


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S




Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77
Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	------------------------	----------

S.01	[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ			[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT [ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN VÝMĚNA POŠKOZEÝCH ČÁSTÍ SKEL [ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL DĚLĚNO NA 3 POLE V DÍLNĚ 2.03 - DOPLNĚNÍ DVOU KUSŮ NOVÉHO ZASKLENÍ V MÍSTĚ RUŠENÝCH VZT PROSTUPŮ PŘEPODKLAD - CELKOVĚ VÝMĚNA 6 KS ZASKLENÍ,ROZMĚR CCA 555/1150 NOVÉ ZASKLENÍ BUDE VE STEJNÉM PROTLAČOVANÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ	V DÍLNĚ 2.08b BUDE NA SVĚTLÍKY INSTALOVÁNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ ROLETA
	[ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1150/1660				
	HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY			
	0	18			
	CELKEM KPL:				
18					



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S				
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

<div>S.02</div>	<div>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ [ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1150/1700</div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT [ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN VÝMĚNA POŠKOZEÝCH ČÁSTÍ SKEL [ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL DĚLĚNO NA 3 POLE PŘEPODKLAD - CELKOVĚ VÝMĚNA 2 KS ZASKLENÍ,ROZMĚR CCA 565/1150 NOVÉ ZASKLENÍ BUDE VE STEJNÉM PROTLAČOVANÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ</div>	<div>V DÍLNĚ 2.08b BUDE NA SVĚTLÍKY INSTALOVÁNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ ROLETA</div>
<div>HLAVNÍ BUDOVA</div>	<div>DÍLNY</div>			
<div>0</div>	<div>8</div>			
<div>CELKEM KPL:</div>				
<div>8</div>				



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S					
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA

<div>S.03</div>		<div><div></div><div></div></div>	<div>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ</div> <div>[ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1430/1660</div>	<div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT</div> <div>[ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN VÝMĚNA POŠKOZEÝCH ČÁSTÍ SKEL</div> <div>[ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL</div> <div>DĚLĚNO NA 3 POLE</div> <div>PŘEPODKLAD - CELKOVĚ VÝMĚNA 2 KS ZASKLENÍ,ROZMĚR CCA 555/1430 NOVÉ ZASKLENÍ BUDE VE STEJNÉM PROTLAČOVANÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ</div>	
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY				
0	6				
CELKEM KPL:					
6					



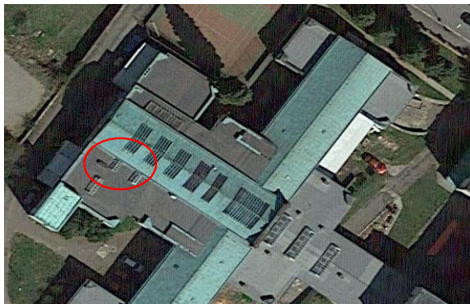

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S					
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA

<div>S.04</div>		<div>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ</div>	
		<div>[ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1430/1700</div>	
		<div></div>	
		<div></div>	
		<div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT</div>	
<div>[ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN VÝMĚNA POŠKOZEÝCH ČÁSTÍ SKEL</div>			
<div>[ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL</div>			
<div>DĚLĚNO NA 3 POLE</div>			
<div>PŘEPODKLAD - CELKOVĚ VÝMĚNA 1 KS ZASKLENÍ,ROZMĚR CCA 565/1430 NOVÉ ZASKLENÍ BUDE VE STEJNÉM PROTLAČOVANÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ</div>			

HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY
0	2
CELKEM KPL:	
2	

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------


TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S						
Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů. Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77 Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.						
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA	
S.05		[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK S DOPLŇKOVÝM JEHLANOVÝM PÁSOVÝM SVĚTLÍKEM NAD ÚROVNÍ PLOCHÉ STŘECHY [ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2385		SPODNÍ ZASKLENÍ - REPASE: [RÁM: OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE OTVÍRAVÁ, DĚLENO NA 5 POLÍ NOSNÝ RÁM NEBUDE DEMONTOVÁN A REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ DEMONTÁŽ OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA OCELOVOU KONSTRUKCI KOMPLET JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ŠEDÁ MAT - RAL DLE BAREVNOSTI VNITŘNÍCH DVEŘÍ [ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN VÝMĚNA POŠKOZEÝCH ČÁSTÍ SKEL - PŘEDPOKLAD VÝMĚNA 2KS ZASKLENÍ ROZMĚR CCA 480/1000 NOVÉ ZASKLENÍ BUDE VE STEJNÉM PROTLAČOVANÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ NOVÉ ZATMELENÍ	NEDEMONTOVAT RÁM VODOROVNÉHO ZASKLENÍ, URČENO K REPASI V MÍSTĚ	
				SPODNÍ HISTORICKÁ KONSTRUKCE JE URČENA KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO JEHLANOVÉHO PÁSOVÉHO SVĚTLÍKU: INSTALACE NOVÉHO PÁSOVÉHO SVĚTLÍKU S ČIRÝM PROSKLENÍM, NEOTVÍRAVÝ PŮDORYSNÝ ROZMĚR - SVĚTLÝ OTVOR 1000/2385 DOPLŇKOVÝ TVA		
						
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY					
0	2					
CELKEM KPL:						
2						

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S					
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA

<div>S.06</div>		<div><div></div><div></div></div>	<div>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ</div> <div>[ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1330/1660</div>	<div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT</div> <div>[ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN VÝMĚNA POŠKOZEÝCH ČÁSTÍ SKEL</div> <div>[ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL</div> <div>DĚLĚNO NA 3 POLE</div> <div>PŘEPODKLAD - CELKOVĚ VÝMĚNA 1 KS ZASKLENÍ,ROZMĚR CCA 555/1330 NOVÉ ZASKLENÍ BUDE VE STEJNÉM PROTLAČOVANÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ</div>	<div>V DÍLNĚ 2.08b BUDE NA SVĚTLÍKY INSTALOVÁNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ ROLETA</div>
<div>HLAVNÍ BUDOVA</div>	<div>DÍLNY</div>				
<div>0</div>	<div>2</div>				
<div>CELKEM KPL:</div>					
<div>2</div>					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S					
Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů. Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77 Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA
S.07		[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ [ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1330/1700		[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT [ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN [ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL DĚLĚNO NA 3 POLE	V DÍLNĚ 2.08b BUDE NA SVĚTLÍKY INSTALOVÁNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ ROLETA
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY				
0	1				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------



TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S

Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77


Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	------------------------	----------

<div>S.08</div>		<div><div></div><div></div></div>	<div>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ</div> <div>[ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1300/2390</div>	<div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT</div> <div>[ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN</div> <div>[ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL</div> <div>DĚLĚNO NA 5 POLÍ</div>
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY			
0	3			
CELKEM KPL:				
3				


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S				
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

<div>S.09</div>			<div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT</div> <div>[ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN</div> <div>[ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL</div> <div>DĚLĚNO NA 5 POLÍ</div>	
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S					
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA

<div>S.10</div>		<div><div>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ [ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1160/2390</div><div></div></div>	<div><div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT</div><div>[ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN</div><div>[ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL</div><div>DĚLĚNO NA 5 POLÍ</div></div>	
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA STROPNÍCH SVĚTLÍKŮ - S					
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	POZNÁMKA

<div>S.11</div>		<div>[ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ VODOROVNÝ STROPNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ [ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1430/1700</div>	<div></div>	<div>[RÁM: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ NEBUDE DEMONTOVÁNA ZE STRANY INTERIÉRU OCELOVOU KONSTRUKCI JEMNĚ OBROUSIT, ODMASTIT NOVÝ NÁTĚR, ČERNÁ MAT [ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ S PROTLAČOVANÝM DEKOREM OČIŠTĚNÍ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ Z OBOU STRAN [ZATMELENÍ: PŘETMELENÍ STÁVAJÍCÍCH SKEL DĚLĚNO NA 4 POLE</div>	
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY				
0	1				
CELKEM KPL:					
1					