



MÍSTNOST č. 3.03 – VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

PŮDORYS


ZAKRESLENÍ MOŽNÉHO UMÍSTĚNÍ
AKUSTICKÝCH ÚPRAV DO VYBRANÝCH
VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ PD.

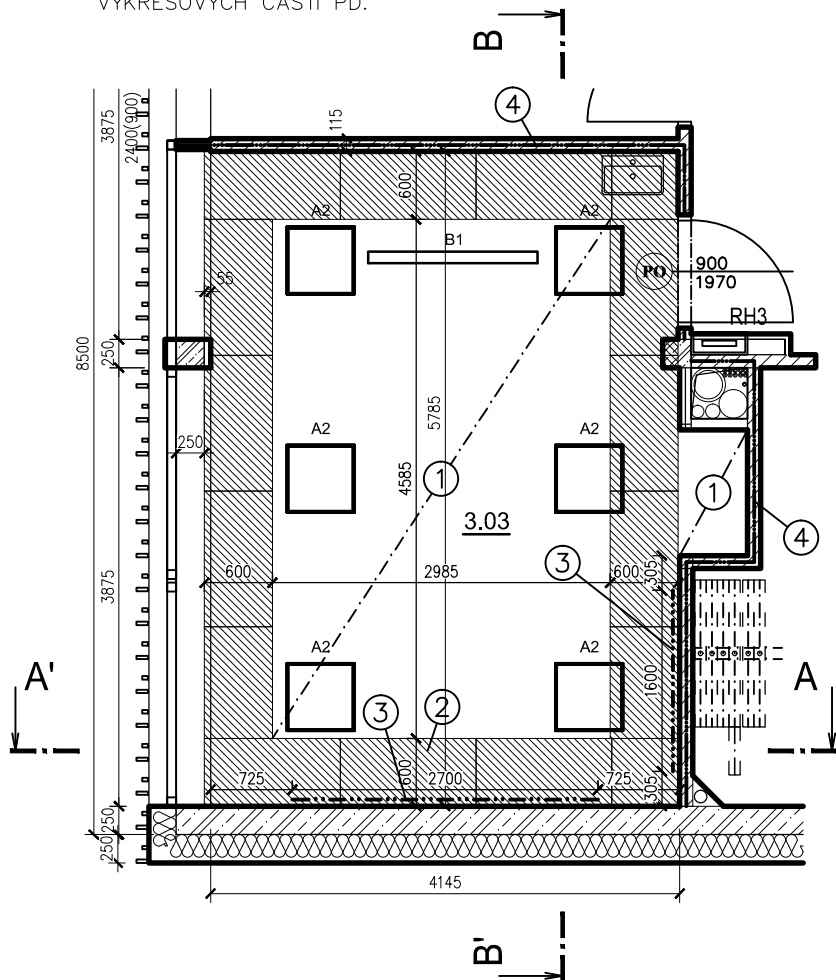

POHLED A-A'
(NAPROTI TABULI)

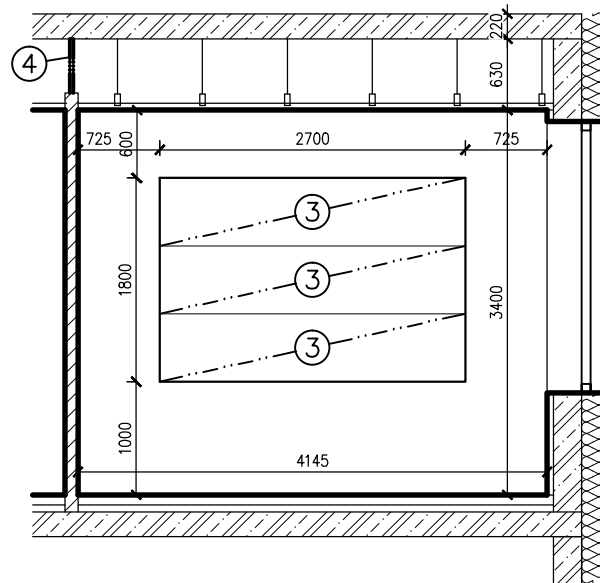

POHLED B-B'
(NAPROTI OKNŮM)

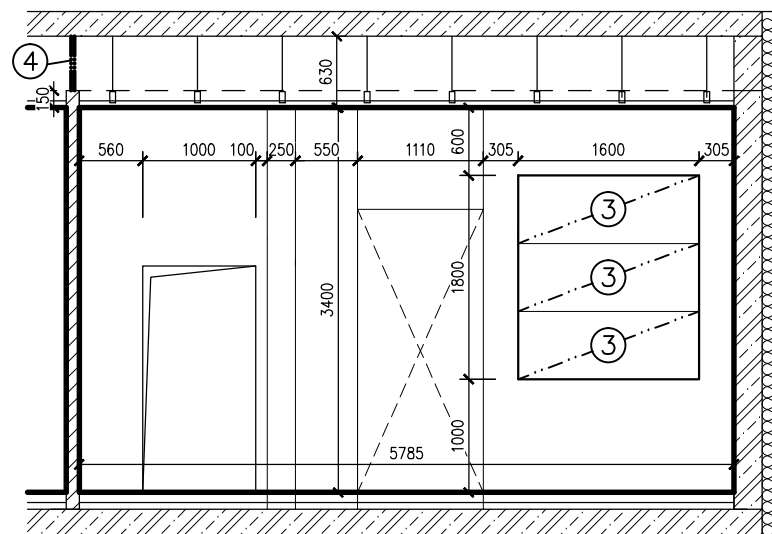

LEGENDA AKUST. MAT.:

- ① GEDINA A/gamma:
600x600x15 mm
- ② GEDINA A + EXTRABASS
GEDINA A: 600x600x15 mm
EXTRABASS: 1200x600x50 mm
– POLOŽIT NA PODHLED
(vzduchová mezera)
- ③ AKUSTO WALL C: 2700x600x40 mm
– ODSAZENÍ OD STĚNY 20 mm
(celk. tl. 60 mm)
- ④ PŘEPÁŽKA V PODHLEDU
– např. SDK 12,5 mm
- A2 PODHLEDOVÉ OSVĚTLENÍ
(převzato z PD ELEKTRO)

POZN.: U OSVĚTLENÍ A2 DOPORUČUJEME VYUŽÍT
RASTRU PRO AKUSTICKÝ PODHLED. ZAKRESLENÍ
AKUSTICKÝCH ÚPRAV JE ILUSTRAČNÍ A NEPLNÍ
FUNKCI PD. RASTR A KONKRÉTNÍ ROZMĚRY
(NÁŘEZY) MATERIÁLU JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT
STAVBĚ. SDK PŘEPÁŽKU JE NUTNÉ INSTALOVAT
VŠUDE TAM, KDE SE MŮŽE ŠÍŘIT ZVUK BOČNÍMI
CESTAMI MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY. KOTVENÍ
PODHLÉDU JE ILUSTRAČNÍ. PŘED REALIZACÍ
KONKRÉTNÍHO ŘEŠENÍ KONZULTOVAT S AKUSTIKEM!