

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/4	Číslo ZBV: 4
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	1 178 062,96	1 178 062,96

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	1 178 062,96	1 178 062,96

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/4	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3	4	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	55	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě oznámení z 24.04.2023 a objednatel pokynem z 25.04.2023,

Popis a zdůvodnění Změny:

Táto stavba se řídí Obchodními podmínkami, jejímž základem je žlutý Fidic, tzn. zhotovitel zajišťuje prováděcí dokumentaci a její projednání ke stavebnímu povolení a v návaznosti aktualizuje platný smluvní Soupis prací, který je přiložen v dokladu č.22.

Dílčí změny:**Provedení sanace nalezeného nepoužívaného kanalizačního řádu v poloze u OP1 zasahujícího svým horním povrchem do úrovně výkopu**

Oznámením zhotovitele z 22.06.23 (doklad č. 08), zhotovitel oznámil nepředvídatelnou existenci nepoužívaného kanalizačního řádu v poloze u OP1. V poskytnuté dokumentaci nebyl v nalezené výšce zakreslen. Objednatel reagoval na oznámení pokynem z 30.06.2023 kde v bodě 2 nařizuje provedení sanace , odstraněním původní kanalizace a následný zásep ryhy, kde to není možné, provede se vyplnění kanalizace suspenzí na bázi popílku a cementu. (doklad č.10, 12). Byla provedena kamerová zkouška (MeU týnec n/L) a zjištěn skutečný stav kanalizace pod výkopem.

V úseku DC 1 byla stávající historická kanalizace z ryhy vyjmutá, ryha zasypaná ŠD 0/32 a zhutněná - vyjmutí nefukčních trubek, výkop a zásep součástí položek URS CÚ 1-2023 - 132251254, 174151101, 810391811, 359901111 a 899910201(vyplnění potrubí pop.suspenzí). Použití cenové soustavy URS dle čl.13.1.5 SoD - výstřížek ceník URS (doklad č.19)

Odstranění kanalizace mezi šachtami Š1 a Š2 a uličních vpustí UV 1-3 L+P.

Na základě pokynu objednatel (doklad č.10) bylo rozhodnuto o opravě stávající kanalizace z důvodu nestabilního založení v předpolí mostu. Poloha kanalizace a technické parametry zůstanou zachovány.

Zhotovitel odstraní stávající kanalizaci DN 400 (mezi Š1 a Š2) a kanalizační přípojky od šachet (Š1-Š3) k uličním vpustím DN 200 - položky URS CÚ 1-2023, položky č. 810351811, 810391811, šachtu Š1 a UV 1-3 v položkách 890411851 a 890451851.

Po zásep v předpolí bylo realizováno hloubení ryh a šachet - položky URS CÚ 1-2023 132212221, 132251254 a 133251102, nakládání, vodorovný přesun a uložení sypaniny na skládce Krakovany v položkách URS CÚ 1-2023 - č.162551108, 167151111 a 171251201. Nadbytečný materiál z výkopu nefukční historické kanalizace odvezen na skládku Sáňy položky URS CÚ 1-2023 č.162751117 a 162751119.

Vybouraný materiál šachty, uličních vpustí a historické kanalizace vč. výkopku ryhy odvezen na skládku Sáňy (16 km) - položka vodorovného přemístění a poplatky na skládce v položkách URS CÚ 1-2023 č.997006512,997006519 a 997221615. Použití cenové soustavy URS dle čl.13.1.5 SoD-výstřížek ceník URS (doklad č.19)

Oprava kanalizace v úseku Š1-Š2, nová šachta Š1 a uliční vpustě UV 1-3 L+P

Dle PD příloha 902/1-5 (doklad č.15) byla realizována nová kanalizace, DN 400 (Š1-Š2) a DN 200 (spojení hlavního kan. řádu s UV).Položky URS CÚ 1-2023 č.871353121 a 871393121 vč. mat. položek č.28611167 a 28611184, obyp potrubí v pol.č.175151101 vč. mat. položky 583331200 (doklad č.20).

Pod šachtou realizovány podkladní beton tl.150 mm, pod UV ŠD podsyp tl.100 mm dle přílohy č.902/2, položky URS CÚ 1-2023 č.451572111 a 452313161.

Položky pro osazení šachty DN 1000 URS CÚ 1-2023 č.894410103, 894410212, 894410213 a 894410232 vč. mat. položek č. 59224339, 59224068, 59224070 a 59224312.

Osazení uličních vpustí v položkách URS CÚ 1-2023 č.895941301, 895941314, 895941323 a 895941332, vč. mat. položek č.59224498, 59223857, 59224488 a 59224494. Osazení poklopů šachty a UV v položkách URS CÚ 1-2023 č.899104112 a 899204112 a materiálové položky č.55241003 a 55241040.

Na stávající šachtě Š2 bylo nutné vyříznout otvory pro nové napojení UV (výšková změna úrovně napojení) a zabetonovat staré otvory v nesprávné výšce, použité položky URS CÚ 1-2023 č.977151126 a 310321111.Použití cenové soustavy URS dle čl.13.1.5 SoD-výstřížek ceník URS (doklad č.19)

Všeobecné položky - prodloužení doby realizace

Na základě pokynu objednatel (doklad č.10) má změna dopad na celkovou dobu výstavby, upravenou stanoviskem KSUS z 03.01.2023 (doklad č.14) a souhlasným stanoviskem objednatel k návrhu pol. rozpočtu dle bodu 5.2.2 SoD (doklad č. 22).

K základnímu HMG (doklad č.16) byly přidány činnosti "odstranění stávající nefunkční kanalizace vč. výkopu", řádek č.98 a položka kanalizace Š3-Š2, řádek 105 v HMG z 31.07.2023 - úprava č.4 (doklad č.17), které u obou položek došlo k prodloužení doby výstavby o 14 plus 13 dní - celk. 27 dní celkové doby výstavby.

Výše uvedená doba má za následek úpravu smluvních položek č.4 a č.18 o podíl prodloužení k celk. době nájmu - 27/365 = **0,074** a u položky N2 o 27/30 = **0,9**. Prodloužením doby nájmu byla prodloužena i doba nájmu dodatečně všeob. položky č.030001000 "zařízení staveniště - rampy pro pěší" (doklad č.18) a to o dobu 27/30 = **0,9**.

Autorský dozor

pol.č.013002001 obsahuje náklady spojené s prací ohledně vyjádření a úpravě PD ke kanalizaci mezi Š1 - Š2, účast AD na místních šetřeních, úprava RDS + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" (doklad č.21)

Až v době realizace, TDI, objednatel a zhotovitel zjistili fyzickou překážku - nepoužívaný kanalizační řád (historická kanalizace) a nestabilně založenou stávající a funkční kanalizaci.

Změny jsou nezbytné pro řádné a kvalitní provedení konstrukce spodní stavby.

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10.2.b) Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je **změnou nepředvídanou**.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 178 062,96	1 178 062,96	1 178 062,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Technická asistence:
Pragoprojekt, a.s.

jméno

ing.Vladimír Novotný

datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Ivan Balej

datum

Projektant (autorský dozor):
Pontex a.s.

jméno

Ing. Lukáš Procházka

datum

Stavební dozor:

jméno

Ing.Jiří Salava

datum

Zástupce Objednatele: KSÚS SK
vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků

jméno

Ing. Milan Jeřábek

datum

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny: KSÚS SK
Náměstek úseku ekonomického

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny.
Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)

jméno

Ing.Radim Cihlář

podpis

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)

jméno

Ing. Michael Procházka

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Císlo paré: pouze elektronicky

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
60 777 644,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-709 941,90	2 742 785,97	62 810 488,07	2 032 844,07

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 178 062,96	3 920 848,93	6,45%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-709 941,90	63 988 551,03	3 210 907,03	5,28%

Rozpis ocenění Změn položek sk.3 - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
									SO 201					
									celkem					
Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.4						3 537 046,00	0,00	1 178 062,96	4 715 108,96	1 178 062,96	
			Celkem za 0-9						3 537 046,00	0,00	340 041,40	3 877 087,40	340 041,40	9,61%
	0		Všeobecné konstrukce a práce						3 537 046,00	0,00	340 041,40	3 877 087,40	340 041,40	9,61%
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,074	0,074	1 492 046,00	1 492 046,00	0,00	110 411,40	1 602 457,40	110 411,40	7,40%
			Stavba se řídí obchodními podmínkami dle Žlutého Fiduciu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje provádění PD i stavební povolení. Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný položkový rozpočet (doklad č.22) který se stává platným smluvním rozpočtem a ke kterému se vztahují i veškeré změny během výstavby. SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.4 je dle rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby provádění je ze dne 03.01.2023. Toto ZBV č.4 předkládá navýšení výměry položky č.4 (viz Změnový list - Všeobecné položky) o 14 + 13 dní dle dokladu č.14 bylo s objednatелеm dojednáno následující: celková doba výstavby se změnila z 581 dní na 365 dní, z tohoto základu je následně vypočten nárok z prodloužení výstavby u položky "regulace a ochrana dopravy" z důvodu ZBV č.4., pro výpočet nákladů - základna 365 dní ZBV výpočet: celk. doba výstavby - 365 dní (doklad č.14) prodloužení nájmů z důvodu ZBV č.4 - 14 + 13 dní údaje z dokladu č.16 (HMG č.4) (14+13)/365 = 0,074 kpl											
N2	27412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KPLměs	5,000	5,90	0,90	165 000,00	825 000,00	0,00	148 500,00	973 500,00	148 500,00	18,00%
			Stavba se řídí obchodními podmínkami dle Žlutého Fiduciu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje provádění PD i stavební povolení. Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný položkový rozpočet (doklad č.22) který se stává platným smluvním rozpočtem a ke kterému se vztahují i veškeré změny během výstavby. SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.N2 je dle rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby provádění je ze dne 03.01.2023. Toto ZBV č.4 předkládá navýšení výměry položky (viz Změnový list - Všeobecné položky) o 14 + 13 dní dle dokladu č.14 bylo s objednatелеm dojednáno následující: celková doba výstavby se změnila z 581 dní na 365 dní, celk. doba uzavírky na 150 dní, z tohoto základu je následně vypočten nárok z prodloužení výstavby(nájmů) u provizorního mostů z důvodu ZBV č.4., pro výpočet nákladů - základna 150 dní(doba jiné uzavírky), na tuto položku ale základna nemá vliv, položka je stanovena jako nájem konstrukce PM za měsíc, poloha prov. mostu zobrazená ve výkresu "provoz chodců" (doklad č.23) ZBV výpočet: prodloužení nájmů z důvodu ZBV č.4 - 14 + 13 dní údaje z HMG doklad č.16 (14+13)/30 = 0,9 měsíce											
18	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,0665	0,0665	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	81 130,00	1 301 130,00	81 130,00	6,65%
			Stavba se řídí obchodními podmínkami dle Žlutého Fiduciu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje provádění PD i stavební povolení. Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný položkový rozpočet (doklad č.22) který se stává platným smluvním rozpočtem a ke kterému se vztahují i veškeré změny během výstavby. SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.18 je dle rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby provádění je ze dne 03.01.2023. Toto ZBV č.4 předkládá navýšení výměry položky (viz Změnový list - všeobecné položky) o 14 + 13 dní dle dokladu č.14 bylo s objednatелеm dojednáno následující: celková doba výstavby se změnila z 581 dní na 365 dní, z tohoto základu je následně vypočten nárok z prodloužení výstavby u všeobecné položky "zařízení staveniště" z důvodu ZBV č.4., pro výpočet nákladů - základna 365 dní ZBV výpočet: celk. doba výstavby - 365 dní (doklad č.14) prodloužení nájmů z důvodu ZBV č.4 - 14 + 13 dní údaje z dokladu č.16 (HMG č.4) (14+13)/365 = 0,074 kpl, jedná se o prodloužení provozu ZS Rozklad položky dle kalkulace: Zřízení: 61.743,50 Kč Provoz: 1.096.513 Kč Demontáž: 61.743,50 Kč Navýšena jenom položka "provoz" o koef. 0,074 na 1,074 x 1.096.513 Kč = 1.177.654,96 Kč Celkem: 61.743,50 + 1.177.654,96 + 61.743,50 = 1.301.141,96 Kč Nákladový poměr položky kpl ve sl. č.7 (množství rozdílu): 1.301.141,96/1.220.000 = 1,0665											
	10		Nové položky						0,00	0,00	838 021,56	838 021,56	838 021,56	100,00%
		1	Zemní práce						0,00	0,00	256 380,89	256 380,89	256 380,89	100,00%
71		132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	16,856	16,856	1 460,00	0,00	0,00	24 609,76	24 609,76	24 609,76	100,00%
			J.C. položky převzata z třetího ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) ruční dočistění u Š2 dle pr. č.902/I ZBV Výpočet výměra: (1,5 x 1,5 x 3,14 x 3,05) - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 3,05) = 21,548 - 4,692 = 16,856 m3											
72		132251254	Hloubení rýh nezapážených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	152,071	152,071	364,00	0,00	0,00	55 353,84	55 353,84	55 353,84	100,00%

		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační spojení vpusť se šachty S1, S2, S3 dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet délka: 6,88+5,51+4,93+6,65+5,82+5,83 = 35,63 m											
99	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	0,000	52,030	52,030	294,00	0,00	0,00	15 296,82	15 296,82	15 296,82	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační spojení vpusť se šachty S1 a S2 dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet délka 30,03 m (A) historická kanalizace v DC1 a DC2 ZBV výpočet délka: 22 m (B) Celkem: (A) + (B) = 52,03 m											
100	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výtok sklon do 20 ‰ DN 200	m	0,000	35,620	35,620	171,00	0,00	0,00	6 091,02	6 091,02	6 091,02	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) přípojky k UV 1-3 dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 11,65 + 11,58 + 12,39 = 35,62 m											
101	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	0,000	36,689	36,689	688,00	0,00	0,00	25 242,03	25 242,03	25 242,03	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) přípojky k UV 1-3 dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet z pol. č. 871353121 Celkem: 35,62 m x 1,03(koef.ÚRS) = 36,689											
102	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výtok sklon do 20 ‰ DN 400	m	0,000	30,030	30,030	206,00	0,00	0,00	6 186,18	6 186,18	6 186,18	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) spojení S1 a S2 dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet délka S1 - S2: 30,03 m											
103	28611184	trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10	m	0,000	30,931	30,931	3 060,00	0,00	0,00	94 648,86	94 648,86	94 648,86	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) přípojky k UV 1-3 dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet z pol. č. 871393121 Celkem: 30,03 m x 1,03(koef.ÚRS) = 30,931											
104	890411851	Bourání šachty z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	2,970	2,970	3 130,00	0,00	0,00	9 296,10	9 296,10	9 296,10	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační vpusť dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet objem UV 0,35 x 0,35 x 3,14 x 1,5 x 6 ks = 2,97 m3 obestavěného prostoru											
105	890451851	Bourání šachty z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	0,000	3,850	3,850	1 300,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační šachta S1 dle př. č. 902/1 ZBV Výpočet objem šachty 0,7 x 0,7 x 3,14 x 2,5 = 3,85 m3 obestavěného prostoru											
106	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem uzavírkovým	úsek	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) úsek mezi S1 a S2 ZBV Výpočet úsek (1)											
107	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet dno šachty (1)											
108	59224339	dno betonové šachty kanalizační průměrem 100x100x60cm	kus	0,000	1,000	1,000	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 - materiál ZBV Výpočet dno šachty (1)											
109	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovné výšky 500 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 500 mm (1)											
110	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 500 mm (1)											
111	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovné výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 100 mm (1)											
112	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 1000 mm (1)											
113	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodové (konus)	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet konus (1)											
114	59224312	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	0,000	1,000	1,000	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) šachta S1 - materiál ZBV Výpočet konus (1)											
115	895941301	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	0,000	6,000	6,000	1 190,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl. 13.1.5 SoD (nadhrazenost ceníku ÚRS) uliční vpusť UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
116	59224498	vpust' uliční DN 450 kalitě s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	628,00	0,00	0,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00%

		J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
117	895941314	Osažení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (horní) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
118	59223858	skruž pro uliční vpustí horní betonová 450x570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 020,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
119	895941323	Osažení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (středová) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
120	59224488	vpustí uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	650,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
121	895941332	Osažení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	0,000	6,000	6,000	1 370,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (zápchová uzávěrka) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
122	59224494	vpustí uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápchovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	0,000	6,000	6,000	2 620,00	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
123	899104112	Osažení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											
124	55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm.s osazením pro lapet. D 400 kruhová mříž	kus	0,000	1,000	1,000	7 270,00	0,00	0,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											
125	899204112	Osažení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	6,000	6,000	1 420,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí (mříž) UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
126	55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	0,000	6,000	6,000	6 510,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (mříž) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
127	899722113	Krytí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000	65,650	65,650	16,10	0,00	0,00	1 056,97	1 056,97	1 056,97	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) krytí vystr. fólií Š1-Š2, UV 1-3 dle příl. č. 902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV2: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Š1-Š2 : 30,03 m (D) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 68,65 m											
128	899910201	Vypíní potrubí spádem cementopapírkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,000	3,052	3,052	3 340,00	0,00	0,00	10 193,68	10 193,68	10 193,68	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) historická nefunkční kanalizace DC1 a DC2 v ul. 10,8 m DN 600 ZBV Výpočet délka: 10,8 x 0,3 x 0,3 x 3,14 = 3,052 m3											
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	3 475,20	3 475,20	3 475,20	100,00%
137	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 20 do 225 mm	m	0,000	0,480	0,480	7 240,00	0,00	0,00	3 475,20	3 475,20	3 475,20	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 vyvrtý v šachtě Š2 pro napojení UV ZBV Výpočet délka: 2 x 0,24 cm = 0,48 m											
	997	Přesun sutě						0,00	0,00	55 389,06	55 389,06	55 389,06	100,00%
145	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,000	30,193	30,193	176,00	0,00	0,00	5 313,97	5 313,97	5 313,97	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet suf celkem: z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A) z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B) z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C) z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D) z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t											
146	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	452,895	452,895	15,90	0,00	0,00	7 201,03	7 201,03	7 201,03	100,00%
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na zák. č. 13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet suf z pol.č.997221615 ... 30,193 t odvoz na skládku Sáňy 16 km : (16-1) x 30,193 = 452,895											
155	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	30,193	30,193	1 420,00	0,00	0,00	42 874,06	42 874,06	42 874,06	100,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005																							
1		Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH																60 777 644,00					
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)																63 988 551,03					
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH																77 426 146,75					
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky																105,28%					
4=(25/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)																0,00%					
5=(28/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)																0,00%					
40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)																-1,17%					

6=32+36		Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4										3 210 907,03	
7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4										5,28%	
8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4										18 233 293,20	

9=(32A/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 3										7,62%	
10=(36A/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 4										0,00%	
10A=32A+36A		Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4										4 630 790,83	
11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4										30 388 822,00	

12=(1)*0,15		Limit		9 116 646,60	
13=(39)/(1)		Sledování limitu (15%)		0,00%	
14=(ABS(37)+(38))		Hodnota skupiny 5		0,00	

- 1 -				- 2 -				- 3 -				- 4 -				- 5 -							
Vyhrazené změny (Doměrky)				Záměna položek (Započítávání)				Nepředvídatelnost				Nezbytnost				Změny de minimis							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005	- 709 941,90	3 920 848,93	3 210 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 709 941,90	3 920 848,93	3 210 907,03	4 630 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	1	SO 201 Most - úprava příčníků a pilířů a jejich sanace hydrodemolicí	0,00	902 461,18	902 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 461,18	902 461,18	902 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	2	SO 201 Most - betonové klíny, hydrotryskání, projekční práce	- 43 373,40	411 840,94	368 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 373,40	411 840,94	368 467,54	455 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	3	SO 201 Most - výkopy za OP4 a odstranění ÚP opěry OP4	- 666 568,50	1 428 483,85	761 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 666 568,50	1 428 483,85	761 915,35	2 095 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	4	SO 201 Most - sanace, oprava a odstranění kanalizace, prodl. doby realizace	0,00	1 178 062,96	1 178 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 062,96	1 178 062,96	1 178 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet stran)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	11 x A3	
08 oznámení zhotovitele o nepředvídatelných fyzikálních podmínkách předpolí OP1	1 x A4	
09 zápis z místního šetření	1 x A4	
10 pokyn KSUS oprava a sanace kanalizace_2023_06_23	1 x A4	
11 zápis o opravě nalezené nefunkční kanalizace ve SD	1 x A3	
12 foto z nalezené kanalizace	3 x A4	
13 foto ryha po výkopu hist. kanalizace	1 x A4	
14 20230103 stanovisko KSUS změna doby pro dokončení	1 x A4	
15 PD 902_1-5 Kanalizace	5 x A4	
16 HMG II-Týnec nad Labem, most ev.č.322-005 verze	2 x A4	
17 HMG II-Týnec nad Labem, most ev.č.322-005 verze	2 x A4	
18 Výkres PERI rampa+ rozpočet Týnec na Labem - rampa	2 x A4	
19 Výstřižek z URS CÚ 2023-01	2 x A4	
20 Cenové srovnání kamenolomů - v blízkosti stavby	6 x A4	
21 Pontex s.r.o., faktura 351230810	3 x A4	
22 Akt. položkový rozpočet 20221104-čl.5.2.2 SoD	9 x A4	
23 Výkres provoz chodců ZS	1 x A4	
24 Vyjádření projektanta k ZBV z 04.01.2024	1 x A4	
25 Vyjádření TDI k ZBV z 22.01.2024	2 x A4	
26 Vyjádření KSUS k ZBV z	0 x A4	
Počet listů celkem	55	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201

celkem

Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.4						60 777 644,00	-709 941,90	3 920 848,93	63 988 551,03	3 210 907,03	5,28%
			Celkem za 0-9						60 777 644,00	-709 941,90	340 041,40	60 407 743,50	-369 900,50	-0,61%
		0	Všeobecné konstrukce a práce						14 032 646,00	0,00	340 041,40	14 372 687,40	340 041,40	2,42%
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 619,000	5 619,00	0,00	350,00	1 966 650,00	0,00	0,00	1 966 650,00	0,00	0,00%
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,074	0,074	1 492 046,00	1 492 046,00	0,00	110 411,40	1 602 457,40	110 411,40	1,95%
			Stavba se řídí obchodními podmínkami dle Žlutého Fidicu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje prováděcí PD i stavební povolení. Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný položkový rozpočet (doklad č.22) který se stáva platným smluvním rozpočtem a ke kterému se vztahují i veškeré změny během výstavby. SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.4 je dle rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby provádění je ze dne 03.01.2023. Toto ZBV č.4 předkládá navýšení výměry položky č.4 (viz Změnový list - Všeobecné položky) o 14 + 13 dní dle dokladu č.14 bylo s objednatelem dojednáno následující: celková doba výstavby se změnila z 581 dní na 365 dní, z tohoto základu je následně vypočten nárok z prodloužení výstavby u položky "regulace a ochrana dopravy" z důvodu ZBV č.4., pro výpočet nákladů - základna 365 dní ZBV výpočet: celk. doba výstavby - 365 dní (doklad č.14) prodloužení nájmu z důvodu ZBV č.4 - 14 + 13 dní údaje z dokladu č.16 (HMG č.4) (14+13)/365 = 0,074 kpl											
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00%
			provizorní přeložka VO a definitivní přeložka VO											
N1	27411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
			provizorní most u opěry 04 -12,2*6											
N2	27412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KPL/měs	5,000	5,90	0,90	165 000,00	825 000,00	0,00	148 500,00	973 500,00	148 500,00	2,62%
			Stavba se řídí obchodními podmínkami dle Žlutého Fidicu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje prováděcí PD i stavební povolení. Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný položkový rozpočet (doklad č.22) který se stáva platným smluvním rozpočtem a ke kterému se vztahují i veškeré změny během výstavby. SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.N2 je dle rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby provádění je ze dne 03.01.2023. Toto ZBV č.4 předkládá navýšení výměry položky (viz Změnový list - Všeobecné položky) o 14 + 13 dní dle dokladu č.14 bylo s objednatelem dojednáno následující: celková doba výstavby se změnila z 581 dní na 365 dní, celk. doba uzavírky na 150 dní, z tohoto základu je následně vypočten nárok z prodloužení výstavby(nájmu) u provizorního mostů z důvodu ZBV č.4., pro výpočet nákladů - základna 150 dní(doba plné uzavírky), na tuto položku ale základna nemá vliv, položka je stanovena jako nájem konstrukce PM za měsíc, poloha prov. mostu zobrazená ve výkrese "provoz chodců" (doklad č.23) ZBV výpočet: prodloužení nájmu z důvodu ZBV č.4 - 14 + 13 dní údaje z HMG doklad č.16 (14+13)/30 = 0,9 měsíce											
N3	27413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
6	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00%
			lešení pro zpřístupnění podhledu mostu											
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	1,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00%
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace											
10	02940b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	1,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			plán sledování a údržby mostu											
11	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	1,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00%
			realizační dokumentace stavby											
13	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%

14	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	1,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
			výpočet zatížitelnosti mostu											
15	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KČ	1,000	1,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	2,000	2,00	0,00	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,0665	0,0665	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	81 130,00	1 301 130,00	81 130,00	1,43%
			Stavba se řídí obchodními podmínkami dle žlutého Fidicu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje prováděcí PD i stavební povolení. Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný položkový rozpočet (doklad č.22) který se stáva platným smluvním rozpočtem a ke kterému se vztahují i veškeré změny během výstavby. SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.18 je dle rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby provádění je ze dne 03.01.2023. Toto ZBV č.4 předkládá navýšení výměry položky (viz Změnový list - všeobecné položky) o 14 +13 dní dle dokladu č.14 bylo s objednatelem dojednáno následující: celková doba výstavby se změnila z 581 dní na 365 dní, z tohoto základu je následně vypočten nárok z prodloužení výstavby u všeobecné položky "zařízení staveniště" z důvodu ZBV č.4., pro výpočet nákladů - základna 365 dní ZBV výpočet: celk. doba výstavby - 365 dní (doklad č.14) prodloužení nájmu z důvodu ZBV č.4 - 14 + 13 dní údaje z dokladu č.16 (HMG č.4) (14+13)/365 = 0,074 kpl, jedná se o prodloužení provozu ZS Rozklad položky dle kalkulace: Zřízení: 61.743,50 Kč Provoz: 1.096.513 Kč Demontáž: 61.743,50 Kč Navýšená jenom položka "provoz" o koef. 0,074 na 1,074 x 1.096.513 Kč = 1.177.654,96 Kč Celkem: 61.743,50 + 1.177.654,96 + 61.743,50 = 1.301.141,96 Kč Nákladový poměr položky kpl ve sl. č.7 (množství rozdílu): 1.301.141,96/1.220.000 = 1,0665											
1			Zemní práce						6 209 520,00	- 58 333,40	0,00	6 151 186,60	- 58 333,40	-0,94%
19	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	555,00	0,00	900,00	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00%
20	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	555,00	0,00	2 250,00	1 248 750,00	0,00	0,00	1 248 750,00	0,00	0,00%
21	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	339,000	328,05	-10,954	1 100,00	372 900,00	-12 049,40	0,00	360 850,60	-12 049,40	-3,23%
22	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 980,000	2 968,60	-11,400	460,00	1 370 800,00	-5 244,00	0,00	1 365 556,00	-5 244,00	-0,38%
23	132738		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 20KM	M3	145,000	145,00	0,00	471,00	68 295,00	0,00	0,00	68 295,00	0,00	0,00%
24	171111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS	M3	1 480,000	1 480,00	0,00	680,00	1 006 400,00	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	0,00%
			recyklát, nebo zemina z výkopů se zlepšením vápnem											
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 125,000	3 125,00	0,00	17,00	53 125,00	0,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00%
26	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 500,000	1 460,00	-40,00	1 026,00	1 539 000,00	-41 040,00	0,00	1 497 960,00	-41 040,00	-2,67%
27	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	145,000	145,00	0,00	350,00	50 750,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00%
2			Základy						1 088 259,00	- 429 975,00	0,00	658 284,00	- 429 975,00	-39,51%
28	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	80,000	80,00	0,00	389,00	31 120,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00%
29	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,120	1,12	0,00	97 700,00	109 424,00	0,00	0,00	109 424,00	0,00	0,00%
30	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	15,750	0,00	-15,75	27 300,00	429 975,00	-429 975,00	0,00	0,00	-429 975,00	-100,00%
			dočasné pažení včetně převážek a kotvení											
31	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM	M	12,000	12,00	0,00	2 400,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00%
			odvodňovací trubičky											
32	26154		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 200MM	M	6,400	6,40	0,00	3 600,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00%
33	285368		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	2 860,000	2 860,00	0,00	145,00	414 700,00	0,00	0,00	414 700,00	0,00	0,00%
			kotvení sanační přibetonávky, kotvení nového úložného prahu- bet.výztuž průměru do 25 mm											
34	28999		ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2	160,000	160,00	0,00	320,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00%
			těsnící geomebrána včetně ochrany z geotextilie (2x)											
3			Svislé konstrukce						9 417 260,00	0,00	0,00	9 417 260,00	0,00	0,00%
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 344,000	1 344,00	0,00	210,00	282 240,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00%
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	230,000	230,00	0,00	16 700,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00%
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	34,500	34,50	0,00	31 600,00	1 090 200,00	0,00	0,00	1 090 200,00	0,00	0,00%
38	33332		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET	M3	186,000	186,00	0,00	10 500,00	1 953 000,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00%
			úložný práh											
39	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	104,300	104,30	0,00	13 400,00	1 397 620,00	0,00	0,00	1 397 620,00	0,00	0,00%
			kotvená dobetonávka tl.150mm											
40	333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	18,800	18,80	0,00	31 600,00	594 080,00	0,00	0,00	594 080,00	0,00	0,00%

41	333366		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	8,200	8,20	0,00	31 600,00	259 120,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00%
4			Vodorovné konstrukce						2 169 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00%
42	425431		SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	3,000	3,00	0,00	373 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00%
43	42853		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	10,000	10,00	0,00	105 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
5			Komunikace						3 530 439,00	0,00	0,00	3 530 439,00	0,00	0,00%
44	561131		PODKLAD BETON TR I TL DO 150MM	M2	295,000	295,00	0,00	510,00	150 450,00	0,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00%
			chodník											
45	561401		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I	M3	207,000	207,00	0,00	2 150,00	445 050,00	0,00	0,00	445 050,00	0,00	0,00%
46	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 380,000	1 380,00	0,00	175,00	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00%
47	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 556,000	2 556,00	0,00	285,00	728 460,00	0,00	0,00	728 460,00	0,00	0,00%
48	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 380,000	1 380,00	0,00	421,00	580 980,00	0,00	0,00	580 980,00	0,00	0,00%
49	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 380,000	1 380,00	0,00	393,00	542 340,00	0,00	0,00	542 340,00	0,00	0,00%
50	575B53		LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM	M2	295,000	295,00	0,00	525,00	154 875,00	0,00	0,00	154 875,00	0,00	0,00%
			chodník											
51	575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	1 176,000	1 176,00	0,00	584,00	686 784,00	0,00	0,00	686 784,00	0,00	0,00%
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						3 422 100,00	0,00	0,00	3 422 100,00	0,00	0,00%
52	626213		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	1 830,000	1 830,00	0,00	1 870,00	3 422 100,00	0,00	0,00	3 422 100,00	0,00	0,00%
7			Přidružená stavební výroba						8 387 010,00	0,00	0,00	8 387 010,00	0,00	0,00%
53	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 830,000	1 830,00	0,00	625,00	1 143 750,00	0,00	0,00	1 143 750,00	0,00	0,00%
54	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	6 252,000	6 252,00	0,00	1 120,00	7 002 240,00	0,00	0,00	7 002 240,00	0,00	0,00%
N4	783121		OCHRANA PROTI PTACTVU	M2	1 676,000	1 676,00	0,00	85,00	142 460,00	0,00	0,00	142 460,00	0,00	0,00%
			Plošná PP síť - pod celým půdorysem NK											
N5	783121		OCHRANA PROTI PTACTVU	M2	448,000	448,00	0,00	220,00	98 560,00	0,00	0,00	98 560,00	0,00	0,00%
			Hroty - na podélnicích jednostranně											
8			Potrubí						159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00%
55	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1 140,000	1 140,00	0,00	140,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00%
9			Ostatní konstrukce a práce						12 361 810,00	- 221 633,50	0,00	12 140 176,50	- 221 633,50	-1,79%

71		132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	16,856	16,856	1 460,00	0,00	0,00	24 609,76	24 609,76	24 609,76	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) ruční dočištění u Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet výměra: (1,5 x 1,5 x 3,14 x 3,05) - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 3,05) = 21,548 - 4,692 = 16,856 m3											
72		132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	152,071	152,071	364,00	0,00	0,00	55 353,84	55 353,84	55 353,84	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) výkop mezi Š1 a Š2, UP 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet výměra Š1 a Š2: 30,03 (dl.) x 1,2 (š.) x 2 (v.) = 72,072 m3 (A) výměra UV1 a UV2: (5,82+5,83+4,93+6,65) x 0,8 (š.) x 1,8 (v.) = 33,451 m3 (B) výměra UV3: (5,51+6,88) x 0,8 (š.) x 1,5 (v.) = 14,868 m3 (C) historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 (D) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 72,072 + 33,451 + 14,868 + 31,68 = 152,071 m3											
73		133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,000	47,492	47,492	999,00	0,00	0,00	47 444,51	47 444,51	47 444,51	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) hloubení šachty Š1 a UV1-3 dle př. č.902/1 ZBV výpočet výměra Š1: 2,5 (dl.) x 2,5 (š.) x 2 (v.) = 12,5 m3 (A) výměra UV1,UV2 a UV3: 6 (ks) x 1,8 (š.) x 1,8 (š.) x 1,8 (v.) = 34,992 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 12,5000 + 34,992 = 47,492 m3											
74		151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	170,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet výměra: 22 x 1 m = 22 m2											
75		151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	49,30	0,00	0,00	1 084,60	1 084,60	1 084,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet z pol.č. 151102201 - 22 m2											
76		162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	184,739	184,739	151,00	0,00	0,00	27 895,59	27 895,59	27 895,59	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) odpočet výkopu hist. kanalizace výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3											
77		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	31,680	31,680	328,00	0,00	0,00	10 391,04	10 391,04	10 391,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km ZBV Výpočet historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3											
78		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	190,080	190,080	25,30	0,00	0,00	4 809,02	4 809,02	4 809,02	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km, dopočet vzdálenosti ZBV Výpočet historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 x (16 - 10) = 190,08 m3											
79		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,000	184,739	184,739	54,10	0,00	0,00	9 994,38	9 994,38	9 994,38	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3											
80		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	61,776	61,776	291,00	0,00	0,00	17 976,82	17 976,82	17 976,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 historická kanalizace ... 31,68 m3 x 1,95 t/m3 = 61,776 t											
81		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	184,739	184,739	22,40	0,00	0,00	4 138,15	4 138,15	4 138,15	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) uložení výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071-31,68) = 120,391 m3 (B) výměra z pol.č. 132251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 152,071 + 47,492 = 216,854 m3											
82		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	150,022	150,022	148,00	0,00	0,00	22 203,26	22 203,26	22 203,26	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) zásyp jam, šachet a rýh ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204152,071 m3 (B) výměra z pol.č.132251102 47,492 - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 2) - 6 x (0,35 x 0,5 x 3,14 x 1,8) = 33,615 (C) výměra z pol.č. 175151101 52,52 m3 (obsyp pískem) (D) - odpočet Celkem: (A) + (B) + (C) - (D)= 16,856 + 152,071 + 33,615 - 52,52 = 150,022 m3											
83		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	52,520	52,520	223,00	0,00	0,00	11 711,96	11 711,96	11 711,96	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem ZBV Výpočet výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (š.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 (A) výměra DN 200 ... (5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 m3											

84		583331200	šterkopísek netříděný	t	0,000	105,040	105,040	189,00	0,00	0,00	19 852,56	19 852,56	19 852,56	100,00%
			J.C. položky - výběr ze 3 blízkých kamenolomů - Veletov, Zdechovice a Granita Lomy - nejnížší cena Granita Lomy - 189 Kč/t (doklad č.20) obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem ZBV Výpočet výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (š.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 (A) výměra DN 200 ... (5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 32 266 + 20 254 = 52 52 x 2 00 = 105 04 t											
		3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	0,00	13 031,28	13 031,28	13 031,28	100,00%
85		310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,000	0,120	0,120	12 800,00	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) zabetonování otvoru v šachtě Š2 (v nežádoucí výšce po původní kanalizaci) ZBV Výpočet výměra: 0,6 x 0,8 x 0,25 = 0,12 m3											
86		334378121	Injektáž cementovou maltou chrániček předpinací výztuže mostních opěr, pilířů a prahů D do 80 mm	m	0,000	1,600	1,600	124,00	0,00	0,00	198,40	198,40	198,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											
87		334378191	Příplatek za injektáž chrániček předpinacích kabelů mostních opěr, pilířů a prahů malého rozsahu do 200 m v jedné etapě	m	0,000	1,600	1,600	6 800,00	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											
88		359901111	Vyčištění stok	m	0,000	10,800	10,800	38,60	0,00	0,00	416,88	416,88	416,88	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) historická nefukční kanalizace DC1 a DC v dl. 10,8 m ZBV Výpočet délka: 10,8 m											
		4	Vodorovné konstrukce						0,00	0,00	515 572,59	515 572,59	515 572,59	100,00%
89		4239051..	Prodloužení doby nájmy hydraulických lisů mostního pole	kpl	0,000	1,000	1,000	135 162,72	0,00	0,00	135 162,72	135 162,72	135 162,72	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídíku URS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury od dodavatele výkonu hydraulického zvedání a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 12 lisů x 42 dní x 233 2 Kč = 117532 8 x 1 15 (5%+5%+5%) = 135162 72 Kč											
90		428351111	Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění	m2	0,000	1,810	1,810	3 070,00	0,00	0,00	5 556,70	5 556,70	5 556,70	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 bednění ručně zhotoveno po hydrodemolici příčniku a pilíře u P2 a P3 ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (B) Kaverna: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B + C = 0,78 + 0,78 + 0,25 = 1 81 m2											
91		451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,000	19,450	19,450	1 860,00	0,00	0,00	36 177,00	36 177,00	36 177,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 zalití a podlití příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B + C = 9,6 + 9,6 + 0,25 = 19 45 m2											
92		451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,000	108,100	108,100	1 590,00	0,00	0,00	171 879,00	171 879,00	171 879,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 zalití a podlití příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 x 10 = 2,5 m2 (C) Celkem: A + B + C = 52 8 + 52 8 + 2 5 = 108 1 m2											
93		451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	0,794	0,794	1 630,00	0,00	0,00	1 294,22	1 294,22	1 294,22	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) podkl. ŠP podsyp u UV 1-3 př. č.902/2 ZBV Výpočet Š 1: 1,15 x 1,15 x 0,1 x 6 (ks) = 0,794 m3											
94		452313161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,000	0,315	0,315	4 130,00	0,00	0,00	1 300,95	1 300,95	1 300,95	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) podkl. beton pod šacht. Š1 př. č.902/2 ZBV Výpočet Š 1: 1,45 x 1,45 x 0,15 = 0,315 m3											
95		457731118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,000	2,680	2,680	5 150,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m x 0,2 (tl.)= 2,68 m3											
96		458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m2	0,000	40,000	40,000	3 760,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 zásyp za opěrou OP4 z MCB z důvodu nemožnosti hutnit, kolize se skalním masivem ZBV Výpočet kubatura: dle dod. listů betonárnv											
		5	Komunikace						0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
97		564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	13,400	13,400	413,00	0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 chodníková část za OP4 nad rámec projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2											
		8	Trubní vedení						0,00	0,00	329 224,60	329 224,60	329 224,60	100,00%
98		810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	0,000	35,630	35,630	238,00	0,00	0,00	8 479,94	8 479,94	8 479,94	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíku URS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka: 6,88+5,51+4,93+6,65+5,82+5,83 = 35,63 m											

99		810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	0,000	52,030	52,030	294,00	0,00	0,00	15 296,82	15 296,82	15 296,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační spojení šachet Š1 a Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka 30,03 m (A) historická kanalizace v DC1 a DC2 ZBV výpočet délka: 22 m (B) Celkem: (A) + (B) = 52,03 m											
100		871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000	35,620	35,620	171,00	0,00	0,00	6 091,02	6 091,02	6 091,02	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 11,65 + 11,58 + 12,39 = 35,62 m											
101		28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	0,000	36,689	36,689	688,00	0,00	0,00	25 242,03	25 242,03	25 242,03	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet z pol.č. 871353121 Celkem: 35,62 m x 1,03(koef.ÚRS) = 36,689											
102		871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,000	30,030	30,030	206,00	0,00	0,00	6 186,18	6 186,18	6 186,18	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) spojení Š1 a Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka Š1 - Š2: 30,03 m											
103		28611184	trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10	m	0,000	30,931	30,931	3 060,00	0,00	0,00	94 648,86	94 648,86	94 648,86	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet z pol.č. 871393121 Celkem: 30,03 m x 1,03(koef.ÚRS) = 30,931											
104		890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	2,970	2,970	3 130,00	0,00	0,00	9 296,10	9 296,10	9 296,10	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační vpustě dle př. č.902/1 ZBV Výpočet objem UV 0,35 x 0,35 x 3,14 x 1,5 x 6 ks = 2,97 m3 obestavěného prostoru											
105		890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	0,000	3,850	3,850	1 300,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační šachta Š1 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet objem šachty 0,7 x 0,7 x 3,14 x 2,5 = 3,85 m3 obestavěného prostoru											
106		892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) úsek mezi Š1 a Š2 ZBV Výpočet úsek (1)											
107		894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) šachta Š1 dle příl.č.902/2 ZBV Výpočet dno šachty (1)											
108		59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	0,000	1,000	1,000	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet dno šachty (1)											
109		894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 500 mm (1)											
110		59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 500 mm (1)											
111		894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 100 mm (1)											
112		59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 1000 mm (1)											
113		894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet konus (1)											

114		59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	0,000	1,000	1,000	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet konus (1)											
115		895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	0,000	6,000	6,000	1 190,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
116		59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	628,00	0,00	0,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
117		895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (horní) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
118		59223858	skruží pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 020,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
119		895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (středová) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
120		59224488	vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	650,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
121		895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	0,000	6,000	6,000	1 370,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (zápchová uzavěrka) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
122		59224494	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/645x50mm betonová se zápchovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	0,000	6,000	6,000	2 620,00	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
123		899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											
124		55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	0,000	1,000	1,000	7 270,00	0,00	0,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											
125		899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	6,000	6,000	1 420,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti (mříž) UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
126		55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	0,000	6,000	6,000	6 510,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpusti UV 1-3 (mříž) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
127		899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000	65,650	65,650	16,10	0,00	0,00	1 056,97	1 056,97	1 056,97	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) krytí výstr. folií Š1-Š2, UV 1-3 dle příl. č. 902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Š1-Š2 : 30,03 m (D) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 65,65 m											

128		899910201	Vypĺň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,000	3,052	3,052	3 340,00	0,00	0,00	10 193,68	10 193,68	10 193,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) historická nefukční kanalizace DC1 a DC2 v dl. 10,8 m DN 600 ZBV Výpočet délka: 10,8 x 0,3 x 0,3 x 3,14 = 3,052 m3											
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	932 926,67	932 926,67	932 926,67	100,00%
129		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m vnější strana											
130		PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	m	0,000	7,000	7,000	189,98	0,00	0,00	1 329,86	1 329,86	1 329,86	100,00%
			J.C. položky převzata z ceny výrobce "Pressbeton" doporučená ceníkem URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet délka: 7 ks a 1 m materiál obrubníků - vnější strana											
131		916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m bez nároku na materiál obrubníků - stavající mat. - vnitřní strana											
132		961041211	Bourání mostních konstrukcí z betonu prostého	m	0,000	10,954	10,954	3 600,00	0,00	0,00	39 434,40	39 434,40	39 434,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 klíny z PB pod římsami ZBV Výpočet příčný řez : (0,95 x 0,1)/2 = 0,0475 m2 délka: 112+118,6 = 230,6 m Kubatura: 230,6 x 0,0475 = 10,954 m3											
133		974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	0,000	507,688	507,688	168,00	0,00	0,00	85 291,58	85 291,58	85 291,58	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 uložené pomocné výztuže ve formě vodiček - odstranění z mostovky ZBV Výpočet délka: 14,5 - (2 x 0,45) = 13,6 m počet kusů: 112/3 (v rastru ca. 3 m) = 37,33 ks celk. délka výztuže a ieich vysekání: 37,33 x 13,6 m =507,688 m											
134		977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,000	40,000	40,000	1 890,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro lano dle příl. 202 ZBV Výpočet 25 'vrtů' x 1,6'sířka opěrv' = 40 m											
135		977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,000	1,600	1,600	2 370,00	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 vyvrt příčnickem ke kaverně u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											
136		977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,000	38,400	38,400	5 470,00	0,00	0,00	210 048,00	210 048,00	210 048,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro popruh k vytažení dle příl. 202 ZBV Výpočet 24 'vrtů' x 1,6'sířka opěry' = 38,4 m											
137		977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,000	0,480	0,480	7 240,00	0,00	0,00	3 475,20	3 475,20	3 475,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 vývrty v šachtě Š2 pro napojení UV ZBV Výpočet délka: 2 x 0,24 cm = 0,48 m											
138		977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,000	78,400	78,400	499,00	0,00	0,00	39 121,60	39 121,60	39 121,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4 - příplatek kvůli stísněnému prostoru ZBV Výpočet Pol.č.977151111 a 977151911 : 40 + 38,4 = 78,4 m											
139		977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	0,000	1,000	1,000	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dl. přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,0 'část šířka opěrv OP4' hl. 0,4 m											
140		977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	0,000	3,200	3,200	6 780,00	0,00	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dl. přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,6 'šířka opěry OP4' hl. 0,6 m , 2 x řez 2 x 1,6 m = 3,2 m											
141		977211195	Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kci průměru výztuže přes 16 mm	cm2	0,000	276,948	276,948	50,20	0,00	0,00	13 902,79	13 902,79	13 902,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - 3 x řez horní vrstvy 15 ks D28 výztuže ZBV Výpočet 15 x 1,4 x 1,4 x 3,14 x 3'řezv' = 276,948 cm2											
142		977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm	m2	0,000	66,427	66,427	5 950,00	0,00	0,00	395 240,65	395 240,65	395 240,65	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 'vod. řez' 21,047 m hl. 1,6 m; 'svislé řezy' 23 ks (0,65+0,39-0,15) hl. 1,6 m 21,047 x 1,6 = 33,675 m2 (A) 23 x (0,65+0,39-0,15) x 1,6 = 32,752 m2 (B) (A) + (B) = 33,675 + 32,752 = 66,427 m2											
143		977212191	Příplatek k řezání diamantovým lanem ŽB kci a zdíva za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	66,427	66,427	555,00	0,00	0,00	36 866,99	36 866,99	36 866,99	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet převzato z pol.č.977212112 66,427 m2											

		997	Přesun sutě						0,00	0,00	1 191 212,76	1 191 212,76	1 191 212,76	100,00%
144		015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY J.C. není možné převzít z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD, kvůli specifičnosti klasifikace odpadu 16 07 08 není v ceníku ÚRS adekvátní položka, v ceníku OTSKP byla adekvátní položka nalezena pod kódem 17 06 03 na základě listů pro přepravu (vážné listky) - příloha č. 15 ZBV č.2 7,42 + 7,23 = 14,65 t	t	0,000	14,650	14,650	11 000,00	0,00	0,00	161 150,00	161 150,00	161 150,00	100,00%
145		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet sut' celkem: z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A) z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B) z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C) z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D) z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t	t	0,000	30,193	30,193	176,00	0,00	0,00	5 313,97	5 313,97	5 313,97	100,00%
146		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet sut' z pol.č.997221615 ... 30,193 t odvoz na skádku Sány 16 km : (16-1) x 30,193 = 452,895	t	0,000	452,895	452,895	15,90	0,00	0,00	7 201,03	7 201,03	7 201,03	100,00%
147		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejdof 32 km odvoz materiálu z demolice podbetonávky pod římsami 14,65 t (A) ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Sány 16 km 10,954 t (B) (A) + (B) = 14,65 + 10,954 = 25,604 t	t	0,000	25,604	25,604	314,00	0,00	0,00	8 039,66	8 039,66	8 039,66	100,00%
148		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejdof 32 km - 1 km (v položce č. 997013501) = (32-1) km x 14,65 t = 454,15 (A) odvoz materiálu z demolice podbetávky pod římsami ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Sány - 1 km v pol.č.997013501 (16-1) km x 10,954 = 164,31 (B) (A) + (B) = 454,15 + 164,31 = 618,46	t	0,000	618,460	618,460	13,70	0,00	0,00	8 472,90	8 472,90	8 472,90	100,00%
149		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 poplatek za vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95t/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.11320211; 2,747 t/2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t	t	0,000	9,213	9,213	1 650,00	0,00	0,00	15 201,45	15 201,45	15 201,45	100,00%
150		997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 0,89'výška' x 1,6'hl.' x 21,047'délka' = 29,97 m3 x 2,6't/m3' = 77,924 t	t	0,000	77,924	77,924	394,00	0,00	0,00	30 702,06	30 702,06	30 702,06	100,00%
151		997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211, prům. výška svislé dopravy 3,85 m	t	0,000	77,924	77,924	53,50	0,00	0,00	4 168,93	4 168,93	4 168,93	100,00%
152		997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku sany 16 km od stavby ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211; 77,924 t	t	0,000	77,924	77,924	501,00	0,00	0,00	39 039,92	39 039,92	39 039,92	100,00%
153		997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet 77,924 t x (16-1)'km' = 77,924 x 15 = 1168,86 tkm	t	0,000	1168,860	1 168,860	37,20	0,00	0,00	43 481,59	43 481,59	43 481,59	100,00%
154		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 na dopravní prostředek ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211; 77,924 t	t	0,000	77,924	77,924	516,00	0,00	0,00	40 208,78	40 208,78	40 208,78	100,00%
155		997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet sut' celkem: z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A) z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B) z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C) z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D) z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t	t	0,000	30,193	30,193	1 420,00	0,00	0,00	42 874,06	42 874,06	42 874,06	100,00%

156		997231111	Vodoravná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	9,213	9,213	252,00	0,00	0,00	2 321,68	2 321,68	2 321,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95t/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.11320211; 2,747 t/2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t											
157		997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	0,000	138,195	138,195	20,10	0,00	0,00	2 777,72	2 777,72	2 777,72	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet převzato z pol.č.997231111; 9,213 t x (16-1) = 138,195tkm'											
158		985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	0,000	21,314	21,314	171,00	0,00	0,00	3 644,69	3 644,69	3 644,69	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2 (C) Celkem: A + B +C = 21,314 m2											
159		985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	21,314	21,314	149,00	0,00	0,00	3 175,79	3 175,79	3 175,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2 (C) Celkem: A + B +C = 21,314 m2											
160		998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,000	1,251	1,251	1 130,00	0,00	0,00	1 413,63	1 413,63	1 413,63	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 stavební suť po hydrodemolici P2: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (A) P3: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (B) kaverna: 1,6 x 0,025 x 0,025 x 3,14 = 0,003 m3 (C) A + B + C = 1,251											
161		023203000	Neočekávané demolice objektů	kpl	0,000	1,000	1,000	524 026,25	0,00	0,00	524 026,25	524 026,25	524 026,25	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě výběru 3 nabídek, a na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 455.675 x 1,15 (5%+5%+5%) = 524.026,25 Kč											
162		023203001	Neočekávané demolice objektů - hydrotryskání	m2	0,000	191,000	191,000	415,15	0,00	0,00	79 293,65	79 293,65	79 293,65	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 361 x 1,15 (5%+5%+5%) = 415,15 Kč											
163		023203001	Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd - frézování	kpl	0,000	1,000	1,000	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 21000 x 1,15 (5%+5%+5%) = 24150 Kč											
164		023203002	Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd - štětovnice	kpl	0,000	1,000	1,000	144 555,00	0,00	0,00	144 555,00	144 555,00	144 555,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 125700 x 1,15 (5%+5%+5%) = 144.555 Kč											
		998	Přesun hmot						0,00	0,00	188 633,19	188 633,19	188 633,19	100,00%
165		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,000	114,533	114,533	425,00	0,00	0,00	48 676,53	48 676,53	48 676,53	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun hmot z položek č.458311131, 564861011, 578142115, 916241213 ZBV Výpočet převzato z pol.č.457731118 - 6,716 t (A) převzato z pol.č.458311131 - 96,509 t (B) převzato z pol.č.564871016 - 9,246 t (C) převzato z pol.č. 916231213 - 0,868 t (D) převzato z pol.č. PSB.30020100 - 0,252 t (E) převzato z pol.č.916241213 - 0,942 t (F) (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 114,533											
166		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	122,769	122,769	1 140,00	0,00	0,00	139 956,66	139 956,66	139 956,66	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS ZBV Výpočet viz příloha výstřihů ceníku URS - doklad č.18											
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,00	62 818,75	62 818,75	62 818,75	100,00%
167		041103000	Autorský dozor projektanta	hod	0,000	6,000	6,000	1 092,50	0,00	0,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu a položka je cenově neobsazená, vyjádření AD - 1,5 hod , účast AD na MŠ - 4,5 hod na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč											

[illegible]

STRABAG a.s., Dir. TC, Kačírková 982/4, 15800 Praha 5

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov**

Datum: 22.06.2023

Vyřizuje: Ing. Miloš Vajda, tel

**Akce: II/322 Týne nad Labem, most ev.č.322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj
a postav ve smyslu Žluté knihy FIDIC**

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzikálních podmínek a návrh víceprací

Vážený Objednateli,

na základě článku 4.12 Obchodních podmínek (dále jen „OP“) si Vám dovoluujeme oznámit fyzikální překážku, nalezenou při realizaci výkopu v předpolí SO 251.

Při výkopových pracích v oblasti za opěrou OP1 směrem k začátku úseku stavby, výšková úroveň 202.800 (1.DC) bylo objeveno pravděpodobně „nefunkční“ kanalizační vedení. Dne 21.06.2023 bylo zhotovitelem svoláno místní šetření, kde bylo dohodnuto strojním výkopem odhalit celkový rozsah kanalizačního vedení.

Po odkopu bylo zkonstatováno, že průběh kanalizačního potrubí je linioví, a v podélném směru končí u OP1. Zbytek potrubí bude mimo 1.DC bude prozkoumán pomocí kamerové sondy. Na základě průzkumné sondy bude detekován začátek kanalizačního potrubí a následně bude celý prostor vyplněn popílkovou suspenzí, otevřená část výkopu bude vyplněná štěrkem fr.32/64 a překrytím geotextilií.

V ZD stavby nebyla o nefunkční kanalizaci zmínka, na základě IGP byla zjištěná anomálie u JV 5, co je ca. 40 m od nálezů.

Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel pokládá tyto uvedené důvody za nepředvídatelné.

Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby, vynaloží veškeré úsilí k eliminaci těchto nepředvídatelných fyzikálních podmínek, úpravou RDS anebo postupu prací, příp. upraveným TP v souladu s pokynem objednatele z místního šetření.

Zhotovitel požaduje po objednateli co nejdříve pokyn k realizaci výše popsanych činností, tyto změny budou mít dopad na vícepráce, zhotovitel bude postupovat dle čl. 13 OP SoD a nárokovat si prodloužení lhůty pro dokončení stavby - předpolí u OP1 podle čl. 8.4 OP.

S pozdravem

Ing. Ivan Balej

Den tȳdne: 40

Název akce:

caso: 22°

radovni doba: 7:00 - 18:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

acovníci (jména a příjmení): THP: MARTIN RZUFA : JIMOU PERIOD

SUBD. VACUTEC 8.12.0 3x

VLACTAMIL weight in EP IV

Mechanism:

Material:

kouškv:

rovedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

ZÁPIS ZASTUPITELŮ:

НА ПЕРИОДЫ ПРАВИЛ НА ДЕСЯТИ В ОДНИ ЗАТОНА
САМОТНА ПЛОТЬ СКАКИЛА НАКАЖЕНО. ДАЛЕ БЫЛО ЗАТОНА,
ЕЩЕ НАКАЖЕНО ЗАТОНА НА ВОССТАВЛЕНИИ ПЕРИОДА ДУЖЕ БОДНО.
БЫЛИ ПРИНУЖДЕНЫ:

У ОБЪЕКТА ПИТАНИЕ ПИЩЕВЫХ ЧЕРЕТ & ПУТЕСИ,
 + УЩЕНО БИЛІСІ & ЗЕЛІСІ. ОД НАМІНІ СТОБІЛІНІ
 РАДІЛІНІ

2) KNÍHOVITEL OVĚŘÍ SKUTČNOST ZÁJEMŮ ČLENTŮ S2
IČTNĚ PŘÍPADŮ A ODPOVĚ. VŠE ZKLADE ZÍSKÁNEHO STAVU
BUDE ROZLOŽENO V NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPU: 1. PŘÍP. 1
VŠE S2 12 53

D. ENOTOVITEL ZEMĚDĚLSKÝ STAV VYPOVÍDÍ KANALIZACE
ODVODNĚNÍ KANALIZACE BUDE PROVÁDĚN SE STÁJÍCÍM POKRYTÍM
(PRÁVNĚ, PRŮMĚR, POTRUBÍ, VÝJEVNA NÁSOBNÁ)

72

54

SPAC a-f

POLYMER OF D.O.

TV

odpis zásti

Podpis stavbyvedoucího:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Věc: Pokyn Objednatel k provedení změny během výstavby Díla „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

S odvoláním na článek 13 a to zejména odstavce 13.1 a článku 4.12. Obchodních podmínek Smlouvy o dílo/Souhrnu smluvních dohod č. 1322/00066001/2020 ze dne 13.5.2020, dále jen SOD,

žádáme o odstranění fyzikálních překážek v provádění díla v tomto rozsahu:

1. **Provedení opravy stávající dešťové kanalizace v úseku mezi šachtami Š1 a Š2 na „Týneckém“**
 - a. Při provádění zemních prací na „Týneckém“ předpolí mostu bylo zjištěno, že zmíněný úsek dešťové kanalizace je založen na nestabilním podloží a vyžaduje technická opatření pro zajištění jeho stability a funkčnosti. Poloha a technické parametry zůstanou zachovány.
2. **Provedení sanace nalezeného nepoužívaného kanalizačního řádu v poloze u OP1 zasahujícího svým horním povrchem do úrovně výkopu**
 - a. Bude provedeno odkrytí prostoru kanalizace do vzdálenosti cca 15m od rubového lince OP1 a provedena sonda u základů OP1. Tato část bude následně vyčištěna a vyplněna šterkodrtí vhodné zrnitosti (32/64) tak, aby zajistila dlouhodobou stabilitu bez dodatečného sedání. Další části kanalizačního řádu budou prohlédnuty inspekční kamerou a následně zcela vyplněny tekutou suspenzí na bázi popílku a cementu.

Definitivní provedení úprav dotýkajících se bezprostředně mostního díla bude zahrnuto do souboru detailů RDS a DSPS. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě detailního ohledání na místě s provedením místního šetření na místě za přítomnosti objednatele, TDI, zhotovitele i zástupce města Týnec n.L. Vyřešení obou částí pokynu je potřebné pro zajištění dlouhodobé životnosti a stability stavby, objednatel bere v úvahu také využití příležitosti otevřeného výkopu pro provedení těchto prací.

Objednatel připouští úpravu HMG prací. Objednatel předpokládá vliv provedení tohoto doplnění předmětu díla na celkovou dobu výstavby, zároveň žádá zhotovitele o maximální úsilí pro zajištění dodržení termínu celkové uzavírky silnice II/322.

Zhotovitel zpracuje a předloží CN této změny a provede administraci podkladů ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 13 obchodních podmínek SOD. Do příštího KD zhotovitel předloží aktualizovaný HMG stavby zohledňující tento pokyn objednatele.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatel a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby.

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez odkladu, tak aby celkový dopad na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce, které nejsou obsaženy v oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho aktuálním znění (2023_I).

V Kolině dne 30.6.2023

.....
Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Za zhotovitele převzal: ...
(jméno, podpis a datum)

Bank. spoj.:
IC: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
E-mail: n

áce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

OPIS ZHOTOVITELŮ:

DNEŠ PROJEKTU MÍSTNÍ ŠETŘENÍ VE VĚCI NÁLEŽU ČÁSTI KANALIZAČNÍHO
VEDENÍ V PROSTORU PŘEDPOLI OPT.

NA MÍSTĚ BTL STANOVEN NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP:

- V PROSTORU 1. DILATAČNÍHO CÍLKU OPĚRNÝCH ZDÍ V OPT BUDE STROJNĚM
ODKOPÁNÍM ODKLON CÍLKOVÝ ROZSAH KANALIZAČNÍHO VEDENÍ, KTERÝ BUDE
NÁSLEDNĚ VYPLNĚN ŠTĚRKEM PRAKCE 32164 & NÁSLEDNĚ PŘEKRYTÍM GEOTEXTILÍ,
- ZDĚLÁNÍ ČÁSTI KANALIZACE I PROTISMĚRU STAVBY BUDE PROVÁDĚNÝ
POMOCÍ KAMEROVÉ SONDY
- NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE ODKLON ZACHYTEN STÁVNÍČÍ KANALIZACE
I CELÝ PROSTOR BUDE VYPLNĚN POPÍLKOVOU SUSPENZÍ











Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
150 00 Praha 5

Věc: Stanovisko objednatele k předloženému návrhu na zhodnocení dle článku 13.2. Obchodních podmínek pro provedení díla „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 – oprava v režimu „vzprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

S odvoláním na článek 13 a to zejména odstavce 13.1.; 13.2. a 13.3. Obchodních podmínek Smlouvy o dílo/Souhrnu smluvních dohod č. 1322/00066001/2020 ze dne 13.5.2020, dále jen SOD, po uvážení a na základě právního posouzení vašeho návrhu značky TC/BH/CO/003/22 ze 17. 3. 2022 předkládáme toto stanovisko objednatele:

- Písemný návrh na zhodnocení byl předložen zhotovitelem v souladu se Smlouvou o dílo a jejími přílohami
- Navržená změna není v rozporu s § 22 odst. 3 písm. a) ZZVZ (změna neovlivní výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, ani by neumožnila účast jiných dodavatelů)

Změna ovlivní tyto smluvní termíny:

- Doba celkové uzavírky bude prodloužena z původních 60ti kalendářních dnů na 150 kalendářních dnů
- Doba pro dokončení stavebních prací (od předání staveniště do předání stavby) bude zkrácena z původních 581 kalendářních dnů na 365 kalendářních dnů.

Realizace stavby dle předloženého návrhu na zhodnocení nebude mít žádný finanční dopad do smluvní ceny. Kromě výše uvedeného ovlivnění smluvních termínů nebudou dotčena žádná další ustanovení Souhrnu smluvních dohod.

Objednatel předložený návrh vyhodnotil jako pro něj výhodný, zkrácení doby výstavby je žádoucí svým významem i v kontextu s koordinací s ostatními významnými dopravními stavbami v oblasti. Významný je také kladný dopad na kvalitu provedení díla (odpadá podélné dělení stavby v případě provádění ve dvou etapách).

Zhotovitel zpracuje a předloží objednateli návrh znění dodatku potvrzující výše popsanou změnu smluvních termínů z důvodu navrženého zhodnocení v souladu s článkem 13.3. Postup při změnách na své náklady.

Objednatel s navrženým zhodnocením SOUHLASÍ a zároveň vyzývá zhotovitele k pokračování přípravy stavby pouze v této variantě.

Příloha:

1. Dopis Zn.: TC/BH/CO/003/22 „Návrh na zhodnocení dle článků 13.2. Obchodních podmínek – II/322 Týnec nad Labem“

V Kolíně dne 3.1.2023

Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Za zhotovitele převzal:


.....

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
E-mail: i.

PŮDORYS 1:100

OBNOVA KANALIZACE

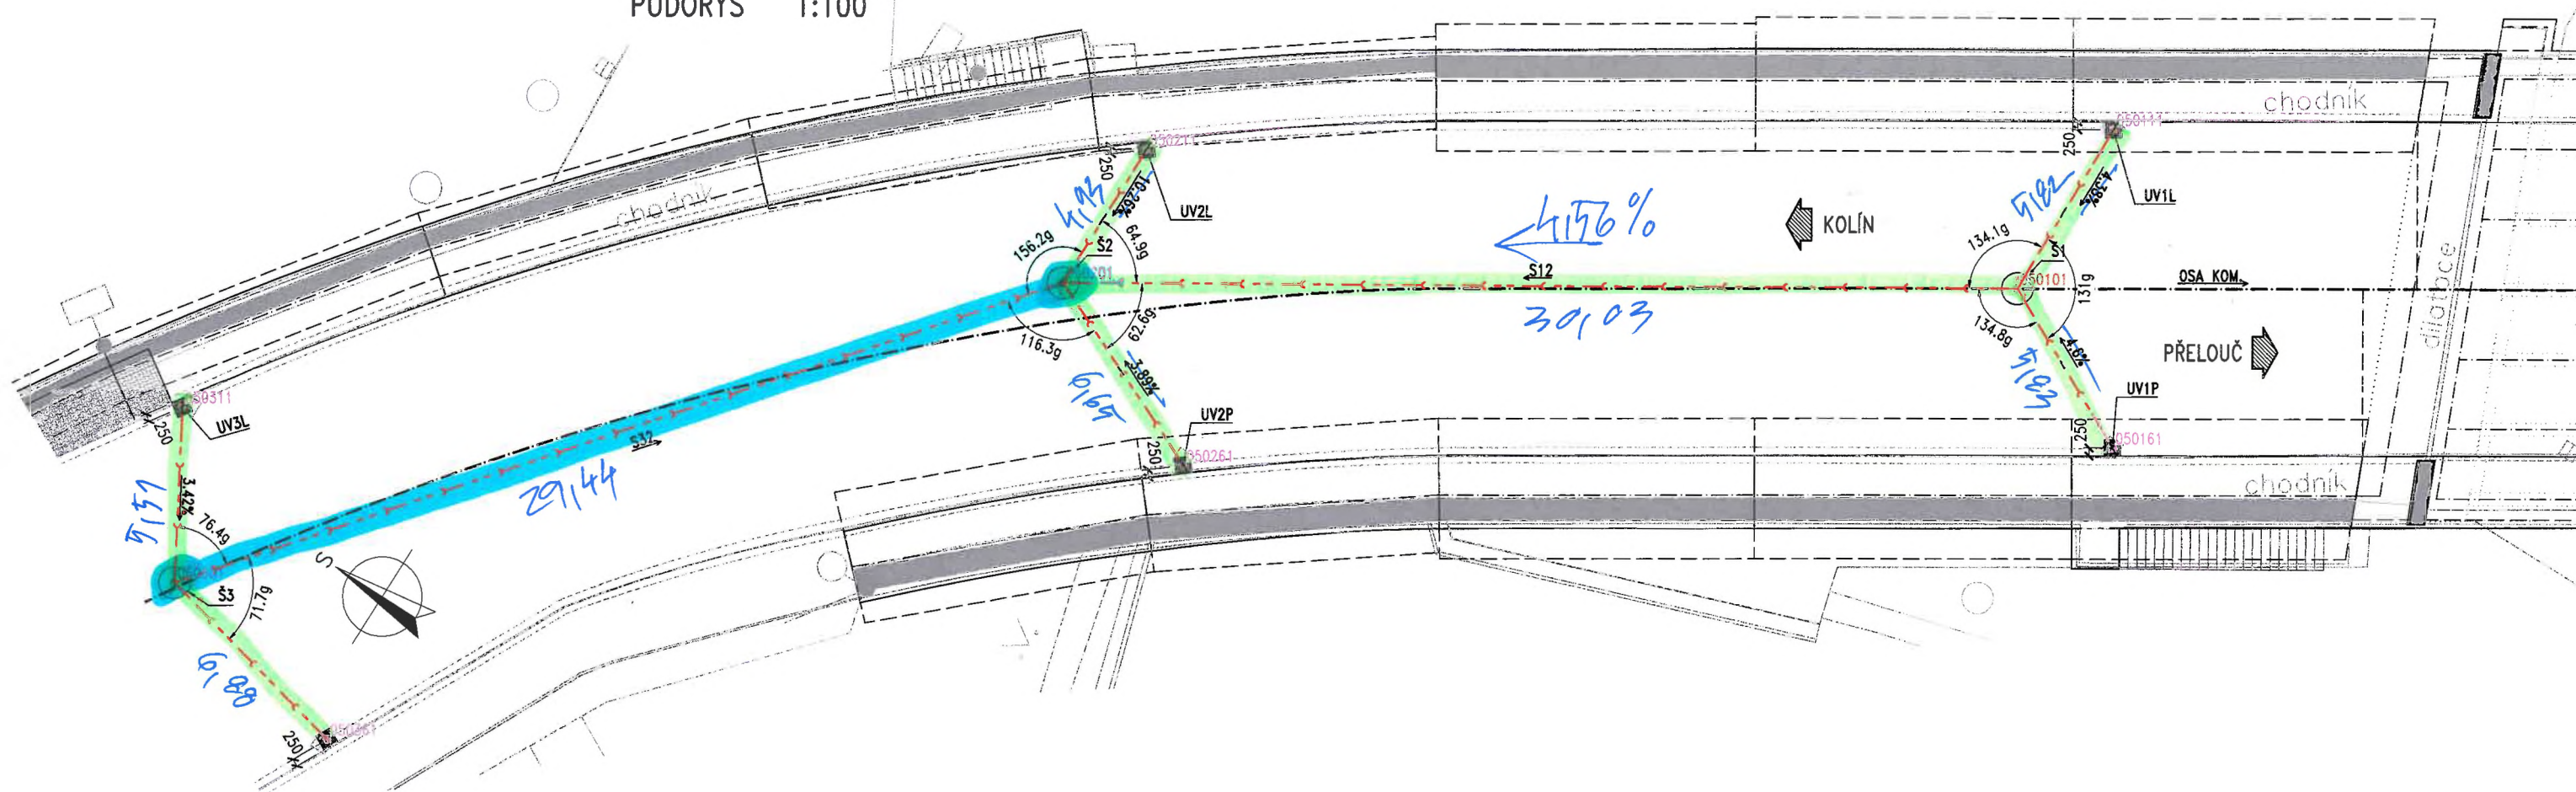

SOUŘADNICE BODŮ:

CCDDEE	y. JTSK	x. JTSK
050101	676982.861	1057082.332
050111	676977.027	1057082.172
050161	676985.451	1057087.560
050201	676998.901	1057056.943
050211	676993.975	1057056.885
050261	677001.703	1057063.231
050301	677021.876	1057038.529
050311	677017.103	1057035.769
050361	677023.449	1057045.224

ZKRATKY:

Š = ŠACHTA;
UV = ULIČNÍ VPUSŤ;
S = STOKA.

POZNÁMKY:

- ŠACHTY I ULIČNÍ VPUSŤI SE UMÍSTUJÍ DO PŮVODNÍCH POLOH.
- PŘÍČNÉ ŘEZY JSOU PŘEDBĚŽNĚ, VÝŠKY I SKLADBA BET. PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PO POROVNÁNÍ SE STAVAJÍCÍM STAVEM, JEHOŽ JE SESTAVA OBNOVENÍM. JEDNÁ SE ZEJM. O NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY PŮVODNÍ KANALIZACE:
 - VÝŠKA (ROZMĚR) STÁVAJÍCÍ Š1 A Š2,
 - ÚROVEŇ (NADM. VÝŠKA) ZÁKLADOVÉ SPÁRY A/NEBO SPODNÍHO LÍCE BET. ŠACHTY Š1 A Š2,
 - PRŮMĚR STOKY - SVĚTLÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR I ROZMĚR OBETONOVÁNÍ,
 - PRŮMĚR PŘÍPOJEK,
 - ÚROVEŇ (NADM. VÝŠKA) STOKY PŘI ZAOSTĚNÍ DO Š1, Š2 A Š3.
- PŘÍČNÉ ŘEZY BUDOU ROVNĚŽ OVĚŘENY PO VOLBĚ KONKRÉTNÍHO VÝROBKU PRO ULIČNÍ VPUSŤI A PRO JEDNOTLIVÉ DÍLCE ŠACHET (POKLAP ... ŠACHOTOVÉ DNO). ZHOTOVITEL ZA TÍMTO OČLEM PŘEDÁ TECHNICKÉ INFORMACE O ROZMĚRECH POUŽITÝCH VÝROBKŮ.
- STĚNY I DNO ŠACHET OD ÚROVNĚ PŘÍPOJEK BUDOU OBLOŽENY ČEDIČEM.
- POKLAP BUDE OSAZEN V PODELNĚM I PŘÍČNĚM SKLONU POVRCHU VOZOVKY.

ZMENŠENO NA 50 %

Č.	TEXT ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS
----	-------------------------	-------	--------

Akce: II/322 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-05 -
OPRAVA V REŽIMU "VYPROJEKTUJ A POSTAV"
VE SMYSLU ŽLUTÉ KNIHY FIDIC

Objednatel stavby:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Zborovská 11 150 21 Praha 5	Rozřba:
		Ověřil:
		Datum:
		Podpis:

Technický dozor:	PRAGOPROJEKT, a.s. K Rybčenské 1668/16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387	Rozřba:
		Ověřil:
		Datum:
		Podpis:

Zhotovitel stavby:	STRABAG, a.s. Keřňkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ: 60838744	Rozřba:
		Ověřil:
		Datum:
		Podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


Číslo zakázky:	20 269 00	HIP:	Ing. David DVORÁČEK 720951172, dvor@pentex.cz
Schválil:	Ing. Václav HYZDAL 606646680, vhr@pentex.cz	Zodp. projektant:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA 702033396, lpr@pentex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Kamel PEJCHAL 602819785, kpe@pentex.cz	Vypracoval:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA 702033396, lpr@pentex.cz





Objednatel: KSÚS Stř. kraje	Obec: Týnec nad Labem	Kraj: Středočeský
Alt.: II/322 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-05 - OPRAVA V REŽIMU "VYPROJEKTUJ A POSTAV" VE SMYSLU ŽLUTÉ KNIHY FIDIC	Datum: 7/2023	Stupeň: TP
Objekt: SO 251 - REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH ZDÍ V PŘEDPOLÍ MOSTU	Souprava: Č. přílohy	
Příloha: OBNOVA KANALIZACE		902/1

• ŠACHTY Z BETONU
S ODOLNOSTÍ XA3, XF4
• POTRUBÍ PVC Ø 200, MIN. SN8

OBNOVA KANALIZACE – PŘÍČNÉ ŘEZY 1:25

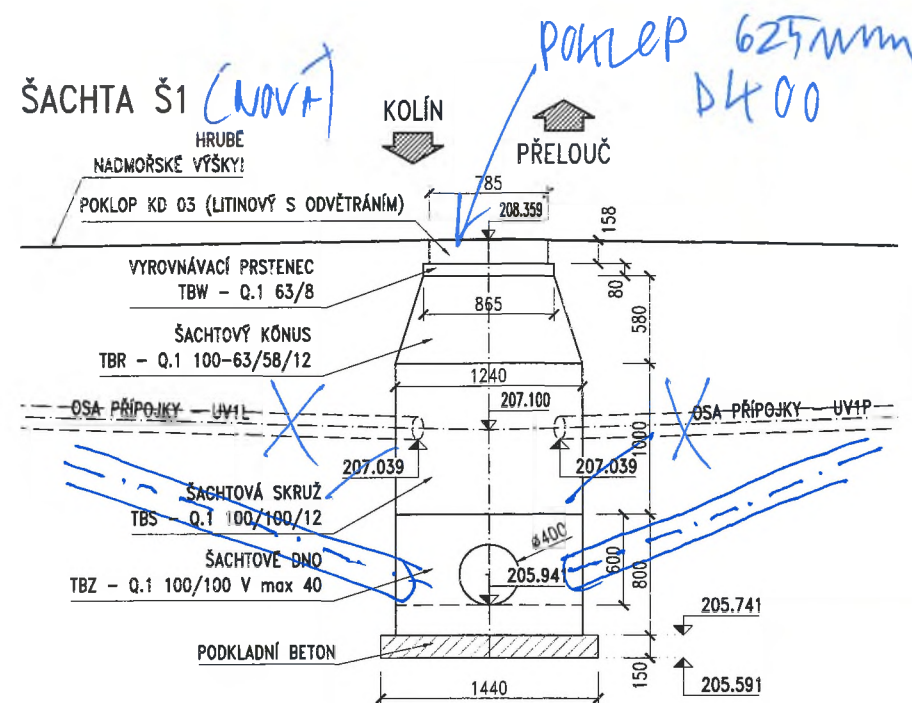

ULIČNÍ VPUSTI UV1L a UV1P

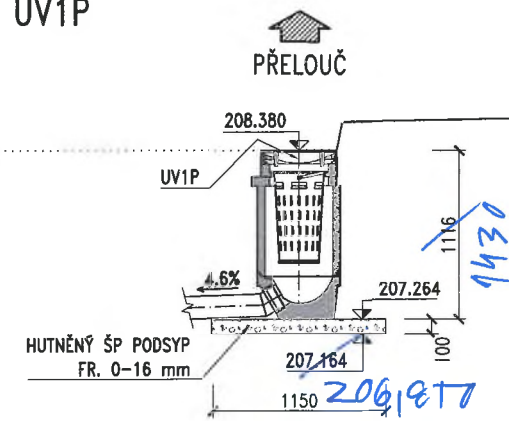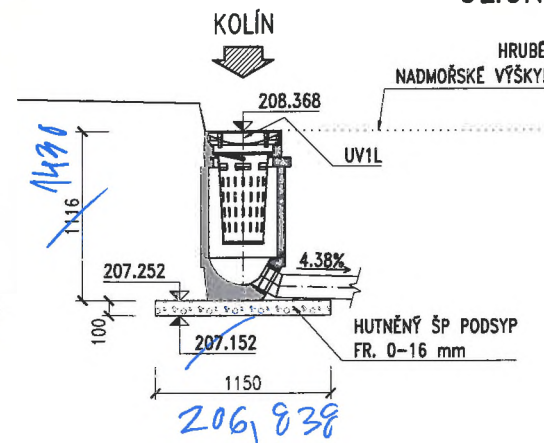


ZKRATKY:



Š = ŠACHTA;
UV = ULIČNÍ VPUST;
S = STOKA.

POZNÁMKY:


- ŠACHTY I ULIČNÍ VPUSTI SE UMÍSTUJÍ DO PŮVODNÍCH POLOH.
- PŘÍČNÉ ŘEZY JSOU PŘEDBĚŽNÉ, VÝŠKY I SKLADBA BET. PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PO POROVNÁNÍ SE STAVAJÍCÍM STAVEM, JEHOŽ JE SESTAVA OBNOVENÍM. JEDNÁ SE ZEJM. O NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY PŮVODNÍ KANALIZACE:
 - VÝŠKA (ROZMĚR) STÁVAJÍCÍ Š1 A Š2,
 - ÚROVEŇ (NADM. VÝŠKA) ZÁKLADOVÉ SPÁRY A/NEBO SPODNÍHO LÍCE BET. ŠACHTY Š1 A Š2,
 - PRŮMĚR STOKY - SVĚTLÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR I ROZMĚR OBETONOVÁNÍ,
 - PRŮMĚR PŘÍPOJEK,
 - ÚROVEŇ (NADM. VÝŠKA) STOKY PŘI ZAOSTĚNÍ DO Š1, Š2 A Š3.
- PŘÍČNÉ ŘEZY BUDOU ROVNĚŽ OVĚŘENY PO VOLBĚ KONKRÉTNÍHO VÝROBKU PRO ULIČNÍ VPUSTI A PRO JEDNOTLIVÉ DÍLCE ŠACHT (POKLOP ... ŠACHTOVÉ DNO). ZHOTOVITEL ZA TÍMTO ŮČLEM PŘEDÁ TECHNICKÉ INFORMACE O ROZMĚRECH POUŽITÝCH VÝROBKŮ.
- STĚNY I DNO ŠACHT OD ÚROVNĚ PŘÍPOJEK BUDOU OBLOŽENY ČEDIČEM.
- POKLOP BUDE OSAZEN V PODÉLNĚM I PŘÍČNĚM SKLONU POVRCHU VOZOVKY.

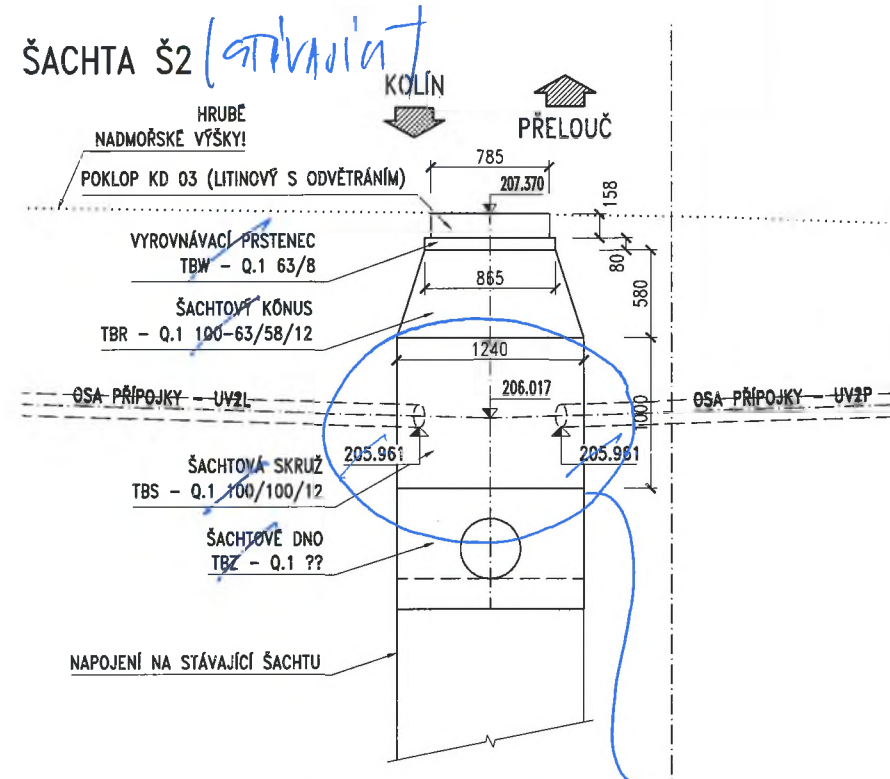

ULIČNÍ VPUSTI UV2L a UV2P

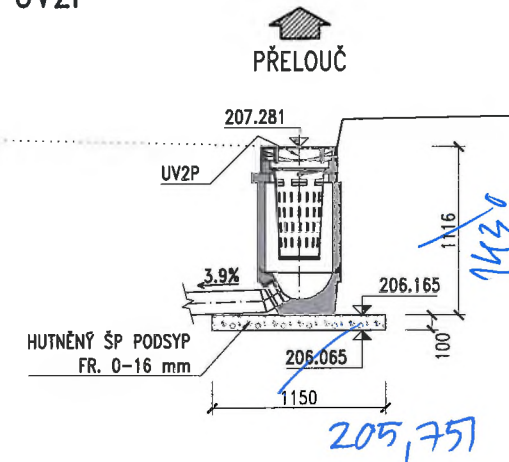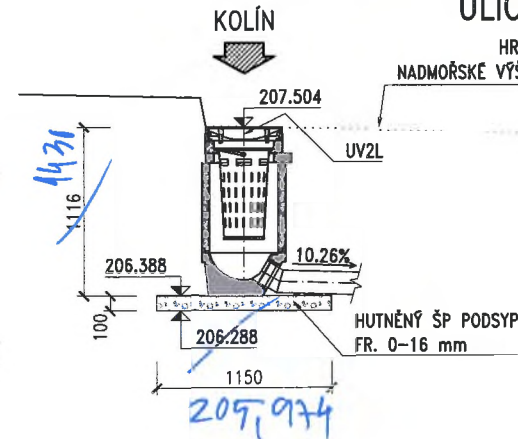

ULIČNÍ VPUST UV3L

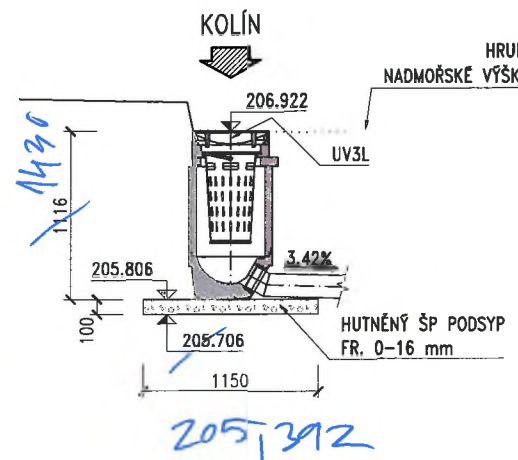

POZOR
PŘEDPŘEDBĚŽNĚ
BUDOU MUSET
BÝT PŘEVEDENY
NOVÉ NADSTAVKY
+ ZDŮŠENÍ
STÁVAJÍCÍCH
VSTUPŮ

ZMENŠENO NA 50 %

Č.	TEXT ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS

Akce: II/322 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-05 - OPRAVA V REŽIMU "VYPROJEKTUJ A POSTAV" VE SMYSLU ŽLTÉ KNIHY FIDIC

Objednatel stavby:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Zborovské 11 150 21 Praha 5	Razítko:
Ověřil:	Datum:	Podpis:

Technický dozor:	PRAGOPROJEKT, o. s. K Rybáren 1668/16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387	Razítko:
Ověřil:	Datum:	Podpis:

Zhotovitel stavby:	STRABAG, a.s. Kečárkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ: 60838744	Razítko:
Ověřil:	Datum:	Podpis:


Soufodnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	20 269 00	HIF:	Ing. David DVORÁČEK 720651172, dvor@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel +420 24402215 fax +420 24441638
Schválil:	Ing. Václav HYNČAL	Zodp. projektant:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA 702033396, LPr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Kamil PEJCHAL	Vypracoval:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA 702033396, LPr@pontex.cz	
602619785, kpe@pontex.cz				

Objednatel: KSÚS Stř. kraje	Obec: Týnec nad Labem	Kraj: Středočeský
Akce: II/322 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-05 - OPRAVA V REŽIMU "VYPROJEKTUJ A POSTAV" VE SMYSLU ŽLTÉ KNIHY FIDIC	Datum: 7/2023	Stupeň: TP
Objekt: SO 251 - REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH ZDÍ V PŘEDPOLÍ MOSTU	Souprava: C. přílohy	Č. přílohy: 902/2
Příloha: OBNOVA KAN. - PŘ. ŘEZY		

Objednatel: KSÚS Stř. kraje		Obec: Týnec nad Labem		Kraj:	Středočeský
Akte:	11/222 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-005 - OPRAVA V REŽIMU "VYPROJEKTIV A POSTAV" VE SMYSLU ŽLUTÉ KNHY FIDC			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 251 - REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH ZDÍ V PŘEDPŮLÍ MOSTU			7/2023	TP
				Souprava	Č. přílohy
PRŮloha: OBNOVA KANALIZACE - DETAILS				902/3	

PODĚLNÝ PRŮZ


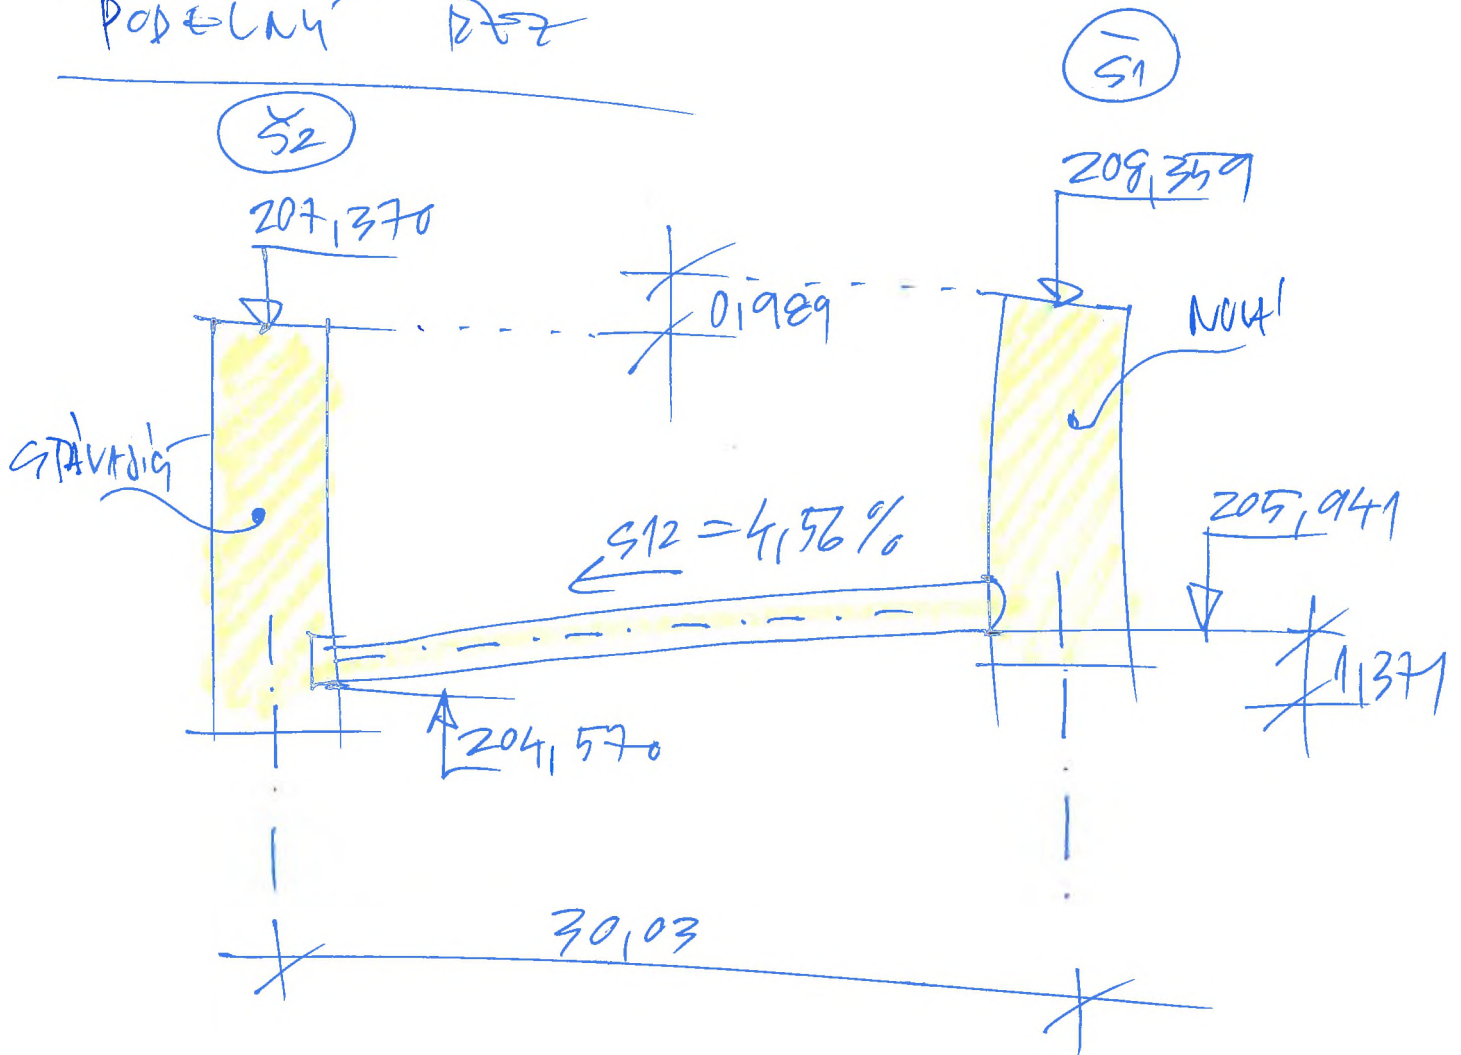


SKLOU PRŮZ:

$$s = \frac{1,371}{30,03} \cdot 100 = 4,56\%$$

PRŮZ

STAVBA STUPŮ S2

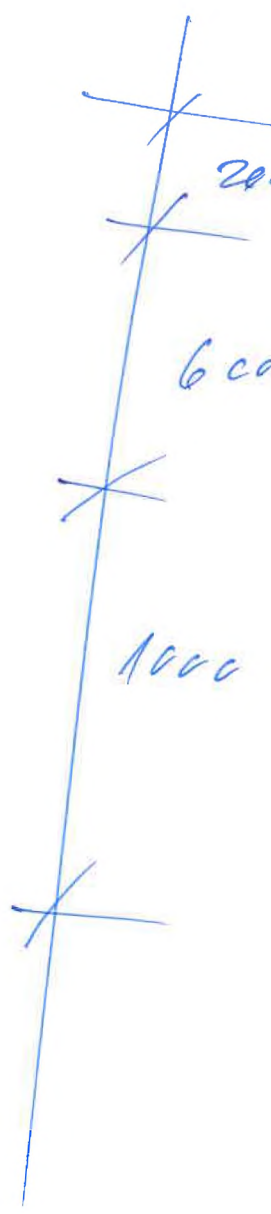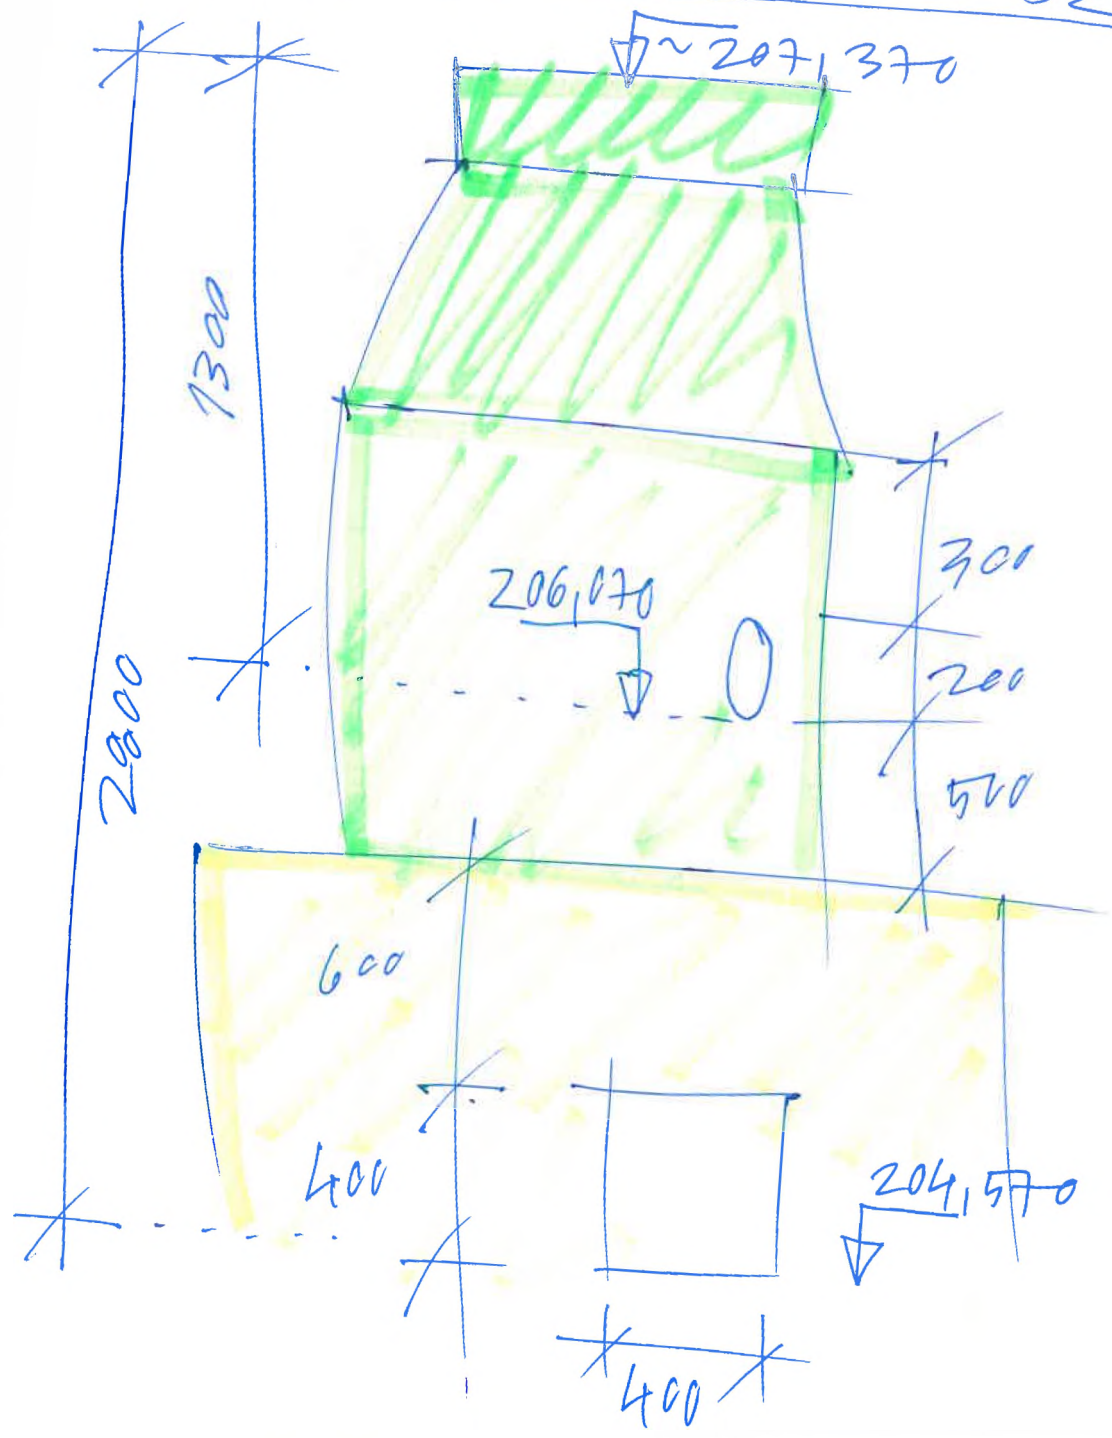


BETON
Cihla

(MĚŘENÉ NA STUPNĚ)

DRCELICEK




HARMONOGRAM PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

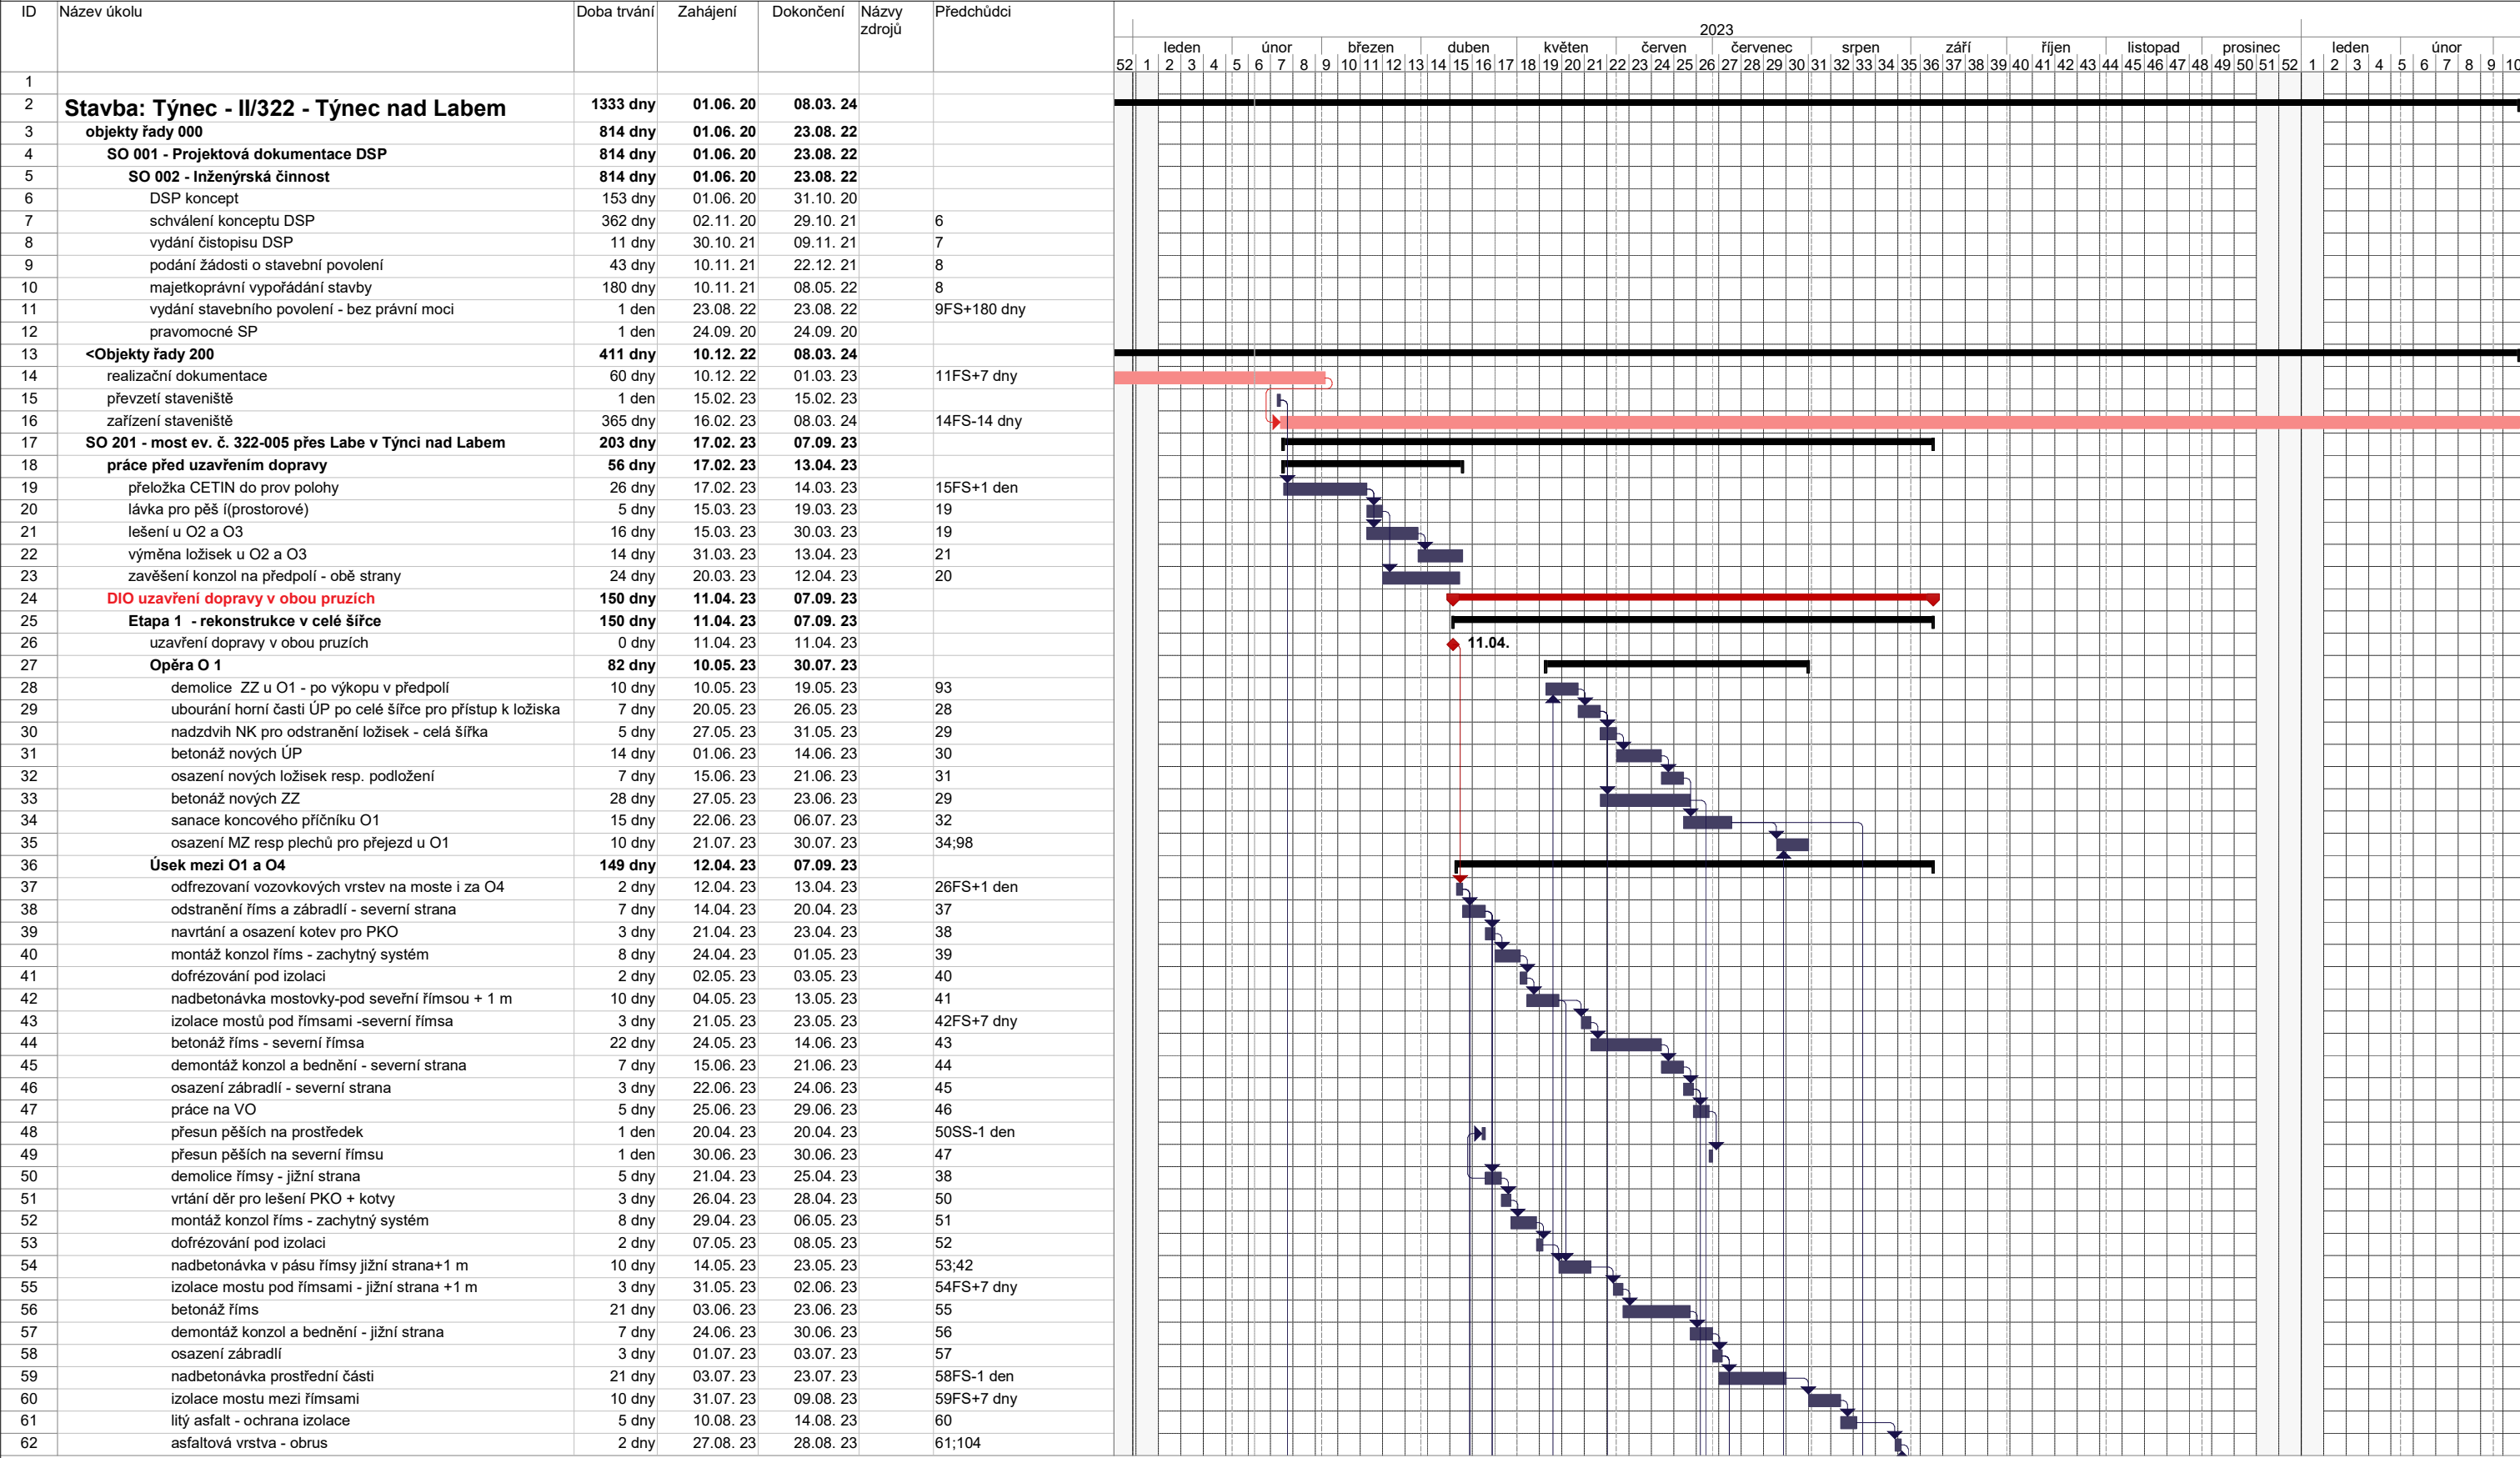




HARMONOGRAM PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

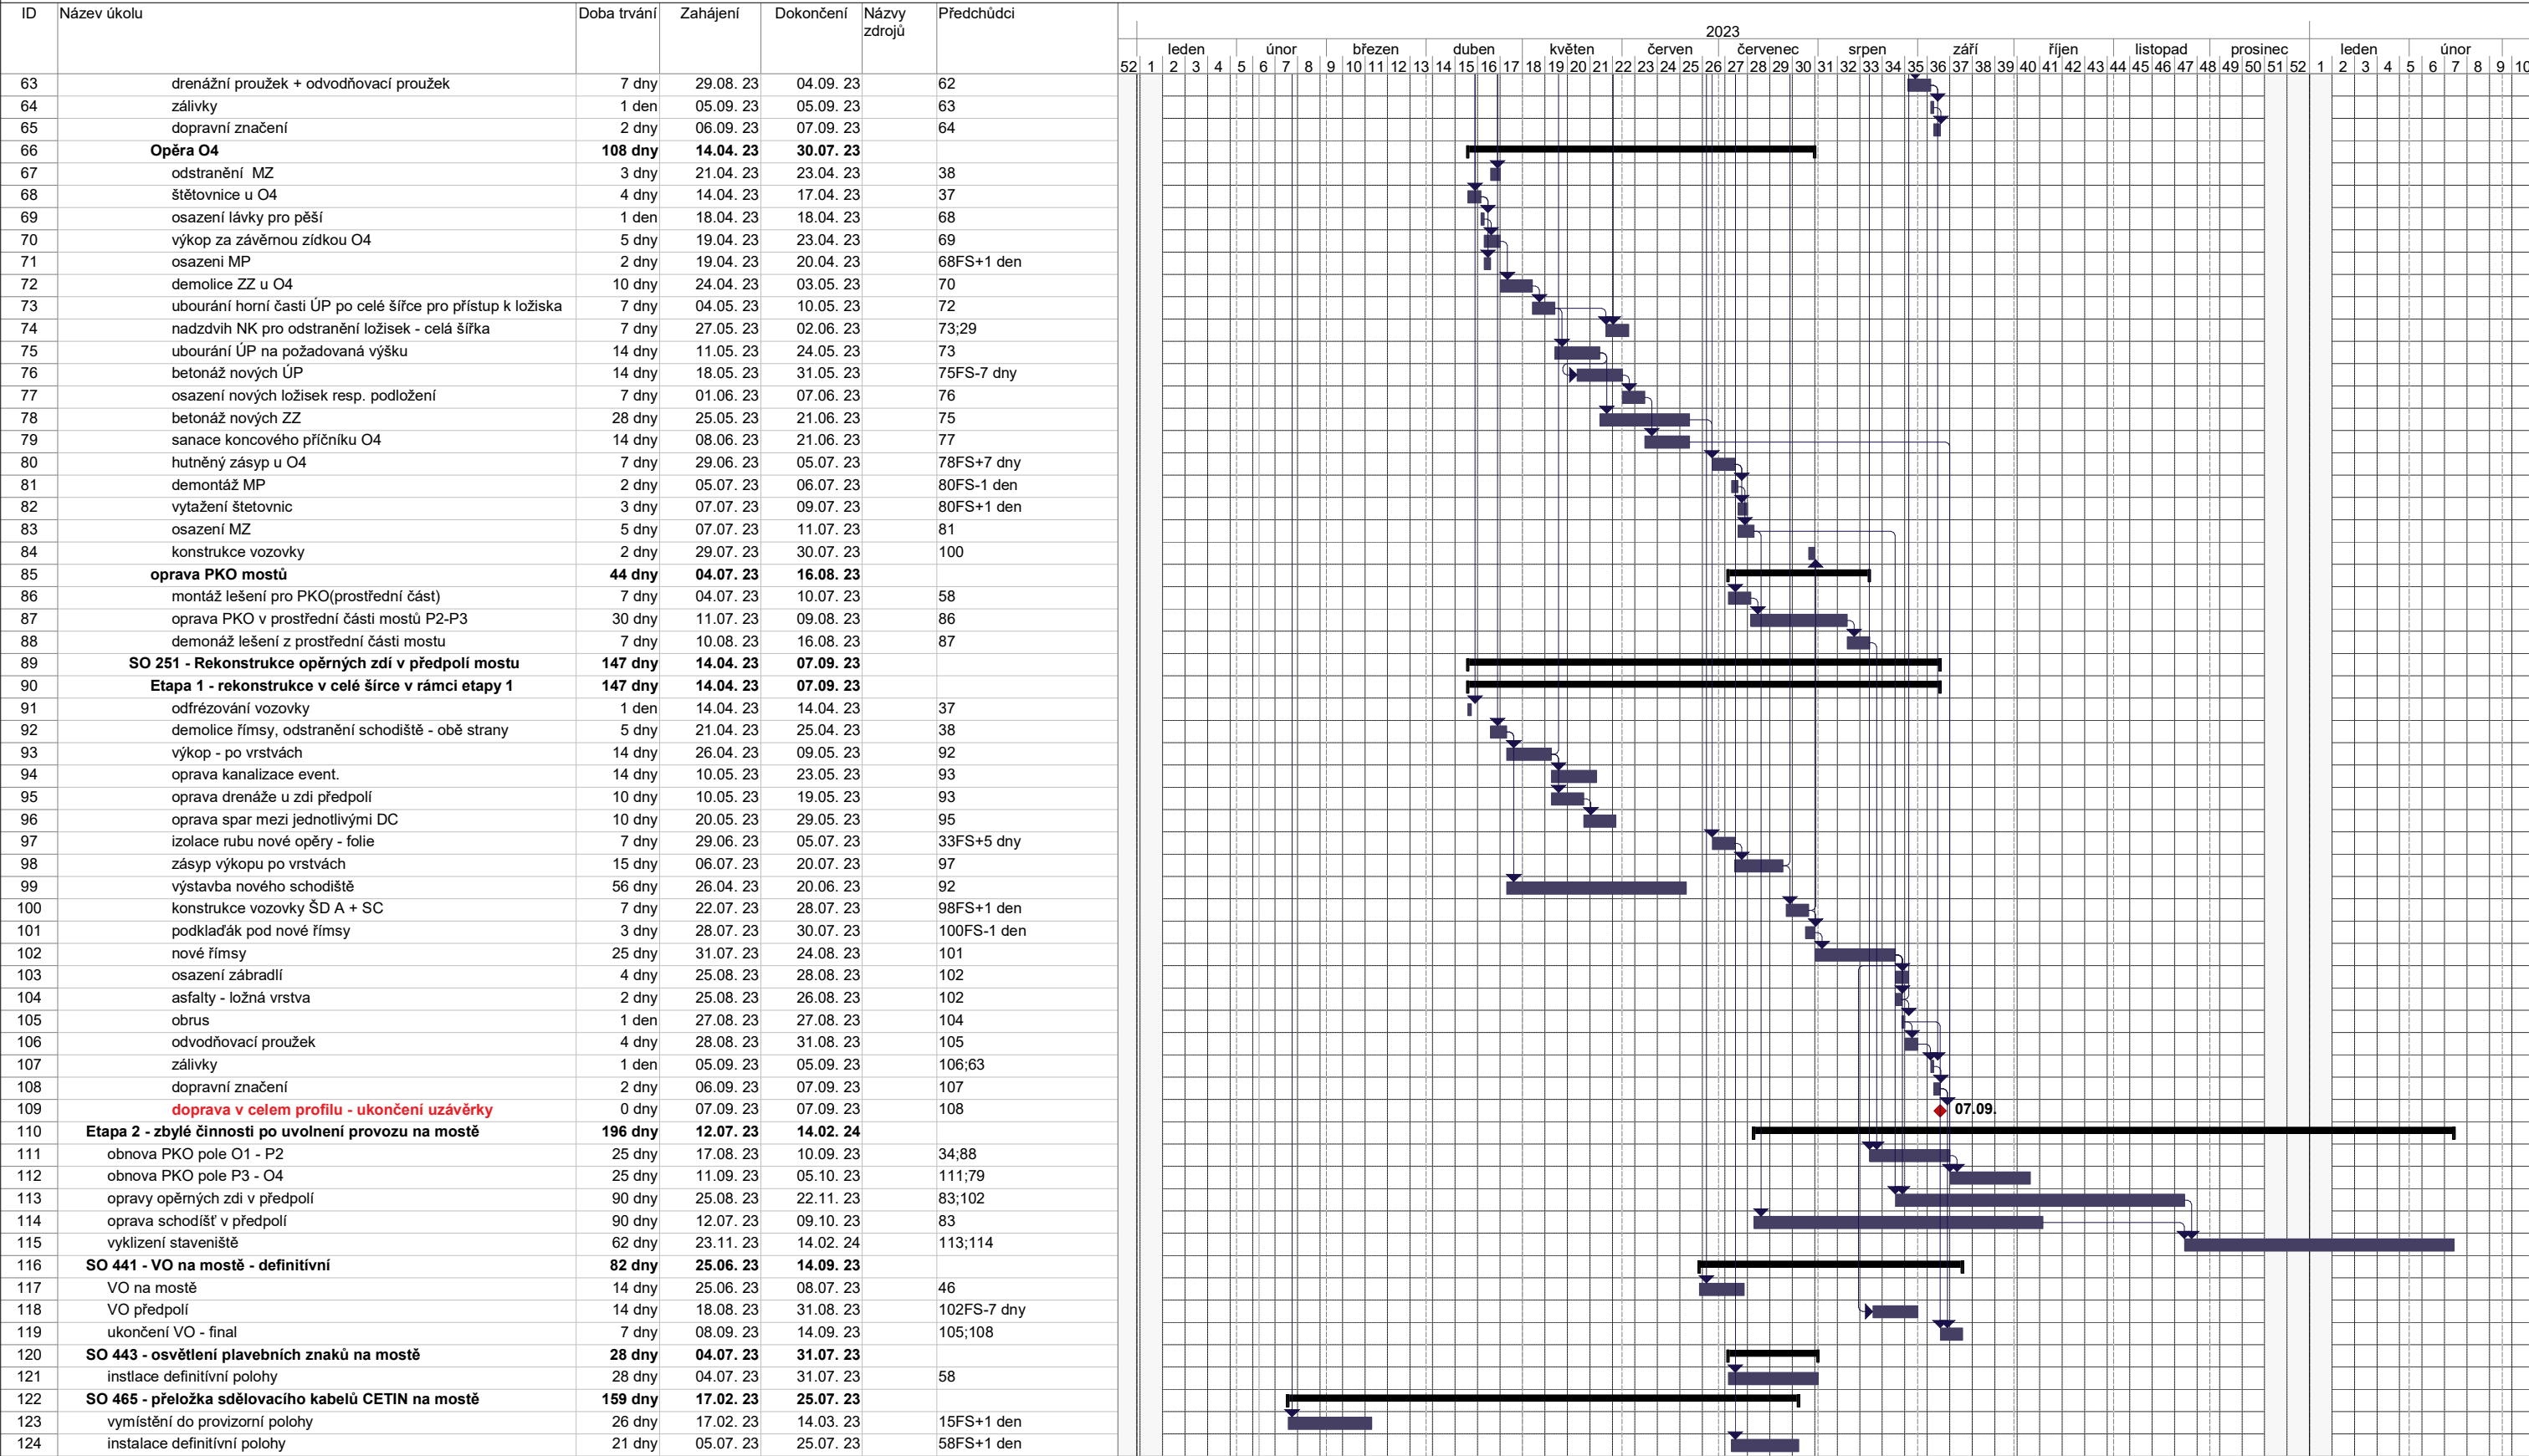


HARMONOGRAM PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

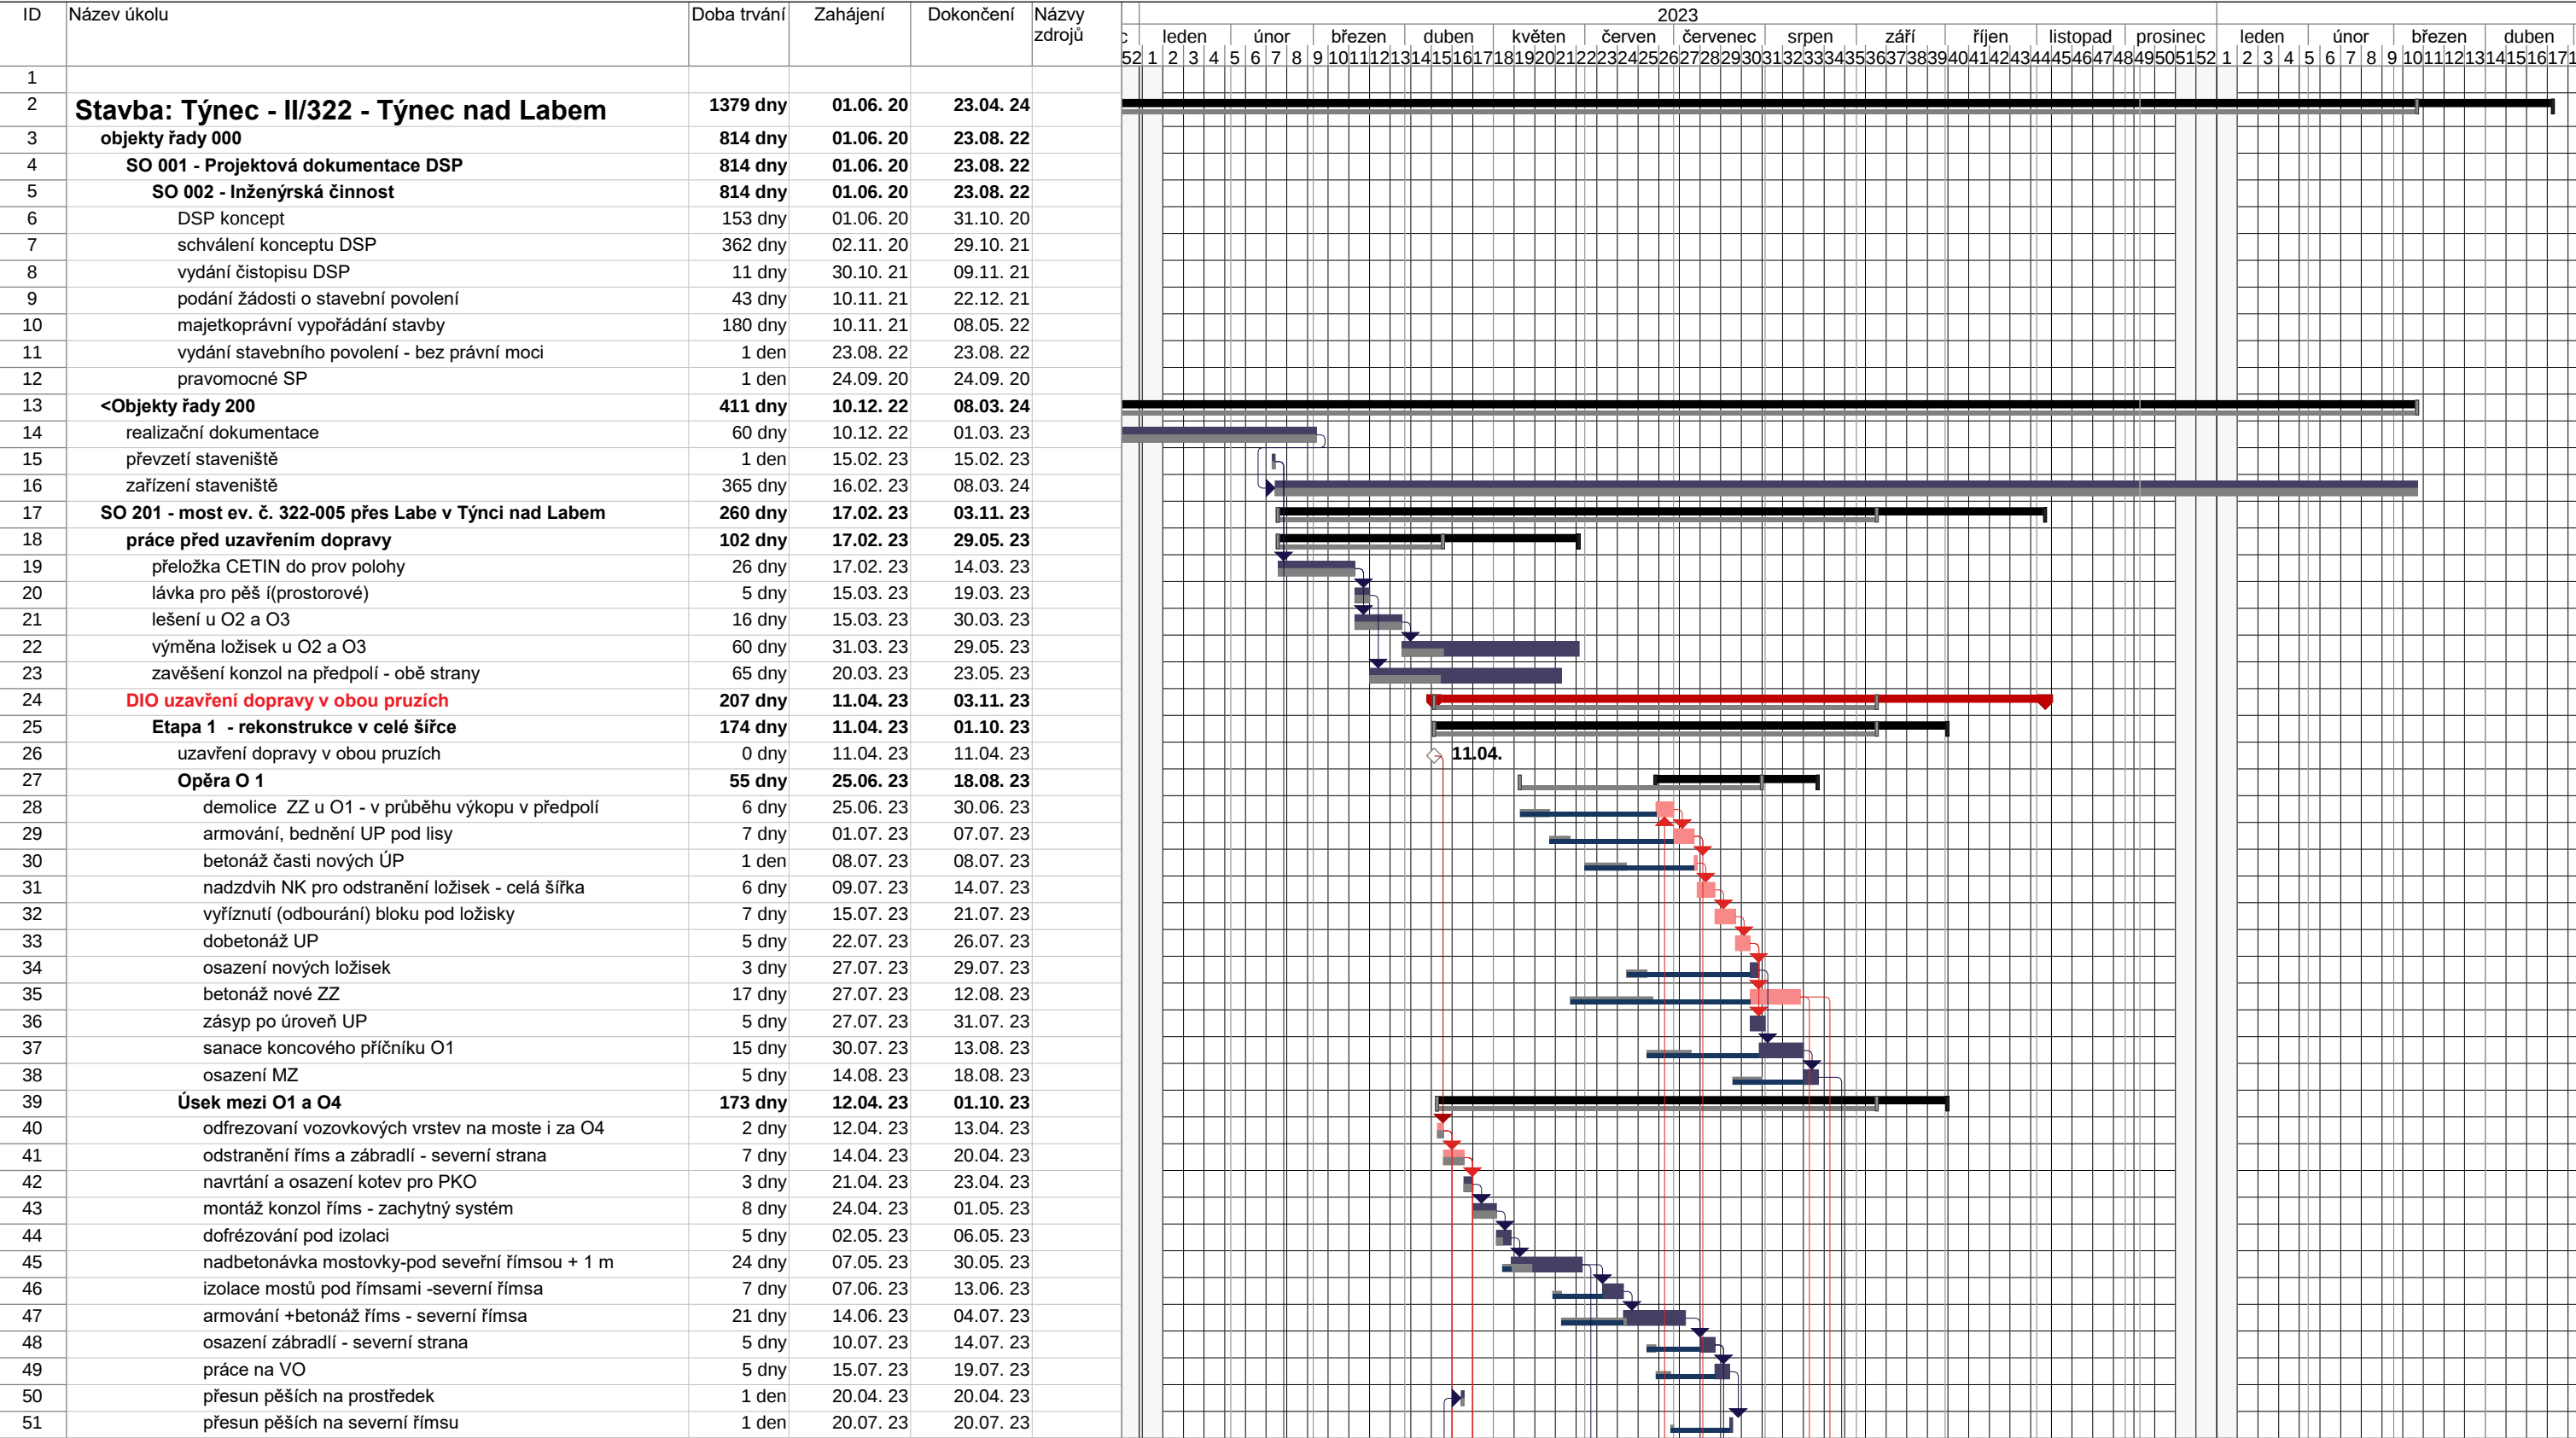




HARMONOGRAM PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

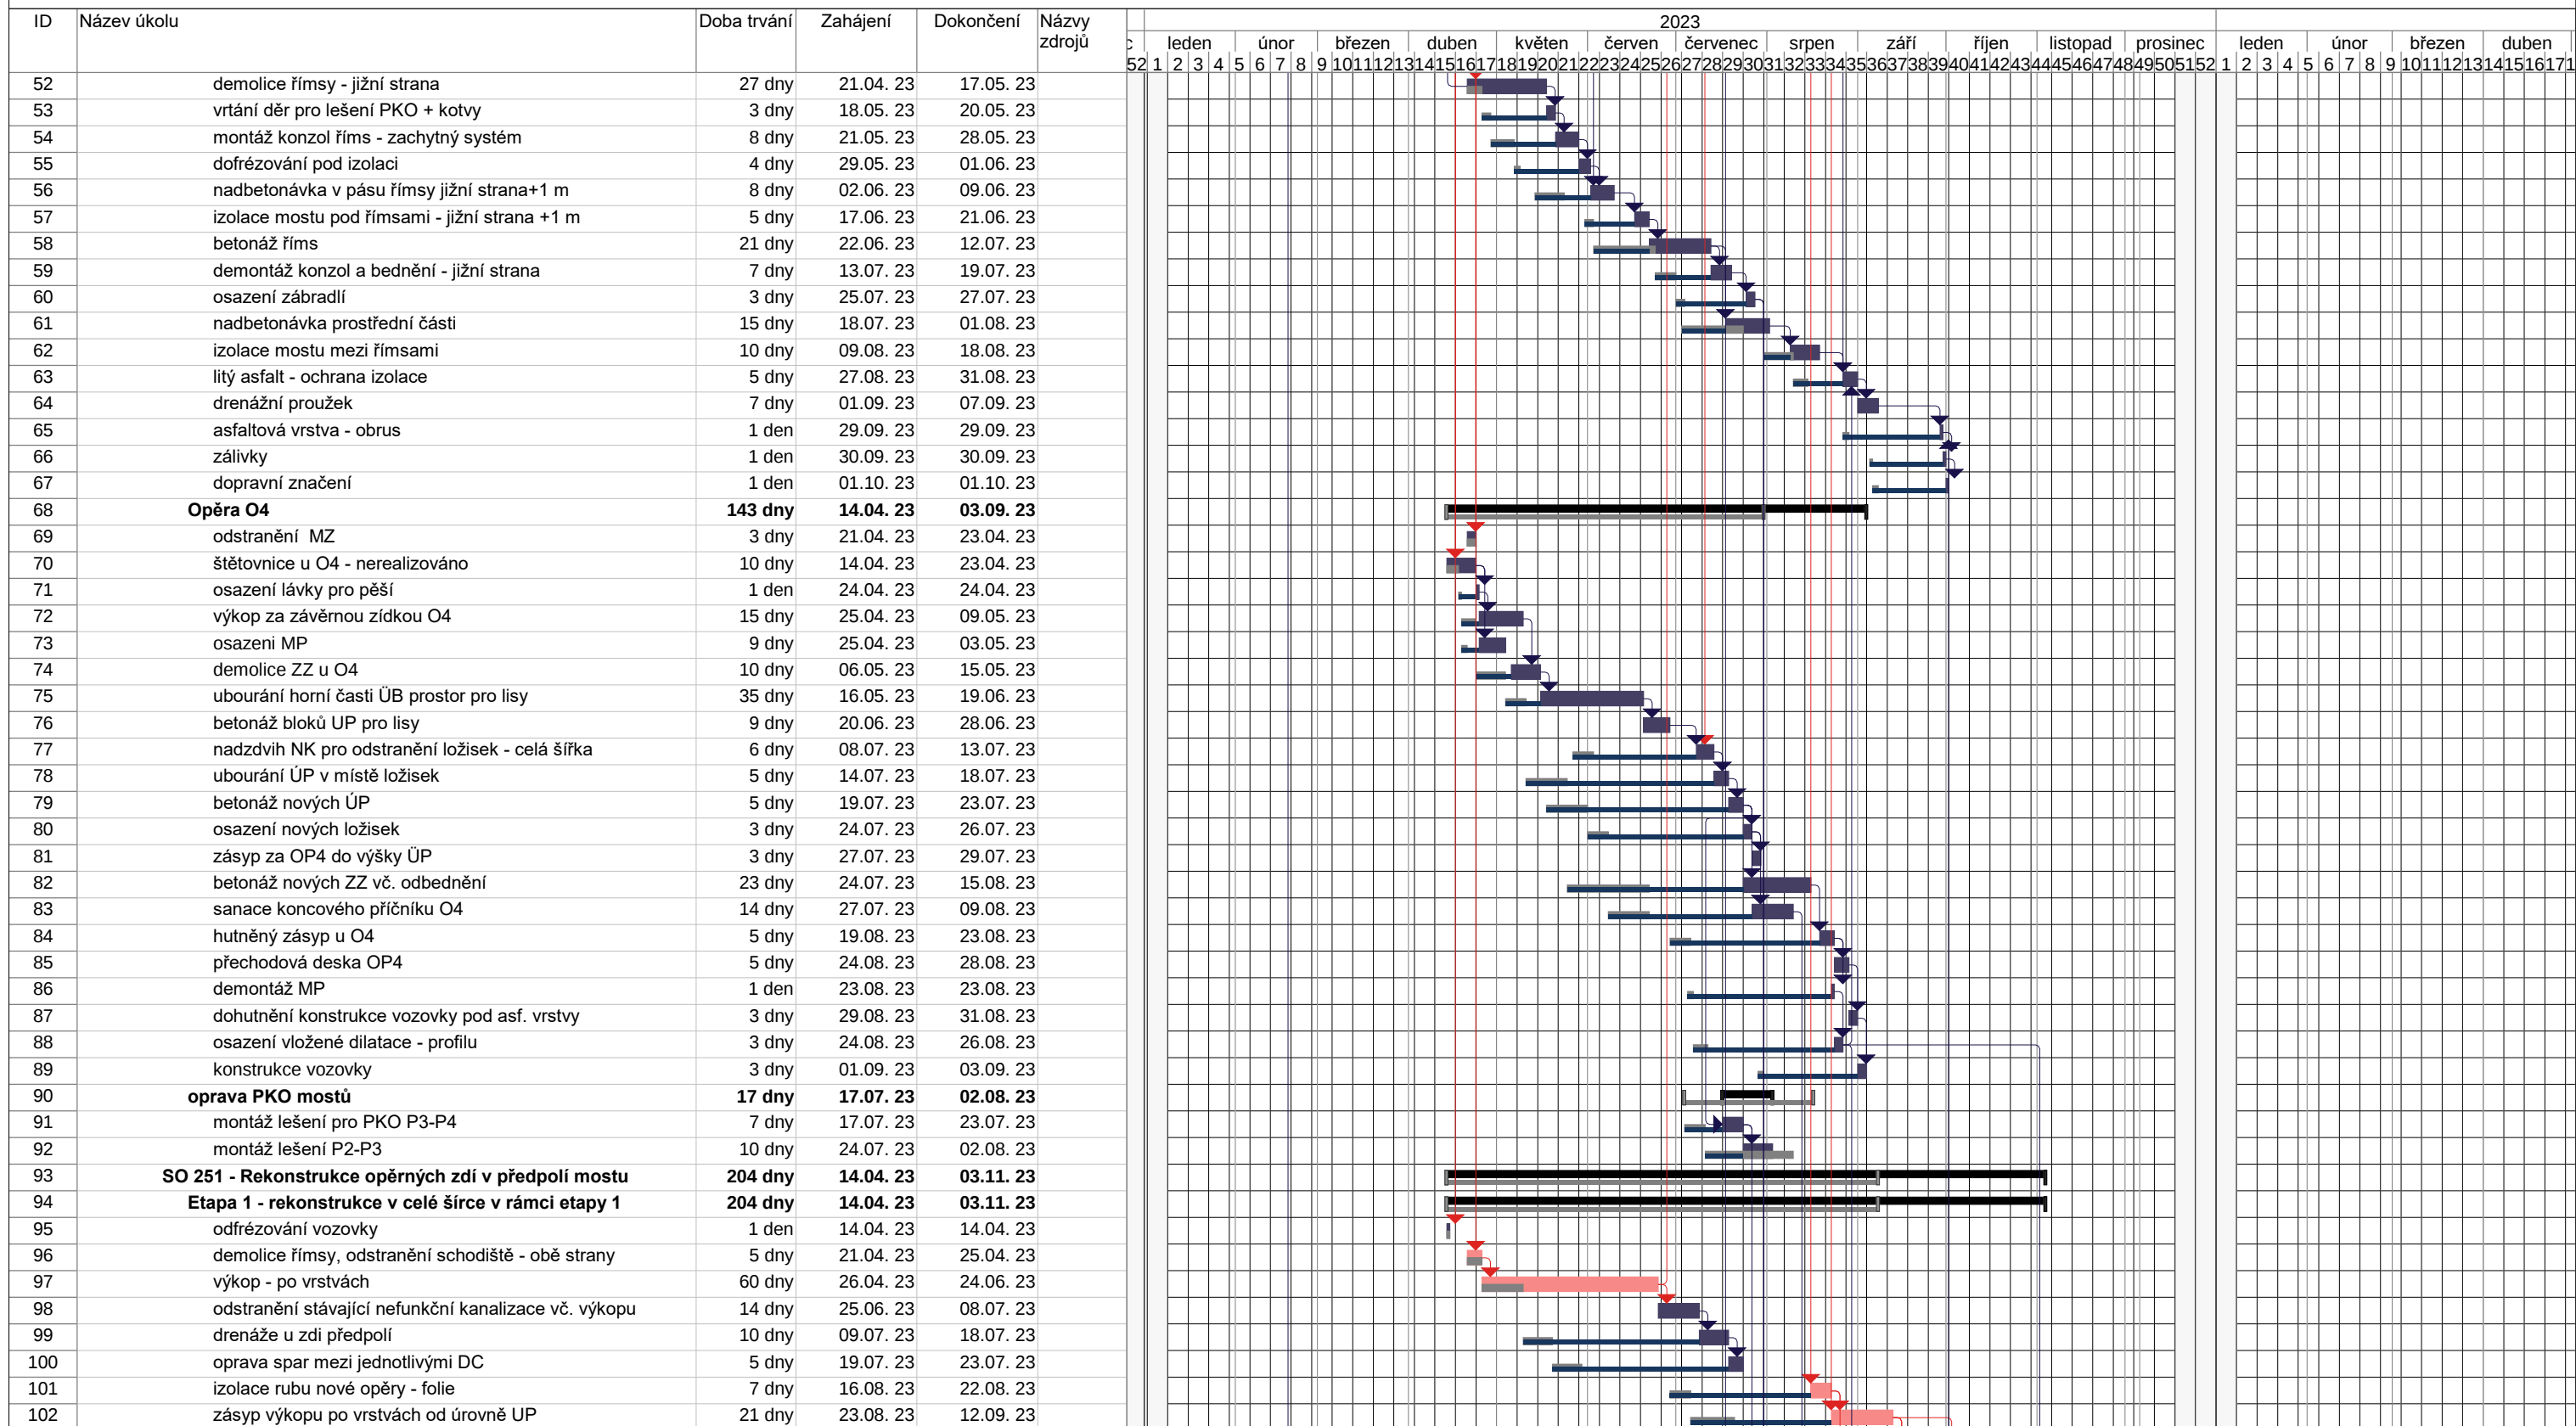





HARMONOGRAM PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

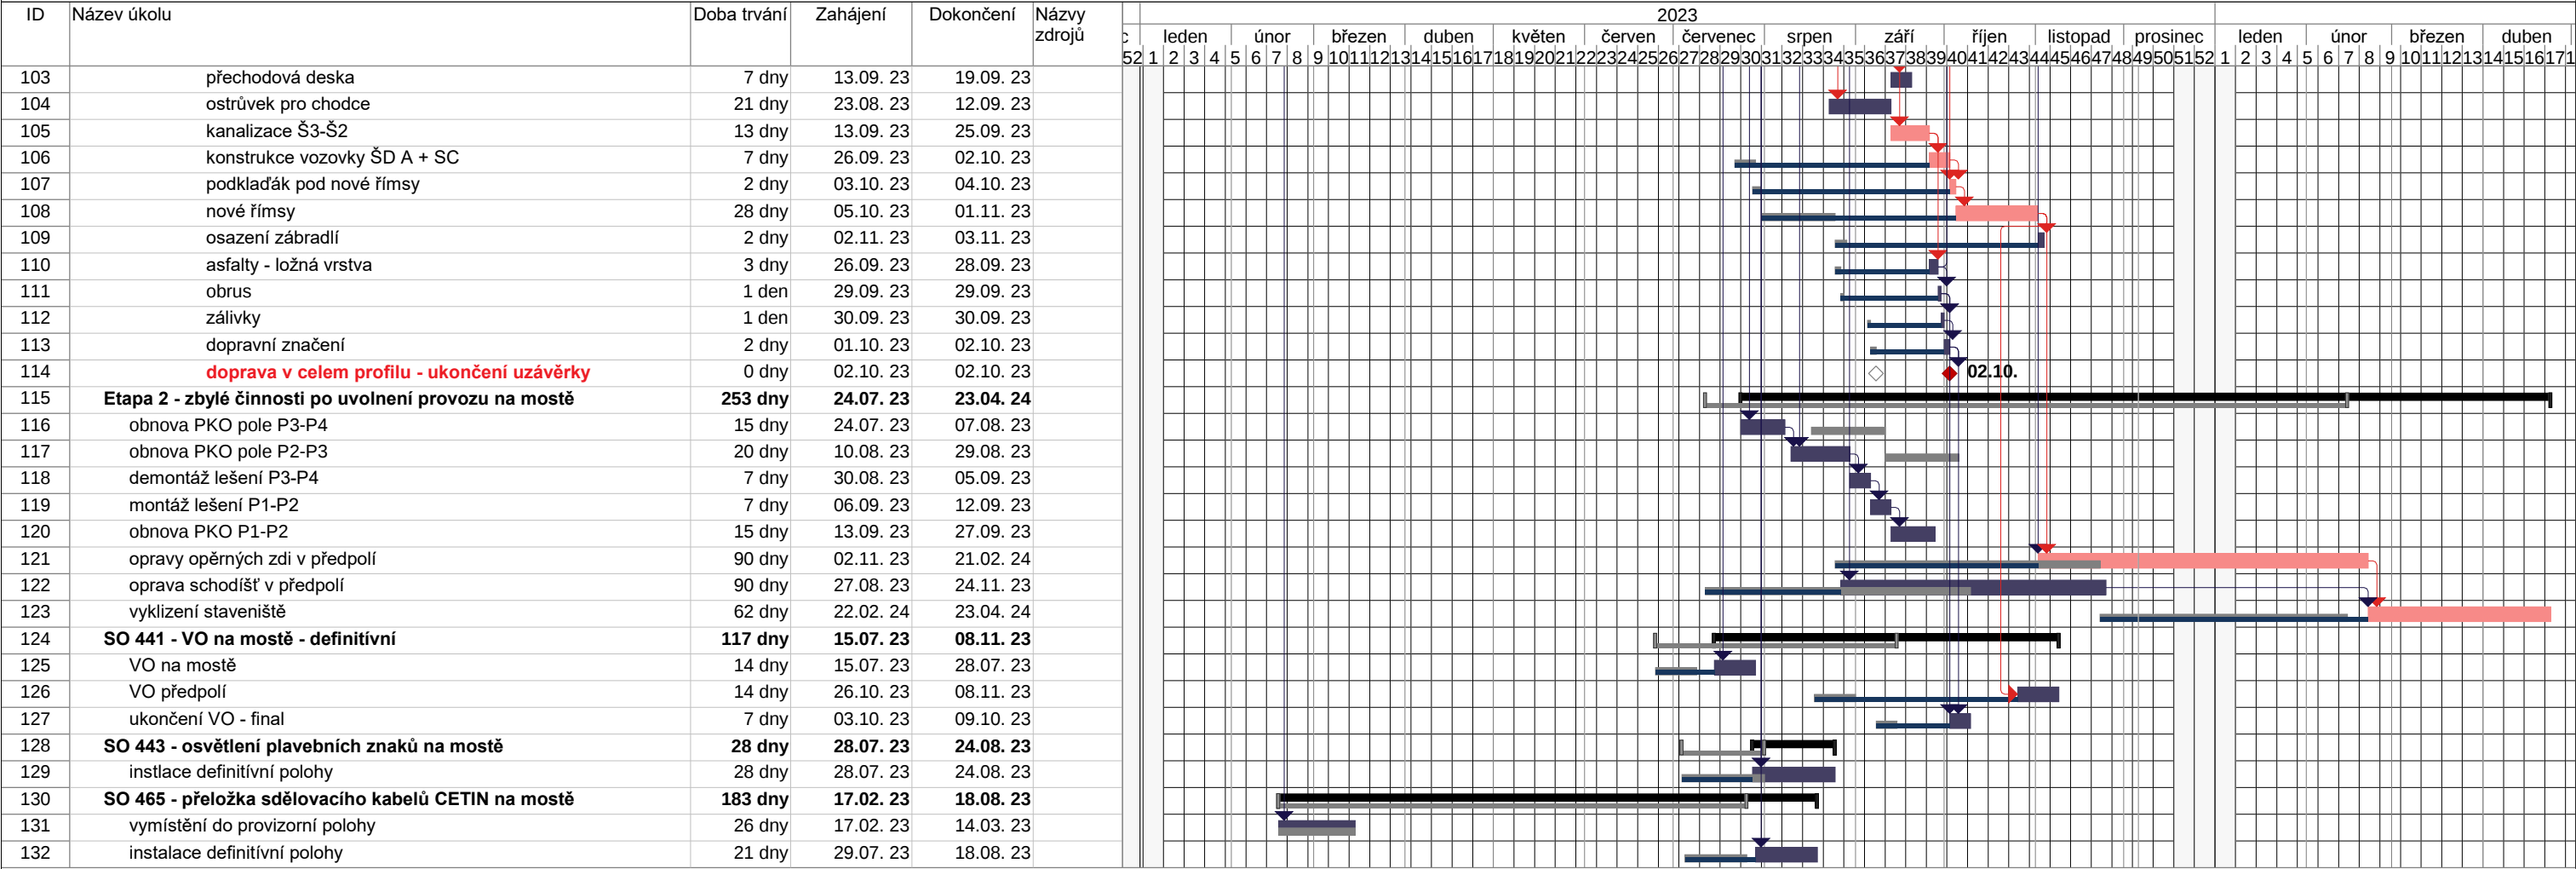

ROZVINUTÝ POHLED

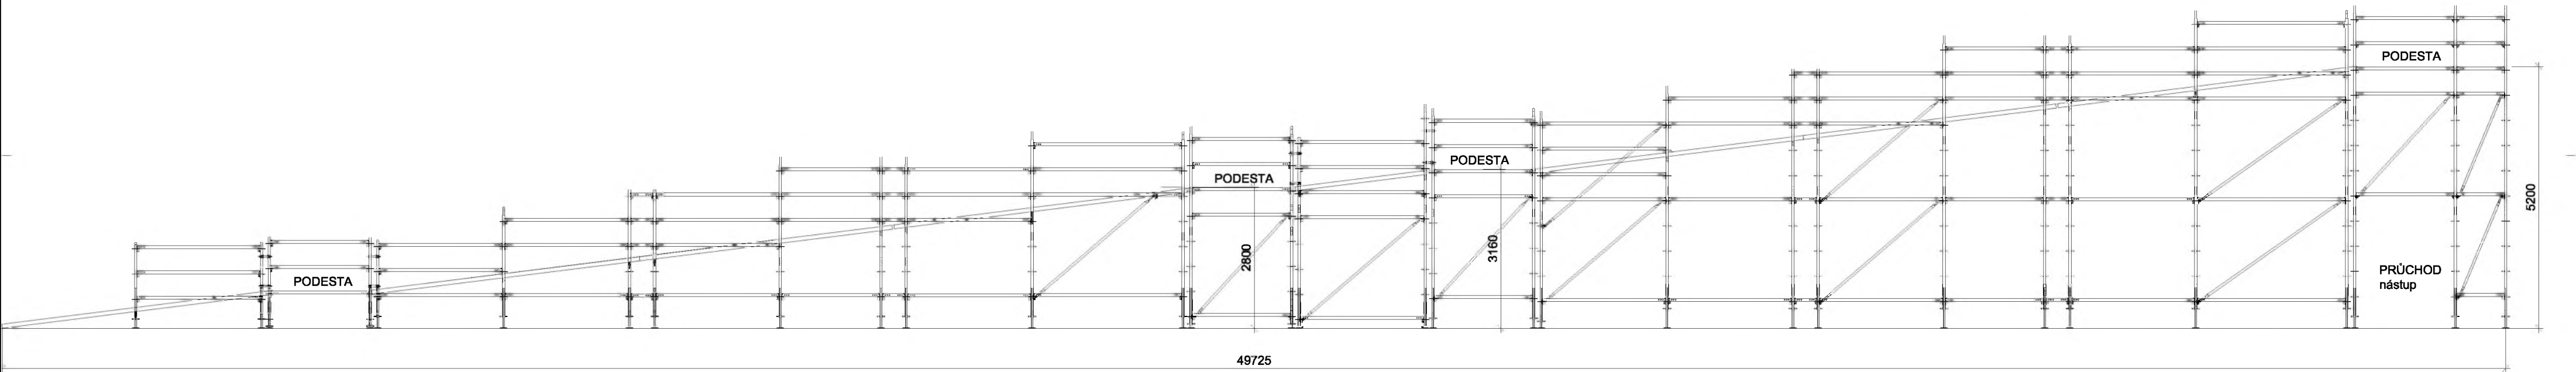

PŮDORYS

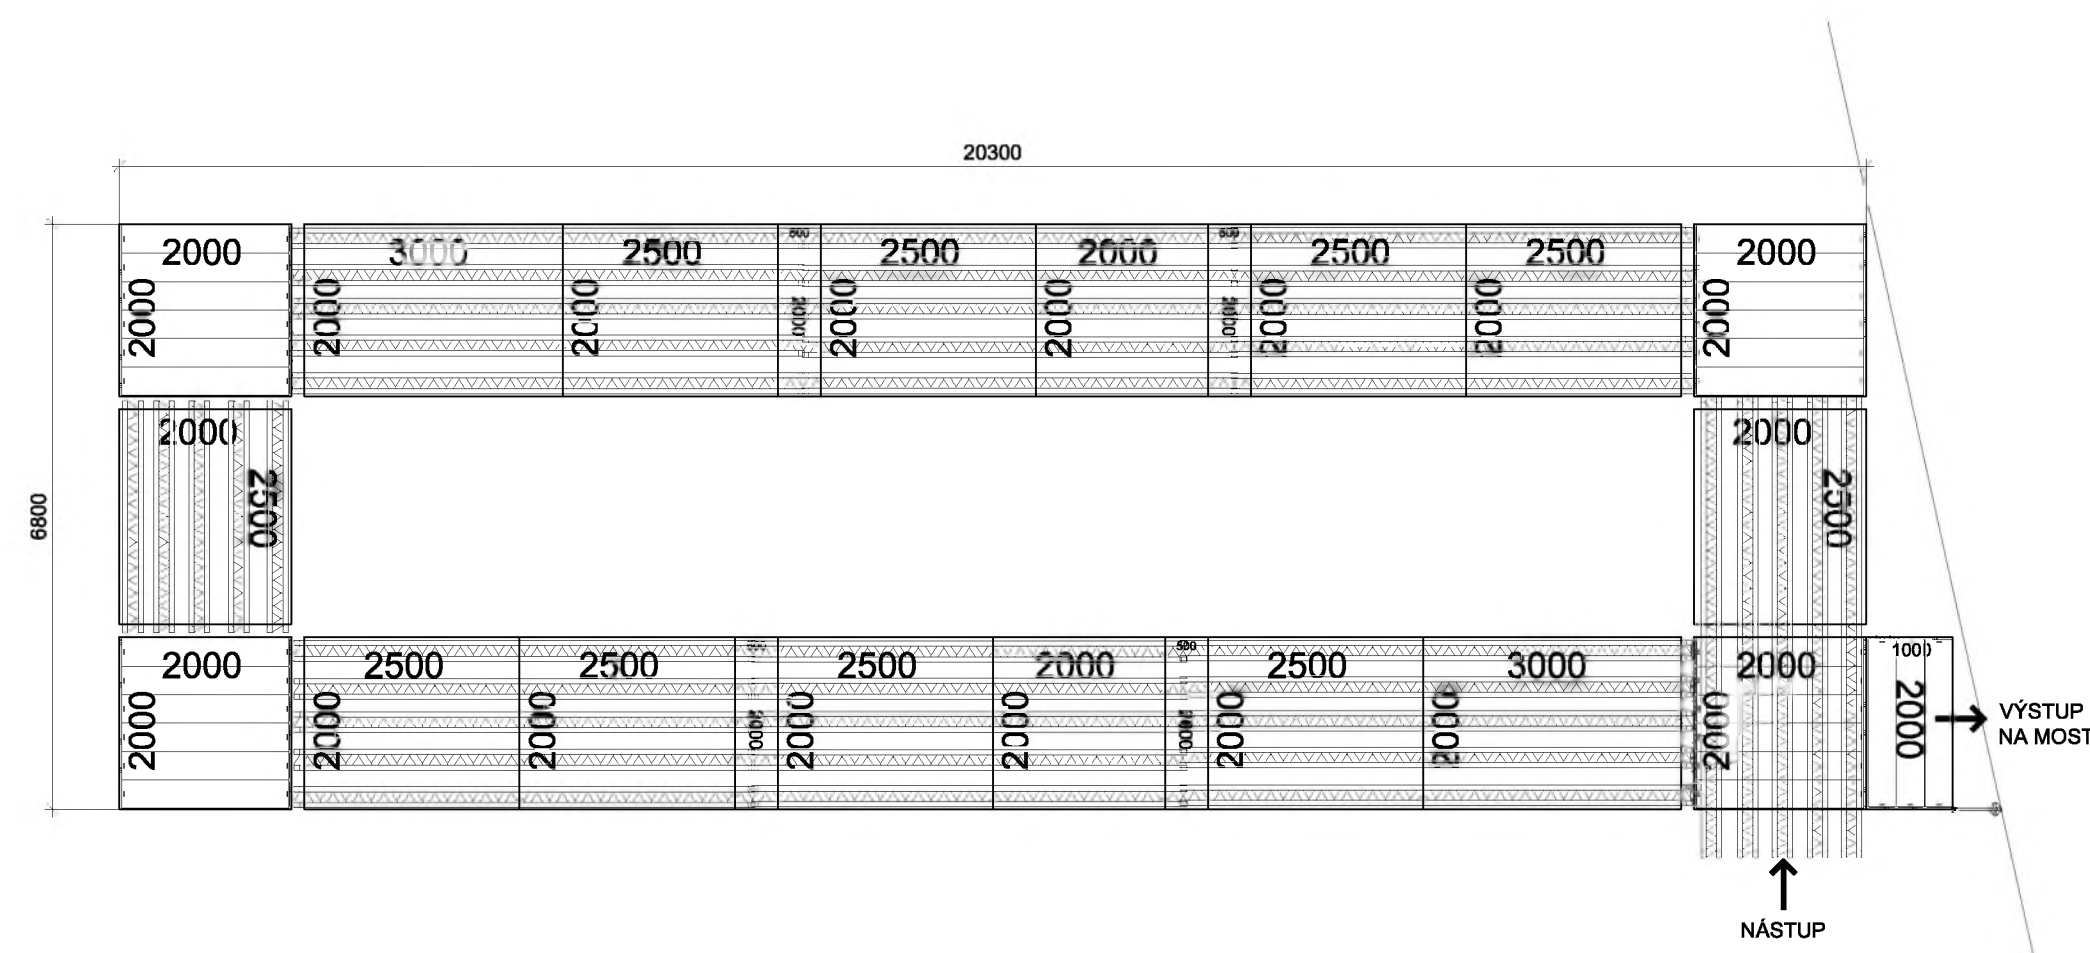

Nabídkový výkres

Pro provádění není závazný!

		PERI spol. s r.o.		tel.: ++420 222 359 311		
		bednění lešení služby		info@peri.cz		
		Průmyslová 392		www.peri.cz		
252 42 Jesenice						
Společnost	STRABAG BMTI s.r.o.				Jméno	Datum
Projekt	Projekty Lešení 2022			Zpracoval:	Karel Kovář	2023-03-27
Konstrukce	Most Týnec na Labem - rampa pro invalidy			Kontroloval:		
				Veškerá práva vztahující se k tomuto výkresu a k jeho podkladům jsou vyhrazena pro firmu PERI. Bez jejího vědomí se nesmí dále rozmnožovat ani zpřístupnit dalším osobám, zvláště pak konkurenci.		
Měřítka	Číslo zakázky 10-1076874-A012		Výkres č.	1	Revize	0

Od: Jakub Pohorely
Odesláno: středa 29. listopadu 2023 13:31
Komu: Milos Vajda
Předmět: Rampa Týnec nad Labem

Dobrý den,

Dle domluvy posílám vyčíslenou lávku pro pěší na stavbě Týnec nad Labem. Cena bez překližek. Cena překližek byla 62511 Kč.

MATERIÁL K PRONÁJMU				Celkem /Kg	Celkem /den	Celkem /měsíc
ceny platné od 04/2023				6763	1 007 Kč	30 219 Kč
Katalogové číslo	Počet	Název výrobku	kg/ks	Celkem /Kg/	Kč/den	Kč/měs.
Panely						
885.F100.242	62	PATKA UJB 38-80/55	4,57	283,34	50,10 Kč	1 503,13 Kč
885.F100.014	36	ZÁKLADNÍ SLOUPEK UVB 24	2,47	88,92	20,26 Kč	607,93 Kč
885.F101.306	14	VERTIKÁLNÍ SLOUPEK UVR 100	5,38	75,32	10,43 Kč	313,00 Kč
885.F102.860	22	VERTIKÁLNÍ SLOUPEK UVR 150	7,69	169,18	23,39 Kč	701,56 Kč
885.F100.009	94	VERTIKÁLNÍ SLOUPEK UVR 200	10,00	940,00	129,39 Kč	3 881,64 Kč
885.F100.003	12	KONCOVÝ SLOUPEK UVH 150	6,92	83,04	9,38 Kč	281,32 Kč
885.F100.007	22	KONCOVÝ SLOUPEK UVH 250	11,50	253,00	28,73 Kč	861,94 Kč
885.F104.779	54	HORIZONTÁLNÍ VÝSTUHA UH 50	2,04	110,16	25,71 Kč	771,23 Kč
885.F100.023	142	HORIZONTÁLA UH 200	6,02	854,84	118,39 Kč	3 551,85 Kč
885.F100.025	96	HORIZONTÁLNÍ VÝZTUHA UH 250	7,34	704,64	78,63 Kč	2 359,01 Kč
885.F100.027	26	HORIZONTÁLNÍ VÝZTUHA UH 300	8,67	225,42	25,16 Kč	754,65 Kč
885.F114.687	28	HORIZONTÁLA UHV 200 PLUS	14,70	411,60	94,16 Kč	2 824,89 Kč
885.F100.573	54	ATYČNÍKOVÁ DIAGONÁLA UBK 200/200	8,38	452,52	71,79 Kč	2 153,63 Kč
885.F100.574	26	STYČNÍKOVÁ DIAGONÁLA UBK 250/200	9,30	241,80	39,47 Kč	1 184,14 Kč
885.F100.750	40	DISTANČNÍ SPOJKA UEC 10	1,96	78,40	37,39 Kč	1 121,76 Kč
885.F104.356	10	HORIZONTÁLNÍ DIAGONÁLA UBH 250/200	11,30	113,00	17,91 Kč	537,24 Kč
885.F100.047	7	HORIZ. DIAGONÁLA UBH 200/200	9,86	69,02	10,47 Kč	314,09 Kč
885.F116.306	42	SPOJKOVÁ ROSETA UEV	1,70	71,40	30,28 Kč	908,50 Kč
885.F130.441	24	PODLAHA OCELOVÁ EDS 33X200	13,30	319,20	50,59 Kč	1 517,59 Kč
885.F124.109	2	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA UDG 25X200	12,70	25,40	3,87 Kč	116,01 Kč
885.P026.413	6	LEŠ.TRUBKA 48,3 X 3,2MM, l=3M	10,65	63,90	5,19 Kč	155,59 Kč
885.P017.020	12	PEVNÁ SPOJKA 48/48MM POZINK.	1,12	13,44	2,42 Kč	72,73 Kč
885.P075.210	5	PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK GT 24, l=2,10M	12,40	62,00	6,90 Kč	206,96 Kč
885.P075.270	5	PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK GT 24, l=2,70M	15,90	79,50	8,87 Kč	266,09 Kč
885.P075.510	10	PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK GT 24, l=5,10M	30,10	301,00	33,51 Kč	1 005,21 Kč
885.P075.540	10	PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK GT 24, l=5,40M	31,90	319,00	35,48 Kč	1 064,34 Kč
885.P075.600	10	PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK GT 24, l=6,00M	35,40	354,00	39,42 Kč	1 182,60 Kč

S přáním pěkného dne / Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Jakub Pohorelý
Technik

I WORK ON PROGRESS

STRABAG BMTI s.r.o.
SKUPINA BEDNĚNÍ
Dir. 01, Oblast EE
Obrataňská 1396/6
CZ - 148 00, Praha - Kunratice

Mobil: +
E-mail:
www.strabag.cz

IČ: 25548433
DIČ: CZ 25548433

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32474
Člen koncernu STRABAG SE.



Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

„ Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#). “

ZBV 6 - kanalizace předpolí ze stavby ZBV - II/322 Týnec nad Labem - KROS 4																					
KROS 4 Základní Nástroje Tisk a export Seznamy Zobrazení Pomocník Podpora do: 01.03.2024																					
• KD_STR_URS 2023 01 • ZBV 6 - kanalizace předpolí ze stavby ZBV - II/322 Týn... 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (19. 7. 2023)																					
Pohled: Standardní pohled																					
Rekapitulace																					
HSV - Práce a dodávky HSV																					
1 - Zemní práce			1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					800 318,78	122,769	30,193	650,737				
3 - Svislé a kompletní konstrukce			2			D		1	Zemní práce					267 725,21	105,040	0,000	319,674				
4 - Vodorovné konstrukce			3	oc	58	K	HSV	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,856	1 460,00	1,000	24 609,76	0,000	0,000	79,291	vlast.			
8 - Trubní vedení			3	oc	45	K	HSV	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	152,071	364,00	1,000	55 353,84	0,000	0,000	75,427	vlast.			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bo			3	oc	57	K	HSV	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	47,492	999,00	1,000	47 444,51	0,000	0,000	64,257	vlast.			
997 - Přesun sutě			3	oc																	
998 - Přesun hmot			3	oc	1	K	HSV	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	184,739	151,00	1,000	27 895,59	0,000	0,000	9,976	vlast.			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			3	oc	65	K	HSV	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,680	328,00	1,000	10 391,04	0,000	0,000	2,756	vlast.			
VRN3 - Zařízení staveniště			3	oc	66	K	HSV	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	190,080	25,30	1,000	4 809,02	0,000	0,000	0,950	vlast.			
			3	oc	51	K	HSV	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	184,739	54,10	1,000	9 994,38	0,000	0,000	13,301	vlast.			
			3	oc	5	K	HSV	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	61,776	291,00	1,000	17 976,82	0,000	0,000	0,000	vlast.			
			3	oc	6	K	HSV	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	184,739	22,40	1,000	4 138,15	0,000	0,000	1,663	vlast.			
			3	oc	7	K	HSV	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	150,022	148,00	1,000	22 203,26	0,000	0,000	49,207	vlast.			
			3	oc	8	K	HSV	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	52,520	223,00	1,000	11 711,96	0,000	0,000	22,846	vlast.			
			3	pc	59	M	HSV	58331200	šterkopísek netříděný	t	105,040	297,00	1,000	31 196,88	105,040			vlast.			
			2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					1 952,88	0,288	0,000	2,522				
			3	oc	11	K	HSV	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,120	12 800,00	1,000	1 536,00	0,288	0,000	1,777	vlast.			
			3	oc	12	K	HSV	359901111	Vyčištění stok	m	10,800	38,60	1,000	416,88	0,000	0,000	0,745	vlast.			
			2			D		4	Vodorovné konstrukce					2 595,17	0,000	0,000	1,807				
			3	oc	14	K	HSV	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,794	1 630,00	1,000	1 294,22	1,501	0,000	1,346	vlast.			
			3	fc	60	K	HSV	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,315	4 130,00	1,000	1 300,95	0,788	0,000	0,461	vlast.			
			2			D		8	Trubní vedení					329 224,60	17,440	30,151	139,345				
			3	oc	47	K	HSV	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	35,630	238,00	1,000	8 479,94	0,000	6,413	5,915	vlast.			
			3	oc	46	K	HSV	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	52,030	294,00	1,000	15 296,82	0,000	16,650	10,666	vlast.			
			3	oc	16	K	HSV	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	35,620	171,00	1,000	6 091,02	0,000	0,000	11,113	vlast.			
			3	pc	17	M	HSV	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	36,689	688,00	1,000	25 242,03	0,156			vlast.			
			3	oc	18	K	HSV	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	30,030	206,00	1,000	6 186,18	0,001	0,000	11,982	vlast.			
			3	pc	19	M	HSV	28611184	trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10	m	30,931	3 060,00	1,000	94 648,86	0,810			vlast.			
			3	oc	49	K	HSV	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,970	3 130,00	1,000	9 296,10	0,000	5,702	6,466	vlast.			
			3	oc	48	K	HSV	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	3,850	1 300,00	1,000	5 005,00	0,000	1,386	3,484	vlast.			
			3	oc	20	K	HSV	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 280,00	1,000	1 280,00	0,000	0,000	1,872	vlast.			
			3	oc	21	K	HSV	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	1,000	2 870,00	1,000	2 870,00	0,415	0,000	5,073	vlast.			
			3	pc	22	M	HSV	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	1,000	12 200,00	1,000	12 200,00	2,100			vlast.			
			3	oc	25	K	HSV	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	kus	1,000	1 710,00	1,000	1 710,00	0,010	0,000	2,203	vlast.			
			3	pc	26	M	HSV	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	1,000	2 650,00	1,000	2 650,00	0,526			vlast.			

		>3	oc	61	K	HSV	894410213	Osazení betonových důlců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	1,000	3 350,00	1,000	3 350,00	0,010	0,000	4,406	vlast.		
		>3	pc	62	M	HSV	59224070	skruží betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	1,000	4 570,00	1,000	4 570,00	1,054			vlast.		
		>3	oc	27	K	HSV	894410232	Osazení betonových důlců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	1,000	1 710,00	1,000	1 710,00	0,012	0,000	2,203	vlast.		
		>3	pc	28	M	HSV	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,000	3 070,00	1,000	3 070,00	0,585			vlast.		
		>3	oc	29	K	HSV	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových důlců dno s výtokem	kus	6,000	1 190,00	1,000	7 140,00	0,745	0,000	12,660	vlast.		
		>3	pc	30	M	HSV	59224498	vpust' uliční DN 450 kalště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	6,000	628,00	1,000	3 768,00	0,648			vlast.		
		>3	oc	31	K	HSV	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových důlců skruží horní 570 mm	kus	6,000	1 110,00	1,000	6 660,00	0,178	0,000	11,988	vlast.		
		>3	pc	32	M	HSV	59223858	skruží pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	6,000	1 020,00	1,000	6 120,00	0,666			vlast.		
		>3	oc	33	K	HSV	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových důlců skruží středová 570 mm	kus	6,000	1 110,00	1,000	6 660,00	0,178	0,000	11,988	vlast.		
		>3	pc	34	M	HSV	59224488	vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/570x50mm	kus	6,000	650,00	1,000	3 900,00	0,660			vlast.		
		>3	oc	35	K	HSV	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových důlců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	1 370,00	1,000	8 220,00	0,178	0,000	12,600	vlast.		
		>3	pc	36	M	HSV	59224494	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	6,000	2 620,00	1,000	15 720,00	1,788			vlast.		
		>3	oc	37	K	HSV	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 280,00	1,000	1 280,00	0,217	0,000	1,694	vlast.		
		>3	pc	38	M	HSV	55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm.s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	1,000	7 270,00	1,000	7 270,00	0,162			vlast.		
		>3	oc	39	K	HSV	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 420,00	1,000	8 520,00	1,304	0,000	12,384	vlast.		
		>3	pc	40	M	HSV	55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	6,000	6 510,00	1,000	39 060,00	0,360			vlast.		
		>3	oc	41	K	HSV	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	65,650	16,10	1,000	1 056,97	0,006	0,000	1,641	vlast.		
		>3	oc	50	K	HSV	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopádkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	3,052	3 340,00	1,000	10 193,68	4,669	0,000	9,006	vlast.		
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 475,20	0,002	0,042	1,584			
		>3	oc	42	K	HSV	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,480	7 240,00	1,000	3 475,20	0,002	0,042	1,584	vlast.		
		>2			D		997	Přesun sutě					55 389,06	0,000	0,000	4,106			
		>3	oc	63	K	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	30,193	176,00	1,000	5 313,97	0,000	0,000	2,748	vlast.		
		>3	oc	64	K	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	452,895	15,90	1,000	7 201,03	0,000	0,000	1,359	vlast.		
		>3	oc	52	K	HSV	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,193	1 420,00	1,000	42 874,06	0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		998	Přesun hmot					139 956,66	0,000	0,000	181,698			
		>3	oc	43	K	HSV	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	122,769	1 140,00	1,000	139 956,66	0,000	0,000	181,698	vlast.		
		I			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					27 197,10	0,000	0,000	0,000			
		>2			D		VRN3	Zařízení staveniště					27 197,10	0,000	0,000	0,000			
		>3	fc	67	K	VRN	030001000	Zařízení staveniště	---	0,900	30 219,00	1,000	27 197,10	0,000	0,000	0,000	vlast.		

GRANITA Lomy s.r.o.

Vilibalda Svobody 695

DIČ: CZ 11862459

www.granita.cz

539 73 Skuteč

tel: .

CENÍK VÝROBKŮ PLATNÝ OD 1.4.2023

Lom ⇒ Výrodek	01 Chvaletice	02 Budislav	03 Skuteč – Litická	06 Skuteč – Humperky
0/2	135,-		156,-	
0/2 MN	69,-			
0/4	235,-	219,-	259,-	
0/4 C	189,-	189,-	199,-	
0/4 MN	89,-			
0/8 C	159,-			
0/8 MN	110,-			
2/5 (2/4)	499,-		505,-	
4/8	570,-	543,-	565,-	
4/8 MN	369,-			
8/11	558,-		561,-	
8/16	406,-	388,-	418,-	
11/22	382,-		399,-	
16/22		384,-		
16/32	372,-		363,-	
32/63	325,-	338,-	329,-	340,-
0/22 odhlinění MN	59,-	65,-		
0/32 ŠDA	297,-	294,-	263,-	294,-
0/32 ŠDB	249,-			
0/32 MN (zahliněná, podsítná)	159,-			
0/63 ŠDA	279,-	272,-	272,-	272,-
0/63 ŠDB	249,-			
0/63 MN	219,-	229,-	229,-	
0/100 MN (0/90 MN)	219,-	219,-	219,-	
0/125	265,-	265,-	265,-	265,-
0/125 MN	215,-	215,-		
0/200		265,-		265,-
63/125	299,-	293,-	299,-	289,-
Lomový kámen netříděný (rozval)	219,-	240,-	245,-	240,-
LK MN (rozval)	159,-	139,-	139,-	
LK OPR - tříděný po kladivu	329,-	329,-	318,-	329,-
LK – opracovaný drobný			539,-	
LK OPR - tříděný (vhodný do gabionů)	415,-	699,-	759,-	590,-
Kámen vybíraný, zahradní kámen (do 500 kg). Jednotlivé kusy nad 500 kg - 1150,-	950,-	950,-	950,-	950,-
LK - R (strojně tříděný rigol)			930,-	
Kámen rigolový - malý (ručně štípaný, cca do 25 cm)			1680,- omezené množství	
SKRÝVKA	dle dohody			

to cen je možné poskytnout množstevní slevy! Ceny v Kč/t, fco lom, bez DP
MN – kamenivo bez vyhodnocení podle ČSN EN
Nakládka nakladačem pod 1 tunu – příplatek 150,- Kč



Ceník 2023



KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Kamenolom Zdechovice



Kamenolom Zdechovice




Těžená hornina: granit

	Frakce	ceník 01		Deklarováno dle ČSN EN
		Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH	
KP011[2]	0/4	202,-	244,-	13242
KP021	4/8	508,-	615,-	12620, 13043
KP021[2]	4/8	508,-	615,-	13242
KP071	8/16	390,-	472,-	12620, 13043
KP071[2]	8/16	390,-	472,-	13242
KP101	16/22	377,-	456,-	12620, 13043
KP101[2]	16/22	377,-	456,-	13242
KP131	32/63	323,-	391,-	13242
KP221	63/125	316,-	382,-	13383-1
KP171	0/32	283,-	342,-	13242
KP191	0/63	283,-	342,-	13242
KP173	ŠD _A 0/32	303,-	367,-	13285
KP193	ŠD _A 0/63	303,-	367,-	13285
KP52	0/150	243,-	294,-	736133
KP60	0/250	243,-	294,-	736133
KP307	Lomový kámen netříděný	243,-	294,-	13383-1
KP317	Lomový kámen tříděný	358,-	433,-	13383-1

Tento ceník je platný od 1. února 2023 do doby vydání nového ceníku.
Tento ceník je nedílnou součástí cenové nabídky

Adresa: 533 11, Zdechovice
Expedice:
Otevírací doba: _____
Možnost platby kartou: Ano
Vedoucí provozovny: Ing. Martin Procházka

Kontaktní osoba pro obchodní styk: Ing. Jana Novotná




Provozovna je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016, systému enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016, systému managementu BOZP ČSN ISO 45001:2018, Certifikátu systému řízení výroby.

KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ: 49452011, DIČ: CZ49452011, Datová schránka: pmaeyjp, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24982



PROVOZOVNY PÍSKOVNA VELETOV



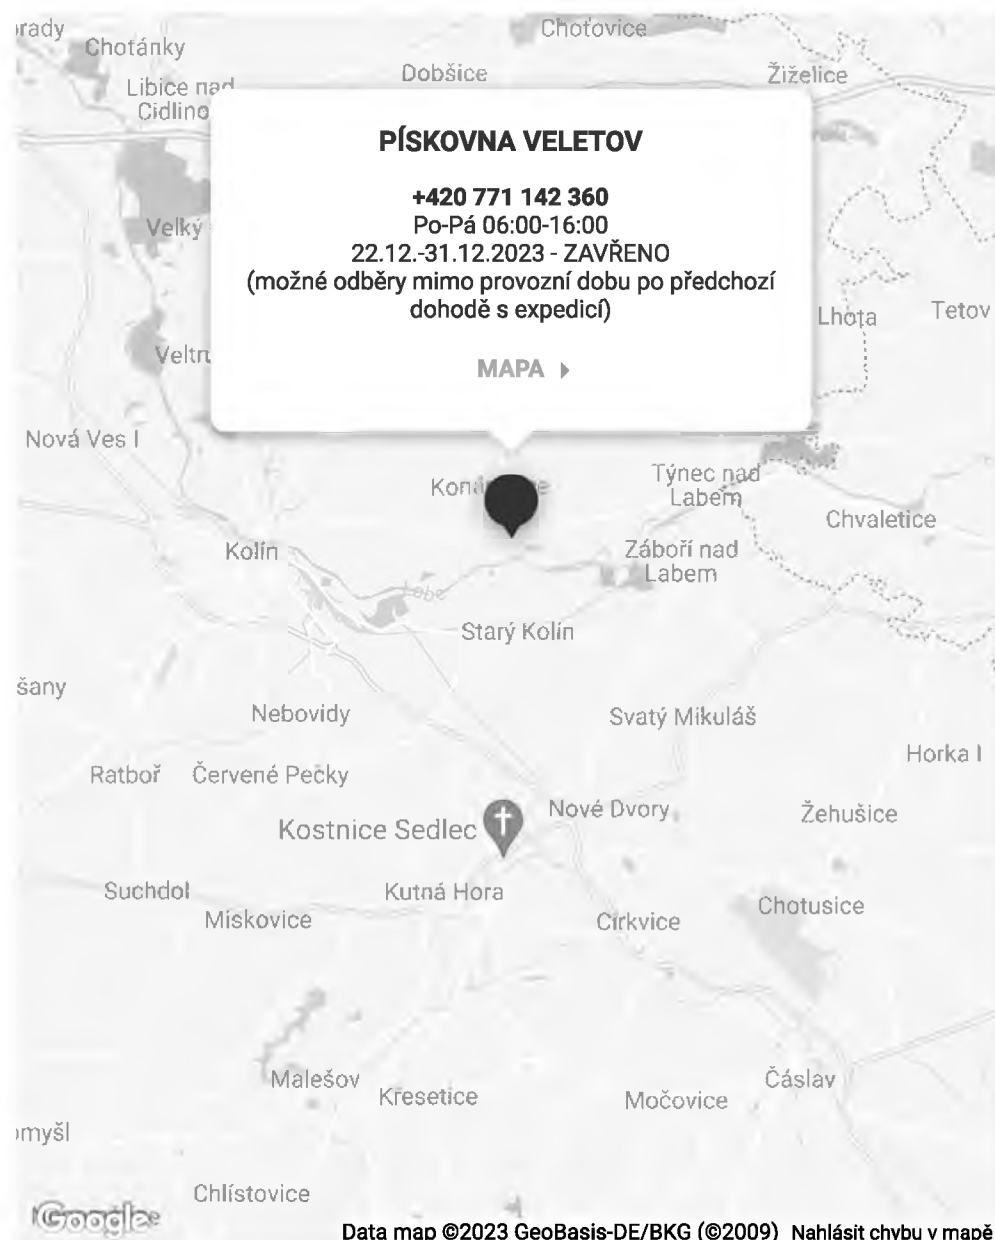

KOLÍN

Česká republika

PROVOZNÍ DOBA: Po-Pá 06:00-16:00

22.12.-31.12.2023 - ZAVŘENO

(možné odběry mimo provozní dobu po předchozí dohodě s expedicí)

EXPEDICE



VEDOUCÍ

PAVEL JELÍNEK



Z

OBCHOD

Kontaktujte pouze v případě odběru na smlouvu.

ALEŠ SMILEK



CENÍK

NÁZEV	FRAKCE	NORMA	CENA BEZ DPH Kč/t	CENA S DPH Kč/t
Kamenivo přírodní těžené prané	0/2P	1 2 3 4	280 Kč	339 Kč
Kamenivo přírodní těžené prané	0/4P	1 2 3 4	270 Kč	327 Kč
Kamenivo přírodní těžené prané	4/8P	1 3 4	440 Kč	532 Kč
Kamenivo přírodní těžené prané	8/16P	1 3 4	440 Kč	532 Kč
Kamenivo přírodní těžené prané	16/32P	1 4	490 Kč	593 Kč
Kamenivo přírodní těžené prané	32/150P	*	490 Kč	593 Kč
Zahradní kámen	150/450	*	490 Kč	593 Kč
Zásypový materiál	-	*	180 Kč	218 Kč

Poznámky: DPH 21% I V případě smluvního vztahu ceny dohodou.

NORMY KAMENIVA

1 | EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu

2 | EN 13139 - Kamenivo pro malty

3 | EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 | EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace



Daňový doklad - faktura

Faktura číslo: 351230810

Objednávka číslo: SDP/ZOHA/841/TC/ZO/2020/055

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658/1

147 00 Praha 4 - Braník

Česká Republika

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Registrace: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Odběratel

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5, Jinonice

Česká republika

Číslo účtu:

IBAN:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Registrace: OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Platební podmínky

Datum vystavení: 14.11.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.11.2023

Datum splatnosti: 18.01.2024

Forma úhrady: Platebním příkazem

Variabilní symbol: 351230810

Číslo Zakázky: 20 269 00

Příjemce

STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství, Dir. TC, Oblast Mosty

Ústřední 423/62

102 00 Praha 10

Česká republika

Kontakt: Ing. Vajda Miloš
příprava staveb

Popis dodávky

Množství

JC

DPH %

Celkem s DPH

Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA

Název díla: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č. 322-05 - oprava
v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC

dílčí plnění: fakturujeme za:

Technickou pomoc pro ZBV č.1 až 4

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	54 625,00	11 471,25	66 096,25
		54 625,00	11 471,25	66 096,25

činnosti v rozsahu dle přiloženého výkazu odsouhlaseného Objednatelem dne 13.11.2023

1,00

54 625,00

21

66 096,25

tj. 57,5 hod x 950,00 Kč/hod

zatřídění podle klasifikace CZ-CPA: 71.1

Fakturovala: Dana Kubíčková

Razítko a podpis:

Celkem k úhradě: CZK

66 096,25

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:	Fwd: [EXTERNAL] Re: [EXTERNAL] Týnec n. L. - Výkaz technické pomoci s rozdělením na jednotliví ZBV a zbytek
Datum:	Mon, 13 Nov 2023 07:55:53 +0100
Od:	Dvořáček David Ing.
Společnost:	Pontex s. r. o.
Komu:	Kubíčková Dana
Kopie:	Procházka Lukáš Ing.

Dobrý den,

k zakázce Týnec n. L. (20 269 00) prosím o provedení fakturace TP dle přiloženého výkazu.
Jedná se celkem o 54 625 Kč bez DPH.

Předem děkuji za rychlou reakci.

D

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:	RE: [EXTERNAL] Re: [EXTERNAL] Týnec n. L. - Výkaz technické pomoci s rozdělením na jednotliví ZBV a zbytek
Datum:	Mon, 13 Nov 2023 06:37:58 +0000
Od:	Milos Vajda
Komu:	Dvořáček David Ing. Ivan Balej
Kopie:	Procházka Lukáš Ing.

Zdravím,

Výkaz ZBV 1-4 je ok, připravte fakturu.

Zbytek i s ohledem na průběh ZBV bude následovat.

MV

From: Dvořáček David Ing
Sent: Friday, November 10, 2023 5:19 PM
To: Milos Vajda Ivan Balej
Cc: Procházka Lukáš Ing.
Subject: [EXTERNAL] Re: [EXTERNAL] Týnec n. L. - Výkaz technické pomoci s rozdělením na jednotliví ZBV a zbytek

Dobrý den,

prošel jsem Vámi upravený výkaz. Výstup jsem přepsal do výkazu s doplněnými sloupci s údajem o hodinovém rozsahu.
V příloze posílám ke kontrole výkaz TP pro ZBV č. 1 až 4. Prosím o jeho kontrolu. Vzápětí připravíme fakturu.

Předem děkuji za reakci.
S pozdravem

Ing. David Dvořáček [ddv@pontex.cz]
Pontex s. r. o. [www.pontex.cz] [pontex@pontex.cz]
Bezová 1658
147 00 Praha 4

Tel.:
Tel.:

Přehled výkonu technické pomoci - ZBV č. 1 až 4

Akce: II/322 Týnec n. Labem, mosty ev. č. 322-05...
Zak. č. 20 269 00

Datum	Činnost	Zpracovatel		Rozsah	Fakturace		
		Skupina	Osoba		Ano/ne	Cena	
						Jednotková	Celková
				[hod.]	[1/0]	[Kč/hod.]	[Kč]
13.4.2023	Výkopy a pažení za opěrou 4, vyjádření projektanta	DDv	LPr	4	1	950	3 800
21.4.2023	Výkopy a pažení za opěrou 4, místní šetření	DDv	LPr	5	1	950	4 750
21.4.2023	Výkopy a pažení za opěrou 4, opakované vyjádření projektanta	DDv	LPr	6	1	950	5 700
25.4.2023	Změna RDS výkopu a pažení za opěrou 4	DDv	LPr	3	1	950	2 850
3.5.2023	KD, řešení hydrodemolice	DDv	LPr	6	1	950	5 700
10.5.2023	Bet. výztuž na povrchu mostovky, vyjáření projektanta	DDv	LPr	5.5	1	950	5 225
5.6.2023	Kanalizace apod., místní šetření	DDv	LPr	5	1	950	4 750
21.6.2023	Dutiny v násypu, místní šetření	DDv	LPr, DDv	5	1	950	4 750
7.7.2023	Projekt obnovy kanalizace	DDv	LPr	10	1	950	9 500
28.7.2023	Hutnění za opěrou 4, vyjádření projektanta	DDv	LPr	1	1	950	950
28.7.2023	Řezný plán opěr 4, vyjádření projektanta	DDv	LPr	7	1	950	6 650
Rozsah	Celkem			57.5			
	Celkem k fakturaci			57.5			
	Celkem bez fakturace			0			
Cena	Celkem bez DPH						54 625
	DPH 21 %						11 471
	Celkem s DPH						66 096

Zpracoval: Ing. David Dvořáček
Pontex, spol. s r. o.

|

Hydrodemolice, příčníky, pilře		Hydrotryskání, vodítka, mostovka		Štetovnice, vykopy, ložiska		Předpolí, kanalizace	
Rozsah	ZBV č. 1	Rozsah	ZBV č. 2	Rozsah	ZBV č. 3	Rozsah	ZBV č. 4
	Cena		Cena		Cena		Cena
	Celková		Celková		Celková		Celková
[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]
6	5 700	5.5	5 225	4	3 800	5	4 750
				5	4 750		
				6	5 700		
				3	2 850		
6				1	950	5	4 750
6		5.5		26		20	
	5 700		5 225		24 700		19 000
	1 197		1 097		5 187		3 990
	6 897		6 322		29 887		22 990

Dokumentace zhotovitele bude Zhotovitelem předávána Objednateli ve dvou tištěných kopiích a jedné elektronické verzi ve formátu .doc, .pdf, .xml či obdobném.

5.2.2 Kontrola/schvalování Dokumentace zhotovitele:

- A. Zhotovitel je povinen předložit DSP Objednateli ke schválení nejpozději v termínu uvedeném Dopise nabídky. Pokud je předložený návrh DSP v souladu s Požadavky objednatele, Smlouvou o dílo, Technickými normami a Právními předpisy, Objednatel je předložený návrh DSP povinen schválit do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy jej obdržel; v opačném případě Objednatel v téže lhůtě sdělí Zhotoviteli odůvodněné připomínky nezbytné k uvedení návrhu DSP do souladu s Požadavky objednatele a dalšími podmínkami stanovenými ve Smlouvě o dílo, popř. vyplývajících z příslušných Právních předpisů či Technických norem. V případě, že Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty předložený návrh DSP neschválil, ačkoliv jej schválit měl, schválení návrhu DSP se nevyžaduje a Zhotovitel je oprávněn na základě takového návrhu DSP postupovat při realizaci Díla.

Zhotovitel je povinen reagovat na odůvodněné připomínky Objednatele a bez zbytečného odkladu odstranit vytknuté nedostatky či vady návrhu DSP a uvést ji do souladu se Smlouvou o dílo (včetně Požadavků objednatele), Právními předpisy a Technickými normami a následně ji opětovně předložit Objednateli ke schválení, které rovněž podléhá pravidlům stanoveným v tomto bodu. Porušení povinnosti stanovené v předchozí větě představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn požadovat, aby schválení návrhu DSP (pokud se dle tohoto bodu A vyžaduje) bylo stvrzeno předávacím protokolem, jehož formální náležitosti stanoví Objednatel.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že neschválení příslušné části DSP ze strany Objednatele pro rozpor se Smlouvou o dílo, Právními předpisy či Technickými normami, či stanovení lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků příslušné části Dokumentace zhotovitele, není událostí ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*). Objednatel je oprávněn pověřit Stavební dozor výkonem pravomocí uvedených v tomto odstavci.

- B. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení návrh Položkového rozpočtu (ve stupni podrobnosti odsouhlaseném Smluvními stranami či určeném v souladu s článkem 5.2.1, bodem 6 shora), včetně návrhu cen dle Technologických celků, nejpozději do 14 kalendářních dnů po získání vykonatelného stavebního povolení k realizaci Díla.

Smluvní strany stanoví, že Objednatel je oprávněn přezkoumat návrh Položkového rozpočtu či aktualizaci již platného Položkového rozpočtu



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov**

Datum : 04.11.2022

Vyřizuje : Ing. Miloš Vajda, tel. , e-mail:

Věc : Návrh Položkového rozpočtu, vč. návrhu Technologických celků

**Akce: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu
Žluté knihy FIDIC**

**Na základě SoD mezi objednatelem a zhotovitelem zasíláme Návrh „Položkového rozpočtu“ vč.
návrhu cen Technologických celků dle SoD OP čl.5.2.2-B.**

č. smlouvy : SDI/ZOHA/841/TC/ZO/2020/008

- v elektronické podobě (PFD)

S pozdravem

Ing. Mil



Firma: STRABAG a.s.


Technologické celky na základě SP

Stavba: Týnec - II/322 - Týnec nad Labem, most ev.č.322-005

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 63 737 644,00
DPH 21% 13 384 905,24
DPH 15% 0,00
OC+DPH: 77 122 549,24

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Nabídková cena za projektovou dokumentaci (DSP) celkem	2 140 000,00	449 400,00	2 589 400,00
SO 002	Nabídková cena za inženýrskou činnost celkem	820 000,00	172 200,00	992 200,00
SO 200	Nabídková cena za stavební práce celkem	60 777 644,00	12 763 305,24	73 540 949,24
SO 200	Stavební práce rozdělené na technologické celky	60 777 644,00	12 763 305,24	73 540 949,24
01	Realizační dokumentace	1 428 000,00	299 880,00	1 727 880,00
02	Dopravně inženýrská opatření (DIO)	1 492 046,00	313 329,66	1 805 375,66
03	Zařízení staveniště	1 220 000,00	256 200,00	1 476 200,00
04	Výkopové práce	3 458 870,00	726 362,70	4 185 232,70
05	Zásypy	2 596 150,00	545 191,50	3 141 341,50
06	Bourání	6 584 890,00	1 382 826,90	7 967 716,90
07	Pažení	429 975,00	90 294,75	520 269,75
08	Opravy spodní stavby	4 618 520,00	969 889,20	5 588 409,20
09	Výměna ložisek	2 397 789,00	503 535,69	2 901 324,69
10	Sanace nosné konstrukce (ocel.nosníky a bet.podhed)	14 725 496,00	3 092 354,16	17 817 850,16
11	Vyrovnávka nosné konstrukce	4 260 605,00	894 727,05	5 155 332,05
12	Izolace nosné konstrukce	2 036 478,00	427 660,38	2 464 138,38
13	Dilatace	1 449 800,00	304 458,00	1 754 258,00
14	Římsy	5 373 040,00	1 128 338,40	6 501 378,40
15	Zábradlí	2 599 200,00	545 832,00	3 145 032,00
16	Vozovkové vrstvy podklání	919 320,00	193 057,20	1 112 377,20
17	Asfaltové koberce	2 006 655,00	421 397,55	2 428 052,55
18	Veřejné osvětlení	556 000,00	116 760,00	672 760,00
19	Ostatní konstrukce	1 818 560,00	381 897,60	2 200 457,60
20	Zkoušky	470 000,00	98 700,00	568 700,00
21	DSPS a zaměření	336 250,00	70 612,50	406 862,50



Firma: STRABAG a.s.

Položkový rozpočet**Stavba:** Týnec II/322 - Týnec nad Labem, most ev.č.322-005
Rozpočet: SO 201 Most

SO 201 60 777 644,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				14 032 646,00
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 619,000	350,00	1 966 650,00
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	350 000,00	350 000,00
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1 492 046,00	1 492 046,00
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	556 000,00	556 000,00
N	027411		provizorní přeložka VO a definitivní přeložka VO				
			PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	73,000	2 450,00	178 850,00
			provizorní most u opěry 04 - 12,2*6				
N	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KPLMĚSÍC	5,000	165 000,00	825 000,00
N	027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	73,000	2 450,00	178 850,00
6	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL	1,000	5 360 000,00	5 360 000,00
			lešení pro zpřístupnění podhledu mostu				
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	53 250,00	53 250,00
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace				
10	02940b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	36 000,00	36 000,00
			plán sledování a údržby mostu				
11	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1 428 000,00	1 428 000,00
			realizační dokumentace stavby				
13	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	84 000,00	84 000,00
14	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	66 000,00	66 000,00
			výpočet zatížitelnosti mostu				
15	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KČ	1,000	85 000,00	85 000,00
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	2,000	10 500,00	21 000,00
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1 220 000,00	1 220 000,00
	1		Zemní práce				6 209 520,00
19	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	900,00	499 500,00
20	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	2 250,00	1 248 750,00
21	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	339,000	1 100,00	372 900,00

22	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 980,000	460,00	1 370 800,00
23	132738	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 20KM	M3	145,000	471,00	68 295,00
24	171111	ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS recyklát, nebo zemina z výkopů se zlepšením vápnem	M3	1 480,000	680,00	1 006 400,00
25	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 125,000	17,00	53 125,00
26	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 500,000	1 026,00	1 539 000,00
27	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	145,000	350,00	50 750,00
	2	Základy				1 088 259,00
28	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	80,000	389,00	31 120,00
29	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,120	97 700,00	109 424,00
30	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ dočasné pažení včetně převážek a kotvení	T	15,750	27 300,00	429 975,00
31	261516	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM odvodňovací trubičky	M	12,000	2 400,00	28 800,00
32	26154	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 200MM	M	6,400	3 600,00	23 040,00
33	285368	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M kotvení sanační přibetonávky, kotvení nového úložného prahu- bet.výztuž průměru do 25 mm	KUS	2 860,000	145,00	414 700,00
34	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE těsnící geomebrána včetně ochrany z geotextilie (2x)	M2	160,000	320,00	51 200,00
	3	Svislé konstrukce				9 417 260,00
35	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 344,000	210,00	282 240,00
36	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	230,000	16 700,00	3 841 000,00
37	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	34,500	31 600,00	1 090 200,00
38	33332	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET úložný práh	M3	186,000	10 500,00	1 953 000,00
39	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) kotvená dobetonávka tl.150mm	M3	104,300	13 400,00	1 397 620,00
40	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	18,800	31 600,00	594 080,00
41	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	8,200	31 600,00	259 120,00
	4	Vodorovné konstrukce				2 169 000,00
42	425431	SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	3,000	373 000,00	1 119 000,00
43	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	10,000	105 000,00	1 050 000,00
	5	Komunikace				3 530 439,00
44	561131	PODKLAD BETON TŘ I TL DO 150MM chodník	M2	295,000	510,00	150 450,00
45	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I	M3	207,000	2 150,00	445 050,00

46	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 380,000	175,00	241 500,00
47	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 556,000	285,00	728 460,00
48	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 380,000	421,00	580 980,00
49	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 380,000	393,00	542 340,00
50	575B53	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM chodník	M2	295,000	525,00	154 875,00
51	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	1 176,000	584,00	686 784,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				3 422 100,00
52	626213	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	1 830,000	1 870,00	3 422 100,00
	7	Přidružená stavební výroba				8 387 010,00
53	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 830,000	625,00	1 143 750,00
54	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	6 252,000	1 120,00	7 002 240,00
N	76701R	Ochrana proti ptactvu (Plošná) PP síť - na celém půdorysu NK	M2	1 676,000	85,00	142 460,00
N	76702R	Ochrana proti ptactvu (Délková) Hroty - na podélnících jednostranně mimo dosah sítě	M	448,000	220,00	98 560,00
	8	Potrubí				159 600,00
55	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1 140,000	140,00	159 600,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				12 361 810,00
56	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	360,000	7 220,00	2 599 200,00
57	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	360,000	320,00	115 200,00
58	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	22,000	25 400,00	558 800,00
59	93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	15,000	59 400,00	891 000,00
60	936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500	KUS	14,000	23 000,00	322 000,00
61	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	38,000	2 540,00	96 520,00
62	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2 503,000	335,00	838 505,00
63	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	6 252,000	378,00	2 363 256,00
64	967168	VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	590,000	6 350,00	3 746 500,00
65	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	37,000	8 160,00	301 920,00
66	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	9,000	25 421,00	228 789,00
67	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1 830,000	164,00	300 120,00

Milos Vajda

Od: Milan Jeřábek
Odesláno: pátek 25. listopadu 2022 22:40
Komu: Zdeněk Pecka; Dostál Miroslav; Milos Vajda
Kopie: Procházka Lukáš Ing.; Ivan Balej
Předmět: RE: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-05 - Návrh položkového rozpočtu po získání SP

Jak jsem již avizoval dříve - s návrhem za objednatele souhlasím.
M.J.

*Ing. Milan Jeřábek
Mostní technik
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Klejnarská 894, 280 02 Kolín
Tel.:*

From: Zdeněk Pecka
Sent: Monday, November 7, 2022 1:35 PM
To: Milan Jeřábek ; Dostál Miroslav ; Milos Vajda
Cc: Procházka Lukáš Ing. ; Ivan Balej
Subject: RE: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-05 - Návrh položkového rozpočtu po získání SP

Dobrý den,

za mě OK

Zdeněk Pecka
Středisko technických dozorů
TDS + KOO BOZP
Telefon :

e-mail : [z](#)

PRAGOPROJEKT, a.s.
k Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
IČO : 45272387

*Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo neoprávněné šíření jejího obsahu je pr
otiprávní. Pokud jste omylem obdrželi tuto zprávu, oznamte toto prosím neprodleně odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vyma
te zprávu z Vašeho systému, ani byste ji kopírovali, ani se neznámili s jejím obsahem třetí osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a kompl
etní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušování přenosu, ani za škody, vyplývající z použití nebo využití informací obsažených v této zprávě. Tato
zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, že tato
zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, a.s., ani potvrzením
přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. je možné pouze písemně, a to form*

ou listiny podepsané oprávněným zástupcem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Jiné formy jednání (např. e-mailem, telefonicky) nelze považovat za žádné právní následky. Půlo enou zprávu není možné považovat ani za jakékoliv jiné jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat, že se uzavření jakékoliv smlouvy či akceptování jakékoliv nabídky společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně písemně neuvede, že se jedná o závazný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současně bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednání o smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vázaného důvodu nelze vyvozovat žádné následky.

>>> Milos Vajda <_____> 7.11.2022 7:09 >>>

Dobré ráno,

1. Žlutě označené ve sloupci „množství“ jsou nové položky resp. změněné množství – kvůli přehledu
2. To podbarvení v odstavci „Celkem“ je jenom pro přehled- barevné označení položek patřící k jednomu technologickému celku

Kdyby to bylo předběžně ok, tak by jsem připravil finanční plán na základě úprav technologických celků, prosím o souhlas

Děkuji

MV

From: Milan Jeřábek <_____>
Sent: Friday, November 4, 2022 7:13 PM
To: Milos Vajda <_____>; Dostál Miroslav <_____>; Zdeněk Pecka <_____>
Cc: Ivan Balej <_____> Procházka Lukáš Ing. <_____>
Subject: RE: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-05 - Návrh položkového rozpočtu po získání SP

Jen ještě si dovolím dotaz - prosím co znamenají ta podbarvení (vím, že jsme je dali i do smlouvy) - jsem ale líný nad tím přemýšlet a tak nyní tápu..☺).

Děkuji.

M.J.

*Ing. Milan Jeřábek
Mostní technik
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Klejnarská 894, 280 02 Kolín
Tel.:*

From: Milos Vajda <_____>
Sent: Friday, November 4, 2022 1:38 PM
To: Milan Jeřábek <_____>; Dostál Miroslav <_____>; Zdeněk Pecka <_____>
Cc: Ivan Balej <_____> Procházka Lukáš Ing. <_____>
Subject: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-05 - Návrh položkového rozpočtu po získání SP

Zdravím všechny,

Na základě SoD OP č.5.2.2-B „Kontrola/schvalování Dokumentace zhotovitele“, vám zasíláme Návrh položkového rozpočtu vč. návrhu cen dle Technologických celků

S pozdravem

Ing. Miloš Vajda

příprava staveb

STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství
Dir. TC, **Oblast Mosty**
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Korespondenční adresa:

Ústřední 423/62
CZ- 102 00 Praha 10

email _____
tel: + _____

www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Upozorňujeme na změnu sídla společnosti s účinností od 1.8.2019: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice.**
Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají beze změny.




Please consider the environment before printing this e-mail.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.


Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).

This email was scanned by Bitdefender

PÚDORYS 1:175

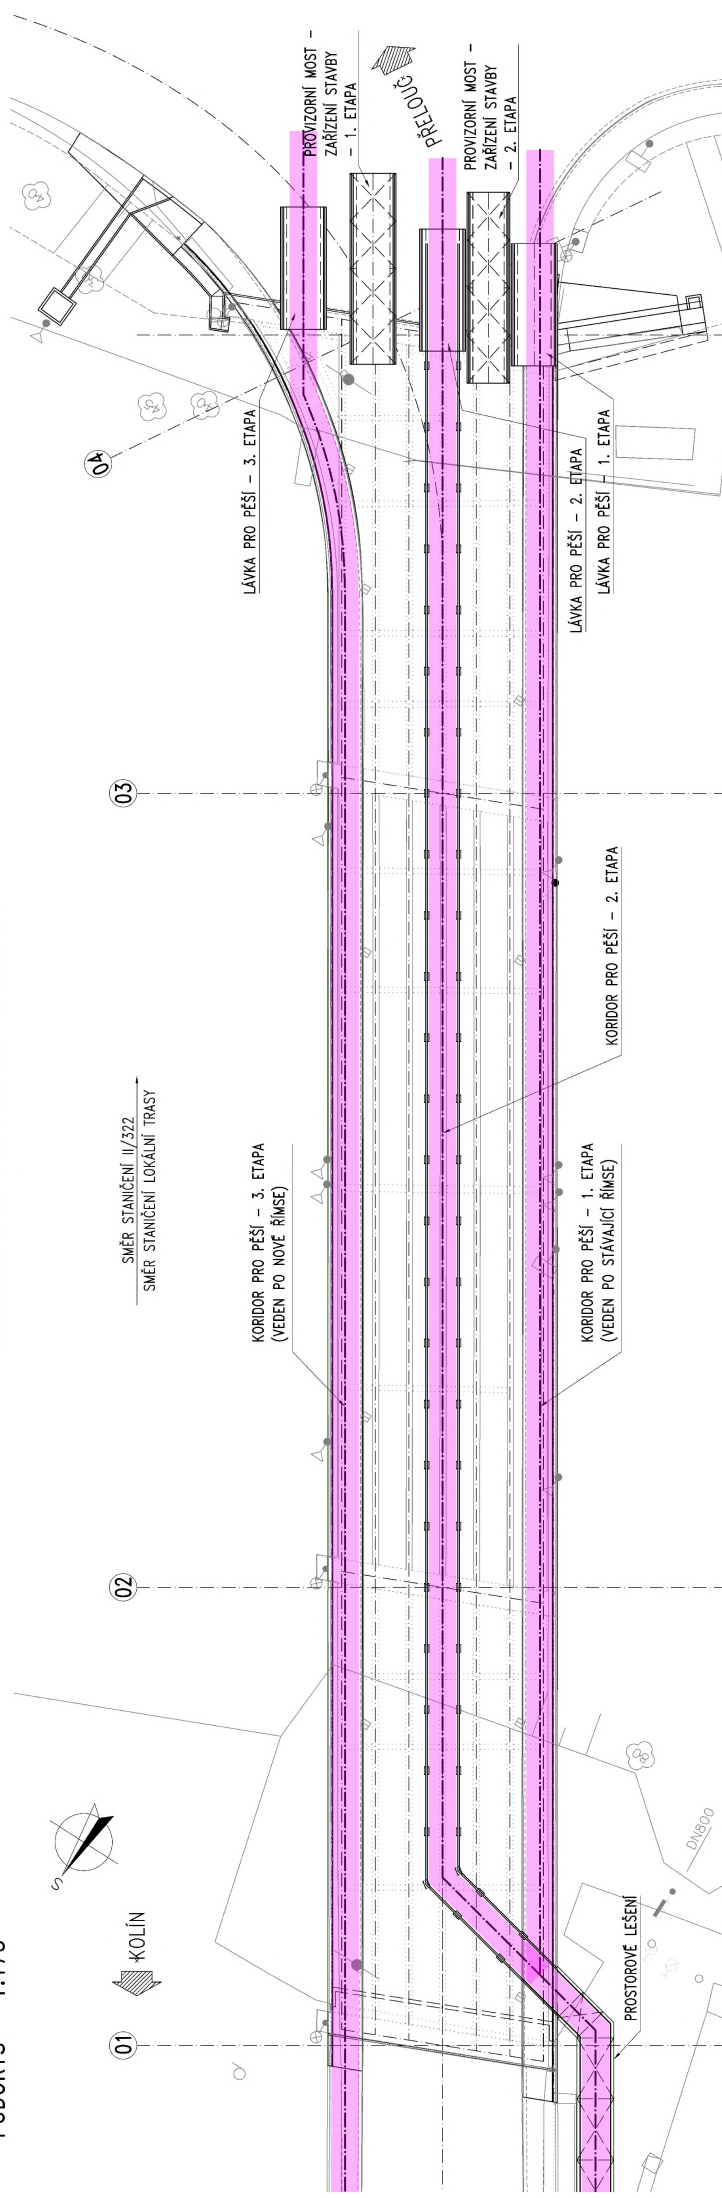

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

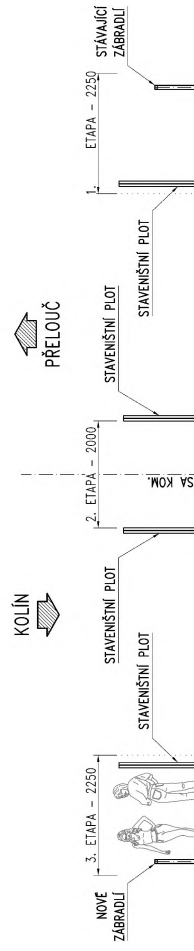[illegible]

Aluze: II/322 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-05 -
OPRAVA V REŽIMU "VYPROJEKTUJ A POSTAV"
VE SMYSLU ŽLUTÉ KNIHY FIDIC

Objednatel stavby: KRAJSKÁ SPRÁVA A GŔZBA SLONC
 STŘEDČESKÉHO KRAJE
 Zborovská 11
 150 21 Praha 5

Realizace: Datum: 04.07.2017

Projepr: Datum: 04.07.2017

STRABAG, a. s.
Ing. Ivan Balej
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Č. j.: Px 61/2024/LPr

Datum: 4. 1. 2024

Vyřizuje: Ing. Lukáš Procházka,

tel.:

e-mail:

Akce: II/322 Týnec nad Labem, Most ev.č. 322-05 – oprava v rež. „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC

**Věc: Vyjádření AD (projektanta) č. 21
k ZBV č. 4**

Dne 4. 1. 2024 jsme zástupcem zhotovitele, Ing. Vajdou, byli požádáni o vyjádření k ZBV č. 4.

Sdělujeme následující:

- Navržené technické řešení předmětných změn je řešením **technicky vhodným s přiměřenými náklady.**
- **S předloženým návrhem ZBV č. 4 souhlasíme bez připomínek.**

S pozdravem

Ing. Lukáš Procházka

Na vědomí mailem:

•

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:

Ing. Václav Hvizdal

tel.

Ing. Petr Souček

tel.

Ing. Martin Havlík

tel.

tel.:

e-mail

sekretariát:

STRABAG a.s., Dir. TC,
Kačírkova 982/4
158 00 PRAHA 5

V Poděbradech 22. ledna 2024

Věc: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005
oprava v režimu, vyprojektuj a postav ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Vyjádření TDI k návrhu ZBV 04.

K Vaší žádosti o stanovisko TD investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

ZBV 04 – SO 201

- 1. Oprava kanalizace mezi šachtami Š1 a Š2 a uličních vpustí UV 1-3 L+P.**
 - 2. Provedení sanace nalezeného nepoužívaného kanalizačního řádu v poloze u OP1 zasahujícího svým horním povrchem do úrovně výkopu.**
1. Při provádění zemních prací na SO č. 251 bylo zjištěno, že kanalizace vozovky předpolí je založena na nestabilním podloží a není možné ji zachovat v předpokládaném stavu tak jak předpokládala původní PD. Po provedení podrobné prohlídky stavu kanalizace a jejího uložení bylo rozhodnuto provést celkovou opravu kanalizačního potrubí mezi šachtami Š1 a Š2 s tím, že kanalizace bude zachována ve stávající poloze šachet Š1 a Š2. a bude zajištěna stabilita potrubí v celé trase mezi šachtami.
2. Po odstranění zeminy v prostoru předpolí u opěry OP 01 byla v úrovni výkopu zjištěno nefunkční kanalizační potrubí z období před stavbou nového mostu. Vzhledem ke zjištěnému stavu potrubí – částečně zavalené a částečně volné bylo rozhodnuto strojně obnažit potrubí v celé délce úseku SO 251 a zjistit jeho stav. V zadávací dokumentaci nebylo toto potrubí uvedeno a po zjištění jeho stavu bylo rozhodnuto pro zajištění stability násypu předpolí, že část potrubí, které je průchozí bude vyplněno popílkovou suspenzí a otevřený výkop bude vyplněn šterkem frakce 32/64. Zhotoviteli bylo uloženo provést úpravu RDS a zpracovat aktualizaci TePř pro provádění násypů mezi opěrnými zdmi.
- Zhotovitel dle ustanovení Obchodních podmínek oznámil překážku v provádění prací a investor vydal pokyn k provedení změn během výstavby.

Obě změny jsou nezbytné pro řádné a kvalitní provedení konstrukce podloží vozovky od začátku úseku k opěře OP 01 a pro funkčnost odvedení dešťových vod z povrchu vozovky předpolí mostu.

Změna cen záporných činí	0,0 Kč
Změna cen kladných činí	1 178 062,96 Kč bez DPH
Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je	1 178 062,96 Kč bez DPH

Změněné položky jsou součástí rozpočtu SO.

Nové položky jsou oceněné dle třídníku ÚRS c.ú. 2023/1.. Cl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV č. 4 včetně všech příloh s následujícím závěrem:

1. Doklady ZBV 1 jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek“.
2. Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně.
3. Množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
4. Způsob ocenění položek a doložení cen v soupisu změn je zpracován v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo č. 1322/00066001/2020 a na základě čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.
5. Výpočty uvedené v jednotlivých přílohách jsou provedeny správně.

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím

Ing. Jiří Salava – TDI asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi.