


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

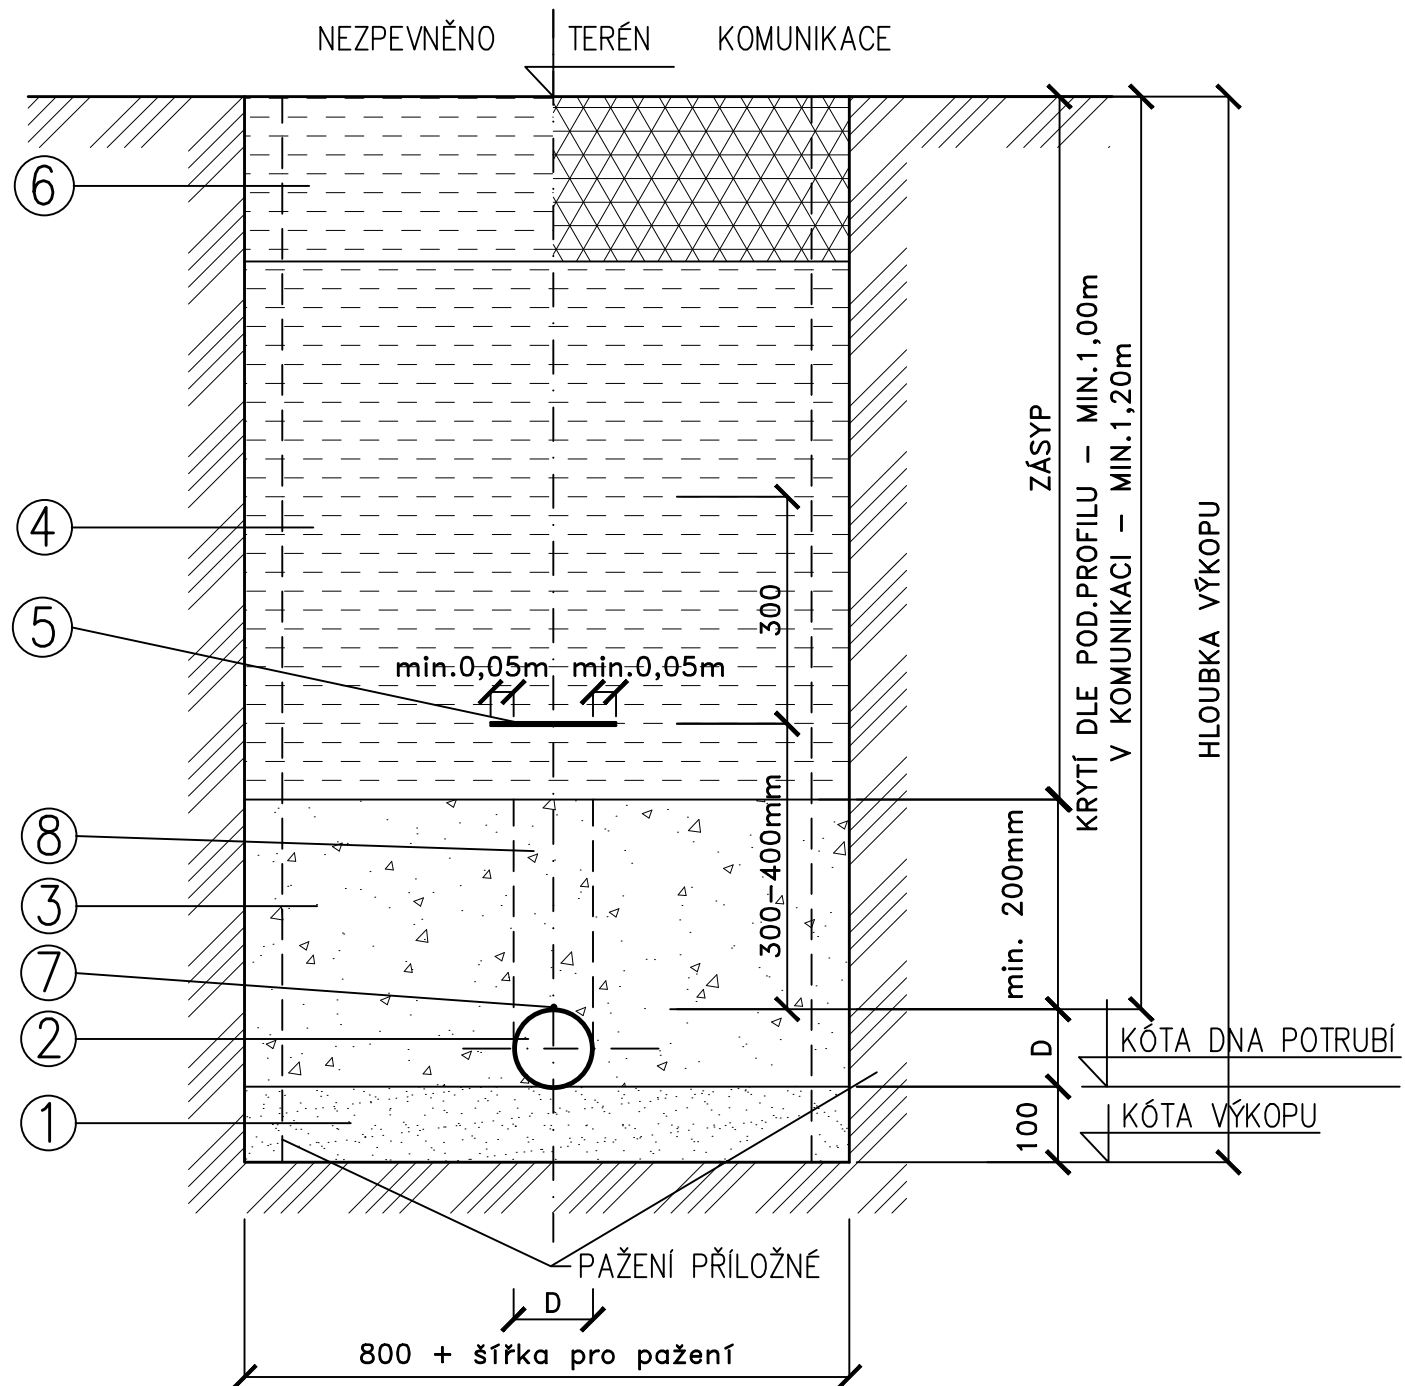

## LEGENDA


- 1 PÍSKOVÉ LOŽE TL.min.100mm
- 2 TROUBA PE100RC – DN DLE SITUACE
- 3 OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- 4 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM NEBO TŘÍDĚNOU ZEMINOU  
SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH  
V KOMUNIKACI NA 100% PS, MIMO KOMUNIKACI NA 95% PS
- 5 VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŽLUTÉ BARVY Z PŘESAHEM MIN.5cm NA OBĚ STRANY
- 6 OBNOVA POVRCHU DLE ÚČELU A SPRÁVCE – DLE SITUACE
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- 8 NAD TROUBOU NEHUTNIT

# ČÁST D.1


## SO 501

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánc 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, [www.pragoprojekt.cz](http://www.pragoprojekt.cz), datová schránka: 4kifr54  
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánc 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: [mailbox@pragoprojekt.cz](mailto:mailbox@pragoprojekt.cz)

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Ředitel ateliéru Praha I:	
podpis:	podpis:	Ing. Vladimír KONÍČEK	
Technická kontrola:	Hlavní projektant:		
podpis:	podpis:		

Podzhotovitel PD: IM-PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 602 00 Brno, IČ: 27689328, Tel.: 533 446 080-2, E-mail: im-projekt@im-projekt.cz, www.im-projekt.cz

Navrh/vypracoval: Ing. Jiří MACHOVEC podpis: <i>Machovec</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav SRNA podpis: <i>Srna</i>	Jednatel společnosti: Ing. Martin VAŠÁK	
Technická kontrola: Ing. Miroslav SRNA podpis: <i>Srna</i>	Hlavní projektant: Ing. Miroslav TOBEK podpis: <i>Tobek M.</i>	Zakázkové číslo: 2019676	

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	19—325—0
Místo stavby:	K.Ú. SRBSKO U KARLŠTEJNA	Číslo akce:	06—430
Objednatel:	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O., ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	Datum:	03/2020
Název stavby:	II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH  Objekt: PŘELOŽKA STL PLYNOVODU  Příloha: ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO PE POTRUBÍ	Formát:	2A4
		Měřítka:	—
		Stupeň:	DÚR  Číslo přílohy: D.1.5.2.5