


ŠU1(Š4)

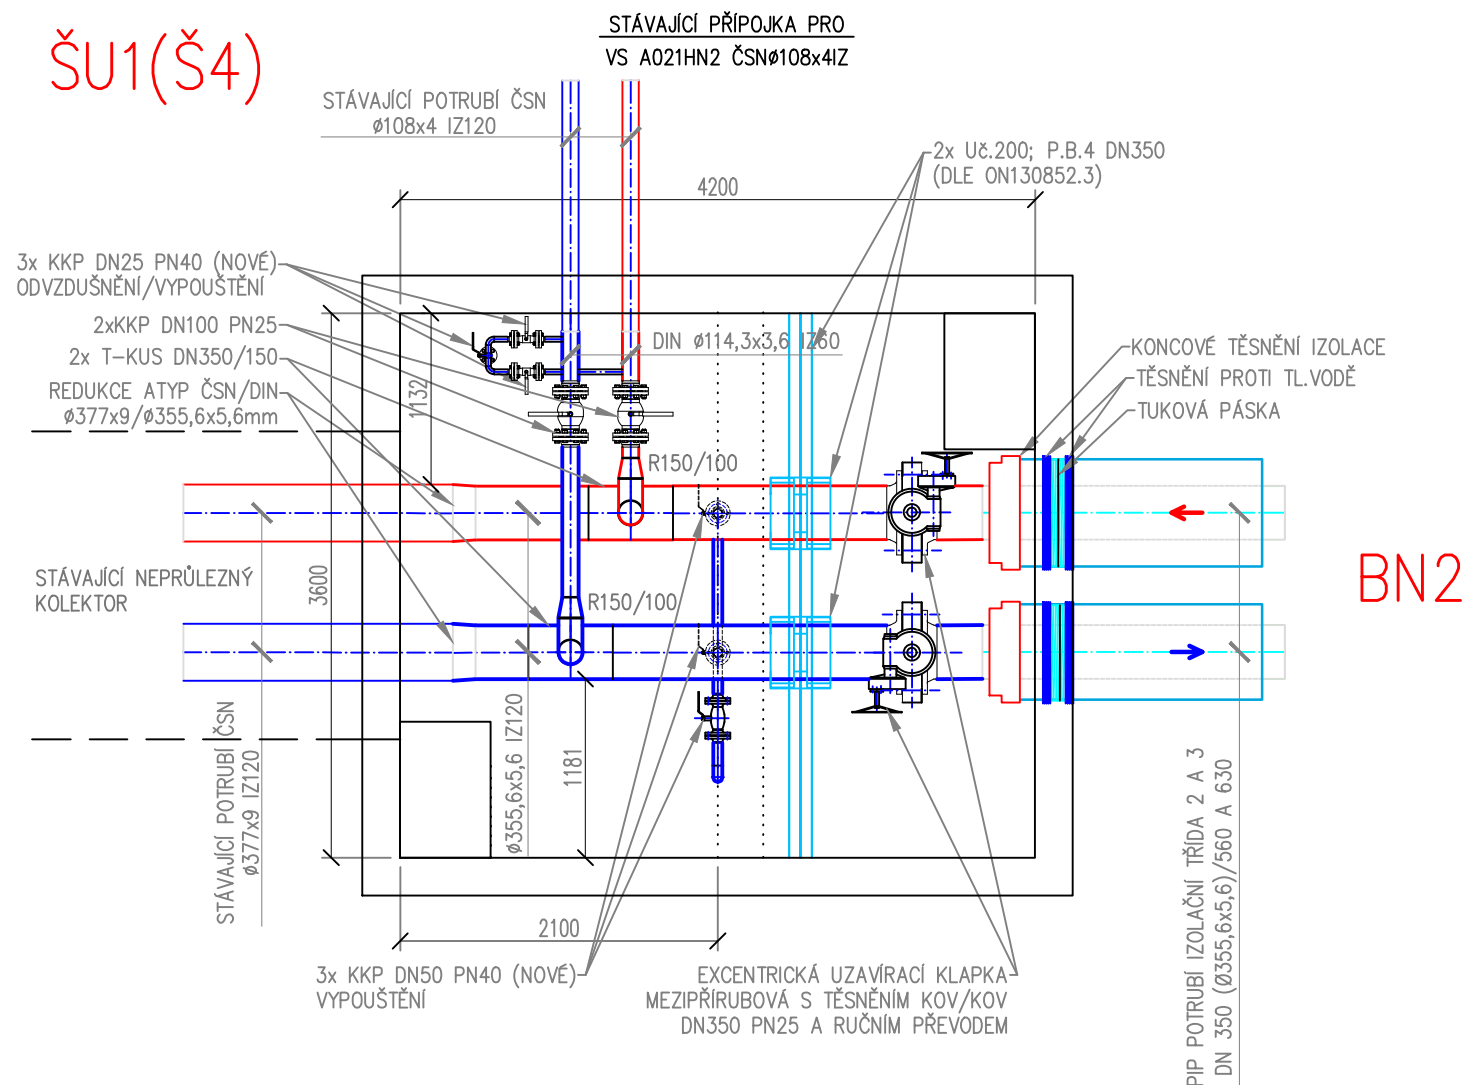

BN2


#### ULOŽENÍ POTRUBÍ "ČSN" VE STÁV.TOPNÉM KANÁLU/ŠACHTĚ:

KPV – KLUZNÁ PODPĚRA VOLNÁ  
KPO – KLUZNÁ PODPĚRA S OSOVÝM VEDENÍM  
P.B. – STOJAN KOTEVNÍ (PEVNÝ BOD) DLE ON130852.3  
SPOLEČNÝ ZÁVĚS PRO P.B.– OC. PROFIL 2x Uč.200 INTEGROVÁN DO KCE ŠACHTY.  
MONTÁŽ POTRUBÍ A ZKOUŠENÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN EN13480.  
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE ULOŽENÍ PŘÍSTUPNÉ S ŠACHTY – BUDE PROVEDENA REVIZE A NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR  
(DVOJNÁSOBNÝ) NEBO JEJICH VÝMĚNA.  
NEJVYŠŠÍ MÍSTA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ BUDOU OSAZENY ODVZDUŠNĚNÍM (KKV25/40, VČ.ZÁTKY). NEJNIŽŠÍ MÍSTA BUDOU  
OSAŽENA VYPOUŠTĚNÍM (ROZVODY DO DN100 – KKV25/40, VČ.ZÁTKY; ROZVODY DO DN350 – KKV50/40, VČ.ZÁTKY).

#### POŽADAVKY NA PROVEDENÍ ŠACHTY:


- MIN.VELIKOST VSTUPNÍCH OTVORŮ 600x900mm.
- JÍMKA PRO ODČERPÁNÍ VODY (600x600x600mm).

ŘEZ

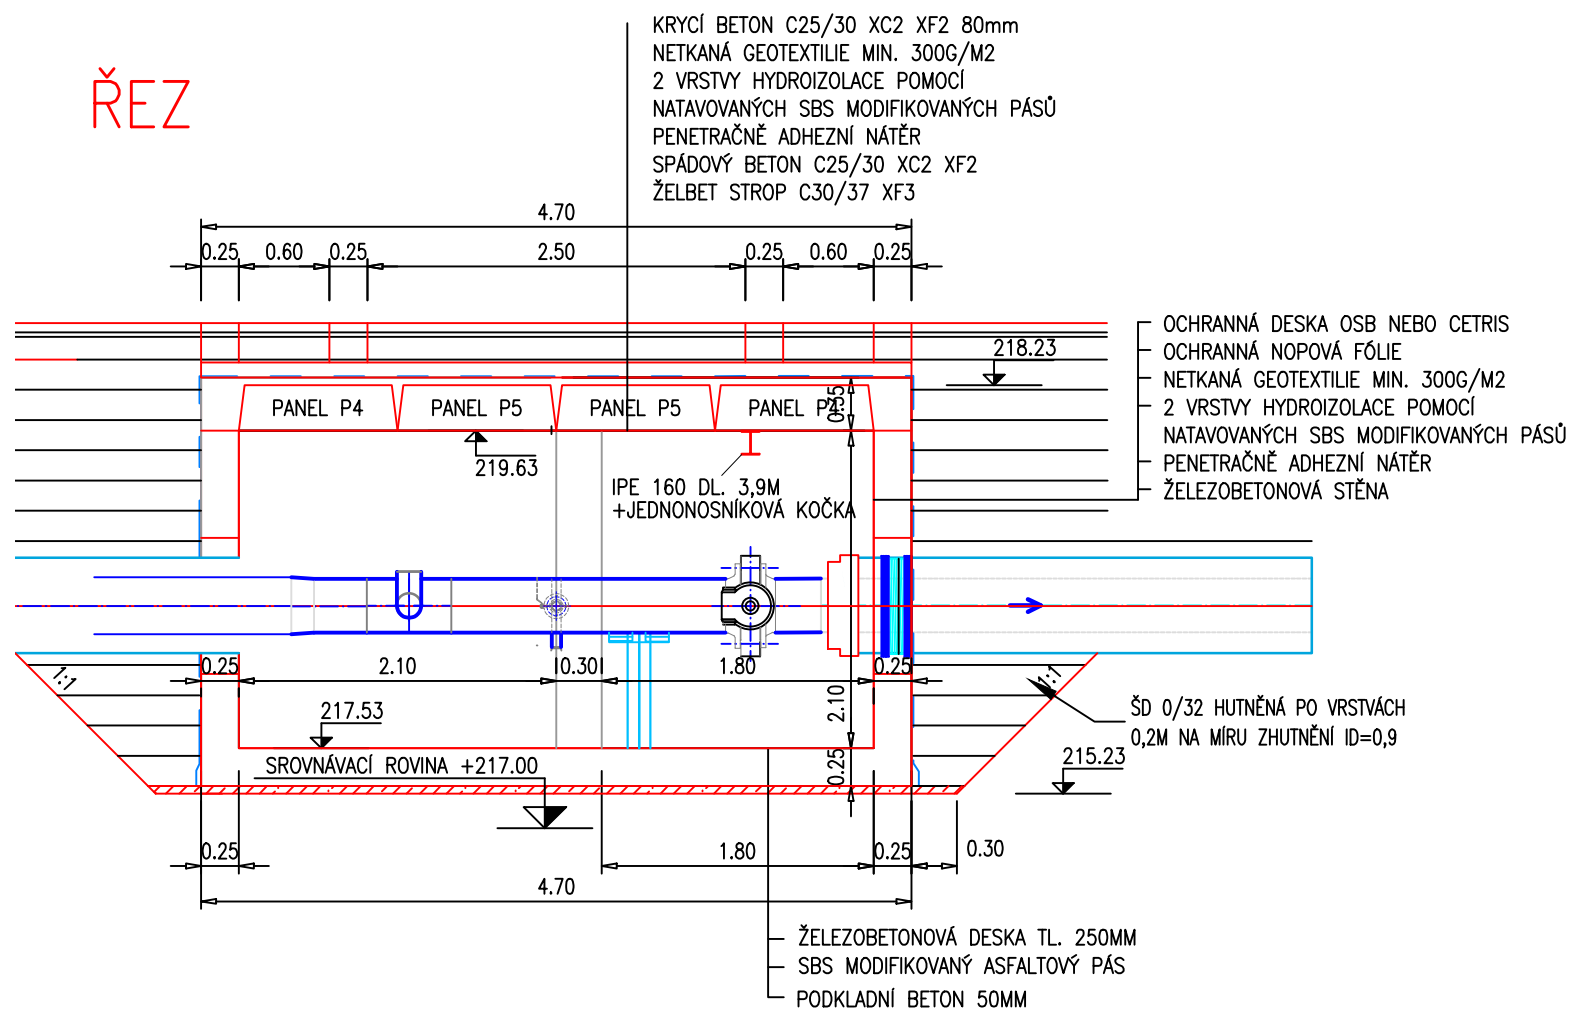

Investor	Statutární město Mladá Boleslav	
	Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav	
	IČ: 002 38 295	

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	 <b>GREENTHERM CAD s.r.o.</b> K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 603 434 278 www.greenthermcad.com
Václav Ženíšek	Václav Ženíšek	Václav Ženíšek	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky: 21 2500

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	<div>CR PROJECT CONSTRUCTIONS&amp;ROADS</div> <div>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav</div> <div>tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039</div> <div>fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz</div> <div>URL: http://www.crproject.cz</div>	
Ing. Jiráček J.	Ing. Jiráček J.	ing. Jiráček J.	ing. Havelka J.		
stavba:  KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY VÁCLAVA KLEMENTA  objekt: SO.510 – PŘELOŽKA HORKOVODU  část: Technologie vytápění  obsah: DETAIL ŠACHTY ŠU1(Š4)				HIP: Ing. Jan Havelka	
				číslo zakázky:	2019–018
				stupeň dokumentace:	DZS
				datum:	09.2022
				měřítko: 1:50	formát: 420x297
				výkres číslo:	výtisk číslo:
název dig.souboru: DETAIL_ŠU1.dwg		číslo přílohy: SO.510		4	