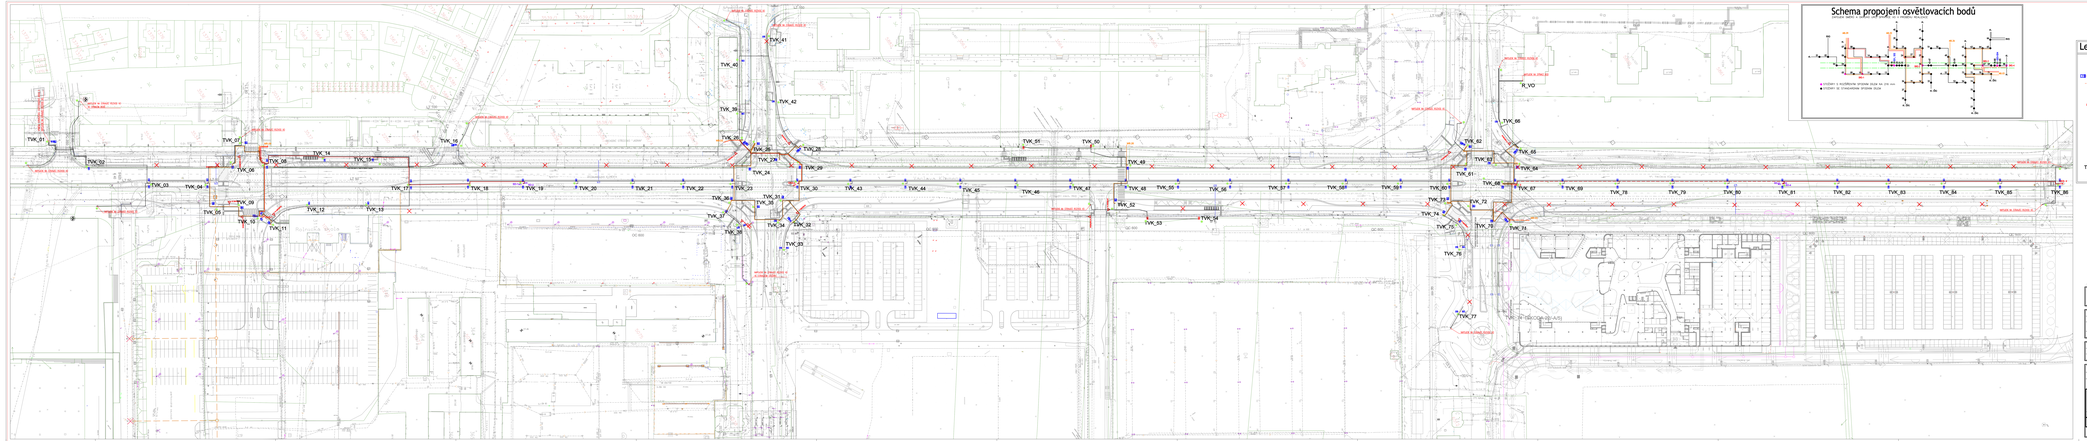

Schema propojení osvětlovacích bodů

Legenda

- SVÍTIDLO PRO LED ZDROJE PŘÍSADNÉ PRO ZEMNÍ — LED 40W, TECHNOLOGIE 120W, SYMETRICKÉ, CW BARVA 4000K, IP66, IK08, TŘÍDA II, ŽIVOTNOST 50 000 HOD
- SVÍTIDLO PRO LED ZDROJE ZÁPUSNÉ DO ZEMI — LED TECHNOLOGIE 60 / 75W, ASYMETRICKÉ, CW BARVA 4000K, IP66, IK08, TŘÍDA II, ŽIVOTNOST 50 000 HOD, standard rotace 360°
- SVÍTIDLO PRO LED ZDROJE ZÁPUSNÉ DO ZEMI — LED TECHNOLOGIE 60 / 75W, ASYMETRICKÉ, CW BARVA 4000K, IP66, IK08, TŘÍDA II, ŽIVOTNOST 50 000 HOD, standard rotace 360°
- SVÍTIDLO PRO LED ZDROJE ZÁPUSNÉ DO ZEMI — LED TECHNOLOGIE 120W, S