SILNICE/MÍSTNÍ KOMUNIKACE II/10138 km0,000 - km0,950
kat. S 7,5/50

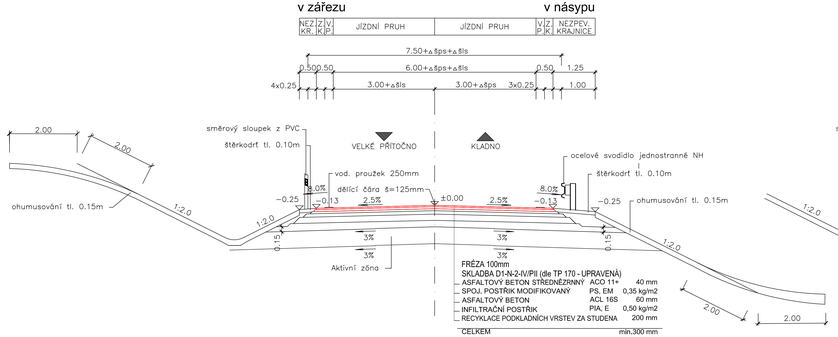

SILNICE/MÍSTNÍ KOMUNIKACE II/10138 km0,950 - km1,630
kat. S 7,5/50

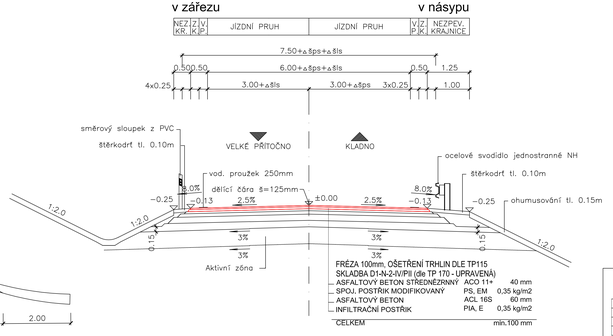

SILNICE/MÍSTNÍ KOMUNIKACE II/0069
kat. S 7,5/50

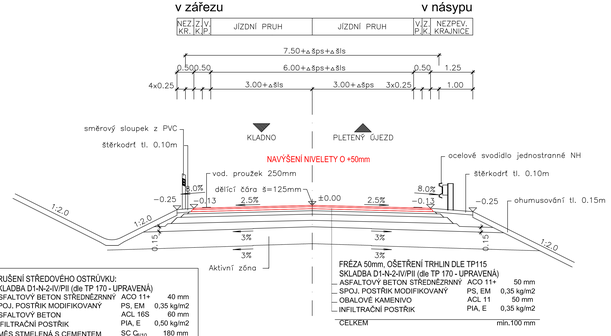

ZRUŠENÍ STŘEDOVÉHO OSTRŮVKU:
SKLADBA D1-N-2-IV/PII (dle TP 170 - UPRAVENÁ)
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+ 40 mm
SPOJ. POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS, EM 0,35 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON ACL 16S 60 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PIA, E 0,50 kg/m2
SMĚS STMELENÁ S CEMENTEM SC $C_{8/10}$ 180 mm
ŠTĚRKODRŤ $Š_{II}$ 200 mm
CELKEM min.480 mm

AVIPROJEKT s.r.o. IČ: 25995342, tel./fax.: (+420) 241 403 873, 742 33 Příbor 4, Jiráskova 520/21
KSÚS Středočeského kraje, Zdislavská 2/2, 110 00 Praha 1, Zdislavská 2/2/1
Projekční práce a inženýrská činnost, Dopravní inženýrství, Geodezie, přípravná a investiční výstavba

STAVBA					
III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice-PD					
A.R.CHITEKT	STAVEBNÍ ČÁST				
Ing. Jiří Sobol					
ZAKLADNÍ ÚTVAR	ÚČELOVÁ				
Ing. Jiří Sobol					
ZODPOVĚDNÝ	HLAVÍ SYSTÉM				
Ing. Jiří Sobol					
KONTROLA	MÉŘÍTKO				
Ing. Jiří Sobol	1:50				
KRESLIL	POČET FORMÁTŮ				
Tomáš Lojda	3A4				

ČÁST	STAVEBNÍ ČÁST
DATUM	10.2017
VARIANTA	A
ČÍSLO DRAŽBY	16033
ČÍSLO PŘÍLOHY	C.3.
NÁZEV PŘÍLOHY	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY