





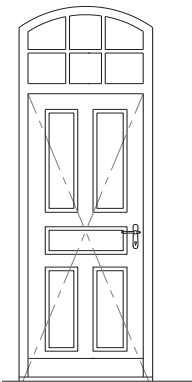
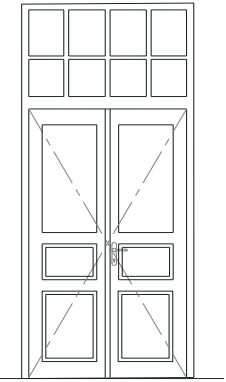










Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
<p>VZOROVÉ TYPY KOVÁNÍ typ kování pro vysokou zátěž u požárních dveří s protipožární úpravou provedení- nikl matný dveřní klika se štítkem štítek pro cylindrickou vložku- celý objekt vyjma WC kabin</p> <p>WC kabiny- uzávěr s drážkou pro otevření v případě nouze</p>						
<div>  <p>pod krycí nátěr</p> </div> <div>  <p>okenní klička</p> </div> <div>  <p>dveřní klika NIKL MATNÝ(plná klika)</p> </div> <div>  <p>WC zámek NIKL MATNÝ</p> </div>						
<p>Míry výplní otvorů nutno prověřit. Součástí dveří jsou zárážky budou osazeny v podlaze. Použít prvky jednoho nátěrového systému. Veškeré typy, prvky výplní, kování, nutno odsouhlasit se zástupci investora, projektanta.</p> <p>Obložkové zárubně- šíře zárubně je odvislá od tl.stavebních konstrukcí</p>						



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 01/L	 <p>st.otvor 1420/3130 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře vstupní vč. zárubně</p> <p>dvoukřídlové s proskleným obloukovým nadsvětlíkem otvíravé dovnitř křídla rámová, tři plné kazety zárubeň: dřevěná rámová nadsvětlík prosklený, pevný zasklení: sklo čiré tl.6mm světlost dveří 2400 kování: dveřní klika se štítkem bezpečnostní zámek vložkový bezpečnostní dveřní závěsy ocel dveřní zástřešky do křídla, horní dolní, dveřní stavěč na každé křídlo celoobvodové těsnění zafrézovat ocelový okopový plech z exteriéru</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr, odstín dle vzorku detaily viz samostatný výkres D.1.1/51</p>	1			1
DN 02/L	 <p>st.otvor 1470/2870 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře vstupní vč. zárubně</p> <p>dvoukřídlové s proskleným obloukovým nadsvětlíkem otvíravé dovnitř křídla rámová, tři plné kazety zárubeň: dřevěná rámová nadsvětlík prosklený, pevný zasklení: sklo čiré tl.6mm výška dveří 2150 kování: dveřní klika se štítkem bezpečnostní zámek vložkový bezpečnostní dveřní závěsy ocel dveřní zástřešky do křídla, horní dolní, dveřní stavěč na každé křídlo celoobvodové těsnění zafrézovat ocelový okopový plech z exteriéru</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr, odstín dle vzorku detaily viz samostatný výkres D.1.1/51</p>	1			1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 03/L	 <p>st.otvor 1040/3130 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře vstupní vč. zárubně</p> <p>jednokídlové s proskleným obloukovým nadsvětlíkem otvíravé dovnitř křídlo rámové, tři plné kazety zárubeň: dřevěná rámová nadsvětlík prosklený, pevný zasklení: sklo čiré tl.6mm výška dveří 2400 kování: dveřní klika se štítkem bezpečnostní zámek vložkový bezpečnostní dveřní závěsy ocel dveřní stavěč na křídlo celoobvodové těsnění zafrézovat ocelový okopový plech z exteriéru</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr, odstín dle vzorku detaily viz samostatný výkres D.1.1/51</p>	1			1
DN 04/L	 <p>st.otvor 1420/3320 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem interiérové vč zárubně</p> <p>protipožární EW 15DP3-C masivní dřevěný rám s vodorovným poutcem dveře dvoukřídlové otvíravé, dřevěné, spodní kazetová výplň, horní prosklená nadsvětlík pevný, prosklený výška dveří 2300 zasklení: sklo čiré protipožární kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika se štítkem zámek vložkový dveřní zástřeche do křídla, horní dolní, dveřní stavěč na každé křídlo</p> <p>provedení: Smrk, fládr dle stávajících dveří v interiéru nutno předložit ve vzorcích</p> <p>profilace dle dveří stávajících 3/D detaily viz samostatný výkres D.1.1/51</p>	1			1




Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 05/P	 <p>sv.700/2000 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří dochovaných 18/D WC 1.12b,c zárubeň: dřevěná obložková křídlo: dřevěné rámové,kazetové, tři kazety na výšku kazeta hladká kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klíka se štítkem zámek WC dveřní zarážka</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích</p>  <p>foto dochovaných dveří 18/D</p>	2			2
DN 06/L	 <p>sv.800/2000 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří dochovaných 18/D WC 1.15-1.12a,1.13a zárubeň: dřevěná obložková křídlo: dřevěné rámové,kazetové, tři kazety na výšku kazeta hladká kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klíka se štítkem zámek vložkový dveřní zarážka 2x větrací mřížka (dveře do 1.14) elox,hliníková, umístění spodní kazeta rozm.: 600/80mm, osadit oboustranně provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích</p>	3			3



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 07/P	 <p>sv.900/2000 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří dochovaných 18/D vstup do WC imobilní zárubeň: dřevěná obložková křídlo: dřevěné rámové,kazetové, tři kazety na výšku kazeta hladká kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klíka se štítkem zámek vložkový dveřní zarážka vodorovné madlo nezez mat(na opačné straně pantů)</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích</p>	1			1
DN 08/L	 <p>rozm.:900/2000 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč.zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří dochovaných 18/D zárubeň: dřevěná obložková křídlo: dřevěné rámové,kazetové, tři kazety na výšku kazeta hladká kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klíka se štítkem zámek vložkový dveřní zarážka</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích</p>	1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 09/L		<p>nové dveře interiérové vč.zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří dochovaných 18/D záрубеň: dřevěná obložková křídlo: dřevěné rámové,kazetové, tři kazety na výšku kazeta hladká kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klíka se štítkem zámek WC dveřní zarážka</p>	1			1
DN 09/P	 sv. 700/2000 nutno přeměřit	<p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích</p>	1			1
DN 10/P	 sv.900/1930 nutno přeměřit	<p>nové dveře interiérové vč.zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří dochovaných 18/D záрубеň: dřevěná obložková křídlo: dřevěné rámové,kazetové, tři kazety na výšku kazeta hladká kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klíka se štítkem zámek vložkový dveřní zarážka</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích</p>	1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 11/P	 <p>stavební rozměr 2030/2700 sv.900/1930 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře exteriérové vč.zárubně do expozice</p> <p>kopie dle dochovaného torza zárubeň: masivní dřevěná rámová dveře dvoukřídlové,dřevěné,rámové, 1/2 prosklené,každé křídlo šest tabulek spodní 1/2 plná kazetová křídla s těsnícím zafrézovaným těsněním zasklení: drátosklo kování: dveřní panty ocel(dle dochovaného typu) pod krycí nátěr klíka se štítkem ocel dveřní stavěče v křídle spodní/horní zámek vložkový bezpečnostní doplnit klikou s panikovou funkcí ocelový okopový plech z exteriéru v.200mm</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích detaily viz samostatný výkres D.1.1/51</p>	1			1
DN 12/L	 <p>sv.700/2000 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč.zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří dochovaných 18/D vstup do kuchyňky zárubeň: dřevěná obložková křídlo: dřevěné rámové,kazetové, tři kazety na výšku kazeta hladká kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klíka se štítkem zámek vložkový dveřní zarážka</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá nutno předložit ve vzorcích</p>	1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 13/L	 <p>foto stávajících dveří sv.950/1890 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře ocelové tvárová kopie dveří stávajících 35/D</p> <p>jednokřídlové do stávajícího ocelového rámu křídlo- ocelová pásovina po obvodu, výplň ocelový plech, nýťováno stávající kovaný ocelový pásový závěs osadit na nové křídlo ocelové madlo vysací zámek</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr odstín dle prvku 35/D</p>  <p>stávající ocelový pásový závěs</p>	1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 20L	 <p>st.otvor 820/1900 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveřní křídlo do stávající zárubně 43/D</p> <p>jednokřídlové tvarová kopie dveří stávajících 39/D křídlo dřevěné, rámové kazetové, kazety hladké kování: dveřní klika se štítkem zámek vložkový dveřní závěsy ocel pod krycí nátěr</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá (nutno vyzorkovat dle stávající zárubně)</p>  <p>foto stávajících dveří 39/D</p>		1		1
DN 21P	 <p>st.otvor 900/1970 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč. zárubně</p> <p>jednokřídlové tvarová kopie dveří stávajících 39/D zárubeň dřevěná obložková křídlo dřevěné, rámové kazetové, kazety hladké kování: dveřní klika se štítkem zámek vložkový dveřní závěsy ocel pod krycí nátěr</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá viz DN/20L</p>		1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 22P	 <p>st.otvor 900/1970 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč. zárubně</p> <p>protipožární EW 15 DP3-C jednokřídlové tvarová kopie dveří stávajících 39/D zárubeň dřevěná obložková křídlo dřevěné, rámové kazetové, kazety hladké kování: dvevní klika se štítkem zámek vložkový dvevní závěsy ocel pod krycí nátěr</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín hnědá viz DN/20L</p>		1		1
DN 23P	 <p>st.otvor 1780/2100 křídlo s klikou šíře 800 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč. zárubně ocelové</p> <p>protipožární EW 15 DP3-C dvoukřídlové ocelové prosklené křídlo ocelové, rámové, ve spodní části plná kazeta sklo protipožární, drátosklo, vodorovné a svislé příčle z obou stran kování: dvevní klika se štítkem zámek vložkový dvevní závěsy ocel pod krycí nátěr panikové kování provedení: ocel pod krycí nátěr odstín zelená viz stávající dveře 46/D(nutno vyvzorkovat)</p>		1		1