

Udržovací práce na objektu č. p. 139, Stradonice

Plán organizace výstavby

Místo stavby:	Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice
Stupeň:	Realizační dokumentace
Stavebník:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Projektant:	JD Engineering s.r.o., Na Čecheličce 425/4, 150 00 Praha 5
Datum:	03/2024

A Obecná ustanovení

Dokumentace POV vychází ze zásad organizace výstavby, zpracovaných v rámci dokumentace stavby. Rozpracování a uskutečnění POV je především záležitostí zhotovitele stavby anebo příslušných zhotovitelů částí stavby. Toto zpracování POV je v souladu s předchozí schválenou dokumentací a nepodléhá žádnému dalšímu projednávání a schvalování.

B Posloupnost činností

V rámci udržovacích prací na objektu budou v první fázi provedeny práce v interiéru domu, oprava fasády, oprava hydroizolace kolem objektu, sokl, nátěry dřevěných konstrukcí, zasypání bazénu (možné využití zeminy z výkopu jímky), odstranění skleníku a oprava terasy.

Ve druhé fázi bude nejdříve realizována vrtaná studna včetně napojení na objekt a poté jímka včetně propojení s domem a přečerpávací šachty.

Závěrečná fáze bude zaměřena na terénní úpravy kolem domu po výkopových pracích, veškeré zpevněné plochy a oprava plotu.

Tato posloupnost je závazná i za předpokladu různých zhotovitelů v rámci různých zakázek – termín třetí fáze je podmíněn realizací fáze druhé.

V Praze 03/2024.

Ing. Jakub Drábek
Ing. Martin Resner

Udržovací práce na objektu č. p. 139, Stradonice

Projektová dokumentace – technická zpráva

Místo stavby:	Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice
Stupeň:	Realizační dokumentace
Stavebník:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Projektant:	JD Engineering s.r.o., Na Čecheličce 425/4, 150 00 Praha 5
Datum:	03/2024

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

b) místo stavby,

Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Práce se budou týkat budovy číslo popisné 139, která je součástí pozemku s parcelním číslem 263/58, zapsaného na LV 657 v katastrálním území Stradonice u Nižboru, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba).

Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba),

JD Engineering s.r.o., IČ 24247235, Na Čecheličce 425/4, 150 00 Praha 5

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

Není.

A.2 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace v listinné podobě z r. 2005.

Obhlídka na místě, fotodokumentace.

Zaměření v objektu.

A.3 Údaje o území

a) údaje o území, ve kterém se stavba nachází,

Pozemek se nachází v okrajové části obce, v nové zástavbě rodinných domů.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Objekt se nenachází v chráněném území.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Nejsou – jedná se pouze o udržovací práce v interiéru a exteriéru objektu.

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení prací (podle katastru nemovitostí).

Nevyskytuje se, práce budou probíhat výhradně na pozemku investora.

A.4 Údaje o stavbě**a) druh a účel užívání stavby,**

Objekt je nyní nevyužíván, v dřívější době byl objekt užíván pro trvalé bydlení.

b) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.),

Nevyskytuje se.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Nejsou.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku,

Jedná se o plně zastavěný stavební pozemek v jihozápadní části zahrady (s p. č. 263/58). Budova je samostatně stojící rodinný dům. Pozemek je svažitý.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Neřeší se.

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Nevyskytuje se.

d) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

Věcné a časové vazby nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

a) stručný popis stavebních objektů a jejich konstrukcí,

Jedná se o plně podsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Část objemu 1.PP vystupuje mimo půdorys 1.NP a tvoří tak terasu přístupnou z tohoto podlaží. Konstruktivní systém je v 1.PP zděný, v 1.NP a 2.NP panelový. Stropy jsou řešeny jako panelové. Krov je dřevěný hambálkový, sedlový s polovalbou a s vikýřem. Na pozemku se nachází přístřešek pro dvě osobní auta, zpevněné plochy, bazén a drobné zahradní stavby.

b) popis udržovacích stavebních prací

V interiéru budou provedeny opravy vnitřních omítek, kompletní výmalba, nová kuchyňská linka, nová tři otopná tělesa, doplnění SDK podhledů, částečně nové podlahoviny, kompletní osazení svítidel a výměna zdroje vytápění.

V exteriéru bude opraven plot a vjezdová brána, vydlážděny zpevněné plochy (pochozí i pojezdové), opraveno kontaktní zateplení 1.PP, opravena hydroizolace po obvodu objektu, nátěr tesařských konstrukcí, nahrazeno zábradlí terasy a zasypán bazén.


Podrobné řešení jednotlivých činností a postupů je předmětem bodu C.

C Technické řešení

01) Zazdění dveřního otvoru v 1.NP

Provede se demontáž dveřního křídla a stávající obložkové zárubně v otvoru mezi místnostmi č. 104 a 105. Stávající omítka bude kolem otvoru oškrábána/odbroušena v šířce 100 mm. Zazdění otvoru o velikosti 800x1970 mm se provede z pórobetonových tvárnic tloušťky

150 mm. Omítka bude tvořena stěrkovou hmotou s výztužnou tkaninou a finálním štukem, vše s přesahem 100 mm do stávající omítky.

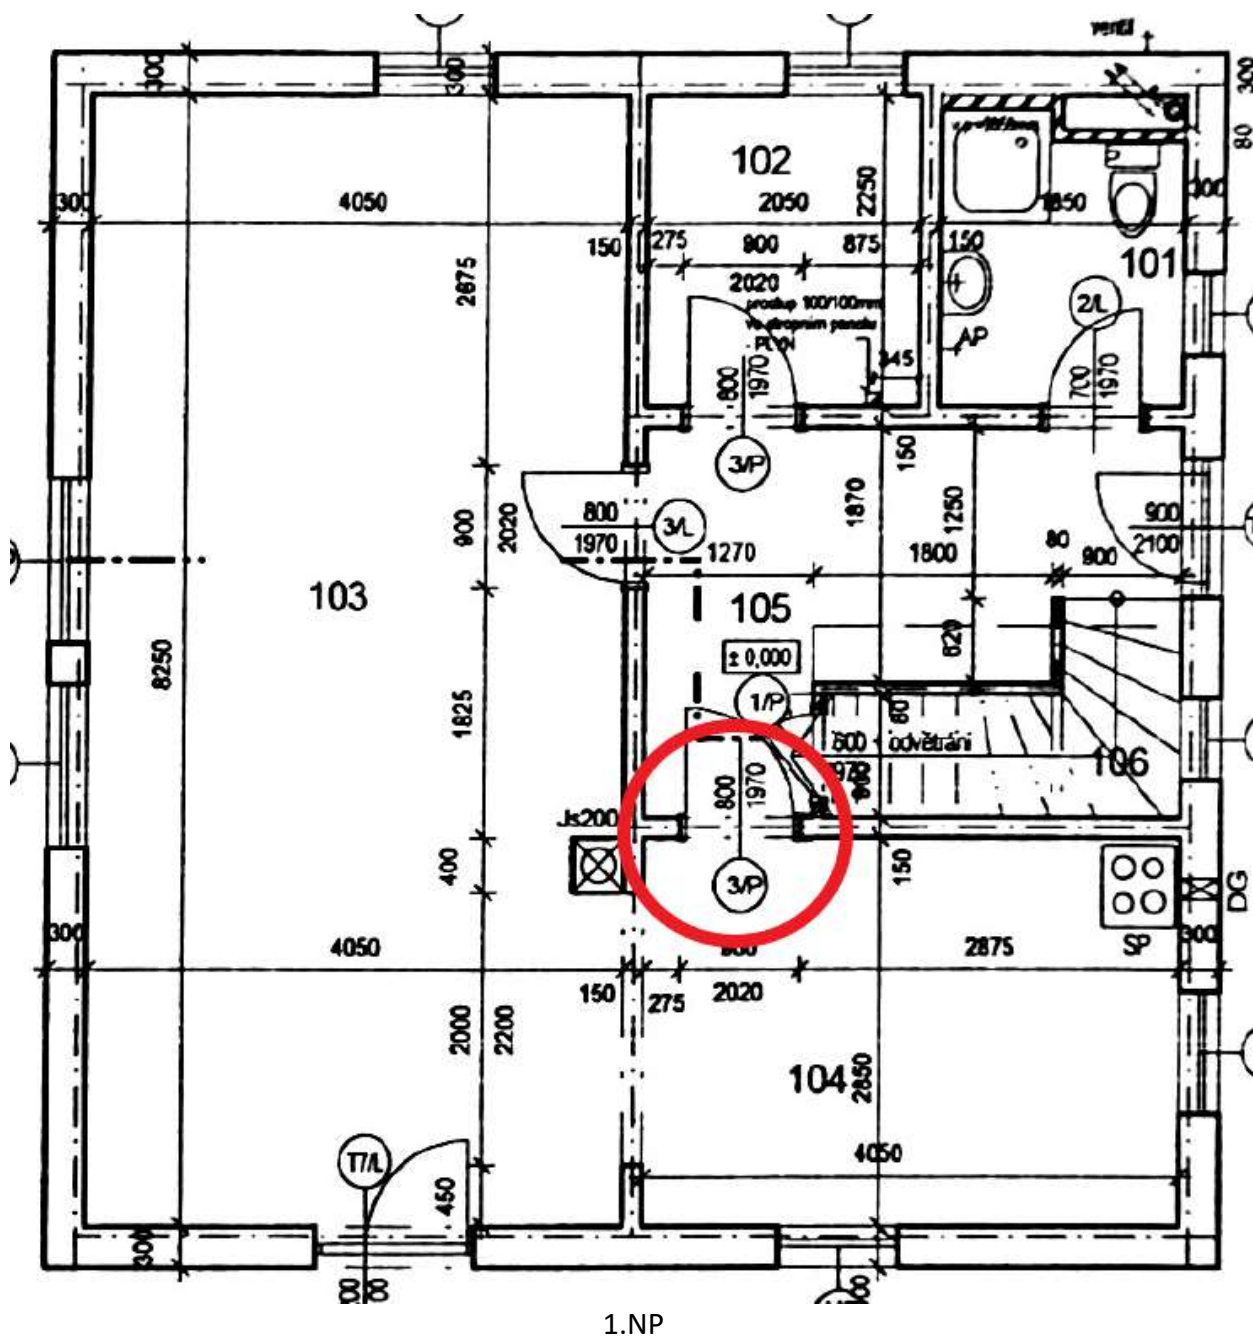






pohled z m. č. 105


02) Opravy vnitřních omítek

Lokálně budou poškozené nebo nevyhovující části omítek odstraněny osekáním a bude provedena nová jádrová omítka a štuk. Jedná se např. o místa s nesoudržnou a poškozenou omítkou v místnostech č. 003, 004, 101, 202 a 204, větší praskliny v místnostech č. 102 a 203, popř. rohy s plísní v místnostech č. 103 a 104. Plný rozsah bude určen před realizací a je obsažen ve výkazu výměr.

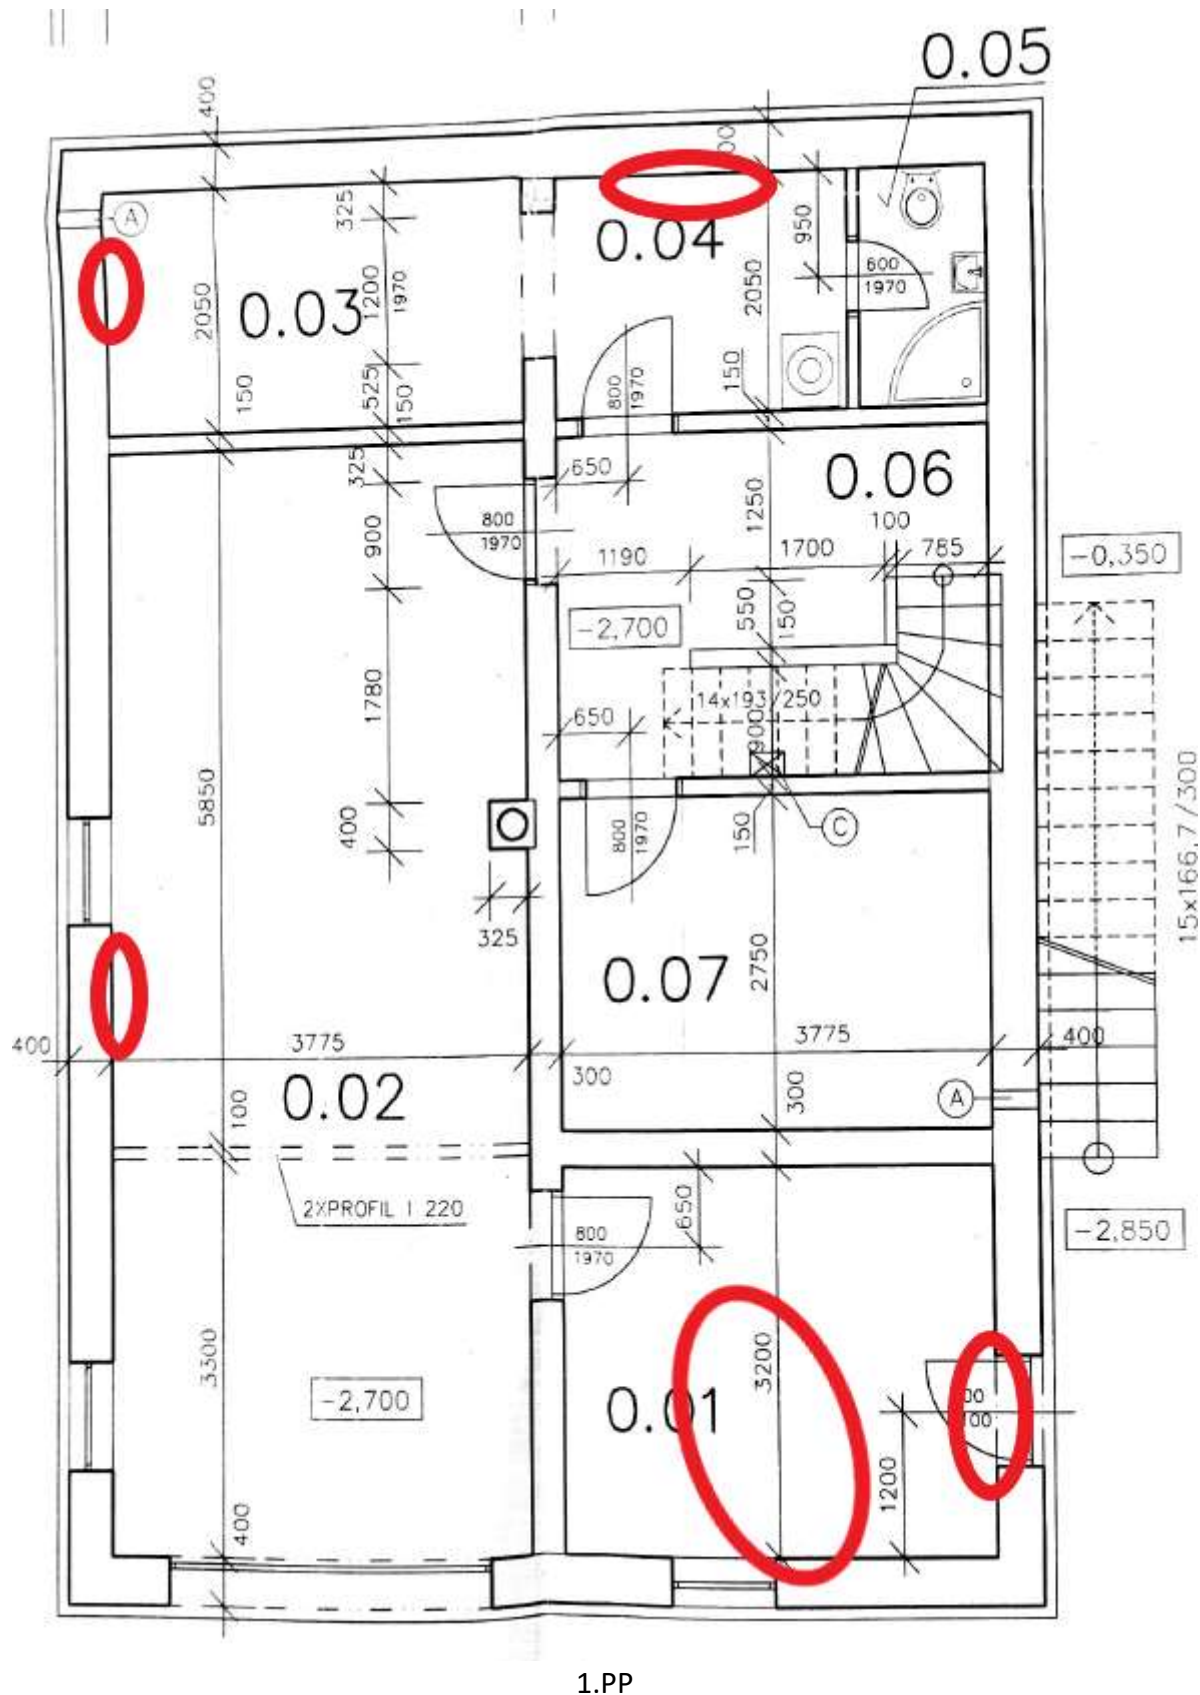

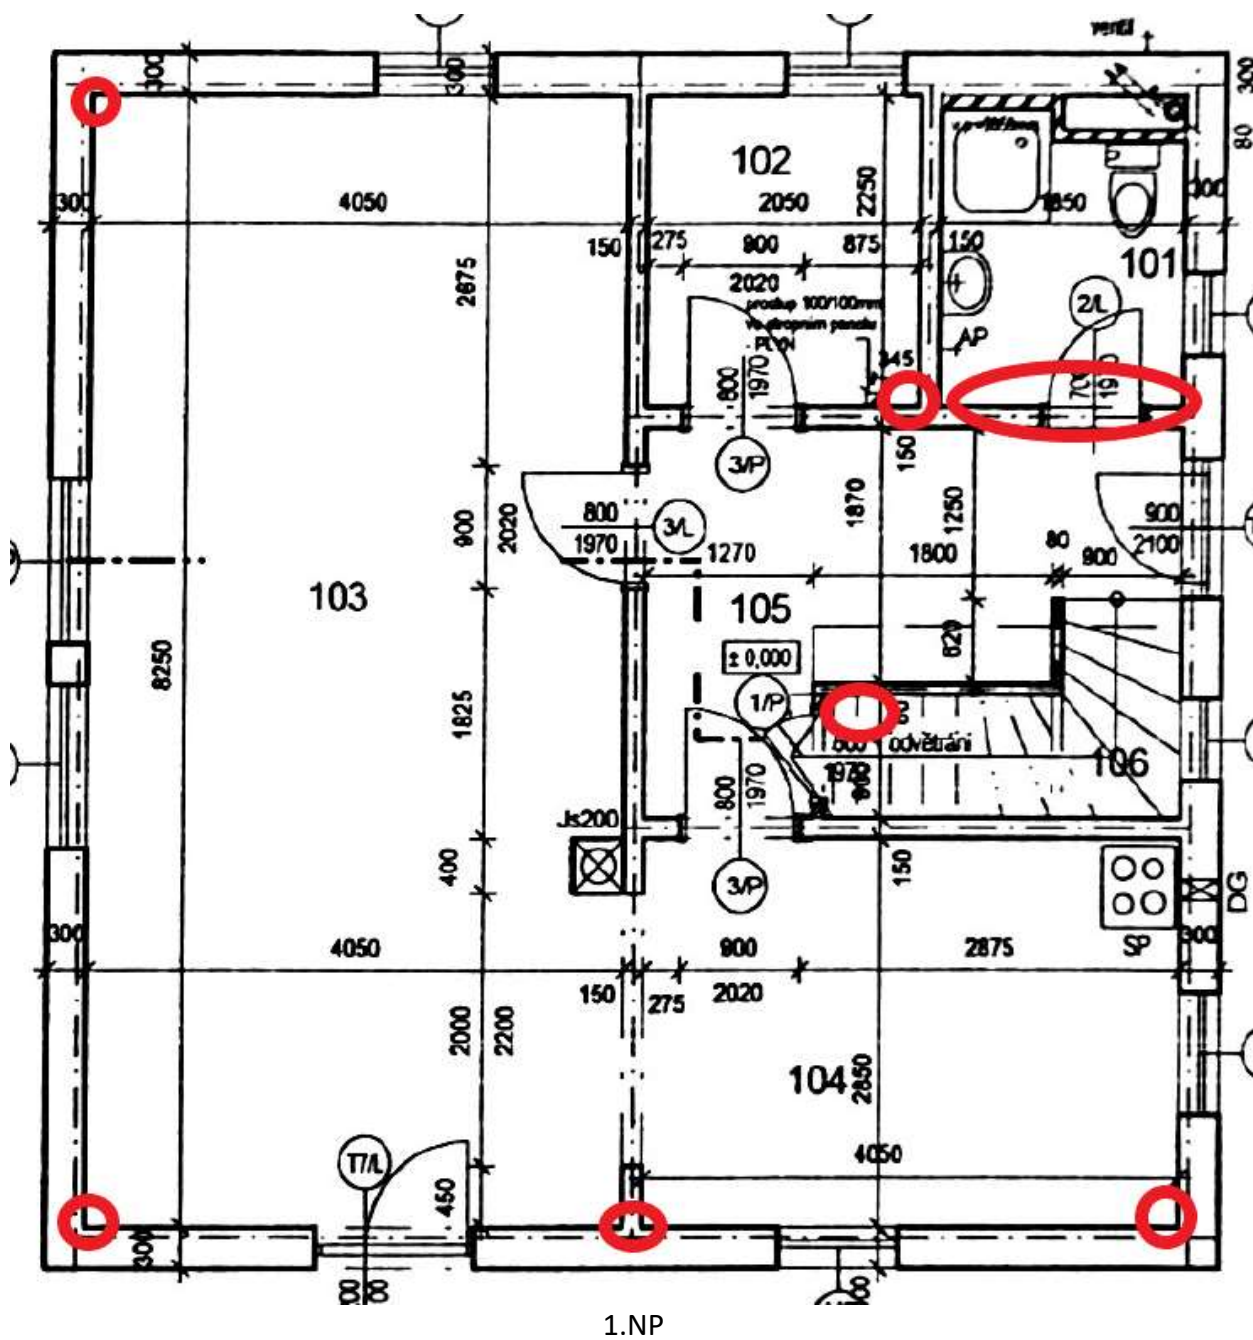

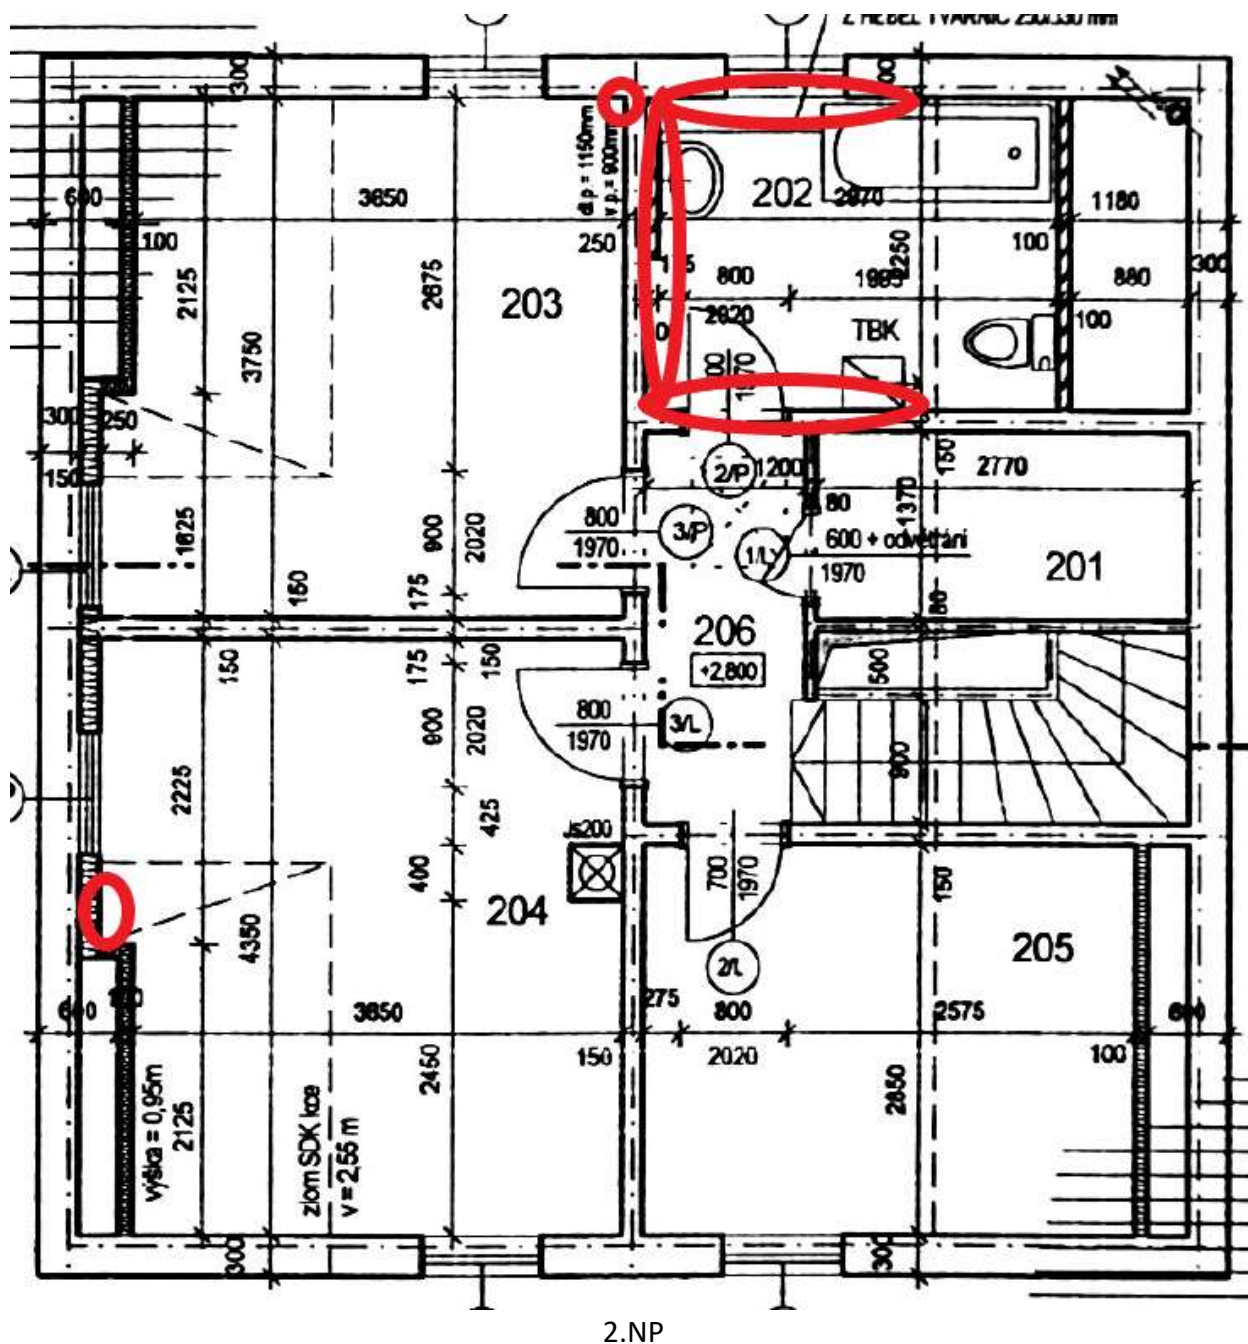


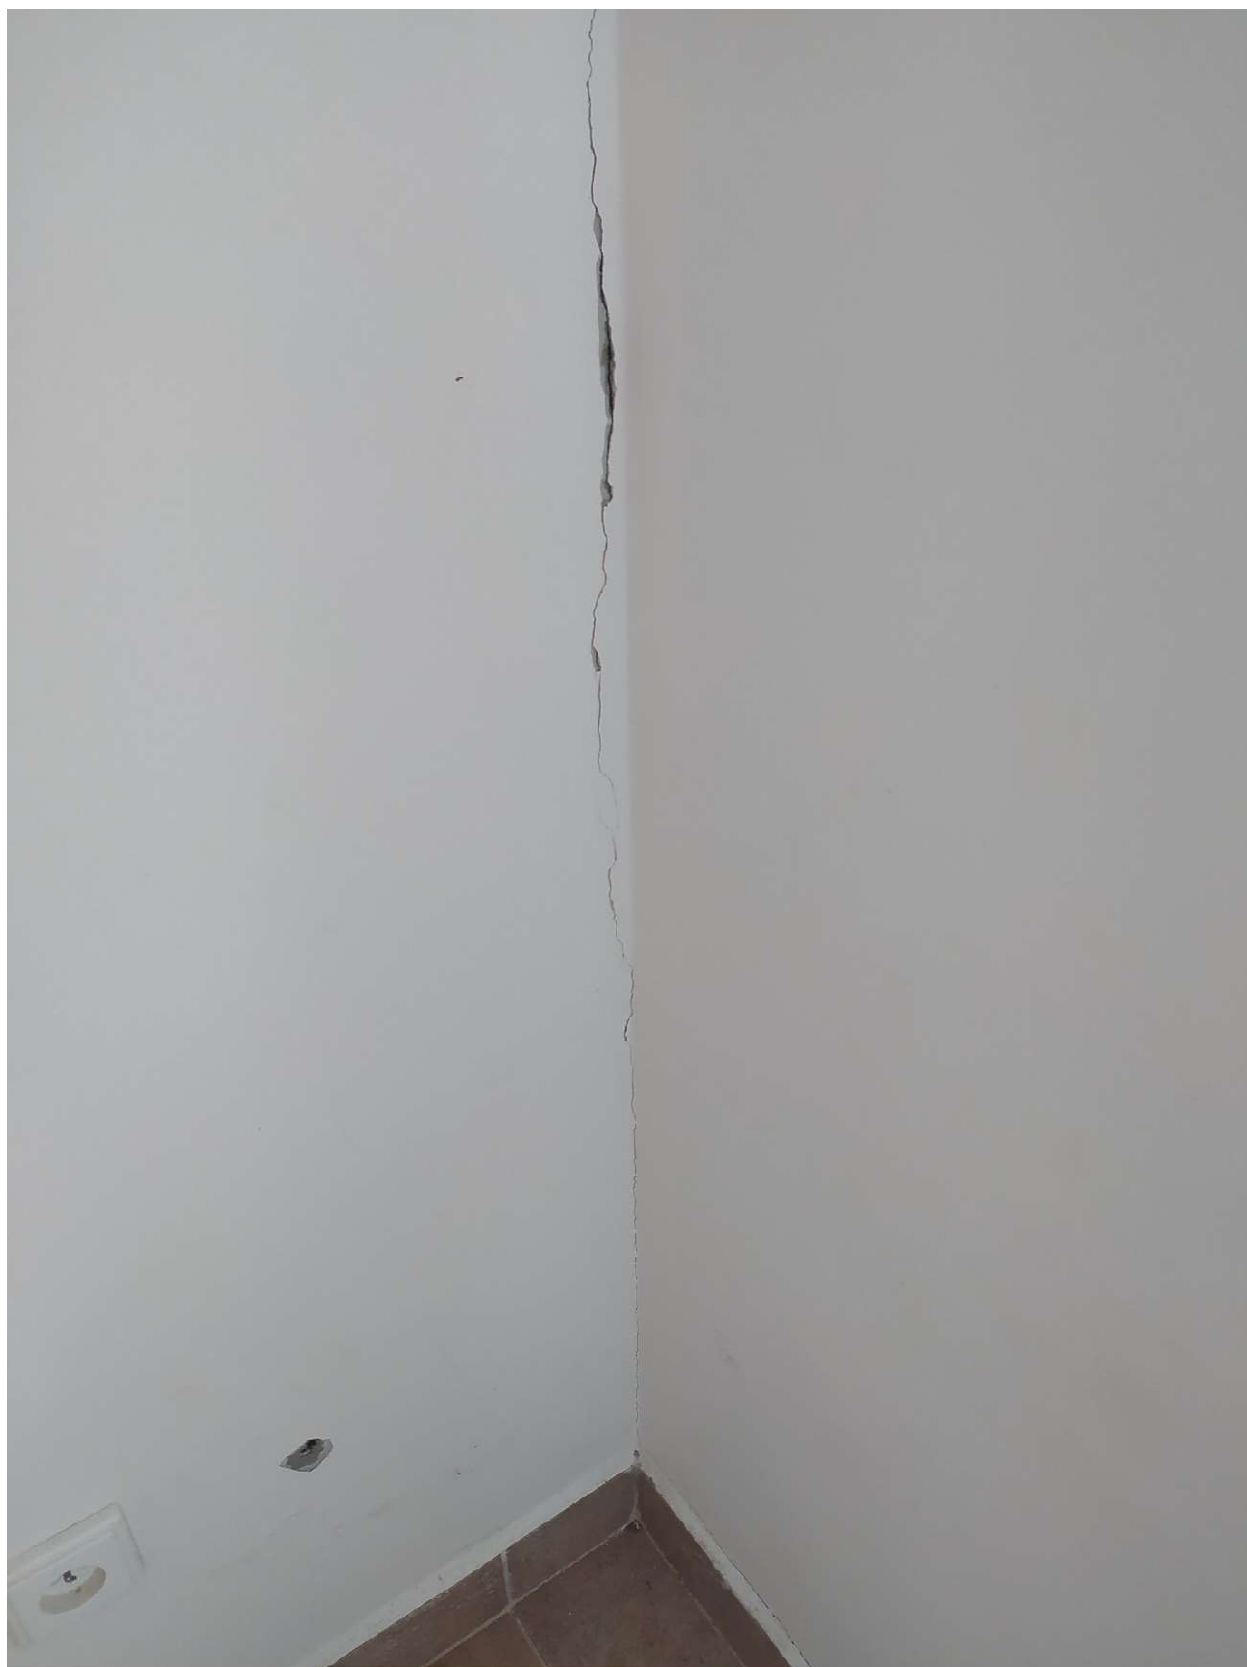

m. č. 102



m. č. 103

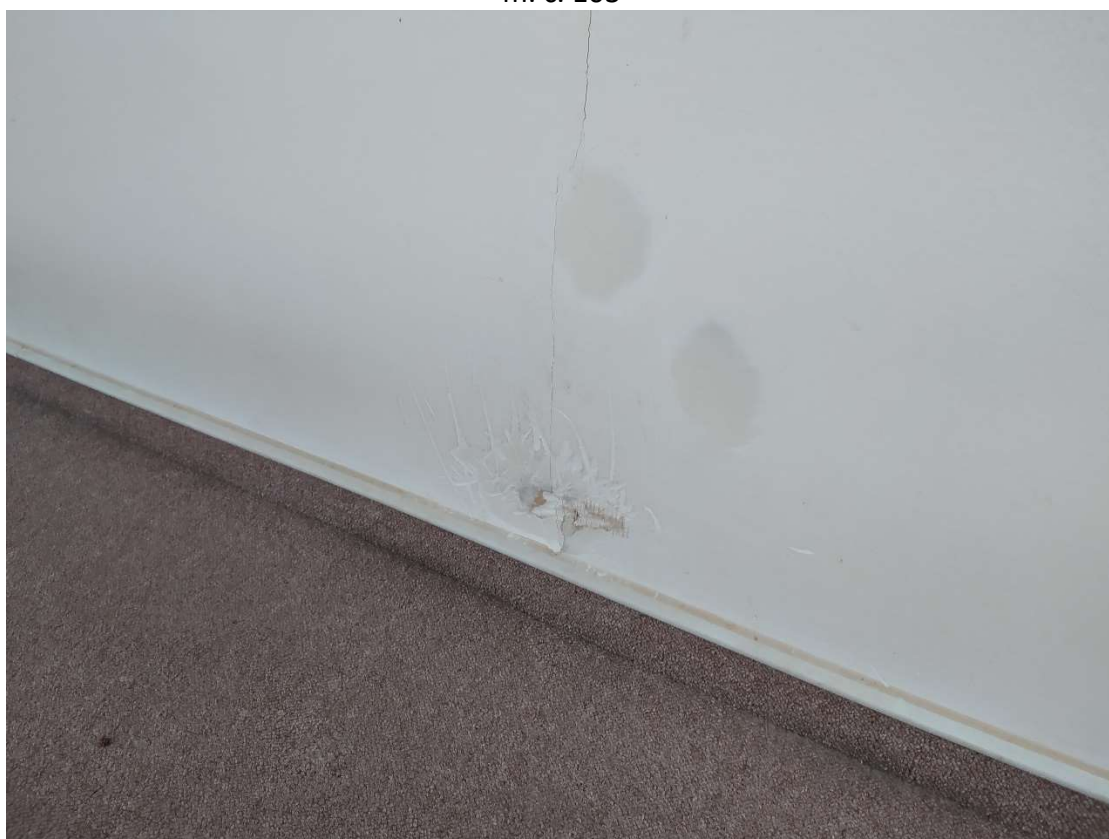

m. č. 204

03) Malby

Bude realizována kompletní výmalba celého objektu v interiéru – stropy a stěny. Dvojnásobné bílé malby s penetrací.

04) Tmelení SDK konstrukcí

Přetmelení všech vypraskaných rohů sádkartonových podhledů, vč. prasklin kolem lišt v rozích v podkroví. Dále kolem oken a parapetů, vč. odstranění původního tmelu.





m. č. 203



m. č. 204

05) Zrušení topidel na tuhá paliva

Topidla v místnostech č. 002 a 103 budou demontována a příslušný sopouch bude zaslepen typizovaným víčkem.

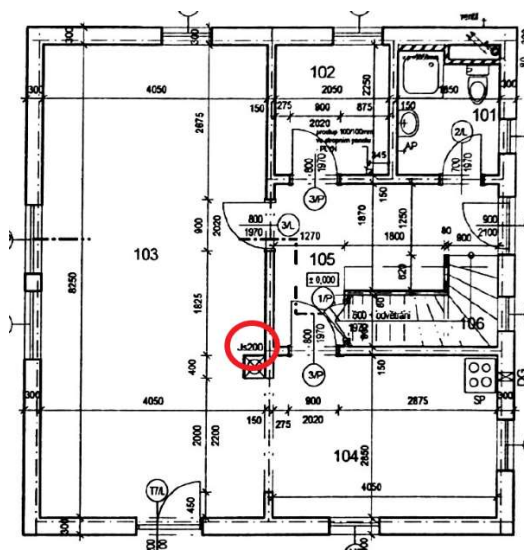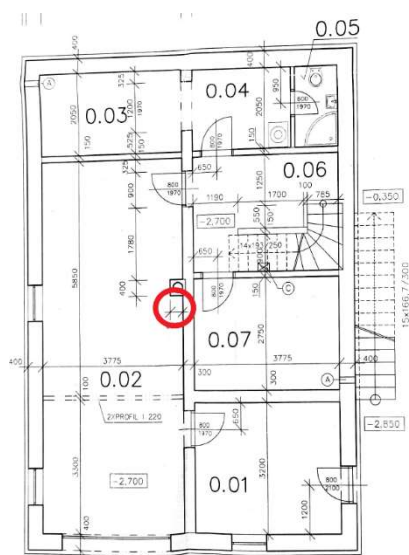



m. č. 002



m. č. 103

06) Přemístění kuchyňské linky


Stávající kuchyňská linka z místnosti č. 104 bude přemístěna a instalována částečně do místnosti č. 001 a částečně do místnosti č. 002. Rozmístění jednotlivých komponentů určí uživatel, napojení na instalace je řešeno v bodě 27.



m. č. 104

07) Výměna podlahových krytin

Bude provedeno odstranění stávající podlahoviny – koberců – v místnostech č. 203, 204 a 205. Samonivelační stěrkou se vyrovná podklad v celé ploše a provede se pokládka marmolea lepením. To vše včetně soklů.

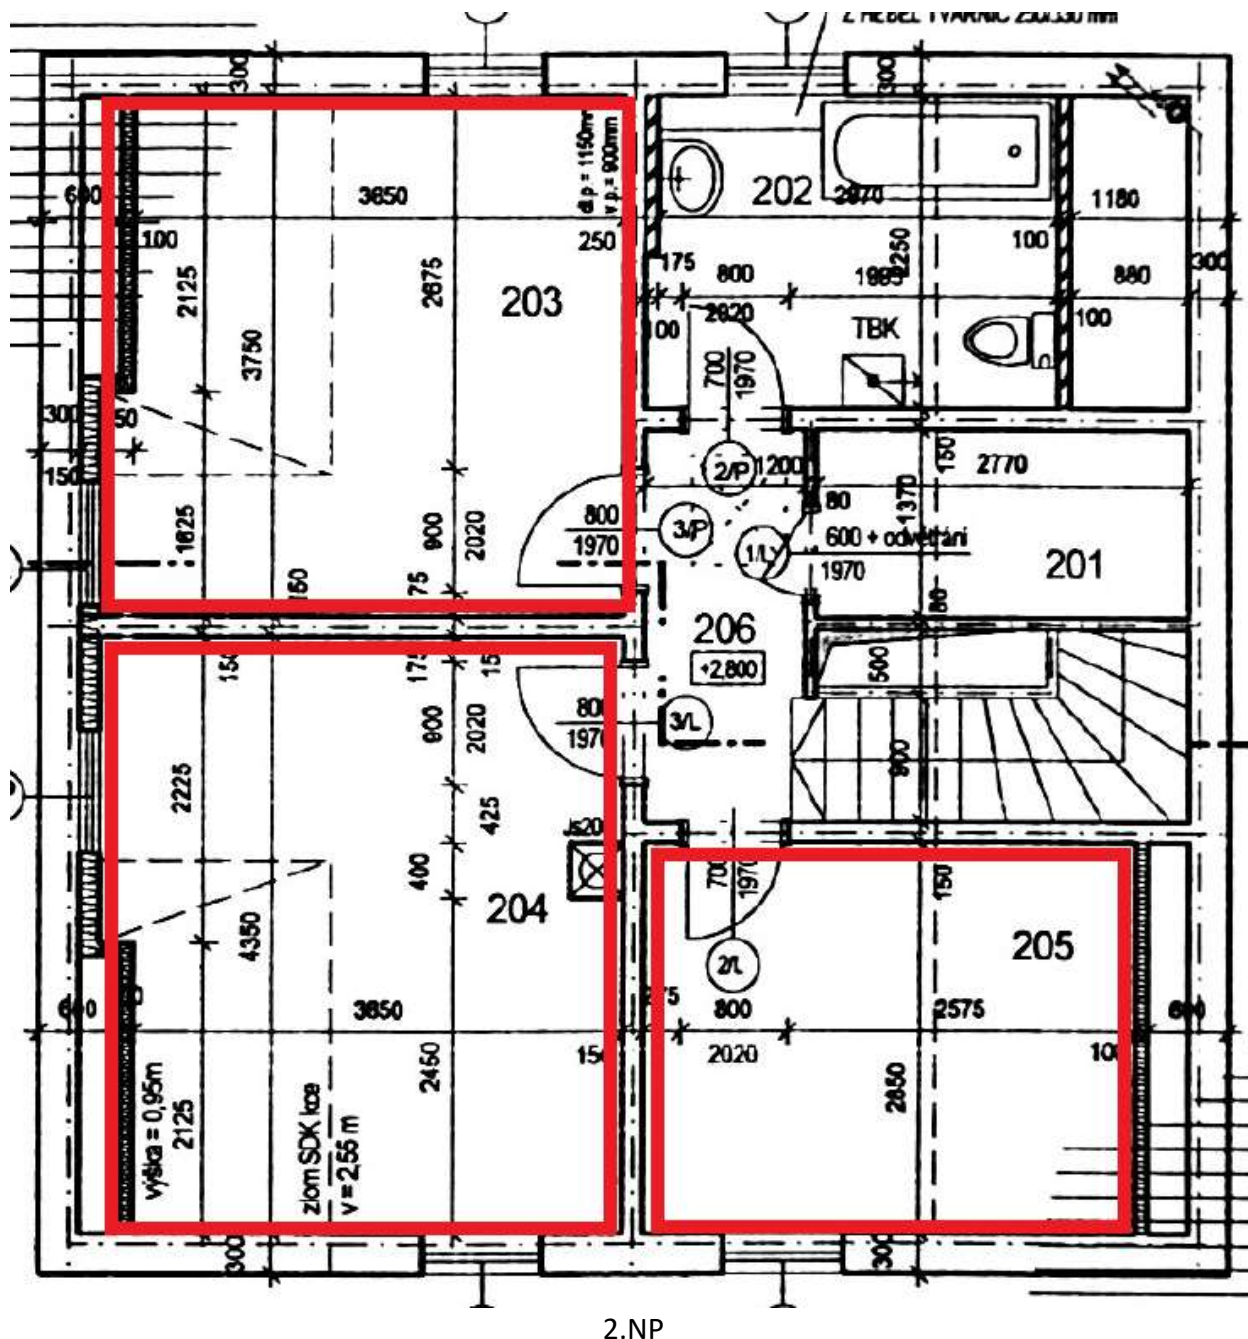




m. č. 203

08) Spárování stávajících dlažeb


Vyškrábání a vyčištění stávajících nesoudržných spár dlažeb ve všech místnostech s touto podlahovinou, tzn. v místnostech č. 001–007, 101, 102, 105, 106, 201, 202 a 206. Poté bude provedeno nové vyspárování, odstín spárovací hmoty dle stávajících nepoškozených spár.

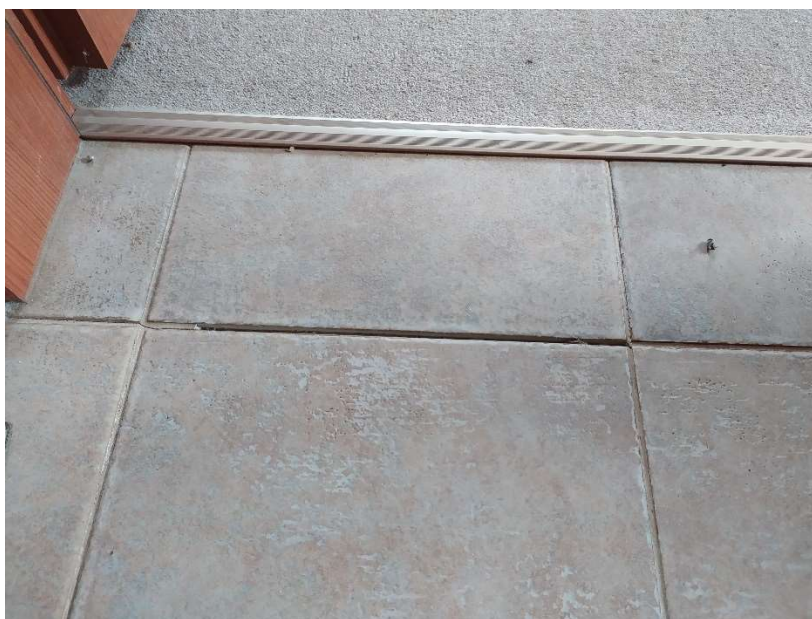

m. č. 206

09) Oprava tmelení obkladů

Odstranění stávajícího popraskaného tmelení v rohu obkladu v koupelně č. 202, nový silikonový tmel bude ve stejném odstínu, jako stávající.

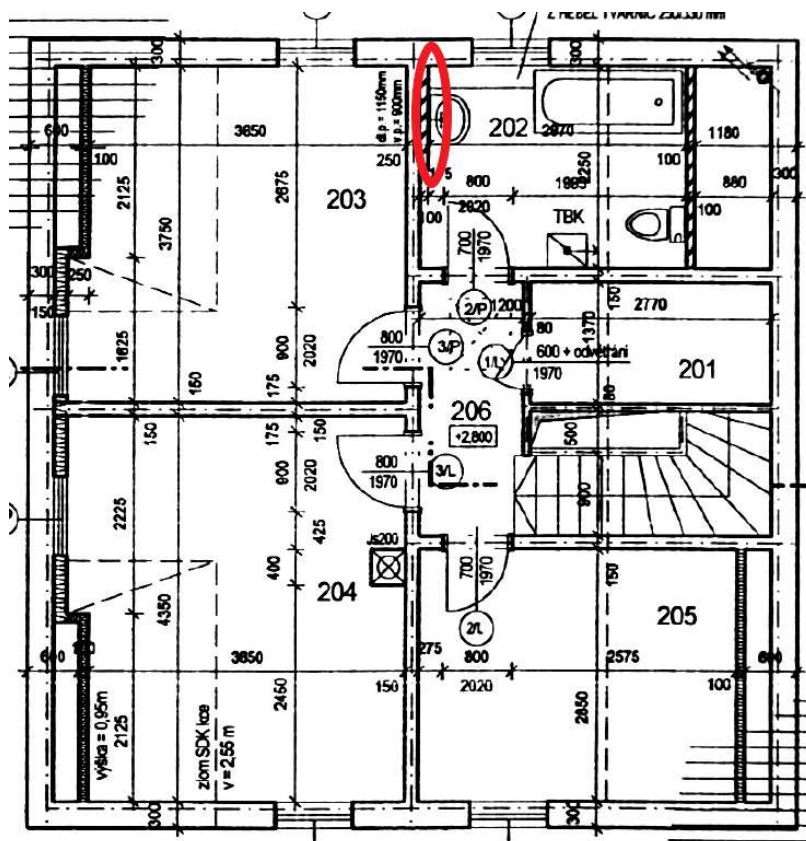


2.NP



m. č. 202

10) Obklad za pracovní deskou v 1.PP

Provedení keramického obkladu a spárování za pracovní deskou v místnosti č. 004. V prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami, na délku pracovní desky. Obklad a odstín spárovací hmoty vybere investor nebo uživatel.

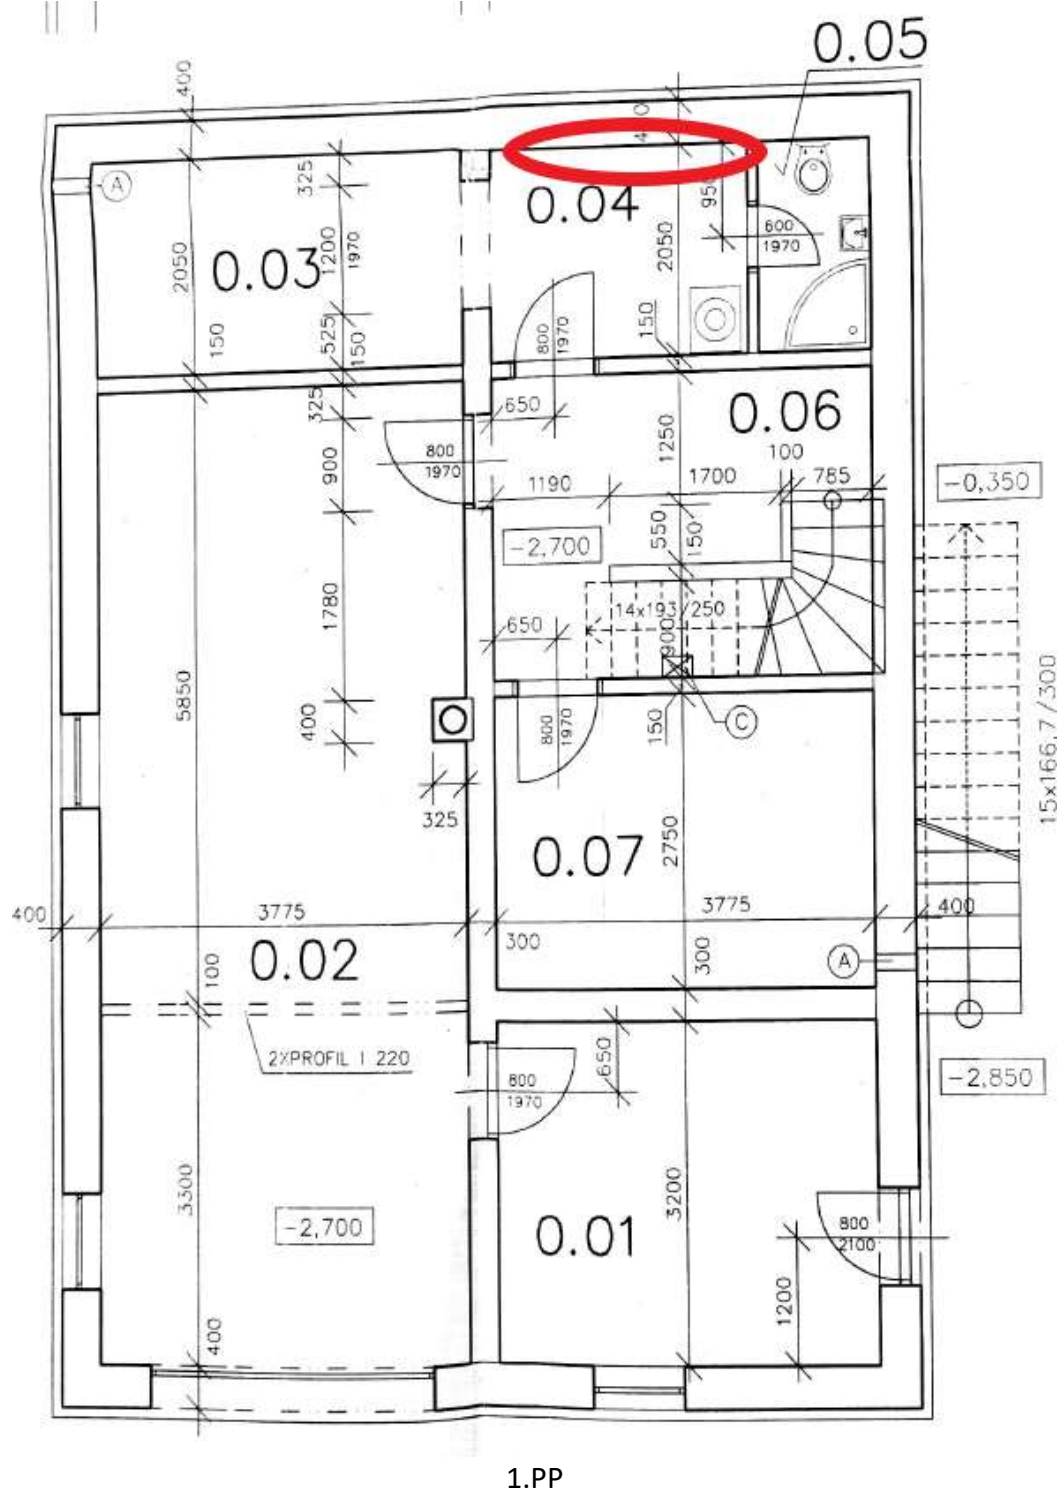



m. č. 004


11) Dokončení SDK podhledu

Provedení zavěšeného sádkartonového podhledu v místnosti č. 002, podhled bude jednoplášťový z bílých desek tloušťky 12,5 mm, dolní líc podhledu bude výškově 100 mm pod stávajícím dolním lícem stropu. Prostor mezi podhledem a stropem bude zcela vyplněn tepelnou izolací ze skleněných vláken (např. Isover Unirol Profi). Obloženo bude nadpraží francouzských dveří, příčný ocelový průvlak a rovná plocha stropu mezi nimi.






m. č. 002

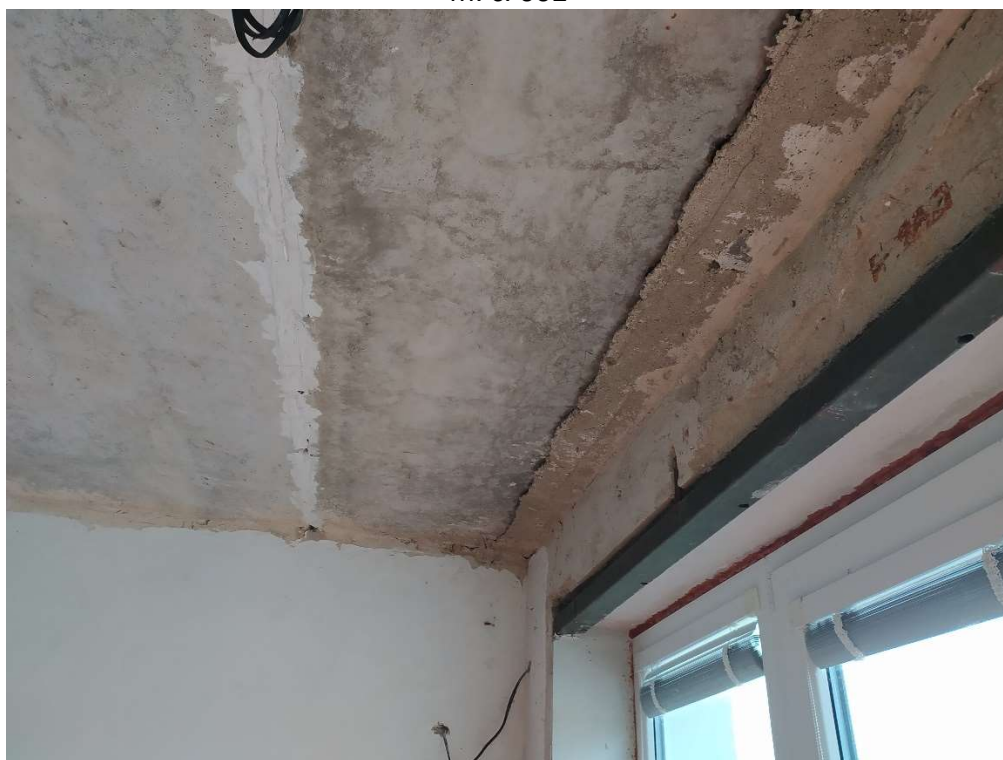

m. č. 002

12) Doplnění topných těles

Prodloužení topného okruhu z místnosti č. 004 do místností č. 001, 002 a 003. Potrubí bude vedeno pod stropem z místnosti č. 004 přes místnosti č. 006 a 007 do místnosti č. 001 do horního rohu s obvodovou stěnou, v tomto rohu povede od stropu k podlaze a zde se rozdvojí, jedna větev povede pod okno ve stejné místnosti (001), zde bude první topné těleso. Druhá větev bude vedena přes stěnu do místnosti č. 002, zde bude vedle francouzského okna druhé topné těleso. Třetí povede z místnosti č. 004 pod stropem do místnosti č. 003 a k podlaze klesne před radiátorem. Potrubí bude měděné 15x1,0 s návlekovou tepelnou izolací tloušťky 20 mm s přelepenými spoji. Otopná tělesa budou opatřena termostatickými hlaviciemi. Přesná specifikace je součástí samostatného projektu vytápění.

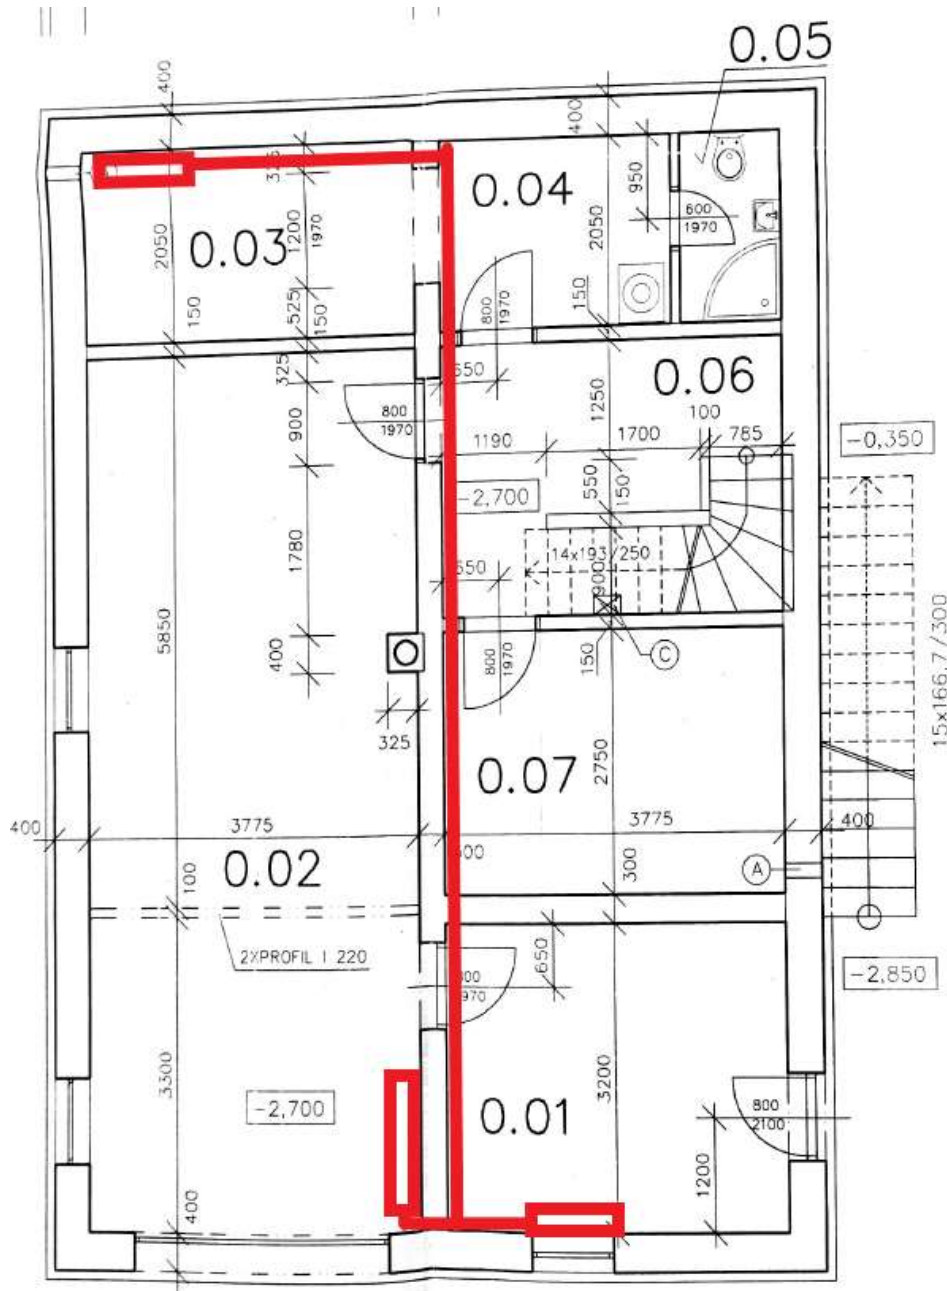

1.PP

13) Nová svítidla

Ve všech místnostech rodinného domu budou osazena nová svítidla, a to stropní závěsná, přisazená a nástěnná. Typ každého z nich bude před realizací vyvzorován s investorem a uživatelem.

14) Vykližení objektu a zahrady


Celý objekt a pozemek bude vyklizen od původního nábytku, nepotřebného materiálu a předmětů. Odpady budou na místě tříděny a odváženy na příslušné skládky. Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

15) Oprava terasy v 1.NP


Kompletně bude odstraněna dlažba vč. lepidla a popř. hydroizolace. Demontováno bude i stávající dřevěné zábradlí a oplechování po celém obvodu, mimo okapu a svodu. Nové zábradlí bude ocelové jáklové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, výšky 1100 mm. Rozměry jednotlivých komponentů budou – sloupky 50x30 mm (ve stejných místech jako původní), dolní a horní pásnice 50x30 mm, svislá výplň ve vzniklých rámech 20x10 mm po 100 mm. Sloupky budou navařeny na patice 8x150x150 mm, které budou zapuštěné a přes chemickou kotvu upevněny k podkladu.

Před aplikací hydroizolace bude proveden penetrační nátěr (např. Sikafloor 150). Nová hydroizolace bude polyuretanová (např. SikaBond T8), bude z ní rovněž vytvořen sokl na stávající fasádě a u balkonových dveří a budou jí přestěrkovány i patice zábradlí. Hydroizolací budou přetaženy i systémové prvky oplechování, to bude tvořeno ze všech tří stran hliníkovou balkonovou lištou (např. MAXI) s okapničkou v r. š. 120 mm a barvě stříbrné – elox.

Jako finální bude použita dlažba (např. RAKO Form šedá mat) rozměru 300x300 mm, která bude lepena stejnou polyuretanovou směsí (např. SikaBond T8), po obvodu bude u oplechování a kolem sloupků použit silikon. Silikon i spárovací hmota bude v odstínu šedé.

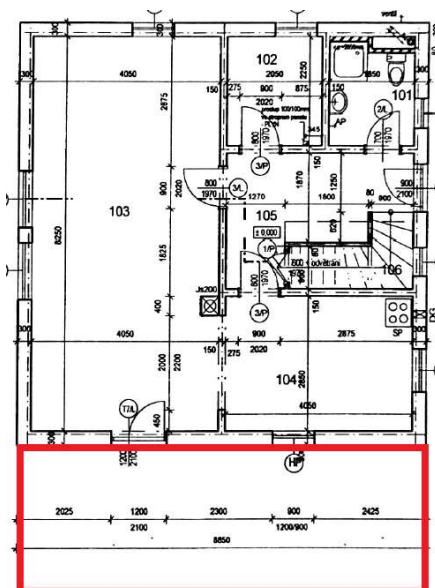

1.NP

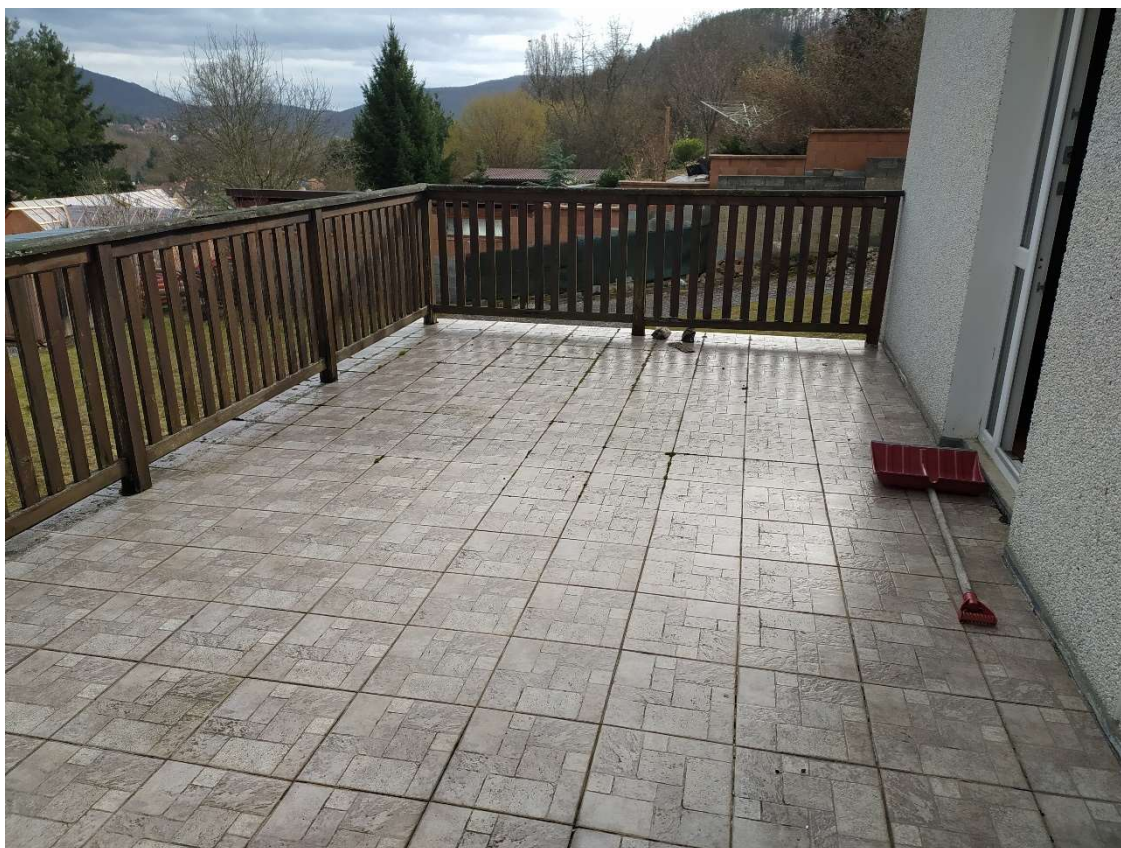

terasa – 1.NP





terasa – pohled ze zahrady

16) Oprava hydroizolace kolem objektu

Je nutné provést svislou hydroizolaci kolem celého objektu, mimo část u venkovního betonového schodiště. Po obvodu domu bude odstraněna betonová dlažba, popř. betonové obruby, vykopána rýha o šířce 600 mm a hloubce 800 mm, bude obnažena základová konstrukce odstraněním stávajících vrstev tepelných izolací. Stávající vodorovná hydroizolace musí být zachována pro napojení nové svislé. Obnažená konstrukce bude srovnána sěrku, poté napenetrována asfaltovým lakem, a nakonec budou v celé výšce výkopu nataveny modifikované asfaltové pásy, ty budou napojeny na stávající vodorovnou hydroizolaci, na západní, východní a jižní straně i na svislou, pokud se vyskytuje.

Na hydroizolaci bude nalepen XPS tloušťky 80 mm, ten bude ochráněn nopovou folií. XPS bude výškově osazen 100 mm nad stávající okolní terén a zpevněné plochy, popř. bude výškově limitován panely 1.NP. Nakonec bude rýha zasypána výkopkem a budou obnoveny původní povrchy – obrubníky, zpevněná plocha z dlažeb a u východní fasády nový okapový chodník s kačírkem. Části soklu nad úroveň terénu budou opatřeny marmolitem (v barvě šedo černé).

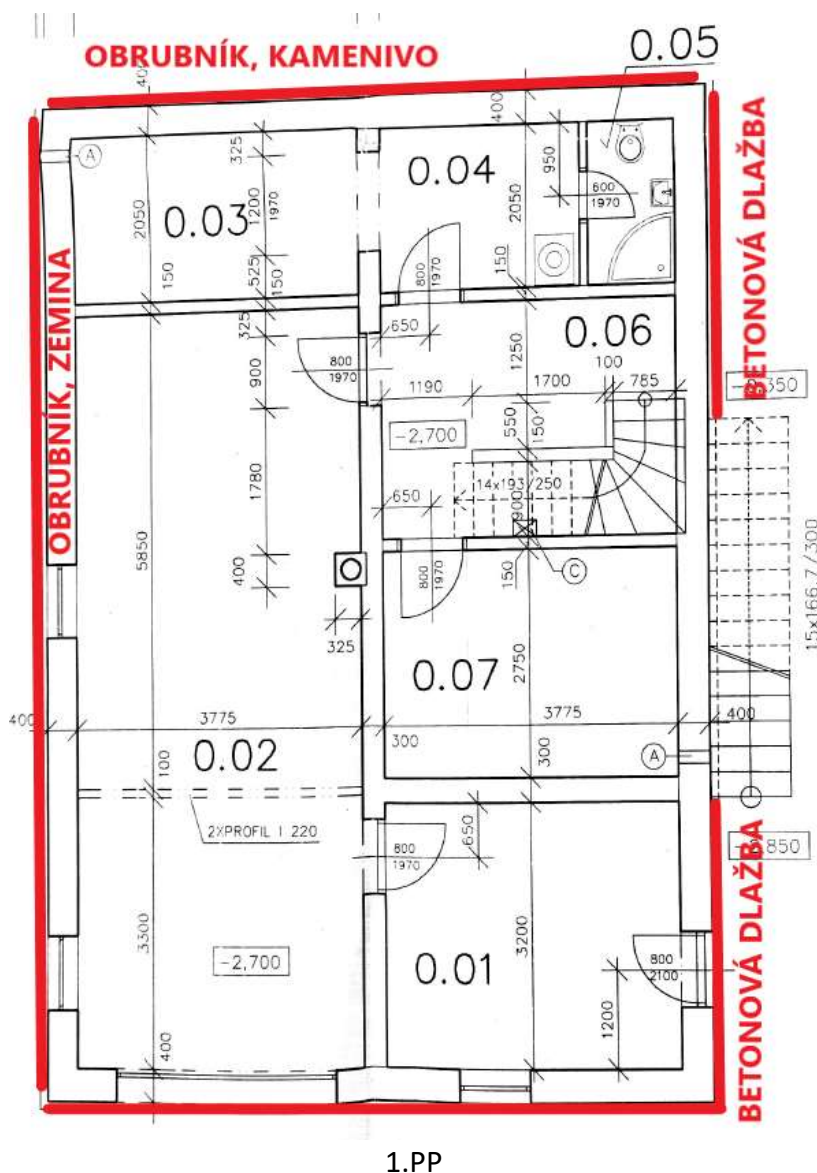

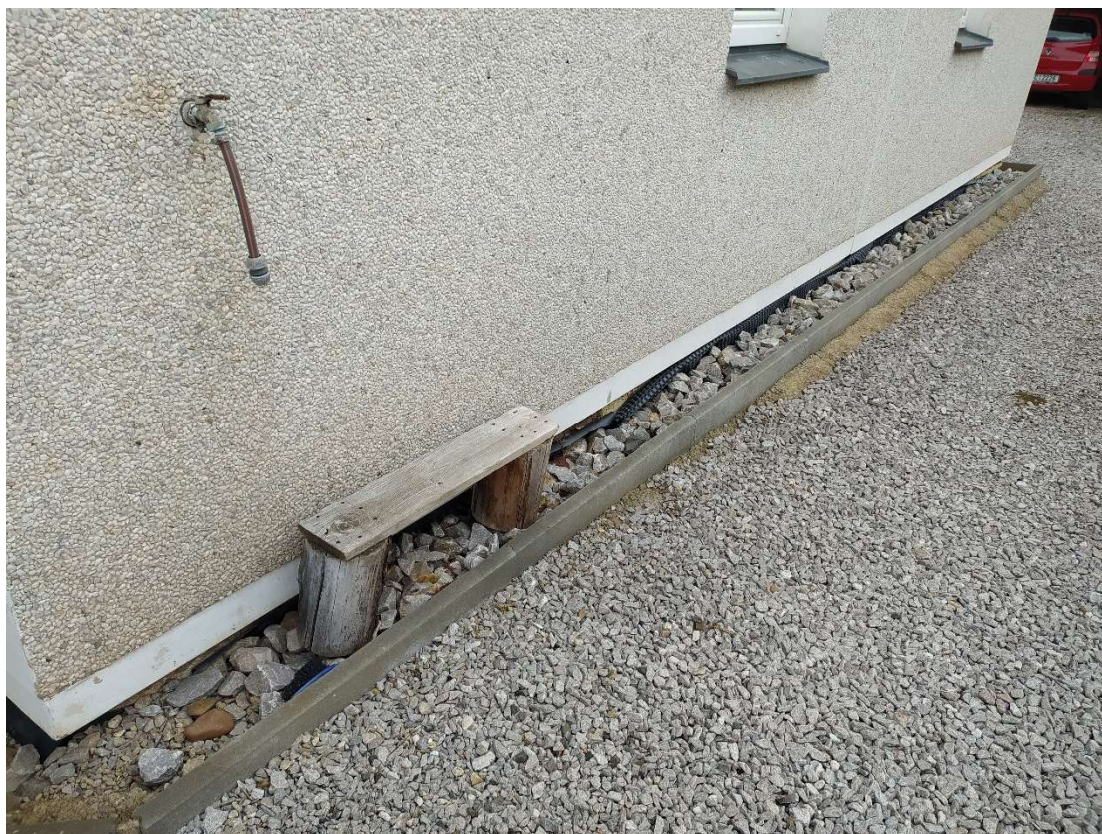

jižní fasáda



východní fasáda




severní fasáda




západní fasáda

17) Oprava KZS v úrovni 1.PP

Stávající kontaktní zateplení fasády v úrovni 1.PP bude odstraněno. Nahrazeno bude EPS tloušťky 100 mm v klasické skladbě se stěrkovou hmotou, výztužnou tkaninou a s finální silikonovou omítkou (zrnitosti 1,5 mm). Nad nově provedeným soklem bude navazovat základacím profilem s okapničkou. Pozn.: pokud by tloušťka KZS přesahovala rovinu panelových stěn 1.NP, budou tloušťky izolantu adekvátně zmenšeny (týká se i soklu z bodu č. 16).

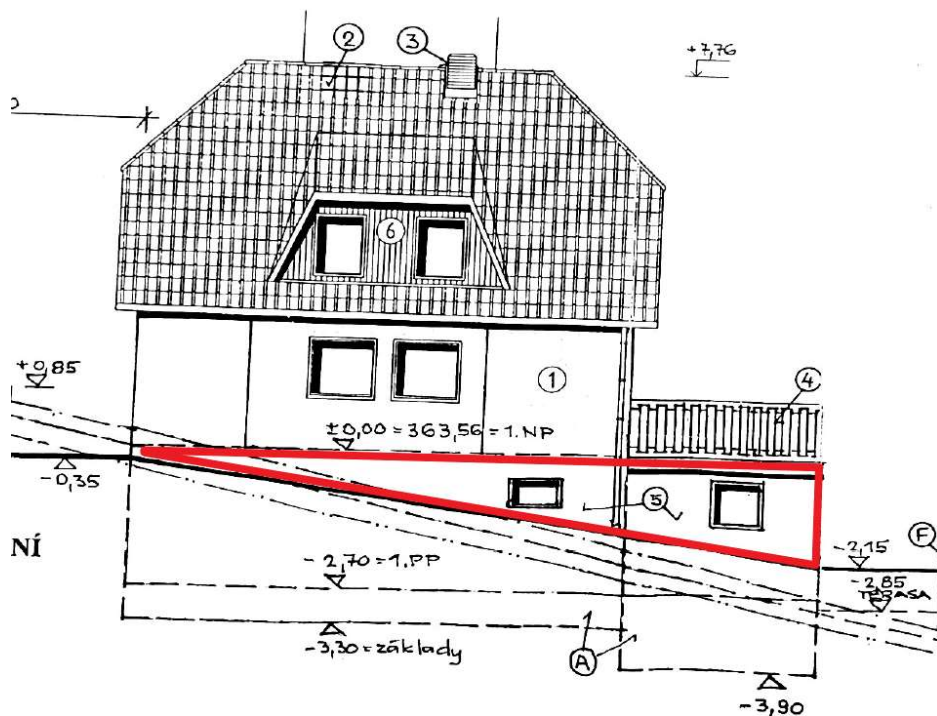

pohled východní

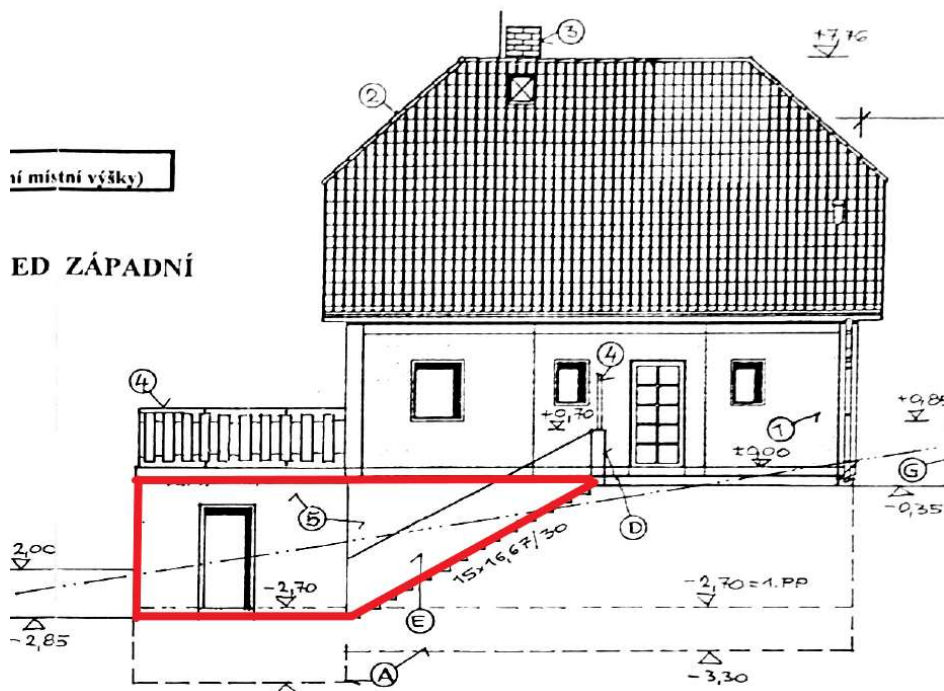

pohled západní




pohled severní



severní a východní fasáda

18) Nové zpevněné plochy

Na stávajících nedokončených zpevněných plochách s povrchem z různého kameniva budou provedeny přesuny tak, aby v celé ploše vznikla stejná vrstva. Bude provedena vrstva z kameniva frakce 4/8 mm v celé ploše, poté bude položena betonová dlažba rozměru 200x100x80 mm a zapískované spáry.

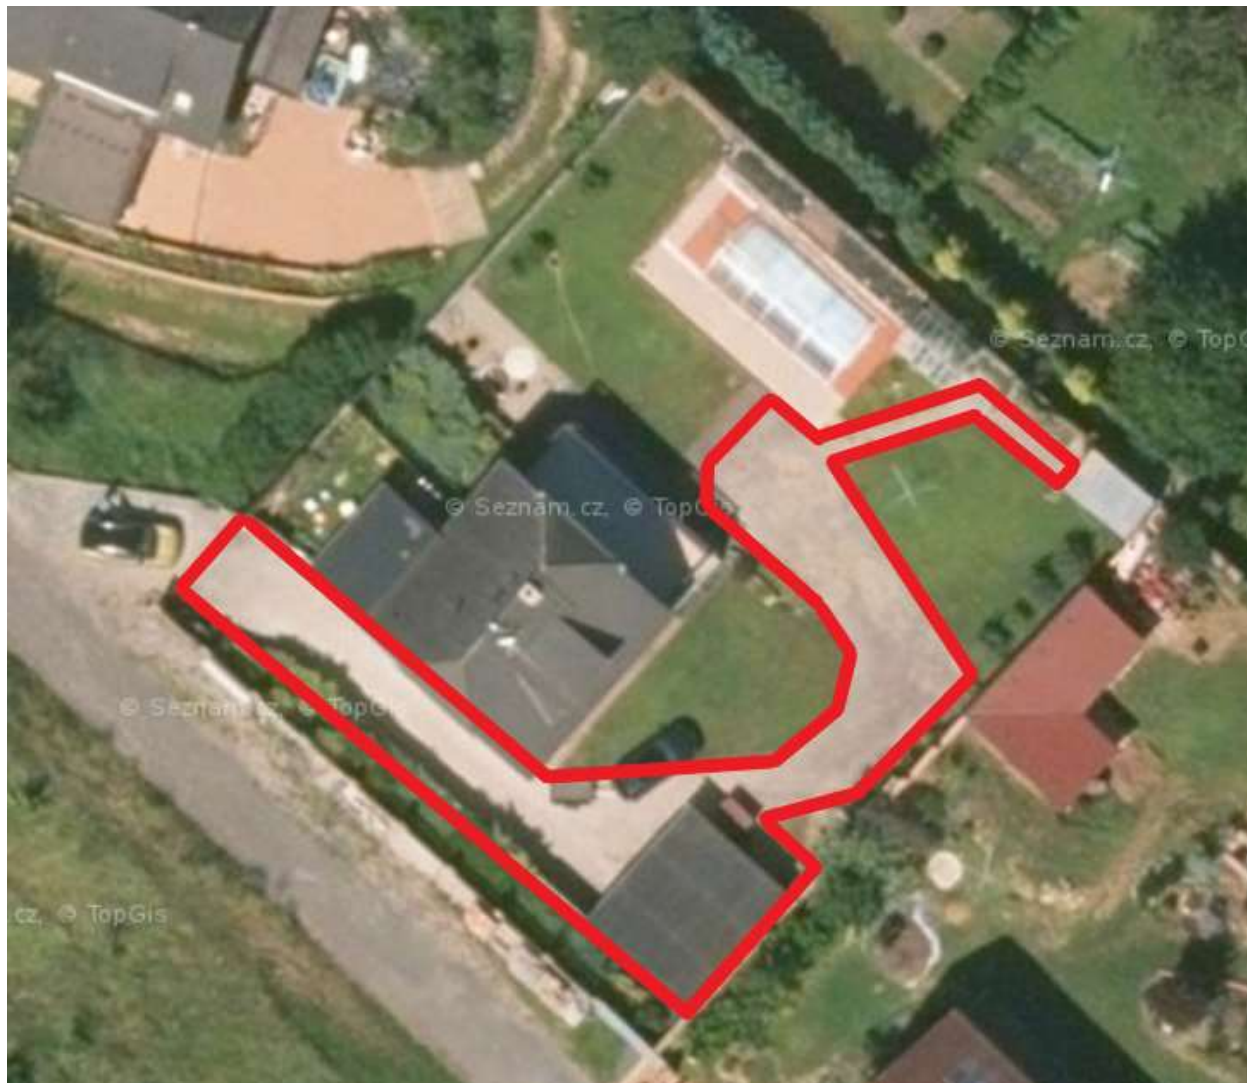

celková ortofoto situace



zpevněné plochy 01



zpevněné plochy 02



zpevněné plochy 03



zpevněné plochy 04




zpevněné plochy 05



zpevněné plochy 06

19) Oprava exteriérového schodiště + zábradlí

Sanační maltou budou opraveny povrchové vady schodišťových betonových stupňů schodiště při západní fasádě domu. Osazení nového ocelového madla navrtáním do fasády přes chemickou kotvu (3x), materiálem bude jákl profil rozměru 50x30 mm žárově zinkovaný.

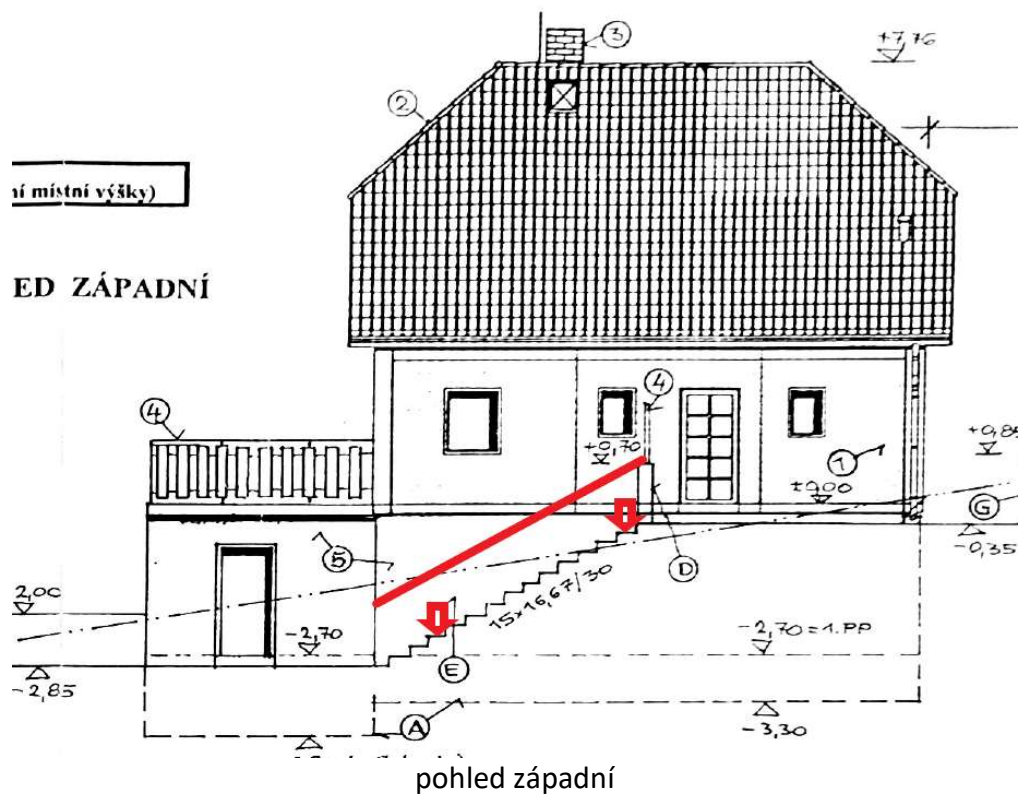

schodiště

20) Zrušení bazénu, nová zpevněná plocha

Stávající zastřešení bazénu bude odstraněno včetně pojezdových kolejnic. Veškerá dlažba tvořící plochu kolem bazénu a podkladní betonová vrstva tloušťky 80 mm bude odstraněna a bude použita na zásyp bazénu, zbývajícím objem bude dosypán kamenivem frakce 0/63 mm. Ponechána bude pouze obvodová zídka ze ztraceného bednění. Celá plocha bude poté dosypána vrstvou kameniva frakce 4/8 mm a do ní bude položena betonová dlažba rozměru 500x500x50 mm, poté budou zapískované spáry.




celková ortofoto situace



bazén a zpevněná plocha

21) Zrušení skleníku

Nevyužitelný skleník vedle bazénu bude zrušen, štěrková plocha uvnitř bude vybrána a použita k zásypu bazénu. Obrubníky ze skleníku budou použity na ukončení chodníku vedoucího do skleníku. Po odstranění uvedeného bude plocha dosypána zeminou. Zeminou bude dosypán i zelený pás mezi zrušeným skleníkem a plechovou kůlnou.

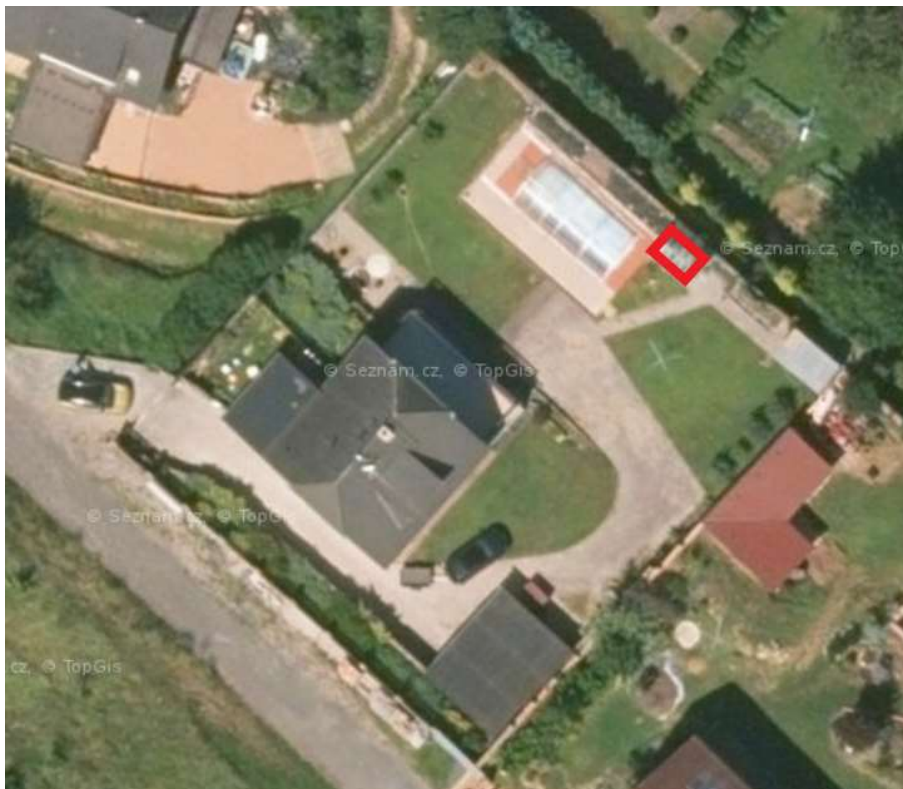


celková ortofoto situace




skleník

22) Dobetonování zídky

Vlevo za vjezdem na pozemek bude dobetonována zídka ze ztraceného bednění.

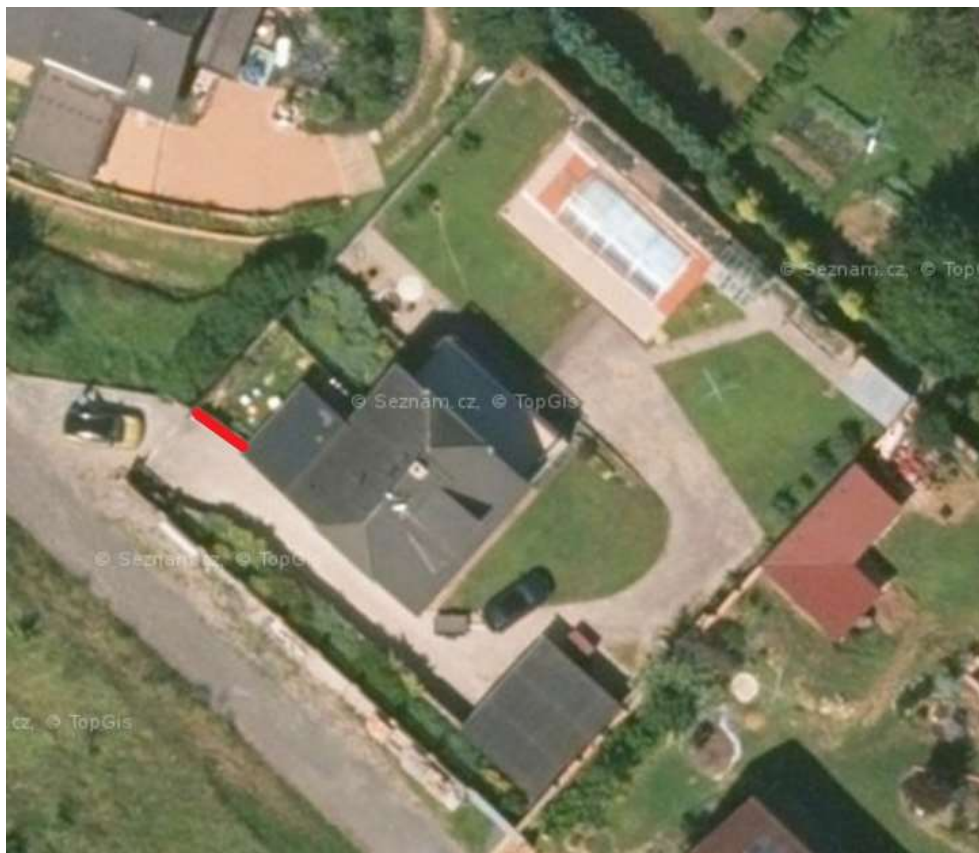


celková ortofoto situace

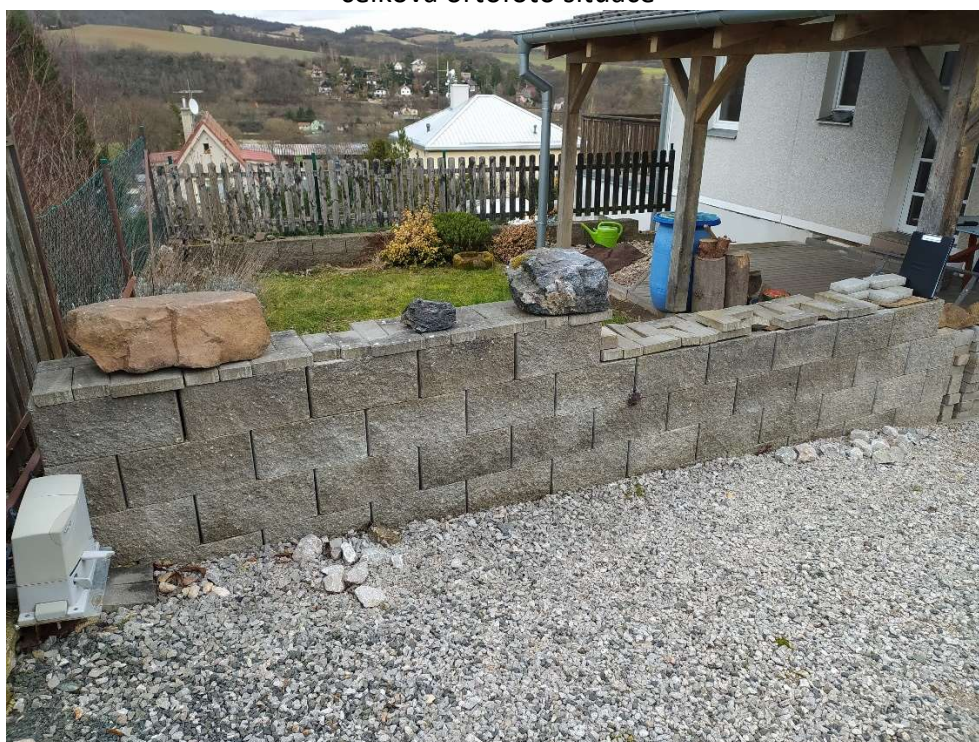

zídka

23) Oprava vikýře

Bude doplněno oplechování levého dolního rohu (z vnějšího pohledu) u úžlabí z pozinkovaného plechu a napojeno na stávající. Bude proveden nátěr dřevěného obložení fasády vikýře, barevný odstín vybere investor a uživatel.

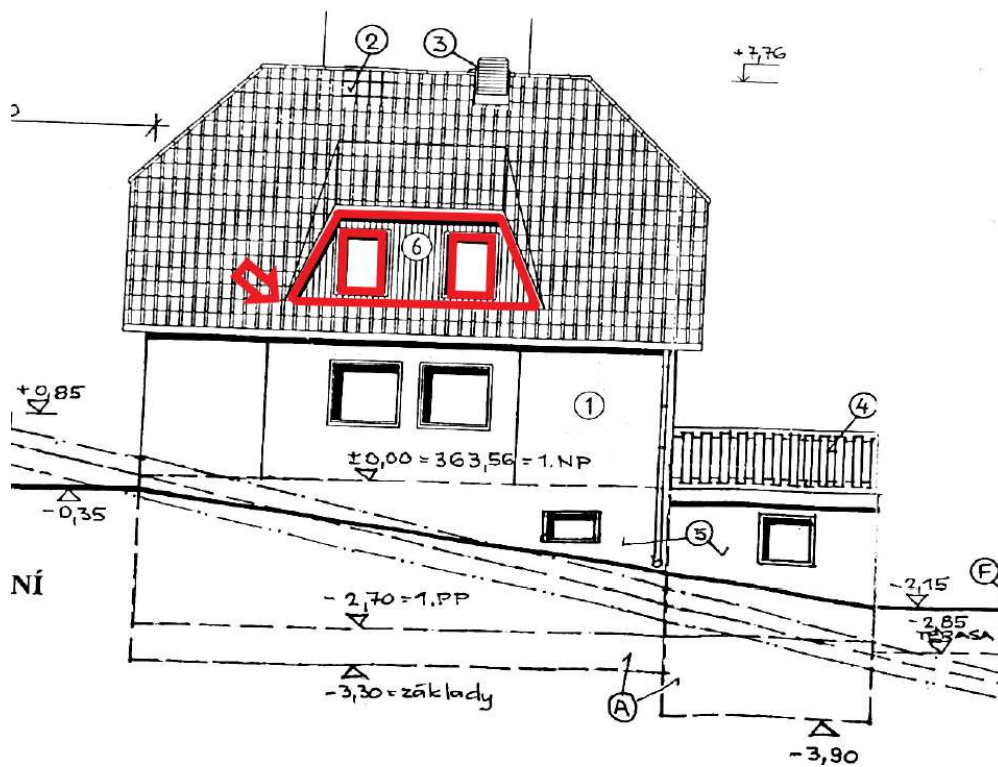

pohled východní




vikýř

24) Oprava nátěrů dřevěných a ocelových konstrukcí

Novým nátěrem budou opatřeny všechny trámové prvky zastřešení terasy před hlavním vstupem (bez záklopu), zastřešení parkovacích míst a opláštění (z vnější strany, vč. střechy) kůlny v rohu zahrady. Vždy bude proveden základní nátěr a poté krycí. Dřevěné konstrukce budou opatřeny hnědou barvou (podobnou stávající) a kůlna barvou šedou (např. RAL 7037).



celková ortofoto situace

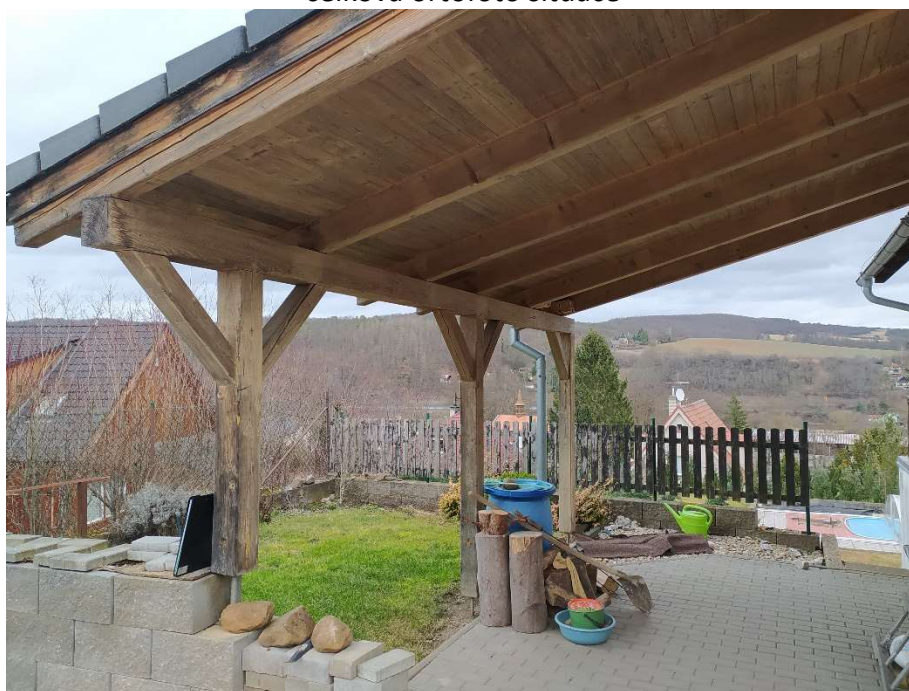

zastřešení terasy před vstupem



zastřešení parkovacích míst



kůlna

25) Oprava oplocení

Stávající dřevěné plotové dílce budou kompletně nahrazeny dřevoplastovými. Plotovky budou rozměru 78x21mm a délky 1200 mm, s půlkulatou hlavou, barvy hnědé. Rozteč bude stejná jako u původních plotovek. Vodorovný nosný rošt bude ze systémových jáklů (2x) rozměru 50x30x1,8 mm (zinek, plast), v hnědé barvě. Úchyty pro napojení na plotové zděné sloupky budou rovněž systémové. Výměna se týká plotu v souběhu s komunikací, plotu u zastřešené terasy u vstupu a plotovek na brance a vjezdové bráně.



celková ortofoto situace



plot v souběhu s komunikací




branka a vjezdová brána



plot u zastřešené terasy

26) Oprava pohonu vjezdové brány

Pohon vjezdové brány je nefunkční, bude odstraněn a posuvný mechanismus opraven tak, aby bylo možno bránu posunout ručně po stávajících vodících prvcích.

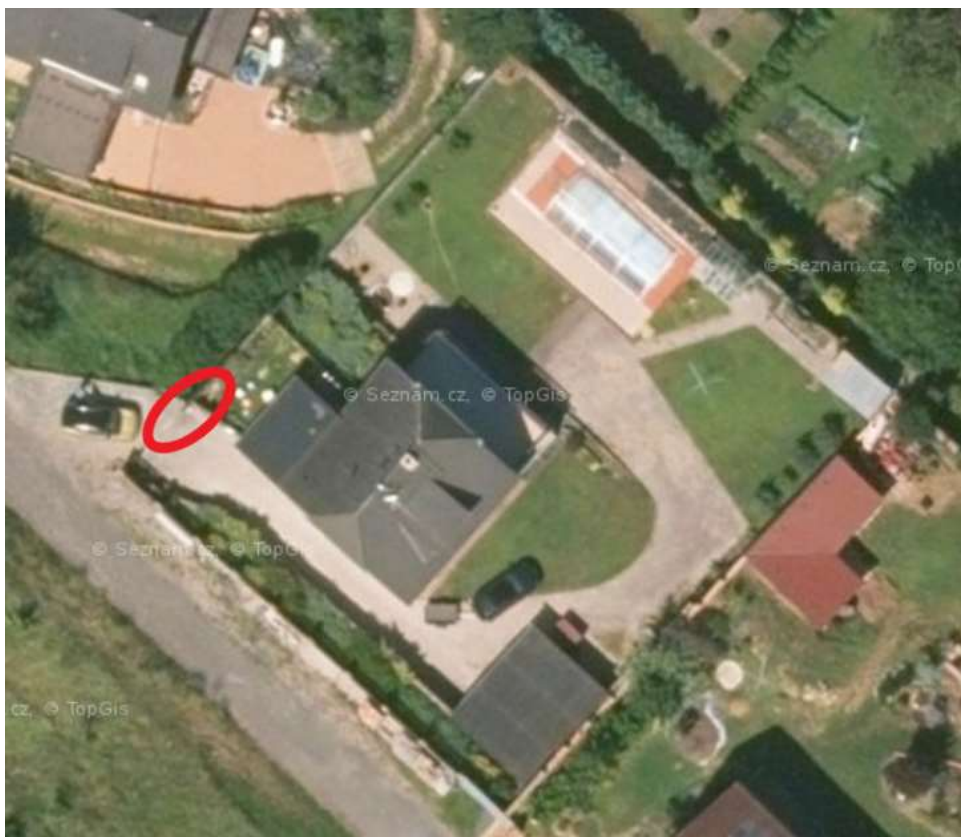

celková ortofoto situace



vjezdová brána

27) Dopojení kuchyňské linky

Navazuje na bod 06 této zprávy. Pro přemístěnou kuchyňskou linku bude v místnosti č. 001 provedena příprava rozvodu instalací (vč. koncových prvků) – teplá a studená voda, odpad, silnoproud.

28) Obnova zdroje vytápění a TUV

Bude demontován stávající zdroj vytápění a osazen nový i s příslušenstvím. Součástí bude revize a proškolení obsluhy. Podrobnosti viz samostatný projekt vytápění.

V Praze 03/2024.

Ing. Jakub Drábek
Ing. Martin Resner

Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

Plán organizace výstavby

Místo stavby:	Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice
Stupeň:	Realizační dokumentace
Stavebník:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Projektant:	JD Engineering s.r.o., Na Čecheličce 425/4, 150 00 Praha 5
Datum:	03/2024

A Obecná ustanovení

Dokumentace POV vychází ze zásad organizace výstavby, zpracovaných v rámci dokumentace stavby. Rozpracování a uskutečnění POV je především záležitostí zhotovitele stavby anebo příslušných zhotovitelů částí stavby. Toto zpracování POV je v souladu s předchozí schválenou dokumentací a nepodléhá žádnému dalšímu projednávání a schvalování.

B Posloupnost činností

V rámci udržovacích prací na objektu budou v první fázi provedeny práce v interiéru domu, oprava střechy, oprava hydroizolace kolem objektu, sokl a odstranění zahradních domků a přístřešků.

Ve druhé fázi bude nejdříve realizována vrtaná studna včetně napojení na objekt a poté jímka včetně propojení s domem.

Závěrečná fáze bude zaměřena na terénní úpravy kolem domu po výkopových pracích a oprava plotu.

Tato posloupnost je závazná i za předpokladu různých zhotovitelů v rámci různých zakázek – termín třetí fáze je podmíněn realizací fáze druhé.

V Praze 03/2024

Ing. Jakub Drábek
Ing. Martin Resner

Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

Projektová dokumentace – technická zpráva

Místo stavby:	Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice
Stupeň:	Realizační dokumentace
Stavebník:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Projektant:	JD Engineering s.r.o., Na Čecheličce 425/4, 150 00 Praha 5
Datum:	03/2024

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Udržovací práce na objektu č.p. 141, Stradonice

b) místo stavby,

Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

Práce se budou týkat budovy číslo popisné 141, která je součástí pozemku s parcelním číslem 263/55, zapsaného na LV 657 v katastrálním území Stradonice u Nižboru, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. Dalšími pozemky, které jsou součástí zahrady, jsou parcely číslo 263/75 a 263/71.

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba).

Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba),

JD Engineering s.r.o., IČ 24247235, Na Čechelčce 425/4, 150 00 Praha 5

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

Není.

A.2 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace v listinné podobě z r. 2005.

Obhlídka na místě, fotodokumentace.

Zaměření v objektu.

A.3 Údaje o území

a) údaje o území, ve kterém se stavba nachází,

Pozemek se nachází v okrajové části obce, v nové zástavbě rodinných domů.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Objekt se nenachází v chráněném území.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Nejsou – jedná se pouze o udržovací práce v interiéru a exteriéru objektu.

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení prací (podle katastru nemovitostí).

Nevyskytuje se, práce budou probíhat výhradně na pozemku investora.

A.4 Údaje o stavbě

a) druh a účel užívání stavby,

Objekt je nyní nevyužíván, v dřívější době byl objekt užíván pro trvalé bydlení.

b) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.),

Nevyskytuje se.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Nejsou.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku,

Jedná se o plně zastavěný stavební pozemek v jihozápadní části zahrady (s p. č. 263/55, 263/71 a 263/). Budova je samostatně stojící rodinný dům. Pozemek je svažité.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Neřeší se.

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Nevyskytuje se.

d) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

Věcné a časové vazby nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

a) stručný popis stavebních objektů a jejich konstrukcí,

Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Konstrukční systém domu je zděný (Porotherm 40 P+D). Stropy jsou rovněž řešeny jako keramické. Krov je dřevěný hambálkový, sedlový se dvěma vikýři. Na pozemku se nachází přístřešek pro osobní auto, zpevněné plochy a drobné zahradní stavby.

b) popis udržovacích stavebních prací

V interiéru budou provedeny opravy vnitřních omítek, kompletní výmalba, nová kuchyňská linka, úprava SDK příčky a podhledu, částečně nové podlahoviny, kompletní osazení svítidel, výměna zařizovacích předmětů, výměna zábradlí schodiště a výměna zdroje vytápění.



V exteriéru bude opraven plot a vjezdová brána, vybudován nový plot, opravena hydroizolace po obvodu objektu, oprava střechy, vyměněny vstupní dveře a zrušeny některé zahradní stavby.

Podrobné řešení jednotlivých činností a postupů je předmětem bodu C.

C Technické řešení

01) Odstranění SDK příčky a podhledu

V místnosti č. 1.05 bude demontován sádkartonový kastlík nad kuchyňskou linkou vč. elektroinstalace. V odhaleném prostoru bude opravena omítka. Dále bude demontována sádkartonová příčka mezi místnostmi č. 1.05 a 1.04. Pruhy vzniklé v podlaze, na zdi a stropě se dodláždí, resp. doomítají (jádro a štuk).

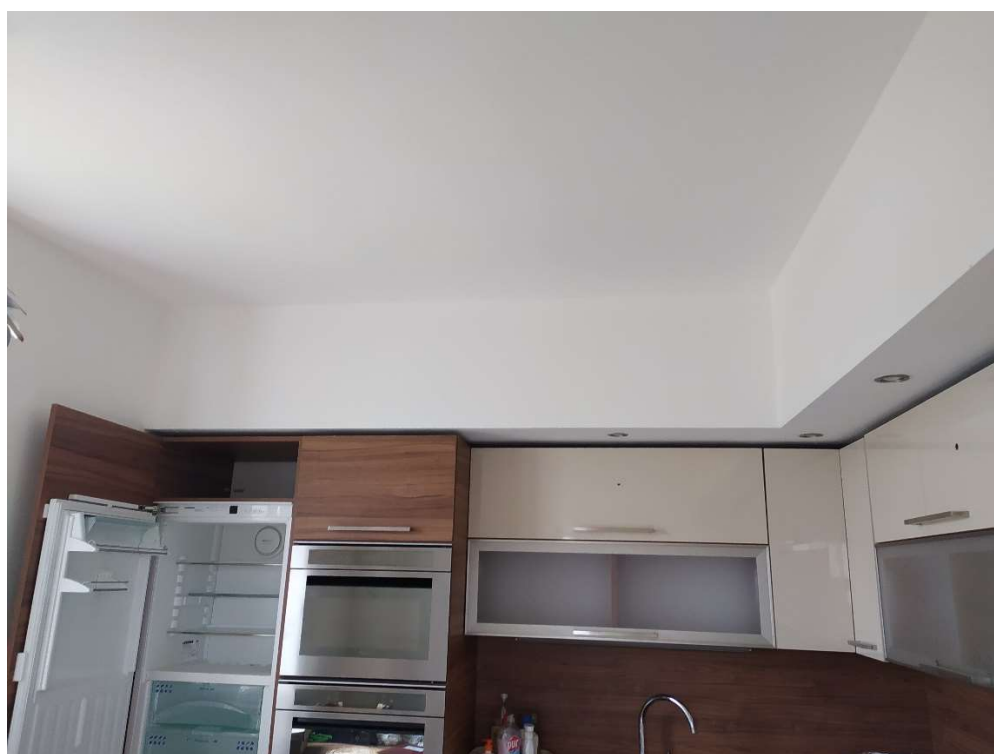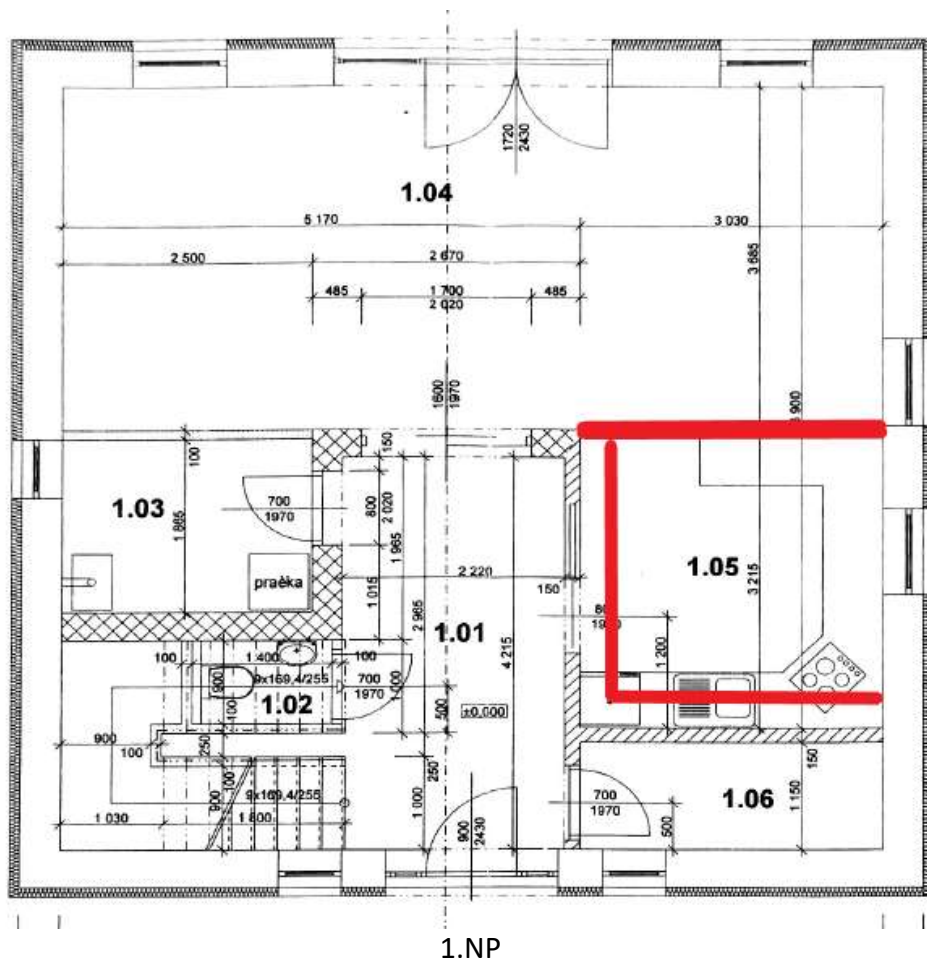


kastlík pod stropem m. č. 1.05




pohled na příčku z m. č. 1.04

02) Opravy vnitřních omítek

Lokálně budou poškozené nebo nevyhovující části omítek odstraněny osekáním, provedena nová jádrová omítka a štuk. Jedná se např. o místa s nesoudržnou a poškozenou omítkou v místnostech č. 1.03, 2.04 a 2.05 nebo místa, kde vzlínala vlhkost v místnostech č. 1.01, 1.03 a 1.04. Plný rozsah bude určen před realizací a je obsažen ve výkazu výměr.

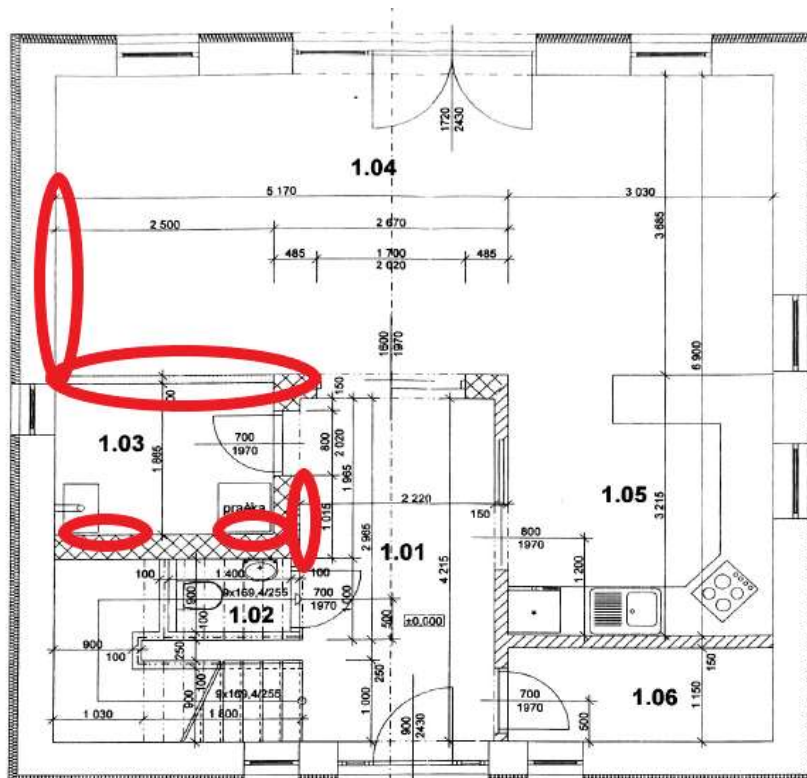

1.NP

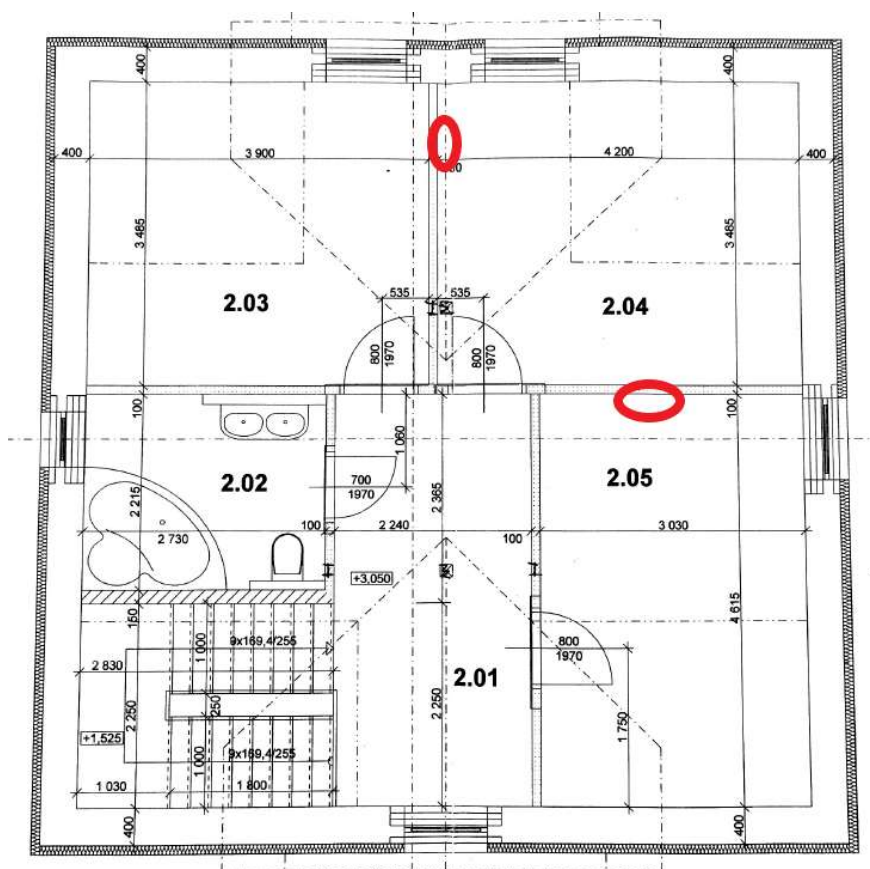

2.NP



m. č. 1.01



m. č. 2.04




m. č. 1.03

03) Malby

Bude realizována kompletní výmalba celého objektu v interiéru – stropy a stěny. Dvojnásobné bílé malby s penetrací. Před výmalbou budou odstraněny tapety ze stěn v místnosti č. 2.03 a opravena případná poškození omítky – štukem.

04) Oprava SDK podhledu

V místnosti č. 2.02 bude kompletně demontován sádkartonový podhled a bude proveden nový ze zelených desek tloušťky 12,5 mm.

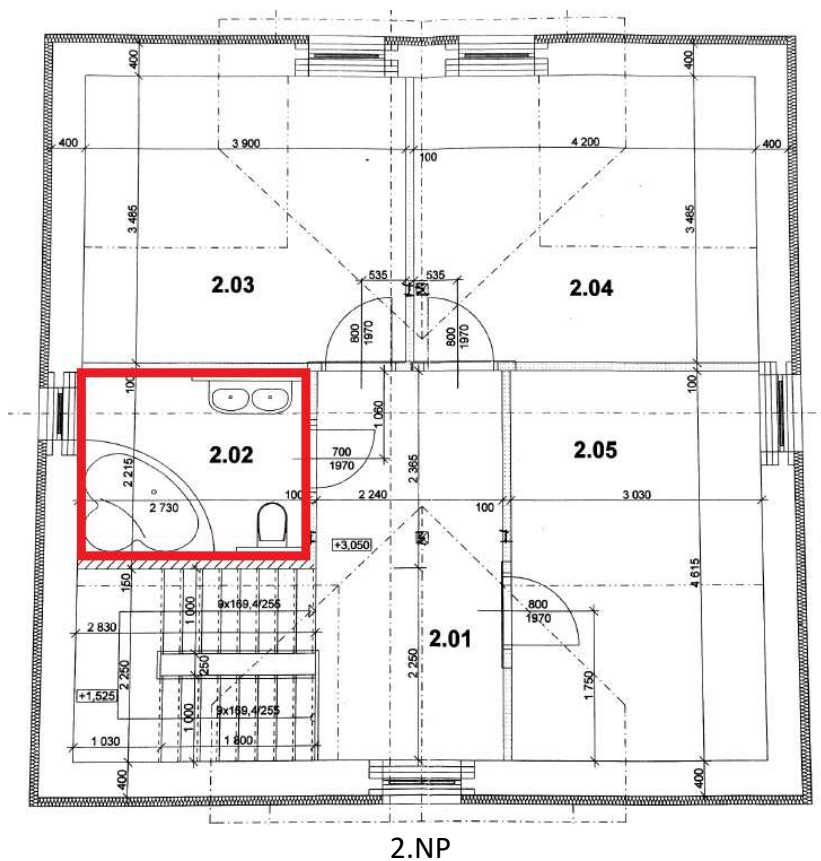

m. č. 2.02

05) Oprava střechy

Aktuálně dochází k zatekání přes střešní souvrství (popř. kolem oplechování) do prostoru nad schodištěm v 2.NP. Je nutné zjistit příčinu rozebráním části střešního pláště a zrevidováním podstřešního prostoru, poté bude příčina odstraněna.

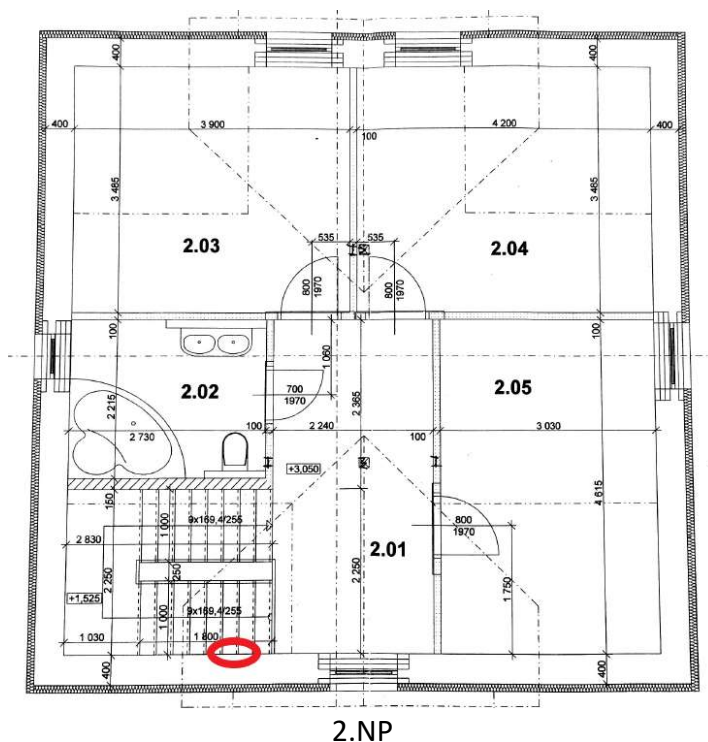



foto střechy



m. č. 2.01 nad schodištěm


06) Výměna kuchyňské linky

Stávající kuchyňská linka v místnosti č. 1.05 bude demontována a instalována bude nová kuchyňská linka dle výběru uživatele. Rozmístění jednotlivých napojovacích míst instalací bude zachováno.

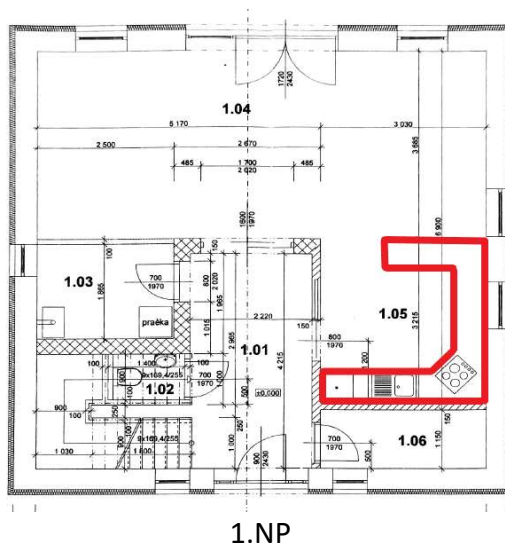


07) Výměna podlahových krytin

Odstraní se stávající (laminátové) podlahoviny v místnostech č. 2.03, 2.04 a 2.05, včetně případných podložek a soklů. Vyrovnaní podkladu se nepředpokládá. Poté se provede pokládka marmolea lepením v celé ploše, a to včetně soklů.

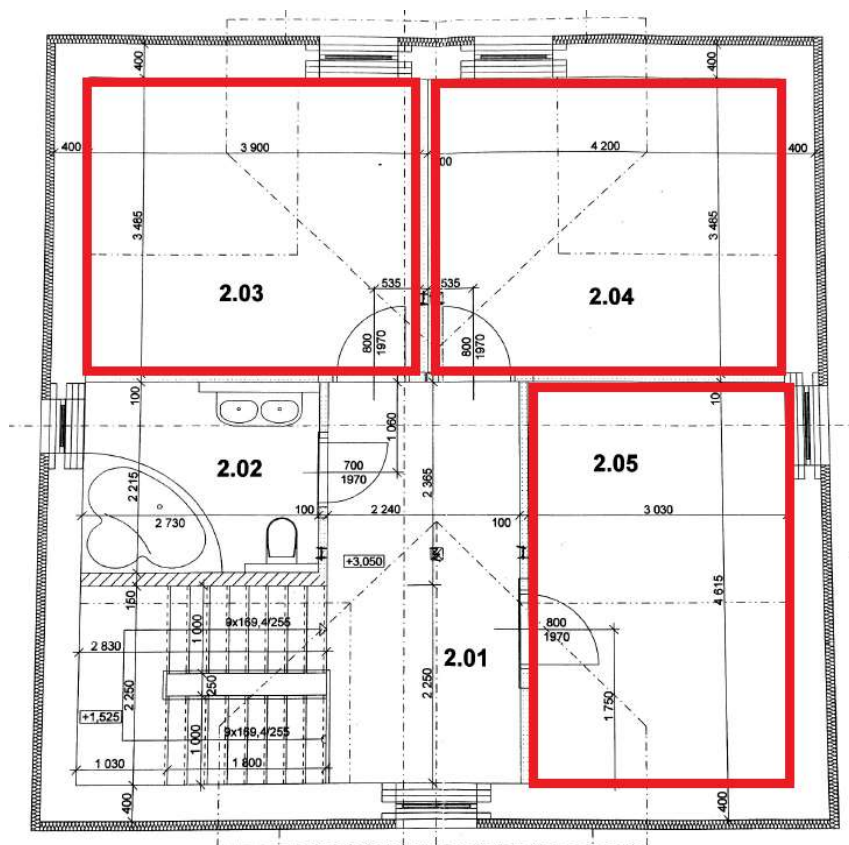

2.NP

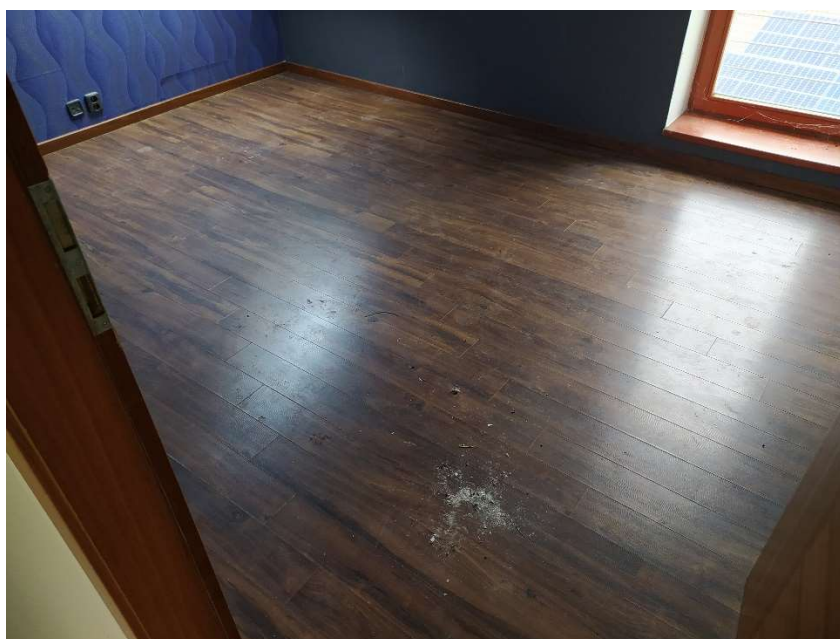


m. č. 2.03

08) Spárování stávajících dlažeb

Vyškrábání a vyčištění stávajících nesoudržných spár dlažeb ve všech místnostech s touto podlahovinou, tzn. ve všech místnostech mimo m. č. 2.03, 2.04 a 2.05. Poté bude provedeno nové vyspárování, odstín spárovací hmoty dle stávajících nepoškozených spár.




m. č. 1.04

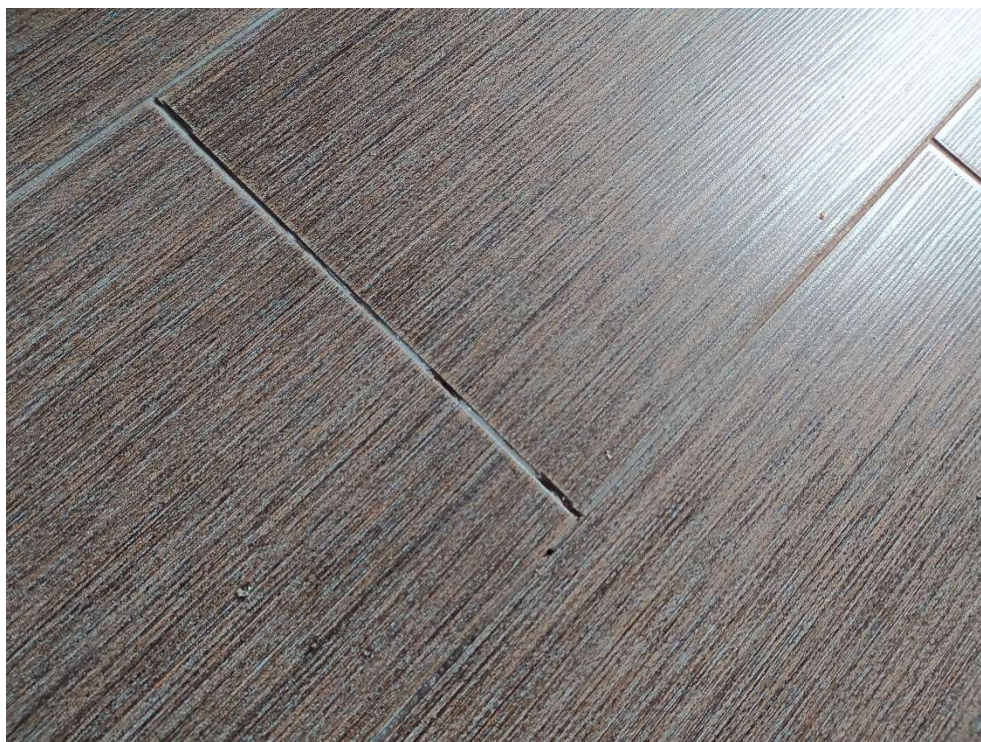

m. č. 2.01

09) Výměna skla

Odstranění stávajícího prasklého dvojskla ve francouzském okně v místnosti č. 1.04 a nahrazení novým stejných parametrů.

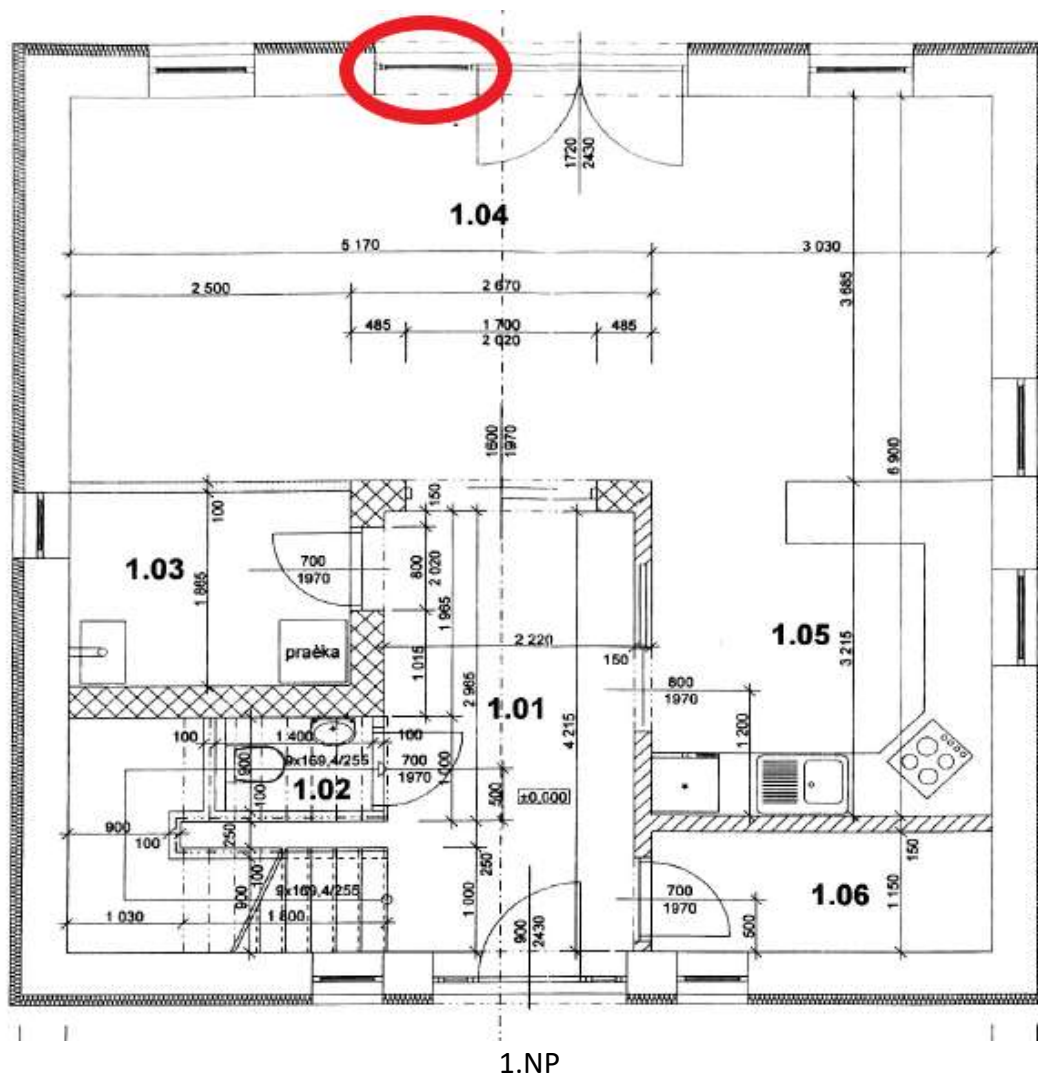




m. č. 1.04

10) Oprava zábradlí schodiště


Stávající nestabilní nerezové zábradlí schodiště z 1.NP do 2.NP bude zpevněno v místě uchycení do podkladu, např. výměnou stávajícího uchycení v patcích za nové přes chemickou kotvu.

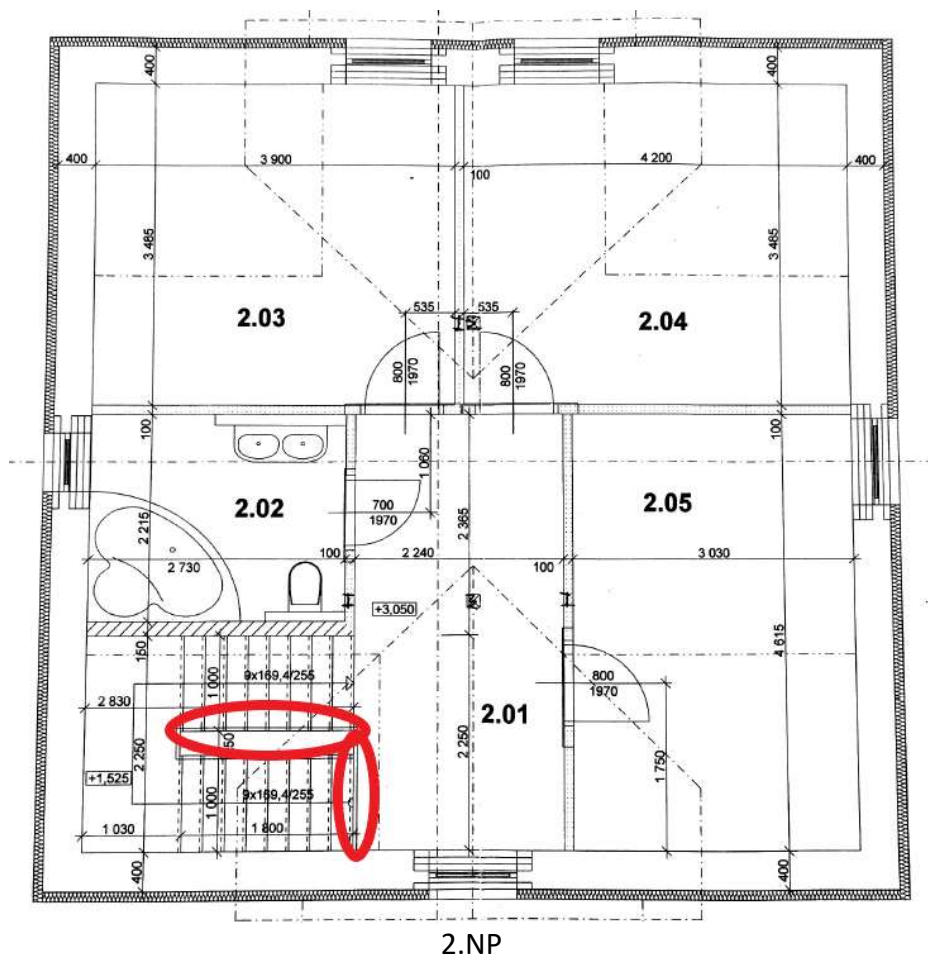

m. č. 2.01

11) Výměna okenního kování

Ve všech oknech v 2.NP, mimo oken střešních, budou vyměněny kliky za uzamykatelné, tzn. bude instalována klika s vložkou, jejímž uzamčením dojde k zabránění pohybu kování.

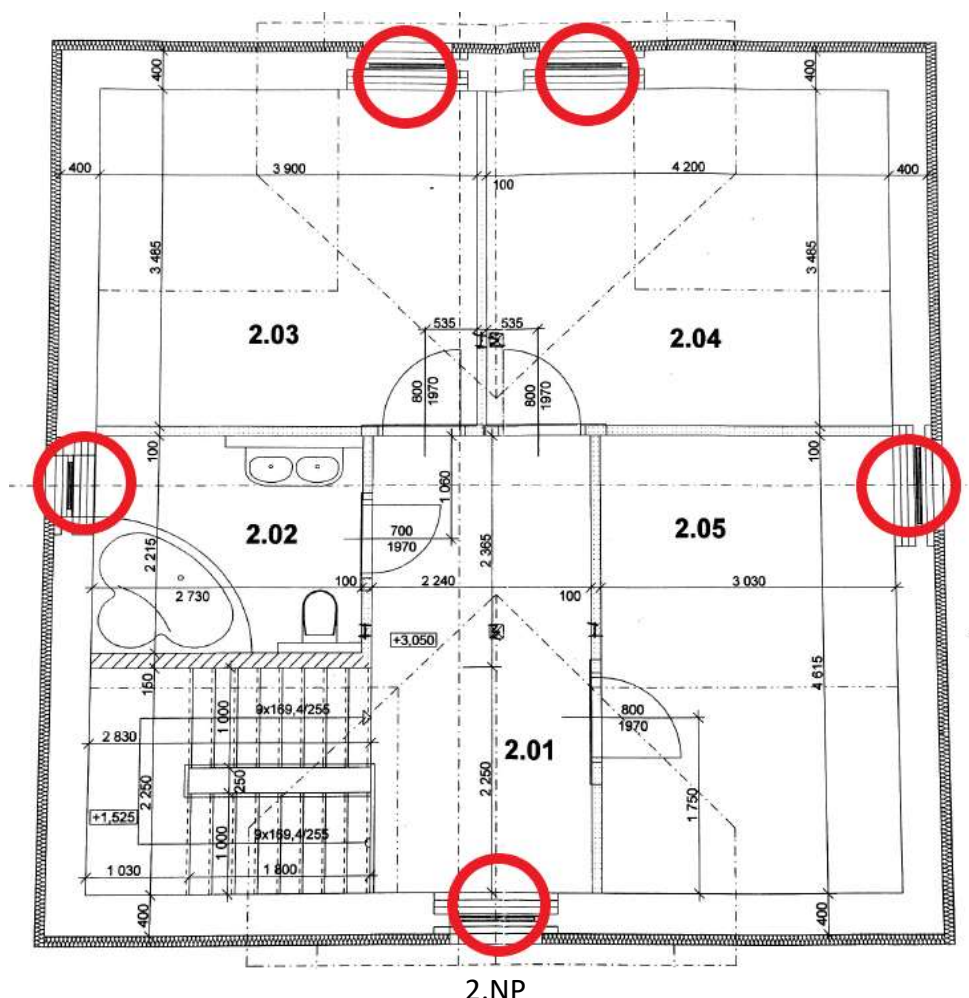

12) Výměna zařizovacích předmětů


Všechny zařizovací předměty v objektu budou vyměněny za nové, jedná se o dvě wc mísy, jedno umývatko, dvě umyvadla a jednu vanu. Beze změny zůstanou baterie. Zcela nový bude sprchový kout v místnosti č. 2.02, kde jsou již připraveny vývody pro baterii i pro odpad. Sprchový set se bude skládat z čtvercové plastové vaničky rozměru 800x800 mm s vývodem odpadu v rohu, skleněné zástěny a ze sprchové baterie s hlavovou a ruční sprchou. Přesný typ bude vyvzorován s investorem a uživatelem.

13) Nová svítidla

Ve všech místnostech rodinného domu budou osazena nová svítidla, a to stropní závěsná, přisazená a nástěnná. Typ každého z nich bude před realizací vyvzorován s investorem a uživatelem.

14) Výměna vstupních dveří

Budou osazeny nové vstupní dveře do objektu, a to i se zárubní a nadsvětlíkem, stejných rozměrů, jako stávající. Budou plastové, bezpečnostní třídy 3, členění a typ úpravy skla dle výběru uživatele, bezpečnostní kování klika/koule, barevný odstín dle stávajících oken.

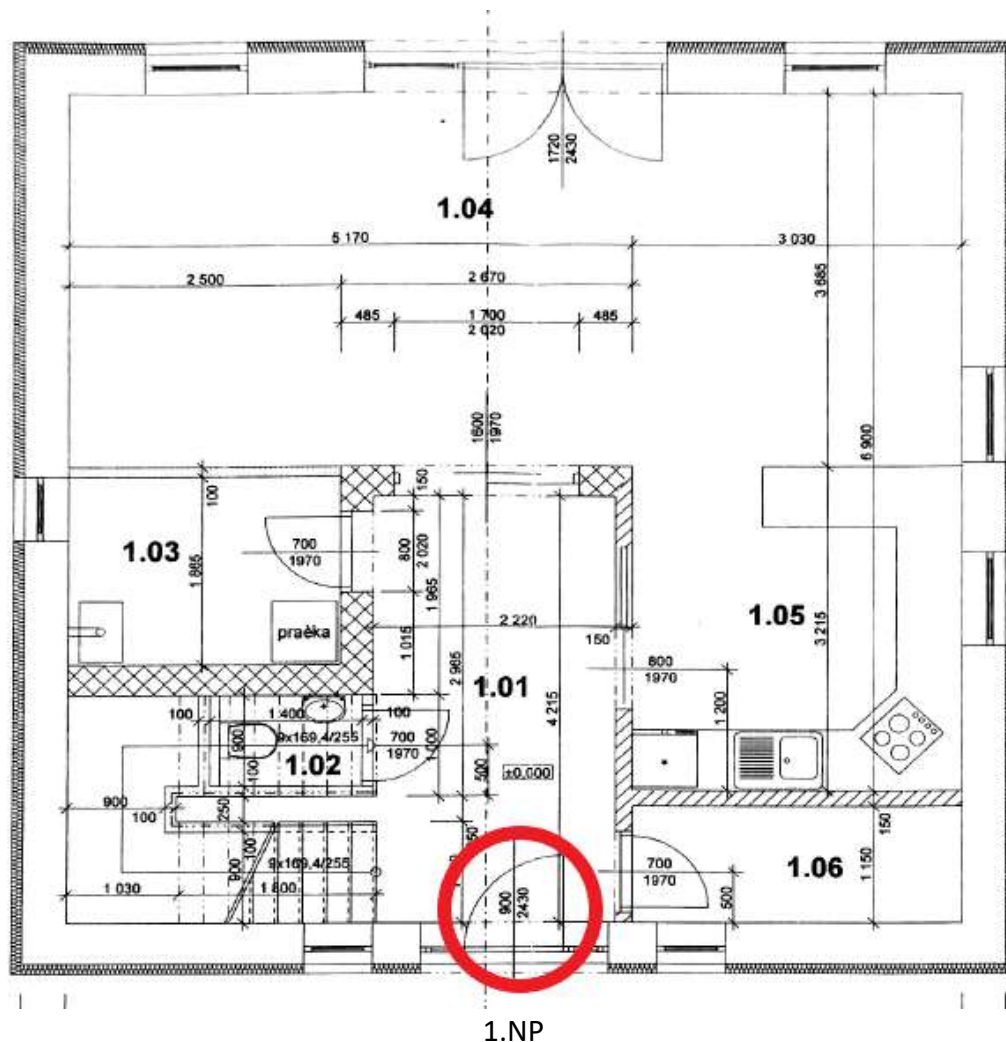





pohled z exteriéru

16) Oprava hydroizolace kolem objektu

Je nutné provést svislou hydroizolaci kolem celého objektu s napojením na stávající vodorovnou. Po obvodu domu bude odstraněna betonová dlažba, popř. betonové obruby, vykopána rýha o šířce 500 mm a hloubce 500 mm, bude obnažena základová deska odstraněním stávajících vrstev tepelných izolací soklu. Stávající vodorovná hydroizolace musí být zachována pro napojení nové svislé. Obnažená konstrukce bude srovnána stěrkou, poté napenetrována asfaltovým lakem, a nakonec budou v pásu od horní hrany stávajícího soklu po dolní hranu základové desky nataveny modifikované asfaltové pásy, ty budou napojeny na stávající vodorovnou hydroizolaci, pokud se vyskytuje.

Na hydroizolaci bude nalepen XPS tloušťky 50 mm, ten bude v části pod terénem ochráněn nopovou folií a v části soklu nad úroveň terénu bude opatřen marmolitem (v barvě šedo černé). Nakonec bude rýha zasypána výkopkem, bude obnoven původní povrch z dlažby na jižní straně a obrubníky s kačírky jako nový okapový chodník šířky 500 mm na východní, západní a částečně severní straně.

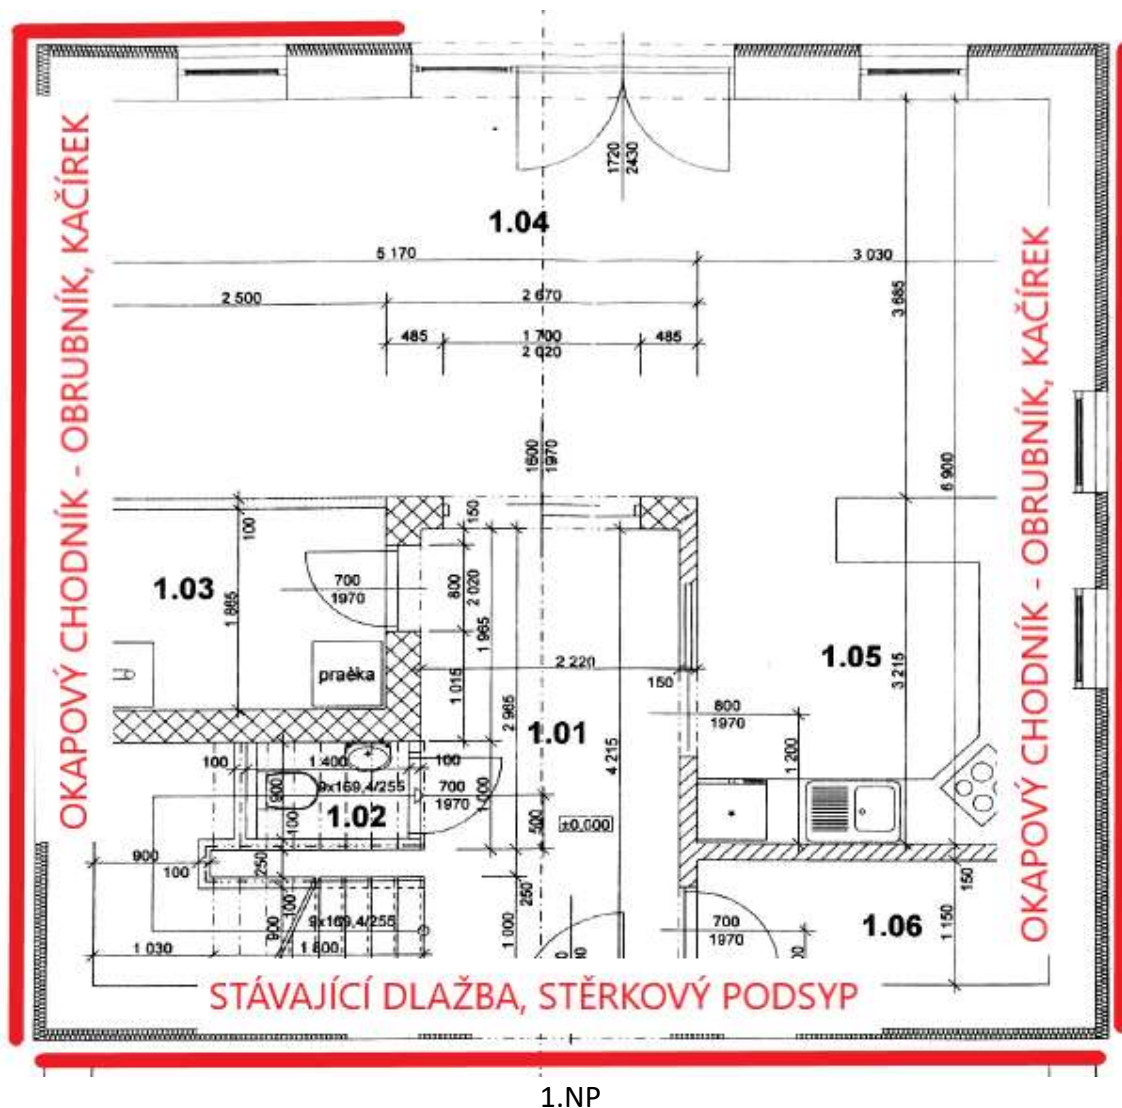

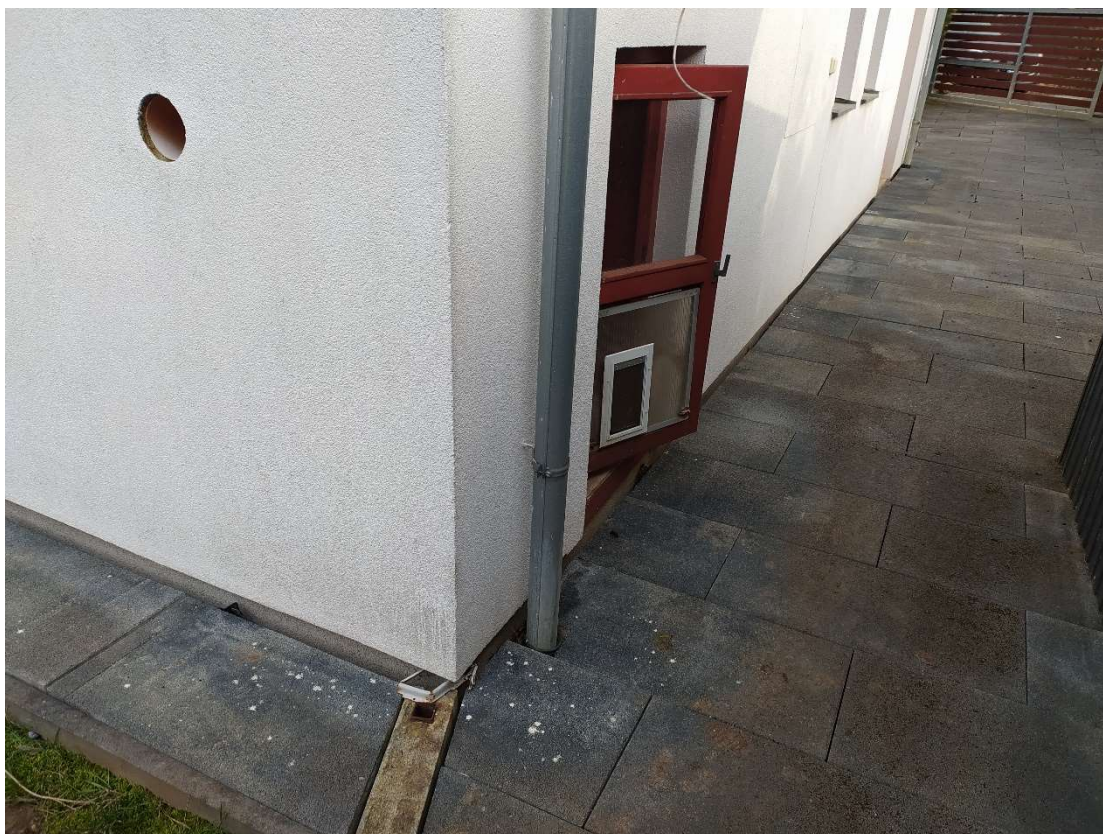

jižní fasáda



východní fasáda



severní fasáda



západní fasáda

17) Zrušení zahradních domků

Stávající dřevěný domek na nářadí, dřevěný sklad s kurníkem a drobný přístřešek budou demontovány, na místě tříděny a odváženy na příslušné skládky. Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.



celková ortofoto situace



domek na nářadí



dřevěný sklad s kurníkem

18) Odstranění plotu

Odstranění stávajícího plotu mezi parcelami č. 263/55 a 263/75.



celková ortofoto situace



plot

19) Výměna oplocení

Kompletně (vč. nevyhovujících základů) bude odstraněno oplocení u vjezdové brány a v dolním rohu parcely č. 263/75. Bude provedeno prohloubení výkopu po odstranění stávajících základů, a to do hloubky 800 mm. Základ bude vyhotoven z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 500 mm, tvárnice budou provedeny ve třech řadách a tak, aby kopírovaly terén, budou vylity betonem C20/25 a vyztuženy svislou a vodorovnou výztuží průměru 10 mm, svislou výztuží bude vytvořeno vytrnování pro plotové dílce. Poté bude základ obsypán zeminou.

Na osu základu budou provedeny dvě řady betonových plotových tvárnic rozměru 400x200x200 mm (např. Presbeton Face Blocks), opět bude použita výztuž průměru 10 mm a beton C20/25. Odstín tvárnic bude totožný se stávajícími plotovými dílci.

Na novou podezdívku bude proveden stejný drátěný plotový systém, jako předešlý. A to např. Nylofor 3D light žárový pozink. Výška bude pro část u vjezdové brány 1000 mm a pro část v rohu parcely č. 263/75 1500 mm. Budou použity systémové sloupky 60x60 mm (žárový pozink) příslušné výšky.

Z obou stran vjezdové brány budou provedeny nové sloupky z plotových tvárnic rozměru 400x200x200 mm, stejné výšky, stejných půdorysných rozměrů a se stejnými zákrytovými deskami (jako stávající).



celková ortofoto situace



sloupek u vjezdové brány



plot u vjezdové brány



plot v rohu parcely 263/75

20) Doplnění plotu

V rohu u točny bude doplněn jeden plotový dílec (stejný, jako stávající) a to např. Nylofor 3D light žárový pozink, výšky 1400 mm.



celková ortofoto situace



vjezdová brána

21) Nový plot

Bude realizován nový plot na hranici mezi parcelami č. 263/71, 263/55, 263/75 a mezi parcelami č. 263/78, 263/77, 263/79. Hranici je nutné geodeticky vytyčit. Plot bude železobetonový deskový výšky 2000 mm, sloupky budou zabetonovány do hloubky 800 mm, plotová výplň standardní délky 2000 mm. Pohledové budou obě strany. Typ reliéfní úpravy desek bude konzultován s majitelem sousedících parcel (Vladimír Pánek).



celková ortofoto situace



místo pro plot

22) Očištění fasády

Stávající fasáda bude v celé ploše důkladně očištěna tlakovou vodou a poté natřena silikonovou fasádní barvou. Odstín barvy bude před realizací vyvzorován s investorem a uživatelem.

23) Obnova zdroje vytápění a TUV

Bude demontován stávající zdroj vytápění a osazen nový i s příslušenstvím. Součástí bude revize a proškolení obsluhy. Podrobnosti viz samostatný projekt vytápění.

V Praze 03/2024

Ing. Jakub Drábek
Ing. Martin Resner

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240014

Stavba: Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice	Datum:	20. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20240014

Stavba:

Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

Místo:

Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum:

20. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
0001	Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice
Objekt:
 0001 - Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

KSO:	803 61 59	CC-CZ:	
Místo:	Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice	Datum:	20. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

Objekt:

0001 - Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - HSV	0,00
001 - Zazdění dveřního otvoru v 1.NP	0,00
002 - Opravy vnitřních omítek-rozsah dle technické zprávy	0,00
003 - Malby	0,00
004 - Tmelení SDK konstrukcí	0,00
005 - Zrušení topidel na tuhá paliva	0,00
006 - Přemístění kuchyňské linky	0,00
007 - Výměna podlahových krytin m.č.203-205	0,00
008 - Spárování stávajících dlažeb	0,00
009 - Oprava tmelení obkladů, m.č.202	0,00
010 - Obklad za pracovní deskou v 1.PP, m.č.004	0,00
011 - Dokončení SDK podhledu, m.č.002	0,00
012 - Doplnění topných těles	0,00
013 - Nová svítidla	0,00
014 - Vykližení objektu a zahrady	0,00
015 - Oprava terasy v 1.NP	0,00
016 - Oprava hydroizolace kolem objektu	0,00
017 - Oprava KZS v úrovni 1.PP	0,00
018 - Nové zpevněné plochy	0,00
019 - Oprava exteriérového schodiště + zábradlí	0,00
020 - Zrušení bazénu, nová zpevněná plocha	0,00
021 - Zrušení skleníku	0,00
022 - Dobetonování zídky	0,00
023 - Oprava vikýře	0,00
024 - Oprava nátěrů dřevěných a ocelových konstrukcí	0,00
025 - Oprava oplocení	0,00
026 - Oprava pohonu vjezdové brány	0,00
027 - Dopojení kuchyňské linky	0,00
028 - Obnova zdroje vytápění a TUV	0,00
029 - Předkolaudační úklid	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

Objekt: 0001 - Udržovací práce na objektu č.p. 139, Stradonice

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 001 Zazdění dveřního otvoru v 1.NP 0,00

1	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914

2	K	766681811	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masivu, plochy otvoru do 2 m2	m2	1,576		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766681811
VV 0,80*1,97 1,576

3	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,988		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV (1,00*2,07-0,80*1,97)*2 0,988

4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,045		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153

5	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,045		0,00	
---	---	------------	---	---	-------	--	------	--

6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,045		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

7	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,576		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045
VV 0,80*1,97 1,576

8	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225
VV "porovnatelně-omítka zazděného tvor 1,00 m * 2,07 m" 2 2,000

9	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	4,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001
VV 1,00*2,07*2 4,140

10	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	10,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001
VV "styk původní a nové omítky" (1,00+2,07*2)*2 10,280

11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
VV 1,20*1,00*2 2,400

12	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	4,560		0,00	
----	---	------------	---	----	-------	--	------	--

VV "porovnatelně pro pomocné lešení" 1,20*1,00*1,90*2 4,560

13	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,474		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009

D 002 Opravy vnitřních omítek-rozsah dle technické zprávy 0,00

14	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191
VV "m.č.001" 3,00 3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	27,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 "místnosti-viz technickou zprávou" 27,00					
16	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,392		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
17	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	1,392		0,00	
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,392		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
19	K	611325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325225 "m.č.001" 1					
20	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223 "m.č.002-004" 1+1+1 "m.č.103-105" 2+2+1 "m.č.203, 204" 1+1 Součet					
21	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225 "m.č.001" 1 "m.č.101, 103" 1+1+1 "m.č.202" 3 Součet					
22	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 "strop-m.č.001" 3,00*2,00 "stěny" 2,00*1,00*17 Součet					
23	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	76,000		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 40,00*1,90					
24	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D		003	Malby				0,00	
25	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	832,853		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
26	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	832,853		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121031					
27	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	832,853		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181111					
28	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	832,853		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101 stropy-výměry dle původní projekt.dokumentace: "1PP" 12,08+34,91+7,74+5,28+2,25+10,43+10,38 "1NP" 3,75+4,61+33,41+11,54+11,54 "2NP-na šikmé podhledy připočet 15 %" (3,80+6,40+14,09+16,43+10,40+3,45+12,00)*1,15 stěny: "1PP" 2,40*2*(3,775*5+0,325+3,20+9,25+2,05+2,85+2,75+2,575+1,10+2,05*2) (0,90+2,10*2)*0,20*2+(0,90+2,20*2)*0,20- 2,90*2,25+4,00+(2,90+2,25*2)*0,05 (0,90*3+0,60+0,90+1,20)*2*0,20 "1NP" 2,65*2*(4,05*3+0,40+1,85+2,05+2,25*2+8,25+2,85*2)- 2,00*2,20*2+4,00*2+(2,00+2,20*2)*0,15 (1,01+1,20+2,10*4)*0,15+1,20*4*0,15*2+(0,90+1,20)*2*0,15*4 +(0,60+0,90)*2*0,15*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2NP"					
	VV		2,50*2*(2,77+3,07+4,10*2+0,40+3,65+1,20+1,37+2,25+3,75+4,35+2,85+2,93)		183,950			
	VV		(0,90+1,20)*2*0,15*6		3,780			
	VV		Součet		832,853			
29	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	214,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		"1PP" 12,08+34,91+7,74+5,28+2,25+10,43+10,38		83,070			
	VV		"1NP" 3,75+4,61+33,41+11,54+11,54		64,850			
	VV		"2NP" 3,80+6,40+14,09+16,43+10,40+3,45+12,00		66,570			
	VV		Součet		214,490			
30	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	407,531		0,00	
	VV		"porovnatelně pro pomocné lešení" 214,49*1,90		407,531			
31	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,469		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D		004	Tmelení SDK konstrukcí				0,00	
32	K	784161001R	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m-porovnatelně pro SDK+odstranění suti na placenou skládku	m	112,000		0,00	
33	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		"předpokládané množství" 120,00		120,000			
34	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	228,000		0,00	
	VV		"porovnatelně pro pomocné lešení" 120,00*1,90		228,000			
35	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D		005	Zrušení topidel na tuhá paliva				0,00	
36	K	795121811	Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/795121811					
	VV		"m.č.102" 1		1,000			
37	K	795121812	Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti přes 100 do 250 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/795121812					
	VV		"m.č.103" 1		1,000			
38	K	795942803R	demontáž-napojení ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým průmě D 150 mm	m	1,500		0,00	
	VV		"m.č.102" 1,50		1,500			
39	K	795942806R	demontáž-napojení ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým průmě D 200 mm	m	2,000		0,00	
	VV		"m.č.103" 2,00		2,000			
40	K	795141001R	montáž-zaslepení komínového sopouchu typizovaných víčkem-m.č.102	kus	1,000		0,00	
41	M	54171192R	dodávka-zaslepení komínového sopouchu typizovaných víčkem-m.č.102	kus	1,000		0,00	
42	K	795141002R	montáž-zaslepení komínového sopouchu typizovaných víčkem-m.č.103	kus	1,000		0,00	
43	M	54171193R	dodávka-zaslepení komínového sopouchu typizovaných víčkem-m.č.103	kus	1,000		0,00	
44	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,305		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
45	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,305		0,00	
46	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,305		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
47	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.102, 103" 2,00*1,00*2		4,000			
48	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	7,600		0,00	
VV			"porovnatelně pro pomocné lešení" 2,00*1,00*2*1,90		7,600			
49	K	998795212	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998795212					
D 006			Přemístění kuchyňské linky				0,00	
50	K	766812841R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových pro další použití-dolní i horní skřínky-dl spodních skříněk do 3,0 m	kus	3,000		0,00	
VV			"demontáž kuch.linky v m.č.104" 3		3,000			
VV			cca délky spodních skříněk: příčná stěna 2,85 m, podélné stěny 2,40 m a 2,20 m					
VV			cca délky horních skříněk: příčná stěna 2 x 0,60 m, podélné stěny 2 x 1,80 m					
51	K	725310824R	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách-pro další použití	soubor	1,000		0,00	
52	K	725820804R	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru-dřezová baterie-pro další použití	soubor	1,000		0,00	
53	K	725610811R	Demontáž sporáků-pro další použití	soubor	1,000		0,00	
54	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,691		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
VV			"porovnatelně-přemístění kuch.linky z m.č.104 do m.č.001 a 002-dolní i horní skřínky" 0,220+0,200+0,180		0,600			
VV			cca délky spodních skříněk: příčná stěna 2,85 m, podélné stěny 2,40 m a 2,20 m					
VV			cca délky horních skříněk: příčná stěna 2 x 0,60 m, podélné stěny 2 x 1,80 m					
VV			"porovnatelně-přemístění dřezu, baterie a sporáku z m.č.104 do m.č.001 a 002" 0,010+0,001+0,080		0,091			
VV			Součet		0,691			
55	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811116					
VV			"montáž kuch.linky v m.č.001 a 002" 3+2+2		7,000			
VV			cca délky spodních skříněk: příčná stěna 2,85 m, podélné stěny 2,40 m a 2,20 m					
56	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811151					
VV			"montáž kuch.linky v m.č.001 a 002" 2*2		4,000			
VV			cca délky horních skříněk: příčná stěna 2 x 0,60 m, podélné stěny 2 x 1,80 m					
57	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811152					
VV			"montáž kuch.linky v m.č.001 a 002" 2*2		4,000			
VV			cca délky horních skříněk: příčná stěna 2 x 0,60 m, podélné stěny 2 x 1,80 m					
58	K	766811141	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811141					
59	K	766811213	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811213					
VV			"montáž kuch.linky v m.č.001 a 002" 1*3		3,000			
VV			cca délky spodních skříněk: příčná stěna 2,85 m, podélné stěny 2,40 m a 2,20 m					
60	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811223					
61	K	766811233	Montáž kuchyňských linek zádové desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811233					
VV			"montáž kuch.linky v m.č.001 a 002" 1*3		3,000			
VV			cca délky spodních skříněk: příčná stěna 2,85 m, podélné stěny 2,40 m a 2,20 m					
62	K	725310919	opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového jednoduchého	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310919					
63	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829111					
64	K	725610913R	opravy sporáků zpětná montáž sporáků s úpravou instalace	kus	1,000		0,00	
65	K	766811011R	m+d nová kuchyňská linka do m.č.104-bez dřezu a bez sporáku	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1		1,000			
VV			specifikace kuchyně:					
VV			- Korpusy jsou vyrobeny z lamina o síle 18 mm.					
VV			- Dvířka z materiálu MDF mají tloušťku 19 mm.					
VV			- Hloubka korpusu spodních skříněk je 500 mm					
VV			- Hloubka korpusu horních skříněk je 325 mm.					
VV			- Hloubka korpusu vysokých skříní je 565 mm.					
VV			- Pracovní deska laminátová.					
VV			- Plnovýsuvy QUADRO z dojezdem, všechny dvířka zavírání s tlumením.					
66	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312					
D	007		Výměna podlahových krytin m.č.203-205				0,00	
67	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	42,551		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
VV			"m.č.203" 3,85*2,125+4,10*1,625		14,844			
VV			"m.č.204" 4,10*2,225+3,85*2,125		17,304			
VV			"m.č.205" 3,65*2,85		10,403			
VV			Součet		42,551			
68	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	43,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
VV			"m.č.203" 4,10*2+3,75*2-0,80		14,900			
VV			"m.č.204" 4,10*2+4,35*2-0,80		16,100			
VV			"m.č.205" 3,65*2+2,85*2-0,70		12,300			
VV			Součet		43,300			
69	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	42,551		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
70	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	0,119		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
71	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,119		0,00	
72	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,119		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
73	K	776111131	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení stěn	m2	4,330		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111131					
VV			"sokly" 43,30*0,10		4,330			
74	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	42,551		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
75	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	42,551		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
76	K	776111331	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí stěn	m2	4,330		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111331					
VV			"sokly" 43,30*0,10		4,330			
77	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	42,551		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
78	K	776121324	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná stěn	m2	4,330		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121324					
VV			"sokly" 43,30*0,10		4,330			
79	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	42,551		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111					
80	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	42,551		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111					
VV			"m.č.203" 3,85*2,125+4,10*1,625		14,844			
VV			"m.č.204" 4,10*2,225+3,85*2,125		17,304			
VV			"m.č.205" 3,65*2,85		10,403			
VV			Součet		42,551			
81	M	28411068R	podlahovina Marmoleum	m2	46,806		0,00	
VV			42,551*1,10		46,806			
82	K	776411222	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	4,330		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411222					
VV			"sokly" 43,30*0,10		4,330			
83	M	28411010R	sokl pro podlahovinu Marmoleum	m	4,417		0,00	
VV			4,330*1,02		4,417			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	998776212	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776212								
D 008			Spárování stávajících dlažeb				0,00	
85	K	771574921R	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických	m	10,000		0,00	
VV				10,00	10,000			
VV				Výčet místností viz technickou zprávu.				
86	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153								
87	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,005		0,00	
88	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
89	K	998771212	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771212								
D 009			Oprava tmelení obkladů, m.č.202				0,00	
90	K	781495116R	m.č.202-Odstranění stávajícího popraskaného tmelení v rohu obkladu+montáž a dodávka-nový silikonový tmel-kompletní provedení včetně odstranění suti	m	2,050		0,00	
91	K	998781212	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781212								
D 010			Obklad za pracovní deskou v 1.PP, m.č.004				0,00	
92	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191								
93	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,074		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153								
94	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,074		0,00	
95	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,074		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
96	K	612335215	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612335215								
97	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011								
98	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031								
99	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112								
100	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219								
101	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	1,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV				1,60*1,20	1,920			
102	K	781495117R	Spárování vnitřních obkladů	m2	1,600		0,00	
103	K	998781212	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781212								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 011			Dokončení SDK podhledu, m.č.002				0,00	
104	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	12,458		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131412					
VV			3,775*3,30					
105	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	3,775		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531					
VV			"nadpraží fr.dveří" 3,775					
106	K	763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	3,775		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164631					
VV			"obklad ocel.průvlaku" 3,775					
107	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	20,008		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
VV			"podhled" 3,775*3,30					
VV			"nadpraží fr.dveří" 3,775*0,80					
VV			"obklad ocel.průvlaku" 3,775*1,20					
VV			Součet					
108	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	3,775		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131712					
109	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	16,988		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			3,775*4,50					
110	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	32,277		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 16,988*1,90					
111	K	998763412	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763412					
D 012			Doplnění topných těles				0,00	
112	K	733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733221102					
VV			36,00*2					
113	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224222					
114	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
VV			36,00*2					
115	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241					
VV			36,00*2					
116	K	735101001R	m+d otopné těleso včetně termostatické hlavice-m.č.001	kus	1,000		0,00	
117	K	735101002R	m+d otopné těleso včetně termostatické hlavice-m.č.002	kus	1,000		0,00	
118	K	735101003R	m+d otopné těleso včetně termostatické hlavice-m.č.003	kus	1,000		0,00	
119	K	959991001R	m+d zednické přípomoci a upevňovací konstrukce	kpl	1,000		0,00	
120	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	13,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			"m.č.004, 006, 007, 001, 003"					
VV			(2,0+2,85+2,75+3,20+3,00)*1,00					
121	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	26,220		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 13,80*1,90					
VV			26,220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	998733212	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733212								
D 013			Nová svítidla				0,00	
123	K	741379001R	m+d závěsné svítidlo-kompletní provedení	kus	6,000		0,00	
124	K	741379002R	m+d přisazené svítidlo-kompletní provedení	kus	11,000		0,00	
125	K	741379003R	m+d nástěnné svítidlo-kompletní provedení	kus	8,000		0,00	
126	K	741379801R	m+d demontáž stávajících svítidel včetně jejich odstranění-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
127	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 VV "předpokládané množství" 90,00 90,000								
128	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	171,000		0,00	
VV "porovnatelné pro pomocné lešení" 90,00*1,90 171,000								
129	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212								
D 014			Vyklizení objektu a zahrady				0,00	
130	K	997001001R	vyklizení objektu od původního nábytku, nepotřebného materiálu a předmětů	m3	19,000		0,00	
131	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	28,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153								
132	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	28,500		0,00	
133	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	28,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
D 015			Oprava terasy v 1.NP				0,00	
134	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	31,860		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810 VV 8,85*3,60 31,860								
135	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	31,860		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832 VV "porovnatelně-demontáž hydroizolace" 31,86 31,860								
136	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	31,860		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111 VV "porovnatelně-obroušení stáv.podkladu dlažby" 31,86 31,860								
137	K	766311811R	Demontáž dřevěného zábradlí venkovního	m	16,050		0,00	
VV 8,85+3,60*2 16,050								
138	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do sutí	m	16,050		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001801 VV 8,85+3,60*2 16,050								
139	K	764501103R	demontáž žlabu podokapního půlkulatého pro další použití včetně čel a háků+zpětná montáž	m	8,850		0,00	
140	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,985		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153								
141	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	1,985		0,00	
142	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,985		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
143	K	767161001R	m+d ocelové zábradlí terasy-kompletní provedení	m	16,050		0,00	
VV 8,85+3,60*2 16,050								
144	K	632451032	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	31,860		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451032 VV "porovnatelně-vyrovnání podkladu pod novou dlažbu" 31,860								
145	K	777131113R	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy	m2	31,860		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	777521101R	polyuretanová hydroizolace-provedení dle technické zprávy	m2	31,860		0,00	
147	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	31,860		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021					
148	K	771575636	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	31,860		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771575636					
VV			"montáž dlažby dle ustanovení technické zprávy" 8,85*3,60		31,860			
149	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	35,046		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			31,86*1,10		35,046			
150	K	764221001R	m+d hliníková balkon.lišta s okapničkou, r. š. 120mm	m	16,060		0,00	
VV			8,86*3,60*2		16,060			
151	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	20,050		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			(10,85+4,60*2)*1,00		20,050			
152	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	38,095		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 20,05*1,90		38,095			
153	K	998771212	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771212					
D 016			Oprava hydroizolace kolem objektu					0,00
154	K	916001001R	demontáž a zpětná montáž stávajících obrubníků kolem domu-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
155	K	596001001R	demontáž a zpětná montáž stávajících betonové dlažby kolem domu-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
156	K	319001001R	demontáž a zpětná montáž části stávající zidky u francouzského okna-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
157	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	20,184		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312131					
VV			"přípočet na šikmé části 10 % a odpočet schodiště" (10,05*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,60*0,80		20,184			
158	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	16,660		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			"přípočet na šikmé části 10 % a odpočet schodiště" (9,85*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,50*0,80		16,660			
159	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	36,045		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713130851					
VV			"přípočet na šikmé části 10 % a odpočet schodiště" (9,05*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,90		36,045			
160	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,216		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
161	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,216		0,00	
162	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,216		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
163	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	35,685		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311					
VV			(8,85*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,90		35,685			
164	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	35,685		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312111					
VV			"porovnatelně-stěrka pod hydroizolaci" (8,85*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,90		35,685			
165	K	711412002	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	35,685		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711412002					
VV			(8,85*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,90		35,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,021		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			35,685*0,00060		0,021			
167	K	711442001R	m+d natavený modifikované asfaltové pásy-kompletní provedení	m2	35,685		0,00	
VV			(8,85*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,90		35,685			
168	K	711491001R	m+d napojení nové svislé hydroizolace na stávající vodorovnou hydroizolaci-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
169	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	36,045		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
VV			(9,05*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,90		36,045			
170	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	36,766		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			36,045*1,02		36,766			
171	K	711161291R	m+d nopová folie-ochrana XPS-kompletní provedení	m2	36,441		0,00	
VV			(9,05*2+12,45*1,10*2-5,00)*0,90		36,441			
172	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,184		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
VV			"přípočet na šikmé části 10 % a odpočet schodiště" (10,05*2+12,25*1,10*2-5,00)*0,60*0,80		20,184			
173	K	622511001R	m+d šedočerný marmolit na vnějších stěnách nad terénem-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
174	K	998711212	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711212					
D 017			Oprava KZS v úrovni 1.PP				0,00	
175	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	45,554		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080103					
VV			"východ" 12,25*2,15*0,5-0,90*0,60+(0,90+0,60)*2*0,10-0,90*0,90+0,90*4*0,10		12,479			
VV			"západ" 3,60*2,70+4,30*2,70*0,5-0,90*2,10+(0,90+2,10*2)*0,10		14,145			
VV			"sever" 8,85*2,70-2,90*2,25+(2,90+2,25*2)*0,30-0,90*1,20+(0,90+1,20)*2*0,10		18,930			
VV			Součet		45,554			
176	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,638		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
177	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,638		0,00	
178	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,638		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
179	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	41,744		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
VV			"východ" 12,25*2,15*0,5-0,90*0,60-0,90*0,90		11,819			
VV			"západ" 3,60*2,70+4,30*2,70*0,5-0,90*2,10		13,635			
VV			"sever" 8,85*2,70-2,90*2,25-0,90*1,20		16,290			
VV			Součet		41,744			
180	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	43,831		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			41,744*1,05		43,831			
181	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	15,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
VV			"východ" (0,90+0,60)*2+0,90*4		6,600			
VV			"západ" (0,90+2,10*2)		5,100			
VV			"sever" (0,90+1,20)*2		4,200			
VV			Součet		15,900			
182	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	1,749		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"východ" ((0,90+0,60)*2*0,10+0,90*4*0,10)*1,10		0,726			
VV			"západ" (0,90+2,10*2)*0,10*1,10		0,561			
VV			"sever" (0,90+1,20)*2*0,10*1,10		0,462			
VV			Součet		1,749			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	7,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212051					
VV			"sever" (2,90+2,25*2)		7,400			
184	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	2,442		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"sever" (2,90+2,25*2)*0,30*1,10		2,442			
185	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
VV			"východ" 12,25		12,250			
VV			"západ" 3,60+4,30		7,900			
VV			"sever" 8,85		8,850			
VV			Součet		29,000			
186	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	30,450		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			29,00*1,05		30,450			
187	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	30,850		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
VV			rohové:					
VV			"východ" 2,15		2,150			
VV			"západ" 2,70		2,700			
VV			"sever" 2,70		2,700			
VV			Mezisoučet		7,550			
VV			fasádní otvory:					
VV			"východ" (0,90+0,60)*2+0,90*4		6,600			
VV			"západ" (0,90+2,10*2)		5,100			
VV			"sever" (2,90+2,25*2)+(0,90+1,20)*2		11,600			
VV			Mezisoučet		23,300			
VV			Součet		30,850			
188	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	7,928		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			7,55*1,05		7,928			
189	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	24,465		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			23,30*1,05		24,465			
190	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	45,554		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
VV			"východ" 12,25*2,15*0,5-0,90*0,60+(0,90+0,60)*2*0,10-0,90*0,90+0,90*4*0,10		12,479			
VV			"západ" 3,60*2,70+4,30*2,70*0,5-0,90*2,10+(0,90+2,10*2)*0,10		14,145			
VV			"sever" 8,85*2,70-2,90*2,25+(2,90+2,25*2)*0,30-0,90*1,20+(0,90+1,20)*2*0,10		18,930			
VV			Součet		45,554			
191	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	45,554		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012					
192	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,845		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
VV			"východ" 0,90*0,60+0,90*0,90		1,350			
VV			"západ" 0,90*2,10		1,890			
VV			"sever" 2,90*2,25+0,90*1,20		7,605			
VV			Součet		10,845			
193	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			"východ" 14,25*1,00		14,250			
VV			"západ" (4,60+5,30)*1,00		9,900			
VV			"sever" 10,85*1,00		10,850			
VV			Součet		35,000			
194	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	66,500		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 35,00*1,90		66,500			
195	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,665		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D	018	Nové zpevněné plochy					0,00	
196	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122					
198	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
199	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	306,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114					
200	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	306,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212					
201	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	318,362		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			306,00*1,02		312,120			
VV			312,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		318,362			
202	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	90,187		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D 019 Oprava exteriérového schodiště + zábradlí							0,00	
203	K	622991001R	Sanační maltou budou opraveny povrchové vady schodišťových betonových stupňů schodiště při západní fasádě domu-kompletní provedení poškozených míst	kpl	1,000		0,00	
204	K	767231001R	zábradlí schodiště-osazení ocelového madla navrtáním do fasády přes chemickou kotvu (3x), materiálem bude jákl profil rozměru 50x30mm žárově zinkovaný-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
205	K	998767212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767212					
D 020 Zrušení bazénu, nová zpevněná plocha							0,00	
206	K	966001001R	Stávající zastřešení bazénu bude odstraněno včetně pojezdových kolejnic, včetně strojního zařízení vedle bazénu v dlažbě-včetně odstranění na plecenou skládku	kpl	1,000		0,00	
207	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081313					
VV			"stávající dlažba kolem bazénu" 45,00		45,000			
208	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141					
VV			"podklad stávající dlažby kolem bazénu" 45,00*0,08		3,600			
209	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	10,575		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
VV			"vybouraná dlažba a její podklad-přemístěno do bazénu" 10,575		10,575			
210	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,450		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			"zásyp bazénu nakupovaným kamenivem" 31,50		31,500			
VV			"odpočet objemu dlažby a jejího podkladu" -45,00*(0,01+0,08)		-4,050			
VV			Součet		27,450			
211	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	53,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			27,45*2,000		54,900			
VV			"odpočet šterku ze skleníku-oddíl 021 Zrušení skleníku" - 0,60*2,000		-1,200			
VV			Součet		53,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	66,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811221					
213	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	70,019		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			66,00*1,03		67,980			
VV			67,98*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		70,019			
214	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451579777					
VV			66,00*2		132,000			
215	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D 021			Zrušení skleníku				0,00	
216	K	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011112					
VV			"porovnatelné pro kovový skleník" 12,00		12,000			
217	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
VV			"porovnatelné pro suť z demolovaného skleníku" 2,880		2,880			
218	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	2,880		0,00	
219	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
220	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351101					
VV			"šterková plocha uvnitř bude vybrána a použita k zásypu bazénu" 0,60		0,600			
221	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122					
VV			"šterková plocha uvnitř bude vybrána a použita k zásypu bazénu" 0,60		0,600			
222	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
VV			"Obrubníky ze skleníku budou použity na ukončení chodníku vedoucího do skleníku." 4,00		4,000			
223	K	979021111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979021111					
224	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
VV			"Obrubníky ze skleníku budou použity na ukončení chodníku vedoucího do skleníku." 4,00		4,000			
225	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
VV			"doplnění lože zpětně osazených obrubníků" 4,00*0,25*0,10		0,100			
226	K	181351003	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	29,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
VV			"dosypání zeminy po odstranění skleníku" 5,80/0,20		29,000			
227	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,135		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"ztrátne 5 %" 5,80*1,500*1,05		9,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,961		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011								
D		022	Dobetonování zídky				0,00	
229	K	311311972	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 16/20	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311311972								
VV			"porovnatelně-oplnění betonu do plotových betonových tvárnic" 0,50		0,500			
230	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	1,151		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110								
D		023	Oprava vikýře				0,00	
231	K	764001001R	doplněno oplechování levého dolního rohu (z vnějšího pohledu) u úžlabí z pozinkovaného plechu a napojeno na stávající-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
232	K	783201001R	nátěr dřevěného obložení fasády vikýře-3,20 m2-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
D		024	Oprava nátěrů dřevěných a ocelových konstrukcí				0,00	
233	K	783201002R	Oprava nátěrů dřevěných a ocelových konstrukcí-trámy přístřešku na auta-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
234	K	783201003R	Oprava nátěrů dřevěných a ocelových konstrukcí-trámy přístřešku před vstupem-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
235	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303								
VV			"plechový domek" 26,00		26,000			
236	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311								
237	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101								
238	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101								
239	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101								
D		025	Oprava oplocení				0,00	
240	K	348001001R	Oprava oplocení (245ks plotovek, 54m jáklů)-dmzt stáv.oplocení+odstranění suti+m+d nové oplocení-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
D		026	Oprava pohonu vjezdové brány				0,00	
241	K	767651001R	Oprava pohonu vjezdové brány-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
VV 1 1,000								
VV Pohon vjezdové brány je nefunkční, bude odstraněn a posuvný mechanismus opraven tak,								
VV aby bylo možno bránu posunout ručně po stávajících vodičích prvcích.								
D		027	Dopojení kuchyňské linky				0,00	
242	K	766811001R	Dopojení kuchyňské linky-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
VV 1 1,000								
VV Navazuje na díl 006.								
VV Pro přemístěnou kuchyňskou linku bude v místnosti č.001 provedena příprava								
VV rozvodu instalací, vč. koncových prvků – teplá a studená voda, odpad, silnoproud.								
D		028	Obnova zdroje vytápění a TUV				0,00	
243	K	730001001R	Obnova zdroje vytápění a TUV-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
VV 1 1,000								
VV Bude demontován stávající zdroj vytápění a osazen nový i s příslušenstvím.								
VV Součástí bude revize a proškolení obsluhy.								
VV Podrobnosti viz samostatný projekt vytápění.								
D		029	Předkolaudační úklid				0,00	
244	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	275,679		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		"1PP" 8,85*12,25		108,413			
	VV		"1NP" 8,85*8,85		78,323			
	VV		"2NP" 8,85*8,85		78,323			
	VV		"1PP-terasa" 8,85*3,60/3		10,620			
	VV		Součet		275,679			
245	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

246	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
247	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240015

Stavba: Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice	Datum:	20. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20240015

Stavba:

Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

Místo:

Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum:

20. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
0001	Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice
Objekt:
 0001 - Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

KSO: 803 61 19
Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

Objekt:

0001 - Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

Místo:

Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum:

20. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - HSV	0,00
001 - Odstranění SDK příčky a podhledu	0,00
002 - Opravy vnitřních omítek-rozsah dle technické zprávy	0,00
003 - Malby	0,00
004 - Oprava SDK podhledu, m.č.202	0,00
005 - Oprava střechy-2NP, prostor nad schodištěm	0,00
006 - Výměna kuchyňské linky, m.č.105	0,00
007 - Výměna podlahových krytin, m.č.203-205	0,00
008 - Spárování stávajících dlažeb	0,00
009 - Výměna skla, .č.104, fr.okno	0,00
010 - Oprava zábradlí schodiště z 1NP do 2NP	0,00
011 - Výměna okenního kování ve 2NP	0,00
012 - Výměna zařizovacích předmětů	0,00
013 - Nová svítidla	0,00
014 - Výměna vstupních dveří	0,00
016 - Oprava hydroizolace kolem objektu	0,00
017 - Zrušení zahradních domků	0,00
018 - Odstranění plotu	0,00
019 - Výměna oplocení	0,00
020 - Doplnění plotu	0,00
021 - Nový plot	0,00
022 - Očištění fasády	0,00
023 - Obnova zdroje vytápění a TUV	0,00
024 - Předkolaudační úklid	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

Objekt:

0001 - Udržovací práce na objektu č. p. 141, Stradonice

Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVHSV

0,00

D001Odstranění SDK příčky a podhledu

0,00

1	K	763131801R	m.č. 1.05 dmtz sádrokartonový kastlík nad kuchyňskou linkou vč. elektroinstalace+odstranění suti	kpl	1,000		0,00	
2	K	610001001R	m.č. 1.05 sádrokartonový kastlík nad kuchyňskou linkou-obnova omítky stropu a stěn-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
3	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	8,272		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811

VV

"sádrokartonová příčka mezi místnostmi č. 1.05 a 1.04" 3,03*2,73

8,272

4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,263		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153

5	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,263		0,00	
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,263		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

7	K	610001002R	po demontáži SDK příčky-zapravení podlahy, podhledu a stěn-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěnové podlahy do 1,9 m	m2	10,250		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV

"m.č.105 a 104" 2,50*2,50+4,00*1,00

10,250

9	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	19,475		0,00	
---	---	------------	---	----	--------	--	------	--

VV

"porovnatelně pro pomocné lešení" 10,25*1,90

19,475

10	K	998763412	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763412

D002Opravy vnitřních omítek-rozsah dle technické zprávy

0,00

11	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191

12	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

13	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,744		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153

14	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,744		0,00	
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,744		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	611325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325225 "1NP" 1					
					1,000			
17	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223 "2NP" 2					
					2,000			
18	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225 "1NP" 5					
					5,000			
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 "odhad-1NP" 30,00 "odhad-2NP" 20,00 Součet					
					30,000 20,000 50,000			
20	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	95,000		0,00	
VV			"porovnatelně pro pomocné lešení" 50,00*1,90					
					95,000			
21	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,035		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D 003			Malby					0,00
22	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	512,875		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
23	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	512,875		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121031					
24	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	512,875		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181111					
25	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	512,875		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101 stropy-výměry dle původní projekt.dokumentace: "1NP- č.101-106" 2,22*4,215+2,83*2,25+2,53*1,865+8,20*3,685+3,03*3,215+3,03*1,15 "2NP-na šikmé podhledy přípočet 15 %-m.č.201-205" (2,24*4,615+2,73*2,215+3,90*3,485+4,20*3,485+3,03*4,615)*1,15 stěny: "1NP" 2,673*2*(8,20+3,685+2,53+1,865+2,83+2,25+2,22+4,215+3,03*2+3,215+1,15-2,25-3,03) -2,78*2,48+4,00+(2,78+2,48*2)*0,20+(1,72+1,97*2)*0,20 (0,93+1,50)*2*0,20*4+(0,63+1,50)*2*0,20*3 "2NP" 2,60*2*(3,90+4,20+3,485*2+2,73+2,215+2,83+2,25+2,24+3,03+4,615*2-2,25) (0,93+2,25*2)*0,20*3+(0,63+0,93+1,50*2)*2*0,20 Součet					
					63,886 67,386 176,097 -0,214 6,444 194,194 5,082 512,875			
26	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	122,483		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 "1NP- č.101-106" 2,22*4,215+2,83*2,25+2,53*1,865+8,20*3,685+3,03*3,215+3,03*1,15 "2NP-m.č.201-205" 2,24*4,615+2,73*2,215+3,90*3,485+4,20*3,485+3,03*4,615 Součet					
					63,886 58,597 122,483			
27	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	232,718		0,00	
VV			"porovnatelně pro pomocné lešení" 122,483*1,90					
					232,718			
28	K	784131013	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn	m2	35,820		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784131013 "m.č.203-stěny" (3,90+3,485)*2*2,60-0,80*1,97-0,93*2,25+(0,93+2,25*2)*0,20					
					35,820			
29	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,009		0,00	
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
32	K	784161001R	vnitřní stěny-začištění a nutná oprava omítky po odstranění tapet	m2	35,820		0,00	
VV			"m.č.203-stěny" (3,90+3,485)*2*2,60-0,80*1,97-0,93*2,25+(0,93+2,25*2)*0,20		35,820			
33	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,288		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D 004			Oprava SDK podhledu, m.č.202				0,00	
34	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	6,047		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821					
VV			2,73*2,215		6,047			
35	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,047		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
VV			2,73*2,215		6,047			
36	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,047		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
VV			2,73*2,215		6,047			
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,047		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			2,73*2,215		6,047			
38	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	11,489		0,00	
VV			"porovnatelně pro pomocné lešení" 6,047*1,90		11,489			
39	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,104		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
40	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,104		0,00	
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,104		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
42	K	998763412	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763412					
D 005			Oprava střechy-2NP, prostor nad schodištěm				0,00	
43	K	765101001R	Oprava střechy-2NP, prostor nad schodištěm-kompletní provedení včetně odstranění sutí	kpl	1,000		0,00	
VV			1		1,000			
VV			Je nutné zjistit příčinu rozebráním části střešního pláště a zrevidováním podstřešního prostoru, poté bude příčina odstraněna.					
D 006			Výměna kuchyňské linky, m.č.105				0,00	
44	K	766812801R	Demontáž stávající kuchyňské linky včetně jejího odstranění	kus	1,000		0,00	
45	K	766811011R	m+d nová kuchyňská linka do m.č.104-bez dřezu a bez sporáku	kpl	1,000		0,00	
VV			specifikace kuchyně:					
VV			- Korpusy jsou vyrobeny z lamina o síle 18 mm.					
VV			- Dvířka z materiálu MDF mají tloušťku 19 mm.					
VV			- Hloubka korpusu spodních skříněk je 500 mm					
VV			- Hloubka korpusu horních skříněk je 325 mm.					
VV			- Hloubka korpusu vysokých skříní je 565 mm.					
VV			- Pracovní deska laminátová.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- Plinový suvy QUADRO z dojezdem, všechny dvířka zavírání s tlumením.					
	VV		1		1,000			
46	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312					
D 007			Výměna podlahových krytin, m.č.203-205				0,00	
47	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	43,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775411820					
	VV		"m.č.203-205" (3,90+4,20+3,485*2+3,03+4,615)*2-0,80*3		43,030			
48	K	775541821	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek)	m2	42,212		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775541821					
	VV		"m.č.203-205" (3,90+4,20)*3,485+3,03*4,615		42,212			
49	K	775145811	Demontáž ostatních prvků skládaných podlah podložek a parozábran volně položených	m2	42,212		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775145811					
50	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	42,212		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111311					
51	K	775111331	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí stěn	m2	4,303		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111331					
	VV		"sokly" 43,03*0,10		4,303			
52	K	775121321	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	42,212		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121321					
53	K	775141111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	42,212		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775141111					
54	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	42,212		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111					
	VV		"m.č.203-205" (3,90+4,20)*3,485+3,03*4,615		42,212			
55	M	28411068R	podlahovina Marmoleum	m2	46,433		0,00	
	VV		42,212*1,10		46,433			
56	K	776411222	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	43,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411222					
	VV		"m.č.203-205" (3,90+4,20+3,485*2+3,03+4,615)*2-0,80*3		43,030			
57	M	28411010R	sokl pro podlahovinu Marmoleum	m	43,891		0,00	
	VV		43,03*1,02		43,891			
58	K	998776212	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776212					
D 008			Spárování stávajících dlažeb				0,00	
59	K	771574921R	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických	m	18,000		0,00	
	VV		18,00		18,000			
	VV		Výčet místností viz technickou zprávou.					
60	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
61	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,009		0,00	
62	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
63	K	998771212	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771212					
D 009			Výměna skla, .č.104, fr.okno				0,00	
64	K	761001801R	Odstranění stávajícího prasklého dvojskla ve francouzském okně včetně odstranění suti	kpl	1,000		0,00	
65	K	761001001R	m+d nové dvojsklo ve francouzském okně-stejně parametry jako stávající-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			3,00*1,00		3,000			
67	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	5,700		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 3,00*1,90		5,700			
68	K	998761212	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998761212					
D 010			Oprava zábradlí schodiště z 1NP do 2NP					0,00
69	K	767231001R	Oprava zábradlí schodiště z 1NP do 2NP-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
70	K	998767212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767212					
D 011			Výměna okenního kování ve 2NP					0,00
71	K	767615913R	Oprava oken - výměna kliky včetně odstranění původní kliky	kus	5,000		0,00	
72	M	54913110R	okenní klika se zámkem	kus	5,000		0,00	
73	K	998767212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767212					
D 012			Výměna zařízeníových předmětů					0,00
74	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
75	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
76	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210826					
77	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725220851					
78	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	0,107		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
79	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,107		0,00	
80	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,107		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
81	K	725112001R	m+d nové WC	soubor	2,000		0,00	
82	K	725211603R	m+d nové umyvadlo	soubor	2,000		0,00	
83	K	725211703R	m+d nové umývátko	soubor	1,000		0,00	
84	K	725222141R	m+d nová vana	soubor	1,000		0,00	
85	K	725241111R	m+d nový sprchový kout 800x800 mm s vývodem odpadu v rohu, skleněná zástěna, sprchová baterie s hlavovou a ruční sprchou	soubor	1,000		0,00	
86	K	998725212	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725212					
D 013			Nová svítidla					0,00
87	K	741379001R	m+d závěsné svítidlo-kompletní provedení	kus	4,000		0,00	
88	K	741379002R	m+d přisazené svítidlo-kompletní provedení	kus	8,000		0,00	
89	K	741379003R	m+d nástěnné svítidlo-kompletní provedení	kus	2,000		0,00	
90	K	741379801R	m+d demontáž stávajících svítidel včetně jejich odstranění-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
91	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 "předpokládané množství" 70,00					
92	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	133,000		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 70,00*1,90					
93	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212					
D 014			Výměna vstupních dveří				0,00	
94	K	767641801R	demontáž stávajících vstupních dveří včetně zárubně a nadsvětlíku	kus	1,000		0,00	
95	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,304		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132 (0,90+2,43*2)*0,40					
96	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 "m.č.101 a před domem" (2,20+3,50)*1,00					
97	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	10,830		0,00	
VV			"porovnatelné pro pomocné lešení" 5,70*1,90					
98	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,227		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
99	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,227		0,00	
100	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,227		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
101	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	2,304		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/349231811 (0,90+2,43*2)*0,40					
102	K	767641001R	m+d nové vstupní dveře včetně zárubně a nadsvětlíku- rozměry shodné s původními dveřmi-kompletní provedení	kus	1,000		0,00	
VV			1					
VV			plastové, bezpečnostní třídy 3, členění a typ úpravy skla dle výběru uživatele, bezpečnostní kování klika/koule, barevný odstín dle stávajících oken					
103	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,304		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315302 (0,90+2,43*2)*0,40					
104	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	11,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001 0,90*2+2,43*4					
105	K	998767212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767212					
D 016			Oprava hydroizolace kolem objektu				0,00	
106	K	916001001R	demontáž a zpětná montáž stávajících beton.obrub kolem domu-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
107	K	596001001R	demontáž a zpětná montáž stávajících betonové dlažby kolem domu-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
108	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312131 9,60*4*0,50*0,50					
109	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 9,60*4*0,50*0,50					
110	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	21,840		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713130851 9,10*0,60*4	21,840				
111	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,131		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
112	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,131		0,00	
113	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,131		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
114	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	21,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311 9,00*0,60*4	21,600				
115	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	21,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312111 "porovnatelně-stěrka pod hydroizolaci" 9,00*0,60*4	21,600				
116	K	711412002	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	21,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711412002 9,00*0,60*4	21,600				
117	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			21,600*0,00060	0,013				
118	K	711442001R	m+d nataveny modifikované asfaltové pásy-kompletní provedení	m2	21,600		0,00	
VV			9,00*0,60*4	21,600				
119	K	711491001R	m+d napojení nové svislé hydroizolace na stávající vodorovnou hydroizolaci-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
120	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	21,720		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141 9,05*0,60*4	21,720				
121	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	22,154		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			21,72*1,02	22,154				
122	K	711161291R	m+d nopová folie-ochrana XPS-kompletní provedení	m2	21,720		0,00	
VV			9,05*0,60*4	21,720				
123	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 9,60*4*0,50*0,50	9,600				
124	K	622511001R	m+d šedočerný marmolit na vnějších stěnách nad terénem-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
125	K	998711212	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711212					
D 017 Zrušení zahradních domků							0,00	
126	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých	m3	52,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111					
127	K	997001001R	vyklizení objektu od původního nábytku, nepotřebného materiálu a předmětů	m3	5,000		0,00	
128	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,528		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
129	K	997013502R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	9,528		0,00	
130	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,528		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
131	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123					
D 018 Odstranění plotu							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071721								
133	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822								
134	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,073		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153								
135	K	997013502R	Odvoz suti a vybouraných hmot na placenou skládku se složením	t	0,073		0,00	
136	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,073		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
137	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110								
D 019 Výměna oplocení							0,00	
138	K	966001801R	Kompletně (vč. nevyhovujících základů) bude odstraněno oplocení u vjezdové brány a v dolním rohu parcely č. 263/75-kompletní provedení včetně odstranění suti	kpl	1,000		0,00	
139	K	132311001R	prohloubení do hl. 800 mm výkopu pro nové oplocení-kompletní provedení včetně zpětného zásypu a odstranění přebytečného výkopku	kpl	1,000		0,00	
140	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113146 VV "základy nového oplocení" (10,00+10,00)*0,75 15,000								
141	K	279361001R	m+d výztuž ro nové základy oplocení	kpl	1,000		0,00	
142	K	348272113	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272113 VV "nové oplocení" (10,00+10,00)*0,40 8,000								
143	K	348272290R	m+d výztuž pro zdivo nového oplocení	kpl	1,000		0,00	
144	K	348171001R	m+d nové kovové oplocení u vjezdové brány v=1000mm-kompletní provedení včetně sloupků	m	10,000		0,00	
145	K	348171002R	m+d nové kovové oplocení v rohu parcely č. 263/75 v=1500mm-kompletní provedení včetně sloupků	m	10,000		0,00	
146	K	34871001R	m+d nové plotové sloupky z beton.tvárnic-z obou stran vjezdové brány -kompletní provedení	kus	2,000		0,00	
147	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 VV 12,00*1,00*2 24,000								
148	K	993121112R	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého	m3	45,600		0,00	
VV 12,00*1,00*2*1,90 45,600								
149	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	20,355		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110								
D 020 Doplnění plotu							0,00	
150	K	348171003R	m+d-v rohu u točny bude doplněn jeden plotový dílec (stejný, jako stávající)-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
D 021 Nový plot							0,00	
151	K	348121001R	m+d nové oplocení železobetonové deskové-kompletní provedení	m	49,000		0,00	
D 022 Očištění fasády							0,00	
152	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	186,670		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801503 VV "zprůměrovaná výška fasády" 9,00*4*5,50 198,000 VV -0,90*2,43+(0,90+2,43*2)*0,20-2,78*2,48+(2,78+2,48*2)*0,20 -6,381								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -0,93*1,50*4+(0,93+1,50)*2*0,20*4- 0,63*1,50*3+(0,63+1,50)*2*0,20*3 vv -0,93*2,25*3+(0,93+2,25)*2*0,20*3- 0,93*1,50+(0,93+1,50)*2*0,20-0,63*1,50+(0,63+1,50)*2*0,20 vv Součet		-1,971			
153	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jedonosobných hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	186,670		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827125								
154	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	250,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121 vv 11,40*4*5,50								
155	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 762,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221 vv 250,80*15								
156	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	250,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821								
157	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,067		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009								
D 023 Obnova zdroje vytápění a TUV							0,00	
158	K	730001001R	Obnova zdroje vytápění a TUV-kompletní provedení	kpl	1,000		0,00	
vv 1 vv Bude demontován stávající zdroj vytápění a osazen nový i s příslušenstvím. vv Součástí bude revize a proškolení obsluhy. vv Podrobnosti viz samostatný projekt vytápění.								
D 024 Předkolaudační úklid							0,00	
159	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	162,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 vv "1NP, 2NP" 9,00*9,00*2								
160	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
161	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
162	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST