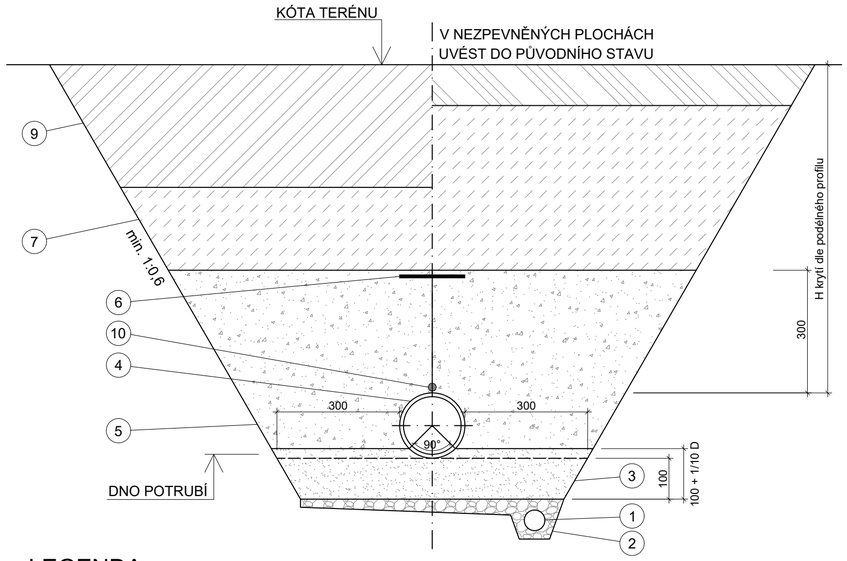

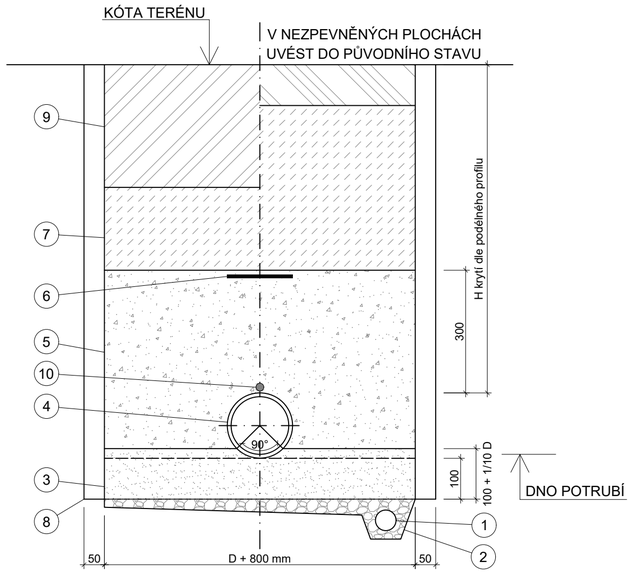

LEGENDA:

1. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 80 mm
   pouze v případě výskytu podzemní vody
2. DRENÁŽNÍ ŠTĚRK FRAKCE 8/16 mm
   pouze v případě výskytu podzemní vody
3. PODSYP tl. 100 mm Z JEMNOZRNNÉHO MATERIÁLU
   písek nebo štěrkopísek, hutnění 95 % PS
4. VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 RC SDR 11
   PE d.160 - PE d.355 mm
5. OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO DOBŘE ZHUTNITELNÉHO MATERIÁLU
   štěrkopísek do velikosti D_{max} = 10 mm
   hutnění po vrstvách do 150 mm na ID = 0,8
   300 mm nad vrchol trubky se nehutní
6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÁ (POZOR VODA)
   šířka dle DN potrubí (ČSN 73 6006)
7. ZÁSYP NETŘÍDĚNÝM VÝKOPKEM
   hutnění po vrstvách do 300 mm
   hutnění na 95% PS
8. PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
9. VOZOVKA (ZPEVNĚNÁ PLOCHA, PANELY apod.)
   skladba, hutnění dle SO řady 100
10. SIGNÁLNÍ VODIČ CY - 6 mm^2

ČÁST D.1.3.1

SO 301

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: Ing. Nikola Rechcíglová podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. František Kos podpis:	Zástupce zodpovědného projektanta: podpis:	PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Radim Novák podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Svoboda podpis:	Zástupce hlavního inženýra projektu: podpis:	

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	21-229-2
Místo stavby:	ČELÁKOVICE	Číslo akce:	06-539
Objednatel:	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Datum:	08/2023
Název stavby:	II/245 ČELÁKOVICE, OBCHVAT	Formát:	3 x A4
		Měřítko:	–
Objekt:	ÚPRAVA ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU, PŘEROV N.L.	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Číslo přílohy:	D.1.3.1.5