

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Minimální technické parametry nových oken:

- součinitel prostupu tepla U_w max 1,2 W/m²K
- třívrstvý lepený hranol, dřevina smrk napojovaný, barva RAL, stavební hloubka profilu min. 116 mm
- izolační dvojsklo
- zasklívací polodrážka min. 23 mm pro omezení rosení
- dvě těsnicí roviny (systém středového těsnění)
- rámová okapnice s přerušením tepelného mostu, křídlová okapnice
- 3 bezpečnostní body kování pro zvýšenou odolnost proti vloupání u OS oken
- přizvedávač křídla plně funkční i při sklopeném křídle
- automatická aretace sklopeného křídla u OS oken a BD
- impregnace dílců před sražením, takže jsou naimpregnovány i rohové spoje


Výše uvedené vlastnosti oken doložit technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list). Uchazeč má povinnost nabídnout výrobky pro konkrétní použití ve stavbě podle jejich charakteristik v CE označení.

Všechny elementy (okna) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Okno č. 1 - III. NP – 4ks – učebna U12 + kabinet

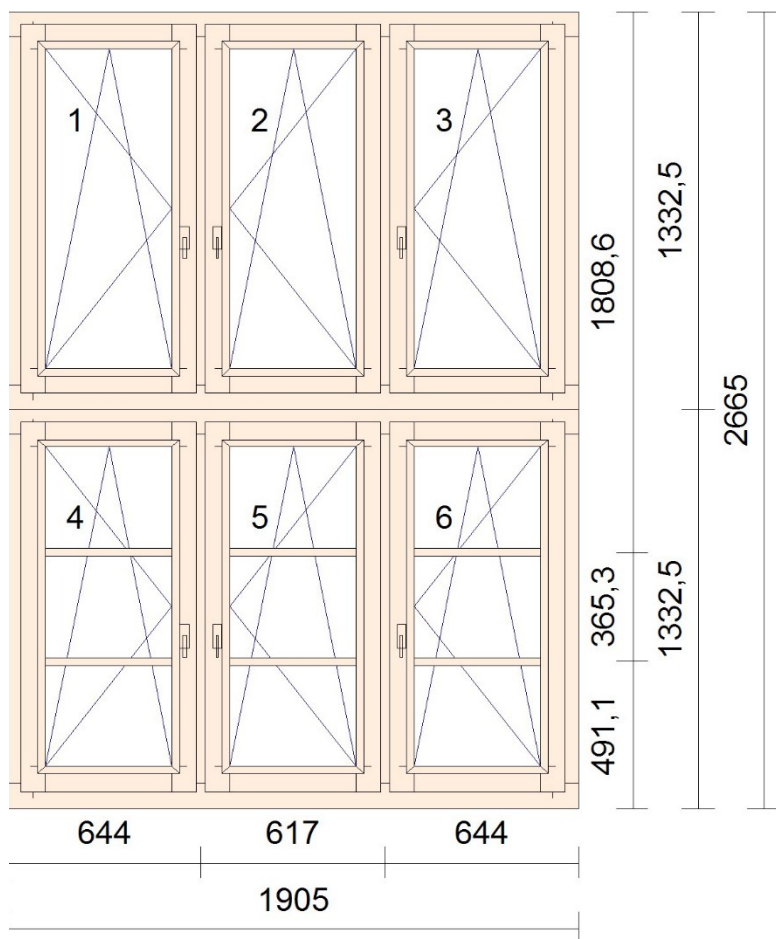

TYP: Konstrukce (UNI)
Profil: IV68
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: RAL7035
Křídlo: 6 * okenní křídlo
Příčka: 12 ks : nalepovací
Kování:
č. název otvírky
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné pravé
3 otevíravé sklopné pravé
4 otevíravé sklopné levé
5 otevíravé sklopné pravé
6 otevíravé sklopné pravé

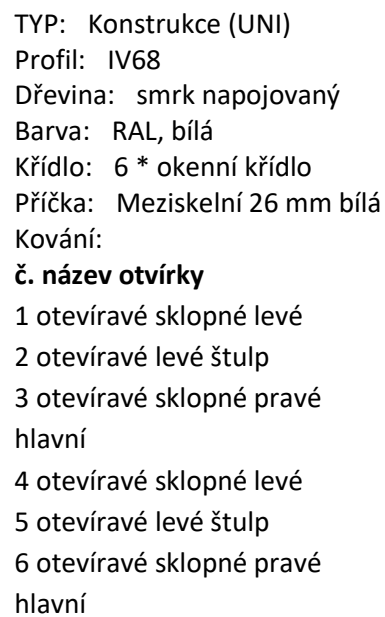

Další položky:

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ostění rovné, umístění rámu na střed

int.strana - parotěsná vrstva

ext.strana - paropropustná vrstva

Množství: 12 ks

Montáž, demontáž oken: obvod 50 - 100 bm

Zednické práce: obv. 50 - 100 bm

Likvidace špaletových oken: 80 – 120 bm

Přechodové plechy dle typů venkovních parapetů

Výmalba špalet

Apu lišta pro zednické začištění (Boky + Nadpraží)

Lešení

Dodávka parapetů (zaměřené), Vnitřní dřevotříska - barva bílá