

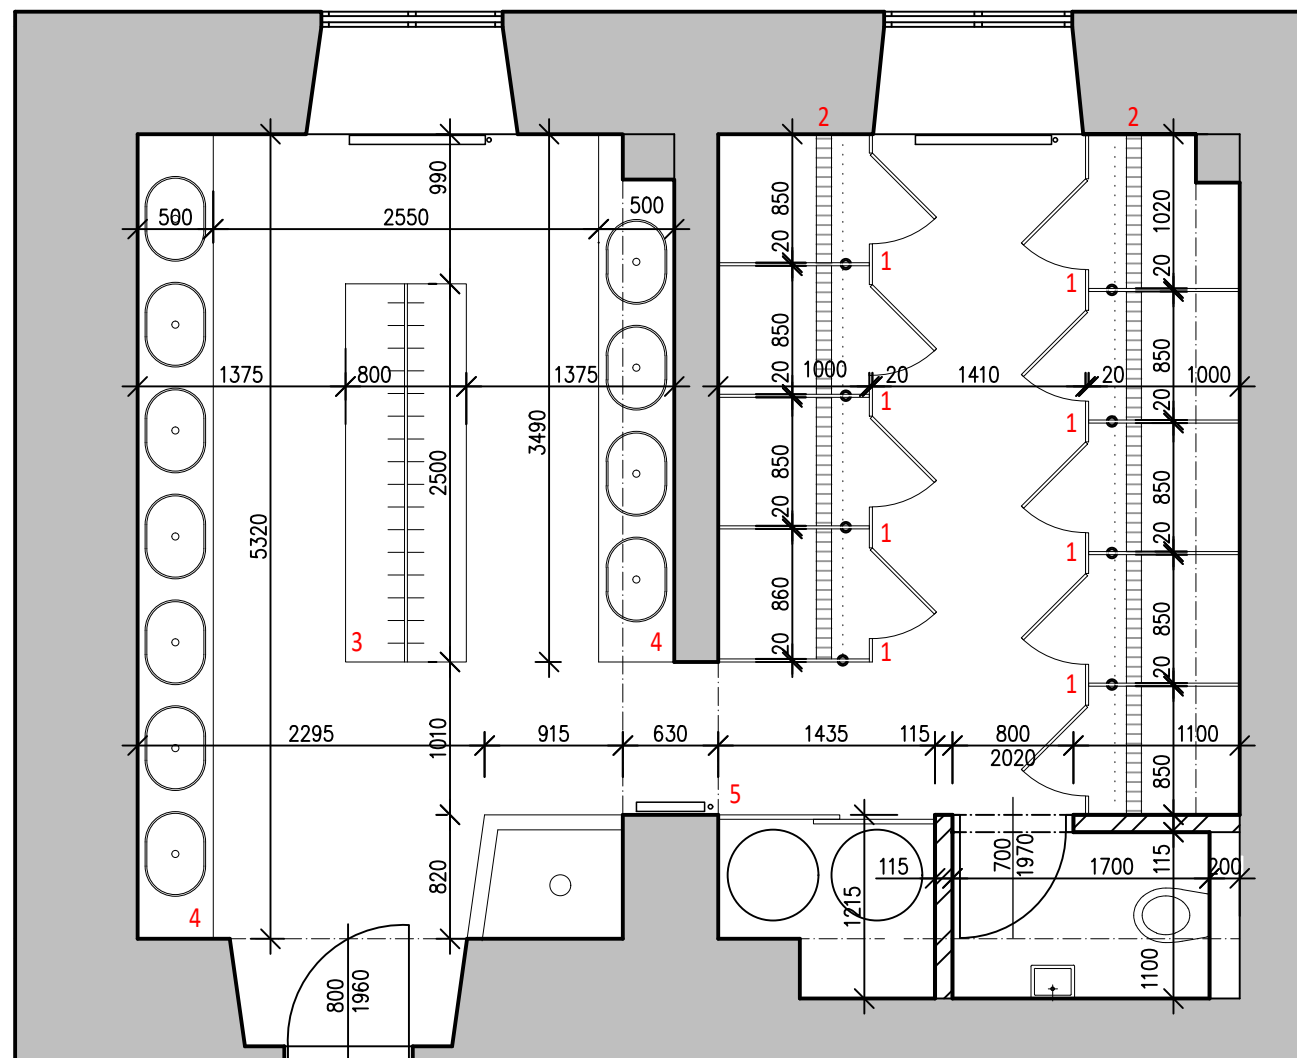


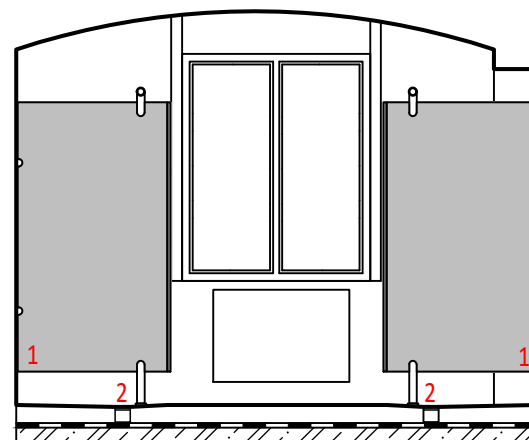

△ PŮDORYS, m 1:50

ŘEZ, m 1:50

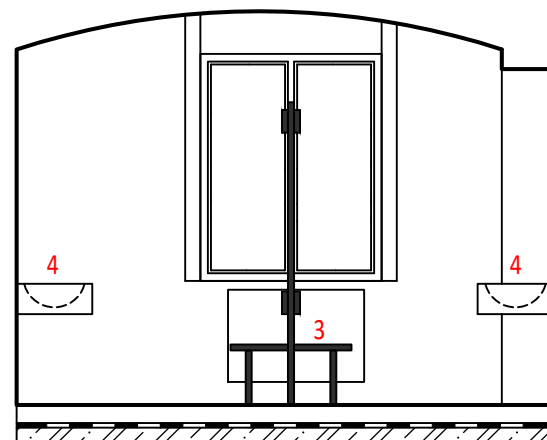


VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY DO HL. 250 mm

SKLADBA NOVÉ PODLAHY:

- KERAMICKÁ DLAŽBA + CEMENTOVÉ LEPIDLO TL. 15 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ROZNAŠECÍ VRSTVA – BETON C20/25 TL. 80 mm VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150/150/6
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100 TL. 50 mm
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 5 mm
- 2X ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ BETON C20/25 TL. 100 mm VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150/150/6



1 - Sprchové příčky z vysokotlakého laminátu (HPL)

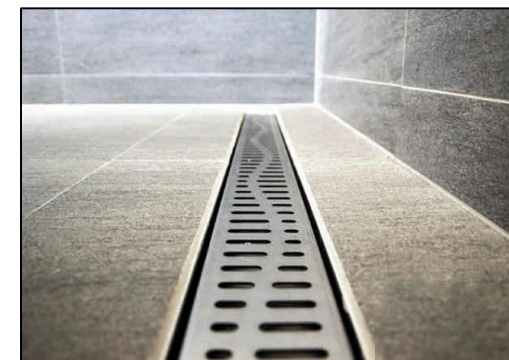


2 - Sprchový nerezový odtokový žlab



3 - Lavice s věšákem



5 - Posuvné dveře - grafitová šedá

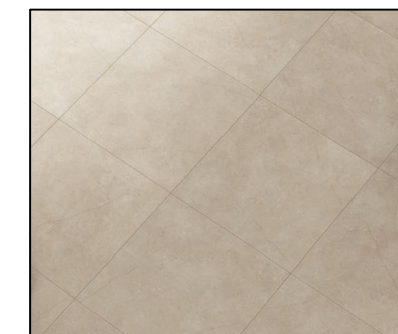

Keramická dlažba
např. RAKO Betonico 60 x 60 cm



Keramická obklad
např. RAKO Extra WADVK820
slonová kost 60 x 30 cm



4 - Umyvadlový pult