


Technická specifikace

Název akce: „Sanace roznášecí desky a lokální sanace na mostě
ev.č. 33014-1 před obcí Kovansko.

Místo realizace akce : Silnice č.III/33014
Obec: Kovansko
CMS: Nymburka
MT: Milan Horák (3314-1)

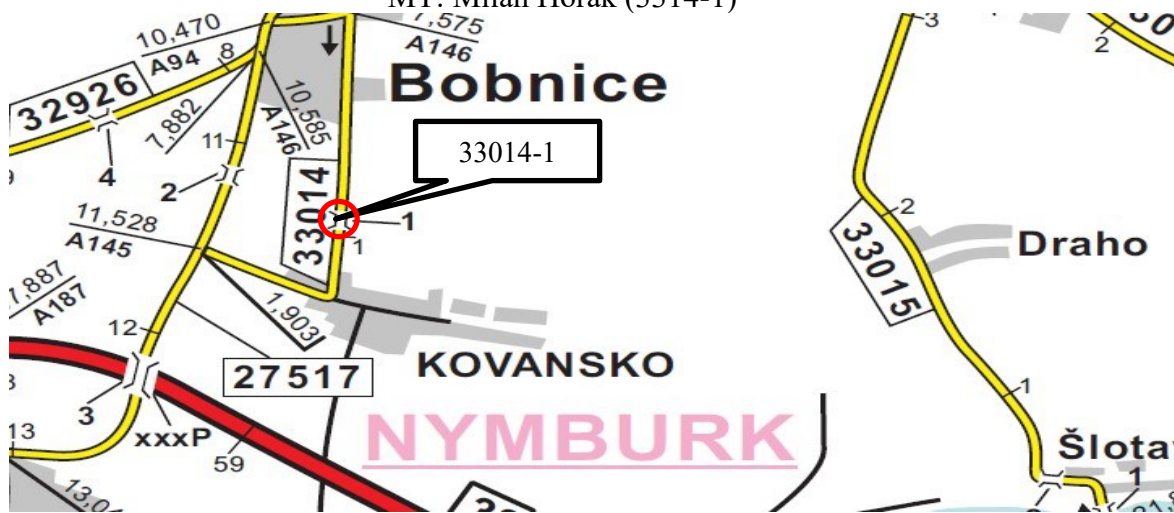

Staničení provozní v km:

- most ev.č. 33014-1 -> 0,952km

Odhad nákladů bez DPH:

- Most ev.č. 33014-1: 2 387 397,48 s DPH 2 888 750,95

Předpokládaný termín realizace: 07–10/2024

Výčet požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební údržby mostů k docílení bezpečného stavu k dalšímu užívání mostů.

Stavba bude probíhat dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem stavby, dokumentace bude zpracována v souladu se specifikací prací a ZTKP v příloze a před zahájením stavby (výroby) bude odsouhlasena správcem mostu.

U jednotlivých mostů se předpokládá provedení stavební údržby v tomto rozsahu:

A/ Most ev.č. 30314-1 před obcí Kovansko:

- Zařízení staveniště – DIO. Provést celkovou výměnu mostního svršku.
- Kompletní sanace spodní stavby, opěr, křídla.
- Sanace úložných prahů.
- Nové římsy.
- Očistění mostu.
- Obnova a napojení izolace v nezbytném rozsahu pro funkci izolačního systému mostu.
- Nové zábradlí.

- Ostatní stavební práce dle přiloženého soupisu prací
- Dokončovací práce, zrušení zařízení staveniště, obnovení provozu
- Uvedení do provozu

Kontakt :

Milan Horák, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 720 824 773, email: milan.horak@ksus.cz

Ing. Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Zpracoval: Milan Horák dne 11.3.2024