


1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

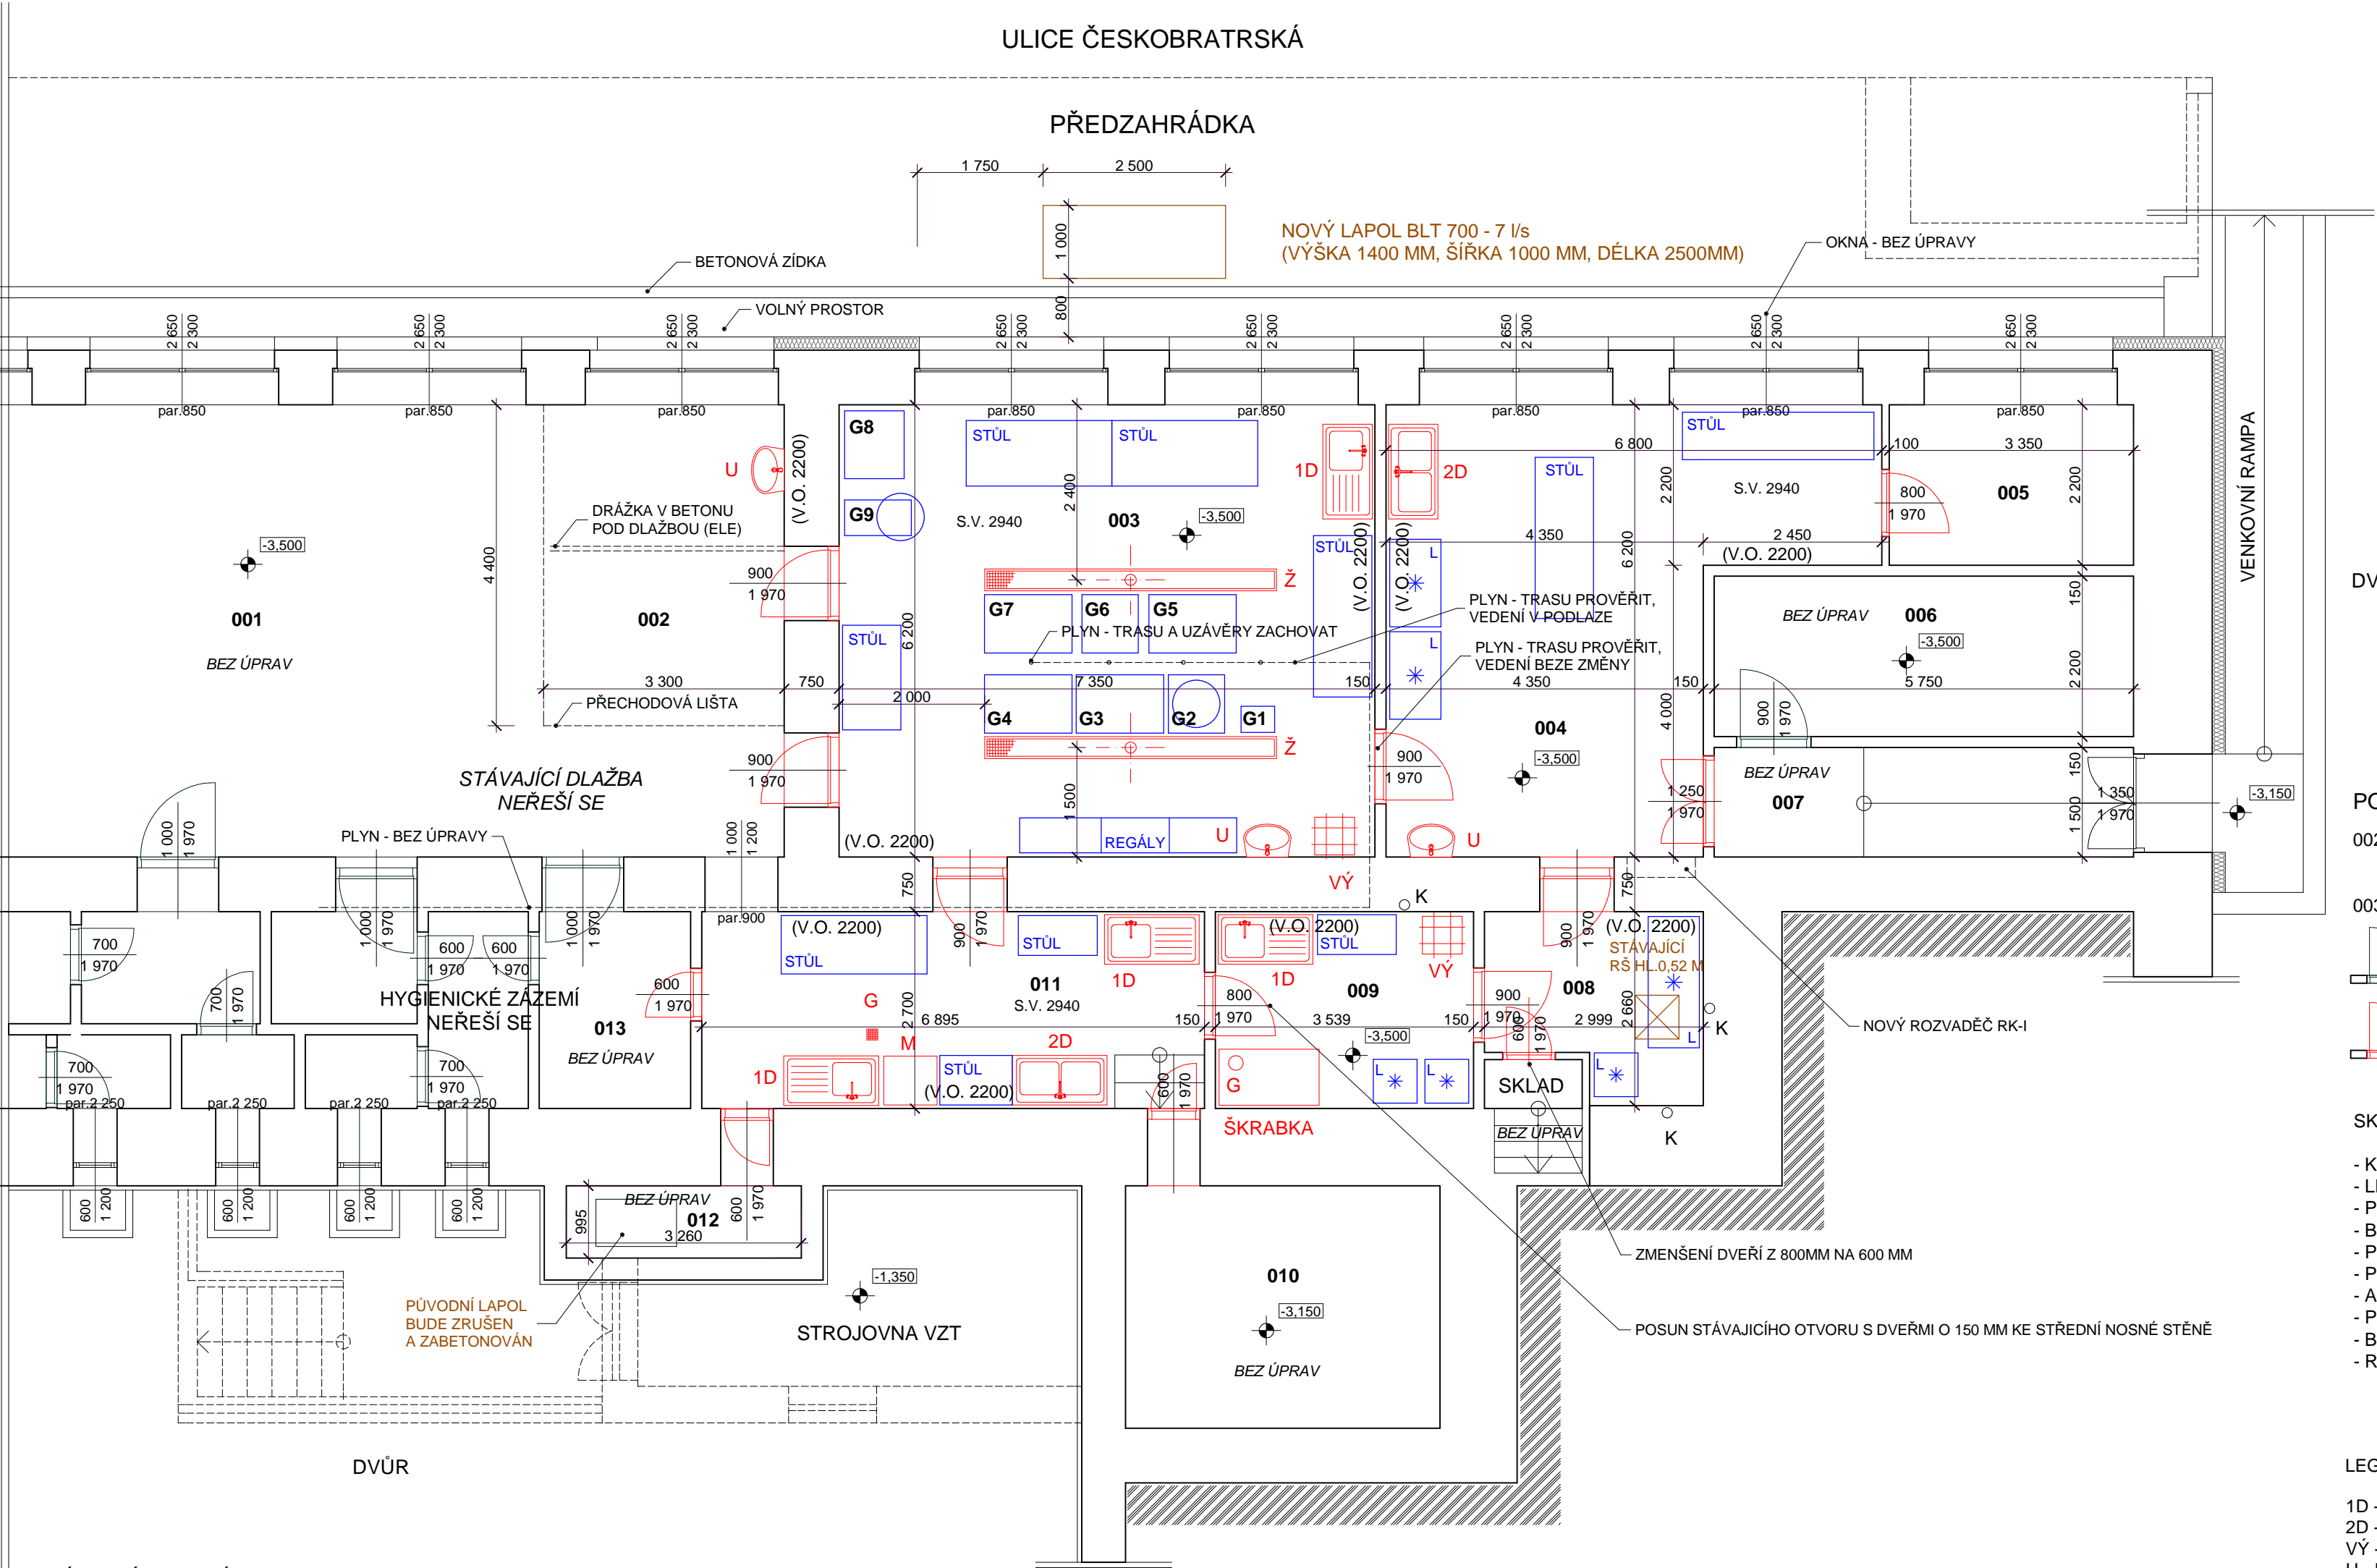

VÝPIS GASTRO ZAŘÍZENÍ	
OZNAČENÍ	POPIS
G1	ELEKTRICKÁ STOLIČKA
G2	KOTEL PLYNOVÝ KUCHYŇSKÝ GB 150
G3	ELEKTRICKÁ PEČÍCÍ PÁNEV E-TBP-80/900
G4	ELEKTRICKÁ PEČÍCÍ ALBA EBP 100/900
G5	KOTEL PLYNOVÝ KUCHYŇSKÝ KG 200
G6	KOMBINOVANÝ SPORÁK - SPE 40A
G7	KONVEKTOMAT UNOX
G8	ELEKTRICKÁ PEC TPE 30 AR
G9	KUCHYŇSKÝ ROBOT, UNIVERZÁLNÍ

DVŮR

POZNÁMKA:
002 - STÁVAJÍCÍ STĚRKA BUDE ZBROUŠENA TAK, ABY SE DALA NA STÁVAJÍCÍ PODKLAD POLOŽIT NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
003, 004, 005, 008, 009, 011 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY (ŠTĚRKA, BETON)

- DVEŘE, ZÁRUBEŇ - BEZ ÚPRAVY, JEN OPRAVA NÁTĚRU
- NOVÉ DVEŘE, NOVÁ NEREZ ZÁRUBEŇ - 12ks

- SKLADBA NOVÉ PODLAHY:
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU (PROTISKLUZNÁ)
 - LEPIDLO FLEX
 - PENETRACE PODKLADU
 - BETONOVÁ MAZANINA TL.80 MM + KARI SÍŤ
 - PE FOLIE
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 80 MM
 - ASFALTOVÝ PÁS (HYDROIZOLACE)
 - PENETRACE
 - BETONOVÁ PODKLADNÍ MAZANINA TL.80 MM + KARI SÍŤ
 - ROSTLÝ TERÉN

- LEGENDA OZNAČENÍ
- 1D - JEDNODŘEZ
2D - DVOJDŘEZ
VÝ - VÝLEVKA
U - UMYVADLO
M - MYČKA
G - PODLAHOVÁ GULA
K - KANALIZACE (STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA)
Ž - NEREZOVÝ ŽLAB 300/4000 S MŘÍŽKOU



+0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1.PP

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2	PODLAHOVÁ KRYTINA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
001	JÍDELNA	103,50	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	
002	VÝDEJNA - ČÁST JÍDELNY	14,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	NOVÝ OBKLAD KOLEM UMYVADLA
003	VARNA	45,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED	NOVÝ OBKLAD V = 2200 MM
004	PŘÍPRAVNA	32,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED	NOVÝ OBKLAD V = 2200 MM
005	KANCELÁŘ	7,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ	BEZ ÚPRAV	
006	SKLAD	12,65	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	
007	CHODBA	8,91	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	
008	SKLAD	6,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED	NOVÝ OBKLAD V = 2200 MM
009	SKLAD	9,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED	NOVÝ OBKLAD V = 2200 MM
010	SKLAD BRAMBOR	14,32	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	NOVÝ OBKLAD V = 2200 MM
011	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	18,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED	NOVÝ OBKLAD V = 2200 MM
012	LAPOL - PŮVODNÍ	3,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	
013	ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	5,67	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	

ZODP. PROJEKTANT: Ing. David Horáček		<div>ARCHIN</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>STŘED 2577, MĚLNÍK, 276 01</div> <div>TEL: +420 775 617 787 WWW.ARCHIN.CZ</div>
ARCH. NÁVRH:		
VYPRACOVAL: Ing. David Horáček		
ST. ÚŘAD: Mělník	OB. ÚŘAD: Mělník	
INVESTOR : Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českoobratrská 386, Mělník		FORMÁT:
		DATUM: 6/2024
"OPRAVA PODLAHY A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE ŠKOLNÍ KUCHYNI - STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚLNÍK"		ÚČEL: DPS
Českoobratrská 386, Mělník, 276 01 parc.č. St. 835/1		MĚŘÍTKO: 1:75
		Č.ZAK.: .../2024
OBSAH:		ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		Č.KOPIE: Č.VÝKRESU: D 1.1.4