
winko, spol.s r.o. - plastová okna, dveře

267 05 Nižbor 244, okres Beroun

Tel: 603 257 889, tel: 736 764 921, stradonice@winko.cz

Výroba: areál winko, Stradonice 99, 267 05 Nižbor

IČO: 26475006 DIČ: CZ26475006

Stavba:

PM OP Závodí, 1-2.patro

Svatojánská 217

Beroun

tel.

Objednatel:

SOŠ a SOU Beroun-Hlinky

janda@soshlinky.cz

Okružní 1404

266 73 Beroun

tel.728 781 651

fax

IČO: 00664740

DIČ:

CENOVÁ NABÍDKA č. 1190668

ze dne 17.06.2019

list č.1

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme za Vámi projevený zájem o výrobky naší firmy a posíláme Vám cenovou kalkulaci dodávky plastových oken a dveří dle Vašeho požadavku.

Pětadvacetileté zkušenosti s výrobou a montáží výplní stavebních otvorů nás řadí mezi nejužší špičku zpracovatelů profilových okenních systémů v ČR.

Naše firma vyrábí okna, balkonové a vchodové dveře, prosklené stěny, zimní zahrady a jiné atypické prvky ze špičkového pětikomorového plastového profilu německé firmy KÖMMERLING - 76AD. a 76MD. Stavební hloubka obou systémů je 76mm.

Všechny plastové profily jsou vyztuženy ocelovými pozinkovanými výztužemi tl. 1,5mm až 2,5mm dle technologických směrnic společnosti Kömmerling. Okna je možno dodat v barvě bílé RAL 9016, jednostranné či oboustranné imitaci dřeva, případně i v jiné barvě dle vzorníku RAL.

Ke špičkovému profilu patří i špičkové kování. Námi používané okenní kování je od německé firmy ROTO. Celoobvodové kování má již ve standardní výbavě - a samozřejmě bez příplatku - přivětrávání čtvrtou polohou kliky - mikroventilaci a nyní i bezpečnostní bod navíc. Pro okování vchodových dveří používáme standardně kování německé firmy G-U.

Okna jsou standardně osazena izolačními dvojskly $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, případně izolačními trojskly $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K} - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým distančním rámečkem, samozřejmě je možná i možnost výběru skel bezpečnostních, protihlukových, nebo dekoračních.


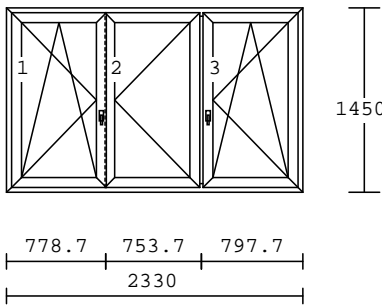

Při použití otvorových prvků z profilů KÖMMERLING 76 AD a MD se uspoří až 45% z nákladů na topení. Zvuková izolace je minimálně 35 dB (TZI 2), dle druhu zasklení může být dosaženo zvukového útlumu až 52dB.

Nabídka č. 1190668 z 17.06.2019 list č. 2
 Naše společnost nabízí odbornou montáž otvorových prvků, zednické
 začištění, odvoz a likvidaci starých oken. V případě
 odborné montáže našimi pracovníky, nebo námi pověřenou a odborně
 proškolenou firmou, poskytujeme záruku na funkčnost po dobu 5 let.

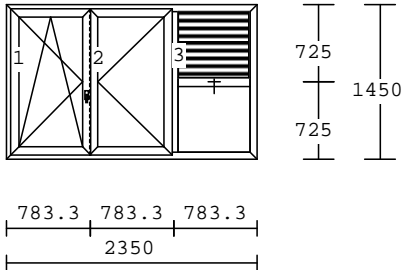
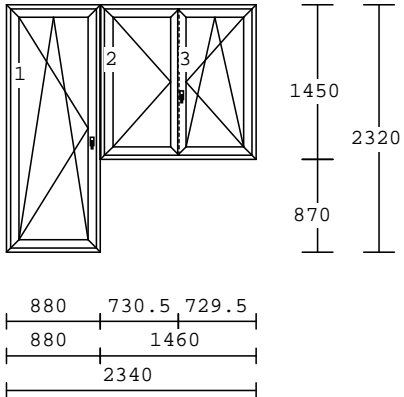

K plastovým otvorovým prvkům Vám naše firma může nabídnout
 vnější hliníkové parapety, vnitřní plastové nebo
 dřevotřískové parapety, žaluzie, rolety, střešní okna, garážová
 vrata, sítě proti hmyzu atd., vše v té nejvyšší kvalitě a příznivé
 ceně.




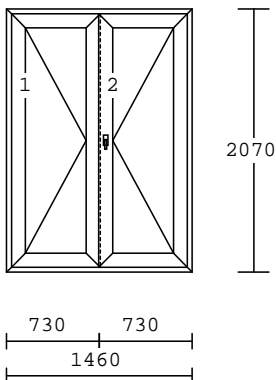
Jsme držiteli certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2009 .

Všechny výrobky jsou certifikovány státem akreditovanou zkušebnou.
 Kvalita výrobků je neustále kontrolována tak, aby bezpodmínečně
 vyhověla požadavkům zkušebny i platných českých norem.
 Všechny naše výrobky jsou vyráběny pouze v tuzemsku, a jen z těch
 nejlepších materiálů.

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|------|----------|---|---|----------------------|
| 1 | 31 ks |  | Provedení: Otevíravě-sklopné P Barva: 654 bílá Výplň: 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1 Rám 76101 67mm, standard Kř.76201/78mm ploché standard Výrobní rozmer: 540 x 840 | 3.929,00 121.799,00 |
| 2 | 21 ks |  | Provedení: Otevíravě-sklopné L Otevíravé P Otevíravě-sklopné P Barva: 654 bílá Výplň: 3 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1 Rám 76101 67mm, standard Kř.76201/78mm ploché standard Kř.76201/78mm ploché standard Kř.76201/78mm ploché standard Výrobní rozmer: 2330 x 1450 | 15.576,00 327.096,00 |
| 2. | 63 ks |  | ŽALUZIE EUROSTYLE Barva:bílá Ovládání pomocí řetízku +podložky 21xL, Výrobní rozmer: 629 x 1270 | 650,00 40.950,00 |

Převod : 489.845,00

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|------|----------|---|---------------|---------------|
| 2.. | 1 ks |  <p>Provedení: Otevíravě-sklopné L Otevíravé P pevné zasklení Barva: 654 bílá Výplň: 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1 1 x STADURLON 24mm BÍLÁ 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1 Příčka: Sloupek 76301 84mm Rám 76101 67mm, standard Kř.76201/78mm ploché standard Kř.76201/78mm ploché standard Pevné zasklení bez křídla Výrobní rozmer: 2350 x 1450</p> | 14.280,00 | 14.280,00 |
| 3 | 2 ks |  <p>Provedení: Otevíravě-sklopné L balkon Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P Barva: 654 bílá Výplň: 3 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1 Rám 76101 67mm, standard Kř.76201/78mm ploché standard Kř.76201/78mm ploché standard Kř.76201/78mm ploché standard Výrobní rozmer: 2340 x 2320</p> | 18.630,00 | 37.260,00 |
| 3. | 2 ks |  <p>ŽALUZIE EUROSTYLE Barva:bílá Ovládání pomocí řetízku +podložky 2xL Výrobní rozmer: 649 x 2089</p> | 809,00 | 1.618,00 |

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|------|----------|---|---------------|---------------|
| 3.. | 4 ks | ŽALUZIE EUROSTYLE Barva:bílá Ovládání pomocí řetízku +podložky 2xL,2xP Výrobní rozmer: 543 x 1219 | 611,00 | 2.444,00 |
| | |  | | |
| 4 | 1 ks | Provedení: Otevíravě-sklopné P Barva: 654 bílá Výplň: 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1 Rám 76101 67mm, standard Kř.76201/78mm ploché standard Výrobní rozmer: 1460 x 1480 | 7.698,00 | 7.698,00 |
| | |  | | |
| 4. | 1 ks | ŽALUZIE EUROSTYLE Barva:bílá Ovládání pomocí řetízku +podložky Výrobní rozmer: 1260 x 1280 | 906,00 | 906,00 |
| | |  | | |
| 5 | 1 ks | Provedení: Otevíravé L balkon Otevíravé P balkon FAB Barva: 654 bílá Výplň: 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1 Rám 76101 67mm, standard Kř.76204/110mm,balk. dovnitř Kř.76204/110mm,balk. dovnitř Výrobní rozmer: 1460 x 2070 | 14.091,00 | 14.091,00 |
| | |  | | |

Pokud si ale objednatel nebude tento systém přát, lze okna namontovat i bez něj.

Stavební otvor : šířka : šířka rámu + 2cm
výška : okno : výška rámu + 5cm
balkonové dveře : výška rámu + 2cm
vchodové dveře : výška rámu + 1cm

Termín výroby: Standardní okna cca 6 týdnů od akontace (termín závisí na množství zakázek ve výrobě a požadovaném provedení oken).

Nákresy oken: pohled ze strany pantů

Montáž: montáží se rozumí osazení do předem připravených stavebních otvorů, vyrovnaní, upevnění pomocí hmoždinek nebo spec. kotev, vypěnění spár PUR-pénou a seřízení kování. Montáž neobsahuje zednické začistištění ani jiné úpravy stavebního otvoru.

Zednické začistištění: není-li uvedeno jinak, jedná se o zednické začistištění ostění v interiéru.

Platba: a) záloha 75% z celkové ceny včetně montáže
při dodání 25% dtto
b) dle individuální dohody

Firmou poskytovaná záruka na bezvadnost oken je 5 let.

Prodloužená záruka 10 let: - stálobarevnost profilů
- povrchovou úpravu kování

Platnost cenové nabídky 5 týdnů.

Nabídka je vždy platná jako celek, jakákoliv změna může nabídku zneplatnit.

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Jiří Kozák
obchodně-technická
kancelář Stradonice
mob.: 603 257 890
E-mail: jiri.kozak@winko

VYSVĚTLIVKY VÝŠE UVEDENÝCH POJMŮ

KOVÁNÍ:

OTEVÍRÁNÍ ZOBRAZENO VŽDY ZE STRANY PANTŮ!!!

LEVÉ, L - PANTY VLEVO, KLIKA VPRAVO

PRAVÉ, P - PANTY VPRAVO, KLIKA VLEVO

HORNÍ - U 2kř. OKNA NEBO DVEŘÍ KŘÍDLO S KLIKOU

SPODNÍ - U 2kř. OKNA NEBO DVEŘÍ KŘÍDLO BEZ KLIKY

OKNA A BALK. DVEŘE:

OS - OTEVÍRAVÉ + SKLOPNÉ + MIKROVENTILACE, KLIKA JEDNOSTRANNÁ

OT - OTEVÍRAVÉ, KLIKA JEDNOSTRANNÁ UVNITŘ, U 2kř. OVLÁDÁNÍ

ROZVOROU (1 PÁČKA)

PEVNÉ ZASKLENÍ - PEVNĚ V RÁMU BEZ OTEVÍRÁNÍ

FIXNÍ KŘÍDLO - KŘÍDLO PEVNĚ PŘÍŠROUBOVANÉ V RÁMU, BEZ OTEVÍRÁNÍ

Nabídka č. 1190668 z 17.06.2019 list č. 7
ZÁSTRČE - PRO 2kř. OKNA, OTEVÍRÁNÍ SPODNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ HORNÍ
A DOLNÍ ZÁSTRČE
PÁK. OVLADAČ - OVLÁDÁNÍ SKLOPNÉHO OKNA POMOCÍ TYČOVÉHO PŘEVODU
DM 30mm + FAB - OBOUSTRANNÁ KLIKA S DĚLENÝM ŠTÍTKEM +
CYLINDR.VLOŽKA
KLIKA DVEŘNÍ PRO BD- OBOUSTRANNÁ KLIKA, ÚZKÝ ŠTÍTEK VCELKU
+ CYLINDR. VLOŽKA
SKB PRAVÉ- POSUVNĚ SKLOPNÉ KŘÍDLO VPRAVO, OTEVÍRÁNÍ DOLEVA
SKB LEVÉ - POSUVNĚ SKLOPNÉ KŘÍDLO VLEVO, OTEVÍRÁNÍ DOPRAVA

VCHODOVÉ DVEŘE:

STANDARD - 3 BODOVÝ ZÁMEK AUTOMATICKÉ
BEZPEČNOSTNÍ - 3 BODOVÉ (2+1) ZAVÍRÁNÍ, NOŽE
S PŘÍDAVNÝM ZÁMKEM - DTTO BEZPEČNOSTNÍ + DRUHÁ CYLINDR. VLOŽKA