








## LEGENDA HMOT

-  ST. NE/NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON, CIHLA PLNÁ
-  NOVÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM tl. 115 mm
-  DEMOLICE


## VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

-  DVEŘE VNITŘNÍ LAMINÁTOVÉ (ref. CAG) S OC. ZÁRUBNÍ
-  DVEŘE VNITŘNÍ LAMINÁTOVÉ (ref. CAG) S OC. ZÁRUBNÍ (vč. větrací mřížky 400x60)
-  OKNO PLASTOVÉ - SKLOPNÉ (šestikomorové-dvojsklo, bílé, ovládané táhlem na stěně)
-  MONTOVANÝ SYSTÉM KABIN LTD tl.28 mm - W610 (ref. Frajt s.r.o.)

## POZN.:

- před realizací oprav stávajících toalet je nutné doměřit a ověřit polohu stávajících konstrukcí a stávajícího vedení instalací
- veškeré materiálové řešení podléhá podkladům od výrobce
- veškeré konstrukce, týkající se bourání či dozdivání, musí být před zahájením prací doměřeny
- veškeré provedení konstrukcí podléhá podkladům od výrobců použitých materiálů
- případné změny této PD nutno konzultovat s odpovědnou osobou Atelieru HESTIA s.r.o.
- obklady a dlažby budou vybrány dle investora – nutno upřesnit před začátkem stavby (budou použity standardní typy rozměrů, s protiskluzovou úpravou)
- vnitřní parapety budou plastové nebo tvořené keramickým obkladem (dle investora)
- keramické výrobky jsou navrženy od běžných výrobců na trhu ve standardních parametrech

OBJEKT VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY, BENEŠOV

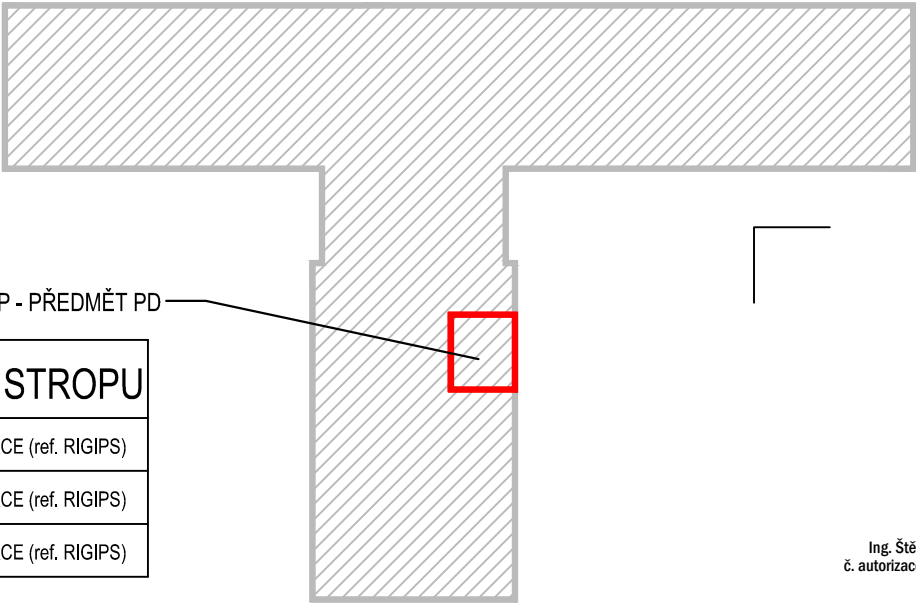


## TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHOVÁ KRYTINA	SKLADBA	POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPU
2.01	WC PRO OSOBY ZTP	4,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBKLAD + ŠTUK. OM.	SDK KONSTRUKCE (ref. RIGIPS)
2.02	WC DÍVKY	12,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBKLAD + ŠTUK. OM.	SDK KONSTRUKCE (ref. RIGIPS)
2.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBKLAD + ŠTUK. OM.	SDK KONSTRUKCE (ref. RIGIPS)
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		18,1				

## PŘEKLADY

- ② 2x PŘEKLAD POROTHERM KP 14,5, dl. 1250 mm

PROJEKTANT: ATELIER HESTIA s.r.o., Nový Knín 354, Nový Knín 262 03			INVESTOR: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola		
NÁZEV:			OPRAVA ČÁSTI 2NP ST. ŠKOLY		
			PŘÍLOHA:		STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
			PŮDORYS ČÁSTI 2NP		ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
			DÍVČÍ TOALETY		MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 07/2017			KAT. ÚZEMÍ: Benešov u Prahy (602191)		
PARC. ČÍSLO: 227/4, 227/1			OKRES: Benešov		
ODP. OSOBA: Ing. Štěpán Polák			VYPRACOVAL: Ing. Michal Hoffman		