

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

21.10.2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0340/00066001/2024


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40 k veřejné zakázce „III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků - II.etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V rámci DI č. 33 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď.

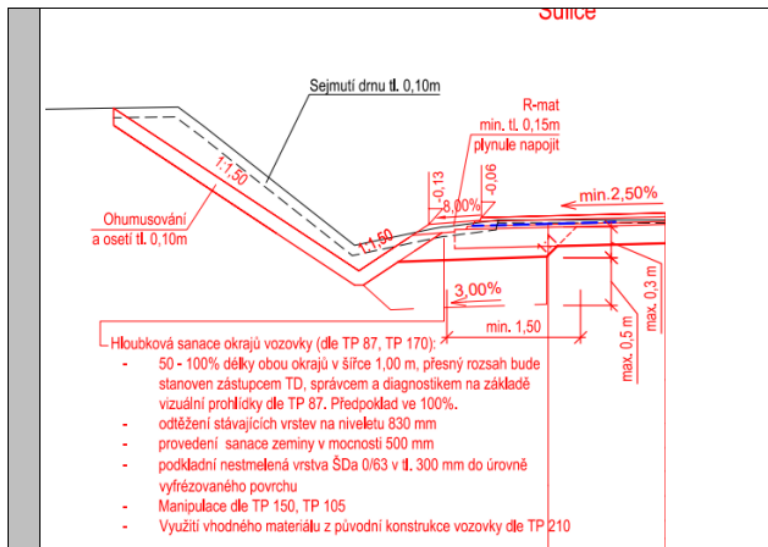

40.

Dle tohoto detailu na dojit k sanaci krajů vozovky. Jestliže se má doplnit nestmelená vrstva ŠDa 0/63 v tl. 0,3 m na délce 2 m v celé trase 2.972 m, tak se jedná o objem 1.783,2 m³ (2 x 0,3 x 2972). Tento objem zcela chybí v soupisu prací resp. žádná položka neobsahuje poznámku nebo výkaz výměr, který by tento objem zahrnoval. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky ŠDa 0/63 pro sanaci násypu a zveřejnění opraveného soupisu prací.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel sděluje, že sanace krajnic je řešena pouze v objektu SO 103 nikoliv v celé délce stavby 2 972 m (bez SO 104). Úvaha ohledně recyklace je v tomto případě taková, že při sanacích krajů vozovky dojde k odkopání krajnic do hloubky 830 mm. Tudíž bude odtěžen i materiál stávající vozovky, který by se za normálních okolností bez sanací krajnic recykloval. Z tohoto důvodu je uvažován zpětný dosyp na krajích komunikace z vyzískaných materiálů. Po tomto zpětném dosypu, bude vrstva recyklována v celé šíři komunikace dle ČSN 73 6147. Zadavatel upravil popis ve VPŘ – D1.1.3.4 (viz DI č. 23). Objemy, se kterými počítá tazatel nejsou správné. Soupis prací nebude měněn.

Odpověď zadavatele je bohužel značně nedostatečná, takže jsme nuceni dotaz položit znovu.

- 1) Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce je odkop sanace do hloubky 800 mm?
- 2) Žádáme o doplnění dílčího objemu odkopaných sanací do výkazu výměr předmětné položky.
- 3) Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce je provedení sanace ze zeminy v mocnosti 500 mm?
- 4) Žádáme o doplnění dílčího objemu provedených sanací ze zeminy do výkazu výměr předmětné položky.
- 5) Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce je provedení vrstvy ŠD 0/63 v tl. 300 mm (dle popisu se musí jednat o nakupovaný materiál)?
- 6) Žádáme o doplnění dílčího objemu provedených sanací z ŠD do výkazu výměr předmětné položky.

V případě, že tyto objemy nejsou obsaženy v žádné položce žádáme o doplnění soupisu prací o chybějící položky.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel sděluje:

- 1) Odkop sanace do hloubky 800 mm je obsažen v položkách č. 4, č. 5 a č. 8. Jedná se o odtěžení zbývajících stávajících konstrukce vozovky a stávající AZ.
- 2) Dílčí objemy jsou součástí soupisu prací v položkách č. 4, č. 5 a č. 8.
- 3) Sanace AZ je řešena formou vykopání stávající AZ, zhutnění parapláně, a zpětné uložení vhodných zemin do AZ z mezideponie a nákupu v tl. 0,50 m a zhutnění na požadovanou únosnost.
- 4) Dílčí objemy provedených sanací zemin jsou uvedeny v rámci položek č. 17 a č. 18.
- 5) Jak již zadavatel sdělil v rámci DI č.33 byl upraven popis ve VPŘ – D1.1.3.4 (viz DI 23), že zpětný dosyp okraje vozovky nad AZ v tl. 300 mm bude z vyzískaných materiálů ze stavby. Tyto objemy jsou zahrnuty v položce č. 14.
- 6) Vzhledem k upřesnění popisu ve VPŘ v rámci DI č. 23 jsou objemy uvedeny v soupisu prací v položce č. 14.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.

mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

realizoval

nerealizoval