


PŮDORYS KOTELNA (1:50)

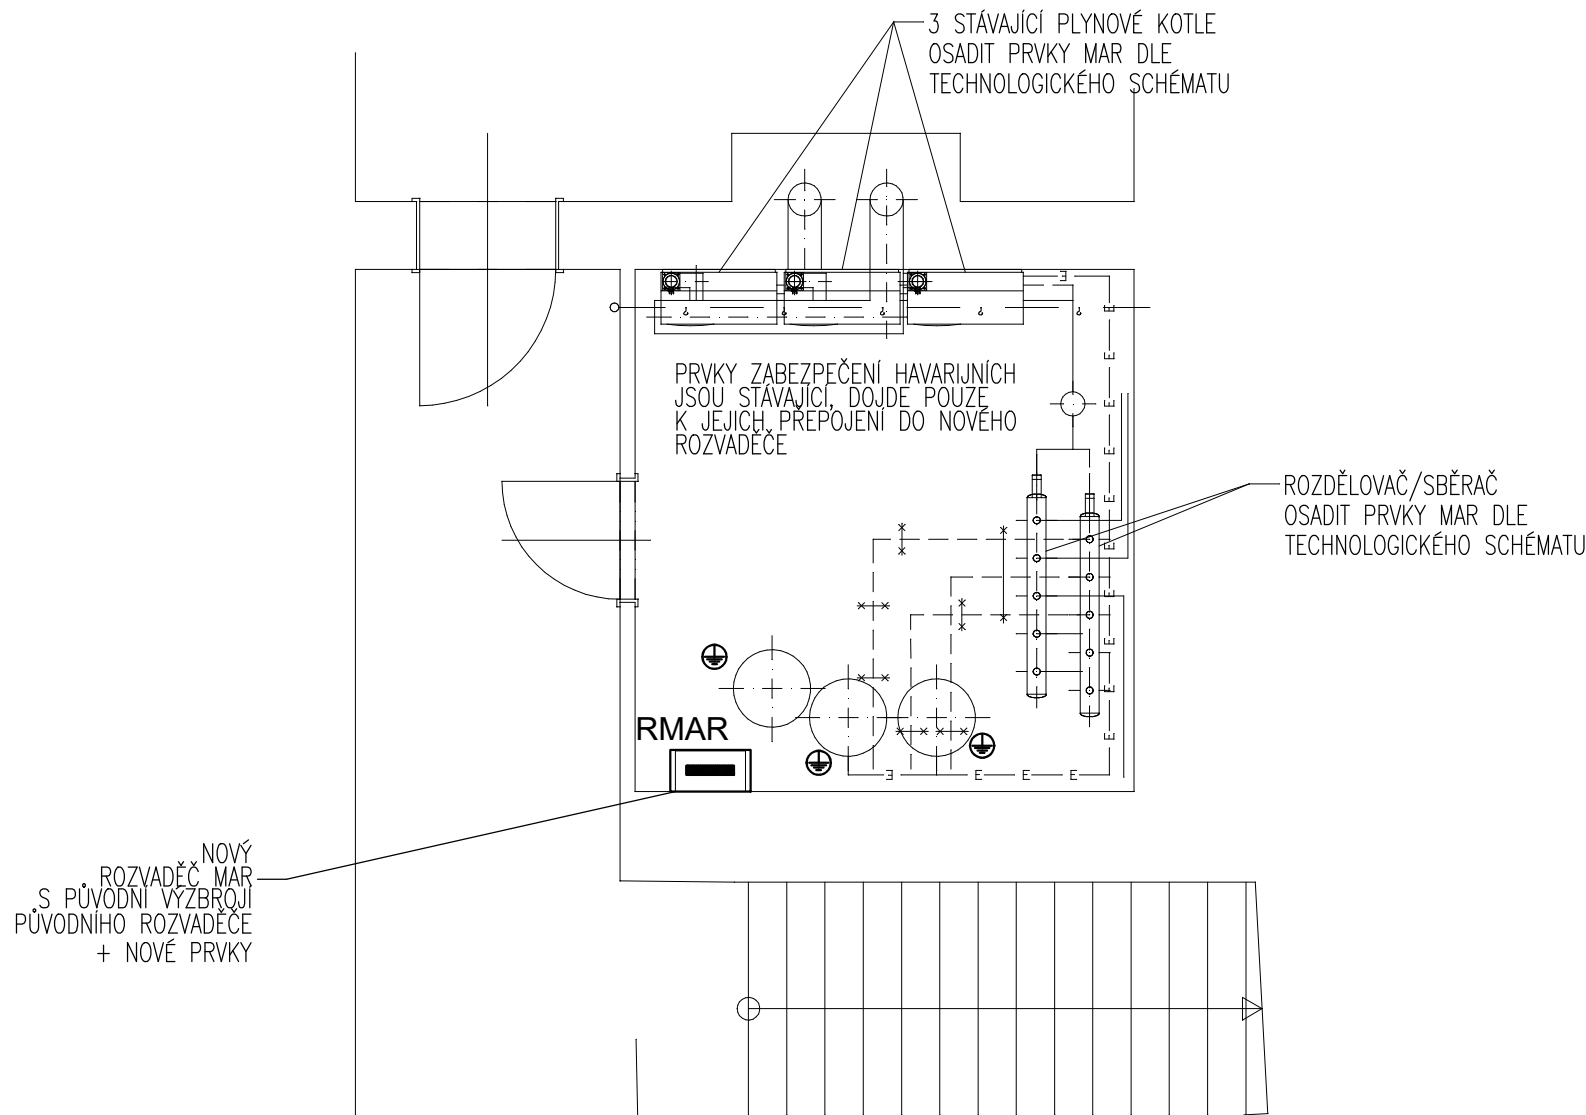

POZNÁMKY:

NAPÁJECÍ SÍŤ:	1PEN,50Hz, 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:	IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY
ZÁKLADNÍ:	AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ:	DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3

- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY S CELOPLASTOVOU IZOLACÍ V SOUSTAVĚ TN-S.
- VEŠKERÉ INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2130 ed. 2, ULOŽENÍ VEDENÍ BUDE V KABELOVÉM ŽLABU A ODBOČKY V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH, UCHYCENÝCH POMOCÍ PŘÍCHYTEK.
- SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU BUDOU DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 50174-2 ed. 2.
- UMÍSTĚNÍ ČIDEL DETEKCE ZAPLAVENÍ A ÚNIKU PLYNU PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A DOPORUČENÍ VÝROBCE.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Jiří Flosman, projektová kancelář jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 768 496		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Oblastní muzeum Praha - východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav		
INVESTOR:	Oblastní muzeum Praha - východ		
DÍL PD: D Dokumentace objektů a zařízení D3 - Vytápění - MaR		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM:	06/2024
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys kotelny			ČÍSLO KOPIE:
ČÍSLO PŘÍLOHY: 02	REVIZE: -	STUPEŇ PD: DPS	