











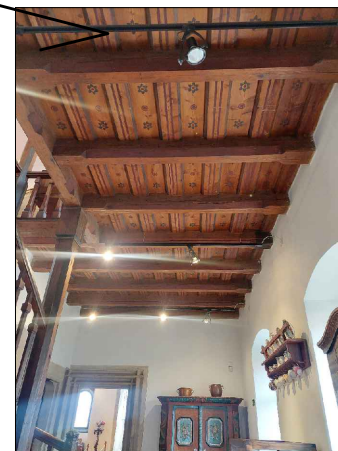
- POKUD NENÍ V TABULCE MÍSTNOSTÍ UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ, UVAŽUJE SE KONSTRUKCE JAKO NOVĚ NAVRHOVANÁ

	požární ústředna
	požární hlásič opticko - kouřový
	požární hlásič termodiferenciální
	požární hlásič tlačítkový
	bezdrátový hlásič tlačítkový
	bezdrátový hlásič opticko - kouřový
	gateway prezdrátové hlásiče a prvky EPS
	požární siréna

KTPD	klíčový trezor požární ochrany
OPPO	obslužné pole požární ochrany
Tablo	paralelní ovládací tablo EPS
	zábleskový návodčí maják EPS
DZP	schránka na dokumentaci
ZDP	zařízení dálkového přenosu

_____ kabel linky EPS - J-Y(st)Y 2x2x0,8
 - - - - - kabel signalizační s funkční schopností : PRAFIaGuard 1x2x0,8
 _____ kabel s funkční schopností : PRAFIaGuard 4x2x0,8

 stoupací / klesající kabelová trasa



STAVEBNÍK
ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
Barborská 28, Kutná Hora, 284 01

JIKA
PROJEKT

JIKA PROJEKT s.r.o.
Sebranice 41, 56962
IČO:194 50 303

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

MĚŘÍTKO
1:150

- PRVKY EPS NEBUDOU UMÍSTĚNY V MÍSTECH ZDOBNĚNÍ KLENB A V MÍSTĚ PÍSKOVCOVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ KLENB
- VEŠKERÉ KABELOVÉ TRASY V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH DLE VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ
- KABELOVÉ TRASY BUDOU JIŠTĚNY VÁPENNOU MALTOU, KTERÁ BUDE PŘETAŽENA VÁPENNÝM ŠTUKEM SE SHODNOU ZRNITOSTÍ S OKOLNÍM POVRCHEM
- VE SKLEPNÍM PROSTORU BUDOU TRASY TAŽENY VE SPÁRÁCH MEZI KAMENY A ZAPRAVENY
- UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH ČIDEL EPS BUDE PRIMÁRNĚ NA STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ KONZOLÍCH A BUDOU V ODSTĚNU DANÉ KONZOLI

LOKALIZACE SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU **PŮDORYS 2.NP**
NAVRHOVANÝ STAV

ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU 303	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO 09/2024	PARÉ
----------------------------	---------------	------------------------------------	------