

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

18.12.2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0250/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 - 22 k veřejné zakázce „II/00715 D7 - Číčovice - III/00722 , III/00722 Svrkyně – Hole, III/00723 III/24010 – Zákolany a III/24010 II/240 -Velké Přílepy - Otovice - II/101“

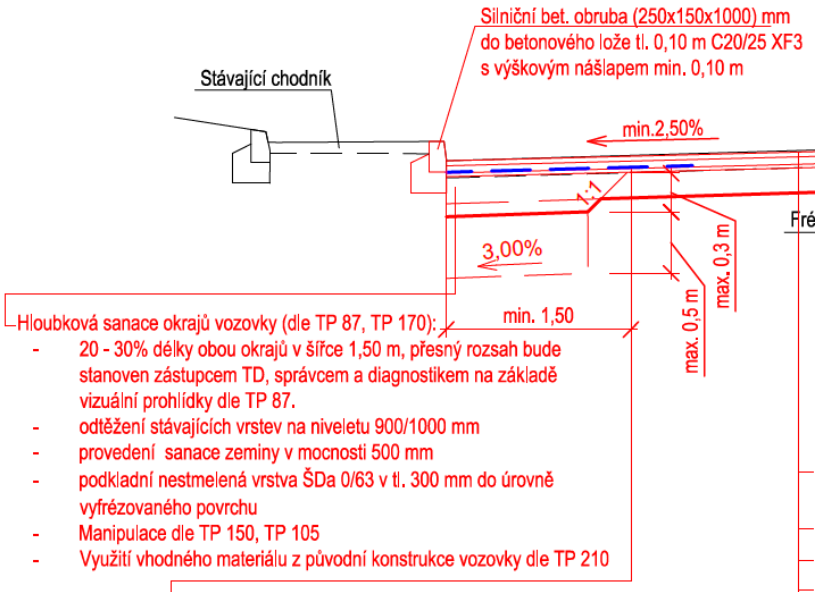
Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

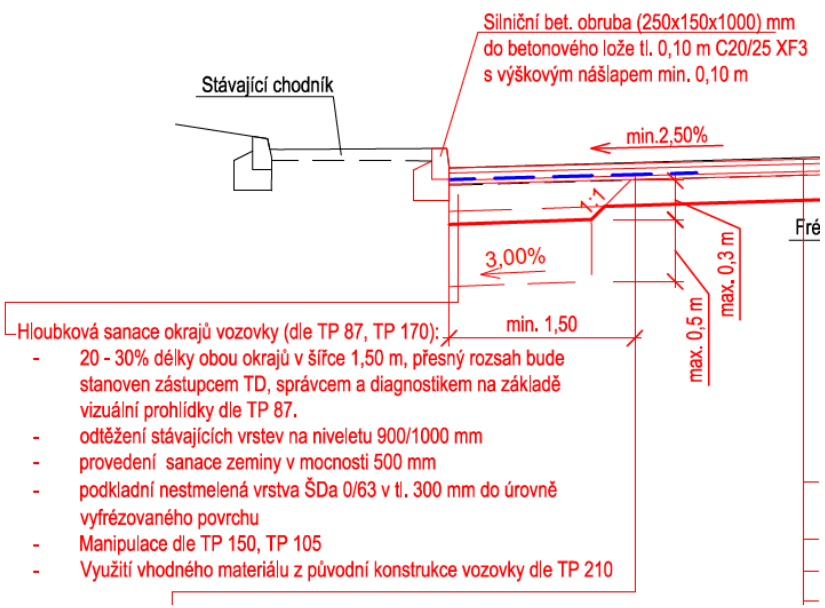
<

	• Položka č. 11334 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM): nová položka • Položka č. 12843 (PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II): nová položka V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel soupis prací.
--	--

19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážený zadavateli, součástí závazného návrhu smlouvy o dílo je, mimo jiné, rovněž ustanovení, že v případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařazení nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. Zdvořile se Vás touto cestou tážeme, za jakým účelem je předmětné ustanovení součástí zadávací dokumentace (smlouvy o dílo). Jinými slovy, získání jakého benefitu předmětným ustanovením majícím logicky dopad na nabídkovou cenu předpokládáte?
	Vysvětlení ZD:
	Jedná se o kontrolní mechanismus KSÚS. Soupis prací byl o tuto položku doplněn.

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zadavatel požaduje v Zadávací dokumentaci sanaci okraje vozovky (do hloubky až 115 cm) sousedící se stávajícím chodníkem. Rekonstrukce chodníku se v PD neuvažuje. Je uvažována pouze výměna obrubníku bez zásahu do dlažby. Toto technické řešení není realizovatelné s ohledem z důvodu zřízení lože a opěry obruby, která zahajuje pod stávající dlažbu chodníku. Jako odborná firma tuto skutečnost uvádíme a požadujeme o opravu projektové dokumentace.
	 Hloubková sanace okrajů vozovky (dle TP 87, TP 170): - 20 - 30% délky obou okrajů v šířce 1,50 m, přesný rozsah bude stanoven zástupcem TD, správcem a diagnostikem na základě vizuální prohlídky dle TP 87. - odtěžení stávajících vrstev na niveletu 900/1000 mm - provedení sanace zeminy v mocnosti 500 mm - podkladní nestmelená vrstva ŠDa 0/63 v tl. 300 mm do úrovně vyfrézovaného povrchu - Manipulace dle TP 150, TP 105 - Využití vhodného materiálu z původní konstrukce vozovky dle TP 210
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že do projektové dokumentace doplnil předláždění chodníku podél vyměřovaných obrub. Je uvažováno, že dlažba bude vybourána, odvezena na mezideponii a po opravě komunikace a zpětném osazení obruby, bude vrácena zpět. Podkladní vrstvy jsou navrženy nové. Zadavatel sděluje, že na základě výše uvedeného upravil soupis prací u SO 102: • Položka 014102.R (ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU): změněna výměra 5 005,300 t

	• Přidána položka 11318 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC: stanovena výměra 13,122 m³ • Přidána položka 11332.A (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO: stanovena výměra 41,5 m³ • Přidána položka 11352 (ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH): stanovena výměra 625 m • Přidána položka 465923 (PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC): stanovena výměra 218,7 m² • Přidána položka 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI): stanovena výměra 32,8 m³ • Původní položka 917223 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM) nahrazena položkou 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM) bez změny počtu MJ V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel soupis prací.
--	--

21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Žádáme Zadavatele o úpravu Zadávací dokumentace s ohledem k nemožnosti provedení sanace vozovky v místě stávajícího chodníku (sesuv chodníku do výkopu), kde má být provedena sanace až do 1,15 metru.  Hlubková sanace okrajů vozovky (dle TP 87, TP 170): - 20 - 30% délky obou okrajů v šířce 1,50 m, přesný rozsah bude stanoven zástupcem TD, správcem a diagnostikem na základě vizuální prohlídky dle TP 87. - odtěžení stávajících vrstev na niveletu 900/1000 mm - provedení sanace zeminy v mocnosti 500 mm - podkladní nestmelená vrstva ŠDa 0/63 v tl. 300 mm do úrovně vyfrézovaného povrchu - Manipulace dle TP 150, TP 105 - Využití vhodného materiálu z původní konstrukce vozovky dle TP 210
	Vysvětlení ZD: Zadavatel sděluje, že problematika dodláždění chodníku podél bouraných obrub je řešena v dodatečné informaci č. 20.

22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V smlouvě o dílo je uvažováno zhotovení díla do 8 měsíců. V zadávací dokumentaci je uvažováno s realizací díla v rámci minimálně pěti etap. S ohledem k rekonstrukci více částí projektu v intravilánu a zachování dopravní obslužnosti v obcích je osm měsíců nedostatečných. Žádáme Zadavatele o navýšení doby realizace s ohledem k rozsahu a specifikaci Zadávací dokumentace
	Vysvětlení ZD: Doba realizace bude v celkové délce 9 měsíců. Zadavatel přikládá upravený vzor smlouvy.

23.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Nejmenší možná zádržnost mostních zábradelních svodidel je H2. Dle projektové dokumentace a výkazu výměr uvádí zábradelní svodidlo stupeň zadržení N2, které v uvedeném stupni neexistuje. Současně je uvedený stupeň zádržnosti v rozporu s platnou technickou legislativou. Žádáme o opravu PD a soupisu prací tak, aby akceptoval skutečnost. Současně žádáme Zadavatele, aby řešenou položku upravil dle skutečnosti. Zadavatelem uvedená položka (9111A1) "Zábradlí silniční s vodor madly - dodávka a montáž" s poznámkou "zábradelní svodidlo stupeň zadržení N2" nevystihuje požadované práce a Zadavatel díky uvedené chybné položce může obdržet neporovnatelné nabídky.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že v SO 101 a SO 102 byly u propustků opraveny úrovně zadržení svodidel a zábradelních svodidel. Zádržnost zábradelních svodidel byla uvedena do souladu technickými předpisy, tj. byla stanovena úroveň zadržení H2. V návaznosti na zábradelní svodidla byla upravena zádržnost i na navazujících svodidlech na úroveň zadržení H1. V SO 103 byla opravena položka na vybourání stávajících svodidel. Dále byla projektová dokumentace k propustku v SO 102 v km 0,882 uvedena do souladu se soupisem prací, DN u propustku bylo sjednoceno na DN 500. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel aktualizované přílohy v kompletním a aktuálním znění pomocí souborů nazvaných: B1_Souhrnna_technicka_zprava_Dlc_23.pdf C2.6_Koordinacni_situace-část 6_Dlc_23.pdf C2.7_Koordinacni_situace-část 7_Dlc_23.pdf D1.1.1.1_Technicka_zprava_Dlc_23.pdf D1.1.2.1_Technicka_zprava_Dlc_23.pdf D1.1.2.7_Podelny_rez_propustkem_Dlc_23.pdf Zadavatel sděluje, že dle výše uvedeného upravil soupis prací u SO: SO 101 • Položka č. 9113A1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ): položka odstraněna • Položka č. 9113B1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ): nová položka • Položka č. 9111A1 (ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ): položka odstraněna • Položka č. 9117C1 (SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ): nová položka SO 102 • Položka č. 9113A1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ): položka odstraněna • Položka č. 9113B1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ): nová položka • Položka č. 9111A1 (ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ): položka odstraněna • Položka č. 9117C1 (SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ): nová položka SO 103 • Položka č. 9113C3 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM): položka odstraněna • Položka č. 9113A3 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM): nová položka V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10.01.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **113 637 276,30 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v23
Prilohy_DI_c_20-22
Prilohy_Dlc_23
Vzor_smlouvy_akt_v_23
...