SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
Tvárná litina DN 200 (resp. DN 80), specifikace viz. technické podmínky
V ASFALTOVÉ KOMUNIKACI II. TŘÍDY VE SPRÁVĚ KSÚS
V RÁMCI REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II. TŘÍDY VE SPRÁVĚ KSÚS

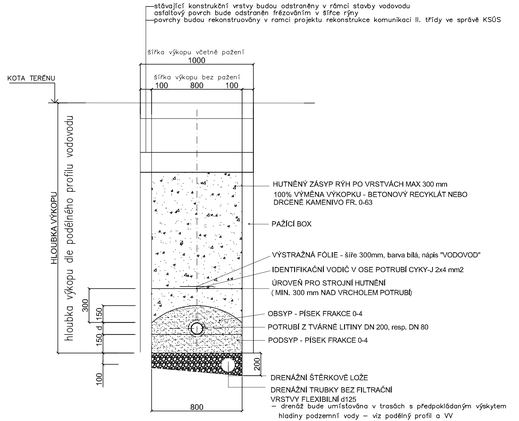

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
Tvárná litina DN 80 specifikace viz. technické podmínky
V TRAVNATÉM TERÉNU

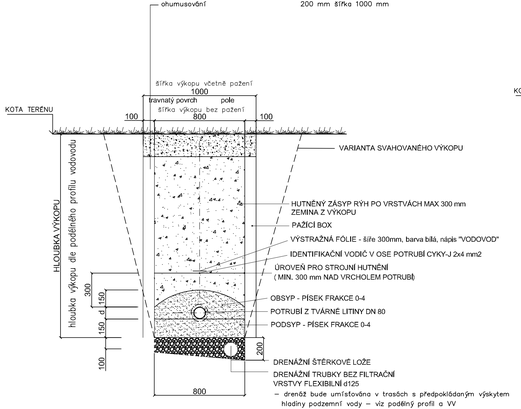

SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

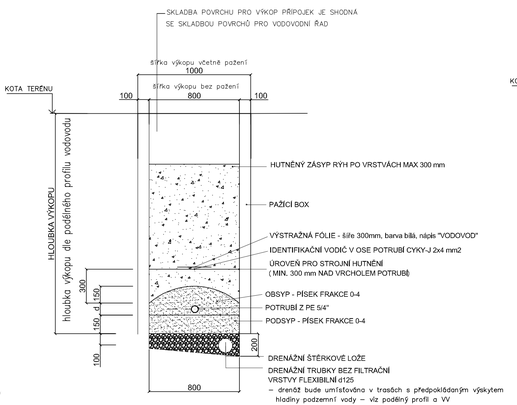

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
Tvárná litina DN 80, specifikace viz. technické podmínky
v místní komunikaci

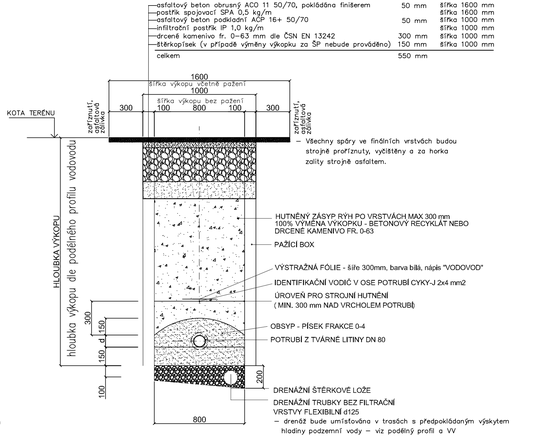

Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních komunikací bude provedeno provizorní obnovení povrchu.

– v šířce rýhy 1,0 m bude provedeno uložení provizorní vrstvy drceného kameniva 0–63 mm až do horní líce a zhutní se
– před provedením definitivní skladby vozovky bude patřebná část provizorní vrstvy drceného kameniva odebrána, povrch se pečlivě zhutní a začnou se ukládatvrstvy vozovky.

Poznámka:
Všechny použité materiály a postupy prací budou v souladu s technickými podmínkami VAK Mladá Boleslav a. s.
Dno rýhy bude urovnáno a zhutněno. V případě výskytu podzemní vody se provede drenáž a štěrkové lože.
V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy.
Výkop pro drenáž je započten samostatně.
V intravilánu se signalizační vodič nepřikládá. trasa je dána poklopy přípojek.

Při ukládání do komunikací ve správě KSÚS bude v ryze odstraněn povrch komunikace. Povrch bude odstraněn frézováním. Následně budou odstraněny podkladní vrstvy. Odstraněné konstrukční vrstvy (asf. recyklát a podkladní vrstvy komunikace) budou uloženy na mezideponii dodavatele pro pozdější použití na provizorní úpravu povrchu rýhy po provedení stavby vodovodu. Po pokládce vodovodu bude dosypána výkopová rýha štěrkodrtí do úrovně minus 150 mm od niveluty vozovky. Zbývajících 100 mm bude dosypáno z vytěžených konstrukčních vrstev. Vrchních 50 mm bude z asfaltového recyklátu.

Zásyp rýhy bude vždy provedený až po uložení potrubí v celém úseku. Zásyp bude řádně zhutněn. Před zásypem rýhy bude potrubí geodeticky zaměřeno a zkontrolováno objednatelem. Během prací bude výkop řádně zajištěný a označený.
Podrobněji viz technické podmínky.

ZÁSYP RÝHY V KOMUNIKACI VE SPRÁVĚ KSÚS BUDE PROVEDENÝ Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU NEBO DRCENÉHO KAMENIVA FR. 0-63

Všechny spáry ve finálních vrstvách budou strojně profrézovány, vyčištěny a za horka zality strojně asfaltem.

POZNÁMKA:
VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A POSTUPY PRACÍ BUDOU V SOULADU S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI VAK MLADÁ BOLESLAV a. s.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, Ú JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ŠINDLAR
Ing. Roman Bárta	Nadiia Ovcharenko	Ing. Roman Bárta	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 370/24, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236

KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mladá Boleslav	FORMÁT	6 x A4
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Luštěnice (689106), Újezd u Luštěnic (773581)		DATUM	květen 2023
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		STUPEŇ	DUR/DSP
Luštěnice, vodovod		ČÍSLO ZAKÁZKY	20230023
		SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv
		INTERVAL VRSTEVNIC	
	MĚŘÍTKO		ČÍSLO KOPIE
Vzorové uložení vodovodního potrubí	Č. VÝKRESU	D.4.	

Tiskový formát 1140 x 297 mm