


1.NP- KANALIZACE

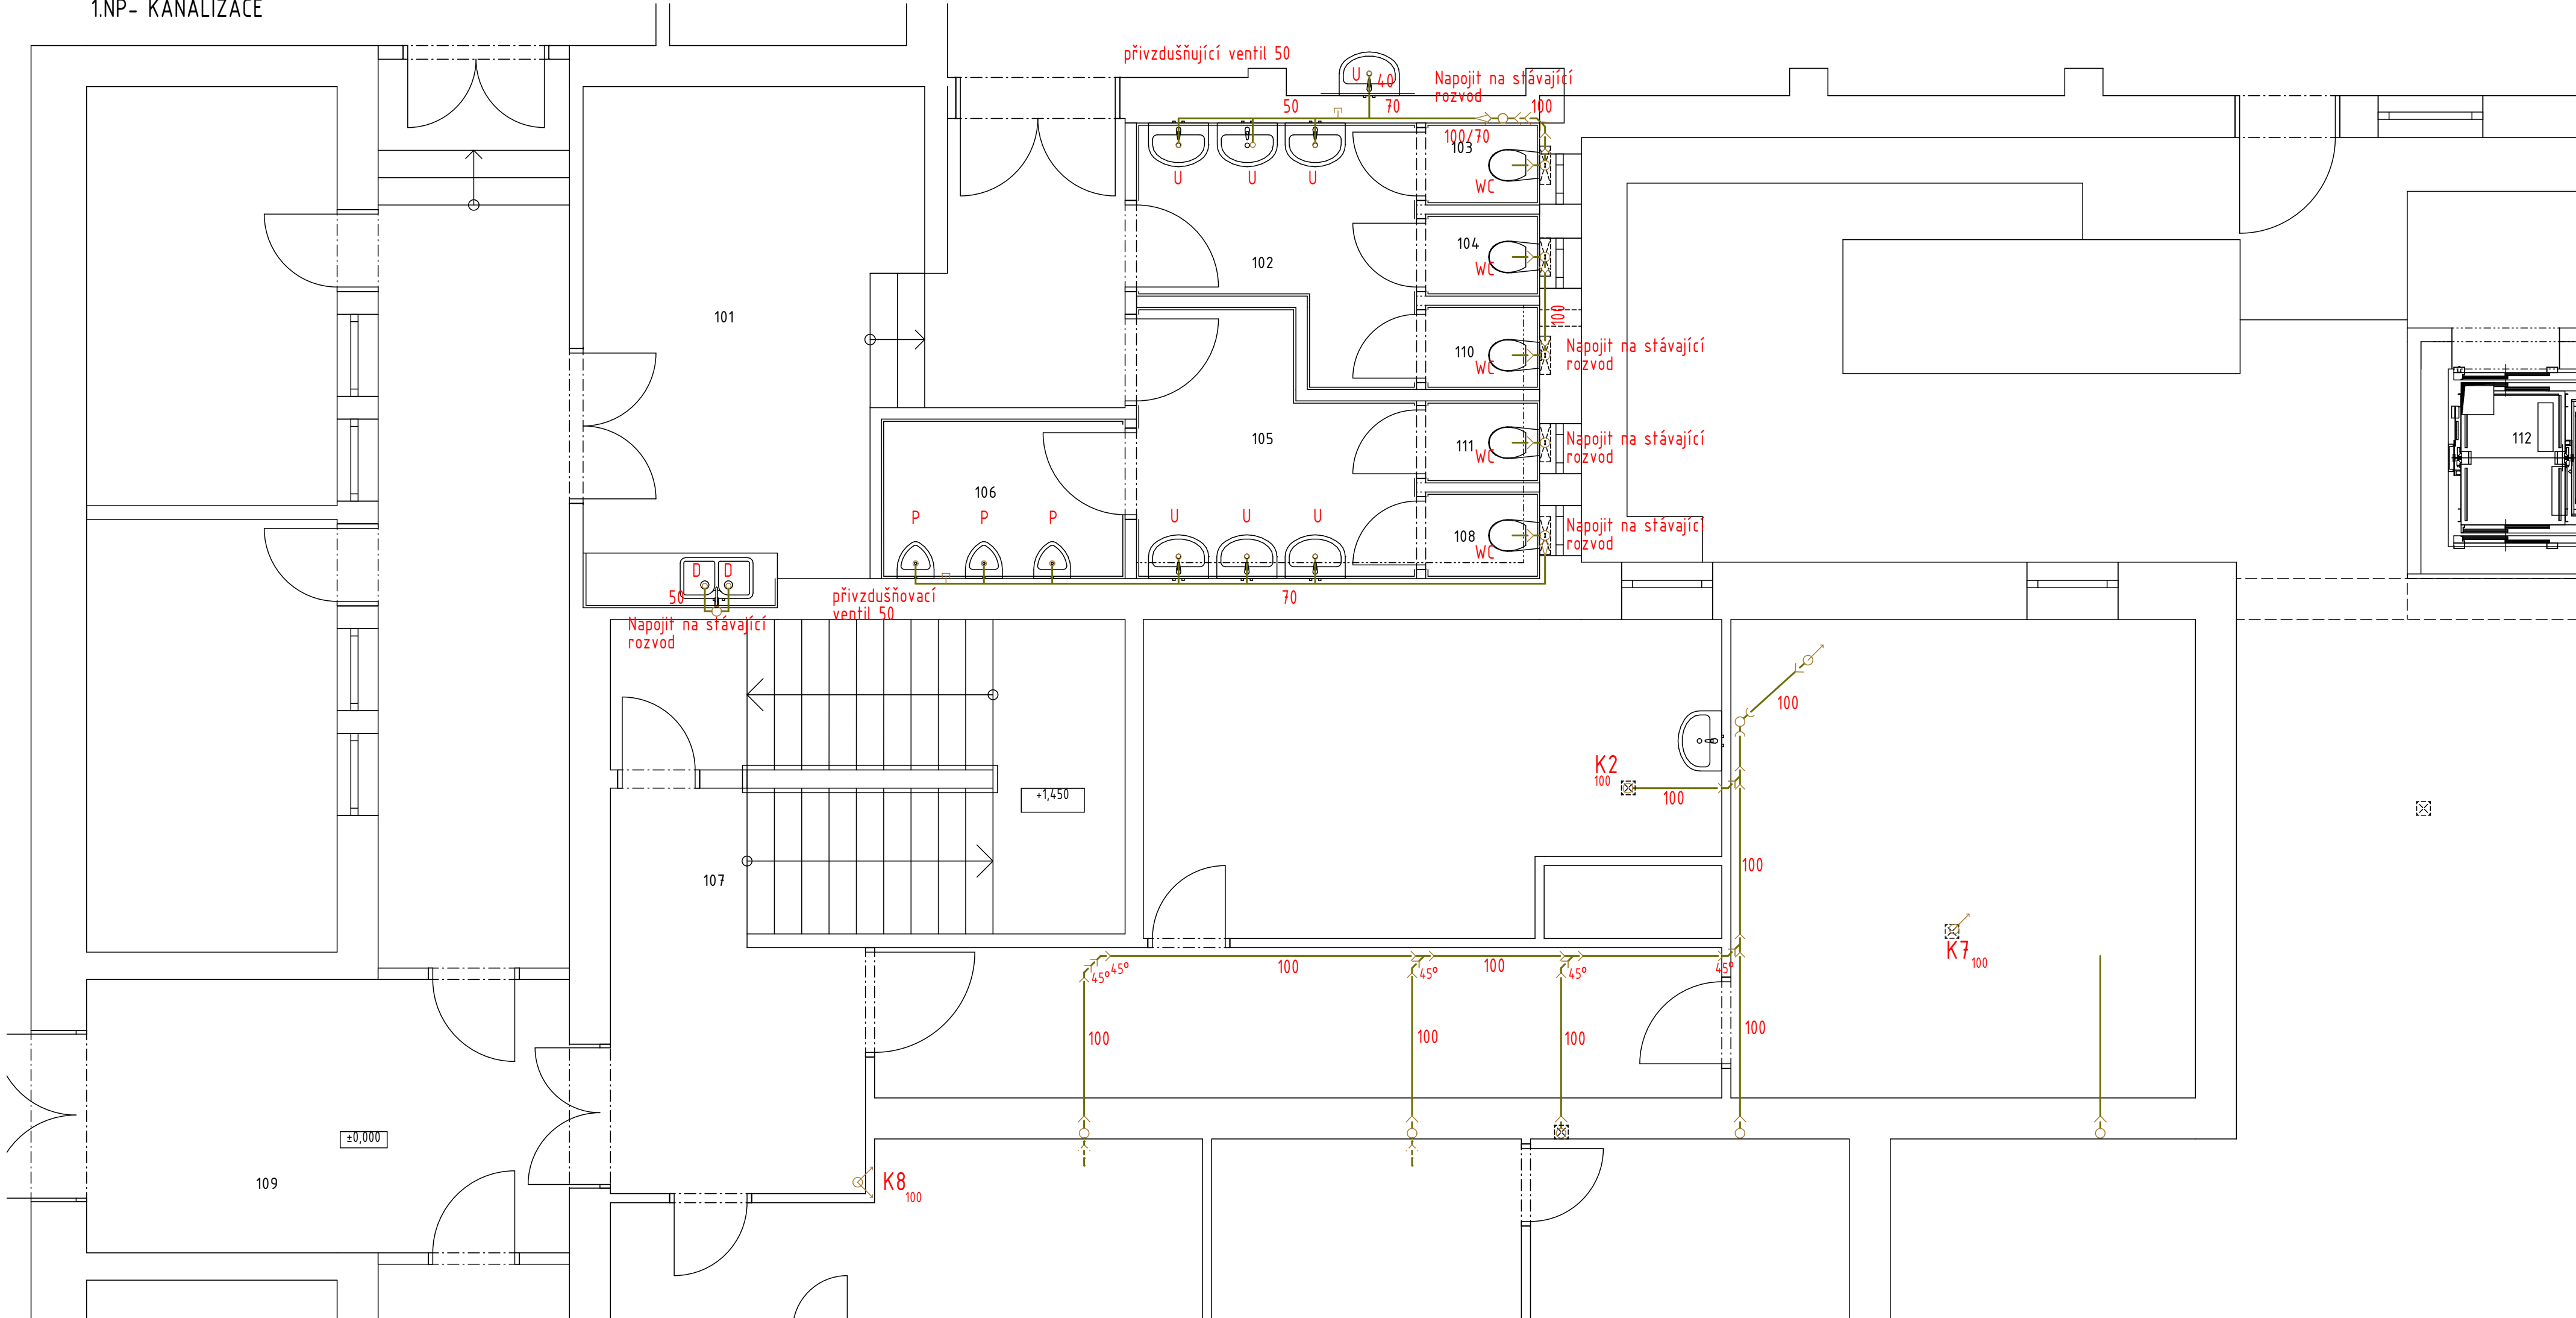

D- KUCHYŇSKÝ DŘEZ (SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY), S DŘEZOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU VÝTOKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ PRO JEDNOOBOROVOU MONTÁŽ, 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15

U- UMYVADLO ŠÍŘKY 550 mm, S JEDNÍM OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU VÝTOKOVOU BATERII S UMYVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KRYTEM NA SIFON 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15, MÍSÍCÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PRO JEDNOOBOROVOU MONTÁŽ

V- VÝLEVKÁ SE ZADNÍM VÝVODEM, ARMATURA S OTOČNÝM DLOUHÝM RAMÍNKEM 2xPŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15 S PŘÍPOJNOU TRUBKOU

WC- ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVĚŠENÁ A AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM A ZADNÍM VODOROVNÝM ODPADEM PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15 S PŘÍPOJNOU TRUBKOU

S- SPRCHOVÝ KOUT S ATESTOVANOU ZÁSTĚNOU SPRCHOVÁ MÍSÍCÍ BATERIE, SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

Tabulka místností 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
101	Vestibul	26,37	S3-Keramiká dlažba	Omítka	Omítka
102	Předsíňka dívky	7,06	S3-Keramiká dlažba	Omítka	Omítka
103	WC dívky	1,13	S3-Keramiká dlažba	Keramiký obklad	Omítka
104	WC dívky	1,13	S3-Keramiká dlažba	Keramiký obklad	Omítka
105	Předsíňka chlapci	7,70	S3-Keramiká dlažba	Keramiký obklad	Omítka
106	Pisoár chlapci	4,68	S3-Keramiká dlažba	Keramiký obklad	Omítka
107	Schodiště	26,98	Terazzo stávající	Omítka	Omítka
108	WC chlapci	1,19	S3-Keramiká dlažba	Keramiký obklad	Omítka
109	Chodba	16,43	S3-Keramiká dlažba	Omítka	Omítka
110	WC chlapci	1,13	S3-Keramiká dlažba	Omítka	Omítka
111	WC chlapci	1,13	S3-Keramiká dlažba	Omítka	Omítka
112	Výtah	3,08	PVC	Eloxovaný hliník	Eloxovaný hliník
		97,98 m ²			

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !

HLAVNÍ ARCHITEKT		VYPRACOVAL	AUTORIZACE	ARCHMA s. r. o.	
Ing.arch. Miloslav Marek		Ing.arch. Jan Marek	ČKA 02749		
INVESTOR	ISŠT Mělník, příspěvková organizace, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník			Bechlín 48 411 86 Bechlín tel 315 628 296 e-mail marek@archma.cz, www.archma.cz	
STUPEŇ	Projekt pro provedení stavby				
Přestavba budovy internátu na odborné učebny ISŠT Mělník				FORMÁT	A2
				DATUM	03/2024
				Č. ZAKÁZKY	2023/13
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1.NP - kanalizace				1:50	D.13.ZT3