


M 1:50

ŘEZ A-A'

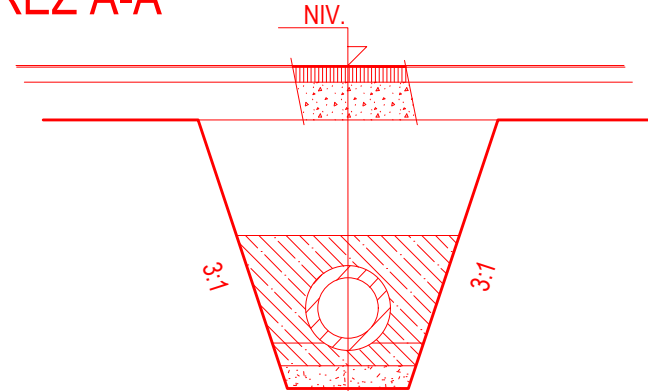


- | | |
|---|--------|
| Konstrukce vozovky dle TDZ VI, D2, PN 609 | |
| Násep ze sypanin vhodných do násypů dle ČSN 73 6133 | |
| Obetonování propustku C 20/25 n XF4 | 200 mm |
| + 1 KARI sit 8x100x100 mm | |
| ŽB trouba hrdlová DN 400 | |
| Betonové lože C 20/25 n XF4 | 150 mm |
| Štěrkodrt 0/8 | 150 mm |

SO 104


Propustek pod sjezdem



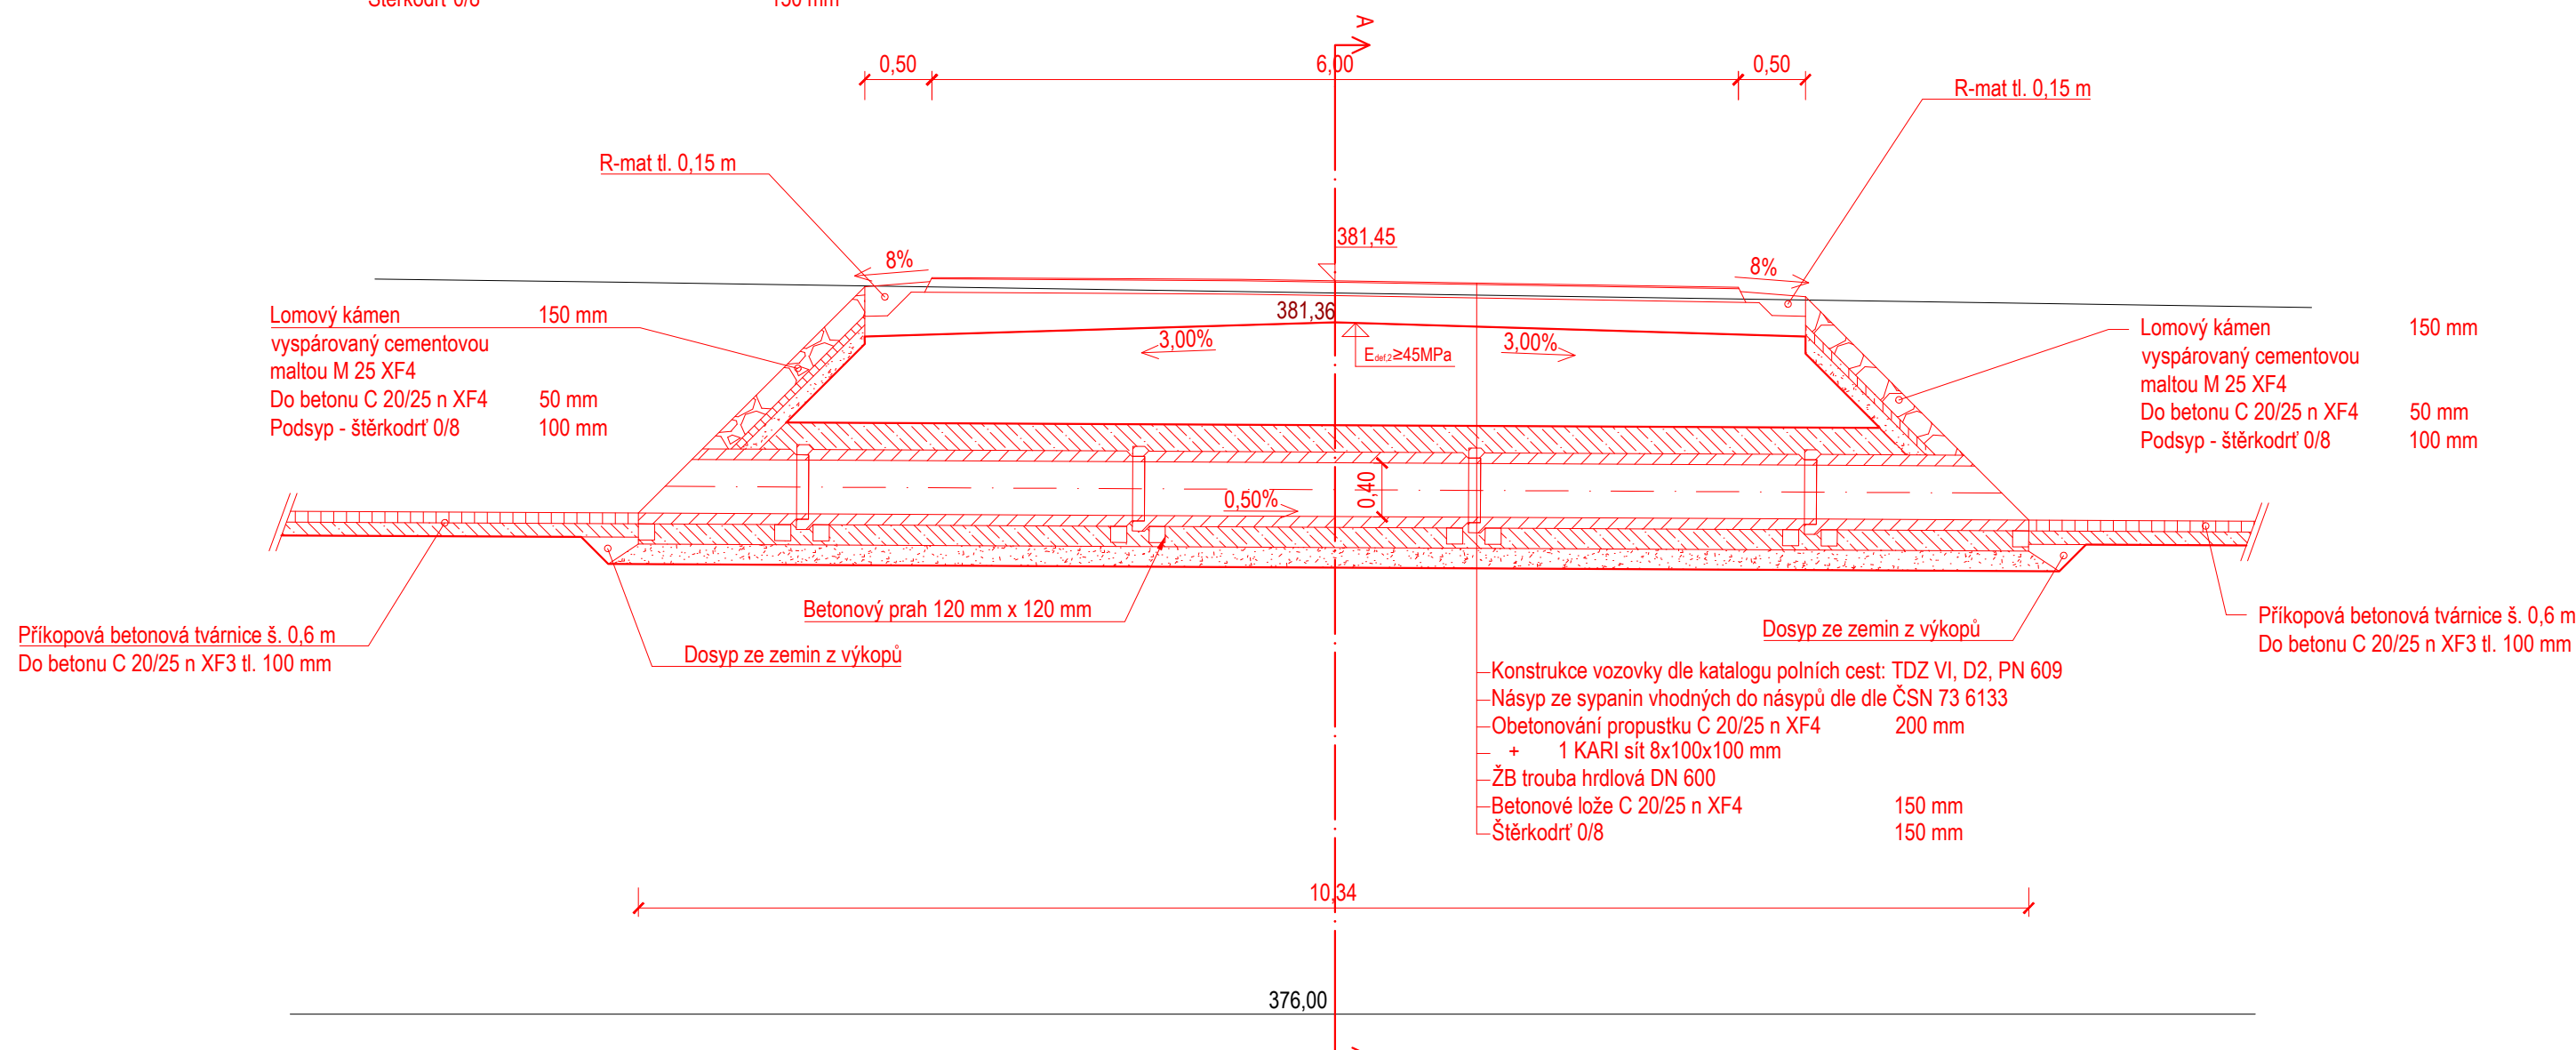


ŽB trouba DN 400, délka 10,34 m, sklon 0,5%



Práce je možno provádět pouze při vhodných klimatických podmínkách.

Lomový kámen bude z dlouhoživotného materiálu, nepripustná je napr. opuka a podobné druhy kamene, u ktorých hrozí rozpad. Použitý materiál podľeží odsouhlasení TDI. Vazba dlažby môže byť na divokú, pri pravidelnej šírke tvaru kamenú bude dlažba usmernená do rádkú. Do kraja sa vyberou kameny s lícní plochou pravidelnejší (obdĺnikovou). Ostatná plocha sa dláždí dle možnosti, pričom väčšie mezery sa vyklínajú vhodnými odšťepkami kamene. Spáry je treba zalít cementovou zálievkou proti vymláňaní. Spáry medzi kameny nepravidelného tvaru budú mať šírku max. 30 mm. Vysahování svahu musí byť plynulé, bez ostrých lomů, bez väčších nerovností, cieľom je zpevniť šikmý svah a zároveň minimalizovať následky dopravných nehod.

NÁZEV STAVBY:		
II/101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU D5		
OBJEDNATEL:		
		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace ZBOROVSKÁ 11 150 21, PRAHA 5
ZHOTOVITEL:		
SPOLEČNOST ASAG PRIS		
VEDOUCÍ SPOLEČNOSTI:	ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:	ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:
 AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4	 SAGASTA s.r.o. NOVODVORSKÁ 1010/14 142 00 PRAHA 4	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o. OSOVÁ 717/20 625 00 BRNO

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. JAN VANĚK		VYPRACOVAL:  Ing. JAN SUCHÁNEK		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. JAN VANĚK		KONTROLOVAL:  Ing. JAKUB VYHNÁLEK		
ČÁST: DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 104 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA II/101 x POLNÍ		
PŘÍLOHA:		PROPUSTEK POD SJEZDEM		
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST: D.2.4	PŘÍLOHA Č.: 6.2	ČÍSLO PARE:
DATUM:	10/2024			
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:50			
Č. ZAKÁZKY:	2019/0161			