


VÝKOPY


PŘÍČNÝ ŘEZ B-B

M 1 : 100

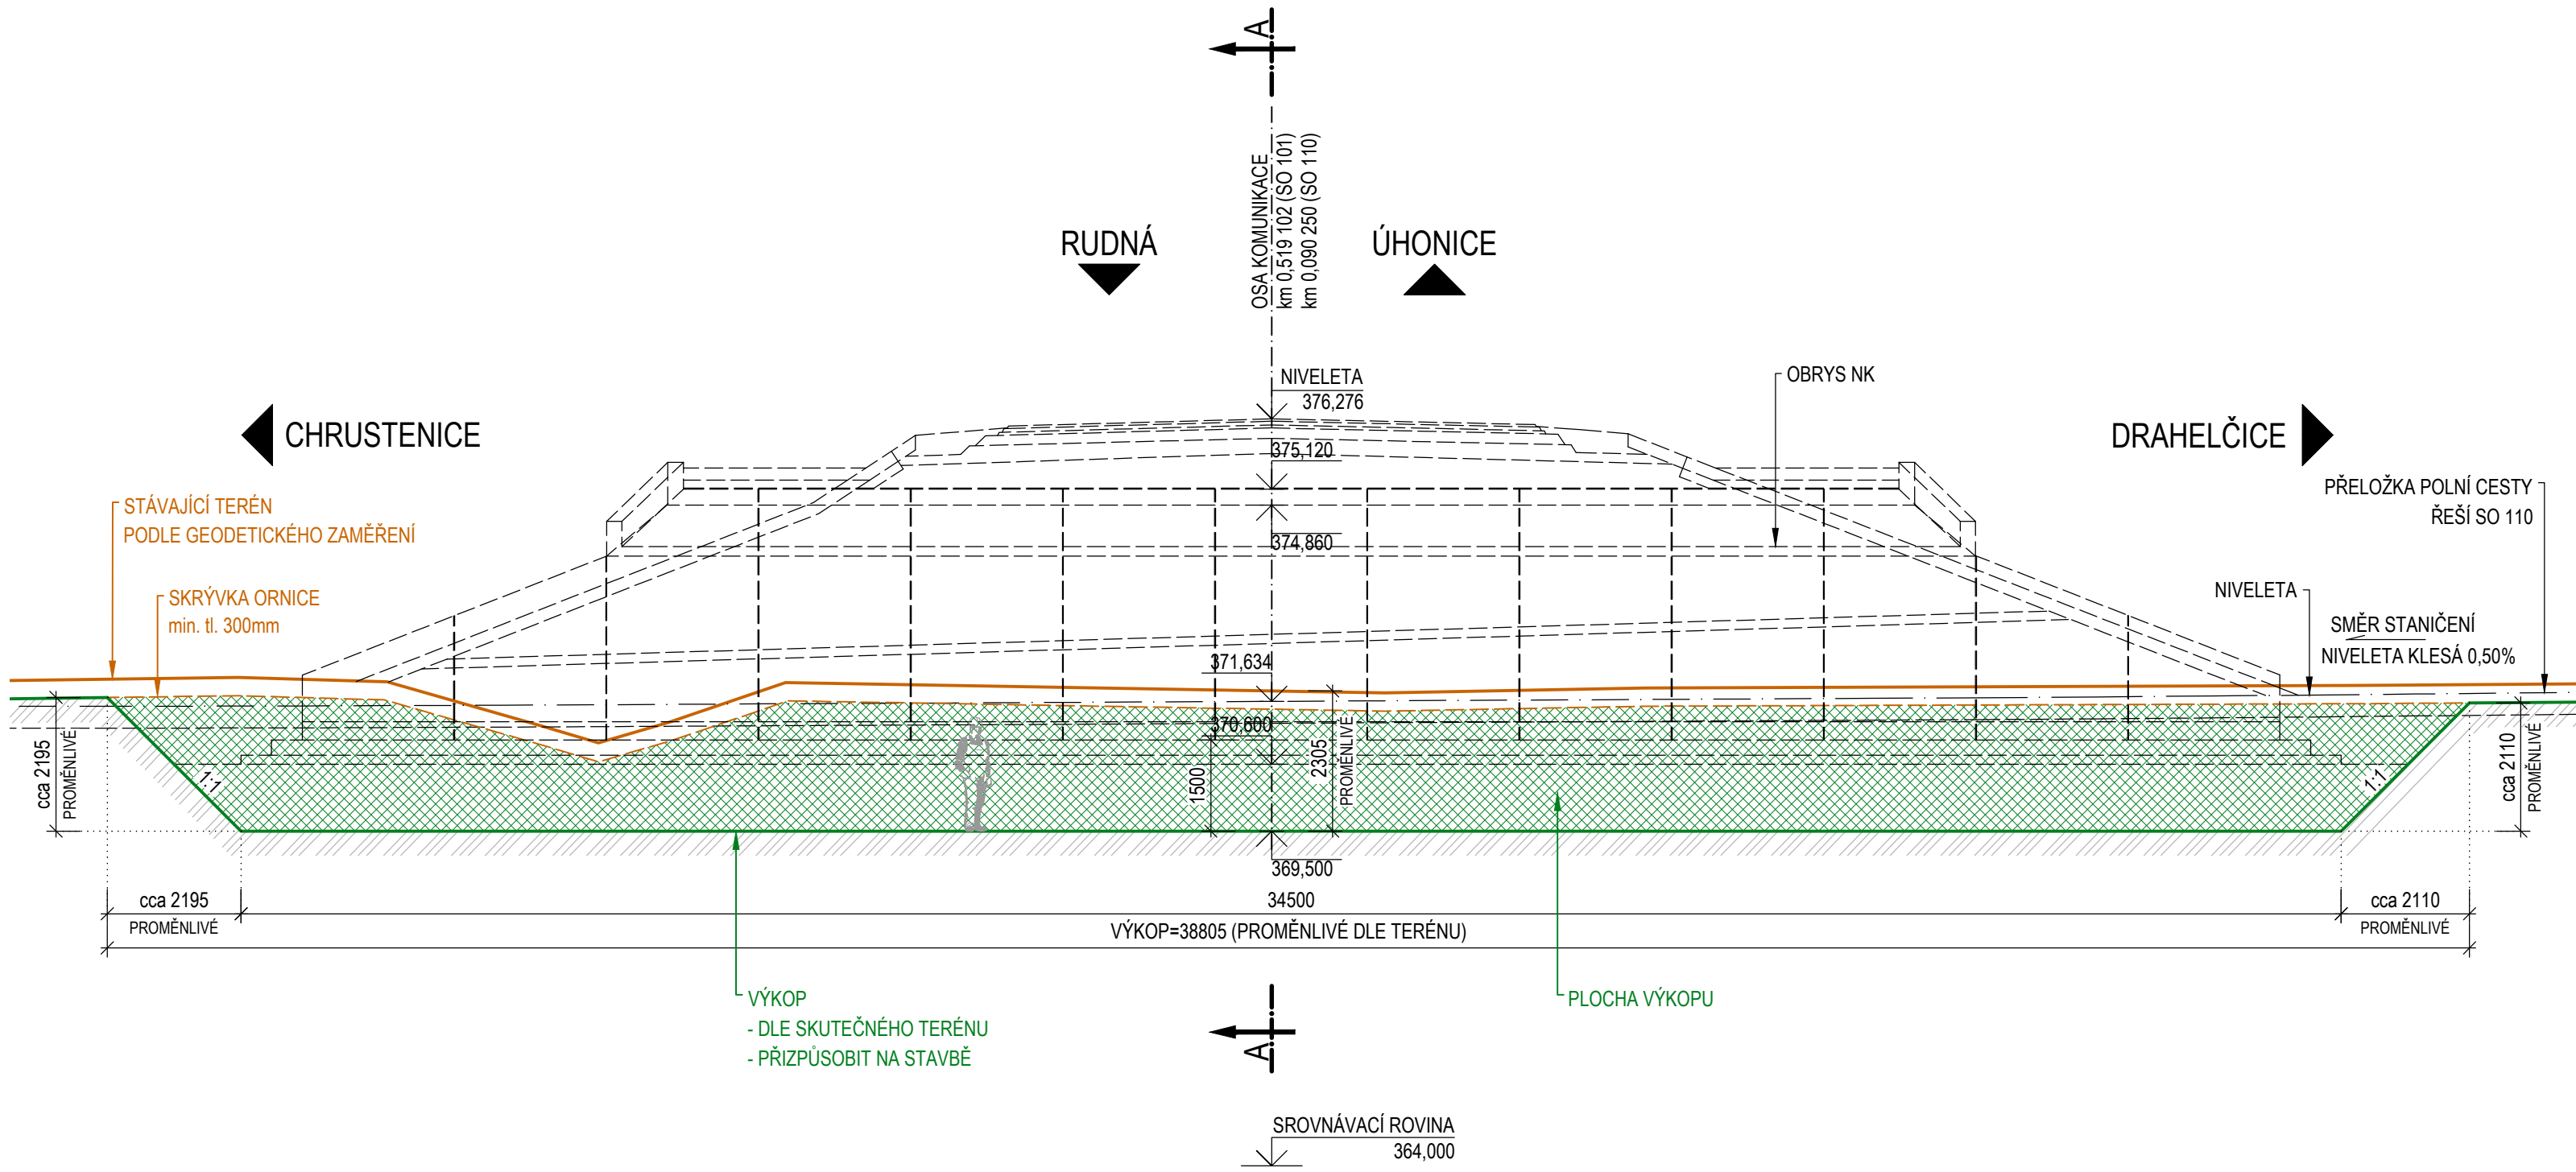

PODÉLNÝ ŘEZ A-A

M 1 : 50

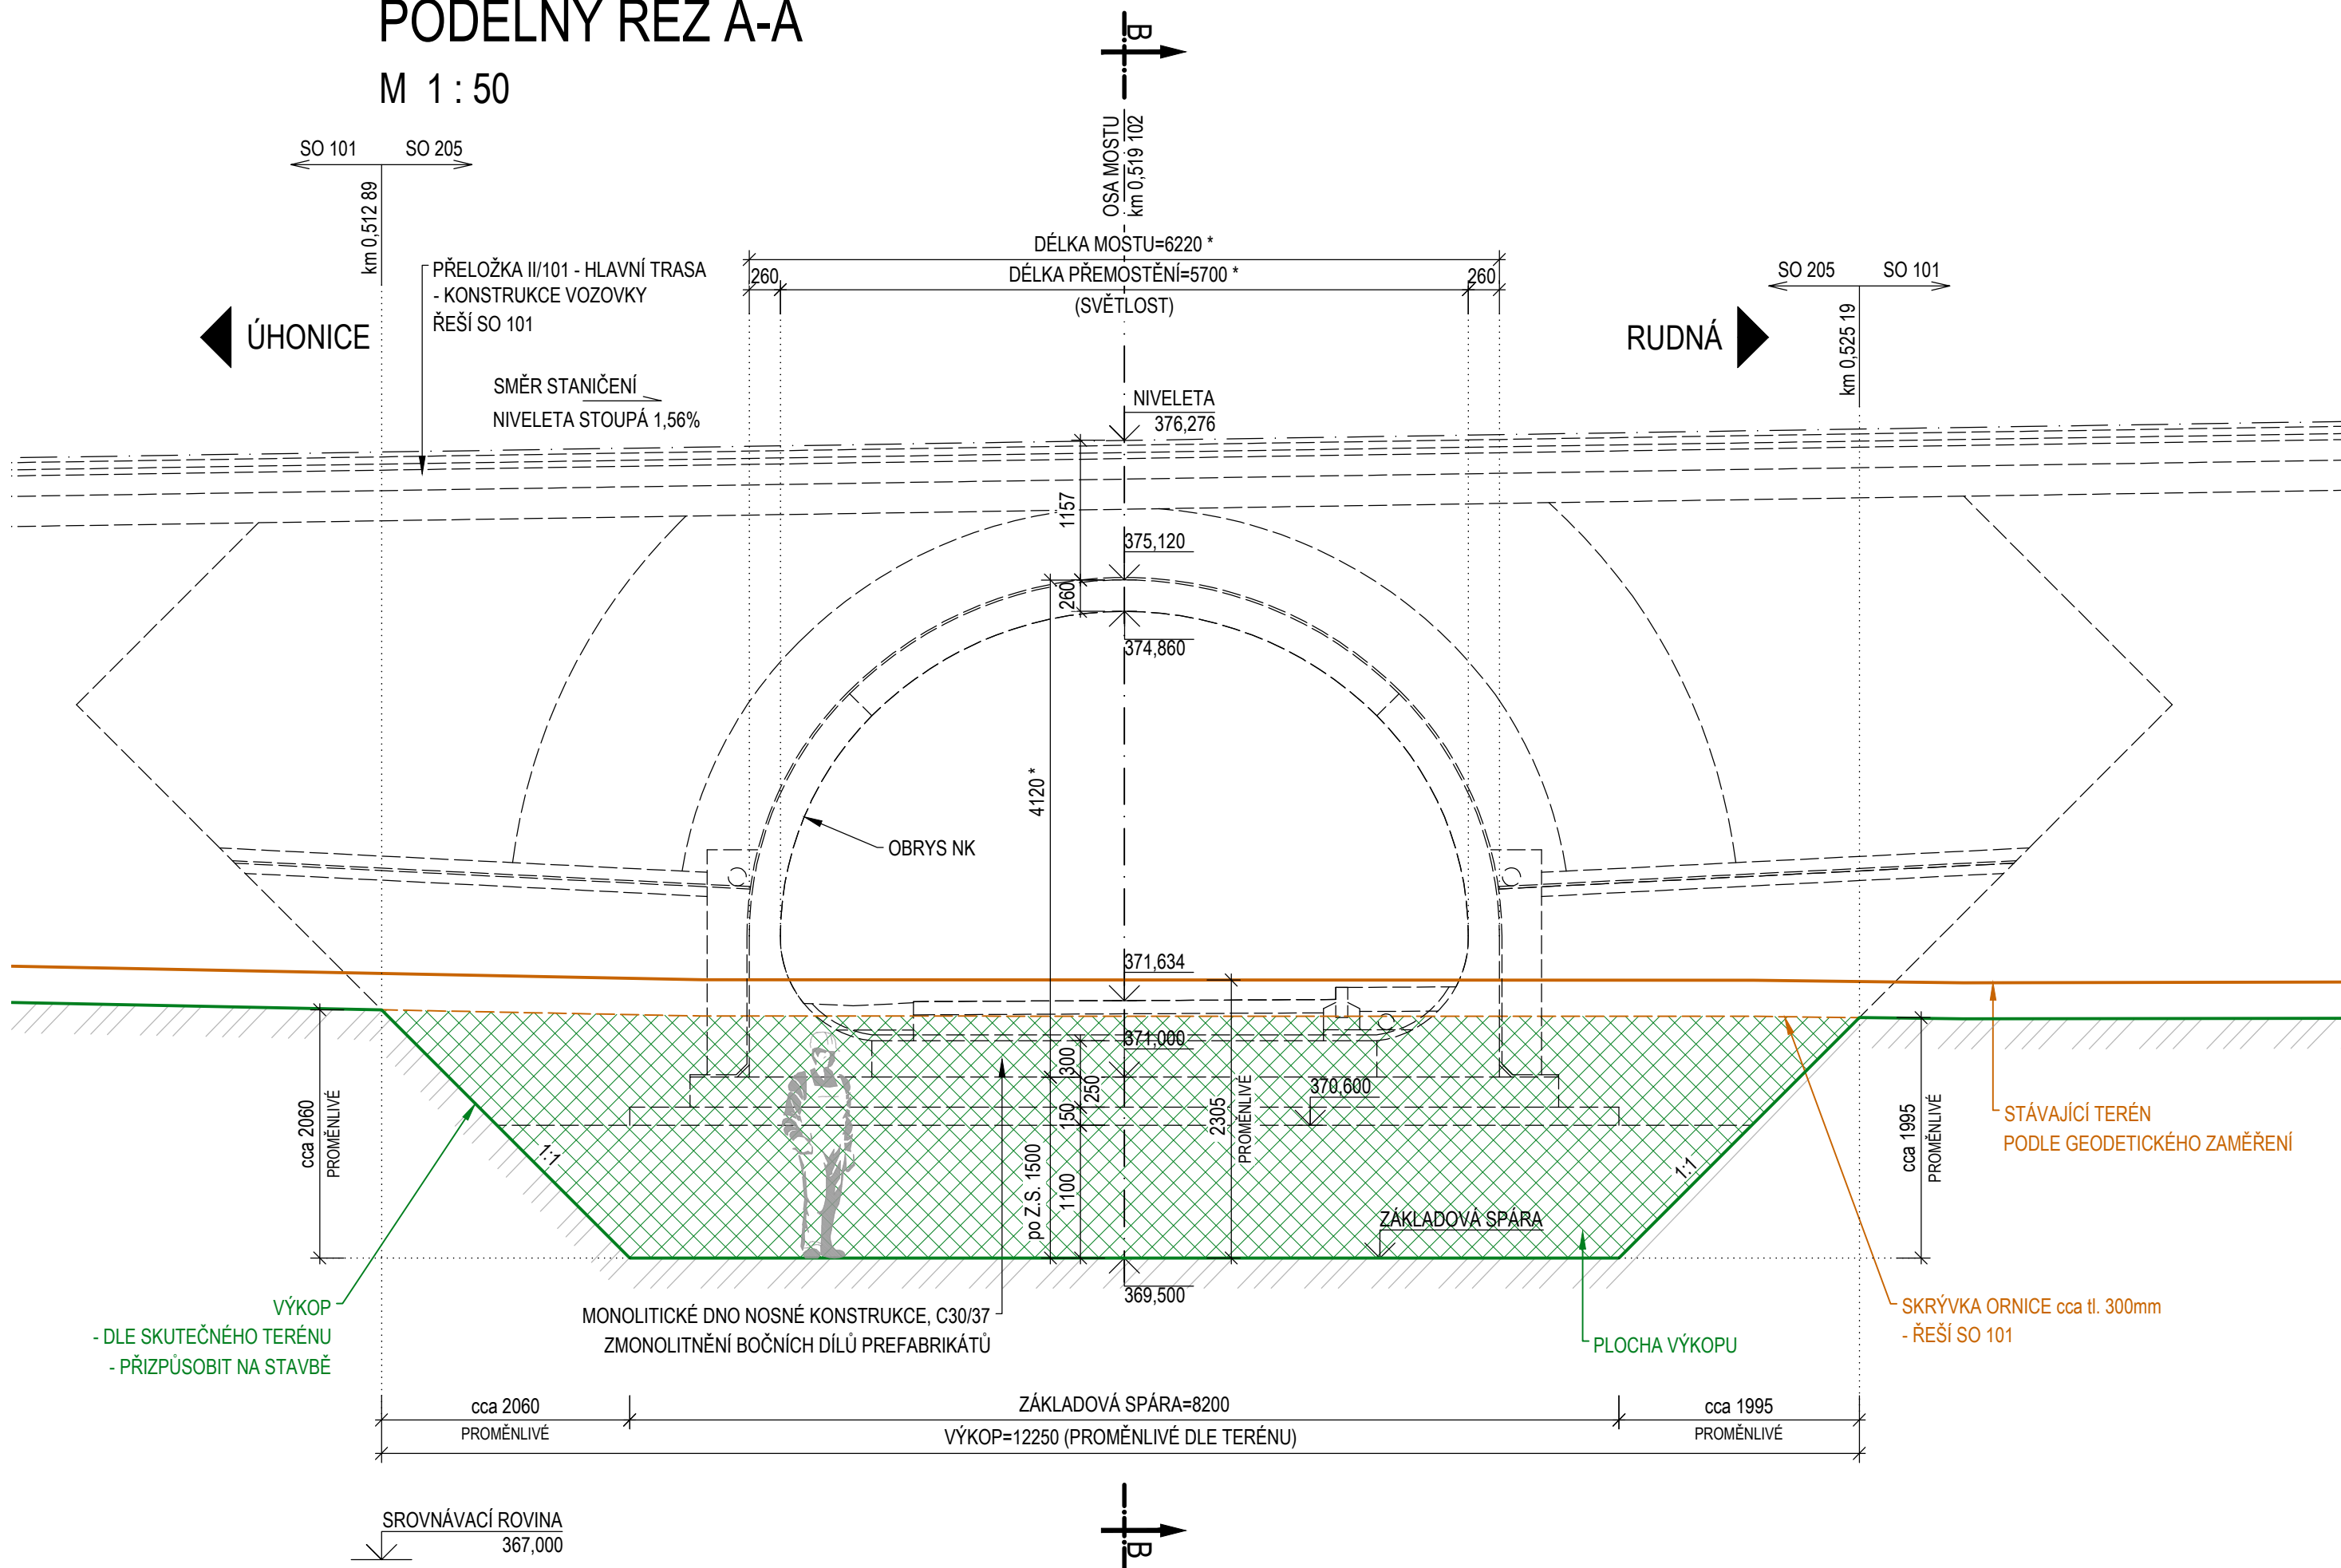

POZNÁMKY:

- VÝKOPY KOORDINOVAT SE SOUVISEJÍCÍMI STAVEBNÍMI OBJEKTY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPÝCH, STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚRIT POLOHU A ROZMĚRY NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A VÝKOPY PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI NA STAVĚ
- PŘED REALIZACÍ ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BEZPODMÍNEČNĚ VYTÝČENA JEJICH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI. PŘI KŘÍŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ (KABELŮ, POTRUBÍ) JE NUTNO RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA VE SMYSLU PLATNÉ LEGISLATIVY. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ TATO VEDENÍ ZAJISTIT, RESP. V PŘEDSTÍHU PŘELOŽIT. VŠECHNY ZNÁMÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU VYKRESLENY V PŮDORYSU RESP. V KOORDINAČNÍ SITUACI STAVBY
- STAVEBNÍ POSTUPY VÝSTAVBY MOSTU JSOU DETAILNĚ POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A V SOUVISEJÍCÍCH PŘÍLOHÁCH PD
- HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY A DETAILNÍ PRACOVNÍ POSTUPY ZPRACUJE ZHOTOVITEL (DLE TERMÍNŮ, NASEZENÍ MECHANIZACE A PRACOVNÍKŮ)
- V ZÁVISLOSTI NA PŘÍTOKU VODY JE MOŽNÉ ODČERPÁVÁNÍ VODY ZE STAVEBNÍ JÁMY PONORNÝMI KALOVÝMI ČERPADLY
- VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY JSOU VYKRESLENY V SITUACI OBJEKTU NEBO V KOORDINAČNÍM VÝKRESU STAVBY, JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE
- ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADŮM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, RESP. MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY STAVEBNÍM DOZOREM INVESTORA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA: POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

LEGENDA:

- OBRYŠ VÝKOPU
- STÁVAJÍCÍ STAV - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- HRANICE KATASTRU (PARCEL)
- XYZ PARCELNÍ ČÍSLA

VÝKOP:

NEPAŽENÝ VÝKOP - OTEVŘENÁ STAVEBNÍ JÁMA

TRÍDA TĚŽITELNOSTI:


KUBATÚRA:

II. až III.

cca 760,0 m³

PŮDORYS

M 1:100

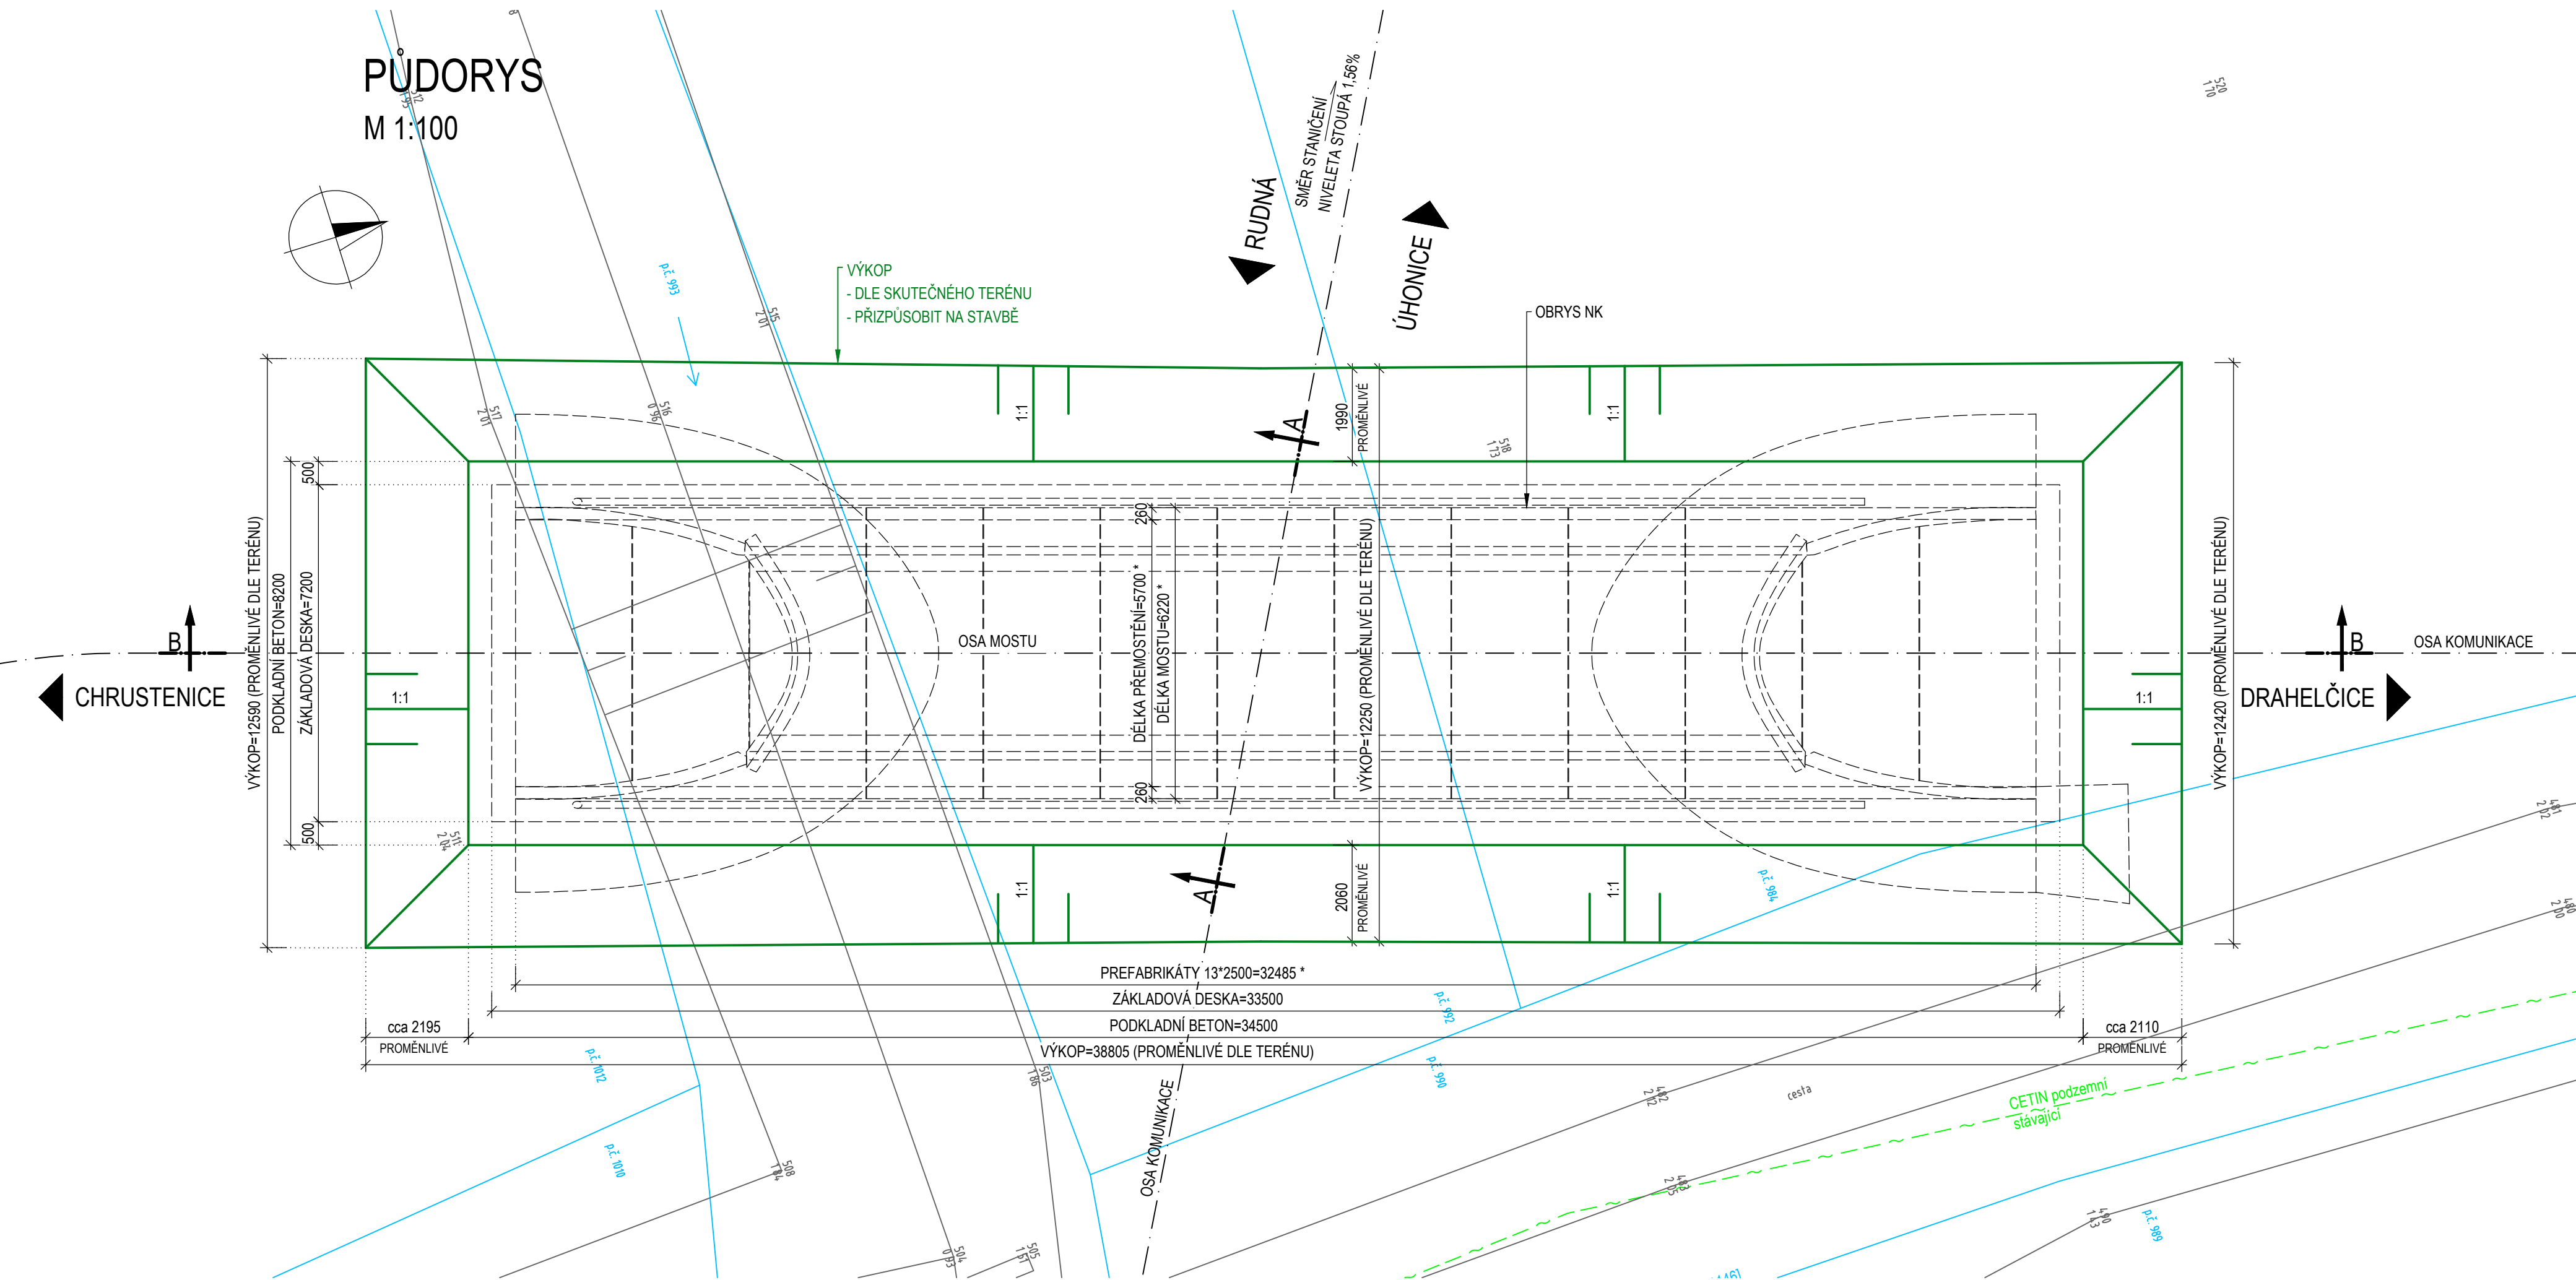

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. JAN VANĚK Ing. LUBOMÍR MACURA	VYPRACOVAL: Ing. JAN VANĚK Ing. LUBOMÍR MACURA KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR PITÁK	ZHOTOVITEL: AFRY CZ s.r.o. MAGISTROV 1375/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 205 - PODCHOD POLNÍ CESTY	
PŘÍLOHA:	VÝKOPY	
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:
DATUM:	10/2024	PŘÍLOHA Č.:
STUPEŇ:	PDPS	ČÍSLO PARE:
MĚŘÍTKO:	1:100, 1:50	
Č. ZAKÁZKY:	2019/0161	