

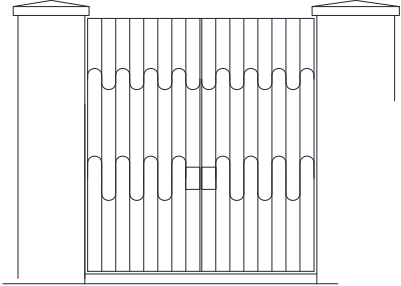


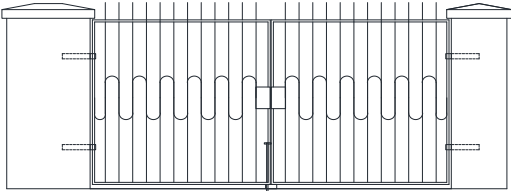


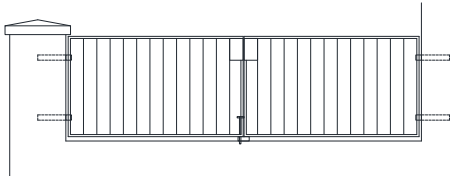

Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
Z 1	 <p>celkový rozměr: 2450 x 2900 mm NUTNO PŘEMĚŘIT</p>	<p>stávající brána - úprava</p> <p>stávající kovová mříž - úprava tvaru a rozměru, kovářské zpracování pro novou bránu využít stávající prvky</p> <p>celkový rozměr: 2450 x 2900 mm materiál: plné ocelové tyče 24/18 mm krabicový zámek stávající - repase, dolní zástrč, horní zástrč otočná podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva</p> <p>povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p>	1 ks
Z 2	 <p>celkový rozměr: 3900 x 2150 mm NUTNO PŘEMĚŘIT</p>	<p>nová brána - zadní vjezd</p> <p>nová kovová brána dvoukřídlová, kovářské zpracování tvarová kopie brány Z/1</p> <p>celkový rozměr: 3900 x 2150 mm materiál: plné ocelové tyče , rám 24/24 mm, výplň 24/18 mm krabicový zámek s cylidrickou vložkou, dolní zástrč, horní zástrč otočná podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva vč. kotevních a osazovacích prvků</p> <p>povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p>	1 ks

Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
Z 3	 <p>celkový rozměr: 3800 x 1200 mm NUTNO PŘEMĚŘIT</p>	<p>nová brána - zadní vjezd</p> <p>nová kovová brána dvoukřídlová, kovářské zpracování</p> <p>celkový rozměr: 3800 x 1200 mm materiál: plné ocelové tyče rám 24/18 mm, výplň 16/16 mm krabicový zámek s cylidrickou vložkou, dolní zástrč podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva vč. kotevních a osazovacích prvků</p> <p>povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p>	1 ks
Z 4	 <p>NUTNO PŘEMĚŘIT</p>	<p>zábradlí stávající a nové</p> <p>kovové zábradlí - oplocení na opěrné zdi, výška 900 mm stávající části demontovat a osadit do nové polohy, rozměrově upravit a - stávající část celkem 43 bm, vč. sloupků 20 ks, výměna a doplnění 25%</p> <p>b - nová část - celkem 39 bm, vč. sloupků 11 ks tvarová kopie stávajícího oplocení sloupky 60/30mm, výplň vodorovné příčle 40/10mm, svislé tyče 16/16 mm včetně kotevních prvků</p> <p>povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p>	43 bm 39 bm

Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
Z 5		<p>stávající kovové madlo - repase</p> <p>stávající madlo, schodiště SCH1 demontovat a znovu osadit do nové zdi</p> <p>kovová tyč \varnothing 40 mm, včetně kotevních trnů, dl. 2,4 m kotveno do stěny ve výšce 900 mm</p> <p>odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p>	1 ks
Z 6		<p>stávající zabradlí - repase</p> <p>stávající madlo, schodiště SCH2 demontovat a znovu osadit, 2x sloupek, 1x vzpěra</p> <p>kovová tyč \varnothing 40 mm, sloupek 2 ks, včetně kotevních prvků, dl. 1,7 m ve výšce 900 mm</p> <p>odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p>	1 ks
Z 7		<p>stávající kovové madlo - repase</p> <p>stávající madlo, schodiště SCH3 repasovat na místě</p> <p>kovová tyč \varnothing 40 mm, včetně kotevních trnů, dl. 2,8 m kotveno do stěny ve výšce 900 mm</p> <p>odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p>	1 ks

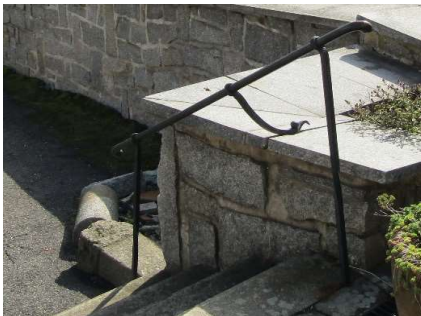Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
Z 8		stávající kovové madlo - repase stávající madlo, schodiště SCH4 repasovat na místě kovová tyč Ø 40 mm, včetně kotevních trnů, dl. 1,2 m kotveno do stěny ve výšce 900 mm odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikoroziční nátěr, vrchní grafitový nátěr	1 ks

Poznámka:

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů.
Schémata neslouží jako výrobní dokumentace