


PŮDORYS 1:100

# KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

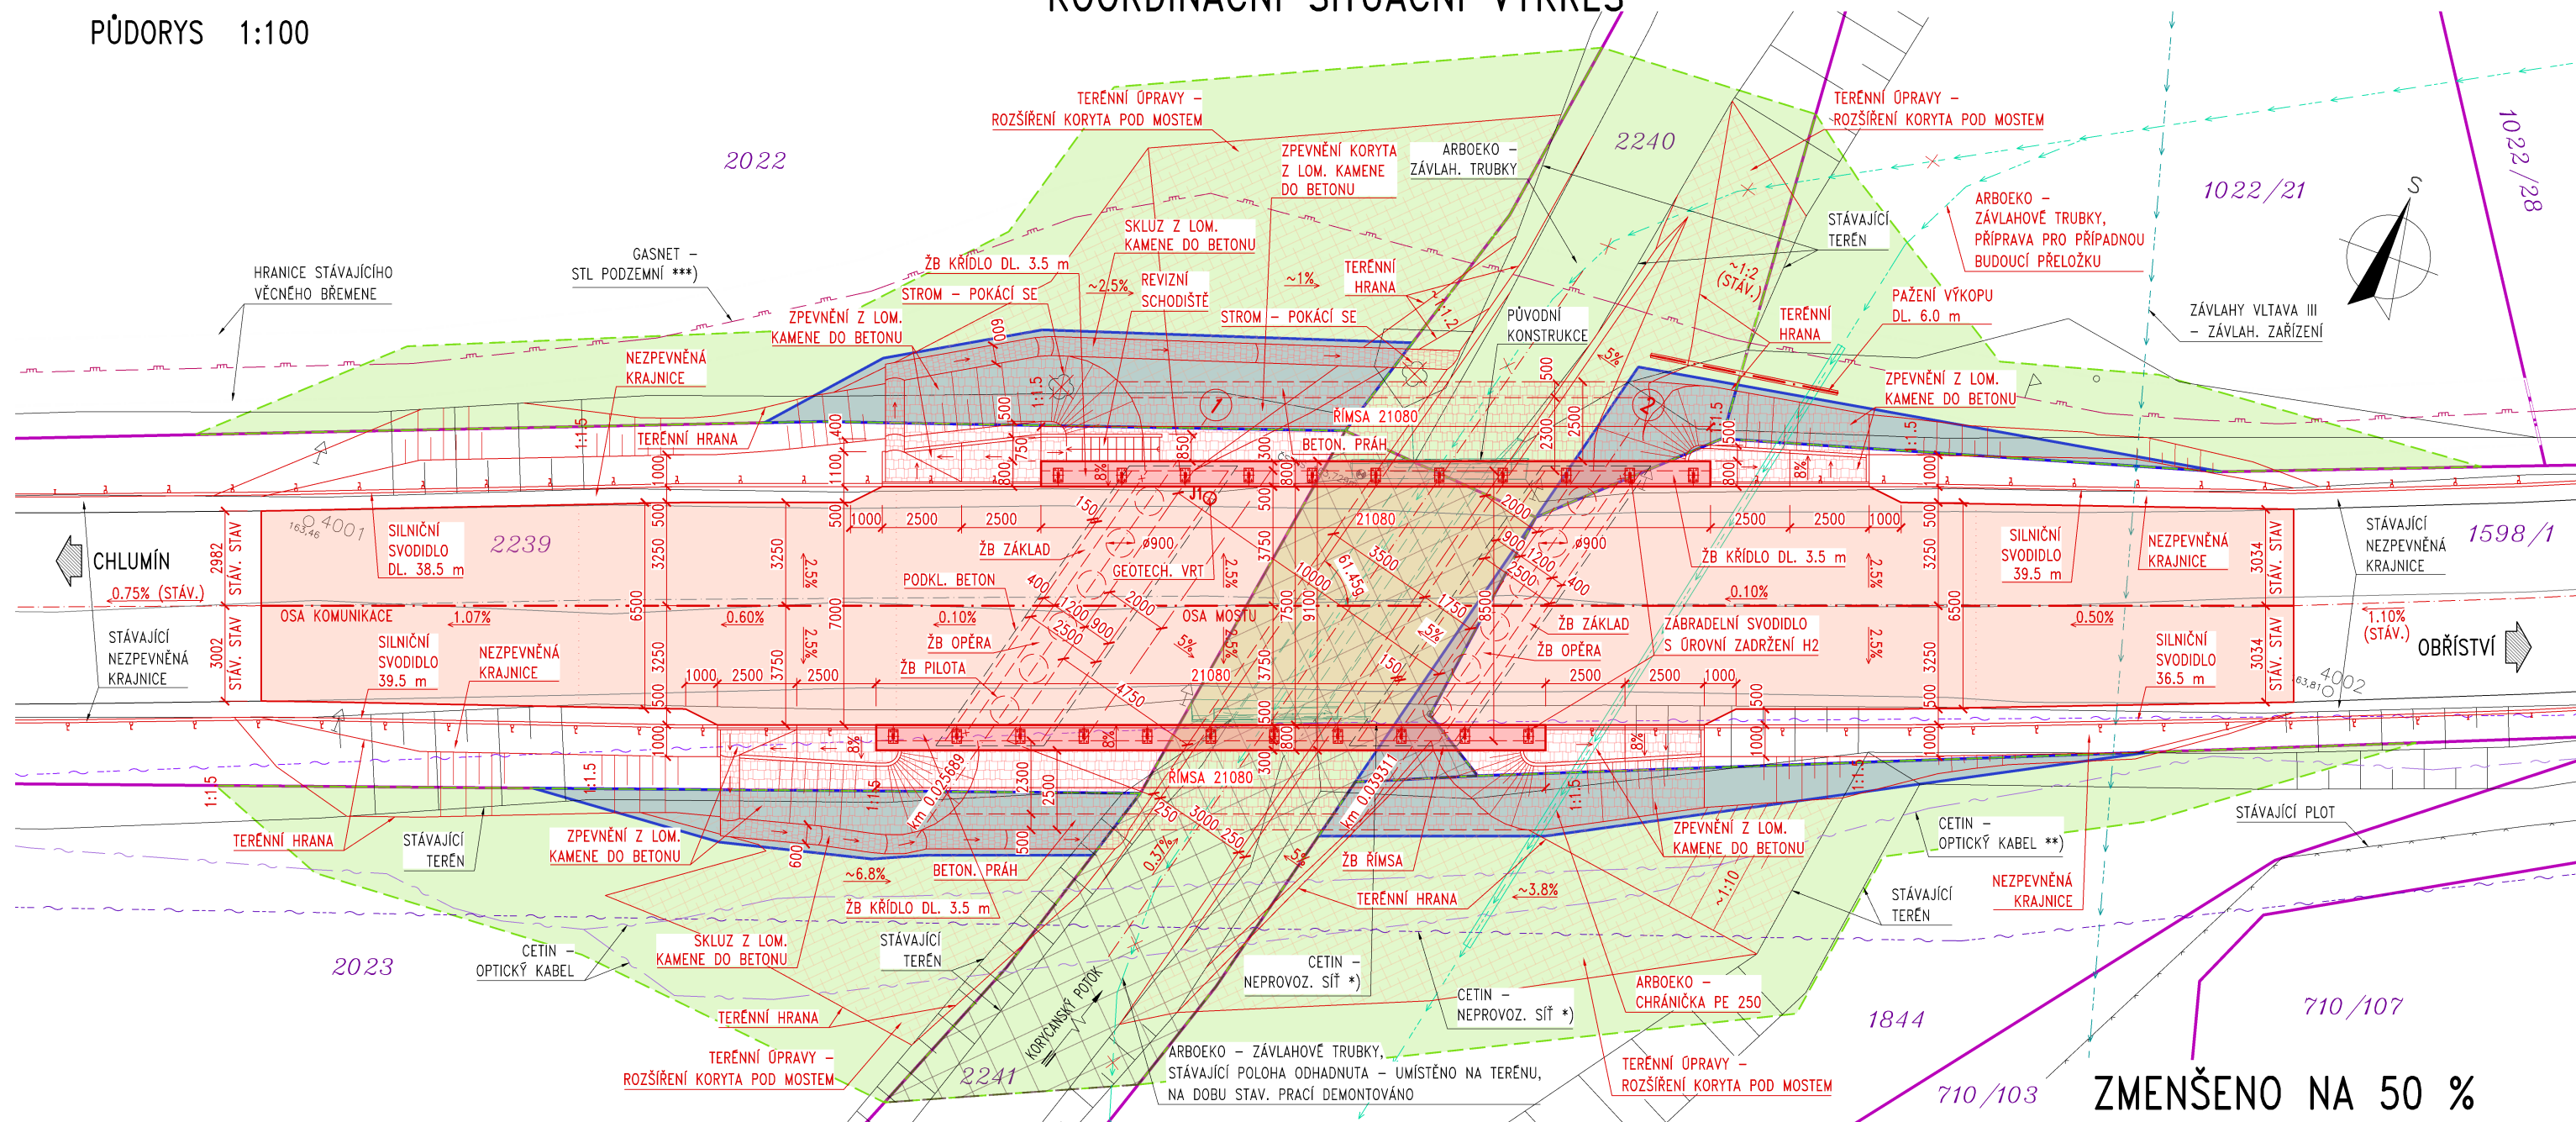

## LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- CETIN - NEPROVOZ. SÍŤ, NEZAMĚŘENÁ
- CETIN - NEPROVOZ. SÍŤ, NEOVĚŘENÁ
- CETIN - OPTICKÝ KABEL, ZAMĚŘENÝ
- GASNET - STL PODZEMNÍ, ZAMĚŘENÝ
- ZÁVLAHY VLTAVA III - ZÁVLAH. ZAŘÍZENÍ
- ARBOEKO - ZÁVLAHOVÉ TRUBKY, NEZAM.

## KATASTR

- HRANICE KATASTRÁLNÍCH OZEMÍ
- KATASTR. POZEMKOVÁ HRANICE (HR. PARCEL)
- 1022/21 PARCELNÍ ČÍSLO

## ZÁBORY

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- VĚCNÉ BŘEMENO
- SPOLEČNÁ HRANICE TZ A DZ
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU (TZ)
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU (DZ)

## OBJEKTY

- SO 201 - NOVÉ KONSTRUKCE
- SO 201 - NOVÉ KONSTRUKCE
- SO 001 - PŮVODNÍ KONSTRUKCE

## POZNÁMKY:

- TVARY, ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z MOSTNÍHO LISTU NEBO ODHADNUTY; TVARY A ROZMĚRY KONSTRUKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI.
- PŘI REALIZACI STAVBY JE TŘEBA ZCELA ZABRÁNIT ZNEČIŠTĚNÍ VODOTEČE.
- V PRAVÉ CHRÁNICI STÁVAJÍCÍHO MOSTU JE VEDENA NEPROVOZOVANÁ SÍŤ SPOL. CETIN, KTERÁ BUDE ZRUŠENA BEZ NÁHRADY.
- \*) NEPROVOZOVANÁ SÍŤ SPOL. CETIN NENÍ ZAMĚŘENÁ. JE ZAKRESLENA VE DVOU VĚTVÍCH - DLE PODKLADŮ SPOL. CETIN A DLE (SKUTEČNÉHO) VEDENÍ V PŮVODNÍ CHRÁNICI POD LEVOU ŘÍMSOU MOSTU. SÍŤ BUDE ZRUŠENA BEZ NÁHRADY.
- \*\*) NAD OPTICKÝM KABELEM SPOL. CETIN BUDE PROVÁDĚNA ÚPRAVA TERÉNU V TL. MAX. ~0.4 m Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ KORYTA POD MOSTEM. OCHRANU ŘEŠÍ SO 201.
- \*\*\*) NAD VEDENÍM STL (PLYN) SPOL. GASNET BUDE PROVÁDĚNA ÚPRAVA TERÉNU V TL. MAX. ~0.3 m Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ KORYTA POD MOSTEM. OCHRANU ŘEŠÍ SO 201.
- STAVBA SE NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PRODUKTOVODU SPOL. ČEPRO. PRODUKTOVOD KŘÍŽUJE KOMUNIKACI II/101 CCA 95 m ZA MOSTEM.

Akce:	II/101 CHLUMÍN, MOST EV.Č. 101-064 ZA OBCÍ CHLUMÍN - PD	
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
	<b>K SÚS</b> KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	

Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: Bvp		ČÁST C	
Číslo zakázky:	19 146 00	HIP:	Ing. David DVORÁČEK	PONTX S.R.O.	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. David DVORÁČEK	Praha 4, Bezdov 1658, 147 14 tel: +420 2462215 fax: +420 24461638	
602214618, pso@pontex.cz		720951172, ddv@pontex.cz			
Tech. kontrola:	Ing. Kamil PEJCHAL	Vypracoval:	Ing. Patrik PODŠKUBKA		
602619785, kpe@pontex.cz		601129595, ppo@pontex.cz			
Objednatel:	KSÚS	Obec:	Obříství	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 CHLUMÍN, MOST EV.Č. 101-064 ZA OBCÍ CHLUMÍN - PD			Datum:	2/2023
Objekt:	SO 201 - MOST EV. Č. 101-064			Stupeň:	PDPS
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Souprava:	Č. přílohy
					C.3