





ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ČKAIT 0009817 Ing. Karel Fousek	Jakub Kepka	Ing. Karel Fousek

INVESTOR:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	DATUM	07/2024
AKCE:	VÝSTAVBA OBJEKTU p.č.st. 808, k.ú. Mšeno NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ CESTÁŘSTVÍ MŠENO	FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	—
		STUPEŇ	DSP
OBSAH:	TABULKA DVEŘÍ	Č. VÝKRESU	PARÉ
		D.1.1.14	—


OZNAČENÍ	D.01	CELKEM: 1 KS	
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrtek		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 1400/2200		
MATERIÁL	hliník		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 7047		
OTEVÍRÁNÍ	levé		
ZASKLENÍ	prosklené		
ZÁRUBEŇ	hliníková, RAL 7047		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče, el.vrátný		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	dle výrobce modulární kce		
NADPRAŽÍ	dle výrobce modulární kce		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	$U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, trojsklo	SOUČET	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku		
POZNÁMKA	okapnička nad dveře ,dveřní podlahová zarážka generální klíč		
		LEVÉ	–
		PRAVÉ	–

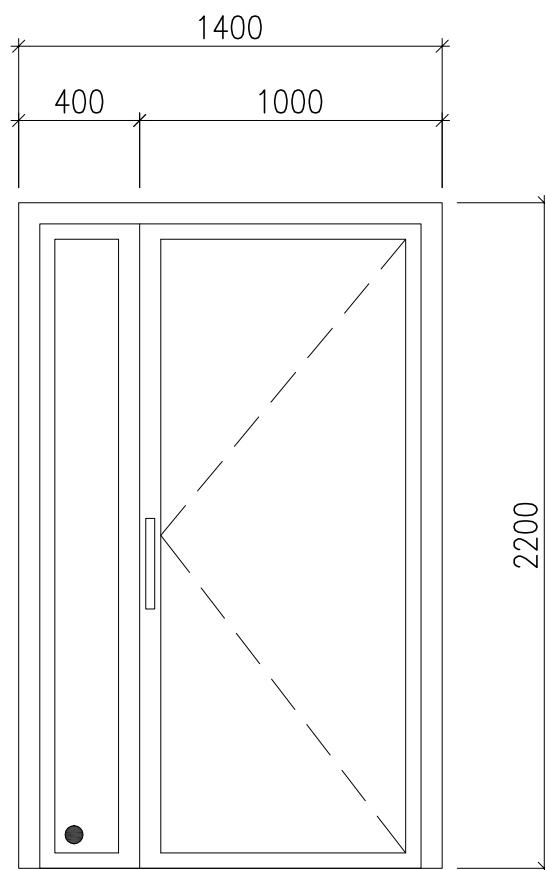


OZNAČENÍ	D.02		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrtek		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 1000/2020		
MATERIÁL	hliník, prosklené		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 7016		
OTEVÍRÁNÍ	pravé		
ZASKLENÍ	prosklené s dělicí příčkou		
ZÁRUBEŇ	hliníková, RAL 7016		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	–		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	dle výrobce modulární kce		
NADPRAŽÍ	dle výrobce modulární kce		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–		
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku		
POZNÁMKA	dveřní podlahová zárážka samoavírač		
		CELKEM:	1 KS
			SOUČET
		LEVÉ	–
		PRÁVÉ	1

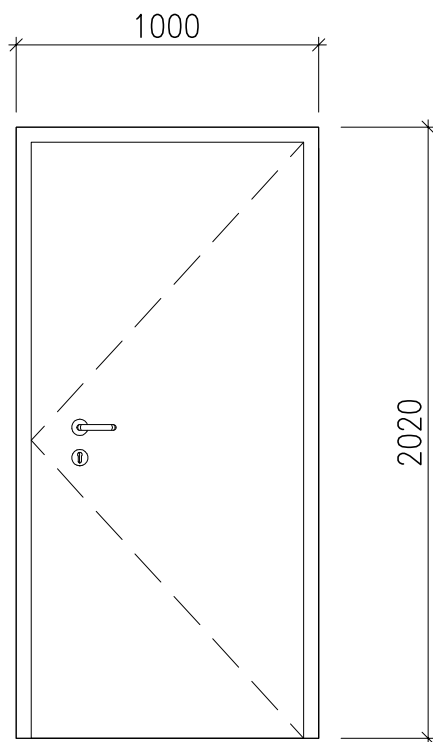


OZNAČENÍ	D.03	 piktogram WC ženy  piktogram WC muži 001 009 čísla místností 001–009 CELKEM: 11 KS	
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. nákres		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 900/2020		
MATERIÁL	dle dodavatele (CPL laminát), nutnost splnění PO, plně		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL laminát dveře RAL 9016, zárubeň RAL 9016		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
ZÁRUBEŇ	ocelová, zárubeň RAL 9016		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	dle výrobce modulární kce		
NADPRAŽÍ	dle výrobce modulární kce		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–		
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku		
POZNÁMKA	dveřní podlahová zárážka čísla místností 9ks (001–009), piktogramy 2x (WC)		
		LEVÉ (bez PO)	SOUČET 2
		PRAVÉ (bez PO)	7
		LEVÉ (EW15DP3–C)	1
		PRAVÉ (EW15DP3–C)	1

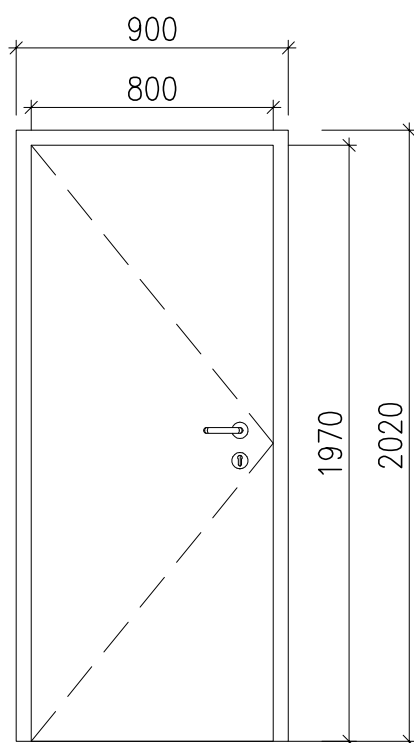

OZNAČENÍ	D.04	CELKEM: 3 KS	
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrtek		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 800/2020		
MATERIÁL	CPL laminát dveře, plné		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL laminát dveře RAL 9016, zárubeň RAL 9016		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
ZÁRUBEŇ	ocelová, zárubeň RAL 9016		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	3x WC klika		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	dle výrobce modulární kce		
NADPRAŽÍ	dle výrobce modulární kce		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–	SOUČET	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku		
POZNÁMKA	–		
		LEVÉ	–
		PRÁVÉ	3

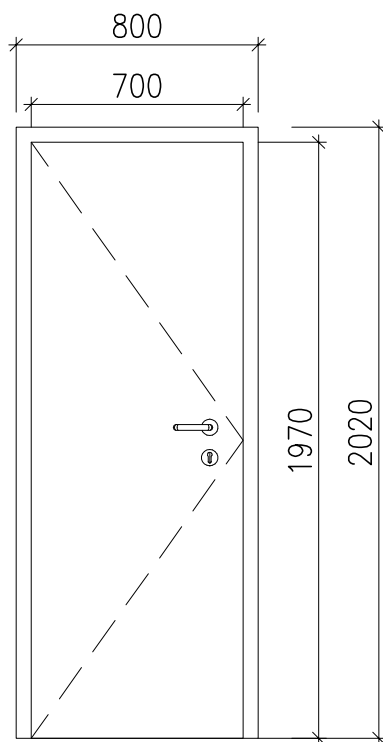

OZNAČENÍ	D.05	010 číslo místnosti 010 CELKEM: 1 KS	
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrtek		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 800/2020		
MATERIÁL	CPL laminát dveře, plné		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL laminát dveře RAL 9016, zárubeň RAL 9016		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
ZÁRUBEŇ	ocelová, zárubeň RAL 9016		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	dle výrobce modulární kce		
NADPRAŽÍ	dle výrobce modulární kce		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–		
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku		
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka		
		LEVÉ (EW15DP3–C)	SOUČET 1
		PRAVÉ	–

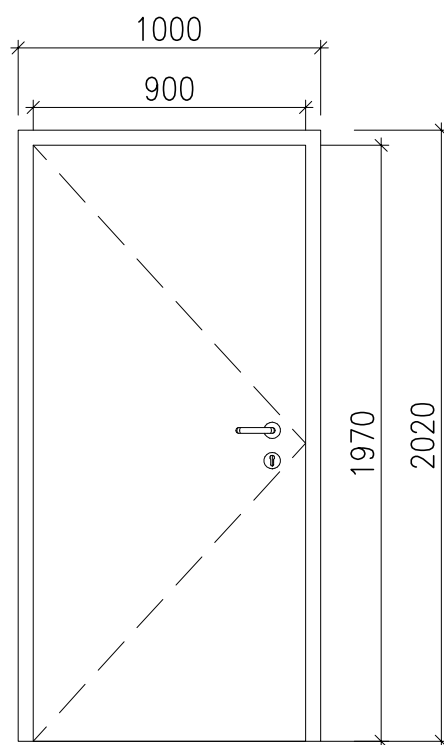

OZNAČENÍ	D.06		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrtek		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 1000/2020		
MATERIÁL	dle dodavatele (CPL laminát), nutnost splnění PO, plně		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL laminát dveře RAL 9016, zárubeň RAL 9016		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
ZÁRUBEŇ	ocelová, zárubeň RAL 9016		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	dle výrobce modulární kce		
NADPRAŽÍ	dle výrobce modulární kce		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–		
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku		
POZNÁMKA	dveřní podlahová zárážka		
		CELKEM:	1 KS
		LEVÉ	SOUČET
			1

