REVIZNÍ ŠACHTA DN 1000

M 1:20

Šachta je prefabrikát ve všech svých dílech.
Dna šachet opatřit nátěrem dle specifikace výrobce.

Obsyp a zásyp provést vhodnou výkopovou zeminou, s hutněním v souladu s TP č. 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a TKP kap. 4 hutněnou po vrstvách max. 30 cm. Mimo silniční těleso 92% PS, v silničním tělese 95% PS (97% PS v násypu) a v aktivní zóně 100% PS.

1. Všechny betonové skruže šachet, vpustí, a horských vpustí budou vyrobeny min. z betonu třídy C30/37 XF4.
2. Mezi skruže šachet budou vkládány těsnící gumové kroužky.

Řez 3–3

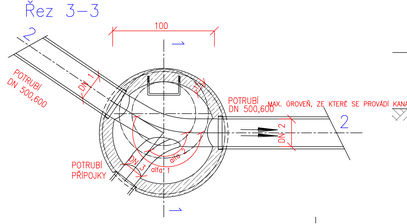

Vzorové provedení zhlaví kanalizační šachty v komunikaci v hutněných asfaltových vrstvách.
Šachtový poklop třída D 400 kN – samonivelační poklop, DN 600, ČSN EN 124, z tvárné litiny, s vtokovou mříží

Detailní provedení samonivelačního poklopu bude upřesněno v dalších stupních PD po konzultaci s vybraným dodavatelem

Samonivelační rám s osazením pro lapač
Litinová vtoková mříž

Materiál: Litina
Hmotnost: 74 kg
Norma: EN 124
Balení: 14 ks/pal
Třída zatížení: E600

kótováno v cm

Řez 1–1

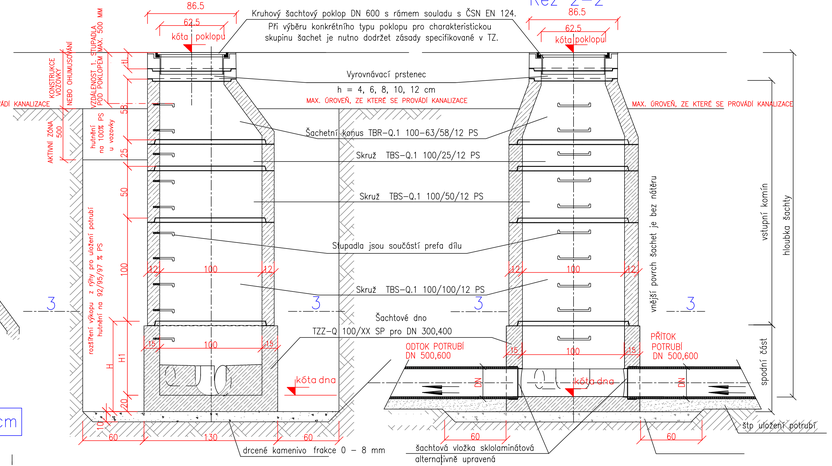

Řez 2–2

BETONOVÁ ŠACHTA Š2 DN 1500 pro plastové potrubí DN 600

Řez A–A

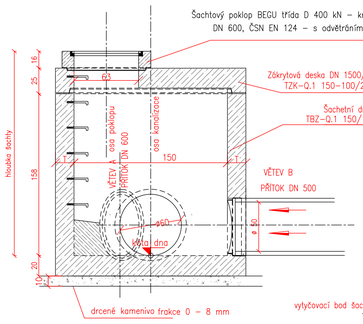

Řez B–B

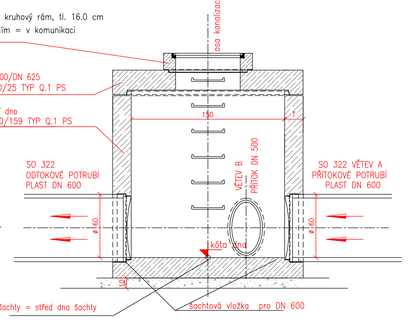

1. Všechny betonové skruže šachet, vpustí, a horských vpustí budou vyrobeny min. z betonu třídy C30/37 XF4.
2. Mezi skruže šachet budou vkládány těsnící gumové kroužky
3. Dna šachet opatřit nátěrem dle specifikace výrobce. Vodoufeditelný ETERNAL – modrý.

Obsyp a zásyp provést vhodnou výkopovou zeminou po vrstvách max. 15 cm s hutněním dle TKP kap. 4 – viz. Technická zpráva

Šachta je prefabrikát ve všech svých dílech.

kótováno v cm

M = 1:20

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SRPEN 2023

STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11, 150 21 Praha 5	OBJEDNATEL
SHB, akciová společnost Masná 8, 702 00 Ostrava	ZHOTOVITEL
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. HUBERT ŘEHULKA	

D **SO 322**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		ZHOTOVITEL ČÁSTI PD
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR HORNÝ, CSc.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HORNÝ, CSc.	
VYPRACOVAL	MIROSLAVA DOLEŽALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. HUBERT ŘEHULKA	

KRAJ: STŘEDOČESKÝ	WKÚ/OD: ŘEVNICE	DATUM	SRPEN 2023
K.Ú.: ŘEVNICE		FORMÁT	6 A4
NÁZEV OBJEKTU: **VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY SO 322 Oprava kanalizace Tyršova**		MĚŘÍTKO	1:20
		ÚČEL	PDPS
		DŠL. ZAKÁZKY	5/17 102
		ARCHIVNÍ DŠL.	
NÁZEV PŘÍLOHY: **REVIZNÍ ŠACHTA**		DŠL. SOUPISNÝ	DŠL. PŘÍLOHY: **5**