



Pohledy - nový stav
1:75


Pohled severní - výťah č.2

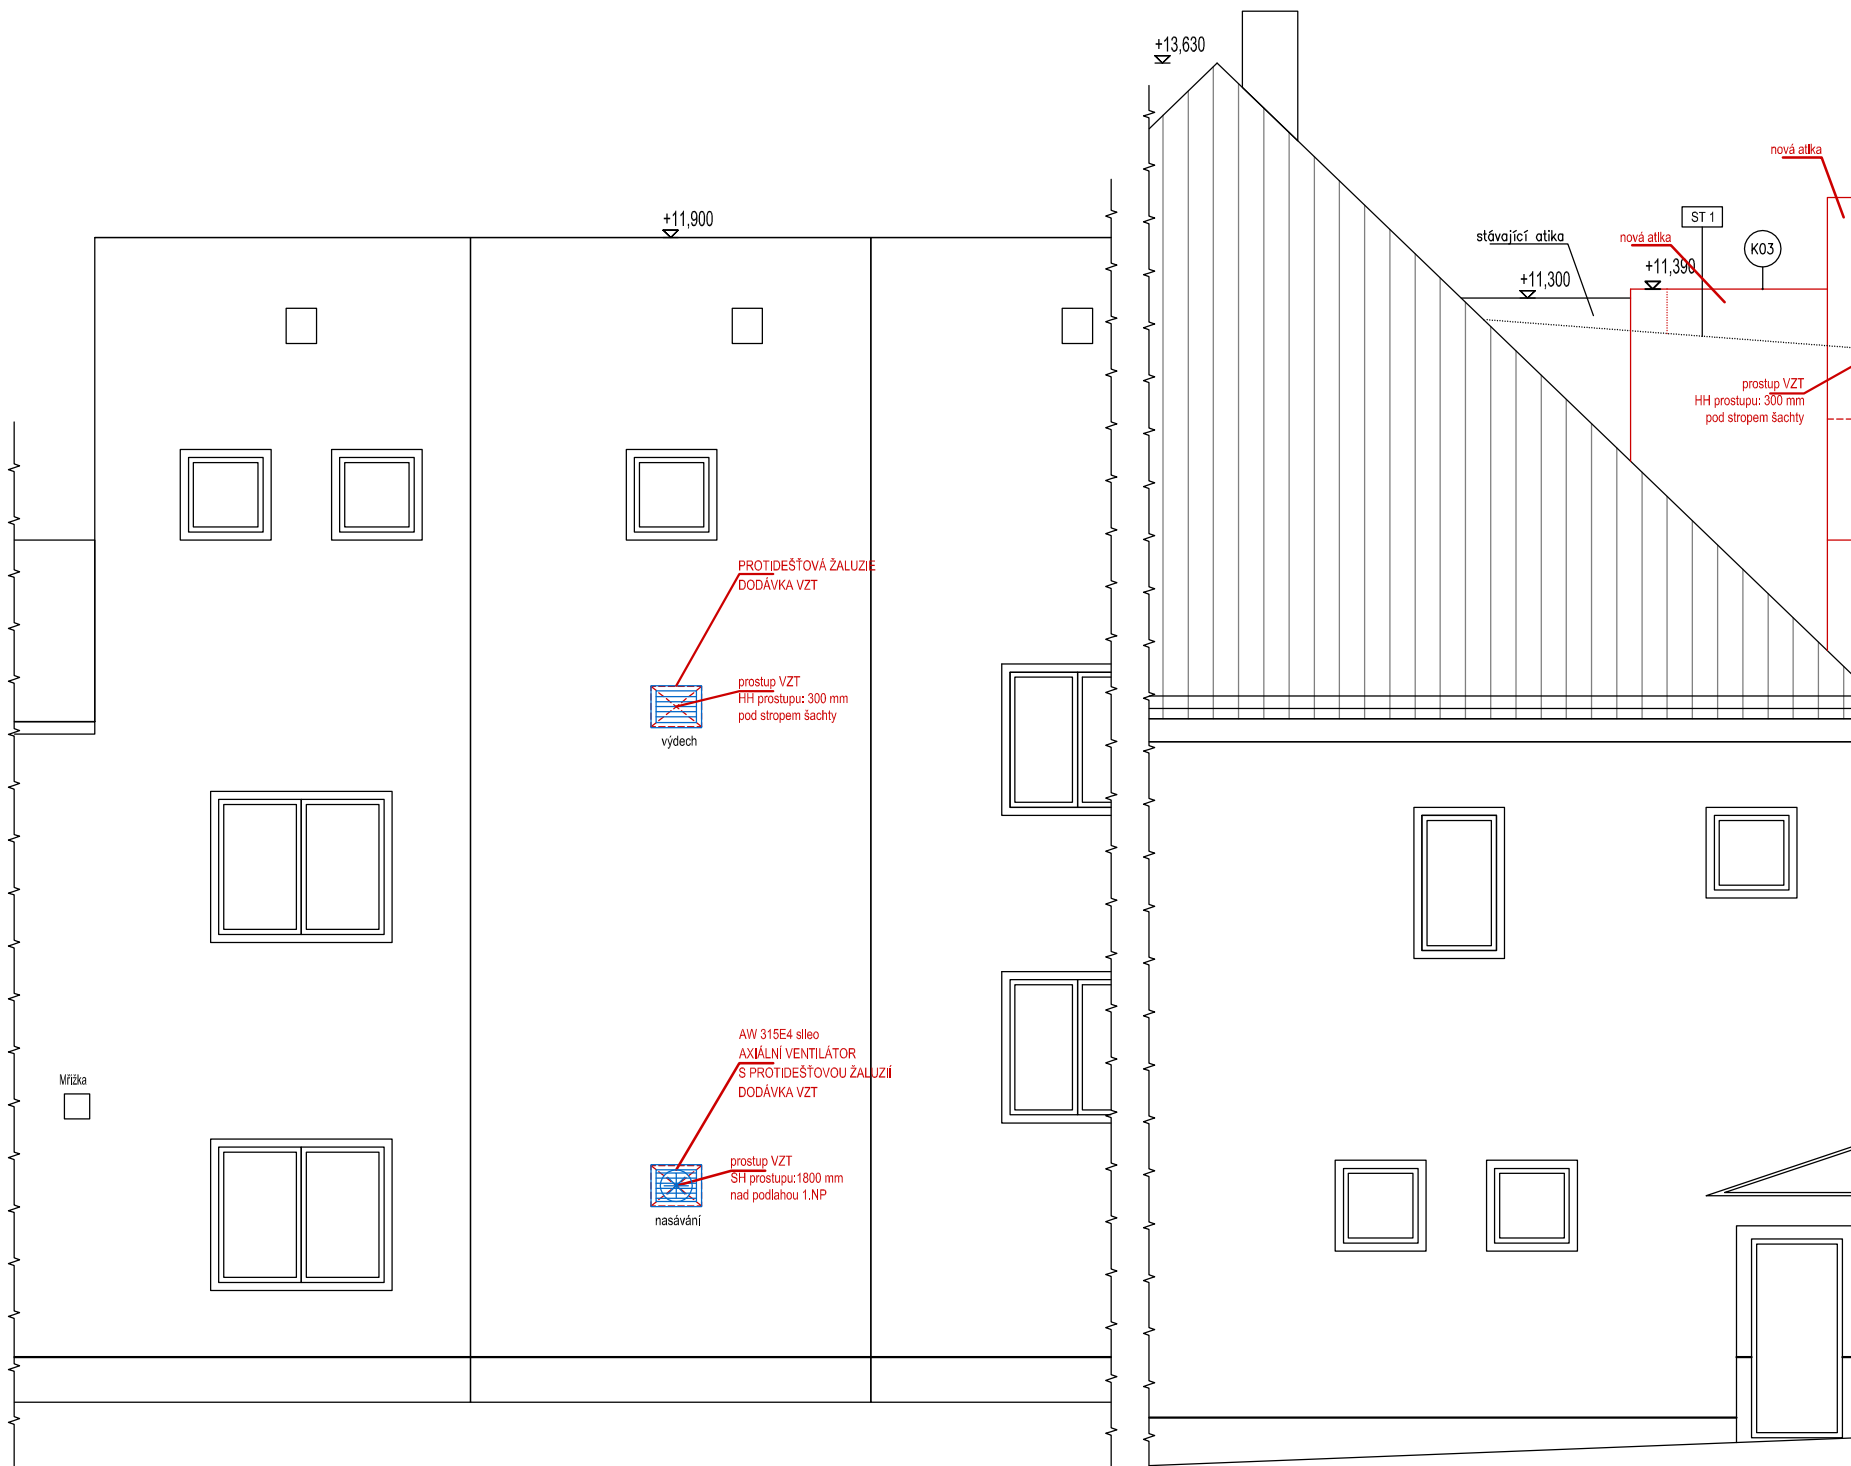


Pohled severní - výťah č.1

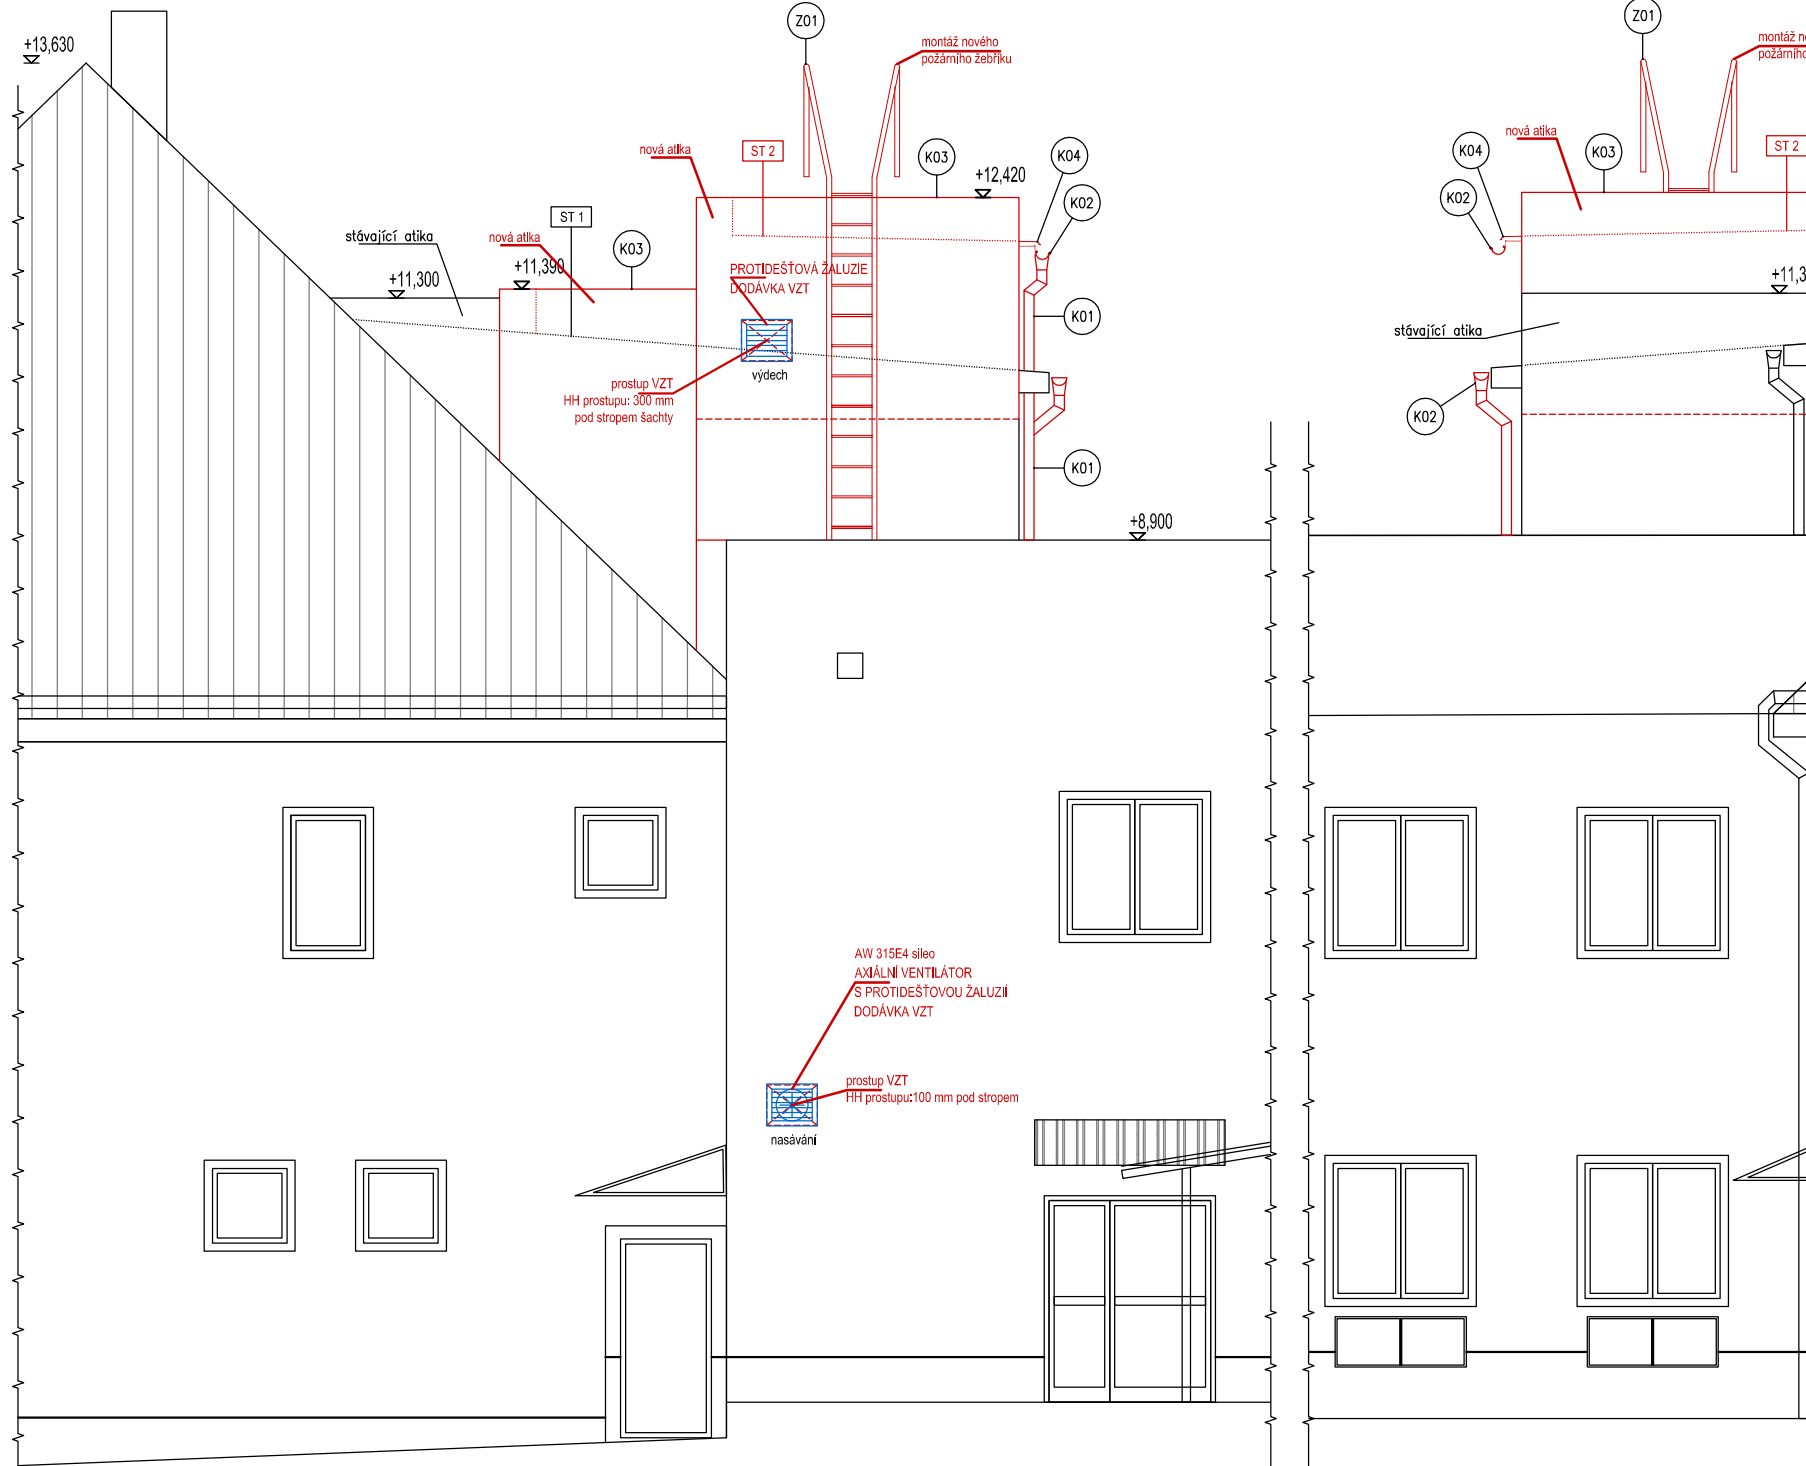

Pohled jižní - výťah č.1

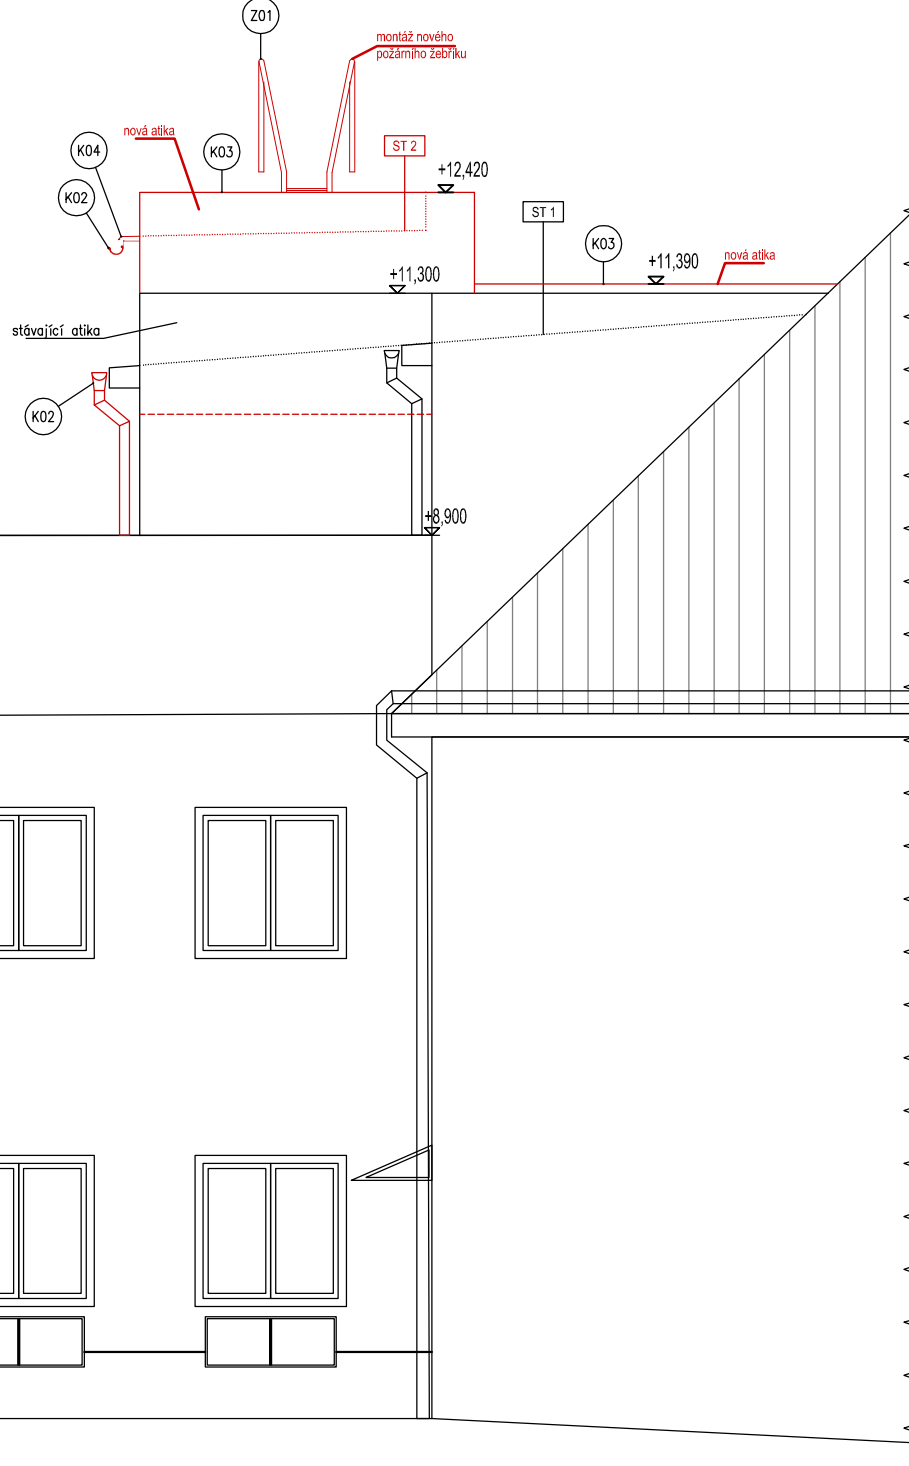

Pohled západní - výťah č.1

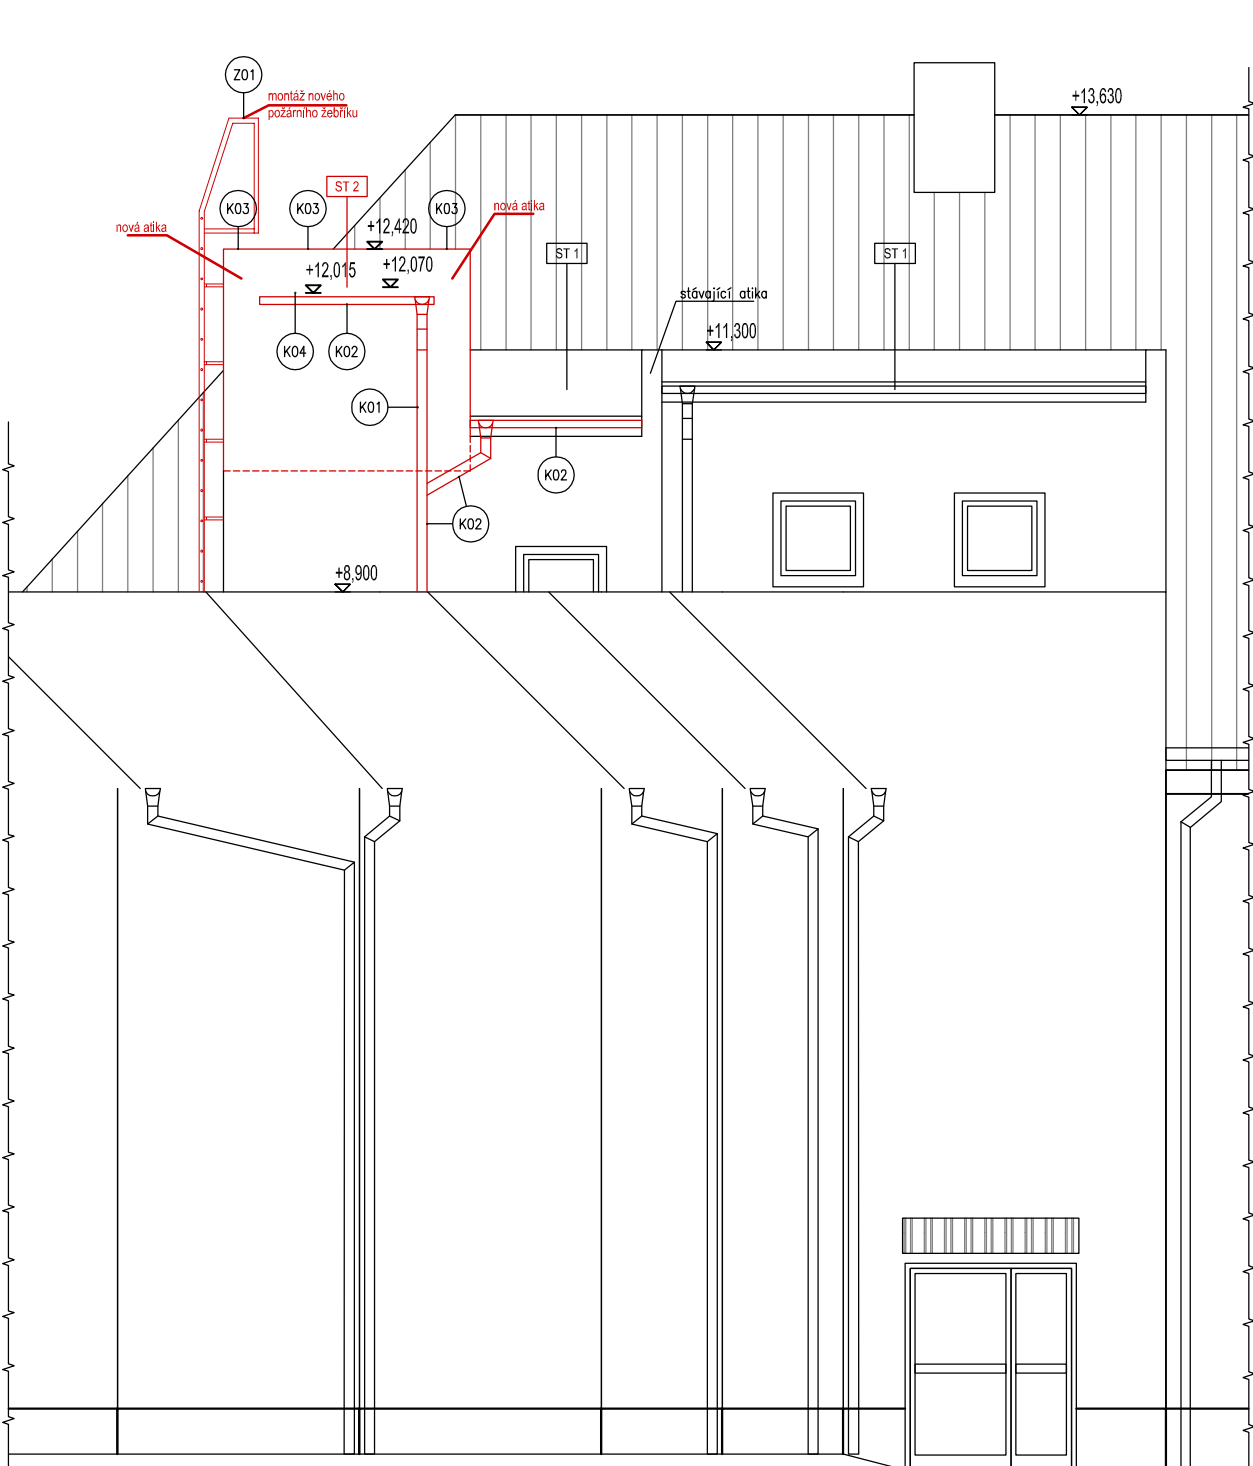

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdívo
- Nové konstrukce

- ST 1** STÁVAJÍCÍ PULTOVÁ STŘECHA U STARÉ BUDOVY - ST1
- Plechová krytina falcovaná
 - Hydroizolace z asfaltových pásů
 - Celoplošné prkenné bednění
 - Větrná vzduchová mezera
 - Minerální vata
 - Stropní konstrukce - strop Hurdis
 - Interiérová omítka

- NOVÁ SKLADBA STŘECHY ST2**
- PULTOVÁ STŘECHA NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU:
- folie PVC-P tl. 1.5 mm
 - separační sklolátková netkaná textilie
 - průběžná vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrénu EPS 100 S stabil tl. 200 mm ($\lambda_D \leq 0,037 \text{ W/(m.K)}$)
 - spádové klíny z pěnového polystyrénu EPS 100 S stabil tl. 20 mm až tloušťka dle spádu 2% ($\lambda_D \leq 0,037 \text{ W/(m.K)}$)
 - parozábrana z asfaltového pásu tl. 4 mm
 - asfaltový penetrační nátěr
 - nová porobetonová stropní konstrukce tl. 250 mm (stropní porobetonové vložky, prostorový nosník, nadbetonávka tl. 50 mm vyztužená Kari sítí)
 - nová vnitřní omítka tl. 20 mm

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- BUDE PROVEDENA MONTÁŽ VYZNAČENÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÝCH ŽÁRUBNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ
- BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ VČ. TECHNOLOGIE VÝTAHŮ
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU KOORDINOVÁNY S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

Domov Rožďalovice - Rekonstrukce výťahů v objektu Kláštera				číslo paré:
Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice				
Místo stavby: U Barborky 1, Rožďalovice, parc.č. 77, k.ú. Terežín				číslo výkresu:
Investor: Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
HLAVNÍ PROJEKTANT	STAVEBNÍ PROJEKCE Linek	HIP:	Vedoucí části:	Vypracoval:
		Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek
		Ing. Petr Linek		
Sokolovská 519, 537 01 Chrudim, tel.: +420 602 361 862				
Část PD	Stupeň PD	Datum:	Měřítko:	D.1.1.2.16
Architektonicko stavební	DVZ	01/2020	1:50	
Název výkresu: Pohledy - nový stav				