

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO / DIČ	75030926
Adresa sídla	Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	MUDr. Pavel Rusý, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	NOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS SK BENEŠOV
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Profil zadavatele	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 3. 3. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje vysvětlení dotazů včetně přesného znění žádostí.

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění skladeb zpevněných ploch a komunikací, které mají být oceněny v položkách výkazu výměr č. 933, 939-941, 943, a 944. Projektová dokumentace zpevněných ploch chybí, VV odkazuje na výkresy situací, které řeší pouze rozsah, nikoliv technické řešení. Pro porovnatelnost nabídek uchazečů by měla být pro každou položku dána skladba konstrukce zadavatelem.

Odpověď č. 1

Technické řešení zpevněných ploch chodníků a vozovek je navrženo v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další bude potřeba v rámci výstavby ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Vnější svislá pracovní spára musí být před pokládkou živичných vrstev opatřena vhodnou záливkovou hmotou s použitím výztužné mřížoviny, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se stávající vozovkou.

Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou záливkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - použít spojovací postřiky a nátěry z živичné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, cementový beton 73 6123, podkladový beton 73 6124, šterkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131.

Povrchy a prvky zpevněných ploch, chodníků, vozovek jsou v souladu s odkazy ve VV definovány v koordinační situaci, v příloze č.1 TZ (D.1.1, ASR) tabulce tech. parametrů použitých výrobků.

V případě prvků bude sklad respektovat požadavky výrobců těchto prvků.

- předpokládaná skladba zpevněných zasakovacích ploch

- Vrchní pojízdný prvek
- Lože z drtě L, 40 mm
- Šterko drť ŠDa, 150 mm
- Šterko drť min. ŠDb, 200 mm

- předpokládaná skladba ŽLB povrchů

- Vrchní, pojízdný ŽLB, 60 mm
- S vrchním betonem propojen spodní ŽLB, 210 mm
- Geotextílie
- HGT (hydraulicky vázaná nosná vrstva), 200 mm
- Nemrznoucí materiál (kamenivo), 300 mm

- předpokládaná skladba živičných povrchů

- Jemná živičná asfaltová směs, 40 mm
- Postřík spojovací emulzní
- Asfaltový beton ložní hrubozrný, 60 mm
- Postřík spojovací emulzní
- Obalované kamenivo hrubozrné, 90 mm
- Postřík spojovací emulzní
- Infiltrační postřík asfaltový
- Šterko drť ŠDa, 200 mm
- Šterko drť ŠDb, 150 mm

Dotaz č. 2

Položka č. 936 – opěrná zeď z pozinkovaného plechu – žádáme o doplnění tl. plechu, tvar, materiál a rozmístění patek pro ukotvení.

Odpověď č. 2

Viz tabulka zámečnických výrobků, položka Z14, Z15.

Dotaz č. 3

Položka č. 561 – žáruvzdorné kalené bílé sklo – žádáme o doplnění tl. skla a požadovaný způsob uložení v podlaze (lepené, volně položené apod.).

Odpověď č. 3

Tl. skla viz popis v půdorysu 2.NP (D.1.1, ASR), sklo bude lepené.

Dotaz č. 4

Položka č. 477 – Kuchyňská linka včetně vybavení – žádáme o doplnění nákresu (v pohledu) požadovaného rozmístění dolních a horních skříněk, včetně specifikace materiálu korpusu a dvířek.

Odpověď č. 4

Pohledy rozmístění dolních a horních skříněk kuch. linky nejsou předmětem DPS. Kuch. linka je definována v bodě PI_05, přílohy č.1 TZ (D.1.1, ASR) tabulce tech. parametrů použitých výrobků.

Dotaz č. 5

Položka č. 12 – Výsadba vzrostlého stromu – žádáme o sdělení požadovaného druhu stromu a požadovanou výšku, stáří či obvod koruny pro odpovídající ocenění uchazeči.

Odpověď č. 5

Ve velkém atriu 2.NP strom „Prunus serrulata Kanzan“, vysoký 7m. V atriu 1.NP strom „Acer platanoides Globosum“ vysoký 5m.

Dotaz č. 6

Okenní otvor O1a a O1b – žádáme o vyjasnění, v místnosti 1.25 je okno označeno oběma typy. Jaký typ tedy má být oceněn?

Odpověď č. 6

Oba typy, jedná se o 2 okna nad sebou, viz pohledy.

Dotaz č. 7

Ve VV pod položkou č. 418 – O1 Okno 1ks, v tabulce výplní otvorů prvek O1 není, pouze O1a a O1b. Žádáme o úpravu VV na odpovídající prvek dle PD.

Odpověď č. 7

Na základě dotazu došlo k úpravě, viz příloha „2025.03.06_ZZS SK Benesov_celek slepy rozpočet.xlsx“ a „2025.03.06_ZZS SK Benesov_celek slepy rozpočet.xml“.

Dotaz č. 8

Ve VV pod položkou č. 462 – O1a Okno 1ks, v tabulce výplní otvorů je pro prvek O1a uveden počet 2ks. Který počet prvků je platný?

Odpověď č. 8

Na základě dotazu došlo k úpravě, viz příloha „2025.03.06_ZZS SK Benesov_celek slepy rozpočet.xlsx“ a „2025.03.06_ZZS SK Benesov_celek slepy rozpočet.xml“.

Dotaz č. 9

Dovolujeme si zadavatele požádat o kontrolu počtu kusů dveří, který je rozdílný mezi VV a PD, konkrétně:

- dveře 04 a 05 – ve VV 5 ks, v tabulce dveří 2 ks
- dveře 09 – ve VV 2 ks, v tabulce dveří 1 ks

- dveře 10 – ve VV 4 ks, v tabulce dveří 1 ks
- dveře 11 – ve VV 11 ks, v tabulce dveří 6 ks

Odpověď č. 9

V tabulce dveří jsou počty rozděleny na levé a pravé dveře, ve VV jsou levé a pravé dveře sečteny dohromady. Viz příloha „12_Tabulka vnitřních dveří_Z1.pdf“.

Dotaz č. 10

Existuje nějaké maximální možné zatížení střechy instalací FVE?

Odpověď č. 10

Viz statické posouzení, stropní konstrukce.

Dotaz č. 11


Existuje Smlouva o připojení FVE k DS případně kdo jí vyřídí?

Odpověď č. 11

Připojení FVE k DS nebude, nové stanoviště ZZS SK Benešov je navrženo s ostrovním provozem FVE.

Dotaz č. 12

Prosíme zadavatele o upřesnění položky 561/SO01/787185223R0R/ Žárovzdorné kalené bílé sklo v podlaze – ve VV uvedena plocha 3,71m², dle PD se jedná o plochu ve tvaru L. Prosíme o doplnění chybějících kót ploch pod a za krbovými kamny. Dále Vás prosíme o informaci, zda z důvodů PBR je nutné mít sklo v jednom celku, či je možno vytvořit ze dvou obdélníkových ploch, což značně ovlivní finální cenu produktu.

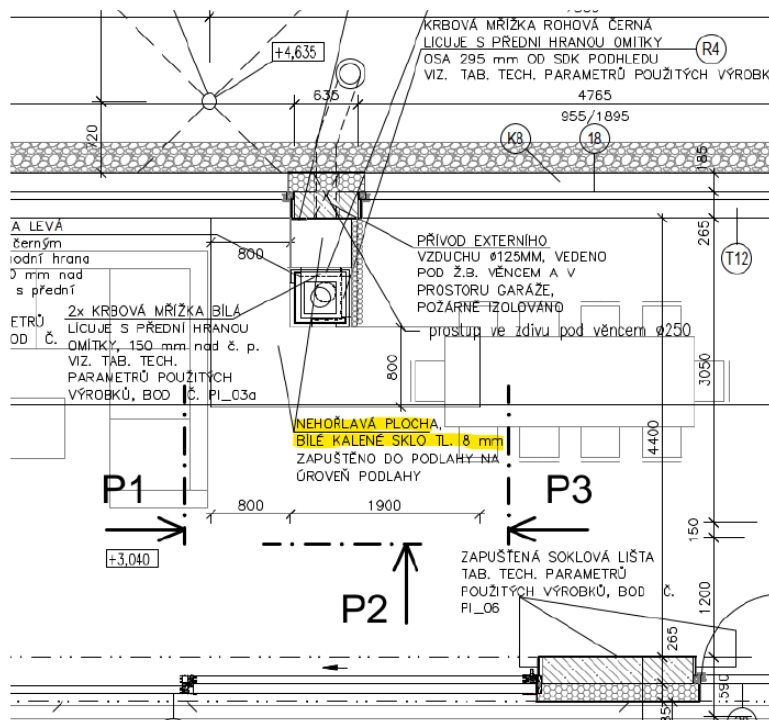

Odpověď č. 12

Za a pod krbem sklo nebude, pouze dle vyobrazení přiléhající k soklové liště obstavby krbové vložky. Spárořez, rozdělení L na 2 obdélníky bude předmětem dílenské dokumentace.

Dotaz č. 13

Prosíme o kontrolu počtu kusů dveří, VV nesedí s počty uvedenými v tabulce vnitřních dveří.

Výkaz výměr – vnitřní dveře:

466	SO01	766660110RA4	4 - Dveře 900/2100 vnitřní, kompletní provedení vc. zárubne, kování, povrchu a všech doplňku a detailu - dle popisu v pd	kus	5,00
467	SO01	766660110RA5	5 - Dveře 900/2100 vnitřní, kompletní provedení vc. zárubne, kování, povrchu a všech doplňku a detailu - dle popisu v pd	kus	5,00
470	SO01	766660110RA9	9 - Dveře 700/2100 vnitřní, kompletní provedení vc. zárubne, kování, povrchu a všech doplňku a detailu - dle popisu v pd	kus	2,00
471	SO01	766660111RA10	10 - Dveře 700/2100 vnitřní, kompletní provedení vc. zárubne, kování, povrchu a všech doplňku a detailu - dle popisu v pd	kus	4,00
473	SO01	766660111RA11	11 - Dveře 700/2100 vnitřní, kompletní provedení vc. zárubne, kování, povrchu a všech doplňku a detailu - dle popisu v pd	kus	11,00

Tabulka vnitřních dveří – dveře č. 4 – 2 ks, dveře č.5 – 2 ks, dveře č. 9 – 1 ks, dveře č.10 – 1 ks, dveře č.11 – 6 ks

Odpověď č. 13


Viz výše odpověď na stejný dotaz č. 9.

Dotaz č. 14

Prosím o upřesnění:

Položka č. 449 -pozice č.32-HS portál: takto velký portál nelze vyrobit-navrhuji rozdělit na tři pole (rozdělení celkové délky na třetiny, z toho 1/3 posuvná – prostřední část), maximální délka HS portálu rozdělená na poloviny je do 5,0m

449	SO01	76662012RA32	32 - Okno HS portál, kompletní provedení vc.všech doplňku a detailu, vc. podkl.a dopln.prof. -dle popisu v pd (podrobně viz tab. vnějř. výpln. otvoru)		
-----	------	--------------	--	--	--

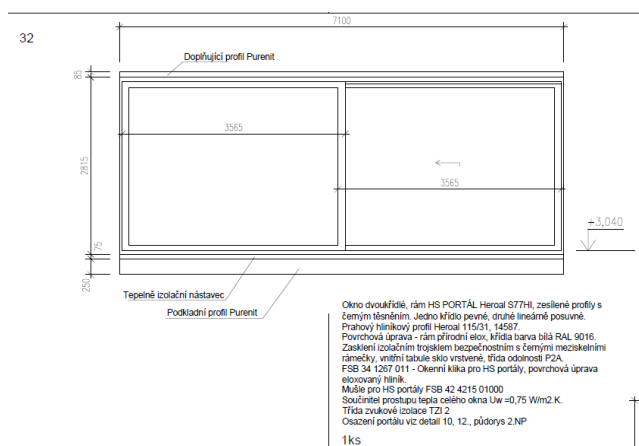

Odpověď č. 14

Zadavatel nesouhlasí s navrhovaným řešením rozdělení na tři pole a setrvává na specifikaci uvedené technických podkladech.

Dotaz č. 15

Prosíme zadavatele o upřesnění fasádních plechů a roštů (položky VV 513-528). Ve VV jsou plechy opatřeny číslováním 0,62; 1,04; 2,085 (C_11-F3) a rošty 5,31; 4,7 (C_11-F3). V PD je označení plechových fasádních prvků pouze jako ATYP. Označení C_11-F3, C_09-F1 a C_10-F2 je v nesouladu ve VV, řezech PD a Příloze 1 k TZ. S ohledem na poskytnuté podklady není možné rozměrové porovnání prvků a přiřazení k náležitým označením. Prosím zadavatele o revizi označení prvků zavěšené fasády pro jejich správné nacenění.

Odpověď č. 15

Číslování jsou výškové kóty a u každého typu plechu či roštu je uveden řez, kde se jednotlivé plechy/rošty nachází. Dodavatel k ocenění a tedy i požadované kontrole musí jednoznačně použít kompletní projektovou dokumentaci včetně pohledů a řezů.

S ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mj. uveřejňuje aktualizovanou přílohu - Soupis prací a výkaz výměr. Dodavatelé pro účely podání nabídek využít tento aktualizovaný dokument.

Vzhledem k aktualizaci přílohy - Soupis prací a výkaz výměr a doplnění dalších rozhodujících skutečností zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 3. 4. 2025 v 10:00 hodin.

Příloha – Soupis prací a výkaz výměr (slepý rozpočet) – aktualizovaný ke dni 6. 3. 2025

Příloha – 12_Tabulka vnitřních dveří_Z1

V Praze dne 6. 3. 2025

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář
zástupce zadavatele