


KLADČSKÉ SCHÉMA
PŘELOŽKA VODOVODU
HDPE100 d110x10 mm SDR11 DN100, PN16

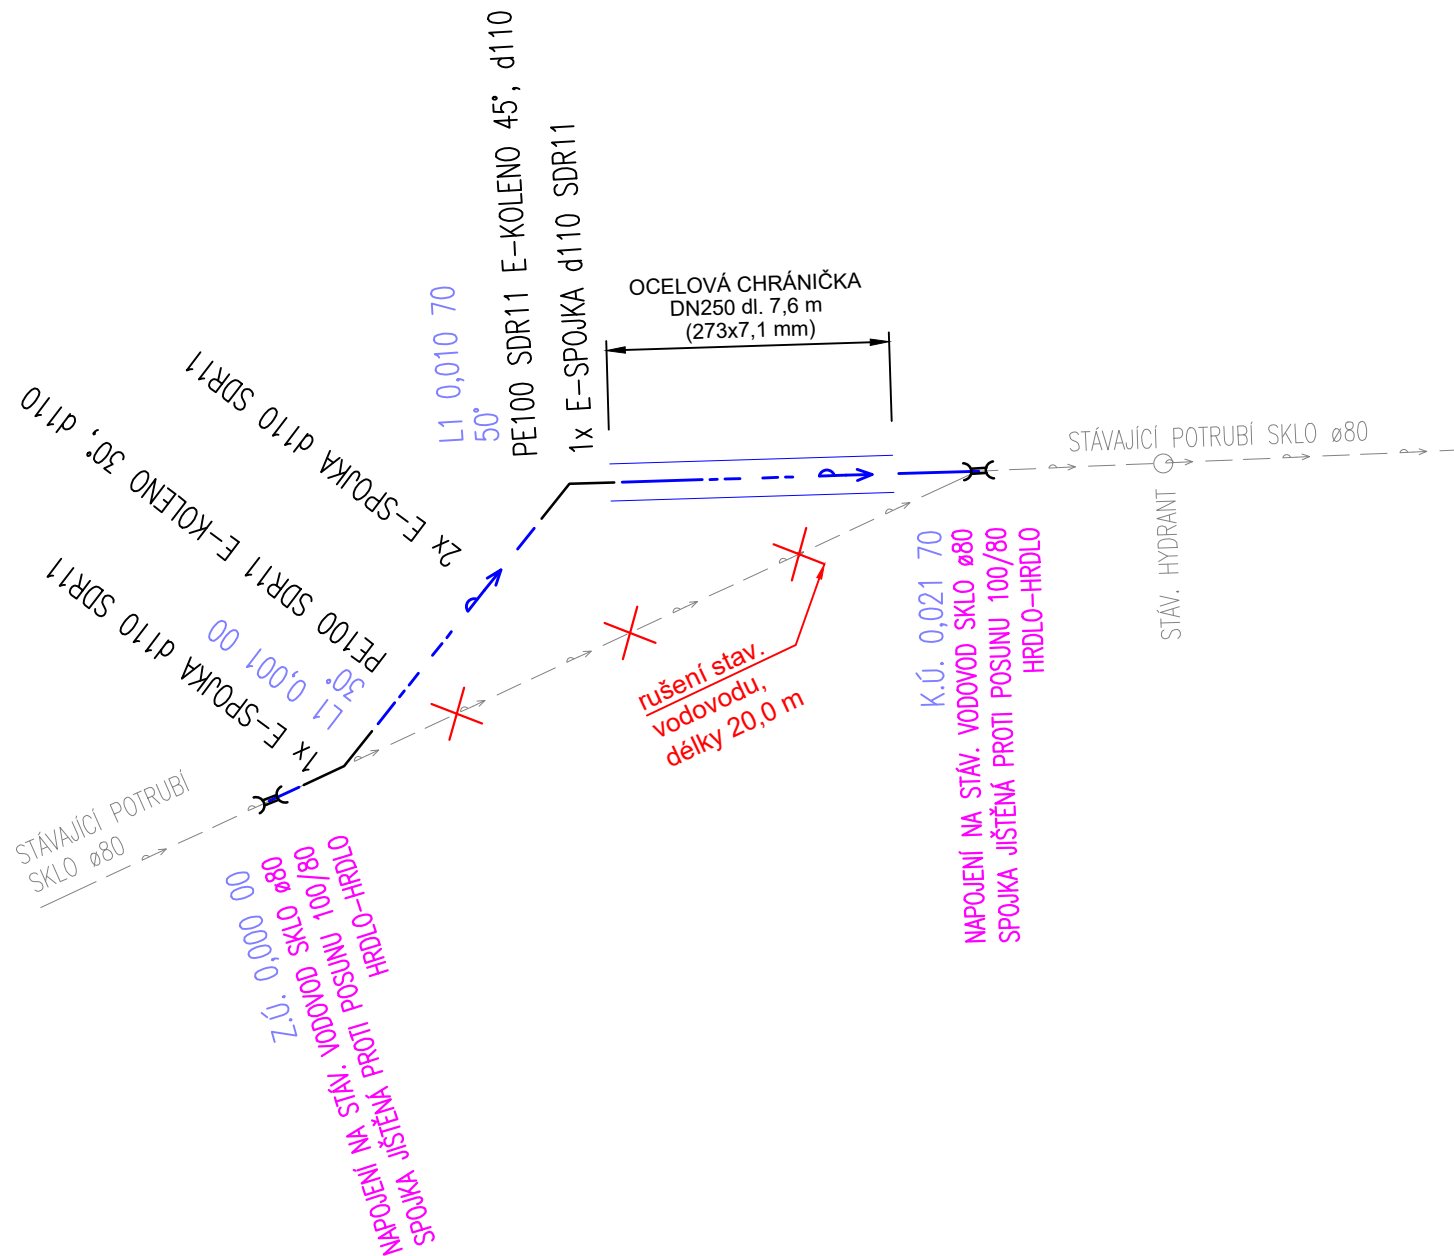

POZNÁMKA 1:


- OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBŇÝ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ, NAPŘ. STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ŽIVOTNOST
- MATERIÁLY PRO VÝSTAVBU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ RESPEKTOVAT TECHNICKÉ STANDARDY PROVOZOVATELE VODOVODNÍHO ŘADU MĚSTA LIBĚCHOV (SPRÁVCE DOPROVOLNÝ SVAZEK BOŽÍ VODA)
- PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY S NEREZOVÝMI ŠROUBY A MOSAZNÝMI MATICEMI.
- VEŠKERÉ PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU V ZEMI OPATŘENY IZOLAČNÍM TMELEM A BANDÁŽÍ

m	POTRUBÍ
21,70	HDPE100 d110x10 mm SDR11 DN100, PN16
7,60	OC CHRÁNIČKA DN250 (d273x7,1)
20,0	RUŠENÍ POTRUBÍ SKLO ø80 (VÝJMUTÉ POTRUBÍ)

POZNÁMKA 2:



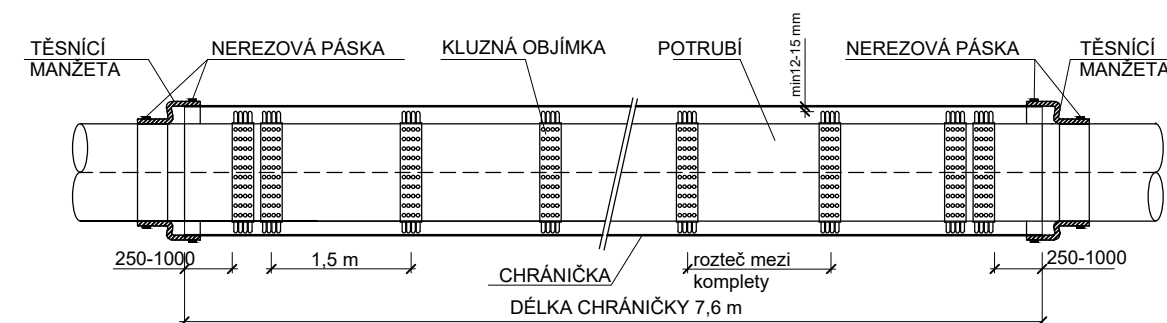


- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NA VODOVODU BUDE NUTNÉ PROVÉST KOPANÉ SONDY A ZJISTIT PŘESNOU POLOHU, DIMENZI A HLoubKU STÁVAJÍCÍHO VODOVODU
- PŘI MONTÁŽI DODRŽOVAT MONTÁŽNÍ PŘEDPISY VÝROBCE POTRUBÍ

KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE



KLUZNÉ OBJÍMKY:
CHRÁNIČKA dl.7,6 m - 8 ks

<p>NÁZEV STAVBY: II/261 A III/26124 LIBĚCHOV - HRANICE KRAJE, REKONSTRUKCE; 1. ČÁST (INTRAVILÁN LIBĚCHOV)</p>			
<p>OBJEDNATEL:</p> <div><div>Středočeský kraj</div><div>Středočeský kraj ZBOROVSKÁ 81/11 150 21 PRAHA 5</div></div>			
<p>ZHOTOVITEL:</p> <p>SPOLEČNOST AFSAG-PRISMOTT</p>			
<p>VEDOUcí SPOLEČNOSTI:</p> <div> AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4</div>	<p>ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:</p> <div> SAGASTA SAGASTA s.r.o. NOVODVORSKÁ 1010/14 142 00 PRAHA 4</div>	<p>ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:</p> <div> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO Projekční kancelář PRIS, spol. s.r.o. OSOVÁ 717/20 625 00 BRNO</div>	<p>ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:</p> <div> MOTT MACDONALD MottMacDonald CZ, spol. s.r.o. NÁRODNÍ 984/15 110 00 PRAHA 1</div>

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. JAN VANĚK		VYPRACOVAL:  MAREK KUNIC		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. JOSEF HAJAŠ		Kontroloval:  Ing. JOSEF HAJAŠ		
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 351.1 - PŘELOŽKA VODOVODU, SILNICE II/261			
PŘÍLOHA:	KLADEČSKÉ SCHÉMA			
KRAJ:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	3/2024	D.3.2	5	
STUPEŇ:	DUSP			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2020/0211			