



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

## M 1:50, 1:25

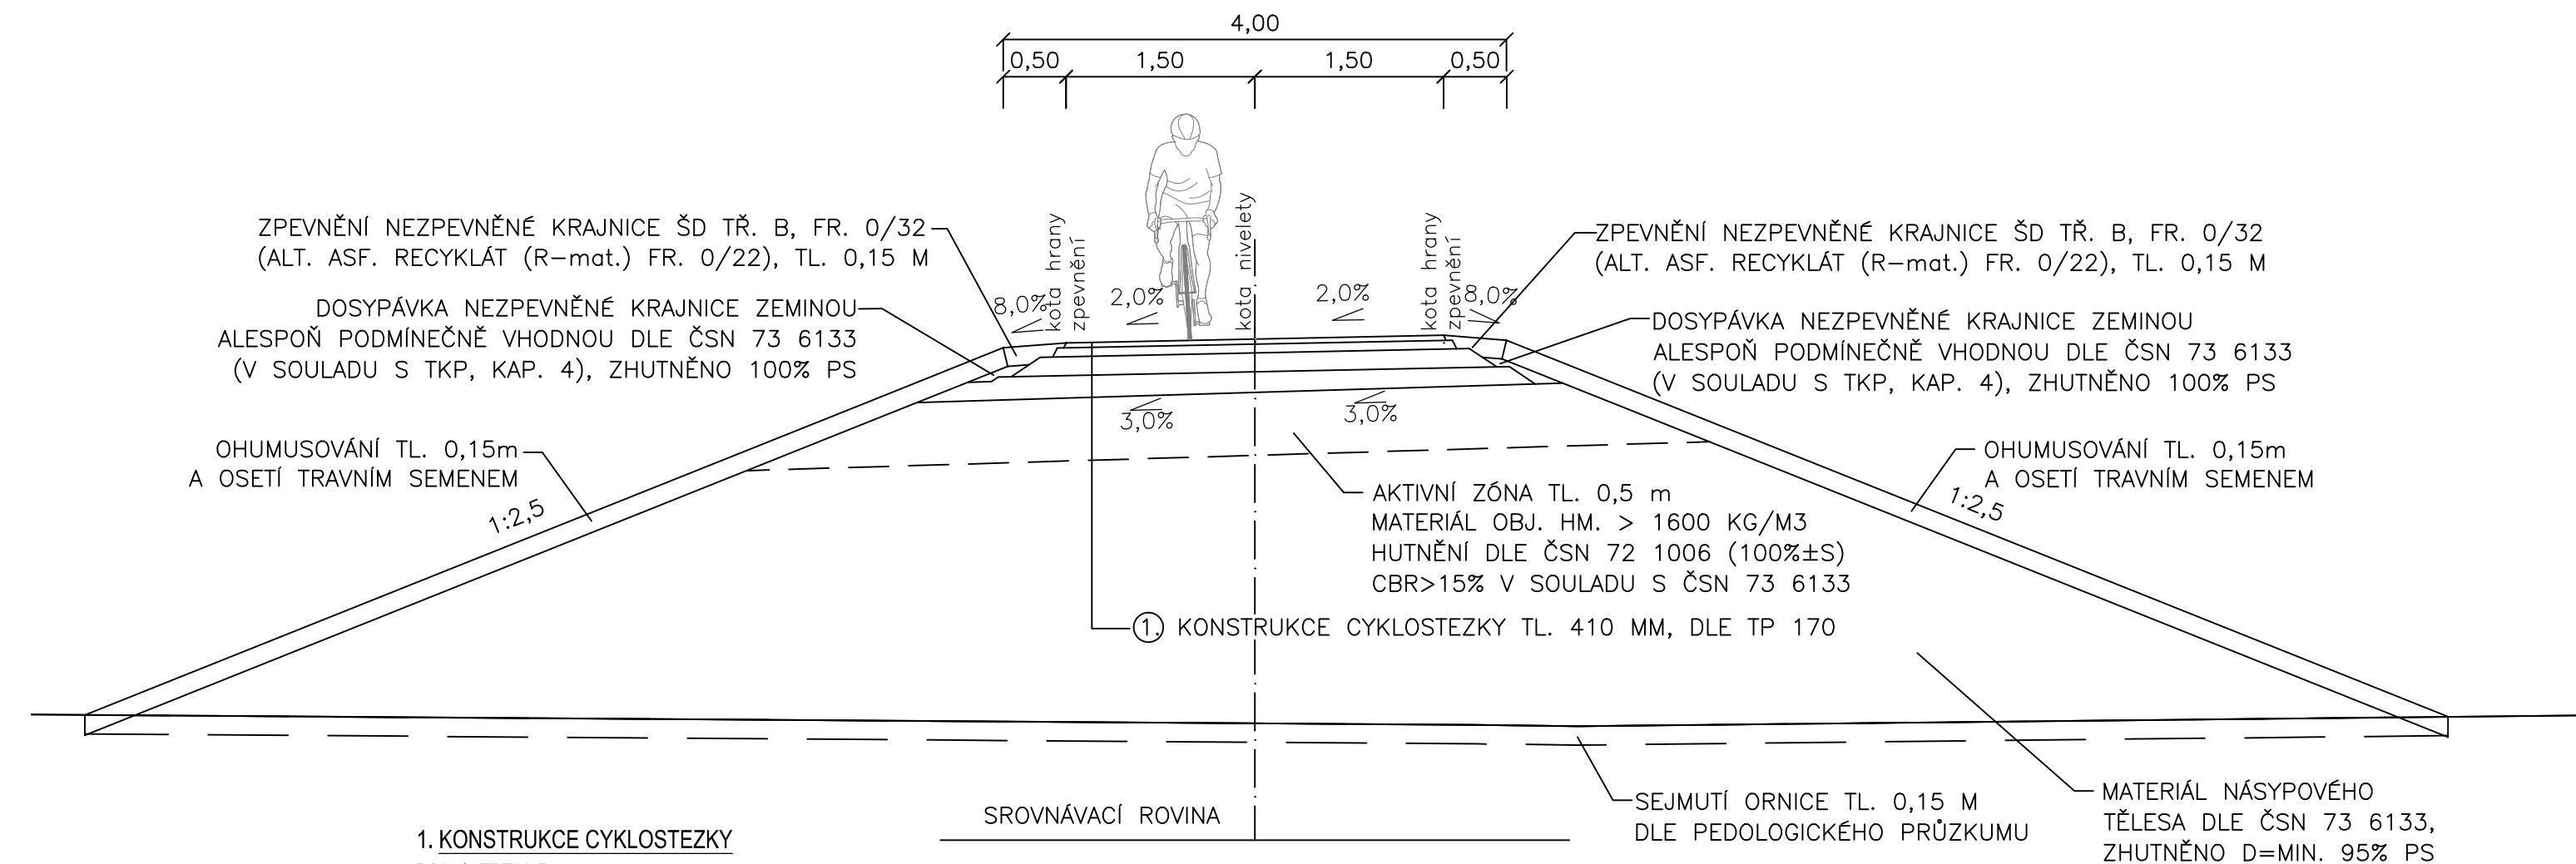

		SROVNÁVACÍ ROVINA	
1. KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY			
D1-N-2, TDZ V, PIII			
E <sub>def,2</sub> =min.100 MPa	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
	PS-C (C 60 BP 5)	0,30 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
	PI-C (C 60 BP 5)	0,80 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
	-posyp drceným kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m <sup>2</sup>		
E <sub>def,2</sub> =min.70 MPa	ŠD <sub>A</sub> 0/32 Ge	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
E <sub>def,2</sub> =min.45 MPa	ŠD <sub>A</sub> 0/32 Ge	min. 150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 410 mm	
* POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA			

DETAIL 1 – ZAKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY  
M. 1:25

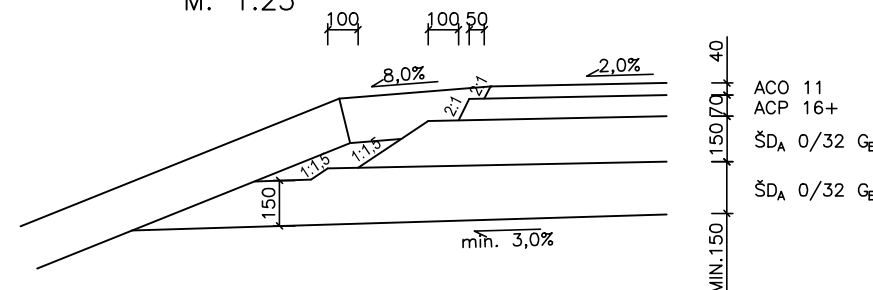

Akce:

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES LABE MEZI  
KOSTOMLATY NAD LABEM A HRADIŠTKEM – PD

Investor:




**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ZBOROVSKÁ 81/11, 150 21 PRAHA 5**

**Souřadnicový systém:** S-JTSK

Výškový systém: Bpv

## ČÁST D

Číslo zakázky:	20 258 00	HIP:	Ing. David DVORÁČEK	
		720951172, ddd@pontex.cz	<i>David</i>	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Bohumil RACHŮNEK	
606646680, vhh@pontex.cz	<i>hvizdal</i>	777052048, b.rachunek@seznam.cz	<i>Rachunek</i>	
Tech. kontrola:	Ing. Jan ZAPLETAL	Vypracoval:	Ing. Bohumil RACHŮNEK	Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
605519222, jan.zapletal@m4roaddesign.cz		777052048, b.rachunek@seznam.cz	<i>Rachunek</i>	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Kostomlaty nad Labem, Hradištěko	Kraj:	Středočeský
Akce:	LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES LABE MEZI KOSTOMLATY NAD LABEM A HRADIŠTKEM - PD			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 101 CYKLOSTEZKA U LÁVKY			3/2024	PDPS
Část:	D - STAVEBNÍ ČÁST			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÝ ŘEZ				4