

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 121-135 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

121.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	1. SO 104 pol. 66 Betonový obrubník šíř 80 – chybí přesná specifikace položky				
	66	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	25,000
	Obrubník pro obnovu chodníku - záhonový obrubník				
	Chybí rozměr (výška) betonové obruby šíře 80 mm. Dotaz: Doplní zadavatel další rozměr betonové obruby do soupisu prací?				
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Rozměr betonového záhonového obrubníku do SP doplněn					

122.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	2. SO 105 pol. 35 Dlažba z lomového kamene v SO 105 – chybné množství				
	35	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,480
	Dlažba tl. 200 mm. vtok a výtok $19.35 \cdot 1.2 \cdot 0.2 \cdot 2 = 9,288$ [A] uvnitř propustku $0.40 \cdot 0.20 \cdot 18.50 = 1,480$ [B]				
	Do celkového množství v položce č. 35 nebylo započteno množství z části výpočtu A... Dotaz: Opraví zadavatel výměru?				
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Souhlasíme. Oprava množství v pol. 465512					

123.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

3. Kryt z kostek v SO 101 pol. 48- chybný výběr položky, nedostatečná specifikace

např.


48	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	900,000
Pojízdná kamenná dlažba z velkých kostek Pojízdný dlažděný kryt (zpevněná krajnice) - kamenná dlažba pojezdová DL 100 mm - ČSN 73 6131 - lože (drobné drcené kamenivo 4-8mm) L, 40 mm - ČSN 73 6131				

Velké kostky mají rozměr 160x160x160, DL 100 odpovídá drobným kostkám o rozměrech 8-11, pokud se má jednat o kostky štípané.

správně

48	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	900,000
----	-------	---	----	---------

V PD - Vzorové příčné řezy D.101-4

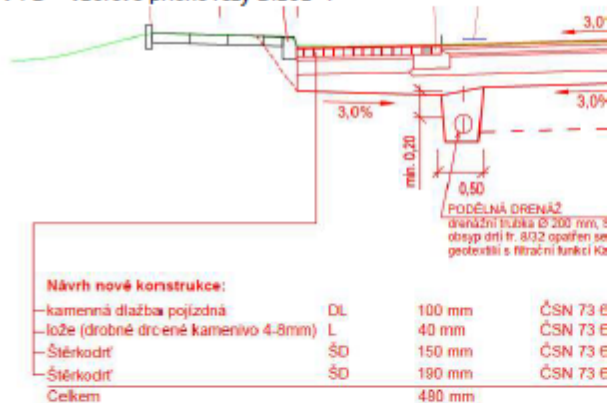

Z popisu ani PD není zřejmé, zda požaduje zadavatel kostky drobné štípané 8-11, nebo řezané, které jsou nesrovnatelně dražší, a pokud tak zda např. 4 straně řezané? Vzhledem k poměru plochy dlažby ukládané do ŠD a plochy ukládané do betonu je pravděpodobně chybná i výměra - poměr položek 48 a 49 (900m2 ku 300m2) se zdá chybný - pokud je celková plocha správná, tak bude mít dlažba do drti větší plochu než 900m2 a dlažba do MC menší plochu než 300m2.

Dotaz: Ověří zadavatel výměru, zamění kryt z VELKÝCH KOSTEK za KRYT Z DROBNÝCH KOSTEK, aby položka odpovídala PD i podrobnému popisu v SO 101 a upřesní, zda standardní drobné kostky štípané, nebo nějak řezané?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Souhlasíme. Původní položky nahrazené pol. 58220, 58221. Nová pol. 451312. Oprava množství pol. 56333.1, 56334. Oprava popisu k položkám. Dlažba štípaná.

124.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

4. Kryt z kostek v SO 101 pol. 49 – chybný výběr položky, chybná tl. lože, nedostatečná specifikace např.

49	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	300,000
Pojízdná kamenná dlažba z velkých kostek Pojízdný dlažděný kryt (zpevněná krajnice) - první dvě řady dlažebních kostek u vozovky - kamenná dlažba pojezdová DL 100 mm - ČSN 73 6131 - lože betonové C12/15, 40 mm				


Velké kostky mají rozměr 160x160x160, DL 100 odpovídá drobným kostkám o rozměrech 8-11, pokud se má jednat o kostky štipané.

- a) Chybně vybraná položka z OTSKP – kostky rozměru 10x10x10 nejsou VELKÉ KOSTKY, ale mají označení DROBNÉ KOSTKY.
- b) Podle vzorového řezu to nevypadá, že má být lože tl 40mm, ale spíš cca 150mm

správně

49	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	300,000
----	-------	---	----	---------

V PD – Vzorové příčné řezu D.101-4

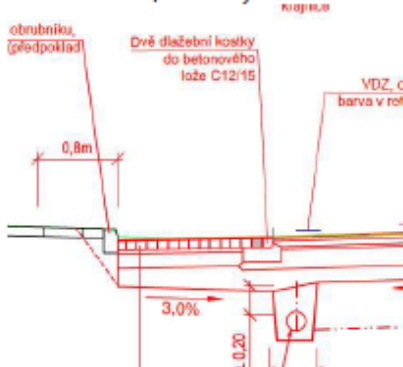

Z popisu ani PD není zřejmé, zda požaduje zadavatel kostky drobné štipané 8-11, nebo řezané, které jsou nesrovnatelně dražší, a pokud tak zda např. 4 straně řezané? Vzhledem k poměru plochy dlažby ukládané do ŠD a plochy ukládané do betonu je pravděpodobně chybná i výměra – poměr položek 48 a 49 (900m2 ku 300m2) se zdá chybný – pokud je celková plocha správná, tak bude mít dlažba do drti větší plochu než 900m2 a dlažba do MC menší plochu než 300m2.

Dotaz: Ověří zadavatel výměru, zamění kryt z VELKÝCH KOSTEK za KRYT Z DROBNÝCH KOSTEK, aby položka odpovídala PD i podrobnému popisu v SO 101, zkontroluje tl. lože a upřesní, zda standardní drobné kostky štipané, nebo nějak řezané?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Souhlasíme. Původní položky nahrazené pol. 58220, 58221. Nová pol. 451312. Oprava množství pol. 56333.1, 56334. Oprava popisu k položkám. Dlažba štipaná.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

5. Kryt z kostek SO103 pol.51, SO 106 pol.41 a SO 107 pol. 49 – chybný výběr položky, specifikace, chybná výměra

SO 103

51	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	232,000
Skladby nepojížděných ostrůvků dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-P11 - Betonová nebo kamenná dlažba DL 80 mm - Ložní vrstva 40 mm Typ dlažby dle výběru Objednatel				

SO 106

51	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	232,000
Pojízdná kamenná dlažba z velkých kostek - ostrůvky Pojízdný dlažděný kryt (zpevněná krajnice) - kamenná dlažba pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131 - betonové lože C 30/37 L, 40 mm - ČSN 73 6131				

SO 107

49	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	900,000
Skladby nepojížděných ostrůvků dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-P11 z velkých kamenných kostek Nepojízdný dlažděný kryt (zpevněná krajnice) - kamenná dlažba pojízdná DL 80 mm - ČSN 73 6131 - lože (drobné drcené kamenivo 4-8mm) L, 40 mm - ČSN 73 6131				

Velké kostky mají rozměr 160x160x160, **DL 80** odpovídá štípané mozaikové dlažbě 8/11. Ve vzorovém řezu SO107 je navíc uvedeno buď a nebo a **tl. dlažby má být 60mm**. U SO 103 a SO 106 není řez veden ostrůvkem, ale vycházíme z předpokladu, že nepojížděné ostrůvky by měly mít ve všech SO stejnou skladbu, když jsou na stejné komunikaci kousek od sebe – nedává smysl mít na každém ostrůvku odlišnou skladbu dlažby.


- Výměra SO 107 pol.49 je totožná s pol.48 v SO 101, což bude velmi pravděpodobně chyba, neboť by se podle VŘ mělo jednat jen o zpomalovací ostrůvek uprostřed komunikace s malou výměrou a na metr stejná výměra u SO 106 a SO 107 je také podezřelá.
- Z pohledu transparentnosti by neměla být položka vyprojektována variantně – **zadavatel by si měl vybrat**, zda chce ostrůvek ze zámkové betonové DL, nebo kamenné dlažby a vybranou skladbu pak použít do všech ostrůvků ve všech SO...
- Standardně se vyrábí drobné štípané kostky v rozměru 8-11 či 7-9, ale ty se již označují jako **mozaika jednobarevná**.

Např.

54,49	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	
-------	--------	---	----	--

- d) Chybí specifikace, zda požaduje zadavatel kostky štipané, nebo řezané a v tom případě kolik řezaných hran
- e) Ve vzorovém řezu SO 107 je uvedeno betonová **NEBO** kamenná dlažba tl. 60mm, což je v rozporu s VV a dlažba je navíc Nepojízdná a ne pojízdná, jak je uvedeno u pol. 49 v SO 107

V PD – Vzorové příčné řezu D.107-4

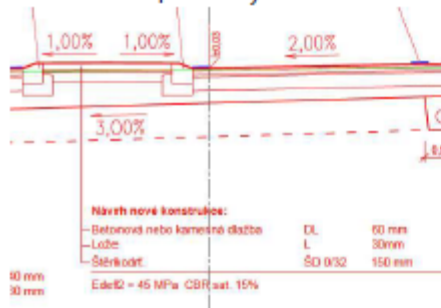

Dotaz: Může zadavatel zkontrolovat rozměry, rozhodnout se jakou mají mít ostrůvky skladbu, sjednotit položku pro totožnou práci ve všech SO, upřesnit specifikaci kostek nebo dlažby podle toho co si vybere a sladit VV s PD?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Upřesnění v SP:

- SO 103: kamenné desky nejsou, pojízdný ostrůvek a krajnice – viz VPŘ, souv. pol.: 581101, 56140J, 56330.3.
- SO 106.1: kamenné desky nejsou. Nová pol. 58220, 451312. Oprava množství a popisu v pol. 58262A. Odstranění pol. 56333.2. Nové pol. 91726, 917424, 917427
- SO 107: pol. 58211 byla nahrazená pol. 58221, pol. 56334 nahrazená pol. 56333.3. Oprava množství a popisů.

126.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

6. Kryt z kostek v SO 104 pol. 53- chybný výběr položky, nedostatečná specifikace

48	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	30,000
Pojizdná kamenná dlažba z velkých kostek Pojizdný dlažděný kryt (zpevněná krajnice) - kamenná dlažba pojizdná DL 100 mm - ČSN 73 6131 - lože (drobné drcené kamenivo 4-8mm) L, 40 mm - ČSN 73 6131				

Velké kostky mají rozměr 160x160x160, DL 100 odpovídá drobným kostkám o rozměrech 8-11, pokud se má jednat o kostky štipané.

správně

48	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	30,000
----	-------	---	----	--------

V PD – Vzorové příčné řezy D.104-4



Z popisu ani PD není zřejmé, zda požaduje zadavatel kostky drobné štipané 8-11, nebo řezané, které jsou nesrovnatelně dražší, a pokud tak zda např. 4 straně řezané?

Dotaz: Zamění zadavatel položku kryt z VELKÝCH KOSTEK za KRYT Z DROBNÝCH KOSTEK, aby položka odpovídala PD i podrobnému popisu v SO 101 a upřesní, zda standardní drobné kostky štipané, nebo nějak řezané?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Souhlasíme. Pol. 58211 nahrazená pol. 58220, 58221. Nové pol. 56334, 451312.
Opravy množství a popisů

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

7. Betonové lože v SO 104 pol.54 – rozpor v popisu lože, chybně vybraná položka z OTSKP

54	58212	R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE	M2	10,000
Pojízdná kamenná dlažba z velkých kostek do betonového lože C 30/37 Pojízdný dlažďený kryt (zpevněná krajnice) - první dvě řady dlažebních kostek u vozovky - kamenná dlažba pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131 - lože betonové C12/15, 40 mm					

c) Ve specifikaci položky se vyskytují chybně dva typy betonového lože. Lože C30/37 je pravděpodobně uvedeno chybně – beton C30/37 se nevyrábí v konzistenci S1 a kostky se nedají ukládat do konzistence S2, S3... Ve VŘ je také uvedena správná třída betonu C12/15. V zavhlé konzistenci vhodné pro pokládku dlažby, obrub apod. se standardně vyrábí beton jen do třídy C16/20 včetně.

d) Chybně vybraná položka z OTSKP – kostky rozměru 10x10x10 nejsou VELKÉ KOSTKY, ale mají označení DROBNÉ KOSTKY.

e) Podle vzorového řezu to nevypadá, že má být lože tl 40mm, ale spíš cca 150mm??

správně

54	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	10,000
----	-------	--	---	----	--------

V PD – Vzorové příčné řezu D.105-4

Dotaz: Opravi zadavatel specifikace v položce dle vzorového řezu, upřesní lože pod dvěma řadami kostek a použije správnou položku z OTSKP?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v SP. Pol. 58212 nahrazená pol. 58220, 58221. Souv. pol. 56334, 451312.
Oprava množství a popisů.

128.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

8. Kryt z kostek v SO 105 pol. 50 – chybný výběr položky i specifikace lože

50	58211	R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE	M2	85
			Pojizdná kamenná dlažba z velkých kostek		
			Pojizdný dlažděný kryt (zpevněná krajnice)		
			- kamenná dlažba pojizdná DL 100 mm - ČSN 73 6131		
			- BETON C30/37, 40 mm - ČSN 73 6131		

Velké kostky mají rozměr 160x160x160, DL 100 odpovídá drobným kostkám o rozměrech 8-11, pokud se má jednat o kostky štípané.

Vzhledem k tomu, že vzorový řez je stejný jako u ostatních SO, tak se nejedná o velkou dlažbu do betonu, ale o drobnou dlažbu do drti 4-8....


správně

50	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	85
----	-------	---	----	----

V PD – Vzorové příčné řezy D.105-4

Návrh nové konstrukce:

kamená dlažba pozlodená	DL	100 mm	ČSN 73 6131
lože (kamenivo 4-čmm)	L	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodif	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodif	ŠD	190 mm	ČSN 73 6126-1
Čaloun		480 mm	



Dotaz: Opraví zadavatel položku tak, aby odpovídala PD, upřesní, zda požaduje standardní drobné kostky štipané, nebo nějak řezané?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Souhlasíme. Pol. 58211 nahrazená pol. 58220, 58221. Nové pol. 56334, 451312.
Opravy množství a popisů

129.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

9. Kryt z kostek v SO 105 pol. 51 – chybný výběr položky i specifikace lože

51	58212	R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE	M2	16
Pojízdná kamenná dlažba z velkých kostek Pojízdný dlažděný kryt (zpevněná krajnice) - první dvě řady dlažebních kostek u vozovky - kamenná dlažba pojezdová DL 100 mm - ČSN 73 6131 - lože betonové C30/37, 40 mm					


Velké kostky mají rozměr 160x160x160, DL 100 odpovídá drobným kostkám o rozměrech 8-11, pokud se má jednat o kostky štípané.

- a) Vzhledem k tomu, že vzorový řez je stejný jako u ostatních SO, tak nemá být pod dlažbou lože z C30/37 (což ani nejde, neboť se beton C30/37 nevyrábí v konzistenci S1), ale lože C12/15.
- b) Podle vzorového řezu má mít lože podstatně větší tloušťku, než standardních 40mm

správně

51	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	16
----	-------	--	---	----	----

V PD – Vzorové příčné řezu D.105-4

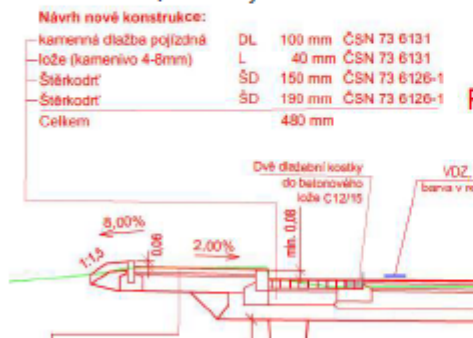

Dotaz: Opraví zadavatel položku tak, aby odpovídala PD, upřesní, zda požaduje standardní drobné kostky štípané, nebo nějak řezané a prověřit, do jaké tl. lože se mají klást?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v SP. Pol. 58212 nahrazená pol. 58220, 58221. Souv. pol. 56334, 451312. Oprava množství a popisů.

130.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

10. SO 104 pol. 35 Beton pod dlažbou – chybné množství betonu

35	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,550
		Beton pod dlažbou:		
		měřeno v ACAD 0.15*3*19.00 = 8,550 [A]		

36	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,560
		Dlažba tl. 200 mm.		
		měřeno v ACAD $2*9.5*1.2*0.2 = 4,560 [A]$		

Plocha dlažby v pol. č. 36 je: $2 \cdot 9,5 \cdot 1,2 = 22,8 \text{ m}^2$

Plochu jsme změřili z výkresů a podle našeho názoru plocha dlažby odpovídá skutečnosti.

Podle textu v PD

6. Odláždění výtoku/vtoku propustku a koryta bude kamennou spárovanou dlažbou tl. 200 do betonu tl. 100 mm.

Vydeme-li z plochy dlažby, pak je objem betonu pro ukladku dlažby $22,8 \times 0,1 = 2,28 \text{ m}^3$
 Ukončovací práh $(1,38 + 1,1) \times 0,5 \times 0,3 = 1,014 \text{ m}^3$
 Vyplnění mezer mezi dlažbou – vyspárování cca 20% objemu $4,56 \times 0,2 = 0,912 \text{ m}^3$
 Celkem cca $4,2 \text{ m}^3$

Nevíme, jak a co bylo měřeno v ACAD, ale objem betonu v po. 35 je cca dvojnásobný, než skutečnost.

Dotaz: Může zadavatel zkontrolovat výměru pol. 35?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Souhlasíme. Úprava množství pol. 451314, 465512

131.


Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

11. SO 107 potrubí – chybná položka

51	87444	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	100,000
			Kanalizační přípojky		
			100 = 100,000 [A]		

V SO 107 začíná v km 4,931 a končí v km 4,6 – na cca 300m tohoto úseku se ve výkresech nenachází žádné kanalizační přípojky ani potrubí DN 250mm

V tomto úseku se nachází pouze chráničky KG DN 160 u kterých sice není uvedena délka, ale je nepravděpodobné, že by měly tyto chráničky délku 100m.

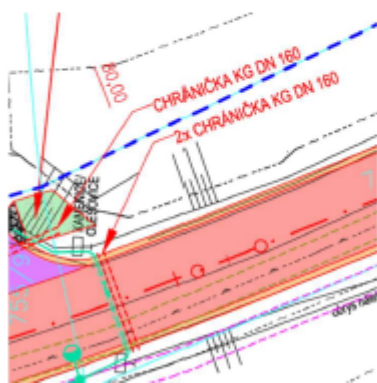

Dotaz: Může zadavatel upřesnit kde se potrubí nachází, nebo v případě, že jde o chráničky DN160 ověřit jejich délku?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v soupisu prací. V SO 107 se nenachází žádné kanalizační přípojky, Pol. 57444.R byla odstraněná. Nejedná se o chráničky. Chráničky patří k plynovodu. V SO 107 je zatrubnění příkop a k tomu příkopu patří položky: 87445.R, 894846, 465512, 451315.2, 132738.R, 17421


Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

12. SO 107 pol.53 Šachty plastové – chybně v SO107, chybně množství

53	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000
----	--------	-------------------------------------	-----	-------

$2 = 2,000 [A]$

V SO 107 se nenachází žádné plastové šachty – jeden kus plastové šachty viz výřez patří do SO101 (kde chybi), další takovou šachtu jsme nenašli.

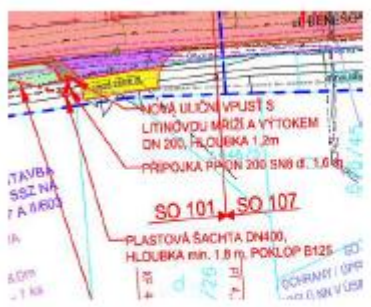


Dotaz: Ověří zadavatel množství šachet a přesune položku do správného SO?

132.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Jedná se o kanalizační šachty u zatrubněného příkopu v km 4.5 – ŽB kanalizační šachty. Pol. 894846 byla odstraněna

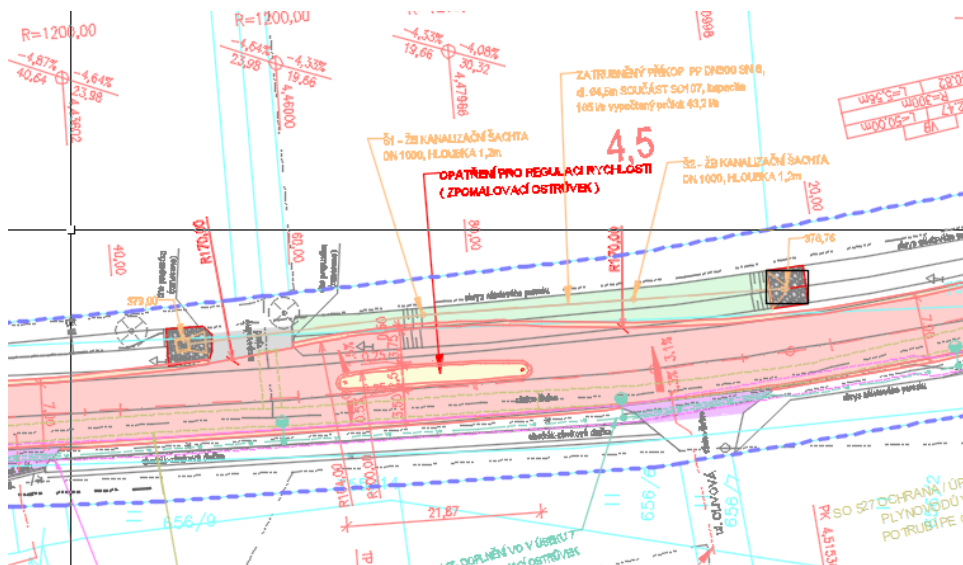


133.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

13. SO 107 pol.68 Obrubník – chybně vybraná položka z OTSKP

68	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	70,000
		Obrubník pro lemy jezdových ploch 300/220/500 do bet. lože		
		70 = 70,000 [A]		

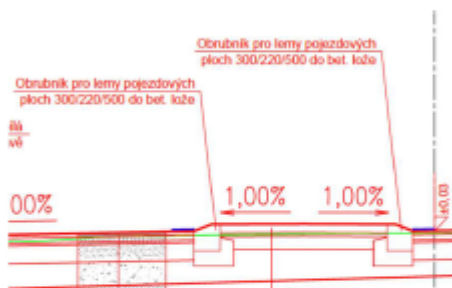

Ve skutečnosti se jedná o obrubníky ke kruhovým objezdům.

správně

68	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	70,000
		Obrubník pro lemy pojezdových ploch 300/220/500 do bet. lože		
		70 = 70,000 [A]		

Za předpokladu, že požaduje zadavatel opravdu betonový obrubník, neboť v jiných SO kde se tento typ obruby vyskytuje požaduje kamenný obrubník tohoto tvaru.

Dotaz: Opraví zadavatel chybně vybranou položku z OTSKP a prověří, zda má být použit betonový nebo kamenný obrubník ke KO?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v soupise prací. Nová pol. 917427 pro kamenný obrubník.

134.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace


14. SO 103 pol.70 Obrubníky ke kruhovým objezdům (taktěž SO 106.1 a SO 107)

70	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	200,000
		Obrubník pro lemy pojezdových ploch 300/220/500 do bet. lože		
		200 = 200,000 [A]		

Dotaz 22 souvisí s dotazem 21.

Celkem ve třech SO se vyskytuje odláždění ostrůvků (viz dotaz 11), v SO 107 (viz dotaz 21) požaduje zadavatel kolem ostrůvků betonový obrubník KO 300/220/500, v SO 103 požaduje kamenný obrubník KO 30/220/500 a v SO 106 není pro změnu ve VV žádný obrubník KO – ani betonový, ani kamenný i když má být v tomto SO velké množství kamenných obrub.

Vzorový řez SO 106.1

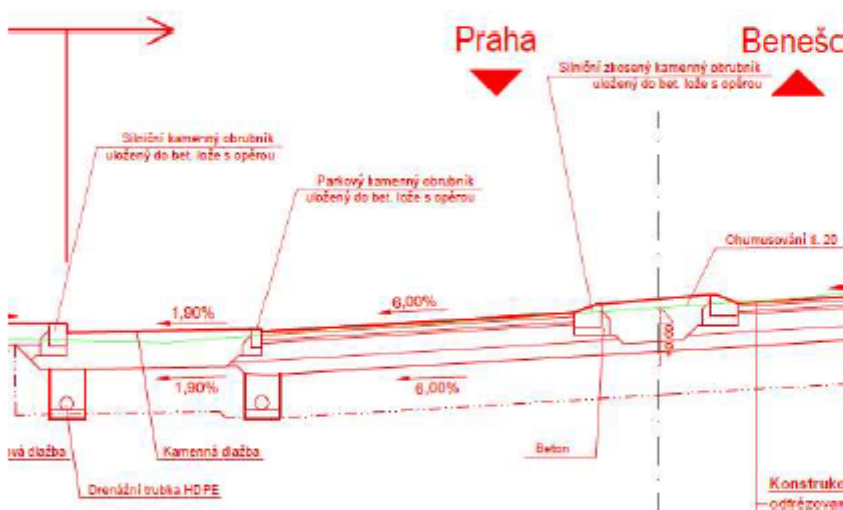

V SO 106 je jen jedna položka pro ocenění obrub a to:

55	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	300,000
		Náhrada poškozených obrubníků		
		POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!		
		300 = 300,000 [A]		

I když jsou ve vzorovém řezu dva typy kamenných obrub ve VV není ani jedna...

Dotaz: Prověří zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Souhlasíme. Chyba v soupise prací. Položka betonových silničních obrubníků byla odstraněná. Nové pol. 917424 a 917427 pro SO 106.1 a pol. 917427 pro SO 107. Oprava množství a popisů položek

135.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
15. Drobná architektura v SO 106.2.1 – doplnění výkresu – vlajkový stožár					
V soupise prací pro SO 106.2 Silnice II/603 úsek 6 – Nová Hospoda – související plochy – SO 106.2.1 Chodníky podél silnice II/603 položka č. 105, viz níže					
105	936001002		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	KUS	5,000
			Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t "Množství určené pomocí aplikace Výměry." "901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf" "5x vlajkový stožár" "5,000" 5 = 5,000 [A]		
Výkres 901_2_Výkres drobné architektury na který se položka odkazuje jsme v PD nenašli.					
Dotaz: Doplní zadavatel PD o "901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Zadavatel zasílá doplněnou PD					

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1_techicka_zprava.pdf
- 2_vykres_drobne_architektury.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 254.674.842,00 bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 10. 04. 2025 v 9:00.