WC - křídlo B - půdorys 4.NP - stávající stav - bourání

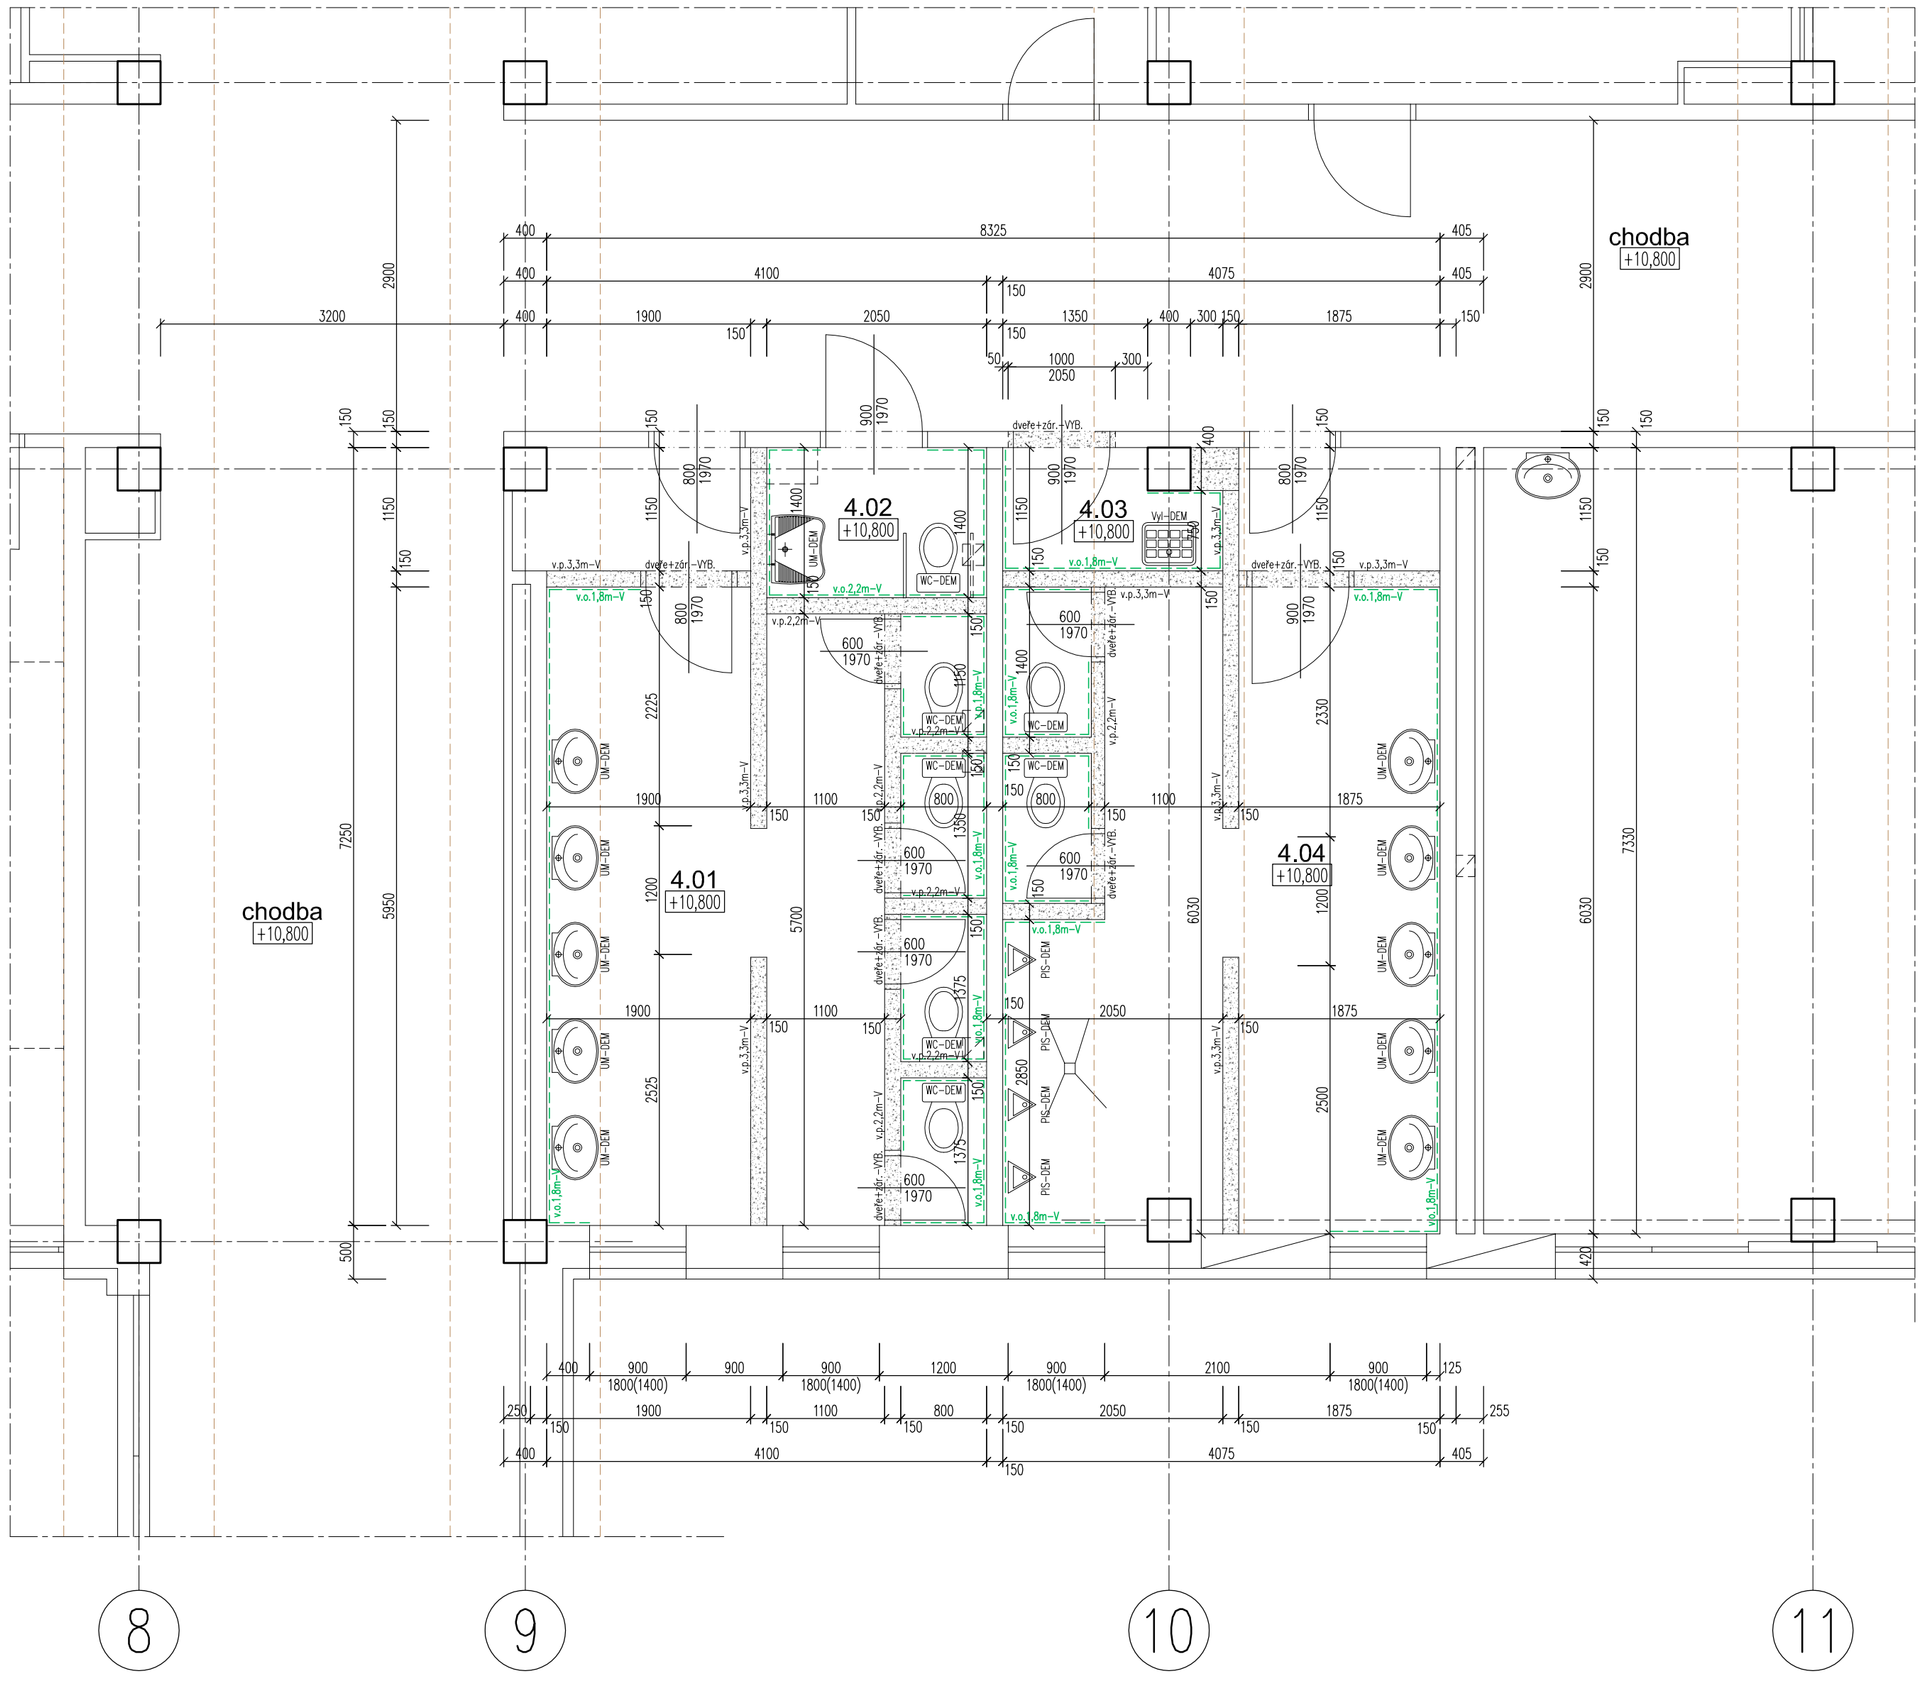

Tabulka místností:

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
4.01	WC dívky s.v.3300mm	24,86	Keram. dlažba soklík v.100mm V	Váp. om. štuk malba O	Váp. om. štuk malba O	Keram. obklad v. 1,8 a 1,5m V
4.02	WC inv. s.v.3300mm	3,01	Keram. dlažba soklík v.100mm V	Váp. om. štuk malba O	Váp. om. štuk malba O	Keram. obklad v. 2,2m V
4.03	úklid s.v.3300mm	2,08	Keram. dlažba soklík v.100mm V	Váp. om. štuk malba O	Váp. om. štuk malba O	Keram. obklad v. 1,8m V
4.04	WC chlapci s.v.3300mm	25,41	Keram. dlažba soklík v.100mm V	Váp. om. štuk malba O	Váp. om. štuk malba O	Keram. obklad v. 1,8 a 1,5m V

Poznámka:

V takto označené konstrukce budou vybourány – v dotčených místnostech bude kompletně odbourána vrstva stávající keramické dlažby včetně podkladní vrstvy lepidla až na úroveň horní hrany podkladní betonové mazaniny, která bude následně opravena a případně přestěrkována.
V místech, kde na keramickou dlažbu nenavazuje na stěnách keramický obklad bude odbourán stávající soklík výšky cca 100mm.
Ve všech místnostech bude vybourán stávající keramický obklad stěn včetně stávajících stěn, které budou zachovávány.

O takto označené konstrukce budou opraveny – na stávajících zachovávaných stěnách a stropu budou zachovány stávající omítky, ale bude provedena jejich oprava. V celém rozsahu bude provedeno seškrábání stávajících vrstev malby a budou oklepány porušené části omítky. V místech oklepání a zásahů do stávající omítky (drážky pro instalace) budou omítky opraveny a následně v celém rozsahu přestukovány a opatřeny novou malbou v barvě dle výběru stavebníka (předpokládána je barva bílá).

Legenda materiálů (bourání):

konstrukce stávající

konstrukce bourané

v.p.2,2m–V příčka výšky 2200mm – vybourána až na úroveň podlahy (horní hrany stropní konstrukce)

v.p.3,3m–V příčka výšky 3300mm – vybourána až na úroveň podlahy (horní hrany stropní konstrukce)

v.o.1,8m–V keramický obklad výšky 1800mm – vybourán až na úroveň podlahy včetně podkladní vrstvy lepidla

v.o.1,5m–V keramický obklad výšky 1500mm – vybourán až na úroveň podlahy včetně podkladní vrstvy lepidla

dveře+zár.–VYB. dveře budou vybourány včetně vyřezání ocelové zárubně

Zařizovací předměty:
Ve všech dotčených místnostech opravovaných prostor budou demontovány všechny stávající zařizovací předměty.
Nejprve je nutné provést průzkum a zjistit napojení jednotlivých větví rozvodů vodovodu na stávající stoupací vedení a v místech jejich napojení je uzavřít nebo případně odpojit a odbočky zaslepit, tak aby byla zachována funkčnost rozvodů ve zbylé části objektu.
Po odpojení rozvodů je možné provést demontáž jednotlivých zařizovacích předmětů včetně připojovacích rozvodů vodovodu a kanalizace.

UM–DEM keramické umyvadlo – demontováno včetně baterie a připojovacích potrubí

PIS–DEM keramický pisoár – demontován včetně splachování a připojovacích potrubí

WC–DEM keramická záchodová mísa – demontována včetně splachování a připojovacích potrubí

Vyl–DEM Ocelová úklidová výlevka – demontována včetně baterie a připojovacích potrubí

Osvětlení a elektro zařízení:
Ve všech dotčených místnostech opravovaných prostor budou demontovány všechny stávající svítidla, elektrické osoušeče rukou a zásuvky.
nejprve je nutné provést v příslušném rozvaděči odpojení všech elektrických okruhů pro dané místnosti a po té provést demontáž svítidel a zásuvek a provést odpojení a zaslepení kabelových rozvodů k jednotlivým svítidlům a zásuvkám.

±0,000m= úroveň podlahy v 1.NP křídla B stáv. objektu.
Všechny rozměry nutné uvěřit na stavbě!
Dokumentace pro výběr zhotovitele.

STAVBA: Rekonstrukce WC ve 3.NP a 4.NP- křídlo B
Gymnázium Jana Palacha Mělník
Pod Vrchem 3421, 27601 Mělník, č.kat.591/19, k.ú. Mělník

INVESTOR: GJP Mělník Pod Vrchem 3421, 27601 Mělník
PROJEKTANT: Ing. Eva Waltrová Legionářů 80, 276 01 Mělník, ČKAIT:0002341
VYPRACOVAL: Pavel Dočekal Legionářů 84, 276 01 Mělník

Datum: říjen 2023
Stupeň: Dokumentace pro SP
Měřítko: 1:50
Výtisk č.:

OBSAH: Stavebně technické řešení
ARCH. ČÍSLO: DS.3

Půdorys 4.NP- stávající stav