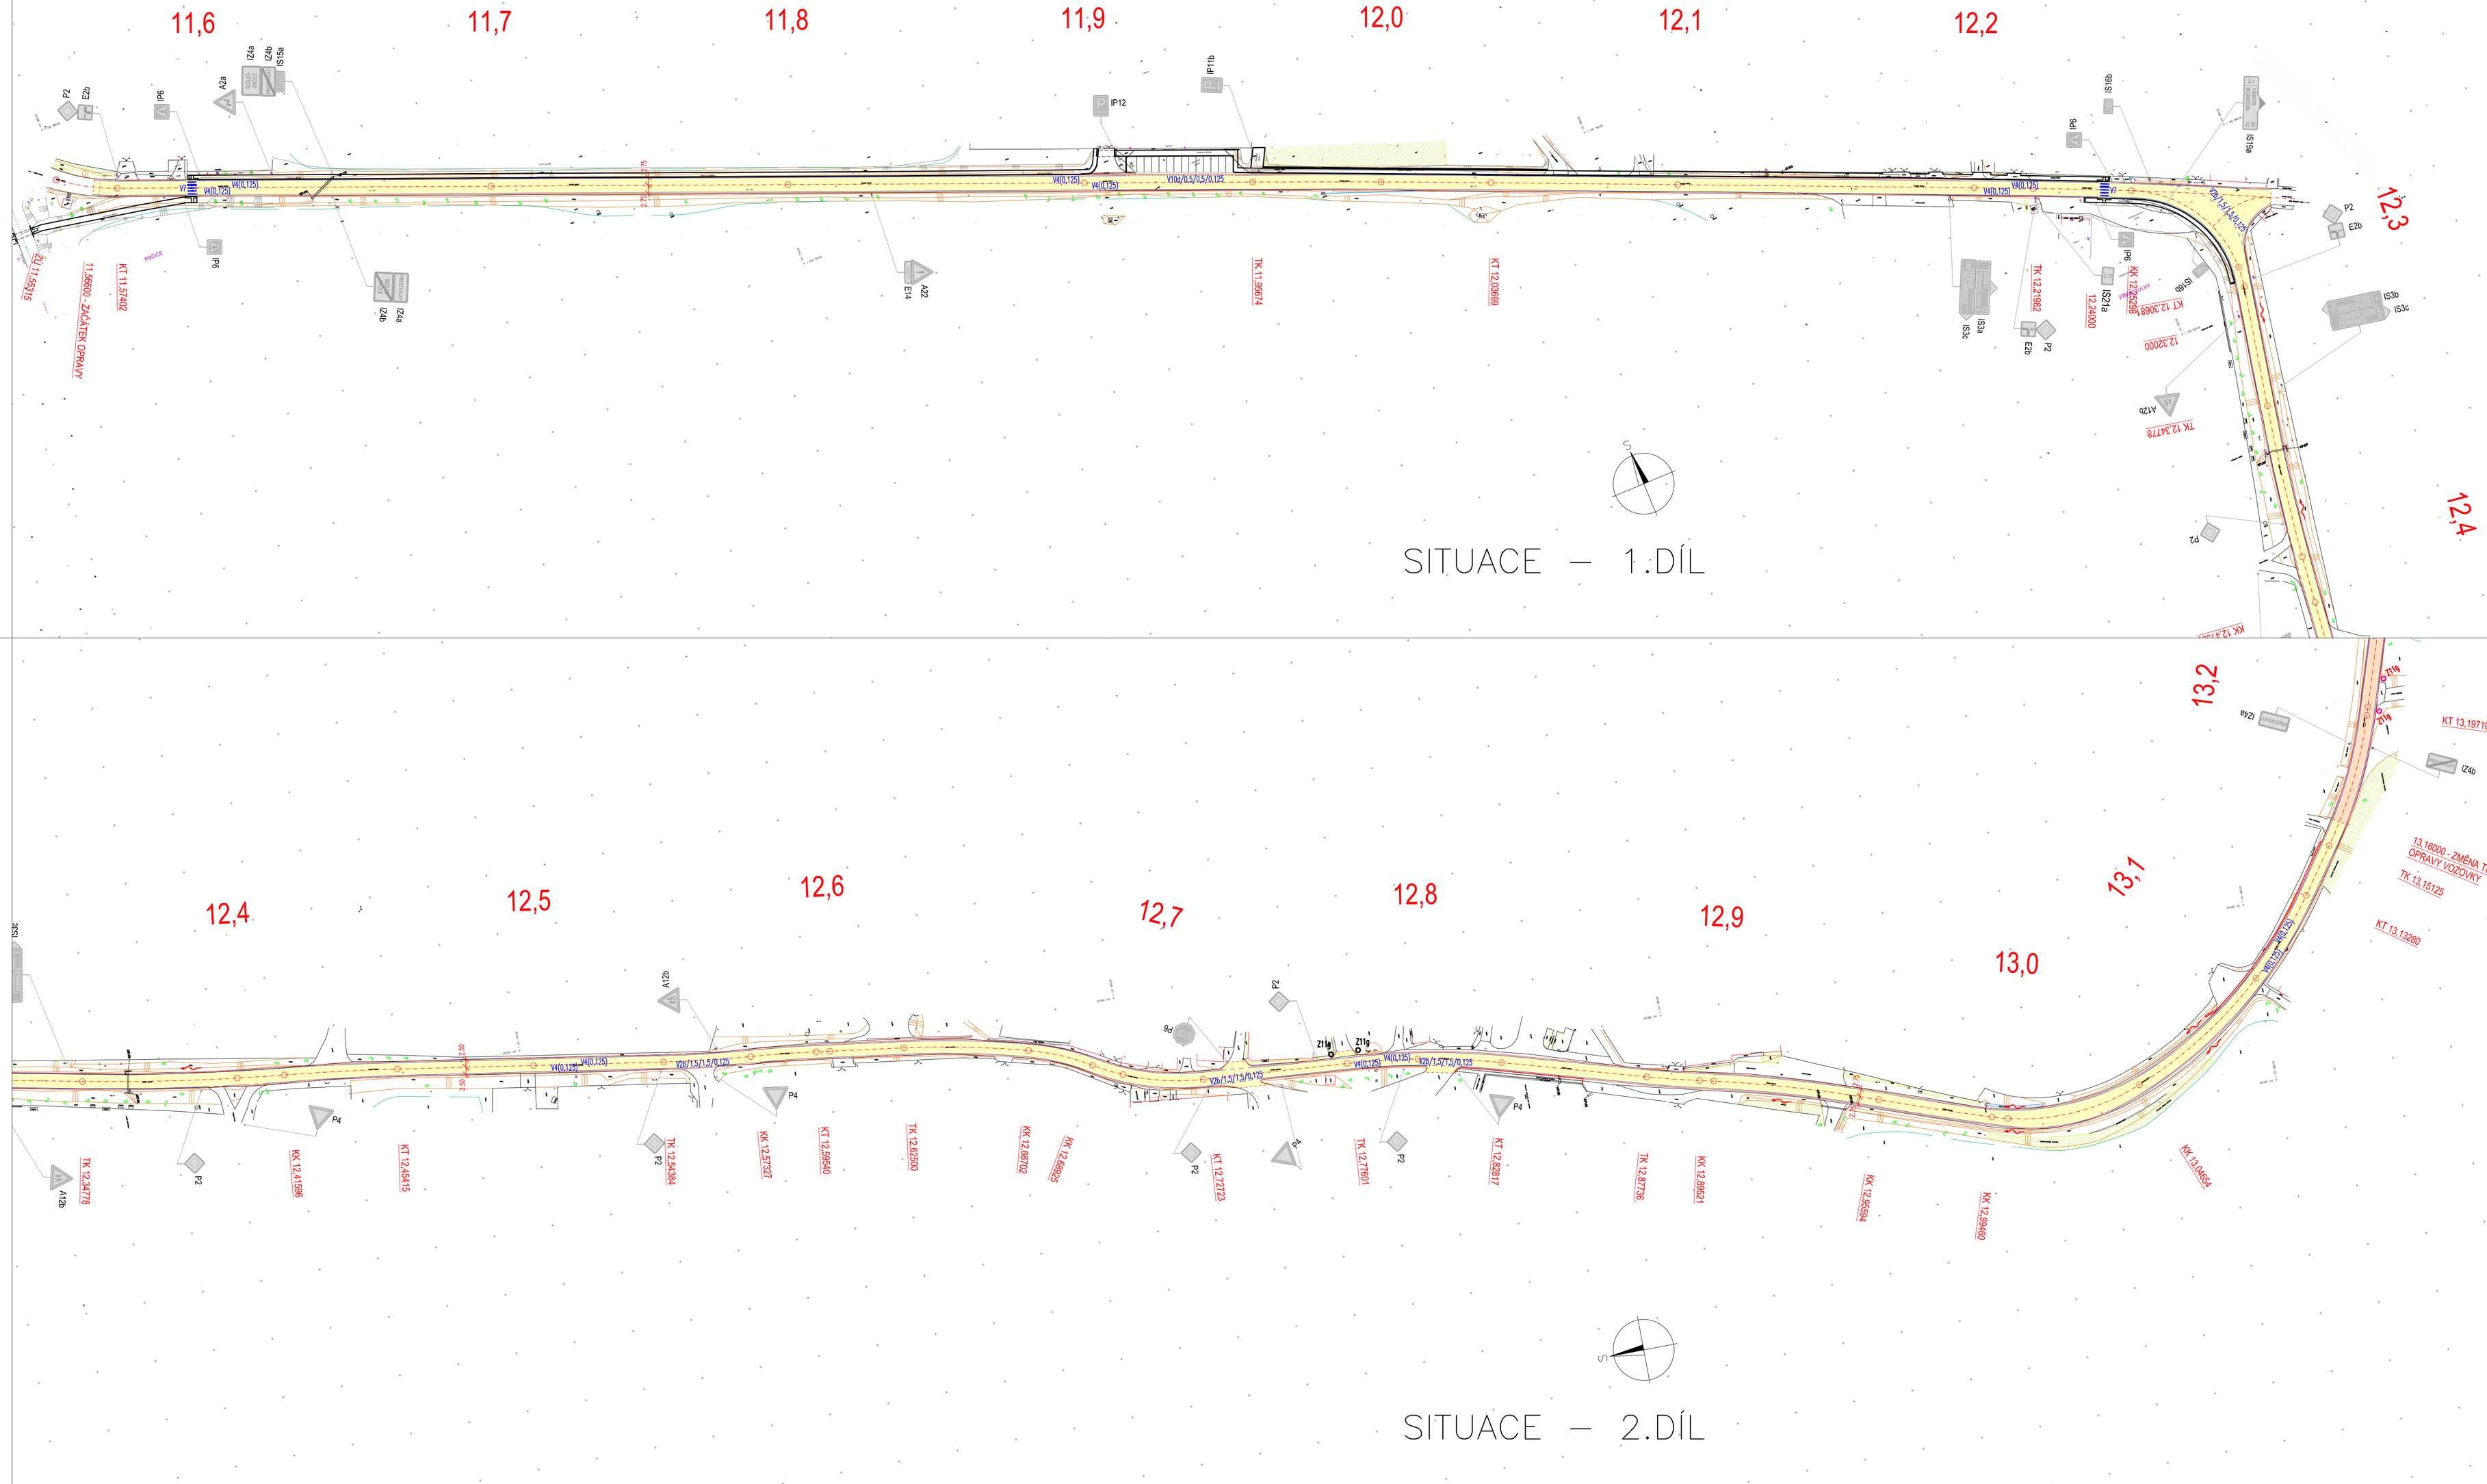

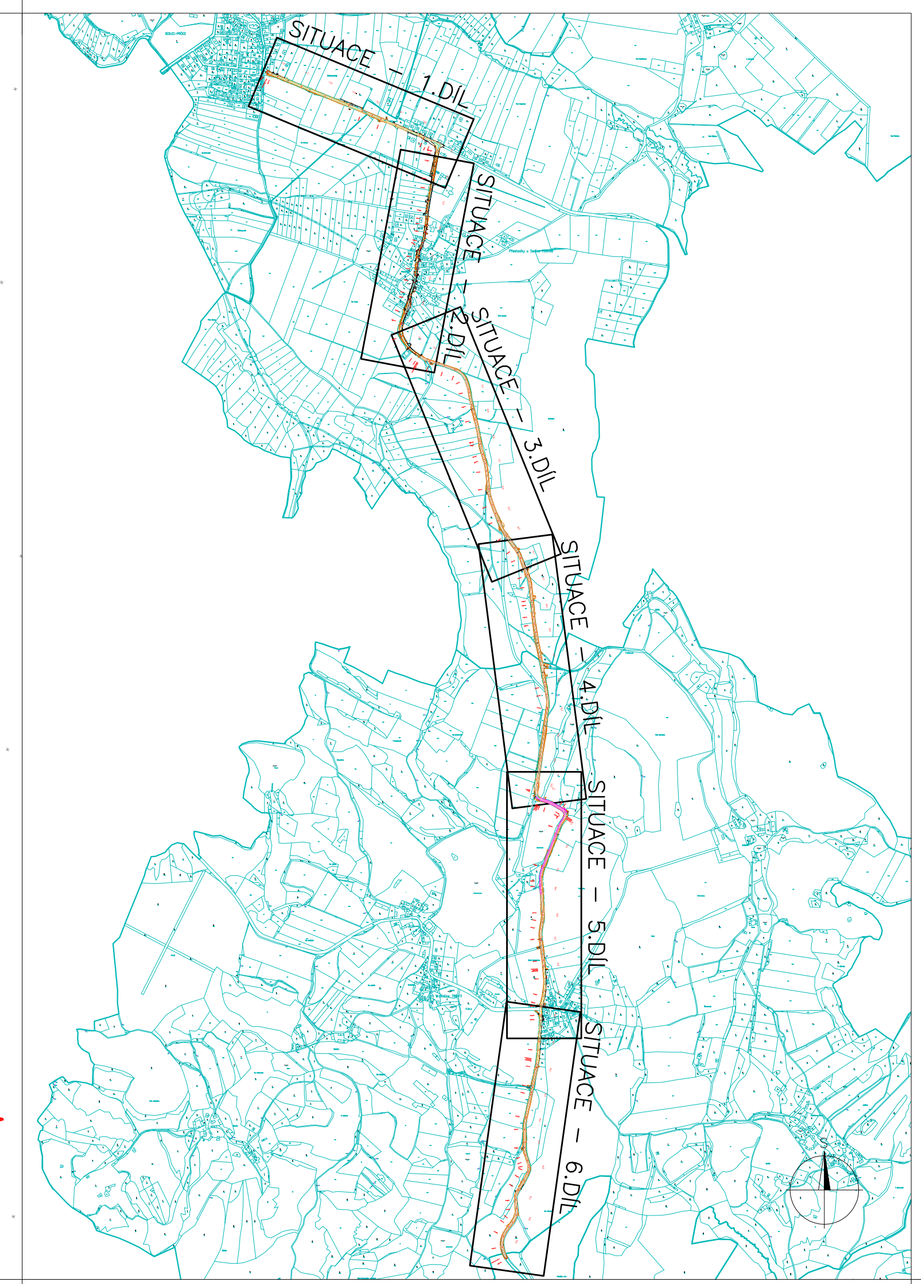

LEGENDA:

- OPRAVA SILNICE V EXTRAVILÁNU
- OPRAVA SILNICE V INTRAVILÁNU A NA HRÁZI PROSTŘEDNÍHO RYBNÍKA
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
- SMĚROVÉ SLOUPKY ČERVENÉ KULATÉ

PROJEKTOVÉ STANIČENÍ PŘIBLIŽNĚ ODPOVÍDÁ PROVOZNÍMU STANIČENÍ DLE PODKLADŮ SILNIČNÍ DATABANKY.

NÁVRH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE NAVRŽEN PRAKTICKY POUZE OBNOVOU SOUČASNÉHO ZNAČENÍ.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO 2x, NEJPRVE BARVOU A POTÉ PLASTEM.
PODÉLNÉ ČÁRY VODOROVNÉHO ZNAČENÍ SE NESMÍ POKLÁDAT NA PODÉLNOU PRACOVNÍ SPÁRU, MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST BLÍŽE HRANY PODÉLNÉ ČÁRY OD PRACOVNÍ SPÁRY JE 100 MM!

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY BUDE PRAKTICKY ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ.
SMĚROVÉ SLOUPKY VYMEZUJÍCÍ VOLNOU ŠÍŘKU POZEMNÍ KOMUNIKACE BUDOU OSAZENY V SOULADU S TP 58.
SMĚROVÉ SLOUPKY ČERVENÉ KULATÉ NA SJEZDECH OČLOUPLÝCH KOMUNIKACÍ BUDOU ROVNĚŽ OSAZENY V SOULADU S TP 58.
NA SMĚROVÉ SLOUPKY V ROZSAHU STANIČENÍ 13,2 – 15,8 KM BUDOU DÁLE OSAZENY ZAŘÍZENÍ ODRAZUJÍCÍ ZVĚŘ

SO 191 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
		REVIZE		

Objednatel stavby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 00066001

Zpracovatel dokumentace: Sdružení společností "35-4R-RS PP Středočeský kraj"
Tvořené společníky:
1. Strašek, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno
2. SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
3. SATRA, s.r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2
4. 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 – Střešovice
Zastoupené společností: 4roads, s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 – Střešovice
IČ: 063 27 354 DIČ: CZ06327354

Navrhl/vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:
Ing. Šárka Veselá	Ing. Marek Pejchal

Kraj: STŘEDOČESKÝ		Čís.sm.obj.:	–
Katastrální území: PRČICE, PŘESTAVLKY U SEDLCE, VRCHOTICE, LIBENICE U TÁBORA		Čís.akce:	–
Akce:	***II/120 - Sedlec - Prčice - hranice kraje, 16,976 - 11,566 km***	Datum:	08/2022
		Stupeň:	PDPS
		Formát:	10 X A4
		Měřítko:	1:1000
Část:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ D.1. STAVEBNÍ ČÁST - SO 191	Číslo kopie:	Číslo přílohy: D.1. 3.2.1.
Příloha:	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1. a 2.DÍL		