

PŘÍČNÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ V OSE MOSTU

M 1:50

VRSTVY VOZOVKY:
dle TP 170

Třída dopravního zatížení (TDZ): IV
Int. provozu těž. nákl. voz. (TNV₂₀₁₀): 130 voz./den
Návrhová úroveň porušení vozovky: D1
Katalogový list: D1-N-1-PIII

asfaltový beton pro ohrubné vrstvy
postřik spojovací
asfaltový beton pro podkl. vr. (OKS I)
postřik infiltrační
mechanicky zpevněné kamenivo
šterkodrt

ACO 11S PMB 25/55-55;	40 mm	ČSN EN 13108-1
C 60 B3	0,40 kg/m ²	ČSN EN 13808
ACP 16+, 40/60	80 mm	ČSN EN 13108-1
PI EK	0,8 kg/m ²	ČSN 736129
MZK 0/32 G _A	150 mm	ČSN EN 13285
ŠDA 0/63	min. 200 mm	ČSN EN 13285
		ČSN 73 6126-1

CELKEM

min. 470 mm

ŘEVNICE




OSA
KOMUNIKACE

VIŽINA



vodovod PE110 předizolovaný

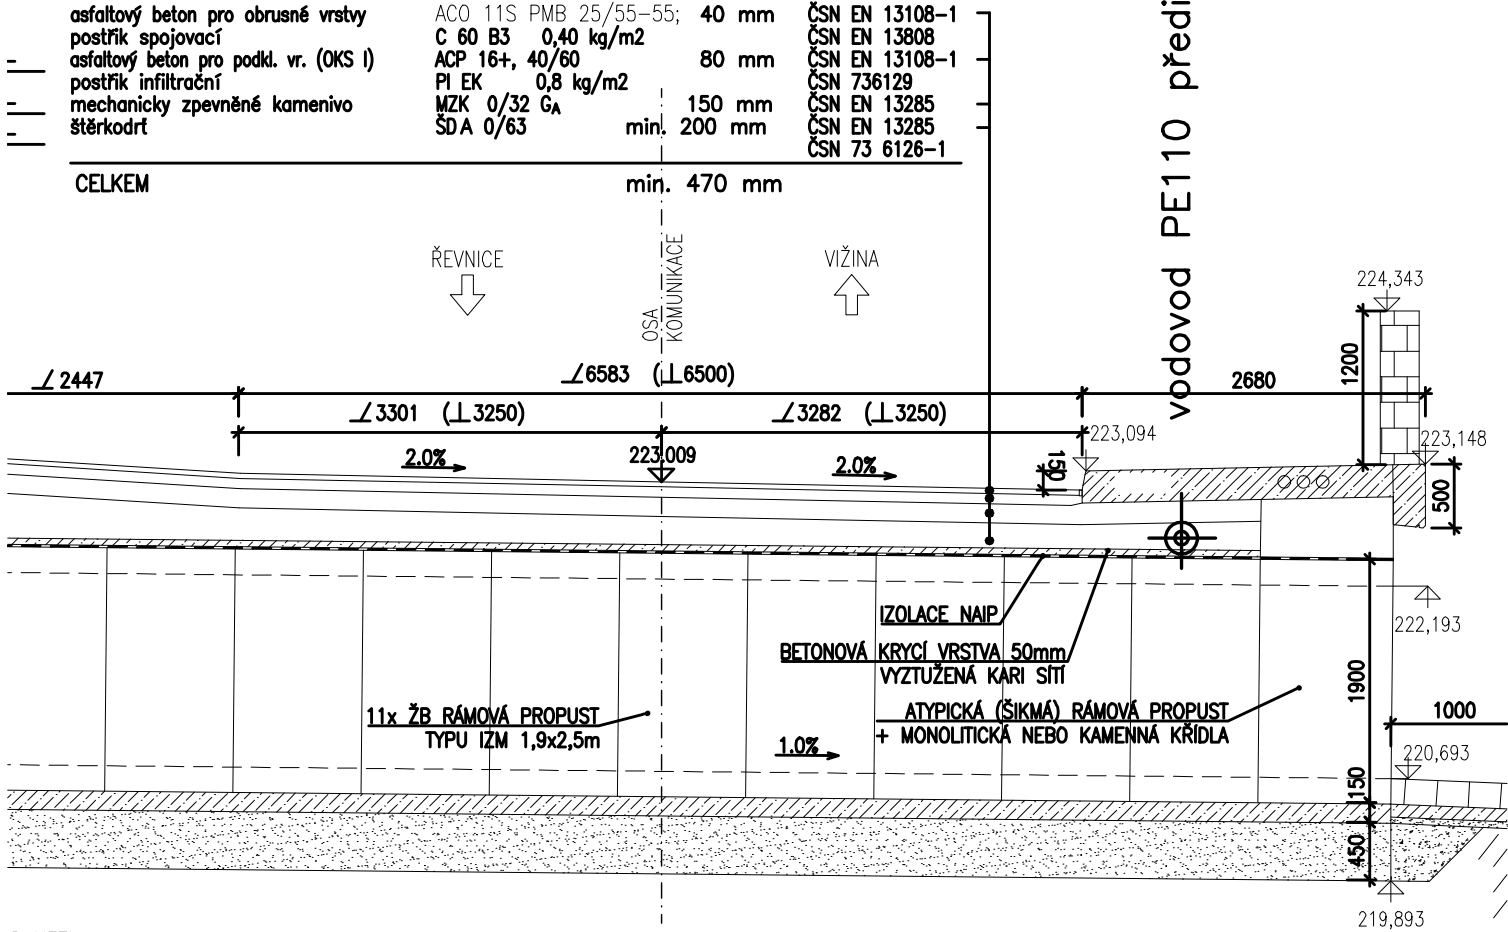

D MEZI