





Domov Rožďalovice - Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice				číslo paré:
Místo stavby: U Barborky 1, Rožďalovice, parc.č. 77, k.ú. Terežín				
Investor: Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
HLAVNÍ PROJEKTANT		HIP:	Vedoucí části:	Vypracoval:
		Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek
				
Stavební projekce LINEK.cz Ing. Petr Linek, Jungmannovo nábř. 263, 537 01 Chrudim, tel.: +420 602 361 862				
Část PD	Stupeň PD	Datum:	Měřítko:	číslo výkresu:
Architektonicko stavební	DVZ	01/2020	-	
Název výkresu:				
Výpis dveří				D.1.1.2.17

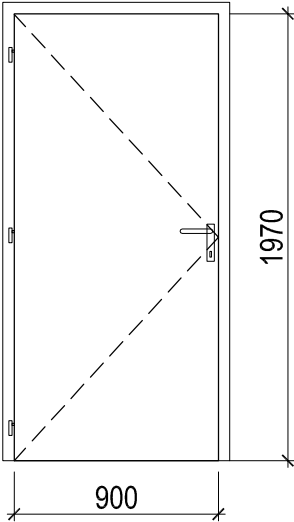
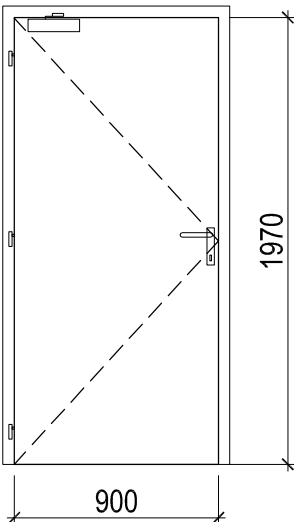
VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

1

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK				
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
D01	<p>Dřevěné dveře jednokřídlé, 700/1970 požární odolnost: EI 30 DP3 + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění</p>		L	1	-	-	1
			P	-	-	-	-
D02	<p>Dřevěné dveře jednokřídlé, 700/1970 požární odolnost: EI 30 DP3 + C + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění, samozavírač</p>		L	-	1	-	1
			P	-	-	-	-

POZNÁMKA: Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě. Členění a otvírání výrobků viz schéma. Označit štítkem s druhem výrobku.
Dodávku vložek do zámků dveří provést v systému generálního klíče.
Konkrétní typ kování a zámků, a barevné řešení bude před objednáním vybráno investorem dle předloženého vzorku

VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

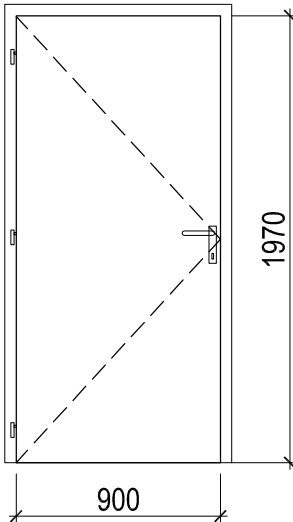
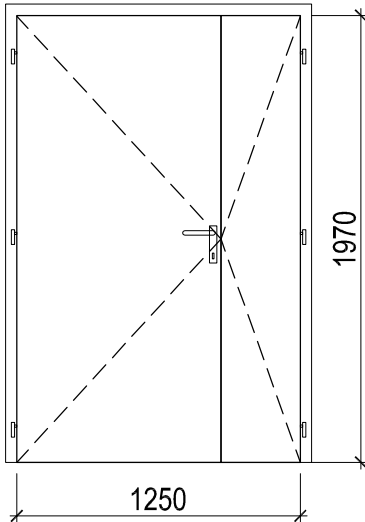
OZN	POPIS	SCHÉMA		KUSOVNÍK			
				1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D03	<p>Dřevěné dveře jednokřídlé, 900/1970 požární odolnost: EI 30 DP3 + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění</p>		L	-	-	-	-
			P	-	1	-	1
D04	<p>Dřevěné dveře jednokřídlé, 900/1970 požární odolnost: EI 30 DP3 + C + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění, samozavírač</p>		L	3	-	-	3
			P	2	-	-	2

POZNÁMKA: Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě. Členění a otvírání výrobků viz schéma. Označit štítkem s druhem výrobku.

Dodávku vložek do zámků dveří provést v systému generálního klíče.

Konkrétní typ kování a zámku, a barevné řešení bude před objednáním vybráno investorem dle předloženého vzorku

VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

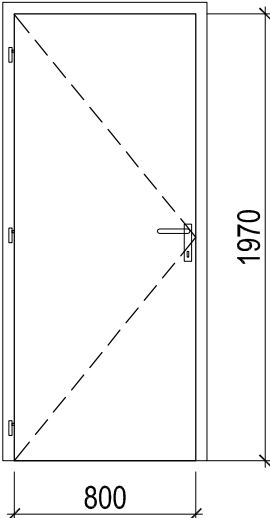
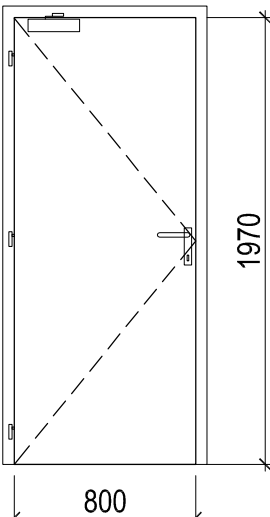
OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK				
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
D05	<p>Dřevěné dveře jednokřídle, 900/1970 požární odolnost: EI 30 DP3 + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 150 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče</p> <p>příslušenství: protipožární těsnění</p>		L	5	2	-	7
			P	1	-	-	1
D06	<p>Dřevěné dveře jednokřídle, 1250/1970 požární odolnost: EI 30 DP3 + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče</p> <p>příslušenství: protipožární těsnění</p>		L	1	-	-	1
			P	3	-	-	3

POZNÁMKA: Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě. Členění a otírání výrobků viz schéma. Označit štítkem s druhem výrobku.

Dodávku vložek do zámků dveří provést v systému generálního klíče.

Konkrétní typ kování a zámku, a barevné řešení bude před objednáním vybráno investorem dle předloženého vzorku

VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

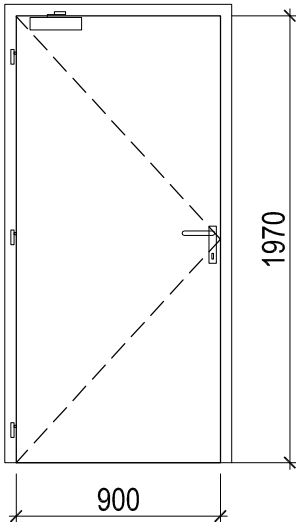
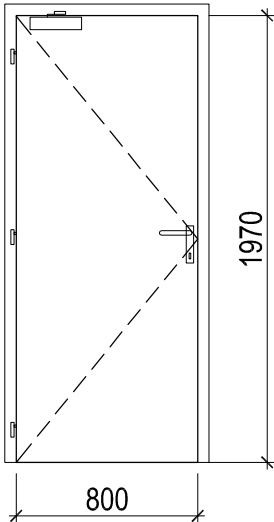
OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D07	Dřevěné dveře jednokřídlé, 800/1970 požární odolnost: EW 15 DP1 otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: ocelové, hladké, plné povrch.úprava: barva šedá, zárubeň: ocelová, kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění		L	-	-	-
			P	-	-	1
D08	Dřevěné dveře jednokřídlé, 800/1970 požární odolnost: EW 15 DP3 + C + S otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění		L	-	-	1
			P	-	-	1

POZNÁMKA: Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě. Členění a otvírání výrobků viz schéma. Označit štítkem s druhem výrobku.

Dodávku vložek do zámků dveří provést v systému generálního klíče.

Konkrétní typ kování a zámku, a barevné řešení bude před objednáním vybráno investorem dle předloženého vzorku

VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK				
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
D09	<p>Dřevěné dveře jednokřídlé, 900/1970 požární odolnost: EW 15 DP3 + C + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění</p>		L	-	-	1	1
			P	-	-	-	-
D10	<p>Dřevěné dveře jednokřídlé, 700/1970 požární odolnost: EW 15 DP3 + C + S</p> <p>otevírání: otočné, jednokřídlové ovládání: ruční materiál: dřevěné, hladké, plné povrch.úprava: dle výběru investora (např. CPL laminátový povrch, fólie), barva dle výběru investora, zárubeň: ocelová, tl. 100 mm kování: štítové kování, klika/klika, provedení nerez zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče příslušenství: protipožární těsnění</p>		L	-	-	1	1
			P	-	-	-	-

POZNÁMKA: Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě. Členění a otvírání výrobků viz schéma. Označit štítkem s druhem výrobku.

Dodávku vložek do zámků dveří provést v systému generálního klíče.

Konkrétní typ kování a zámků, a barevné řešení bude před objednáním vybráno investorem dle předloženého vzorku