

Změna:	Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Paré:
Schéma:		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/603 ULICE PRAŽSKÁ, KAMENICE			
		Objednatel / investor: obec Kamenice Ringhofferovo náměstí 434 Olešovice 251 68 Kamenice tel.: +420 737 258 287, +420 313 034 884 mail: podatelna@kamenice.cz www: obeckamenice.cz/			
		Generální projektant: DOPAS s.r.o. Mahenova 494/3 150 00 Praha 5 - Košile tel.: +420 737 649 724 mail: info@dopas.net zak.číslo: 2022_1001		Datum: Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Juppa 10/2023	
		Profese: Ing. arch. Patrik Kotas náměstí I. P. Pavlova 1785/3 tel.: +420 602 125 539 mail: atelier@patrikkotas.com zak.číslo: A244		Datum: Zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Patrik Kotas 10/2023 Kontroloval: doc. Ing. arch. Patrik Kotas 10/2023 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Krupička 10/2023	
		Název výkresu: Technická zpráva		Měřítko:	
Stupeň PD: DPS Dokumentace pro provádění stavby		Část / profese: D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Stavební objekt: 901 Drobná architektura Formát: A4	
Polohopis: Souřadnicový systém S-JTSK		Výškopis: Výškový systém Bpv		Č. výkresu: 1	

Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice

901. Drobná architektura

1. Identifikační údaje

Název akce: Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice

Objednatel: Obec Kamenice

Ringofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice

IČO: 00240273

DIČ: CZ00240273

zastoupený: Ing. Pavlem Čermákem, starostou obce

Zhotovitel: Ing. arch. Patrik Kotas

Janáčkovo nábř. 5, 150 00 Praha 5

IČO: 40849457

DIČ: CZ6409010949

zastoupený: doc. Ing. arch. Patrikem Kotasem, autorizovaným architektem

2. Předmět dokumentace

Tato dokumentace řeší rozmístění prvků drobné architektury v lokalitě Nová Hospoda v obci Kamenice. Jedná se o části ulic Pražská, Návršní a Na Vyhliďce. Dokumentace neřeší prvky drobné architektury v oblasti náměstí kolem čerpací stanice pohonných hmot (je součástí jiné investiční akce obce Kamenice). Z hlediska koncepce jsou však obě akce vzájemně koordinovány.


3. Drobná architektura

V řešeném území se nachází několik prvků drobné architektury. Jedná se zejména o lavičky, nebo odpadkové koše. Umístění jednotlivých prvků reaguje na okolí a způsob využívání daného prostoru.

Lavička bez opěradla

Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými (tropické dřevo) lamelami pomocí šroubových spojů z nerez. Sedák tvoří 9 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30x40 mm) délky 1800 mm a 4 oblé lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu (32x40 mm) délky 1800 mm. Barevnost ocelové konstrukce: RAL 7016 Antracitová šedá. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8.

Počet kusů: 2




Obr. lavička

Odpadkové koše

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerez. Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Nosnou kostru tvoří svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky průřezu 80x2. Opláštění tvoří 26 vertikálních lamel z tropického dřeva obdélníkového průřezu 15 x 35 x 800 mm. Vnitřní nádoba - ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 45 l. Barevnost ocelové konstrukce: RAL 7016 Antracitová šedá. kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhnutém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12.

Počet kusů: 2

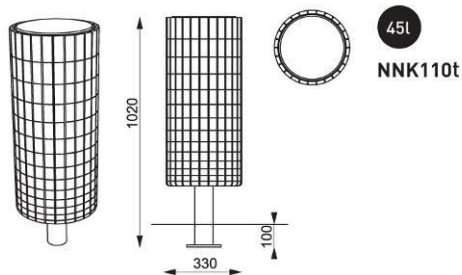


Obr. Odpadkový koš

Vlajkové stožáry

Jako zakončení ulice Na Vyhlídce bude v místě průhledu této ulice na ulici Pražská umístěna pětice vlajkových stožárů: kuželový vlajkový stožár opatřený dvěma kladkami sloužícími k napnutí lanka, na které bude umístěna vlajka, ocel žárově zinkovaná, povrchová úprava

nátěrem v barevnosti RAL 7016 antracitová šedá, ocelové lanko vedené středem stožáru, uzamykatelné provedení, výška stožáru 6 m.

Počet kusů: 5

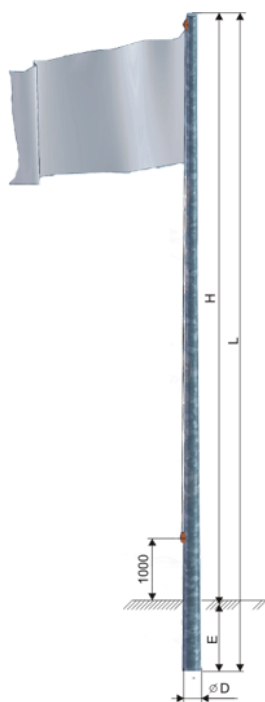

Na stožárech budou umístěny tyto vlajky:

- Vlajka obce Kamenice
- Vlajka České republiky
- Vlajka Evropské unie
- Vlajka Středočeského kraje
- Vlajka obce Kamenice

Obr. Kuželový vlajkový stožár

Totem pro ČSPH


Stávající totem čerpací stanice pohonných hmot bude zachován, pouze dojde k úpravě konstrukce nosného sloupu - jeho navýšení, aby byla dosažena minimální podchozí výška 2,1 m pod výložníkem stojanu s informacemi o cenách. Navržená úprava bude detailněji zpracována před realizací projektu a odsouhlasena statikem.

Počet kusů: 1 - úprava stávajícího totemu

Rozcestník

Orientační systém o maximální možné výšce 3,2 m - v závislosti na počtu potřebných objímek se směrovkami (maximálně 5 ks směrovek na jednom rozcestníku). Ocelová konstrukce sloupu opatřená ochranou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 antracitová šedá. Hliníkové směrovky jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem stejného odstínu RAL 7016 a doplněny bílým potiskem s potřebnými informacemi. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16.

Počet kusů: 2

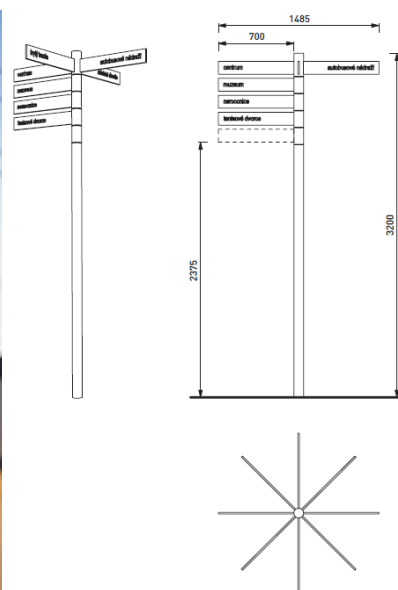

Obr. Rozcestník