

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		0076-2	
Název mostu:		Most pro odtok přívalové vody mezi obcemi Běloky a Makotřasy	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (občasný průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 0076	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		0.532 km	Staničení na úseku: 0.532 km
Rok postavení:		1922	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Středočeský	
Okres:		Kladno	
Obec (MČ):		Běloky	
Katastrální území:		Běloky	
Správce mostu:		kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Kladno, cestmistrovství Kladno - Fialka	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V _n = - V _r = - V _e = - V _{aj} (V _a) = - Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) V _n = 24.0 t V _r = 49 t V _e = 54 t V _{aj} (V _a) = 12.0 t Rok: 2024			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.50 m Délka NK: 4.30 m			
Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 5.70 m Celková šířka mostu: 6.20 m			
Plocha mostu: 26.66 m ²			
Souřadnice mostu S-JTSK X: -756522 Y: -1035757 WGS: 50.135114°N 14.217397°E			
Popis spodní stavby: Opěry: plné, z cihel.			
Popis nosné konstrukce: Jednopolová kolmá monolitická ŽB deska o tl. 0.32m, na pravé straně rozšířená o 2ks ráků Beneš.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.71 m Výška NK nad hladinou vody: 0.87 m			
Q ₁₀₀ : - Normální hladina vody: 0.00 m			
Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Cihly Délka: 6.02 až 6.02 m Šířka: 0.40 až 0.40 m Výška: 1.63 až 1.63 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.50 m Kolmá světlost: 3.50 m Konstrukční výška: 0.32 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Železobeton PREFA Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Benešovy rámy		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.30 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Oboustranné svodidlo typu NH4.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení: Správce:		

Na boku levé římsy je osazen bod Státní nivelace.

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: VI - Velmi špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 8.11.2024


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 14.1.2025 09:26 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.

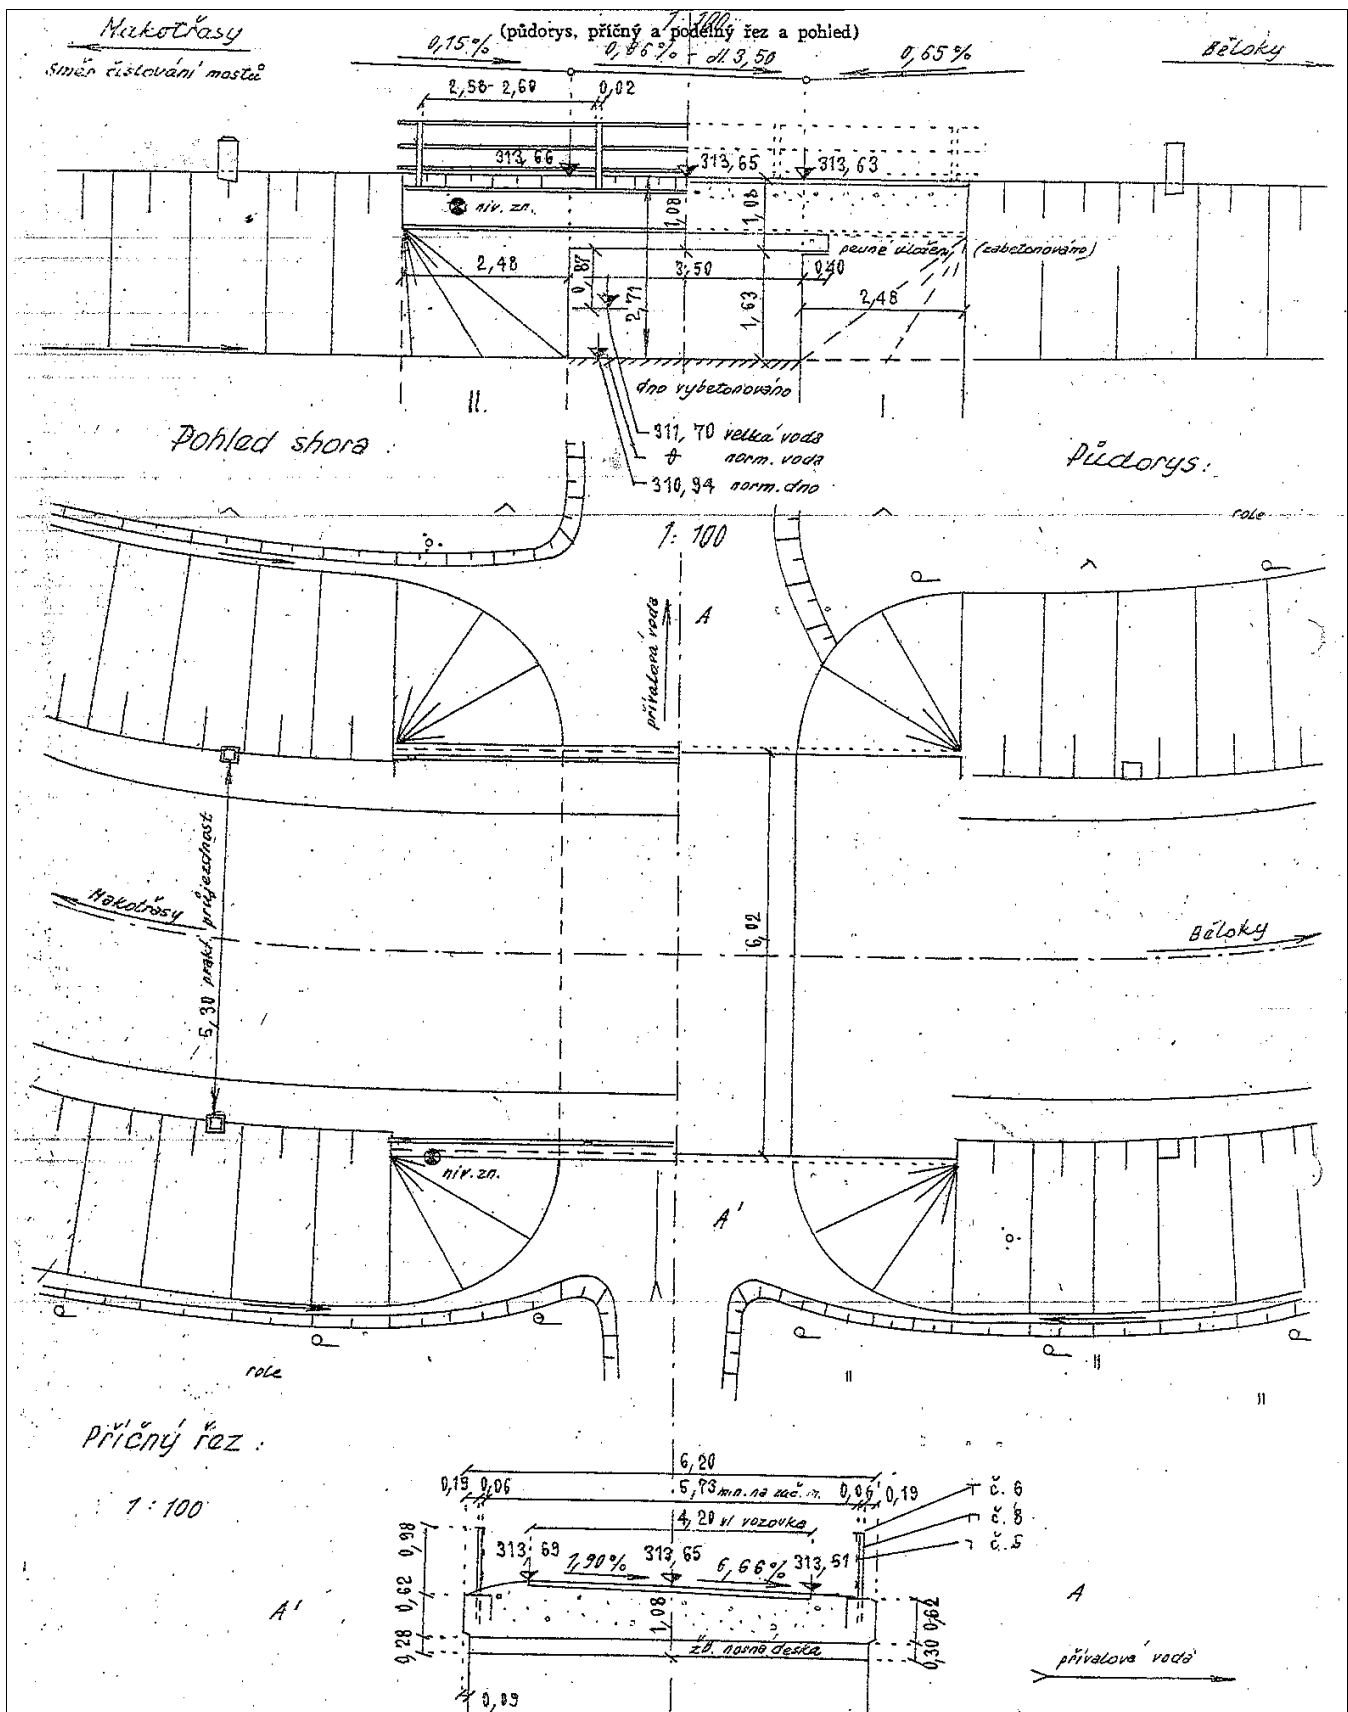

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML