

## Krycí list ZBV

|                                                                                      |                                                           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br><b>301/2</b> | Číslo ZBV:<br><br><b>2</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Dešťová kanalizace</b>    |                                                           |                            |

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001  
a  
Město Úvaly Pražská čp. 276, , 250 82 Úvaly IČ: 00240931

Zhotovitel: Sates Čechy s.r.o.  
Radkovská 252, 588 56 Telč  
IČ: 25172654

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č.              | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.1                      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |
| 2.2                      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |
| 2.3                      | 0,00                                | 255 623,00                         | 255 623,00                                                 |
| 2.4                      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |
| 2.5                      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |
| <b>Suma ZBV<br/>č. 2</b> | <b>0,00</b>                         | <b>255 623,00</b>                  | <b>255 623,00</b>                                          |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2, 12-6-196 2<br><b>III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Dešťová kanalizace</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>301/2</b> | Číslo ZBV:<br><b>2.3</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. 151/00066001/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.9.2017 (dále jen Smlouva) za KSÚS a č. 150/S/2017 (dále jen smlouva) za město Úvaly:

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

ú Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

Zhotovitel: Sates Čechy s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč

## Přílohy Změnového listu:

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 1  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 1  | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů |
| 7 Další doklady dle přehled dalších dokladů | 34 | počet listů |

## Paré č.

1,2,3

## Příjemce

Objednatel - KSÚS

Objednatel - Město Úvaly

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor - KSÚS

Stavební dozor - Město Úvaly

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna upravuje rozsah prací na stavbě na základě skutečností a nepředvídatelných událostí během provádění zemních prací. Při výkopových pracích a montáži dešťové kanalizace došlo během stavby k nečekaným kolizím splaškové kanalizace, vodovodního řadu a objektů telefonních sítí a to konkrétně takto ve čtyřech bodech:

a) bylo provedeno 6 přepojení splaškových přípojek k nemovitostem čp. 701, 846, 10, 31, 32 a 76 z důvodu výškové kolize s řadem.

b) došlo k výškovému střetu s vodovodním řadem DN200 na rohu ul. Riegerova nám. Arnošta z Pardubic u čp. 14, kde byla provedena demontáž starých armatur a přepojení vodovodního řadu společně s úpravou spádu dešťové kanalizace

c) před objekty čp 701, 846 a 14 bylo provedeno rozšíření výkopu a demontáž staré dešťové kanalizace z důvodu podélného křížení a zásahu kanalizace do rýhy výkopu

d) před čp. 781 došlo ke kolizi s železobetonovou šachtou telefonních sítí o rozměru 12x2x3m byla nutná kompletní demontáž a přepojení

Tato změna vznikla na základě nově zjištěných skutečností během provádění zemních prací.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>0,00</b>                      | <b>255 623,00</b>               | <b>255 623,00</b>                                       | <b>255 623,00</b>                                        |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                  |       |                  |       |              |        |  |
|----------------------------------|-------|------------------|-------|--------------|--------|--|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)       | jméno | Martin Šimek     | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor)      | jméno | ing. Jan Vaněk   | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |
| Stavební dozor - KSÚS            | jméno | ing. Petr Janda  | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |
| Stavební dozor - Město Úvaly     | jméno | p. Šantavý       | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |
| Zástupce Objednatel/ město Úvaly | jméno | ing. Petr Matura | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |
| Zástupce Objednatel:             | jméno | Lenka Chmelová   | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                        |       |                   |       |              |        |  |
|----------------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------|--------|--|
| Objednatel (Oprávněná osoba - KSÚS SK) | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba - Úvaly)   | jméno | Mgr. Petr Borecký | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |
| Zhotovitel                             | jméno | ing. Ivo Šimek    | datum | 27. 09. 2018 | podpis |  |

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu 301  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Název Stavby:<br>III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2                |       |
| Číslo SO/ číslo Změny:                                                     | 301/2 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Dešťová kanalizace |       |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 4 055 660              |
| 4 055 659,80           |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 4 055 659,80                            | 0,00                                                        |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 255 623,00                               | 255 623,00                                                     | 6,30%                                                          |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 4 311 282,80             | 255 623,00                                                    | 6,30%                                                             |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Šimek

Projektant (autorský dozor): ing. Jan Vaněk

Stavební dozor - KSUS: ing. Petr Janda

Stavební dozor - Úvaly p. Šantavý

Zástupce Objednatele - Ksús: Lenka Chmelová

Zástupce Objednatele - Úvaly p. Matura

Zaměstnanec KSUS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ludmila Poupětová

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 301/1                                               |                     |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2                                        |                     |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Evidenční číslo a název stavby: 12-5-198-2 III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2 |                     |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 301 - Dešťová kanalizace                                      |                     |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Dešťová kanalizace                                   |                     |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                          | Kód položky         | Název položky                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|                                                                                       |                     |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 1                                                                                     | 2                   | 3.                                                                       | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 3                                                                                     | 132738              | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PŘAŽI NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM                  | M3   | 1 549,77            | 1 599,27          | 49,50            | 483,00            | 748 537,94                  | 0,00               | 23 908,50         | 772 446,44                | 23 908,50              | 1,03                 |
| 18                                                                                    | 966168              | <b>Nové položky</b><br>BOURÁNÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3   | 0,00                | 12,00             | 12,00            | 5 750,00          | 0,00                        | 0,00               | 69 000,00         | 69 000,00                 | 69 000,00              | 100,00               |
| 19                                                                                    | 14102               | POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton                                        | t    | 0,00                | 30,00             | 30,00            | 390,00            | 0,00                        | 0,00               | 11 700,00         | 11 700,00                 | 11 700,00              | 100,00               |
| 20                                                                                    | 899901              | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                       | KS   | 0,00                | 6,00              | 6,00             | 6 250,00          | 0,00                        | 0,00               | 37 500,00         | 37 500,00                 | 37 500,00              | 100,00               |
| 21                                                                                    | 17581               | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                         | M3   | 0,00                | 49,50             | 49,50            | 720,00            | 0,00                        | 0,00               | 35 640,00         | 35 640,00                 | 35 640,00              | 100,00               |
| 22                                                                                    | 014102              | POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton                                              | T    | 0,00                | 37,47             | 37,47            | 350,00            | 0,00                        | 0,00               | 13 114,50         | 13 114,50                 | 13 114,50              | 100,00               |
| 23                                                                                    | CN Glasspol 400/250 | ODBOČKA NAVIN KGEA 45 ST. DN                                             | KS   | 0,00                | 10,00             | 10,00            | 2 871,00          | 0,00                        | 0,00               | 28 710,00         | 28 710,00                 | 28 710,00              | 100,00               |
| 24                                                                                    | CN Glasspol         | UNI PLUS SPOJKA DN200                                                    | KS   | 0,00                | 6,00              | 6,00             | 4 382,00          | 0,00                        | 0,00               | 26 292,00         | 26 292,00                 | 26 292,00              | 100,00               |
| 25                                                                                    | CN Glasspol         | AVK VSUVKA PE 225 PN10 PE100                                             | KS   | 0,00                | 7,00              | 7,00             | 1 394,00          | 0,00                        | 0,00               | 9 758,00          | 9 758,00                  | 9 758,00               | 100,00               |
| <b>Celkem</b>                                                                         |                     |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | <b>748 537,94</b>           | <b>0,00</b>        | <b>255 623,00</b> | <b>1 004 160,94</b>       | <b>255 623,00</b>      |                      |



## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2

|               |                                                                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 43 989 674,75 |
| 2=1+18+19     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 44 441 051,77 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijáté smluvní částky                                                      | 101,03%       |
| 4=(25/1)*100  | <b>Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)</b>                                              | 0,00%         |
| 5=(28/1)*100  | <b>Sledování záměny položek (Skupina 2)</b>                                                | 0,00%         |
| 10=(19/1)*100 | Sledování limity 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 10, odst. (3), písm. b) | 1,22%         |

|           |                                                           |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6=32+36   | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 451 377,02 Kč |
| 7=(6)*100 | Sředování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 1,03%         |
| 8=1/0,3   | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 13 98 902,43  |

|                   |                                                 |               |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| $9=(32A/1)^*100$  | Sledování limitu 50 %<br>Skupina 3              | 3,48%         |
| $10=(36A/1)^*100$ | Sledování limitu 50 %<br>Skupina 4              | 0,00%         |
| $10A=32A+36A$     | Suma absolutních hodnot<br>Změn kladných a Změn | 1 532 154,58  |
| $11=1*0,5$        | Zákonný limit 50 % pro<br>Skupinu 3 a Skupinu 4 | 21 994 837,38 |

|                 |                                 |                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=37/1)*100    | Sledování limitu 15 %           | 0,00%          |
| 13=37           | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00           |
| 14=142889000-37 |                                 | 149 224 000,00 |

|               |        |                                                                                            |                                            |                          |             |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |                                  |                                     |                                                        |                                            |              |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| K0=(19/1)*100 |        | Středování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst.(3), písm. b) |                                            | 1,22%                    |             |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |                                  |                                     |                                                        |                                            |              |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |
|               |        |                                                                                            |                                            |                          |             | - 1 -                                      |              |                                     | - 2 -                                      |              |                                     | - 3 -                                      |              |                                  |                                     |                                                        | - 4 -                                      |              |                                  |                                     | - 5 -                                                  |                                                  |               |
|               |        |                                                                                            |                                            |                          |             | Vyhrazená změna (Doměrky)                  |              |                                     | Změna položek (Započítávání)               |              |                                     | Nepředvidanost                             |              |                                  |                                     |                                                        | Nezbytnost                                 |              |                                  |                                     | Změny de minimis                                       |                                                  |               |
| SO            | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné             | Hodnota ZBV | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 %    |
| 16            | 17     | 18                                                                                         | 19=23+26+29+33                             | 20=24+27+30+34<br>+37+39 | 21=19+20    | 23                                         | 24           | 25=23+24                            | 26                                         | 27           | 28=26+27                            | 29                                         | 30           | 31=(30/1)*100                    | 32=29+30                            | 33A=ABS(29)+30                                         | 33                                         | 34           | 35=(34/1)*100                    | 36=33+34                            | 36A=ABS(33)+34                                         | 37                                               | 38=(37/1)*100 |
|               |        | III/01214 Úvahy u Prahy, průtah - úsek č.2                                                 | - 540 388,78                               | 991 765,80               | 451 377,02  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 540 388,78                               | 991 765,80   | 2,25%                            | 451 377,02                          | 1 532 154,58                                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
| 301           | 1      | Rekonstrukce komunikace III/01214 / sanace, dlažba                                         | - 540 388,78                               | 736 142,80               | 195 754,02  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 540 388,78                               | 736 142,80   | 1,67%                            | 195 754,02                          | 1 276 531,58                                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
| 301           | 2      | Dešťová kanalizace / kolize sili                                                           | 0,00                                       | 255 623,00               | 255 623,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 255 623,00   | 0,68%                            | 255 623,00                          | 255 623,00                                             | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00%         |
|               |        |                                                                                            |                                            |                          |             |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |                                  |                                     |                                                        |                                            |              |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 2                                          |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Dešťová kanalizace                         |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | SO 301/2                                   |

| Doklad                                    | Součást dokumentace ZBV |              |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                           | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| Soupis prací vč. ZBV 2                    | 7                       |              |
| Doklad 1 - zákres do situace změn stavby  | 1                       |              |
| Doklad 2 - zápis z KD č. 12               | 5                       |              |
| Doklad 3 - zápis z KD č. 13               | 5                       |              |
| Doklad 4 - kopie zápisů ze SD             | 3                       |              |
| Doklad 5- fotodokumentace                 | 6                       |              |
| Doklad 6 - cenové nabídky 3x              | 6                       |              |
| Doklad 7 Žádost KSÚS o změnu rozsahu díla | 1                       |              |
|                                           |                         |              |
|                                           |                         |              |
|                                           |                         |              |
|                                           |                         |              |
| počet listů celkem                        | 34                      |              |

Soupis prací pro ZBV číslo 2:

Aspe                      Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba                      12-5-196 2                      III/01214 Úvaly u Prahy , průtah - úsek č.2  
číslo a název SO        SO 301                      Dešťová kanalizace  
číslo a název rozpoč    SO 301                      Dešťová kanalizace  
Zatřídění JKSO:

| Poř. č.p ol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jedno tka | Počet jednotek | CENA       |            | Množství v SOD | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena celkem v SOD | změny záporné | změny kladné | cena celkem ve změně | rozdíl cen celkem | podíl cen celkem |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|
|              |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                | jednotková | celkem     |                |                   |                  |                   |               |              |                      |                   |                  |
| 1            | 2               | 3           | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6         | 7              | 8          | 9          | 10             | 11                | 12               | 13                | 14            | 15           | 16                   | 17                | 18               |
| 0            |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |            |            |                |                   |                  |                   |               |              |                      |                   |                  |
| 1            | 2016_OTSKP      | 014102      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopek pol 131738, 132738, 133738<br>zemina 2,0t/m3<br>42,624=42,624 [A]<br>1549,768=1 549,768 [B]<br>32,050=32,050 [C]<br>Celkem: A+B+C=1 624,442 [D]<br>D*2,0=3 248,884 [E]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T         | 3 248,884      | 150,00     | 487 332,60 | 3 248,884      | 3 248,884         | 0,000            | 487 332,60        | 0,00          | 0,00         | 487 332,60           | 0,00              | 0,00             |
| 0            |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 487 332,60     |            | 487 332,60 |                | 0,00              |                  | 0,00              |               | 487 332,60   |                      | 0,00              |                  |
| 1            |                 |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |            |            |                |                   |                  |                   |               |              |                      |                   |                  |
| 2            | 2016_OTSKP      | 131738      |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>pro osazení UV č.1-37<br>kubatura výkopu viz tabulka SO 301<br>42,624=42,624 [A]<br>Celkem: A=42,624 [B]                                                                                                                                        | M3        | 42,624         | 443,00     | 18 882,43  | 42,624         | 42,624            | 0,000            | 18 882,43         | 0,00          | 0,00         | 18 882,43            | 0,00              | 0,00             |

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

|   |            |        |  |                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |            |           |           |        |            |      |           |            |           |      |
|---|------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------|------------|------|-----------|------------|-----------|------|
| 3 | 2016_OTSKP | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>hloubení přípojek UV DN 150 š.0,6m<br>hloubení přípojek k domům DN 150 š.0,6m<br>hloubení profilu Da pro DN 400 š. 0,8m<br>hloubení profilu Db pro DN 250 š. 0,6m | M3 | 1 549,768 | 483,00 | 748 537,94 | 1 549,768 | 1 599,268 | 49,500 | 748 537,94 | 0,00 | 23 908,50 | 772 446,44 | 23 908,50 | 3,19 |
|---|------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------|------------|------|-----------|------------|-----------|------|

přípojky UV: 251,77\*0,6\*1,8=271,912 [A]  
proil DA: 433,2\*0,8\*1,8=623,808 [B]  
profil Db: 54,2\*0,6\*1,8=58,536 [C]  
Přípojky domy: 551,4\*0,6\*1,8=595,512 [D]  
Celkem: A+B+C+D=1 549,768 [E]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

|   |            |        |  |                                                                                                                                          |    |        |        |           |        |        |       |           |      |      |           |      |      |
|---|------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 4 | 2016_OTSKP | 133738 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Ša 1-15<br>kubatura viz tabulka SO 301<br>32,05=32,050 [A]<br>Celkem: A=32,050 [B] | M3 | 32,050 | 838,00 | 26 857,90 | 32,050 | 32,050 | 0,000 | 26 857,90 | 0,00 | 0,00 | 26 857,90 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

|   |            |       |  |                                                                                                                 |    |           |       |           |           |           |       |           |      |      |           |      |      |
|---|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 5 | 2016_OTSKP | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení výkopku na skládku<br>pol 131738, 132738, 133738 | M3 | 1 624,442 | 10,00 | 16 244,42 | 1 624,442 | 1 624,442 | 0,000 | 16 244,42 | 0,00 | 0,00 | 16 244,42 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|

42,624=42,624 [A]  
1549,768=1 549,768 [B]  
32,050=32,050 [C]  
Celkem: A+B+C=1 624,442 [D]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.  
dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní  
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|   |            |       |  |                                                                                                                                         |    |           |        |              |           |           |       |              |      |      |              |      |      |
|---|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| 6 | 2016_OTSKP | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>obsyp kanalizačních potrubí se zhutněním<br>ŠTP 0/45<br>kubatura viz tabulka SO 301 | M3 | 1 698,330 | 720,00 | 1 222 797,60 | 1 698,330 | 1 698,330 | 0,000 | 1 222 797,60 | 0,00 | 0,00 | 1 222 797,60 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|------|------|--------------|------|------|

profil DA: 775,88=775,880 [A]  
profil Db: 68,44=68,440 [B]  
přípojky UV: 257,77=257,770 [C]  
Přípojky domy: 551,4=551,400 [D]  
obsyp šachet: 44,84=44,840 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E=1 698,330 [F]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy  
materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním  
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech.  
vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných  
prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.  
dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní  
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|   |             |  |  |  |  |              |  |              |      |           |              |           |  |  |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 2 033 320,30 |  | 2 033 320,30 | 0,00 | 23 908,50 | 2 057 228,80 | 23 908,50 |  |  |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

|   |                    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |            |         |         |       |            |      |      |            |      |           |           |      |      |           |      |
|---|--------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------|---------|-------|------------|------|------|------------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|
| 4 |                    |       |  | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |            |         |         |       |            |      |      |            |      |           |           |      |      |           |      |
| 7 | 2016_OTSKP         | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>lože pod trubiční vedení kanalizace<br>ŠTP 0/45<br>kubatura viz tabulka SO 301<br>profil Da DN 400: 34,66=34,660 [A]<br>profil Db DN 250: 3,25=3,250 [B]<br>přípojky DN 200 UV: 14,14=14,140 [C]<br>šachty: 1,4*1,4*0,1*15=2,940 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=54,990 [E]<br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a<br>vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný<br>materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 54,990  | 720,00 | 39 592,80  | 54,990  | 54,990  | 0,000 | 39 592,80  | 0,00 | 0,00 | 39 592,80  | 0,00 | 0,00      |           |      |      |           |      |
| 4 |                    |       |  | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |            |         |         |       |            |      |      |            |      | 39 592,80 | 39 592,80 | 0,00 | 0,00 | 39 592,80 | 0,00 |
| 8 |                    |       |  | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |            |         |         |       |            |      |      |            |      |           |           |      |      |           |      |
| 8 | 2017_OTSKP-<br>SPK | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>připojení UV 1-37 a vodních prvků<br>délky viz tabulka SO 301<br>přípojky UV: 251,77=251,770 [A]<br>Přípojky domy: 551,4=551,400 [B]<br>Celkem: A+B=803,170 [C]<br><br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubičního a pomocného materiálu (trouby, trubky,<br>tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných<br>a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a<br>podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného<br>technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar<br>a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a<br>vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací,<br>nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i<br>nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a<br>čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | M  | 803,170 | 385,00 | 309 220,45 | 803,170 | 803,170 | 0,000 | 309 220,45 | 0,00 | 0,00 | 309 220,45 | 0,00 | 0,00      |           |      |      |           |      |
| 9 | 2016_OTSKP         | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM<br>profil Db DN 250 PVC SN8<br>54,2=54,200 [A]<br>Celkem: A=54,200 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 54,200  | 690,00 | 37 398,00  | 54,200  | 54,200  | 0,000 | 37 398,00  | 0,00 | 0,00 | 37 398,00  | 0,00 | 0,00      |           |      |      |           |      |

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

|    |            |       |  |                                                                                                                 |   |         |        |            |         |         |       |            |      |      |            |      |      |
|----|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|---------|---------|-------|------------|------|------|------------|------|------|
| 10 | 2016_OTSKP | 87446 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM<br>DN 400 PVC SN8<br>433,2=433,200 [A]<br>Celkem: A=433,200 [B] | M | 433,200 | 890,00 | 385 548,00 | 433,200 | 433,200 | 0,000 | 385 548,00 | 0,00 | 0,00 | 385 548,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|---------|---------|-------|------------|------|------|------------|------|------|

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

|    |            |        |  |                                                                                                                   |     |       |           |           |       |       |       |           |      |      |           |      |      |
|----|------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 11 | 2016_OTSKP | 894145 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br>KŠ na profilu Db<br>2=2,000 [A]<br>Celkem: A=2,000 [B] | KUS | 2,000 | 20 800,00 | 41 600,00 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|

položka zahrnuje:

- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoc pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

|    |            |        |  |                                                                                                                      |     |        |           |            |        |        |       |            |      |      |            |      |      |
|----|------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|--------|--------|-------|------------|------|------|------------|------|------|
| 12 | 2016_OTSKP | 894146 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM<br>KŠ na profilu DA<br>15=15,000 [A]<br>Celkem: A=15,000 [B] | KUS | 15,000 | 22 300,00 | 334 500,00 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|--------|--------|-------|------------|------|------|------------|------|------|

položka zahrnuje:

- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoc pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

|    |            |       |  |                                                                                |     |        |          |            |        |        |       |            |      |      |            |      |      |
|----|------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|--------|--------|-------|------------|------|------|------------|------|------|
| 13 | 2016_OTSKP | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>UV na profilu DA i Db | KUS | 37,000 | 7 840,00 | 290 080,00 | 37,000 | 37,000 | 0,000 | 290 080,00 | 0,00 | 0,00 | 290 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|--------|--------|-------|------------|------|------|------------|------|------|

37=37,000 [A]  
Celkem: A=37,000 [B]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

|    |                |        |  |                                                      |   |         |       |           |         |         |       |           |      |      |           |      |      |
|----|----------------|--------|--|------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 14 | 2017_OTSKP-SPK | 899632 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM<br>Přípojky | M | 803,170 | 45,00 | 36 142,65 | 803,170 | 803,170 | 0,000 | 36 142,65 | 0,00 | 0,00 | 36 142,65 | 0,00 | 0,00 |
|----|----------------|--------|--|------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|



251,77=251,770 [A]  
551,4=551,400 [B]  
Celkem: A+B=803,170 [C]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

|    |            |        |  |                                                              |   |        |       |          |        |        |       |          |      |      |          |      |      |
|----|------------|--------|--|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|------|
| 15 | 2016_OTSKP | 899652 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>profil Db DN 250 | M | 54,200 | 60,00 | 3 252,00 | 54,200 | 54,200 | 0,000 | 3 252,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------|--|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|------|

54,2=54,200 [A]  
Celkem: A=54,200 [B]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

|    |            |        |  |                                          |   |         |       |           |         |         |       |           |      |      |           |      |      |
|----|------------|--------|--|------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 16 | 2016_OTSKP | 899662 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 433,200 | 60,00 | 25 992,00 | 433,200 | 433,200 | 0,000 | 25 992,00 | 0,00 | 0,00 | 25 992,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------|--|------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|

433,2=433,200 [A]  
Celkem: A=433,200 [B]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

|    |            |       |  |                                                                     |   |         |       |           |         |         |       |           |      |      |           |      |      |
|----|------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 17 | 2016_OTSKP | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>profil DA DN 400<br>profil Db DN 250 | M | 487,400 | 65,00 | 31 681,00 | 487,400 | 487,400 | 0,000 | 31 681,00 | 0,00 | 0,00 | 31 681,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|

433,2=433,200 [A]  
54,2=54,200 [B]  
Celkem: A+B=487,400 [C]

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu


|   |         |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |      |      |              |      |  |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|------|------|--------------|------|--|
| 8 | Potrubí |  |  |  |  |  |  | 1 495 414,10 |  |  |  | 1 495 414,10 | 0,00 | 0,00 | 1 495 414,10 | 0,00 |  |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|------|------|--------------|------|--|

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

|    |            |             |                      |                                                                                                                                      |    |       |           |       |       |        |        |      |      |           |           |           |        |
|----|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 18 | 2018_OTSKP | 966168      | NOVÁ                 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM<br>pro telekomunikační šachtu 1,5x3x6m = 12 m3                                   | M3 | 0,000 | 5 750,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| 19 |            | 14102       | ad položka SO 102/5  | POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton 2,5t/m3 k položce 18/966168                                                                        | t  | 0,000 | 390,000   | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| 20 |            | 899901      | ad položka SO 302/13 | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK ŠA 2 - ŠA 3                                                                                                       | KS | 0,000 | 6 250,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000  | 6,000  | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| 21 |            | 17581       | ad položka SO 302/4  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ k položce 132738<br>- velikost výkopu 0,5x2,5x39,6 = 49,5m3                         | M3 | 0,000 | 720,000   | 0,000 | 0,000 | 49,500 | 49,500 | 0,00 | 0,00 | 35 640,00 | 35 640,00 | 35 640,00 | 100,00 |
| 22 |            | 014102      | ad položka SO 102/4  | POPLATKY ZA SKLÁDKU - likvidace vybouraných betonů z kanalizace skládkovné beton 2t/m3 k položce 132738 do 40% množství této položky | T  | 0,000 | 350,000   | 0,000 | 0,000 | 37,470 | 37,470 | 0,00 | 0,00 | 13 114,50 | 13 114,50 | 13 114,50 | 100,00 |
| 23 | 3 CN       | CN Glasspol | NOVÁ                 | ODBOČKA NAVIN KGEA 45 ST. DN 400/250                                                                                                 | KS | 0,000 | 2 871,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 28 710,00 | 28 710,00 | 28 710,00 | 100,00 |
| 24 | 3 CN       | CN Glasspol | NOVÁ                 | UNI PLUS SPOJKA DN200                                                                                                                | KS | 0,000 | 4 382,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000  | 6,000  | 0,00 | 0,00 | 26 292,00 | 26 292,00 | 26 292,00 | 100,00 |
| 25 | 3 CN       | CN Glasspol | NOVÁ                 | AVK VSUVKA PE 225 PN10 PE100                                                                                                         | KS | 0,000 | 1 394,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000  | 7,000  | 0,00 | 0,00 | 9 758,00  | 9 758,00  | 9 758,00  | 100,00 |

Konstrukce a práce ve výkazu neobsažené v SOD 0,00 0,00 0,00 231 714,50 231 714,50 231 714,50

|        |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |      |            |              |            |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|------|------------|--------------|------------|--|
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 4 055 659,80 |  |  |  | 4 055 659,80 | 0,00 | 255 623,00 | 4 311 282,80 | 255 623,00 |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|------|------------|--------------|------------|--|

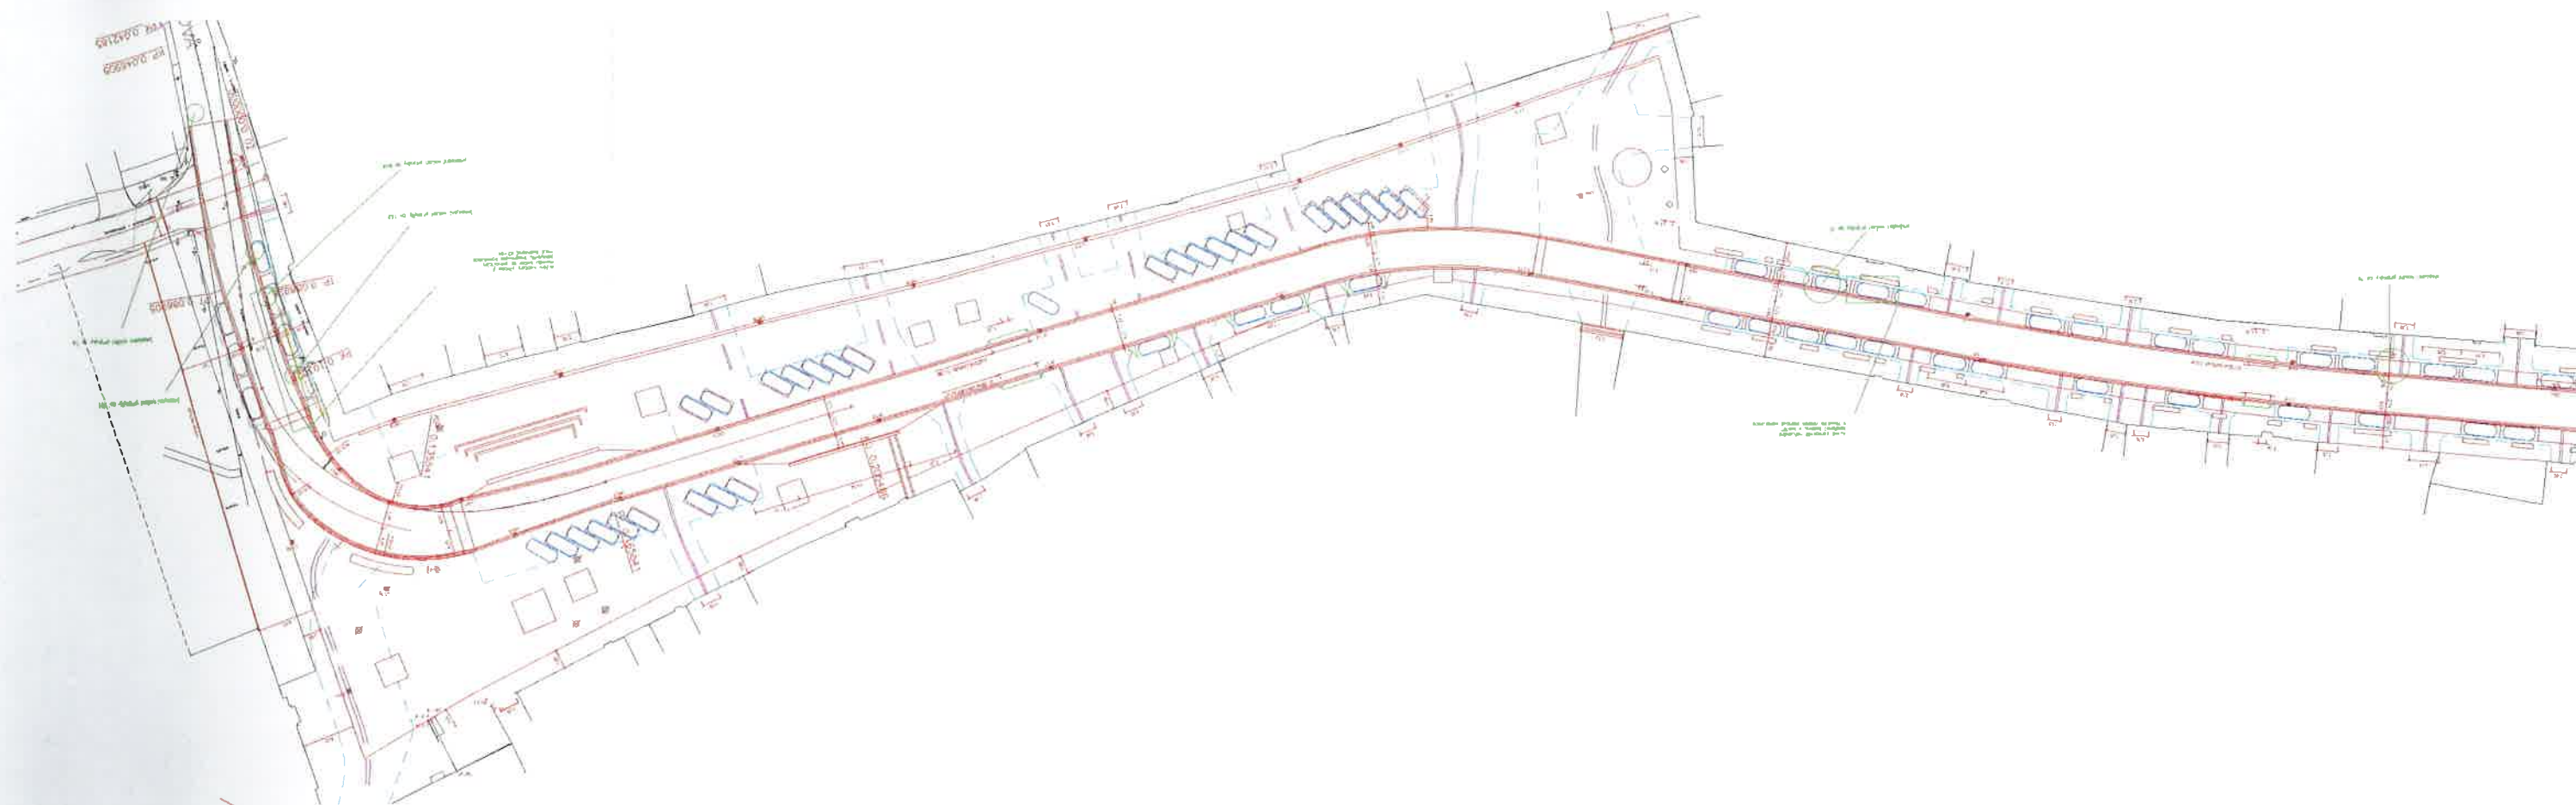

## Zápis č. 12

z kontrolního dne na stavbě „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2“  
konaného dne 18. března 2018 v Úvalech

Přítomni :

Investor : KSÚS Středočeského kraje :

Měst.Ú Úvaly: Bc. Petr Matura, pí Eva Kopecká ,  
Ing. Renata Stojecová Ph.Dr,

MP Úvaly:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.: ing. Martin Lácha, Martin Šimek

Projektant: A-LT ARCHITEKTI v.o.s.: Ing. Michal Šiška

AF-CITIPLAN s.r.o. Ing. Jan Vaněk,

Technický dozor a Koo.BOZP : ALFA 88 s.r.o.: Ing. P. Janda , Bc. Petr Janda  
SOR-GIPS s.r.o. Petr Šantavý

Omluveni : pí Baštová, pí Lenka Chmelová, pí Anežka Růžicková

Ostatní:

Neomluveni :

Předmět kontrolního dne:

Kontrolní den byl svolán za účelem kontroly postupu a kvality prací, projednání postupu prací v následujícím období, jakož i upřesnění projektové dokumentace.

Plnění úkolů z předešlých období a jejich upřesnění :

1.1. Zhotoviteli byly předány všechny potřebné materiály :

- SoD mezi objednatelem a zhotovitelem
- stavební povolení vydané stavební povolení č. j. 150/45147/2012 ze dne 24.9.2012 vydané odborem dopravy Brandýs nad Labem (nabytí právní moci 11.12.2012), prodloužené do 20.12.2018
- stavební povolení č. j. MEUV 8545/2013 STU ze dne 2.9.2013 vydané stavebním úřadem Úvaly (nabytí právní moci 4.10.2013), prodloužené do 10.7.2019
- PD včetně dokladové části  
Zhotovitel doklady převzal, za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech zodpovídá.  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín : po dobu realizace stavby

0.2. TDI byla předána dokladová část:

- smlouva o dílo na činnost TDI
- stavební povolení vydané OD Praha -východ
- rozpočet stavby po položkách
- PD včetně dokladové části  
TDI zodpovídá za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech.  
Zodpovídá : Alfa 88 s.r.o.

Termín : po dobu realizace stavby– průběžně plněno

- 1.2. TDI připomněl zástupcům zhotovitele podmínky obsažené v SoD a protokolu o předání staveniště:

- řádné vytýčení inženýrských sítí odpovědnými pracovníky
- při rekonstrukci silnice úzce spolupracovat s pracovníky investorů a TDI
- při nakládání s odpady musí být důsledně dodržován zák. č. 185/2001 Sb.
- dodržování jednotlivá ustanovení BOZP

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín : po dobu stavby

- 1.3. Zástupce investora připomněla rozdělení celé stavby dle smlouvy a PD na jednotlivé objekty mezi Město Úvaly a KSÚS Středočeského kraje, kdy se bude měsíčně fakturovat:

Stavební objekty ve správě Města Úvaly:

SO 102 Plocha náměstí, chodníky, parkovací stání , vjezdy a vstupy

SO 302 Přípojky a přeložka vodovodu

SO 303 Vodní prvky

SO 401 Rekonstrukce VO

SO 801 Sadové úpravy

Stavební objekty ve správě KSÚS Středočeského kraje:

SO 101 Rekonstrukce komunikace III/01214

SO 901.1 DIO I a II. etapa

Stavební objekty, které jsou společné a zhotovitelem budou fakturovány odděleně  
% podílem :

SO 000 Všeobecné položky KSÚS Středočeského kraje 70%, Město Úvaly 30%

SO 301 Dešťová kanalizace KSÚS Středočeského kraje 80%, Město Úvaly 20%

- 2.2. TDI žádá zhotovitele, aby koridor pro pěši v celém úseku stavby byl řádně vymezen tak , aby nedocházelo k ohrožení chodců, zejména dětí. Vymezení a schůdnost koridoru musí být kontrolována každodenně před zahájením stavební činnosti a na konci směny.

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín : po dobu stavby – průběžně plněno

- 8.2. Zástupci města vznesli požadavek na zřízení přípojky na osvětlení skulptury, která bude napojena na veřejné osvětlení. Přesné místo osazení bude určeno po zasedání zastupitelstva města. Odsouhlasené umístění bude předáno neprodleně po zasedání projektantovi AF-CITIPLAN s.r.o.

Zodpovídá : Měst.Ú Úvaly

Termín : po dobu stavby úkol trvá - splněno

- 10.2. Zástupce města upozornil na stížnost p. Březiny, ohledně praskající stěny u jeho domu čp. 46, který se domnívá, že k popraskání došlo vlivem stavby. Bude prověřeno na místě za účasti zhotovitele, TDI.

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín : ihned - splněno

- 10.3. Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s předpokladem navýšení výměry sanací komunikace SO 101 (rekonstrukce silnice), dále víceprací na SO 301 (dešťová kanalizace), kde došlo ke kolizi s přípojkami neodborně provedené splaškové kanalizace. Dále došlo k dopřesnění SO 401 (rekonstrukce VO) a SO 801 (sadové úpravy). TDI žádá zhotovitele, aby v době co nejkratší připravil podklady pro ZBV.

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín : ihned - materiál se zpracovává

- 10.4. Dojde-li v průběhu stavby ke změnám vůči odsouhlasené PD, potom bude po schválení investory, projektanta a TDI požádán příslušný stavební úřad o vydání souhlasu se změnou během výstavby.

Zodpovídá : investori AF-CITIPLAN s.r.o., TDI

Termín : průběžně – zajistí investor s projektantem AF-CITIPLAN s.r.o.

- 11.2. V rámci zpracování RDS na SO 401 (Rekonstrukce VO) byl vznesen dotaz na časy tlumení nočního osvětlení. Po konzultaci s vedením města bylo dohodnuto, že k tlumení dojde v době od 23.00 – 5.00 hod. Zhotovitel zajistí nastavení těchto časů u výrobce osvětlení.

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín: ihned - splněno

- 11.3. Ze strany investora byl vznesen požadavek ohledně přehodnocení nevyhovujícího stavu výškového uspořádání pod autobusovou zastávkou ve směru jízdy k Riegrově ulici. V tomto místě bude provedeno místní šetření, kde bude rozhodnuto o způsobu řešení. Investor požaduje, aby při úpravě byl zohledněn vjezd pro zásobování k domu čp. 58, kde dochází i k zásobování místní pizzerie.

Zodpovídá : investori AF-CITIPLAN s.r.o., A-LT ARCHITEKTI v.o.s, investor

Termín : ihned - splněno

Nové úkoly a postup prací v dalším období :

- 12.1. Zhotovitel informoval o postupu prací na stavbě, kde bylo provedeno:

- pokládka kabelů VO
- postupná zádlazba chodníků ostatních ploch SO 102 a SO 101 (komunikace)
- pokládka dlažby silnice km 0, 450 – 0,240 SO 101 (komunikace)
- výměna vodovodních armatur
- napojování dešťových svodů na kanalizaci
- zahájení odtěžení konstrukčních vrstev chodníku na severní straně

- 12.2. Zástupce města odboru ŽP upozorňuje na nutnost zvláštní opatrnosti při práci v blízkosti magnolie u domu čp. 303. Mechanizace se může používat nejbližší do vzdálenosti 1,5 m od průmětu koruny. Ze strany města bude prostor vyznačen

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín: po dobu stavby

- 12.3. Vzhledem k postupu stavebních prací investor a TDI požadují zaslání zhotovitele aktuálního harmonogramu stavby.

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín: po dobu stavby

- 12.4. TDI upozorňuje na nutnost úpravy průchodů pro pěší veřejnost ve schůdném a bezpečném stavu, kde šířka průchodů k jednotlivým objektům musí být min. 1,00 m  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby

- 12.5. Předpokládaný postup prací v dalším období:

- pokračování v pokládce dlažby chodníkům ostatních plocha SO 102
- postupná pokládka dlažby silnice km 0,450 – 0,240 SO 101(komunikace)
- zahájení výsadby zeleně
- zahájení prací na SO 303 (Vodní prvky)
- zahájení osazování městského mobiliáře

- 12.6. Příští kontrolní den se bude konat dne 11. 4. 2018 v 10:00 h v zasedací místnosti  
OID Úvaly, nebude-li investorem stanoveno jinak.

Přečteno, skončeno.

Zapsal: ing. Petr Janda

(4)

## Prezenční listina

\* zázpisu z jednání, technické porady, kontrolního dne

Twenty

[illegible]



## Zápis č. 13

z kontrolního dne na stavbě „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2“  
konaného dne 11. dubna 2018 v Úvalech

Přítomní :

Investor : KSÚS Středočeského kraje : pí Lenka Chmelová

Měst.Ú Úvaly: Bc. Petr Matura, pí Eva Kopecká, pí Anežka Růžičková,  
Ing. Renata Stojecová Ph.Dr,

MP Úvaly: pí Baštová,

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.: ing. Martin Lácha, Martin Šimek

Projektant: A-LT ARCHITEKTI v.o.s., Ing. Michal Šiška

AF-CITIPLAN s.r.o. Ing. Jan Vaněk,

Technický dozor a Koo.BOZP : ALFA 88 s.r.o.: Ing. P. Janda , Bc. Petr Janda  
SOR-GIPS s.r.o. Petr Šantavý

Omluveni

Ostatní: p. Ledvína, p. Bureš

Neomluveni :

Předmět kontrolního dne:

Kontrolní den byl svolán za účelem kontroly postupu a kvality prací, projednání postupu prací v následujícím období, jakož i upřesnění projektové dokumentace.

Plnění úkolů z předešlých období a jejich upřesnění :

1.1. Zhotoviteli byly předány všechny potřebné materiály :

- SoD mezi objednatelem a zhotovitelem
- stavební povolení vydané stavební povolení č. j. 150/45147/2012 ze dne 24.9.2012 vydané odborem dopravy Brandýs nad Labem (nabytí právní moci 11.12.2012), prodloužené do 20.12.2018
- stavební povolení č. j. MEUV 8545/2013 STU ze dne 2.9.2013 vydané stavebním úřadem Úvaly (nabytí právní moci 4.10.2013), prodloužené do 10.7.2019
- PD včetně dokladové části  
Zhotovitel doklady převzal, za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech zodpovídá.

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.

Termín : po dobu realizace stavby

0.2. TDI byla předána dokladová část:

- smlouva o dílo na činnost TDI
- stavební povolení vydané OD Praha -východ
- rozpočet stavby po položkách
- PD včetně dokladové části

TDI zodpovídá za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech.

Zodpovídá : Alfa 88 s.r.o.

Termín : po dobu realizace stavby– průběžně plněno

- 1.2. TDI připomněl zástupcům zhotovitele podmínky obsažené v SoD a protokolu o předání staveniště:
- řádné vytýčení inženýrských sítí odpovědnými pracovníky
  - při rekonstrukci silnice úzce spolupracovat s pracovníky investorů a TDI
  - při nakládání s odpady musí být důsledně dodržován zák. č. 185/2001 Sb.
  - dodržování jednotlivá ustanovení BOZP
- Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín : po dobu stavby
- 1.3. Zástupce investora připomněla rozdělení celé stavby dle smlouvy a PD na jednotlivé objekty mezi Město Úvaly a KSÚS Středočeského kraje, kdy se bude měsíčně fakturovat:
- Stavební objekty ve správě Města Úvaly:
- SO 102 Plocha náměstí, chodníky, parkovací stání, vjezdy a vstupy
  - SO 302 Přípojky a přeložka vodovodu
  - SO 303 Vodní prvky
  - SO 401 Rekonstrukce VO
  - SO 801 Sadové úpravy
- Stavební objekty ve správě KSÚS Středočeského kraje:
- SO 101 Rekonstrukce komunikace III/01214
  - SO 901.1 DIO I a II. etapa
- Stavební objekty, které jsou společné a zhotovitelem budou fakturovány odděleně % podílem :
- SO 000 Všeobecné položky KSÚS Středočeského kraje 70%, Město Úvaly 30%
  - SO 301 Dešťová kanalizace KSÚS Středočeského kraje 80%, Město Úvaly 20%
- 2.2. TDI žádá zhotovitele, aby koridor pro pěší v celém úseku stavby byl řádně vymezen tak, aby nedocházelo k ohrožení chodců, zejména dětí. Vymezení a schůdnost koridoru musí být kontrolována každodenně před zahájením stavební činnosti a na konci směny.
- Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín : po dobu stavby – průběžně plněno
- 10.3. Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s předpokladem navýšení výměry sanací komunikace SO 101 (rekonstrukce silnice), dále víceprací na SO 301 (dešťová kanalizace), kde došlo ke kolizi s přípojkami neodborně provedené splaškové kanalizace. Dále došlo k dopřesnění SO 401 (rekonstrukce VO) a SO 801 (sadové úpravy). TDI žádá zhotovitele, aby v době co nejkratší připravil podklady pro ZBV.
- Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín : ihned - materiál se zpracovává
- 10.4. Dojde-li v průběhu stavby ke změnám vůči odsouhlasené PD, potom bude po schválení investory, projektanta a TDI požádán příslušný stavební úřad o vydání souhlasu se změnou během výstavby.
- Zodpovídá : investoři AF-CITIPLAN s.r.o., TDI  
Termín : průběžně – zajistí investor s projektantem AF-CITIPLAN s.r.o.

- 12.2. Zástupce města odboru ŽP upozorňuje na nutnost zvláštní opatrnosti při práci v blízkosti magnolie u domu čp. 303. Mechanizace se může používat nejblíže do vzdálenosti 1,5 m od průmětu koruny. Ze strany města bude prostor vyznačen  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby- průběžně plněno
- 12.3. Vzhledem k postupu stavebních prací investor a TDI požadují zaslání zhotovitele aktuálního harmonogramu stavby.  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby - splněno
- 12.4. TDI upozorňuje na nutnost úpravy průchodů pro pěší veřejnost ve schůdném a bezpečném stavu, kde šířka průchodů k jednotlivým objektům musí být min. 1,00 m  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby - průběžně plněno

Nové úkoly a postup prací v dalším období :

- 13.1. Zhotovitel informoval o postupu prací na stavbě, kde bylo provedeno:  
- postupná zádlažba chodníkům ostatních ploch SO 102 a SO 101 (komunikace)  
- výměna vodovodních armatur  
- napojování dešťových svodů na kanalizaci  
- zahájení odtěžení konstrukčních vrstev chodníku na severní straně
- 13.2. Zástupce investora a TDI požadují, aby bylo prováděno pravidelné čištění příjezdových komunikací na stavbu tak, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a odlétání prachu.  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby
- 13.3. Zástupce společnosti RAISA s.r.o. zajistí kontrolní statický výpočet osvětlovacího stožáru D 7, který prokáže dodávku stožáru určitého průměru. Předpokládanou cenu 8 000,-Kč výpočtu uhradí spoluinvestor Město Úvaly.  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o. , MÚ Úvaly  
Termín: ihned
- 13.4. Zástupce MP Úvalu žádá zhotovitele, aby byla dodržována původní domluva, kdy ve všední dny v době od 7,30 – 8,00 a 12,00 – 13,00 byly omezeny jízdy nákladních vozidel v prostoru školy. V případě nevyhnutelné nutnosti musí být nákladní vozidlo doprovázeno poučeným pracovníkem stavby. Od 16. 4.- konce května budou probíhat stavební práce v prostoru před drogerií a železářstvím. Zástupci zhotovitele bude včas a v dostatečné míře informovat všechny dotčené.  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby

- 13.5. Dnešního dne bylo provedeno místní šetření v prostoru u cukrárny a u domu čp. 3 ohledně osazení 2 platanů, kde došlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi  
Bylo rozhodnuto, že v těchto místech budou osazeny méně vzrostlé stromy (obvod kmene cca 22cm).  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby
- 13.6. Zástupce města upozorňuje na dodržování technologických postupů při výsadbě nových stromů tak, aby nedocházelo k jejich poškození .  
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.  
Termín: po dobu stavby
- 13.7. Předpokládaný postup prací v dalším období:
- zahájení rekonstrukce ulice Podhájí
  - pokračování v pokládce dlažby chodníkům ostatních plocha SO 102
  - postupná pokládka dlažby silnice km 0, 450 –0,240 SO 101(komunikace)
  - výsadba zeleně
  - prací na SO 303 (Vodní prvky)
  - osazování městského mobiliáře
- 13.6. Příští kontrolní den se bude konat dne 25. 4. 2018 v 10:00 h v zasedací místnosti OID Úvaly, nebude-li investorem stanoveno jinak.

Přečteno, skončeno.

Zapsal: ing. Petr Janda

## Prezenční listina

ze dne 11. 6. 2014

| Organizace     | Jméno      | Podpis     | Telefon    | Poznámka                     |
|----------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Sabes Pechy    | Simla      | Simla      |            |                              |
| A - 4          | TIPRA      | TIPRA      |            |                              |
| AF. CMACAU     | VINEH      | VINEH      | 21504430   |                              |
| RAIRA, Lo      | LEDVINA    | LEDVINA    | 60216 2054 | <del>2054</del> LEDVINA      |
| Sales Pechy    | Locha      | Locha      | 601 8777   |                              |
| Be-matt c.v.   | Juvor      | Juvor      | 60350055   |                              |
| H. K. Hual     | Te. Lami   | Te. Lami   | 705 172 40 |                              |
| He in. 2. Hual | KOTEKAI    | KOTEKAI    | 451041734  |                              |
| H. K. Hual     | RUBALON    | RUBALON    | 24707 838  |                              |
| H. K. Hual     | MATOKA     | MATOKA     | 70417 180  | UNIVERSAL<br>HE (TOUVA) 2054 |
| H. K. Hual     | STOJELONIA | STOJELONIA | 46 623 76  | TEMA (TOUVA) 2054            |
| H. K. Hual     | CHATELONIA | CHATELONIA | 704 67115  |                              |
| H. K. Hual     | LOCHA      | LOCHA      |            |                              |
| H. K. Hual     | JUVOR      | JUVOR      |            |                              |

List č. 4673629

| Datum      | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.10.     | <p>Úterý</p> <p>Počasí: oblačno, mírně chladno 9°C - 15°C</p> <p>Mechanizace: VNČ, Vozník 2616, Cat M345D, talon</p> <p>Prac. doba: 700 - 1800</p> <p>Pracovníci: Palo Marko, Kubranský Milan, Polko Jan, Horáček T., Čouba R., Měšner P., Karto F., Lach H., Křelina M., Bláha H.</p> <p>provedení práce: příprava základů svahů z p. 201 a z p. 206</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příprava betonu (výhled z p. 201 a z p. 206)</li> <li>- výkop a obrys příkopů</li> <li>- hutnění</li> <li>- těžení a odvoz směsí štěrku 0/20 - 0/40 mm</li> <li>- opleštní domovní</li> </ul> |
| 11.10.2013 | <p>Středa</p> <p>Počasí: 13°C - 17°C, zataženo, mírně</p> <p>Mechanizace: VNČ, Vozník 2616, Cat M345D, talon</p> <p>Prac. doba: 700 - 1800</p> <p>Pracovníci: Palo Marko, Kubranský Milan, Polko Jan, Horáček T., Čouba R., Měšner P., Karto F., Lach H., Křelina M., Bláha H.</p> <p>Provedení práce: - odvoz štěrku 0/20 - 0/40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop štěrku z p. 201 - 206</li> <li>- těžení štěrku</li> <li>- odvoz štěrku; hutnění</li> </ul> <p>Zatímek směsí štěrku 0/20 - 0/40 mm ke kontrolnímu objemu 50/301 v úseku z p. 201 po z p. 206</p>             |
| 11.10.2013 | <p>Provedení práce: příprava základů KD z p. 201</p> <p>viz samostatná příloha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.10.2013 | <p>Provedení práce: provedení kontrolní práce na stavbě</p> <p>Bez zářad.</p> <p>Kontrola</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.10.2013 | <p>Čtvrtek</p> <p>Počasí: 10°C - 15°C, přeháňka, jasně</p> <p>Mechanizace: VNČ, Vozník 2616, Cat M345D, talon</p> <p>Prac. doba: 700</p> <p>Pracovníci: Palo Marko, Kubranský Milan, Horáček T., Čouba R., Měšner P., Karto F., Lach H., Křelina M., Bláha H.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

List č. 4673631

| Datum      | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Provedení práce - výkop jímky 1824 - železný - sm.<br>- obložení betonem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.10.2013 | Slučka<br>Počasí 14°C - 20°C jasno<br>Mechanizace: UNP; Venkov: 3.636; Cat M315D; latva 2x; minibager; nakladač<br>Prac. doba: 4 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup><br>Pracovníci: Palo Marko, Kubranski Milan, Hovsalik T., Čenka L.,<br>Mikunovic P., Koko F., Loko M., Kralina M., Blaha H.<br>Provedení práce: - výkop jímky 1824 - železný<br>- obložení betonem - stěna dle kavalérie<br>a instalace železa                                        |
| 19.10.2013 | Slučka<br>Počasí 9°C - 16°C mlha<br>Mechanizace: UNP; Venkov: 3.636; Cat M315D; latva 2x; minibager,<br>nakladač<br>Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup><br>Pracovníci: Palo Marko, Kubranski Milan, Hovsalik T., Čenka L.,<br>Mikunovic P., Koko F., Loko M., Kralina M., Blaha H.<br>Provedení práce: - kování kostek uzel 0,630 - 0,640<br>- výkop jímky 1824 - železný<br>- obložení betonem - stěna dle kavalérie<br>a instalace železa |
| 18.10.2013 | Dnešního dne proběhl kontrolní den č. 2 s obnovením práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.10.2013 | Čistota<br>Počasí 11°C - 16°C oblačno<br>Mechanizace: UNP; nakladač 2x; Cat M315D; latva 1x;<br>Cat 303.1<br>Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup><br>Pracovníci: Palo Marko, Kubranski Milan, Hovsalik T., Čenka L.,<br>Mikunovic P., Koko F., Loko M., Kralina M., Blaha H.<br>Provedení práce: - výkop jímky 1824 - železný<br>- obložení betonem<br>- výkop jímky 1824 - železný                                                          |



List č. 4673632


| Datum                  | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10.2014.<br>Pátek   | stav. úvoly<br>prac: Sotek - Marko Pátek, Kubranský, Míla + F. Míza 6 prac.<br>Počasí: 11°C<br>prac. doba: 7 <sup>h</sup> - 18 <sup>h</sup><br>Mechanizace: UNL + Venier + Tatra + Cat M315D Cat 3031<br>Práce: výkop vyby. 1x2 - opěrkemír stěru<br>Přeladka potrubí + zasypání kanalizace<br>Rabotník - hrušenie vlna                                                            |
| 21/10.2014.<br>Sobota  | stav. úvoly namísta<br>prac: Sotek - Marko Pátek, Kubranský, Míla + F. Míza 5 prac.<br>Počasí: 9°C<br>prac. doba: 7 <sup>h</sup> - 18 <sup>h</sup><br>Mechanizace: UNL + Venier Cat M315D Cat 3031<br>Práce: 1) napojení splaškové kanalizace šp 40<br>2) očištění potrubí k misku<br>3) odhycení potrubí<br>4) výkop vlny 10101 SA1 → SA2                                         |
| 22/10.2014.<br>Neděle  | stav. úvoly<br>prac: Sotek - Marko Pátek, Kubranský, Míla + F. Míza 3 prac.<br>10K počasí: emie do 9 <sup>h</sup> - David od 9 <sup>h</sup> - zrušení práce<br>prac. doba: 7 <sup>h</sup> - 15 <sup>h</sup><br>Mechanizace: UNL + Venier -<br>Práce: 1) zrušení čerpadla a převýšení předstator u hrušenie šp 40<br>2) čerpadlo šachet splaškové<br>3) sondy na kbelky výkop šp 10 |
| 23/10.2014.<br>Pondělí | stav. úvoly<br>pracovníci: Sotek - Marko Pátek + Kubranský, Míla + F. Míza<br>prac. doba: 7 <sup>h</sup> - 17 <sup>h</sup><br>počasí: chladno, přeháňky<br>Mechanizace: UNL + Venier + Tatra Cat M315D Cat 3031<br>Práce: výkop vlny SA4 → SA5<br>- úprava lit. zádu vlny v kbelu                                                                                                  |
| 24.10.2014             | Vzhledem ke špatné dešťové kanalizaci a vysoké vodě DN200<br>došlo k úpravě splaškové potrubí mezi SA4 → SA5 + převedení<br>3% na 15% změna odvětvování projektantem. Na SA5 → SA6<br>došlo k úpravě na potrubím u hrušenie.                                                                                                                                                       |

## Fotodokumentace


Obrazová část k rozsahu provádění sanací komunikací

Název stavby : III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č.2


Stavební objekt : Dešťová kanalizace – SO 301

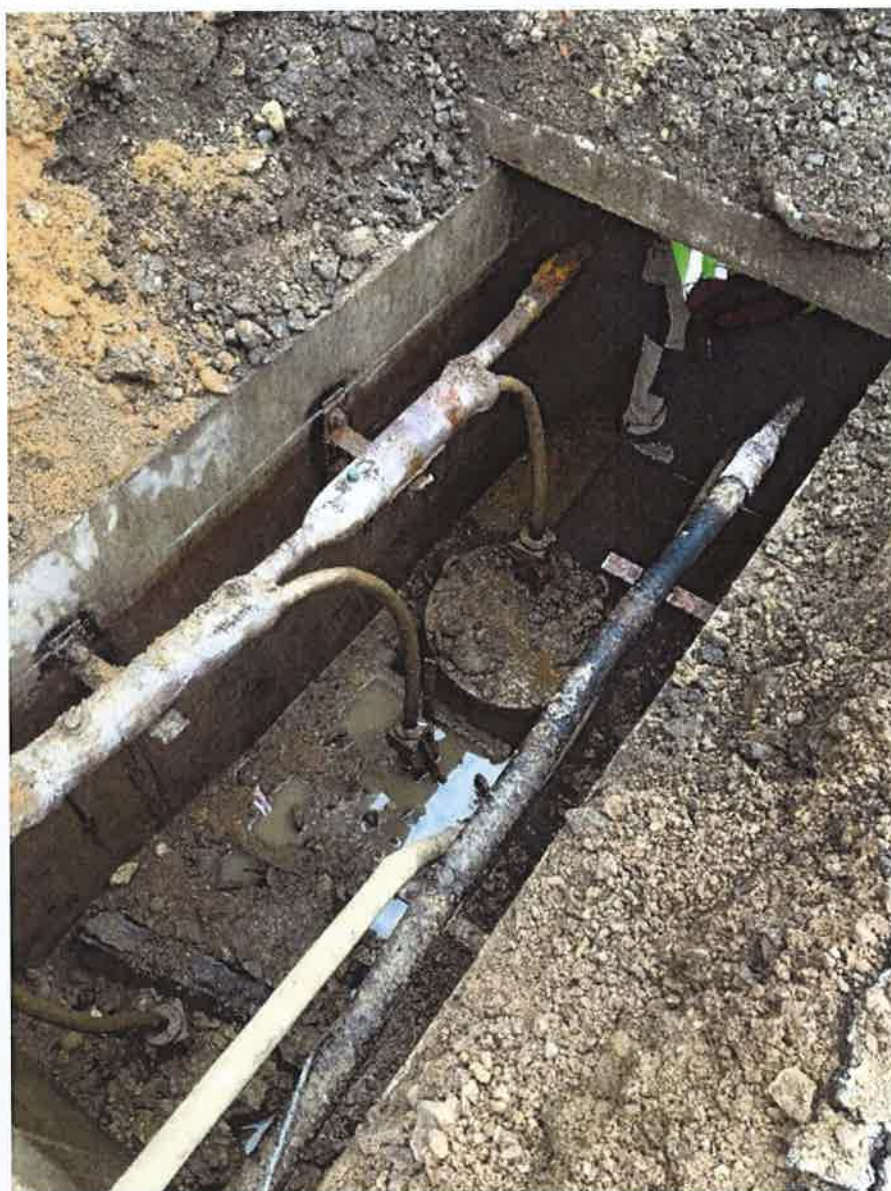



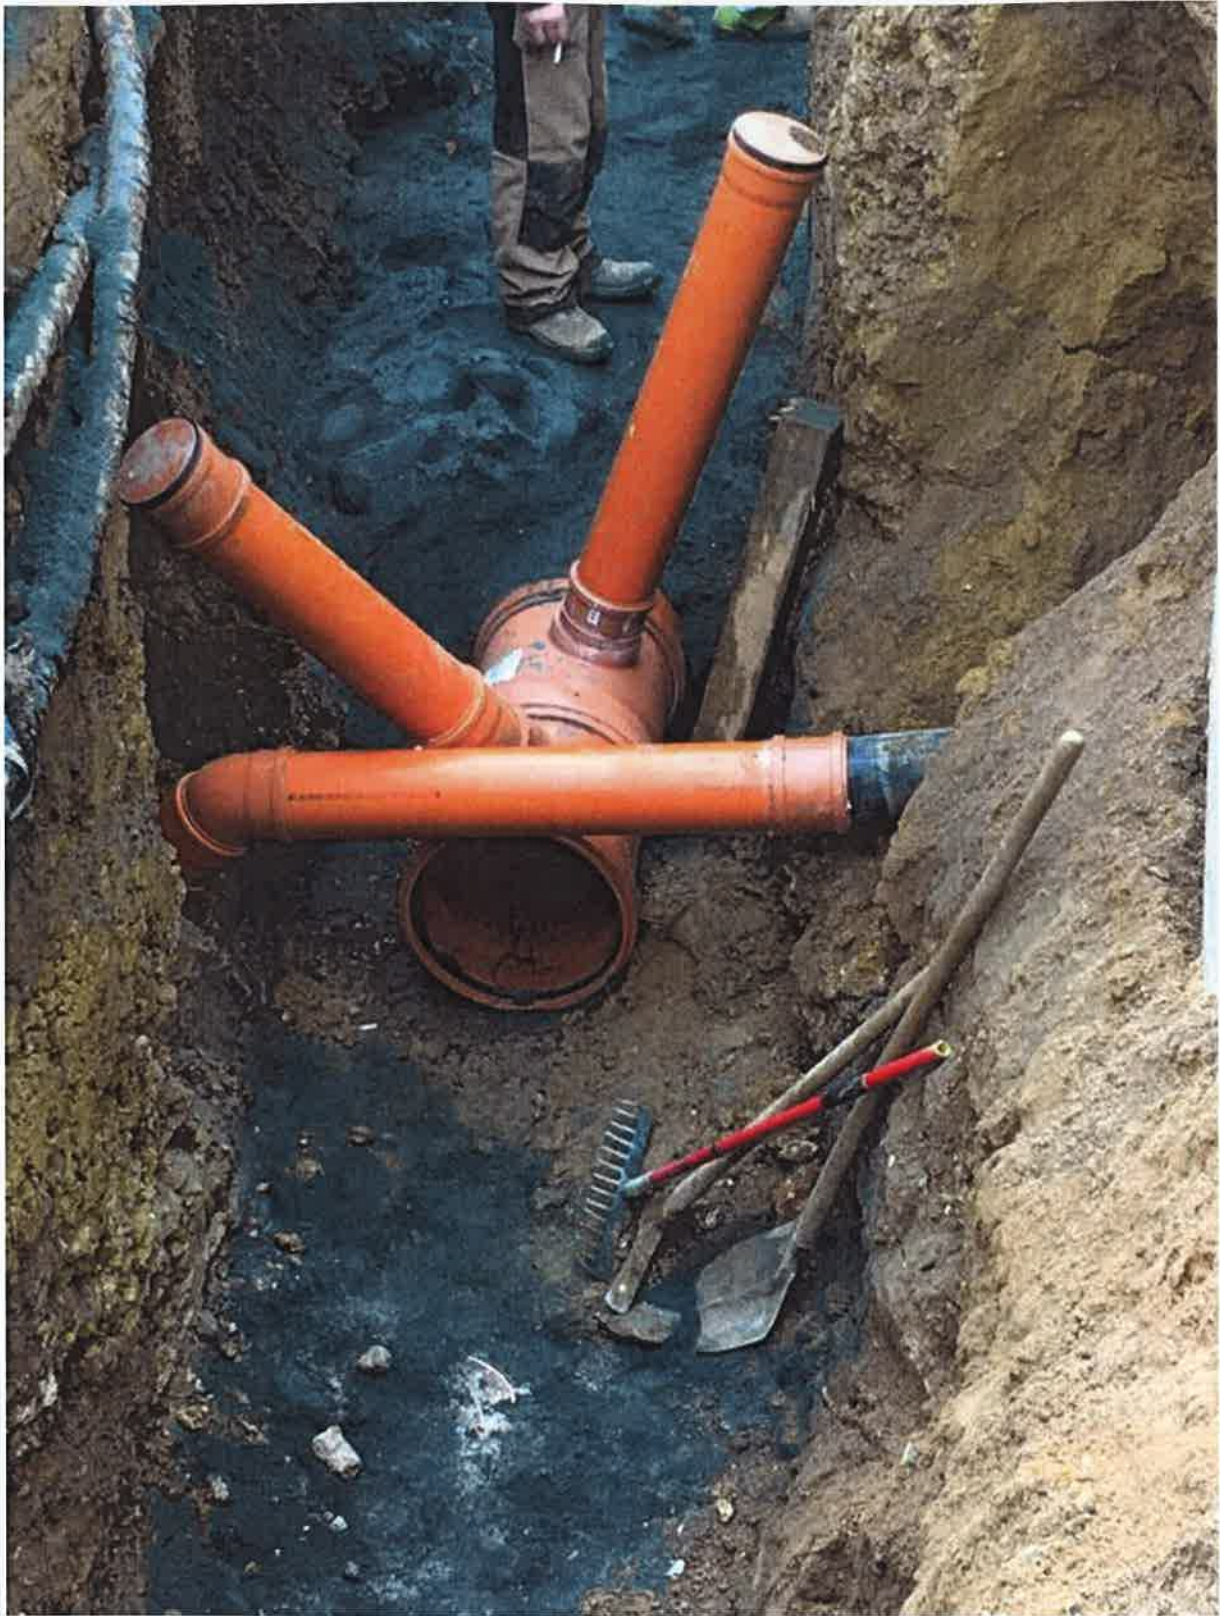



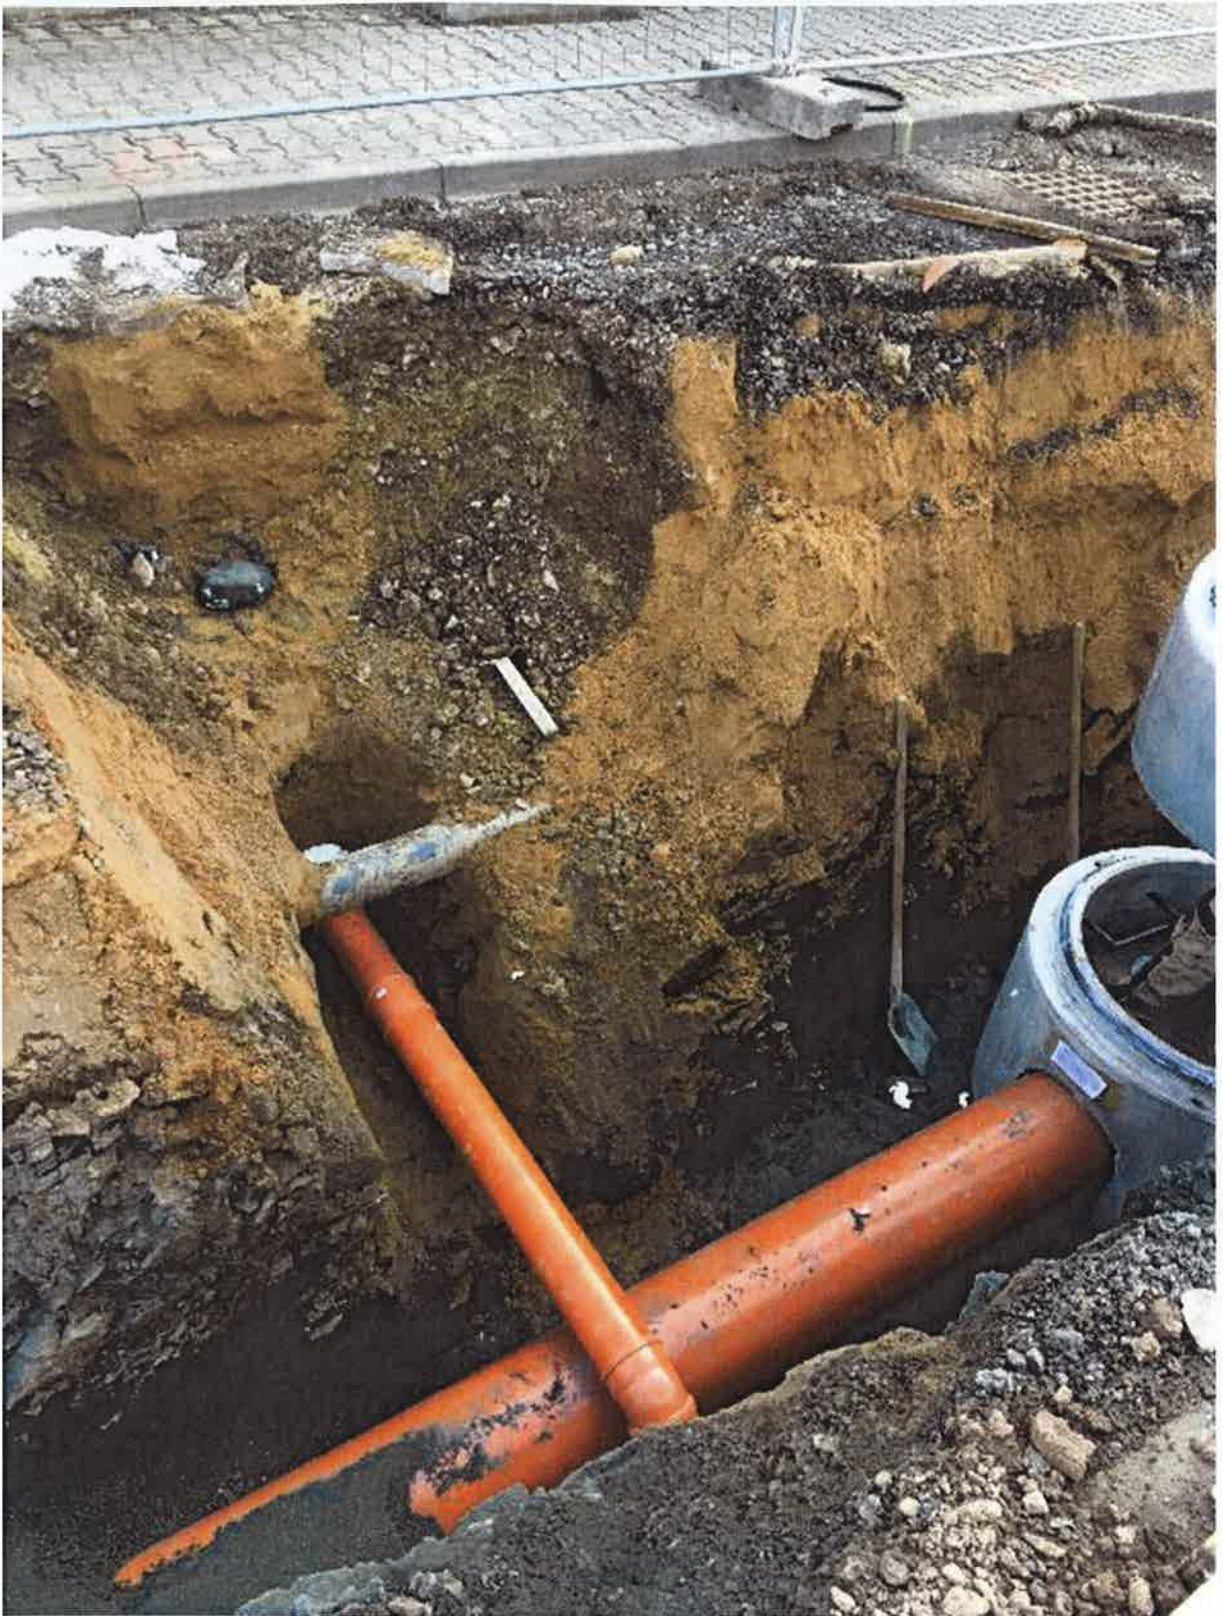












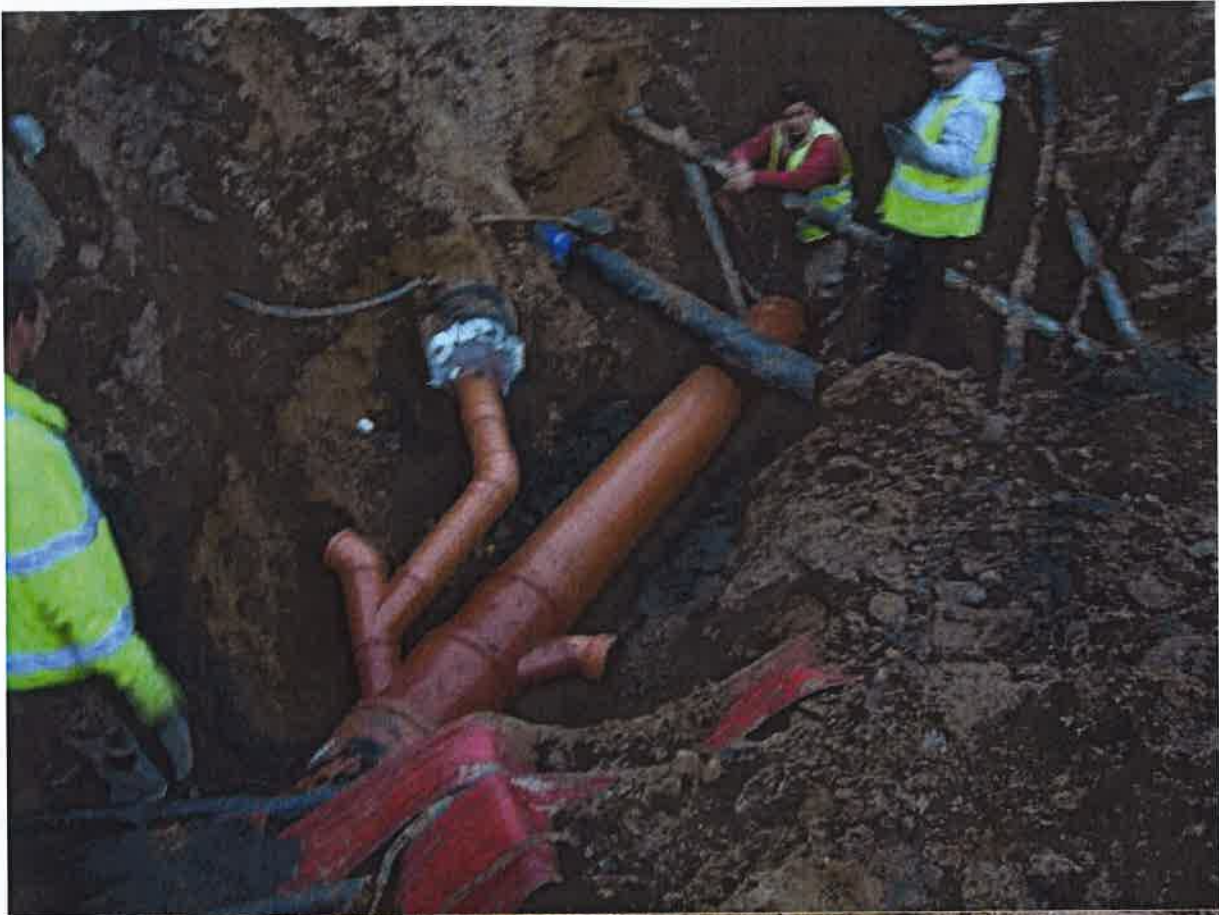





Glasspol, spol. s r.o. 767 01 Kroměříž  
Malý Val 1541  
767 01 Kroměříž

Tel.: 777 799 060

karpisek@glasspol.cz  
<http://www.glasspol.cz/>

velkoobchodní prodej kompletních systémů na rozvod tlak.vody, plynu a kanalizace

Cenová nabídka č.: CN 302/343/18

Příjemce: SATES ČECHY

Akce:

| C. | Popis                       | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena celkem      |
|----|-----------------------------|----|----------|----------|------------------|
| 1  | KGEA 400/250/45ST.          | ks | 10       | 2 871,00 | 28 710,00        |
| 2  | UNI PLUS SPOJKA DN200       | ks | 6        | 4 382,00 | 26 292,00        |
| 3  | AVK VSUVKA PE100 d 225 PN10 | ks | 7        | 1 394,00 | 9 758,00         |
|    |                             |    |          |          | <b>64 760,00</b> |

Ceny jsou uvedeny bez DPH včetně dopravy.

V ceně zakázky nejsou zahrnuty vratné proklady, palety a montážní prostředky. Při vrácení palet bude účtováno opotřebení.

Platnost cen pouze do změny cen dodavatelem.

Atypické zboží nelze vrátit.

V Jihlavě dne 3.8.2018

Zpracoval: Karpíšek 777 799 060

Glasspol spol. s r.o.  
divize Jihlava  
Pávovská 5  
586 01 Jihlava

**V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ NEBO OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE VŽDY ČÍSLO CENOVÉ NABÍDKY!**

## cenová nabídka

**Stavba:** Úvaly u Prahy - náměstí Arnošta z Pardubice

**Objekt:** vícepráce

**Část:** VaK

3.8.2018

| P.č. | Kód<br>ceníku | Název položky | MJ | Množství | Jednotková<br>cena | Cena<br>celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|--------------------|----------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|--------------------|----------------|

**materiál**

|                                      |    |        |          |                  |
|--------------------------------------|----|--------|----------|------------------|
| odbočka wavin KGEA 45 st. DN 400/250 | ks | 10,000 | 3 273,00 | 32 730,00        |
| UNI plus spojka DN 200               | ks | 6,000  | 5 083,00 | 30 498,00        |
| AVK vsuvka PE225 PE 100              | ks | 7,000  | 1 515,00 | 10 605,00        |
|                                      |    |        |          | <b>73 833,00</b> |

**MIZERA**  
stavby

ICO: 28762070  
DIČ: CZ28762070

**MIZERA - STAVBY, s. r. o.**

Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51  
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz



STARP stavební firma s.r.o.

Červený Újezd 276, 273 51 Unhošť

IČ : 27883591, DIČ : CZ27883591

Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 123992

Držitel Certifikátu ITIV TÜV Austria Group ČSN EN ISO 9001:2009

SATES ČECHY s.r.o.

v Praze 2.8.2018

věc: Nabídka č.49/Ra/2018  
Vypracoval: Ing. Petr Rambousek  
Akce: Přípojky Úvaly

#### Přípojky Úvaly

odbočka Wavin KGEA 45 st., DN 400/250

UNI plus spojka DN 200

AVK vsuvka PE225 PE 100

ks 10 3150,00 31 500,0 Kč

ks 6 4996,00 29 976,0 Kč

ks 7 1547,00 10 829,0 Kč

Stavební práce celkem

72 305,0 Kč

S pozdravem

Ing. Petr Rambousek

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**SATES ČECHY s.r.o.**  
**Radkovská 252**  
**588 56 Telč**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
5527/18/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon  
Chmelová/736 623 720

Praha

**Věc : „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2“**

**- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/01214 v Úvalech Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 151/00066001/2017 (článku 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**SO 301 Dešťová kanalizace**


- na základě oznámení zhotovitele o změnách ze dne 30.8.2018

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (20)  
příspěvková organizace  
Radkovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

  
**Lenka Chmelová**  
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště