POSTUP VÝSTAVBY 1:250

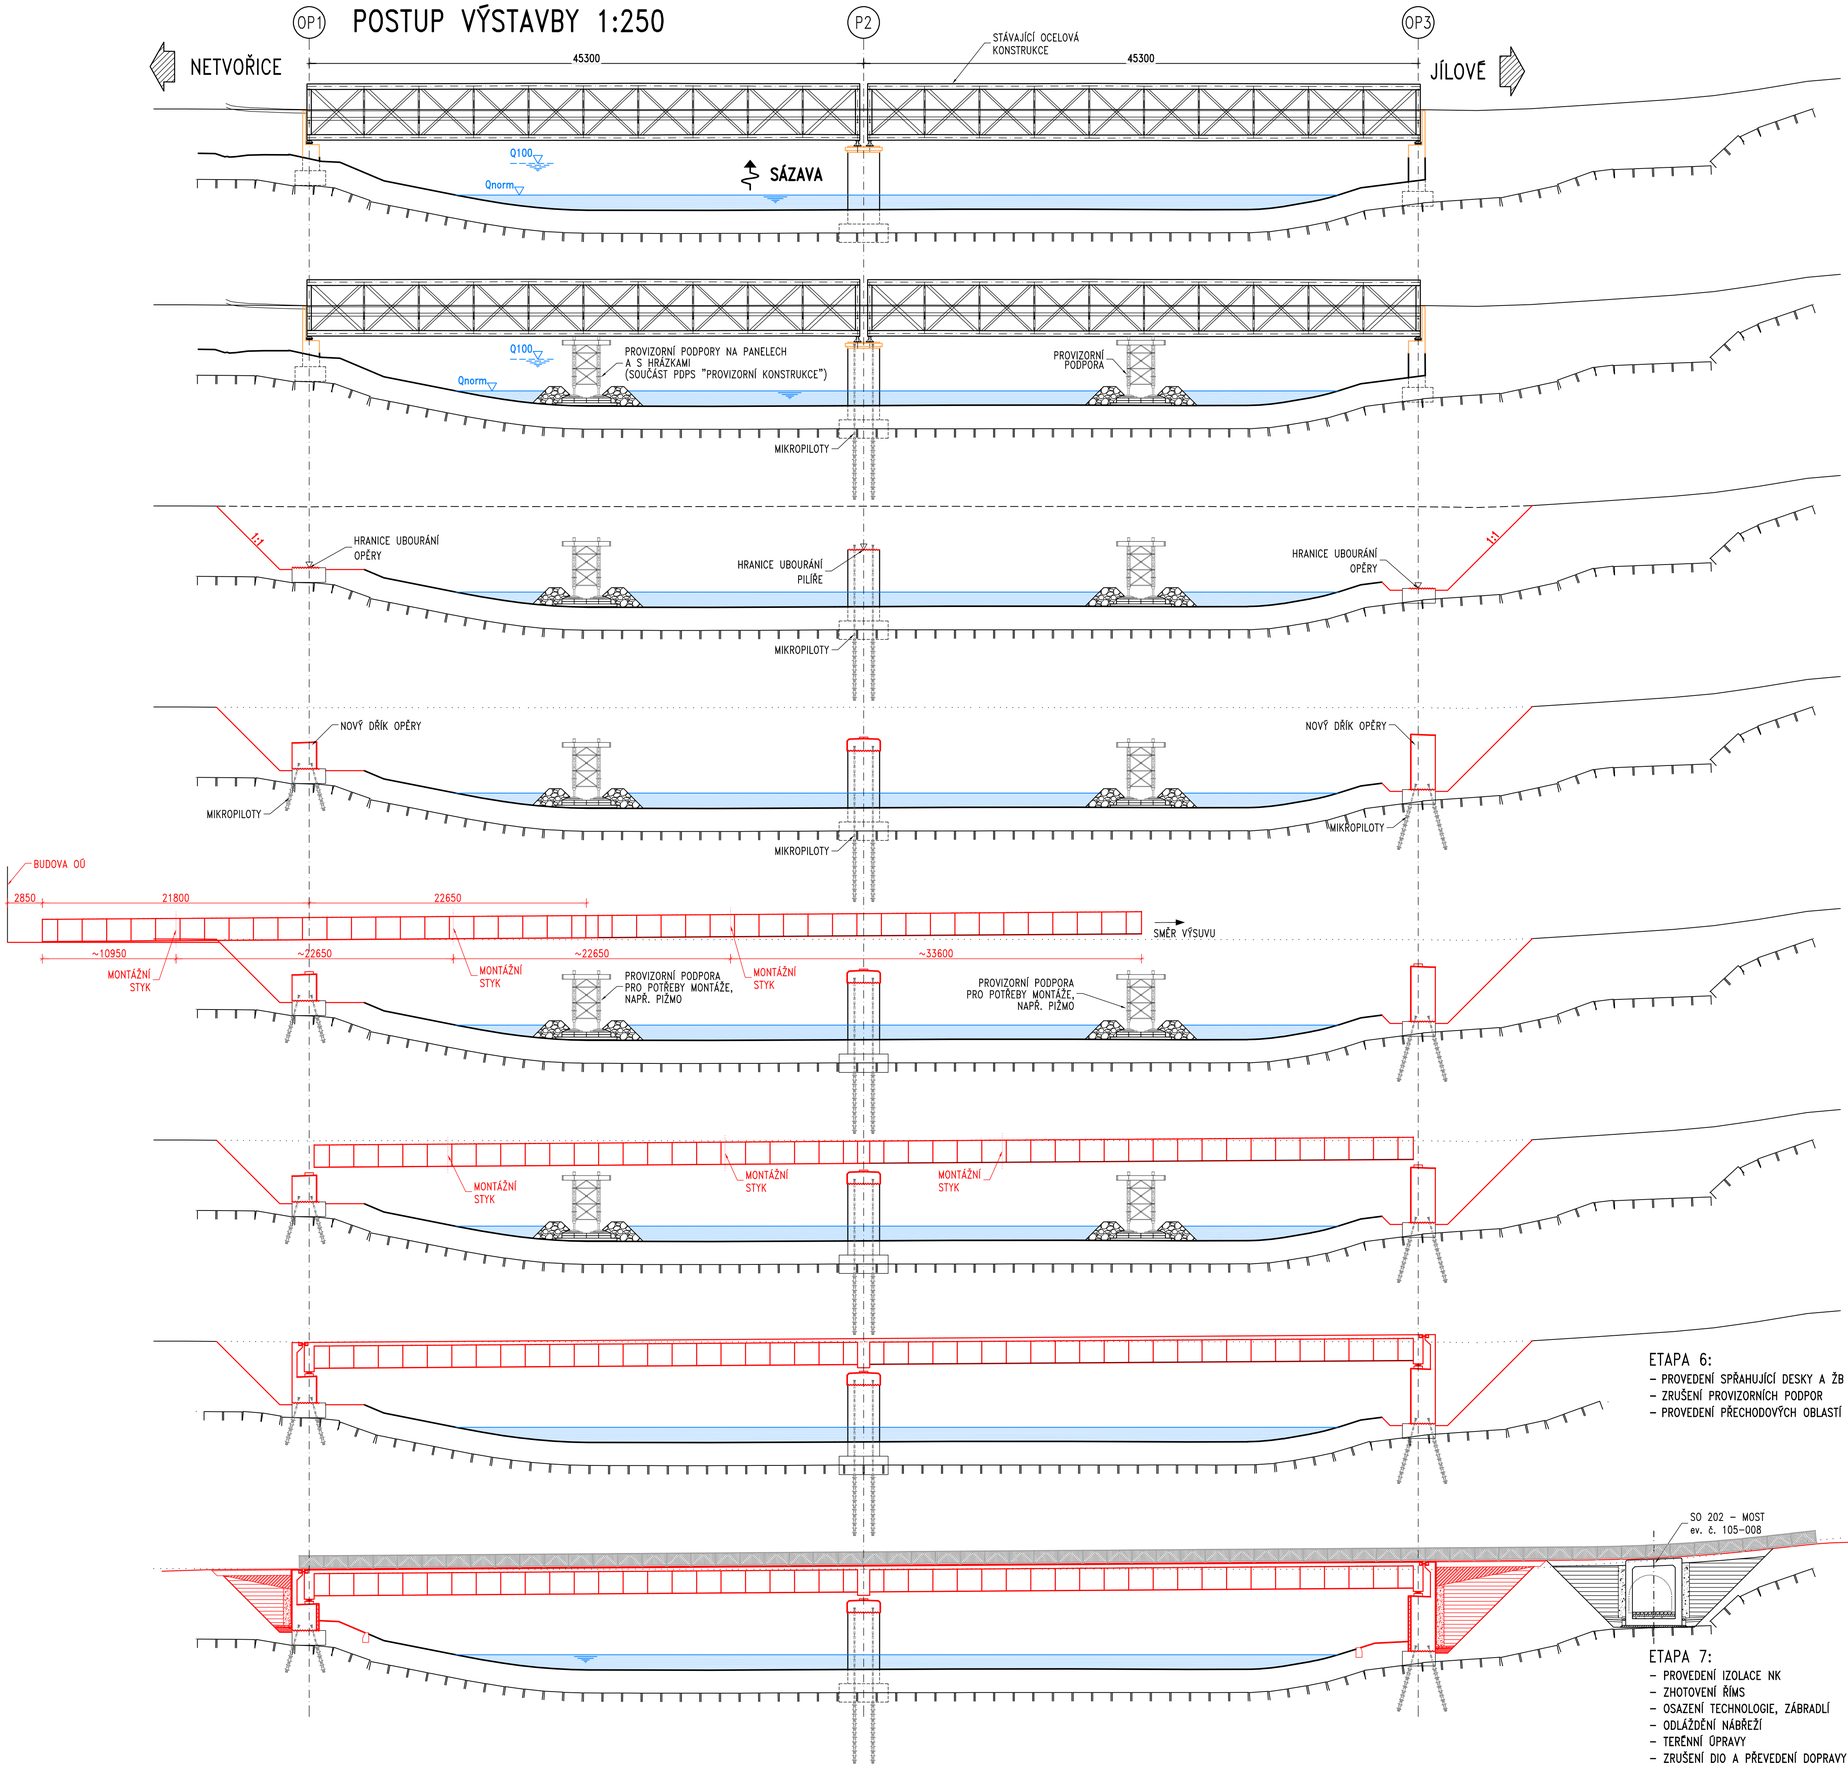

ETAPA 0:
- STÁVAJÍCÍ STAV

ETAPA 1:
- ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍCH PODPOR V ZIMNÍM OBDOBÍ
- VRTÁNÍ MIKROPILOT STŘEDNÍHO PILÍŘE ZE STÁVAJÍCÍHO MOSTU

ETAPA 2:
- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, OCHRANA SÍTÍ
- ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DIO
- ODSTRANĚNÍ VOZOVKY A VYBAVENÍ MOSTU
- ODSTRANĚNÍ IZOLACE A VYROVNÁVACÍHO BETONU
- ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH NOSNÍKŮ A ODSTRANĚNÍ NK
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OPĚR
- ČÁSTEČNÉ UBOURÁNÍ PILÍŘE
- PROVEDENÍ VÝKOPŮ
- PROVEDENÍ PŘELOŽEK IS

ETAPA 3:
- PROVEDENÍ MIKROPILOT OPĚR
- NOVÉ DŘÍKY OPĚR A ÚLOŽNÝ PRÁH PILÍŘE

ETAPA 4:
- VYSOUVÁNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

ETAPA 5:
- ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE DO DEFINITIVNÍ POLOHY

ETAPA 6:
- PROVEDENÍ SPŘAHUJÍCÍ DESKY A ŽB PŘÍČNÍKŮ
- ZRUŠENÍ PROVIZORNÍCH PODPOR
- PROVEDENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ

ETAPA 7:
- PROVEDENÍ IZOLACE NK
- ZHOTOVENÍ ŘÍMS
- OSAZENÍ TECHNOLOGIE, ZÁBRADLÍ
- ODLÁŽDĚNÍ NÁBŘEŽÍ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY
- ZRUŠENÍ DIO A PŘEVEDENÍ DOPRAVY

Objednatel:
Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Číslo zakázky:	20 307 00	HIP:	**Ing. Pavel HRDINA**
		736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	**Ing. Petr SOUČEK**	Zodp. projektant:	**Ing. Michal CHŮRA**
		777598859, chura@pontex.cz	
Tech. kontrola:	**Ing. Jan VESELÝ**	Vypracoval:	**JIŘÍ POKORNÝ**
		606606678, pokorny@pontex.cz	

PONTEX
Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00
tel.: +420244062215; email: prijmeni@pontex.cz

Objednatel:	**Středočeský kraj**	Obec:	**Kamenný Přívoz**
Akce:	**II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz**		
Část:	**D. STAVEBNÍ ČÁST**		
Objekt:	**D.1.2.1 SO 201.2–MOST EV. Č. 105-009 PŘES SÁZAVU**		
Příloha:	**SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY**		

Kraj:	Středočeský
Datum	Stupeň
09/2024	PDPS
Souprava	Č. přílohy
	2.f