


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	33824-4		
Název mostu:	Most přes Koudelovský potok za usedlostí Vrchy		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 33824		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	3.299 km	Staničení na úseku: 1.963 km	
Rok postavení:	1966		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Kutná Hora		
Obec (MČ):	Čáslav		
Katastrální území:			
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kutná Hora, majetková správa Kutná Hora, cestmistrovství Čáslav		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 12.0\text{ t}$ $V_r = 31\text{ t}$ $V_e = 147\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 9.0\text{ t}$ Rok: 2023			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.00 m Délka NK: 3.72 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 7.51 m Celková šířka mostu: 8.04 m Plocha mostu: 29.91 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -674235 Y: -1069283 WGS: 49.933257°N 15.417491°E Popis spodní stavby: Opěry: plné, horní úložný práh betonový, jinak vše ze žulových neopracovaných kvádrů, s kopákovou povrchovou úpravou. Popis nosné konstrukce: 8ks ŽB PREFA prostých nosníků typ MŽD, v. 0.24m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.71 m Výška NK nad hladinou vody: 0.81 m Q ₁₀₀ : - Normální hladina vody: 0.35 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 7.80 až 7.80 m Šířka: 0.36 až 0.36 m Výška: 2.23 až 2.23 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.00 m Kolmá světlost: 3.00 m Konstruktivní výška: 0.24 m Rozpětí: 3.36 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: MZD		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.52 m	Plocha chodníku: 5.12 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 4.92 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
Ocelové zábradlí, v. 1.10m.			
Cizí zařízení			

-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 27.12.2023		
Reprodukční pořizovací hodnota: 25622.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 6.12.2024 12:17 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.		

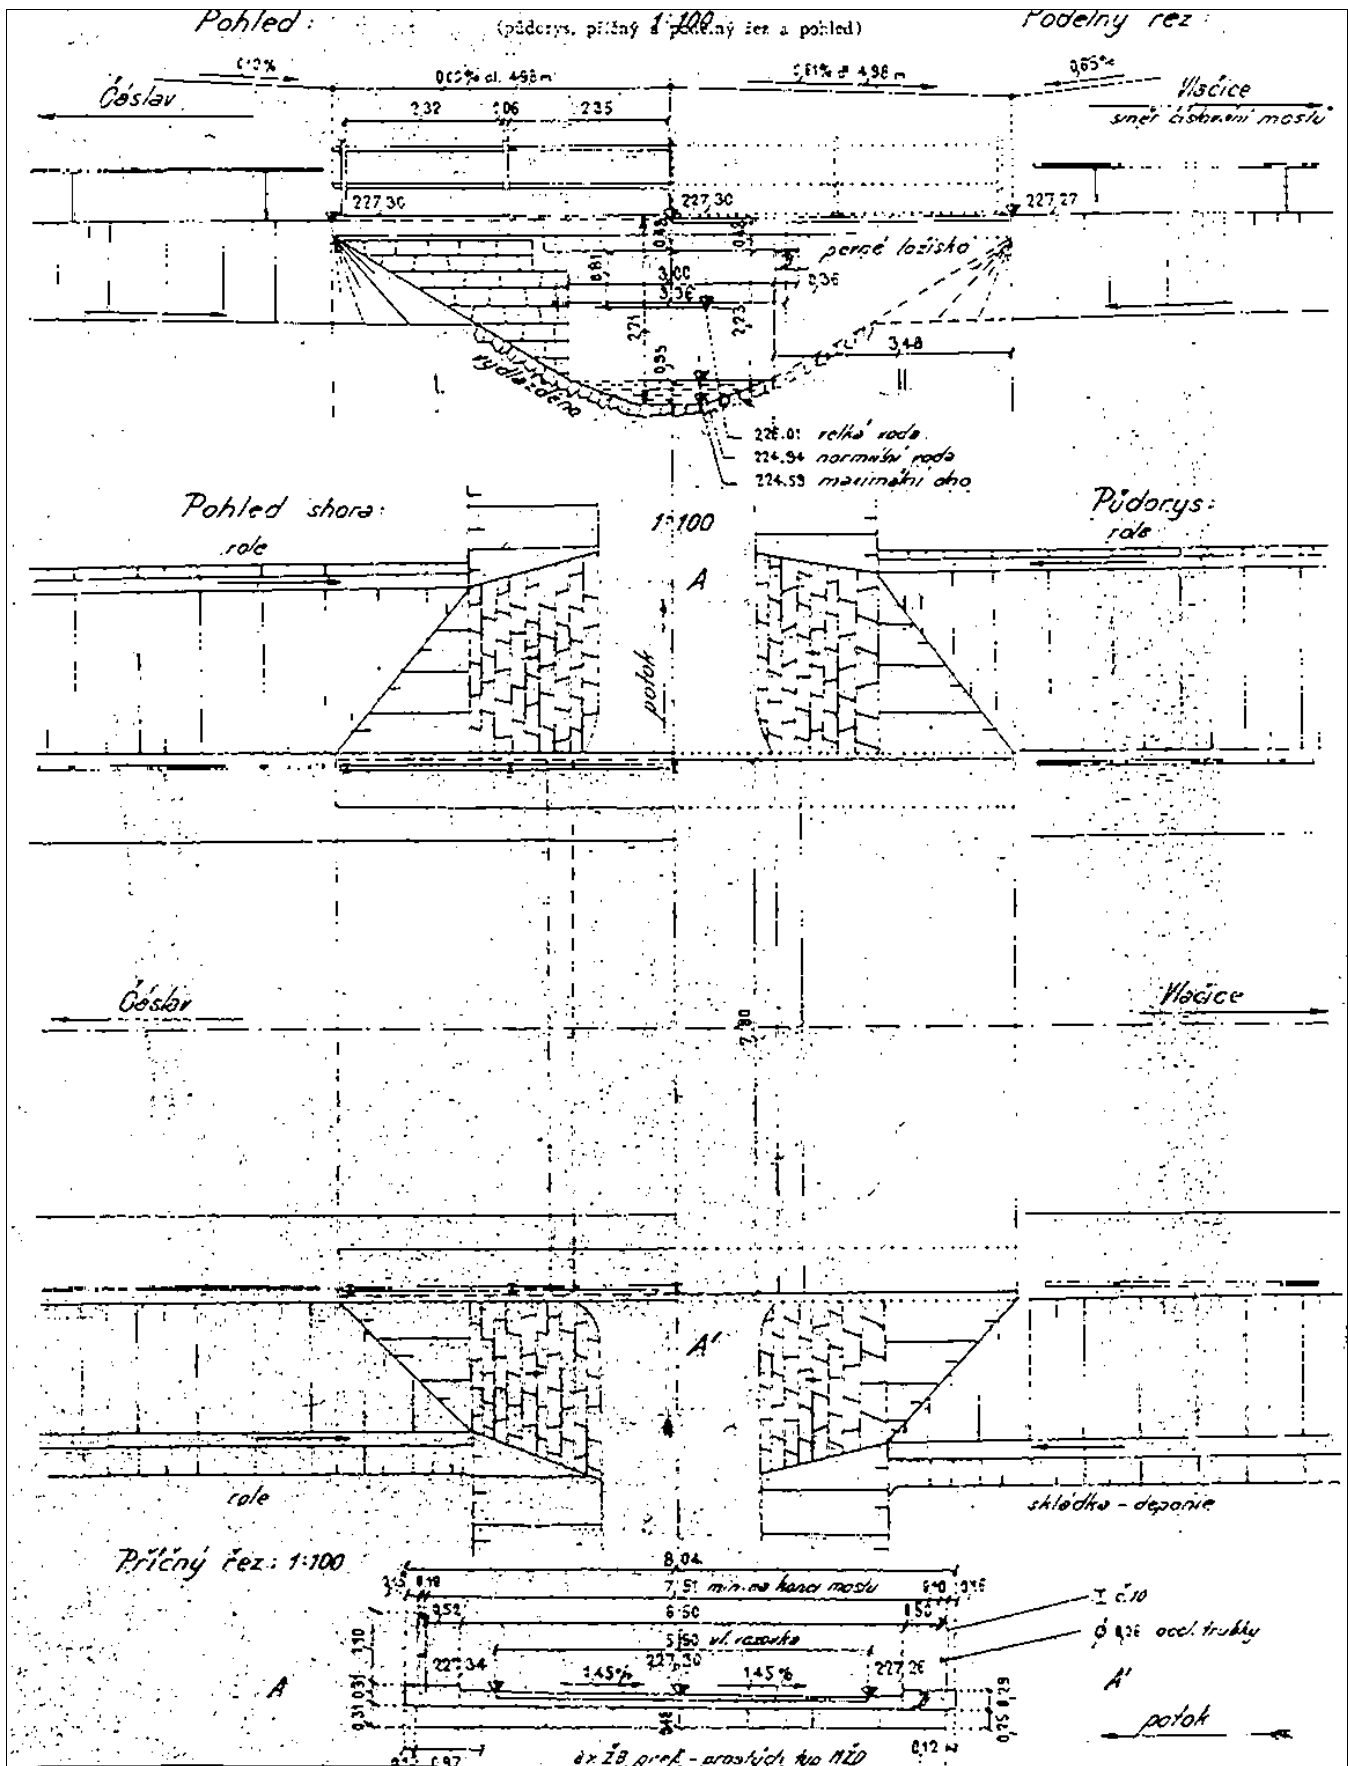

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML