


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	2756-2		
Název mostu:	Most přes potok před obcí Sýčina		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 2756		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.722 km	Staničení na úseku: 0.722 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Mladá Boleslav		
Obec (MČ):	Dobrovice		
Katastrální území:	Sýčina		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Mnichovo Hradiště, majetková správa Mnichovo Hradiště, cestmistrovství Bezděčín		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 19.0\text{ t}$ $V_r = 19\text{ t}$ $V_e = 75\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 14.3\text{ t}$ Rok: 2023			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.93 m Délka NK: 5.43 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 8.68 m Celková šířka mostu: 9.64 m Plocha mostu: 52.35 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -702377 Y: -1018102 WGS: 50.357764°N 14.936445°E Popis spodní stavby: Opěry: pravá část z betonu, levá část z kamene; dl.: OP1 10.45m, OP2 8.70m; tl. pravá část 0.48m; v.: 1.80m pravá část, 1.73m levá část. Popis nosné konstrukce: Vpravo ŽB deska tl. 0.53m, vlevo segmentová klenba tl. 0.45m, nastříkaná torkretem. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.67 m Výška NK nad hladinou vody: 1.55 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.15 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 8.70 až 10.45 m Šířka: 0.48 až 0.48 m Výška: 1.73 až 1.80 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.93 m Kolmá světlost: 3.50 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: 3.98 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Cihly Další materiál: Železobeton Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.75 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradelní svodidla, v. 1.16m.		
Cizí zařízení			

-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 13.12.2023		
Reprodukční pořizovací hodnota: 137213.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 6.12.2024 07:56 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.		


PŮDORYS 1: 1:100

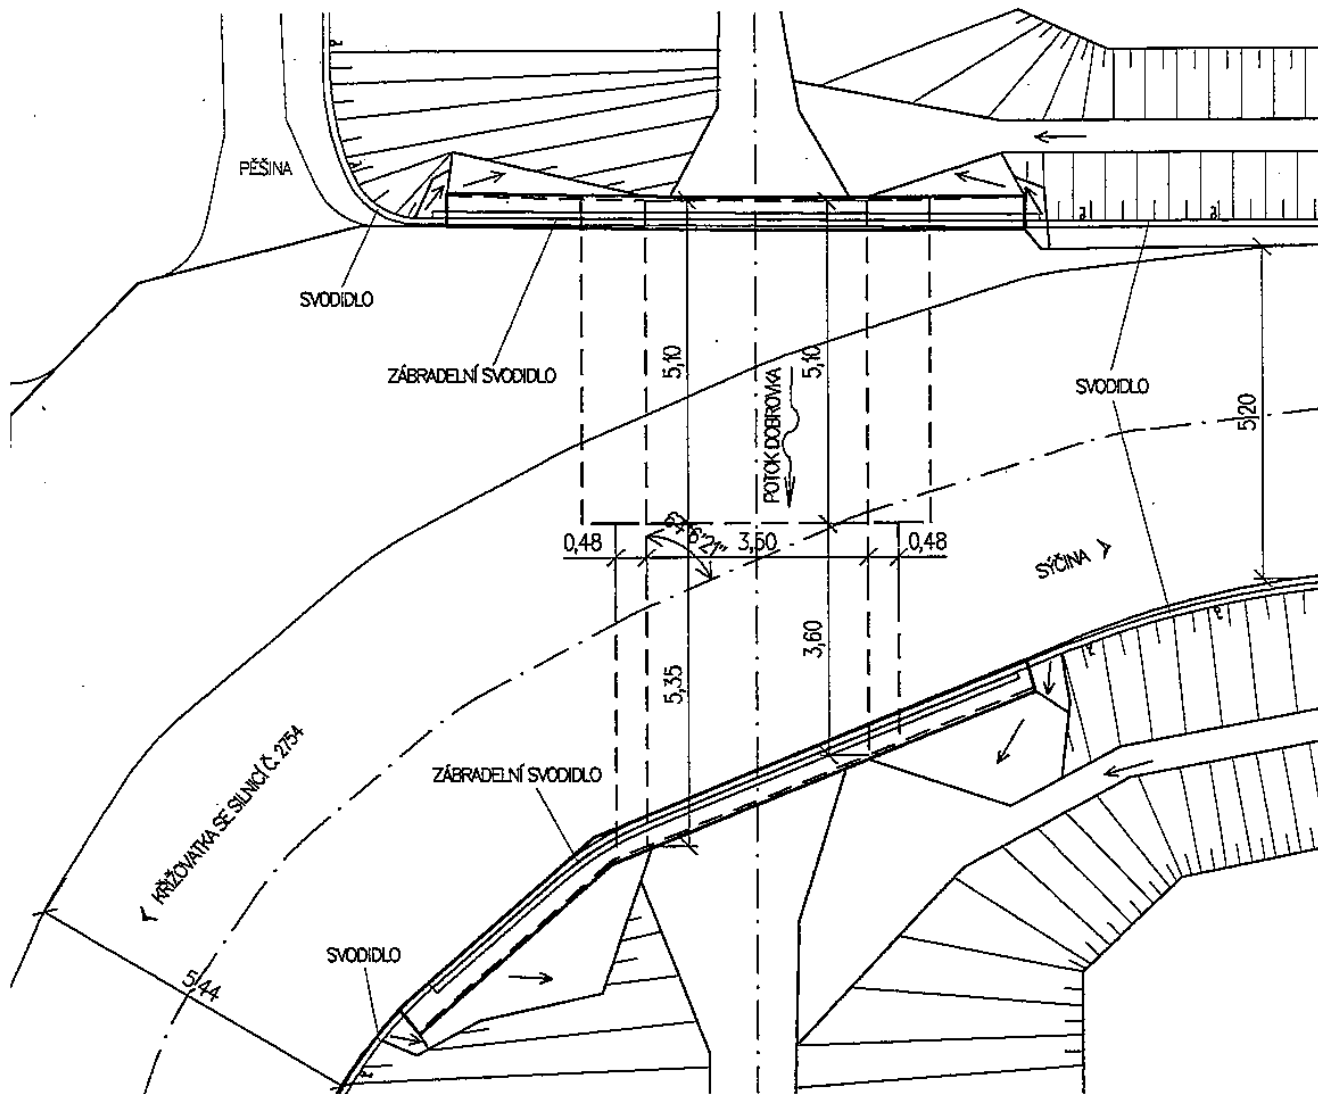

PŘÍČNÝ ŘEZ 1: 1:100

KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ Č. 2754


SÝČINA

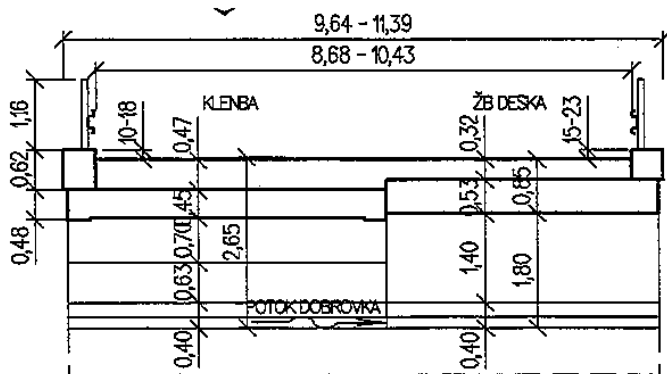

PODÉLNÝ ŘEZ 1: 1:100

◀ KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ Č. 2754

SÝČINA ➤

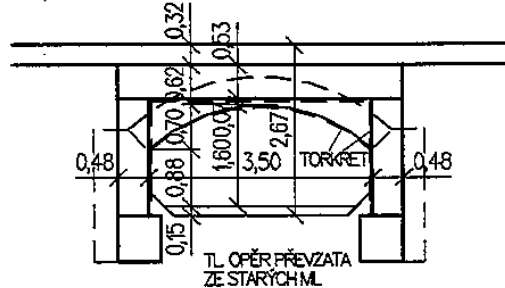

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML