

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 81-97 k veřejné zakázce: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

81.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Účastník poukazuje na nekonzistentnost zadavatele, pokud jde o interpretaci přípustnosti účasti na této zakázce ve společnosti dle smlouvy o společnosti ve vysvětleních zadávací dokumentace (dále jen „VZD“). Ve VZD. č. 4 zadavatel připustil účast na této zakázce i ve sdružení (dle smlouvy o společnosti) s takovým účastníkem, který bude v mezidobí (tj. po již rozeslaných výzvách k účasti) zařazen do DNS. Ve VZD č. 37 zadavatel naopak podmínil, že v případě, že chtějí podávat nabídku se společností, která není zařazena v DNS, tak musí tato společnost (případně i sdružení) podat žádost o zařazení do DNS, ale v aktuálně běžících řízeních již není možné s touto společností podávat nabídku. Lze podávat ve sdružení s touto společností pouze na akce, které byly vypsány až poté, co byla tato společnost zařazena do DNS. S ohledem na to, že zadavatel je odpovědný za správnost a úplnost zadávací dokumentace, tak žádá účastník zadavatele o vyjasnění podmínek pro podání nabídek v rámci DNS ve společnosti s dodavatelem, který byl zařazen do DNS až poté co zadavatel rozeslal žádosti o účast v této zakázce.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Stále platí to, co je uvedeno ve vysvětlení č. 37, kdy Zadavatel upřesňoval tuto informaci. Tuto informaci si Zadavatel ověřoval u několik zdrojů a platí tedy že, účastníci můžou podat nabídku ve sdružení se společností/mi, která je/jsou zařazena/y do DNS a obdržela/y výzvu k podání nabídky (tedy společnost byla zařazena do DNS před vypsáním soutěže). Jiní účastníci, ať už samostatně nebo ve sdružení, kteří neobdrželi výzvu k podání nabídky na tuto akci, nemohou podávat nabídku.
82.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 54. upravil soupis prací a přidáním položek do soupisu prací SO 101.2, které se v dřívějším soupise prací nenacházeli a týkající se kácení zeleně. Uchazeč pro jistotu přikládá výstřižek Vysvětlení a i soupisu prací s hlavičkou, že se jedná o správnou dokumentaci. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21-67 k veřejné zakázce: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav

54.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																													
	Z důvodu polohy stavby a rozsahu prací, se uchazeč domnívá, že chybí v soupisu prací odstranění křovin a kácení zasažených stromů stavbou.																													
	Žádáme Zadavatele o přidání smýčeni a kácení do soupisu prací.																													
	Vysvětlení zadávací dokumentace																													
	Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací.																													
 Firma: Soupis prací objektu Stavba: 18 252 02 II/101 Dolní Břežany - Zbraslav Rozpočet: SO 101.2 Silnice II/101																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #0072bc; color: white;"> <th>Poř. číslo</th> <th>Kód položky</th> <th>Varianta</th> <th>Název Položky</th> <th>MJ</th> <th>Množství</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66</td> <td>11120</td> <td></td> <td>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</td> <td>M2</td> <td>11 147,000</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>11201</td> <td></td> <td>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</td> <td>KUS</td> <td>2 230,000</td> </tr> </tbody> </table> V tomto kroku Zadavatel pozměnil soupis prací a sám se tedy domnívá, že je potřeba kácet zeleň a neřeší tyto práce v jiném plnění. Z tohoto důvodu znovu žádáme o prodloužení doby realizace na adekvátní čas, jelikož se uchazeč přesvědčen, že se v původním harmonogramu (který se odvíjel od soupisu prací ve kterém práce chyběli) neuvažovali dané práce. Z tohoto důvodu Žádáme Zadavatele o úpravu harmonogramu a zahrnutí prací, které nebyli v původním předmětu plnění zadávací dokumentace.							Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	1	2	3	4	5	6	66	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	11 147,000	67	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2 230,000
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství																									
1	2	3	4	5	6																									
66	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	11 147,000																									
67	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2 230,000																									
Vysvětlení zadávací dokumentace																														
Práce spojené s kácením zeleně považuje Zadavatel za činnosti, které lze provádět v rámci stávajícího harmonogramu. Zadavatel v této souvislosti uvádí, že realizace stavby proběhne za úplné uzavírky, a je přesvědčen, že práce spojené s kácením zeleně je možné bez problémů provést právě během této uzavírky, v rámci stanoveného termínu plnění.																														

83.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Jelikož se v soupisu prací nachází kácení stromů, ptáme se Zadavatele zda již má vyřízené povolení					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Kácení zeleně je povoleno na základě odnětí z PUPFL. Aktuálně je rozhodnutí vydáno do 30.11.2025, nicméně dochází k jeho prodloužení do roku 2026. Vzhledem k tomu, že kácení bude probíhat na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví zadavatele, zadavatel upřesňuje nakládání s materiálem z kácení a to: - z pozemků ve vlastnictví Arcibiskupství Pražského bude materiál složen na pozemku parc. č. 3326/1 v k. ú. Zbraslav - z pozemků ve vlastnictví Lesy ČR s. p. je dohodnut odvoz materiálu do vzdálenosti 20km Součástí je i složení materiálu dle pokynu vlastníků.					

84.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Soupis prací SO 101.2 obsahuje níže uvedené položky:					
	2	0151 40	A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	116,712

			prostý beton (odstraněné trubní propustky)		
			$((0,5*0,5*3,14)-$ $(0,4*0,4*3,14))*(10+8+9+11+11+9+11+11+11+10+9+10)+$ $1,5*2*0,5*24)*2,30 = 116,712 [A]$		
6	9661		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM		
1	58		DO 20KM	M3	69,912
			odstranění stávajících betonových trubních propustků		
			$((0,5*0,5*3,14)-$ $(0,4*0,4*3,14))*(10+8+9+11+11+9+11+11+11+10+9+10)+$ $1,5*2*0,5*24) = 69,912 [A]$		

Z výše uvedeného je zřejmé, že výměra položky č. 2 je chybná 116,712/69,912 = 1,66 T/m3 (nesmyslně nízká objemová hmotnost). Správná výměra je 167,788 T (69,912 x 2,4).

Žádáme zadavatele o opravu chybné výměry předmětné položky č. 2 a zveřejnění opraveného soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací

85.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Soupis prací SO 101.2 obsahuje níže uvedenou položku.					
	3	5721				
	6	23	B	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	23,259
				postřik infiltrační z modifikované emulze PI-CP 0,6 kg/m2 23,259 = 23,259 [A] <i>Celkové množství = 23,259</i>		
Tato položka nemá vazbu na žádnou jinou položku v rozpočtu, ani není obsažena v PD. Z výše uvedeného je zřejmé, že tato položka do soupisu prací nepatří. Žádáme zadavatele o odstranění nadbytečné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.						
Vysvětlení zadávací dokumentace						
Zadavatel sděluje, že uvedená položka souvisí s konstrukcí vozovky asfaltového sjezdu.						

86.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v předchozích odpovědích na dotaz odpověděl, že tvorba realizační dokumentace (DPPS) se do doby prací započítává, avšak dokumentace skutečného provedení (DSPS) nikoli. Uchazeč je přesvědčen, že toto není možné. DSPS má vazbu na dokončení stavebních prací, její geodetické zaměření a následné zpracování. Takové práce vyžadují běžně 3 měsíce času. Úspora takového množství času v rámci realizačních prací možná není.
	Poskytne Zadavatel vítěznému uchazeči dobu nutnou pro tvorbu DSPS?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel konstatuje, že dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je součástí dokladů, které jsou nezbytné pro řádné a úplné převzetí dokončeného Díla. Pokud DSPS nebude ze strany Zhotovitele předložena, Zadavatel nepovažuje dílo za dokončené a nepřistoupí k jeho převzetí – taková situace bude vnímána jako nedodělek.

	Záruční doba pak v souladu se smlouvou začne běžet až dnem řádného převzetí dokončeného díla, tj. včetně předání úplné a řádně zpracované DSPS. Zadavatel nicméně na tento popud připravuje upravenou smlouvu, kterou zveřejnění jako součást následujícího vysvětlení.
--	---

87.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Existuje povolení pro kácení dřevin ve vztahu k rozšířenému objemu těchto prací? Přiloží ho zadavatel k poskytnuté odpovědi?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 83

88.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v zadávací dokumentaci v části kvalifikace požaduje pro člena týmu zástupce stavbyvedoucího níže uvedenou kvalifikaci: Osvědčení o autorizaci dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru Mosty a inženýrské konstrukce Zde zadavatel požaduje autorizaci pro dopravní stavby a zároveň pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Napraví zadavatel tento rozpor a specifikuje přesně jakou autorizací má zástupce stavbyvedoucího disponovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	ZD je nastaveno správně, kdy stavbyvedoucí bude mít autorizaci na Dopravní stavby a zástupce stavbyvedoucího Mosty a inženýrské konstrukce. Tato kvalifikace je požadována nad rámec DNS a bude vyžadována jako součinnost před podpisem smlouvy.

89.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle stávajícího průběhu výběru zhotovitele pro tuto veřejnou zakázku vyplývá, že realizace bude probíhat přes dvě stavební sezóny. Jakým způsobem bude prováděna zimní údržba objízdných tras? Kdo ji bude muset realizovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Aktuálně je ze strany Zadavatele uvažováno o zahájení realizace Díla ještě ve stavební sezóně 2025. Zimní technologická přestávka tedy není v tuto chvíli uvažována.

90.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ve vysvětlení ZD ze dne 13. 5. 2025 došlo k přidání těchto položek do SO 101.2:				
	66	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	11 147,000
	67	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2 230,000

	Uchazeč se domnívá, že pro tyto práce chybí čas na jejich provedení. Prověří zadavatel dobu realizace celého projektu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 82

91.

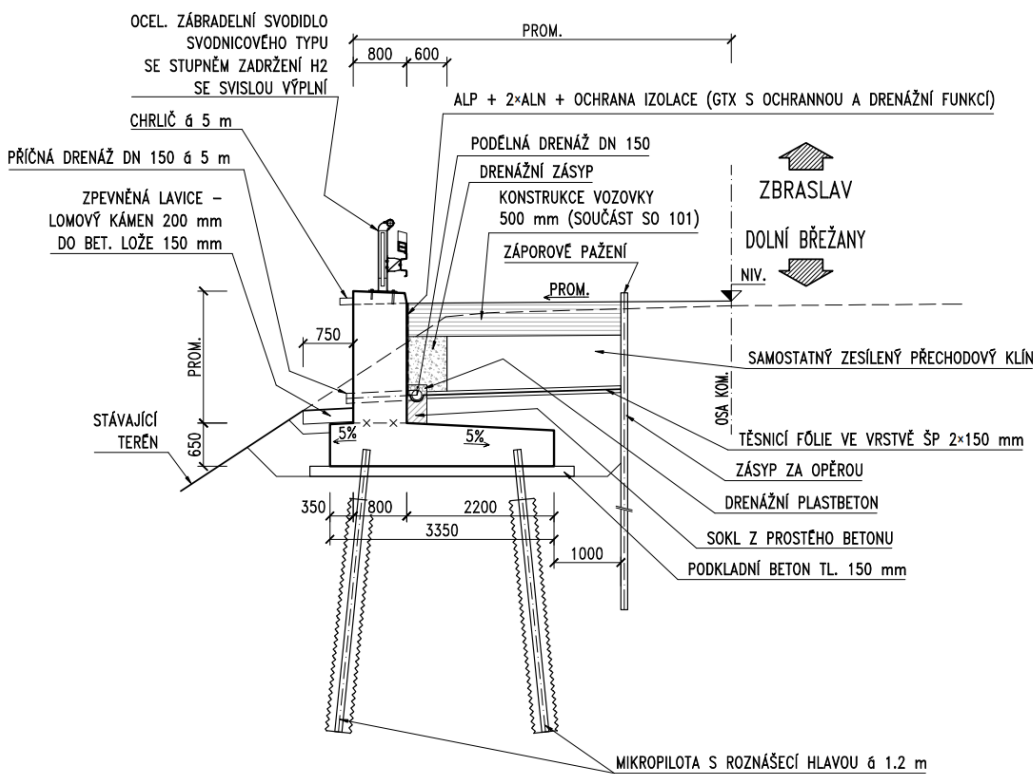
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
V soupisu prací jsou tyto položky <u>SO 101.2:</u>				
9	12373 8	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M 3	11 290,87 3
11030 = 11030,000 [A] výkop pro trubní propustky (18,37+16,55+14,75+14,42+11,76+12,3+10,86+15,74+10,76+12,01+10,04)*1,5+16,24*1,7+9,173*1,3 = 260,873 [B] Celkové množství = 11290,873				
60	9661 28	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 274,858
		odstranění stávajících gabionových zdí výška a šířka gabionové zdi odhadem 6-13 41,30*2,0*4,20 = 346,920 [D] 6-16 a 6-17 151,5*2,50*2,45 = 927,938 [F] Celkové množství = 1274,858		

SO 251.2:

7	1317 3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	25 190,936
		včetně odvozu na skládky a meziskládky		
51	9661 28	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	3 383,436
		bourání gabionové stěny výška a šířka gabionové zdi odhadem		

	Uchazeč se domnívá, že množství těchto položek je v soupisu prací duplicitní. Proveďte zadavatel kontrolu množství výše uvedených položek? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, kde upravil množství v položce č. 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I SO 251.2, ze kterého odstranil výkop v rámci SO 101.2. Zadavatel sděluje, že v rámci SO251.2 se bourají stávající gabionové stěny v místech nových zdí a v rámci SO 101.2 se bourají stávající gabionové zdi mimo nově navržené zdi.
92.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Jakým způsobem si zadavatel představuje koordinaci tohoto projektu s dalšími souběžně prováděnými investičními akcemi. Jedná se o tyto uvedené akce v ZD: KSÚS „II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu“ a zadavatele Lesy ČR „Hrazení Bystřín“. Uchazeč nedohledal zadání zakázky zadavatele Lesy ČR „Hrazení Bystřín“, proto netuší rozsah a potřebnou koordinaci k této zakázce. Lhůta pro provádění zakázky „II/101 Dolní Břežany – Zbraslav“ je 9 měsíců, z toho min 2 měsíce je nutná koordinace se zakázkou „II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu“. Nezvážil by zadavatel prodloužení lhůtu provádění prací akce „II/101 Dolní Břežany – Zbraslav“ o předpokládanou dobu koordinace s akcí „II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu“, tj. alespoň o 2 měsíce? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje situaci související stavby HB Břežanského potoka. Zadavatel požaduje, aby činnosti všech staveb byly vzájemně koordinovány z hlediska postupu prací tak, aby nedocházelo k prodlužování doby výstavby. Zadavatel trvá na požadavku doby realizace v délce 9 měsíců.
93.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Technická zpráva SO 251.2 obsahuje níže uvedenou pasáž: 4.2.1 Vozovka a izolace Vozovka komunikace vedené nad zdí má skladbu odpovídající SO 101. Vozovka je součástí SO 101. Povrchy opěrné zdi pod úrovní terénu budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti ve skladbě ALP+2× ALN. Z PD není možné zjistit přesnou výměru hydroizolačních nátěrů, a to hlavně z důvodu neokótované vnější části na zdi průběh terénu. Po odměření pravítkem je celková výměra tohoto hydroizolačního souvrství cca 11.790 m², ale může být také 15.000 m² anebo 10.000 m². Pro představu tato hydroizolace mají hodnotu 4 – 5 milionů Kč. Je zcela nemyslitelné, aby toto nákladové riziko nesl zhotovitel jenom proto, že zadavatel nedokázal zpracovat PD dostatečně precizně.

	Pro odstranění této nepřipustné nákladové nejistoty k tíži zhotovitele (v důsledku chybějící technické specifikace od zadavatele), je nezbytné, aby zadavatel do soupisu prací doplnil nové položky pro výše popsané hydroizolační nátěry
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje se, že nátěr na vnější ploše zdí bude proveden v ploše 1702.7 m (celková rozvinutá dl. zdí) × 1.58 m (předpokládaná délka nátěru vnější části zdi: čelo základu, horní líc ozubu základu, část líce dříku) = 2690.3 m ² .

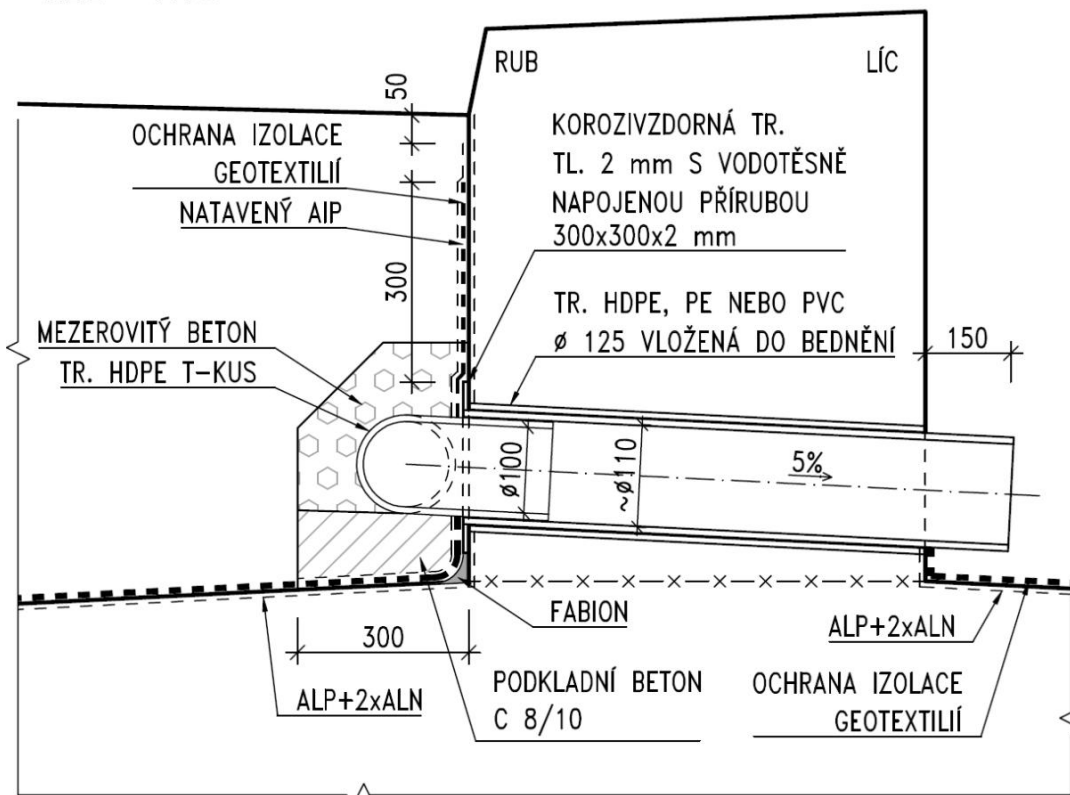
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Soupis prací SO 251.2 obsahuje níže uvedenou položku:				
1	2133	OK	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	153,240
6	1	K	obetonování drenážního potrubí za opěrou bez odpočtu drenážního potrubí		
94.	 POZNÁMKY: 1) MIKROPILOTY: PLATÍ U NĚKTERÝCH ZDÍ. Z výše uvedeného je zřejmé, že soupis prací a vzorový řez jsou v zásadním rozporu. Dle popisu položky č. 16 má být obetonování potrubí z mezerovitého (drenážního) betonu, ale dle vzorového řezu z drenážního plastbetonu. Dle OTSKP 2025 je celková cena položky č. 16 při výměře 153,24 m³ rovna 488.953,60 Kč (jednotková cena je dle OTSKP rovna 3.190,77 Kč). Ovšem celková cena položky pro plastbeton (21341_Drenážní vrstvy z plastbetonu) je při stejné výměře rovna 16.344.100,30 Kč (jednotková cena dle OTSKP je 106.656,88 Kč). Rozdíl je 15.855.146,70 Kč (celé 4% z maximálně přípustné ceny). Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o nahrazení chybně použité položky č. 16 položkou správnou „21341_Drenážní vrstvy z plastbetonu“				

	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Zadavatel sděluje, že obetonování drenážní trubky se provede drenážním betonem (dle VL 4, 204.01a).				

95.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Soupis prací SO 251.2 obsahuje níže uvedenou položku:				
	4	8753		ks	344,000
	3	3R	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM		
			trubka HDPE T-kus DN 150mm		
			<i>počet ks (332+12) = 344,000 [A]</i>		
Detail drenáže obsahuje – viz níže:					

ŘEZ 1:10

DRENÁŽ

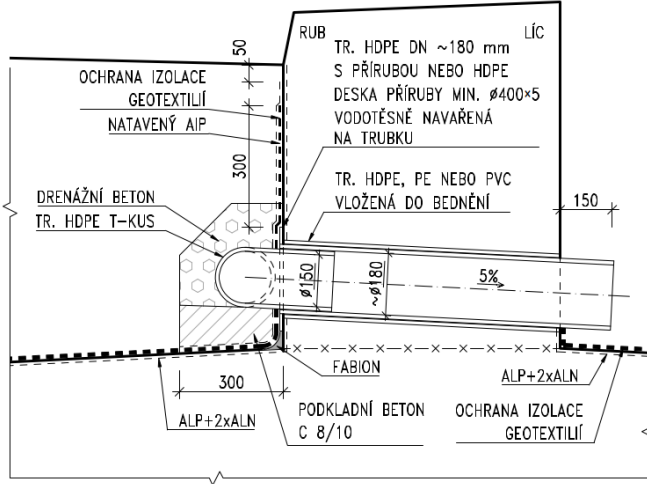


TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- 1) DRENÁŽNÍ TR. Z HDPE DN 100, VRCHOLOVÝ TLAK SN8
- 2) VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE PŘED LÍC ZDI Z KOROVIVZDORNÉ OCELI AISI 316 L "CHEMICKÁ NEREZ"
- 3) PODÉLNÝ SKLON DRENÁŽNÍ TR. 3 %
- 4) VNĚJŠÍ PRŮMĚR ZASOUVANÉ TR. SE OD VNITŘNÍHO PRŮMĚRU VNĚJŠÍ TR. MŮŽE LIŠIT O MAX. 5 mm
- 5) MEZEROVITÝ BETON DLE TKP KAP 18, ČL. 18.2.9
- 6) FABION Z CEMENTOVÉ MALTY M 10 DLE ČSN EN 998-2
- 7) GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ MIN. 300 g/m², TL. 3 mm, TAŽNOST MIN. 70 %
- 8) OCHRANNÁ GTX VŽDY NA PLOCHÁCH NATŘENÁCH ALN.
- 9) IZOLACE NAIP VŽDY PŘES PRAC. SPÁRU A U PROSTUPU DRENÁŽE ZDÍ.

Č. přílohy	Akce:	II/101 Dolní Břežany – Zbraslav	GeoTec GS®
1	Objekt:	SO 251.1 – OPĚRNÉ ZDI	
	Příloha:	DRENÁŽ	

Z výše uvedeného je zřejmé, že dle detailu má mít T-Kus DN 100. Dle soupisu prací má mít T-Kus DN 150.

	A) Žádáme zadavatele o opravu chybného popisu položky č. 43 z DN 150 na DN 100 a zveřejnění opraveného soupisu prací. B) Technická specifikace detailu (3) obsahuje vyústění drenáže před líc zdi z korozivzdorné oceli ASIS 316 L „chemická nerez“ DN 110, která má být vložná do HDPE trubky DN 125. Pro tuto vyústění drenáže z oceli ani pro trubku DN 125 v němž je vyústění uložené v soupisu prací chybí položky. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek (pro vyústění drenáže z oceli a pro trubku DN 125)												
	Vysvětlení zadávací dokumentace Drenáž bude z DN 150 mm, vč. T-kusu, viz upravený detail: ŘEZ 1:10 DRENÁŽ  Vyústění trubkou nerez se nevyžaduje, technická specifikace pro nerez se nepoužije; vyústění trubkou HDPE s dále uvedenou specifikací. TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 1) DRENÁŽNÍ TR. Z HDPE DN 150, VRCHOLOVÝ TLAK SN8 2) - 3) PODÉLNÝ SKLON DRENÁŽNÍ TR. 3 ‰ 4) VNĚJŠÍ PRŮMĚR ZASOUVANÉ TR. SE OD VNITŘNÍHO PRŮMĚRU VNĚJŠÍ TR. MŮŽE LIŠIT O MAX. 5 mm 5) DRENÁŽNÍ BETON DLE TKP KAP 18, ČL. 18.2.9 6) FABION Z CEMENTOVÉ MALTY M 10 DLE ČSN EN 998-2 7) GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ MIN. 300 g/m², TL. 3 mm, TAŽNOST MIN. 70 ‰ 8) OCHRANNÁ GTX VŽDY NA PLOCHÁCH NATŘENÁCH ALN. 9) IZOLACE NAIP VŽDY PŘES PRAC. SPÁRU A U PROSTUPU DRENÁŽE ZDÍ.												
96.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Soupis prací SO 101.2 obsahuje níže uvedenou položku: <table><tr><td>6</td><td>1112</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>6</td><td>0</td><td></td><td>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</td><td>M2</td><td>147,000</td></tr></table> Pro předmětnou položku č. 66 v soupisu prací chybí navazující položka „015160_Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 02 01 03 smýcené stromy a keře“. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upozorňuje, že dle specifikace ceníku předmětná položka obsahuje mimo jiné dopravu a štěpkování.	6	1112				11	6	0		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	147,000
6	1112				11								
6	0		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	147,000								

	Nakládání s materiálem s kácení bude v souladu odpovědi Zadavatele na dotaz č. 78
--	---

97.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Soupis prací SO 101.2 obsahuje níže uvedenou položku:					
	6	1120		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S		
	7	1		ODSTRANĚNÍM PŘEŽVŮ	KUS	2 230,000
	Pro předmětnou položku č. 67 v soupisu prací chybí navazující položky „015160_Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 02 01 03 smýcené stromy a keře“ pro kmeny a „015340_Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 02 01 03 přežvy“ pro přežvy. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek					
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.					

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- C.3.2 - Koordinační situací výkres - část Středočeský kraj.pdf
- II_dolni_brezany_soupis.xlsx
- II_dolni_brezany_soupis.xml
- II_dolni_brezany_soupis_ESTI.xml
- II_dolni_brezany_soupis_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 435.598.757,58 Kč bez DPH a **maximální přípustnou cenu na 395.998.870,53 Kč bez DPH.**

Dále Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 15.09.2025 v 9:00