
**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební
úpravy OPAKOVÁNÍ“**

Číslo Objednatele: 43/14802201/2024/2/2025

Číslo Dodavatele: 2024040

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 43/14802201/2024, č. Dodavatele 2024040 uzavřené dne 6.9. 2024 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135

Sídlo: Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí

Zastoupený: 

IČ: 14802201



dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel

Zlínské stavby, a.s.

se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2090

jednající 

IČO: 25317300 DIC: CZ25317300



(dále jen „Dodavatel“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

Článek I.

Důvod uzavření Dodatku č. 2

1. V rámci provádění prací na díle „**CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ**“ byly zjištěny skutečnosti, které bylo nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Z tohoto důvodu uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ze dne 18.6.2025, který tyto změny zohlednil.
2. Při tvorbě podkladů k Dodatku č. 1 došlo k početní chybě při stanovení nové hodnoty ceny díla. Konkrétně ve „ZL 02 – Úprava ocelové konstrukce“, byl špatně nastavený vzorec (vazba) mezi listy v Excelu ZL 02 Položkový rozpočet a ZL 02 Krycí list. Tím došlo k chybě v celkové hodnotě ve výši 92 773,0 Kč bez DPH v neprospěch Objednatele. Cena za dílo tak byla Dodatkem č. 1 zvýšena o 1 757 962,00 Kč bez DPH na 25 755 998,12 Kč bez DPH, tedy 31 164 757,73 Kč včetně DPH. Správně však měl nárůst ceny díla po úpravě provedené Dodatkem č. 1 činit jen 1 665 189,00 Kč bez DPH a celková cena díla měla činit 25 663 225,12 Kč bez DPH, tedy 31 052 502,40 Kč včetně DPH.
3. Chyba byla Dodavatelem a technickým dozorem stavebníka odhalena ještě před fakturací. Dodavatelem fakturované částky tak byly fakturovány ve správné, tedy nižší výši.
4. Výše uvedená početní chyba neměla vliv na plnění Dodavatele, které proběhlo v souladu se Smlouvou a Dodatkem č. 1.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 napravují chybu v psaní a počtech spočívající v chybně uvedené výši ceny za dílo, jak je uvedeno výše v čl. I. tohoto Dodatku č. 2, a to ještě před konečnou úhradou ceny díla Objednatelem.
2. Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že při uzavření Dodatku č. 1 došlo k chybě v psaní a počtech, kdy cena díla byla chybně stanovena ve výši 25 755 998,12 Kč bez DPH, tedy 31 164 757,73 Kč včetně DPH namísto částky 25 663 225,12 Kč bez DPH, tedy 31 052 502,40 Kč včetně DPH.
3. Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany prohlašují, že znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zní správně dle jejich vůle následovně:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 25 663 225,12 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění opravených Změnových listů č. 1–4.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 5 408 759,61 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 31 052 502,40 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění opravených Změnových listů č. 1-4. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

4. Současně smluvní strany opravují výše uvedenou početní chybu i v Rekapitulaci změny ceny v Dodatku č. 1 následovně:

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.

Původní cena za dílo dle Smlouvy o dílo činila 23 998 036,12 Kč bez DPH, tedy 29 037 623,71 Kč včetně DPH.

Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 665 189,00 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 25.663.225,12 Kč bez DPH, tedy 31 052 502,40 Kč včetně DPH.

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>cena vč. DPH</i>
<i>Smlouva o dílo</i>	<i>23 998 036,12 Kč</i>	<i>5 039 587,59 Kč</i>	<i>29 037 623,71 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>1 665 189,00 Kč</i>		
<i>Celková nová cena díla</i>	<i>25 663 225,12 Kč</i>	<i>5 408 759,61 Kč</i>	<i>31 052 502,40 Kč</i>

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 044-32/2025/RK ze dne 25.9.2025 2025.


Přílohy: - opravené Změnové listy 1 - 4

V Praze

Ve Zlíně

Objednatel

Dodavatel

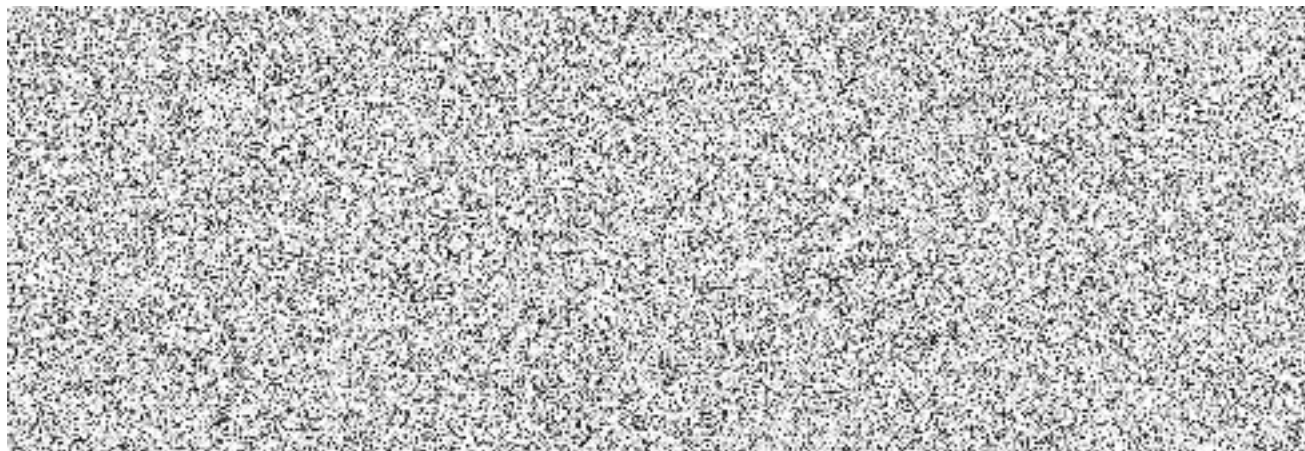



ZAKÁZKA

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Střední odborné učiliště Nové Strašecí - 

Zhotovitel: Zlínské stavby, a.s.

TDS: LUKA CONSULT CZ s.r.o., 

REALIZAČNÍ TÝM

Vedoucí projektu: 

Přípravář:

Stavbyvedoucí

Dílčí rozpočty

	přípočet	odpočet	celkem
ZL 01 - Změna založení	2,288,737	-2,219,267	69,470
ZL 02 - Úprava ocelové konstrukce	1,815,669	-518,914	1,296,754
ZL 03 - Splašková kanalizace	291,506	-27,459	264,047
ZL 04 - Elektroinstalace	67,604	-32,686	34,918
	4,463,515	-2,798,326	1,665,189

Celkem (bez DPH):

1,665,189 Kč

DPH 21%:

349,690 Kč

Celkem včetně DPH:

2,014,879 Kč



CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí –
stavební úpravy OPAKOVÁNÍ
ZL 01 - Změna založení

Popis	Přípočet	Odpočet	Celkem
ZL 01 - Změna založení			
1: Zemní práce	54,662	-133,078	- 78,416
2: Zakládání	852,229	-309,173	543,055
2_00: Zakládání - drenáže základů	11,198	-31,825	- 20,627
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124,221	-85,576	38,645
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44,195	-49,890	- 5,695
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	39,791	-176,666	- 136,874
997: Přesun sutě	1,162,440	-1,433,059	- 270,619
Celkem (bez DPH)			69,470

**CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí –
stavební úpravy OPAKOVÁNÍ
ZL 01 - Změna založení**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL 01 - Změna založení							69,469
Oddíl 1: Zemní práce							- 78,416
1	SP	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	- 34.114	506.83	- 17,290
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-116,23					- 116.230		
Skutečnost					—		
Výkop pro základy OSA-A-POLE-1-7 (6,35*1,1*0,9)*6					37.719		
Výkop po odstranění základu Pole-4-5 6,35*1,2*0,9*2					13.716		
Výkopy pro vnitřní základy (12,25+4,845+4,845)*1,5*0,9					29.619		
Odkopání / podkopání pro základ stávající stěny v ose 7 5,9*0,6*0,3					1.062		
2	SP	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 30.551	193.04	- 5,898
Výkaz výměr: Výměra betonových pasů					—		
-30,551					- 30.551		
3	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 30.551	23.07	- 705
Výkaz výměr: Výměra betonových pasů					—		
-30,551					- 30.551		
4	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 30.551	1,737.40	- 53,079
Výkaz výměr: Výměra betonových pasů					—		
-30,551					- 30.551		
5	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	- 30.551	21.88	- 668
Výkaz výměr: Výměra betonových pasů					—		
-30,551					- 30.551		
6	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 4.885	158.84	- 776
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-62,693					- 62.693		
Skutečnost - dle výkopů					—		
Výkop pro základy OSA-A-POLE-1-7 (6,35*1,1*0,9)*6					37.719		
Výkop po odstranění základu Pole-4-5 6,35*1,2*0,9*2					13.716		
Výkopy pro vnitřní základy (12,25+4,845+4,845)*1,5*0,9					29.619		
Odkopání / podkopání pro základ stávající stěny v ose 7 5,9*0,6*0,3					1.062		
Skutečnost dle základových pasů					—		
Přibetonování					—		
OSA A-1-7 mimo 4-5					—		
Pole 1-2					—		
-5,65*0,24*1,1*5					- 7.458		
Nový základ - dobetonování- Osa A,B/ Pole 4-5					—		
-5,65*0,4*0,9*2					- 4.068		
Vnitřní pasy					—		
-12,8*0,5*1,05					- 6.720		
-5*0,5*1					- 2.500		
-5*0,5*1					- 2.500		
Postupné podbetonování - základ garáž					—		
-5,9*0,6*0,3					- 1.062		
Oddíl 2: Zakládání							543,055
7	SP	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	76.261	4,393.02	335,016
Výkaz výměr: Skutečnost					—		
(38,1*12-12,75*5,345)*0,15					58.358		
12,75*5,345*0,22					14.993		
(38,1*2+12*1)*0,3*0,11					2.911		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
8	SP	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	22.958	1,295.58	29,744
			Výkaz výměr: Skutečnost		—		
			(38,1*2+12,1)*0,26		22.958		
9	SP	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	22.958	68.11	1,564
			Výkaz výměr: Skutečnost		—		
			(38,1*2+12,1)*0,26		22.958		
10	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	- 30.551	3,451.37	- 105,443
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD		—		
			-54,859		- 54.859		
			Skutečnost		—		
			Přibetonování		—		
			OSA A-1-7 mimo 4-5		—		
			Pole 1-2		—		
			5,65*0,24*1,1*5		7.458		
			Nový základ - dobetonování- Osa A,B/ Pole 4-5		—		
			5,65*0,4*0,9*2		4.068		
			Vnitřní pasy		—		
			12,8*0,5*1,05		6.720		
			5*0,5*1		2.500		
			5*0,5*1		2.500		
			Postupné podbetonování - základ garáž		—		
			5,9*0,6*0,3		1.062		
11	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	- 27.968	409.84	- 11,462
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD		—		
			-110,375		- 110.375		
			Skutečnost		—		
			Bednění jednostranně - OSA-A		—		
			Pole 1-2		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 2-3		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 3-4		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 5-6		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 6-7		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Bednění oboustranně - OSA-A a OSA-B		—		
			Osa A-4-5		—		
			6,35*1,25*2		15.875		
			Osa B-4-5		—		
			6,35*1,25*2		15.875		
			Vnitřní pasy - Osa-B		—		
			(12,25*0,5)+(4,845*0,5)+(4,845*0,5)		10.970		
12	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	- 27.968	79.19	- 2,215
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD		—		
			-110,375		- 110.375		
			Skutečnost		—		
			Bednění jednostranně - OSA-A		—		
			Pole 1-2		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 2-3		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 3-4		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 5-6		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Pole 6-7		—		
			6,35*1,25		7.938		
			Bednění oboustranně - OSA-A a OSA-B		—		
			Osa A-4-5		—		
			6,35*1,25*2		15.875		
			Osa B-4-5		—		
			6,35*1,25*2		15.875		
			Vnitřní pasy - Osa-B		—		
			(12,25*0,5)+(4,845*0,5)+(4,845*0,5)		10.970		
13	SP	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže do průměru D 12 mm včetně vyvrtání otvoru	m	246.400	1,461.12	360,019
			Výkaz výměr: Obvod budovy 38+38+12		—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Počet trnů a rozmístění 88/0,25*2 704*0,35		- 246.400		
14	SP	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	- 40.575	1,623.12	- 65,858
15	H	11163003	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná polystyrénem do spodní stavby	kg	7.286	153.00	1,115
			Výkaz výměr: 88 ks trnů celkem Rozměr na 1 trn: 15x15cm = 225 cm2 Celková plocha: 88x225cm2 = 19 800 cm2 Převod plochy na m2: 19 800cm2 = 1,98m2 Spotřeba ve dvou vrstvách - 3,2 kg/m2 Potřebné množství stěrky: 1,98m2 * 3,2kg/m2 = 6,336kg 6,336*1,15		- - - - - - 7.286		
242	SP	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	1.980	290.37	575
			Výkaz výměr: 88 ks trnů celkem Rozměr na 1 trn: 15x15cm = 225 cm2 Celková plocha: 88x225cm2 = 19 800 cm2 Převod plochy na m2: 19 800cm2 = 1,98m2 1,98		- - - - 1.980		
Oddíl			2_00: Zakládání - drenáže základů				- 20,627
16	SUB	132112101	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách - pro drenáž	m3	- 74.753	275.94	- 20,627
			Výkaz výměr: Výkaz výměr SoD (-120m3) Nová výška rýhy 0,800m (44,955*2+12*2)*0,225*0,75 (44,955*2+12*2)*0,25*0,75 Původní výška rýhy 1,400m -(44,955*2+12*2)*0,3*1,35 -(44,955*2+12*2)*0,45*1,35 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		- - 19.222 21.358 - - 46.134 - 69.200 -		
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38,645
17	SP	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	36.946	697.00	25,751
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD -82,66 Skutečnost (44,955*2+12*2)*1,05		- - 82.660 - 119.606		
18	H	BCL.0001143.URS	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 G 100mm	m2	38.881	331.64	12,894
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD -84,313 Skutečnost (44,955*2+12*2)*1,05*1,03		- - 84.313 - 123.194		
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				- 5,695
19	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	- 3.548	19.42	- 69
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD -147,075 Skutečnost (44,955*2+12*2)*1,26		- - 147.075 - 143.527		
20	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	- 0.002	56,210.00	- 124
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD -0,051 Skutečnost ((44,955*2+12*2)*1,26)*0,00034		- - 0.051 - 0.049		
21	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	- 3.548	122.64	- 435
			Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD -147,075 Skutečnost (44,955*2+12*2)*1,26		- - 147.075 - 143.527		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
22	SUB	KVK.8104KP10	Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm	m2	- 18.433	131.84	- 2,430
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-169,136					- 169.136		
Skutečnost					—		
((44,955*2+12*2)*1,26)*1,05					150.703		
23	SUB	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	- 2.580	1,022.00	- 2,637
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-3,748					- 3.748		
Skutečnost					—		
1,168					1.168		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 136,874
24	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	- 33.280	4,112.81	- 136,874
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-42,955					- 42.955		
Skutečnost					—		
Bourání horní části základu					—		
(38,25+38,25+12)*0,26*0,3					6.903		
Bourání základu pole 4-5					—		
5,6*0,3*0,9					1.512		
5,6*0,3*0,75					1.260		
Oddíl			997: Přesun sutě				- 270,619
25	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	- 85.026	671.98	- 57,136
Výkaz výměr: Výměra dle SoD					—		
-400,497					- 400.497		
Skutečnost					—		
315,471					315.471		
26	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 85.026	302.38	- 25,710
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-400,497					- 400.497		
Skutečnost					—		
315,471					315.471		
27	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 400.497	13.21	- 5,291
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-1601,988					- 1,601.988		
Skutečnost					—		
1201,491					1,201.491		
28	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	- 85.026	2,146.20	- 182,483
Výkaz výměr: Výkaz výměr dle SoD					—		
-476,036					- 476.036		
Skutečnost					—		
391,01					391.010		

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí –
stavební úpravy OPAKOVÁNÍ
ZL. 02 - Úprava ocelové konstrukce

Popis	přípočet	odpočet	celkem
ZL. 02: Úprava ocelové konstrukce			1,296,754
767: Konstrukce zámečnické	1,815,669	-518,914	1,296,754
Celkem (bez DPH)			1,296,754

**CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašeci –
stavební úpravy OPAKOVÁNÍ**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Podobjekt			ZL. 02...: Úprava ocelové konstrukce				1,296,754
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				1,296,754
1	SUB	767-001	Přepletování přírub na rámu (sloupy+příčle), pásovina 150x10mm	kg	3,977.735	139.70	555,690
			Hn1 PL10*150		38.700		
			Hn2 PL10*150		1,015.686		
			Hn3 PL10*150		392.149		
			Hn4 PL10*150		481.670		
			Hn5 PL10*150		1,091.957		
			Hn6 PL10*150		406.944		
			Hn7 PL10*150		322.610		
			Hn8 PL10*150		38.603		
			jednotková hmotnost pásoviny 150x10mm: 11,83 kg/bm				
			Výkaz výměr: Celková hmotnost vč. 5% profezu		3,977.735		
2	SUB	767-0011	Přepletování přírub na rámu (sloupy+příčle), pásovina 70x10mm	kg	71.689	139.70	10,015
			Hn9 PL10*70		34.189		
			Hn10 PL10*70		34.086		
			jednotková hmotnost pásoviny 70x10mm: 5,52 kg/bm				
			Výkaz výměr: Celková hmotnost vč. 5% profezu		71.689		
3	SUB	767-002	Oprava sloupů v místě vetknutí/kotvení do patky, pásovina 150x20mm	kg	383.610	139.70	53,590
			Hn11 PL20*150		365.343		
			jednotková hmotnost pásoviny 150x20mm: 23,51 kg/bm				
			Výkaz výměr: Celková hmotnost vč. 5% profezu		383.610		
4	SUB	767-004	Doplnění plechů - výpalků pro spolupůsobení sloupů a zdíva ztužení v podélném	kg	800.506	163.20	130,643
			Pn1 PL10*50		53.380		
			Pn2 PL10*50		37.680		
			Pn3 PL15*210		102.866		
			Pn4 PL8*217		50.855		
			Pn5 PL8*220		51.193		
			Pn6 PL8*100		23.914		
			Pn7 PL8*132		34.429		
			Pn8 PL8*132		37.204		
			Pn9 PL8*132		30.744		
			Pn10 PL8*55		1.681		
			Pn11 PL8*55		2.223		
			Pn12 PL8*55		2.552		
			Pn13 PL8*55		2.504		
			Pn14 PL8*55		2.105		
			Pn15 PL8*55		1.578		
			Pn16 PL8*222		52.920		
			Pn17 PL8*222		50.617		
			Pn18 PL8*222		46.825		
			Pn19 PL8*190		27.796		
			Pn20 PL8*225		126.156		
			Pn21 PL8*60		22.212		
			Pn22 PL10*100		0.953		
			Výkaz výměr: Celková hmotnost vč. 5% profezu		800.506		
5	SUB	767-005	Výměna pevnostních šroubů	ks	308.000	118.54	36,510
			Výkaz výměr: ve styku sloup/příčel, oboustranně : 4*11*7		308.000		
6	SUB	767-006	D+M vazník METSEK dle statického návrhu profil 262Z15	m	286.500	427.30	122,421
7	SUB	767-007	Demontáž stávající ocelové konstrukce tonáž dle podkladů od statika	kg	16,300.000	8.40	136,920
8	SUB	767-008	Montáž upravené ocelové konstrukce demont.hm.+doplněné ztuž. prvků	kg	22,254.000	14.10	313,781
9	SUB	767-009	Doprava - na dílnu a zpět	kpl	1.000	63,000.00	63,000
10	71	767-020	Odpočet statického zajištění, pol.č. 71 ze smluvního rozpočtu	kpl	- 1.000	112,420.00	- 112,420
11	169	15484353	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm	m2	-560.000	633.64	- 354,838
12		15484340	plech trapézový 55/235 PES 25µm tl 0,75mm	m2	560.000	379.35	212,436
13		767-021	Zesílení rámu na stavbě - z vnější strany přivařit pásovinu 150x10mm, sloupy osy 7 také z vnitřní strany	kg	809.261	198.20	160,395
			Výkaz výměr: nižší sloup : 4,7				
			2x4,7		9.400		
			vyšší sloup : 5,4				
			2x5,35		10.700		
			příčle : 11,65				
			2x11,65		23.300		
			celkem rám osa 7		43.400		
			nižší sloup : 4,7		4.700		
			vyšší sloup : 5,4		5.400		
			příčle : 11,65		11.650		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			celkem rám osa 8		21.750		
			Celkem 2 ks upravov. rámů		65.150		
			jednotková hmotnost pásoviny 150x10mm: 11,83 kg/bm				
			Celková hmotnost vč. 5% prořezu		809.261		
14		767-022	Oprava sloupů v místě vetknutí/kotvení do patky	kg	67.200	175.10	11,767
			stojna 400x200x10		6.400		
			pásnice 2x400x150x20		19.200		

Kalkulace nákladů pro položku 767-001		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	ocelový plech, černý	kg	1.00060	39.70	39.72
	elektroda svařovací	1000ks	0.00200	12,640.00	25.28
	barva záklaní	litr	0.07000	150.00	10.50
profese	svářeč	Nh	0.07740	425.00	32.90
	dělník - pomoc.manipulant	Nh	0.03200	375.00	12.00
	natěrač	Nh	0.02000	395.00	7.90
stroje	svářečka	Sh	0.00100	250.00	0.25
					128.55
Správní režie + zisk					11.15
Jednotková cena pro položku 767-001					139.70

Kalkulace nákladů pro položku 767-002		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	ocelový plech, černý	kg	1.00060	39.70	39.72
	elektroda svařovací	1000ks	0.00200	12,640.00	25.28
	barva záklaní	litr	0.07000	150.00	10.50
profese	svářeč	Nh	0.07740	425.00	32.90
	dělník - pomoc.manipulant	Nh	0.03200	375.00	12.00
	natěrač	Nh	0.02000	395.00	7.90
stroje	svářečka	Sh	0.00100	250.00	0.25
					128.55
Správní režie + zisk					11.15
Jednotková cena pro položku 767-002					139.70

Kalkulace nákladů pro položku 767-003		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	ocelový plech, černý	kg	1.00060	39.70	39.72
	elektroda svařovací	1000ks	0.00200	12,640.00	25.28
	barva záklaní	litr	0.07000	150.00	10.50
profese	svářeč	Nh	0.07740	425.00	32.90
	dělník - pomoc.manipulant	Nh	0.03200	375.00	12.00
	natěrač	Nh	0.02000	395.00	7.90
stroje	svářečka	Sh	0.00100	250.00	0.25
					128.55
Správní režie + zisk					11.15
Jednotková cena pro položku 767-003					139.70

Kalkulace nákladů pro položku 767-004		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	ocelový plech, černý	kg	1.00080	39.70	39.73
	elektroda svařovací	1000ks	0.00200	12,640.00	25.28
	barva záklaní	litr	0.07000	150.00	10.50
profese	obsluha vypalovačky	Nh	0.05100	455.00	23.21
	svářeč	Nh	0.07740	425.00	32.90
	dělník - pomoc.manipulant	Nh	0.02200	375.00	8.25
	natěrač	Nh	0.02000	395.00	7.90
stroje	vypalovačka plechů	Sh	0.00100	970.00	0.97
	svářečka	Sh	0.00100	250.00	0.25
					148.98
Správní režie + zisk					14.22
Jednotková cena pro položku 767-004					163.20

Kalkulace nákladů pro položku 767-005		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	pevnostní šroub vč. podložek a matice, pozink	ks	1.00000	74.70	74.70
profese	dělník - montáž	Nh	0.05740	425.00	24.40
	dělník - demontáž	Nh	0.02200	375.00	8.25
stroje	utahovačka	Sh	0.00100	395.00	0.40
					107.74

Správní režie + zisk					10.80
Jednotková cena pro položku 767-005					118.54

Kalkulace nákladů pro položku 767-006		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	vaznička METSEC 262Z15 pozink	m	1.00000	319.00	319.00
profese	dělník - montáž	Nh	0.03740	425.00	15.90
	dělník - demontáž	Nh	0.01600	375.00	6.00
stroje	utahovačka	Sh	0.00100	395.00	0.40
	jeřáb	Sh	0.06700	720.00	48.24
					389.53
Správní režie + zisk					37.77
Jednotková cena pro položku 767-006					427.30

Kalkulace nákladů pro položku 767-007		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
profese	dělník - montáž	Nh	0.00740	425.00	3.15
	dělník - demontáž	Nh	0.00100	375.00	0.38
stroje	utahovačka	Sh	0.00010	395.00	0.04
	jeřáb	Sh	0.00500	720.00	3.60
					7.16
Správní režie + zisk					1.24
Jednotková cena pro položku 767-007					8.40

Kalkulace nákladů pro položku 767-008		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
profese	dělník - montáž	Nh	0.01000	425.00	4.25
	dělník - demontáž	Nh	0.01000	375.00	3.75
stroje	utahovačka	Sh	0.00100	395.00	0.40
	jeřáb	Sh	0.00600	720.00	4.32
					12.72
Správní režie + zisk					1.39
Jednotková cena pro položku 767-008					14.10

Kalkulace nákladů pro položku 767-021		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	ocelový plech, černý	kg	1.00060	39.70	39.72
	elektroda svařovací	1000ks	0.00250	12,640.00	31.60
	barva záklaní	litr	0.07000	150.00	10.50
profese	svářeč	Nh	0.14740	425.00	62.65
	dělník - pomoc.manipulant	Nh	0.06700	375.00	25.13
	natěrač	Nh	0.03000	395.00	11.85
stroje	svářečka	Sh	0.00150	250.00	0.38
					181.82
Správní režie + zisk					16.38
Jednotková cena pro položku 767-021					198.20

Kalkulace nákladů pro položku 767-022		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál+náklady na pořízení	ocelový plech, černý	kg	1.00060	39.70	39.72
	elektroda svařovací	1000ks	0.00230	12,640.00	29.07
	barva záklaní	litr	0.07000	150.00	10.50
profese	svářeč	Nh	0.11740	425.00	49.90
	dělník - pomoc.manipulant	Nh	0.04700	375.00	17.63
	natěrač	Nh	0.03266	395.00	12.90
stroje	svářečka	Sh	0.00150	250.00	0.38
					160.09
Správní režie + zisk					15.01
Jednotková cena pro položku 767-022					175.10

Kalkulace nákladů pro položku 767-023		měrná jedn.	množství	jedn.cena	celkem
materiál	lešení nájem	m3	2.00000	1,897.00	3,794.00

profese	lešenář - montáž	Nh	0.04000	425.00	17.00
	lešenář - demontáž	Nh	0.03800	425.00	16.15
	dělník pomocný	Nh	0.06500	375.00	24.38
					3,851.53
Správní režie + zisk					398.48
Jednotková cena pro položku 767-023					4,250.00

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí –
stavební úpravy OPAKOVÁNÍ
ZL 03 - Splašková kanalizace

Popis	přípočet	odpočet	celkem
ZL. 03: Splašková kanalizace			264,047
1: Zemní práce	132,480	-13,255	119,224
5: Komunikace pozemní	15,837	0	15,837
8: Trubní vedení	143,189	-14,203	128,986
Celkem (bez DPH)			264,047

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL. 03: Splašková kanalizace				263,560
Oddíl			1: Zemní práce				119,224
1	SUB	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	36.260	1,514.09	54,901
Výkaz výměr: Přední část					–		
4,5*0,8*1,3					4.680		
5,6*1*1,5					8.400		
4*0,8*1,4					4.480		
6,6*1*2,5+2,2*(0,5+0,5)*1					18.700		
rozšíření výkopu v místě průrazu přes obvodovou stěnu jídelny							
2	SUB	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15.912	1,085.14	17,267
Výkaz výměr: Zadní část					–		
11,7*0,8*1,7					15.912		
3	SUB	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11.132	193.04	2,149
Výkaz výměr: =31,9*0,8*0,35+2,2*(0,5+0,5)*1					11.132		
4	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11.132	21.88	244
Výkaz výměr: Vazba na pol.č. 2					–		
5	SUB	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18.368	1,737.40	31,912
Výkaz výměr: 31,9*0,8*0,35*1,65					18.368		
6	SUB	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	11.132	813.83	9,060
Výkaz výměr: 31,9*0,8*0,35+2,2*(0,5+0,5)*1					11.132		
7	SUB	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	22.264	459.90	10,239
Výkaz výměr: =31,9*0,8*0,35*2+2,2*(0,5+0,5)*1					22.264		
8	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41.040	158.84	6,519
Výkaz výměr: 4,5*0,8*1,3					4.680		
5,6*1*1,5					8.400		
4*0,8*1,4					4.480		
6,6*1*2,5					16.500		
(7,7+4)*0,8*1,7					15.912		
-(20,2+11,7)*0,8*0,35					-8.932		
9	SUB	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	- 24.600	210.88	- 5,188
Výkaz výměr: Odpočet SoD pol. 78							
-25,5					- 25.500		
0,9					0.900		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
10	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 18.400	54.72	- 1,007
			Výkaz výměr: Odpočet SoD pol. 79 -18,400		-		
					- 18.400		
11	SUB	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	- 6.300	170.85	- 1,076
			Výkaz výměr: Odpočet SoD pol. 80 -6,300		-		
					- 6.300		
12	SUB	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	- 12.600	459.90	- 5,795
			Výkaz výměr: Odpočet SoD pol. 81 -12,600		-		
					- 12.600		
Oddíl			5: Komunikace pozemní				15,350
14	SP	Nabídková cena	Uvolnění a demontování silničního panelu ze souvrství komunikace	kus	1.000	2,348.00	2,348
			Výkaz výměr: Přední část 3*1		-		
					3.000		
15	SUB	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4.000	73.34	293
			Výkaz výměr: Přední část 2+2		-		
					4.000		
16	SUB	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	4.000	182.00	728
			Výkaz výměr: Přední část 2+2		-		
					4.000		
17	SUB	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4.000	444.69	1,779
			Výkaz výměr: Přední část 2+2		-		
					4.000		
18	SUB	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	7.400	357.84	2,648
			Výkaz výměr: Přední část 3,7*2		-		
					7.400		
19	SUB	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	2.960	108.85	322
			Výkaz výměr: 3,7*0,8		2.960		
20	SUB	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2.960	43.99	130
			Výkaz výměr: Přední část 3,7*0,8		-		
					2.960		
21	SP	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	2.960	363.48	1,076
			Výkaz výměr: Přední část 3,7*0,8		-		
					2.960		
22	SUB	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	2.960	106.23	314
			Výkaz výměr: Přední část		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			3,7*0,8		2.960		
23	SUB	X3827	Pronájem přejezdových plechů 2x2m	den	14.000	212.14	2,970
24	SUB	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.960	367.92	1,089
			Výkaz výměr: Přední část 3,7*0,8		- 2.960		
25	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.960	266.74	790
			Výkaz výměr: Přední část 3,7*0,8		- 2.960		
26	SUB	573111114	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	2.960	39.86	118
			Výkaz výměr: Přední část 3,7*0,8		- 2.960		
27	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záливkou	m	7.400	100.66	745
			Výkaz výměr: Přední část 3,7*2		- 7.400		
Oddíl			8: Trubní vedení				128,986
28	SUB	894812111.WVN	D+M - Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1.000	2,744.79	2,745
			Výkaz výměr: Šachta pro splaškovou kanalizaci ø40 1		- 1.000		
29	SUB	894812131.WVN	D+M - Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1.000	1,815.04	1,815
			Výkaz výměr: Šachta pro splaškovou kanalizaci ø40 1		- 1.000		
30	SUB	894812155.WVN	D+M - Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1.000	799.09	799
			Výkaz výměr: Šachta pro splaškovou kanalizaci ø40 1		- 1.000		
31	SUB	Pol195	plastová trubka hrdlová PVC-KG DN 160	m	- 3.700	556.99	- 2,061
			Výkaz výměr: Odpočet SoD - pol.č. 20 -25,500 Připočet 1,1+4,5+16,2		- - 25.500 - 21.800		
32	SUB	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2.000	136.00	272
			Výkaz výměr: Trasy Od šachty pro splaškovou kanalizaci ø40 po budovu SOU škola 2		- - 2.000		
33	SUB	877321110	Montáž kanalizačního kolene 45° na potrubí z PE trub d 160	kus	2.000	441.55	883

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: Trasy		—		
			Od šachty pro splaškovou kanalizaci ø40 po budovu SOU škola		—		
			2		2.000		
34	SUB	721173404.OSM	D+M - Potrubí kanalizační KG-Systém DN 200	m	87.000	621.00	54,027
			Výkaz výměr: Trasy		—		
			V budově SOU škola -čerpací stanice po stávající zadní šachtu		—		
			75,3+4+7,7		87.000		
35	SUB	R001	D+M - Podpěrné konstrukce potrubí ø200	ks	50.000	462.26	23,113
			Výkaz výměr: - nosník		—		
			- objímka		—		
			- montážní materiál		—		
			- závitová tyč		—		
			50		50.000		
36	SUB	X3828	D+M - Přečerpávací zařízení splaškové kanalizace, čerpací výška 11m, objem nádrže 44litrů, průtok čerpadla 9,0 l/s, 230V,	ks	1.000	47,392.50	47,393

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební
úpravy OPAKOVÁNÍ
ZL 04 - Elektroinstalace

Popis	přípočet	odpočet	celkem
ZL. 04: Elektroinstalace			34,918
<i> Přívodní vodič</i>	67,604	-32,686	34,918
Celkem (bez DPH)			34,918

CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy OPAKOVÁNÍ
ZL 04 - Elektroinstalace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL 04: Elektroinstalace							34,918
Oddíl Přívodní vodič							34,918
1	SUB	Pol28	Kabel 1-CYKY(J) 4x70 včetně ukončení	m	- 25.000	902.73	- 22,568
		Výkaz výměr:	Odpočet z SoD		-		
			-25		- 25.000		
2	SUB	Pol28_r1	Kabel 1-CYKY(J) 4x70 včetně ukončení	m	56.600	902.73	51,095
		Výkaz výměr:	vedeno v chráničce drážkou v podkladním bet. (uvnitř objektu)		-		
			21+9		30.000		
			vývod do RH + rezerva na opracování kabelů				
			1+1		2.000		
			vedeno v chráničce ve sdruženém výkopu s přípojkou splaškové kanalizace				
			21,8		21.800		
			vývod do pojistkové skříně (PRIS) na fasádě jídelny				
			1,8+1		2.800		
3	SUB		Kabelová chránička D90 pro přívodní kabel CYKY 4x70	m	51.800	111.55	5,778
		Výkaz výměr:	21+9		30.000		
			21,8		21.800		
4	SUB		Kabelová chránička D90 pro optický kabel	m	24.800	111.55	2,766
		Výkaz výměr:	vedeno v chráničce ve sdruženém výkopu s přípojkou splaškové kanalizace		-		
			21,8		21.800		
			rezerva v energokanálu jídeln				
			3		3.000		
		Poznámka:	optický kabel bude v místě zatažení do objektu pokračovat drážkou ve zdivu nad podhled a pak k datovému rozváděči				
5	SUB		Kabelová chránička D90 rezerva	m	28.300	111.55	3,157
		Výkaz výměr:	vedeno v chráničce ve sdruženém výkopu s přípojkou splaškové kanalizace		-		
			21,8		21.800		
			rezerva v energokanálu jídelny				
			3		3.000		
			v m.č. vyvedena nad podhled				
			3,5		3.500		
6	SP	977342111	Bourání drážek v betonových podlahách do 15x15 mm, vč. zapravení	m	35.000	137.37	4,808
7	SUB	Pol45	Pojistková přípojková skříň určená pro montáž do zděné niky s 1 sadou pojistkových spodků, In-400A, maximální průřez připojovaného kabelu 240mm ² , IP43, včetně 3x nožových pojistky In-125AgG	ks	- 1.000	10,117.80	- 10,118
		Výkaz výměr:	odpočet SS100		-		
			-1		- 1.000		