

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

ZADAVATEL: Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace

IČO: 00069175

zastoupený: PhDr. Janou Podolákovou, ředitelkou školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace školních kuchyněk – stavební práce opakování II“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 19.11.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotaz se vztahuje k soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Dotaz účastníka:



Dobrý den,

nikde v PD jsem nedohledal co je a má obsahovat položka ve stavební části pol. 216 - Provedení čistící zóny, dodávka a montáž, 1300x100mm.

Odpověď zadavatele:

Tato položka v projektové dokumentaci chybí a Zadavatel ji prostřednictvím tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace doplňuje. Čistící zóna je umístěna v místnosti N-105. Rozměr 1300 mm x 1000 mm. Bude se jednat o zapuštěnou montáž. Popis níže:

Schéma:

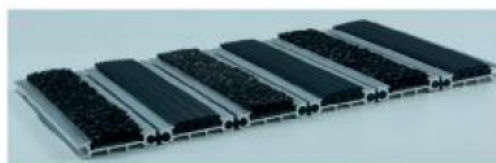

Popis:

Samonosná rohož, kde základem jsou široké rýhované hliníkové profily spojené pružným ohebným profilem, který umožňuje srolování rohože pro úklid. Hliníkové profily se kompletují s textilií na jemné nečistoty a vodu. Výška rohože 14 mm. Uložení v úrovni podlahy do předem připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 15 x 30 x 2 mm. Odolnost zatížení do 12,5 t / 100 cm². Hmotnost do 15 kg/m². Protiskluznost R10, třída reakce na oheň Bfl-s1.

Povrch. úprava:

Provedení kombinace pryž / koberec, barva černá, podlahový rám přírodní hliník



Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

V Poděbradech

PhDr. Jana Podoláková
ředitelka příspěvkové organizace