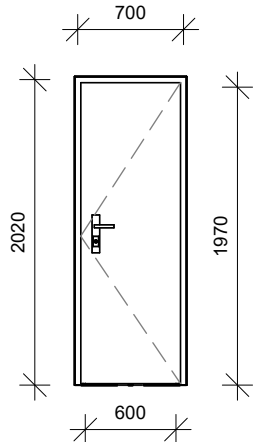
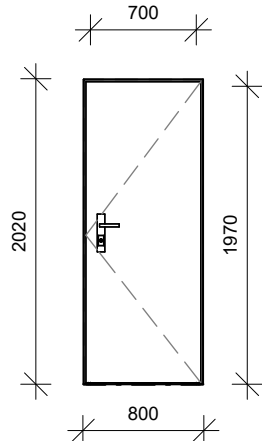
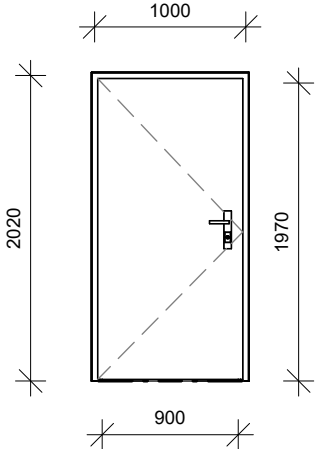


REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍBRAMI		TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ																
OZN.	SCHÉMA PRVKU - ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU							POČET									
DV 03		Popis: 1x - <u>dveře jednokřídle otevíravé, s plnou výplní 600 x 1970 mm</u>							1.NP	2.NP								
		Zárubeň: PU lakovaná obložková zárubeň (tl. dle stavební konstrukce) Výplň: Dřevěný sendvičový panel, PU lak Otevírání: Pravé Povrchová úprava: vnější část rámu dveří i křídla včetně doplňků - barva bílá vnitřní část rámu dveří i křídla včetně doplňků - barva bílá Kování: Rozeta, klika - klika nerez Zámek: vložkový zámek Práh: systémová prahová lišta Doplňky: včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků							1x									
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw´ min = 32 - 36 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SKLADEBNÝ ROZMĚR: 900 / 1970 mm (viz schéma)																
		UPOZORNĚNÍ : před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. všechny rozměry ověřit na stavbě. Kóty ve schématu představují skladebný rozměr dveří s oknem.																
POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY !!!																		
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230mm), kotvy do betonu v provedení nerez.																		
DV 04		Popis: 1x - <u>dveře jednokřídle otevíravé, s plnou výplní 700 x 1970 mm</u>							1.NP	2.NP								
		Dveře jsou součástí prvku - OV 01							1x									
POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY !!!																		
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230mm), kotvy do betonu v provedení nerez.																		

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍBRAMI		TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ									
OZN.	SCHÉMA PRVKU - ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU						POČET			
DV 05		Popis: 1x - dveře jednokřídle otevíravé, s plnou výplní, 900 x 1970 mm						1.NP	2.NP		
		Zárubeň: PU lakovaná obložková zárubeň (tl. dle stavební konstrukce) Výplň: Dřevěný sendvičový panel, PU lak Otevírání: Pravé Povrchová úprava: vnější část rámu dveří i křídla včetně doplňků - barva bílá vnitřní část rámu dveří i křídla včetně doplňků - barva bílá Kování: Rozeta, klika - klika nerez Zámek: vložkový zámek Práh: systémová prahová lišta Doplňky: včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků						1x	1x		
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw´min = 32 - 36 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SKLADEBNÝ ROZMĚR: 900 / 1970 mm (viz schéma) UPOZORNĚNÍ : před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. všechny rozměry ověřit na stavbě. Kóty ve schématu představují skladebný rozměr dveří s oknem.						POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY !!! Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do betonu v provedení nerez.			
								1.NP	2.NP		

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍBRAMI		TABULKA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ													
OZN.	SCHÉMA PRVKU - ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU						POČET							
OK 01		Popis:	1x dveře plastové s bezpečnostním zámkem, jednodkřídle s pevným bočním dílem, bezbariérové					1.NP	2.NP						
		Rám:	6-ti komorový se stavební hloubkou min. 82 mm, 2x dorazové tesání + 1x středové tesnění					1x							
		Výplň dveří:	Sendvičový panel s jádrem z PIR												
		Otevírání:	Pravé - otevírání dovnitř												
		Povrchová úprava:	vnější část rámu okna i křídlo včetně doplňků - barva hnědá vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - barva bílá												
		Kování:	seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění v odstínu titan, dveře: klika - klika nerez+ madlo												
		Zámek:	bezpečnostní vložkový zámecktříbodový,												
		Práh:	bezprahové												
		Doplňky:	včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků												
		TEPELNÁ PROPUSTNOST:	Ud = 1,0 W/m²K												
		AKUSTICKÝ ÚTLUM:	Rw' min = 32 - 36 dB												
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-												
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:	bezpečnostní zámek												
		SKLADEBNÝ ROZMĚR:	2100 / 2500 mm (viz schéma)												
		UPOZORNĚNÍ : před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. všechny rozměry ověřit na stavbě. Kóty ve schématu představují skladebný rozměr okna .													
		POHLED Z INTERIÉRU !!!													
		Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do betonu v provedení nerez. Tloušťka skleněných tabulí zasklení oken bude určena dodavatelem.													
OK 02		Popis:	1x dveře plastové s bezpečnostním zámkem, jednodkřídle s pevným bočním dílem, bezbariérové					1.NP	2.NP						
		Rám:	6-ti komorový se stavební hloubkou min. 82 mm, 2x dorazové tesání + 1x středové tesnění					1x							
		Výplň dveří:	Sendvičový panel s jádrem z PIR												
		Otevírání:	Levé - otevírání dovnitř												
		Povrchová úprava:	vnější část rámu okna i křídlo včetně doplňků - barva hnědá vnitřní část rámu okna i křídlo včetně doplňků - barva bílá												
		Kování:	seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění v odstínu titan, dveře: klika - klika nerez + madlo												
		Zámek:	bezpečnostní vložkový zámek tříbodový,												
		Práh:	bezprahové												
		Doplňky:	včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků												
		TEPELNÁ PROPUSTNOST:	Ud = 1,0 W/m²K												
		AKUSTICKÝ ÚTLUM:	Rw' min = 32 - 36 dB												
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-												
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:	bezpečnostní zámek												
		SKLADEBNÝ ROZMĚR:	2100 / 2500 mm (viz schéma)												
		UPOZORNĚNÍ : před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. všechny rozměry ověřit na stavbě. Kóty ve schématu představují skladebný rozměr okna .													
		POHLED Z INTERIÉRU !!!													
		Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do betonu v provedení nerez. Tloušťka skleněných tabulí zasklení oken bude určena dodavatelem.													

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění.

Tloušťka skleněných tabulí zasklení oken bude určena dodavatelem.

Kóty ve schématu představují skladebný rozměr okna bez kotvicích prvků.

Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení a všechny rozměry nutno ověřit na stavbě!!!

Součástí dodávky oken bude také termoizolační profil (např. Purenit). Profil bude součástí dodávky oken a jeho přesný rozměr bude stanoven po přesném a podrobném zaměření okenních otvorů.

Osazení oken bude provedeno dle ČSN 74 6077.

Vstupní dveře 1NP budou osazeny bezpečnostními dveřmi splňující min. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2.

Certifikovanou montáž dveří se zvýšenou odolností proti vloupání mohou vykonávat jen vyškolení pracovníci, kteří jsou oprávněni vydat speciální certifikát.


Detailní návrh kotvení a utěsnění připojovací spáry okenních konstrukcí bude součástí dodavatelské výrobní dokumentace a podléhá odsouhlasení TDI (viz schválení referenčního vzorku).

Barva oken - vnější - hnědá
- vnitřní - bílá

Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkován - 3 předložené návrhy.

UVEDENÉ TYPY KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ JSOU POVAŽOVÁNY ZA SROVNÁVACÍ STANDARD. DODAVATEL MŮŽE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ZPRACOVAL

 RAFPRO s.r.o., Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00, Praha 6		Kreslil Ing. arch. Michal Talabiška	Kontroloval Ing. Tomáš Novotný Ing. Filip Šrail	Autorizační razítko 
Investor	Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Pod Šachtami 335, 26101 Příbram			
Místo stavby	Pod Šachtami č.p. 336, 261 01 Příbram, p.č. 2632/7 - školní zařízení			
Město/Obec	Příbram IV, katastrální území: Příbram 735426			
Název akce REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍBRAMI				
Dílčí část akce		Stupeň	DPS	
		Datum	04/2024	
Profese D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍŘEŠENÍ		Zakázka č.	P_FŠ_15-015	
		Formáty A4	3	
Název výkresu 501 - Výpis výplní otvorů		Výkres č. AST.501	Měřítko -	