ŘEZY OPRAV POVRCHŮ

1

OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE– SILNICE 3. TŘÍDY–PODÉLNÉ VEDENÍ KANALIZACE

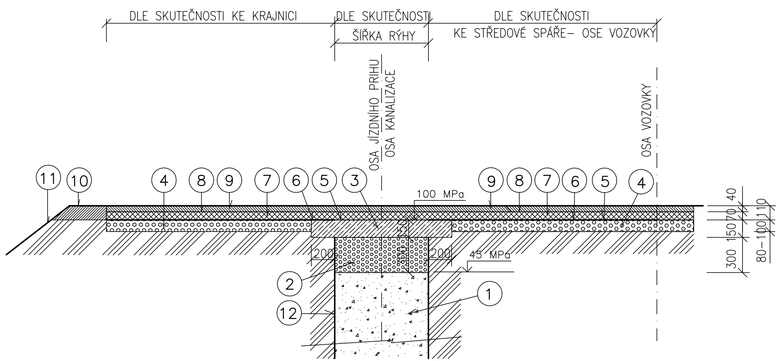

LEGENDA

1	ZÁSYP RÝHY– KAMENIVO FR. 0–63, HUTNĚNÍ MIN. 45 MPa– INVESTICE OBEC
2	ŠTĚRKODRŤ $Š_{D_A}$ S PROMÍSENÍM S PŮVODNÍM PENETRAČNÍM MAKADAMEM TL. 300 mm, HUTNĚNÍ PO 2 VRSTVÁCH 150 mm, 100 MPa– INVESTICE OBEC
3	SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C 3/4, TL. 150 mm– INVESTICE OBEC
4	STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA – PENETRAČNÍ MAKADAM tl. 80–100 mm – PONECHANÝ
5	INFILTRAČNÍ POSTŘIK S PODRCENÍM KAMENIVEM fr. 2/4 – V CELÉ PLOŠE INVESTICE KSÚS
6	POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ – V CELÉ PLOŠE INVESTICE KSÚS
7	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm– ODFRÉZOVÁNÍ CCA 30 mm, NOVĚ POLOŽENÝ V CELÉ PLOŠE TL. 70 mm– INVESTICE KSÚS
8	POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ – V CELÉ PLOŠE INVESTICE KSÚS
9	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11+ 50/70 TL. 40 mm–ODFRÉZOVÁNÍ CCA 70 mm, NOVĚ POLOŽENÝ V CELÉ PLOŠE TL. 40 mm– INVESTICE KSÚS
10	ÚPRAVA KRAJNICE– ŽIVIČNÁ DRŤ– RECYKLÁT Z FRÉZOVÁNÍ– INVESTICE KSÚS
11	SVAHOVÁNÍ PŘÍKOPU, ZPEVNĚNÍ, OSETÍ TRÁVOU– INVESTICE OBEC
12	STĚNA RÝHY– ROSTLÝ TERÉN

2

OBNOVA KONSTRUKCE POVRCHU

MÍSTNÍ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACE

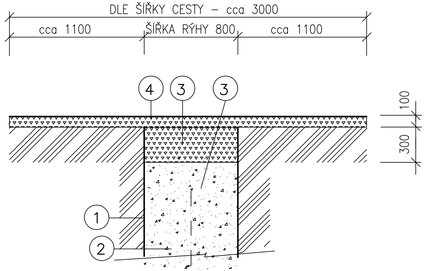

LEGENDA

1	STĚNA RÝHY– ROSTLÝ TERÉN
2	ZÁSYP RÝHY– VYTĚŽENÝ MATERIÁL (PÍSEK, KÁMEN), HUTNĚNÍ 95 % P.S.
3	KAM.DRCENÉ–DLE SKUTEČNOSTI–PŘEDPOKLAD fr.32–63 mm, HUT. 95% P.S.
3	KAMENIVO DRCENÉ– DOVEZENÉ DLE STÁVAJÍCÍ FRAKCE, HUTNĚNÍ 95% P.S.

POZNÁMKA

PŘI NARUŠENÍ POVRCHU V CELÉ ŠÍŘCE PRACOVNÍHO PROSTORU NAD TL. 0,10 m, ZHOTOVITEL NA VLASTNÍ NÁKLADY OPRAVÍ TENTO PRUH V CELÉ ŠÍŘCE A TL. VRSTEV V MOCNOSTI 0,30m+0,10 m

3

OBNOVA KONSTRUKCE POVRCHU

ZELENÉ PLOCHY, TRÁVNÍKY

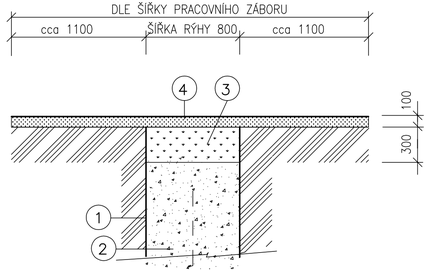

LEGENDA

1	STĚNA RÝHY– ROSTLÝ TERÉN
2	ZÁSYP RÝHY– VYTĚŽENÝ MATERIÁL (PÍSEK, KÁMEN), HUTNĚNÍ PO 0,30 m
3	ZÁSYP ODDĚLENĚ VYTĚŽENOU ZEMINOU (ORNICÍ) S HUTNĚNÍM
4	ZEMINA (ORNICE) S UROVNÁNÍM, OSETÍ POVRCHU TRAVNÍM SEMENEM

POZNÁMKA

PŘI NARUŠENÍ POVRCHU V CELÉ ŠÍŘCE PRACOVNÍHO PROSTORU NAD TL. 0,10 m, ZHOTOVITEL NA VLASTNÍ NÁKLADY OPRAVÍ TENTO PRUH V CELÉ ŠÍŘCE A TL. VRSTEV V MOCNOSTI 0,30m+0,10 m

Ing. Milan Ulbrych

Digitálně podepsal Ing. Milan Ulbrych
Datum: 2025.07.16 10:28:44 +02'00'

POZNÁMKA

- NAVRŽENÁ SKLADBA VOZOVKY JE PŘEVZATA Z PD " III/3314 PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU– – ČIHADLA", INVESTOR KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA VOZOVKY JE PŘEVZATA ZE ZPRÁVY č.30/2025 – PROTOKOL O VÝVRTECH A ZATŘÍDĚNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ DLE VYHL.283/2023 Sb. SILNICE č.III/3314 PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
- NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ PLATÍ I PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KOLMÉ NA OSU VOZOVKY

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
RADEK HNÁT	RADEK HNÁT	RADEK HNÁT

VAK PROJEKT PROJEKT
PROJEKCE VODOVODŮ, KANALIZACÍ, ČOV, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PROUSKOVA 1724 511 01 TURNOV
tel,fax: 481 311 564, mobil 737 335 311
E-mail: vak-projekt@tiscali.cz
IČO 167 922 71, DIČ CZ6608071206

KRAJ:STŘEDOČESKÝ | PÚ (OŽP): MLADÁ BOLESLAV | SÚ: BENÁTKY N. JIZ. | ObÚ: PŘEDMĚŘICE N. JIZ.

INVESTOR: OBEC PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU, 294 74 PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU 132

PŘEDMĚŘICE N. JIZEROU-ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE K ZÁSTAVBĚ RD PODÉL SILNICE III/3314- SMĚR STARÁ LYSÁ

IO 301 - KANALIZACE

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

NAZEV VÝKRESU

ŘEZY OPRAV POVRCHŮ

DATUM	05/2025
FORMÁT	3 A4
MĚŘÍTKO	1 : 25
STUPEŇ	DPS STI–DPS
ČÍS.ZAKÁZKY	366/2023
ČÍSLO STAVBY	
ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.VÝKRESU D.1.7