

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	11550-1		
Název mostu:	Most přes potok před obcí Neumětely		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 11550		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.539 km	Staničení na úseku: 0.836 km	
Rok postavení:	1972		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Beroun		
Obec (MČ):	Neumětely		
Katastrální území:	Neumětely		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Beroun, cestmistrovství Králův Dvůr		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 19.0\text{ t}$	$V_r = 36\text{ t}$	$V_e = 60\text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = 7.1\text{ t}$ Rok: 2023
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 9.55 m	Délka NK: 10.60 m	
Šikmost: Pravá 83.63 g	Volná šířka: 8.17 m	Celková šířka mostu: 8.57 m	
Plocha mostu: 90.84 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -773803 Y: -1065250	WGS: 49.850765°N 14.036436°E	
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:	8ks předpjatých PREFA nosníků KA-61/9, skladebné dl. 10.60m, v. 0.45m.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.27 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.54 m		
Q_{100} : -	Normální hladina vody: 0.25 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Železobeton
	Délka: 8.53 až 8.78 m	Šířka: 0.73 až 0.73 m	Výška: 2.28 až 2.28 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 9.55 m	Kolmá světlost: 9.28 m	Konstrukční výška: 0.45 m
	Rozpětí: 10.28 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-61		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.99 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.58 m	Plocha chodníku: 8.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.58 m	Plocha chodníku: 8.00 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové sloupky prům. 100mm, čtyřmadlová vodorovná ocelová výplň prům. 80mm a 40mm, v. 1.0m.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	

Správní údaje

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 17.8.2023


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 6.12.2024 12:51 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.

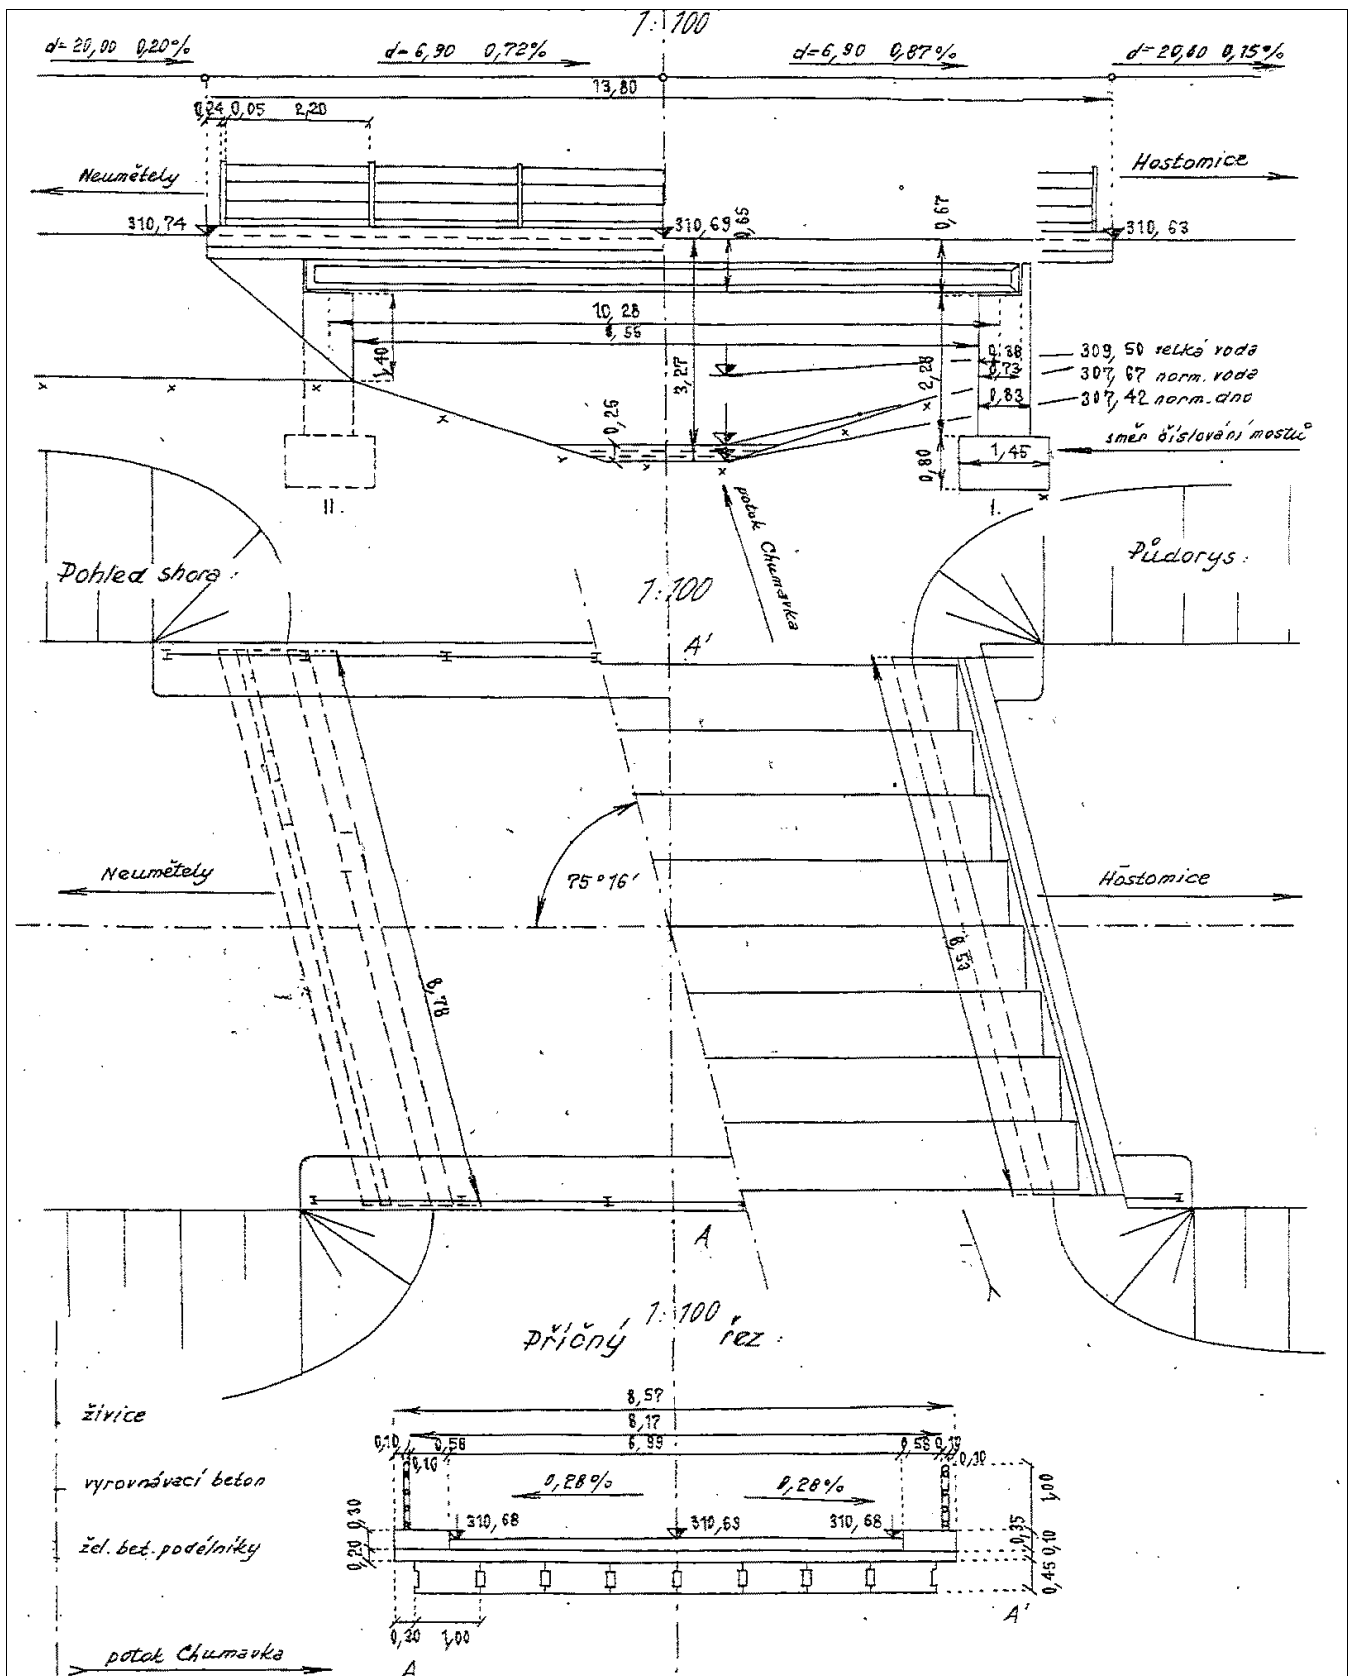

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML