


Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		1173-1		
Název mostu:		Most přes Červený potok v obci Stašov		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:		3. třída / 1173		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		0.196 km	Staničení na úseku: 0.196 km	
Rok postavení:		1949		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Středočeský		
Okres:		Beroun		
Obec (MČ):		Stašov		
Katastrální území:		Stašov u Zdic		
Správce mostu:		kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Beroun, cestmistrovství Žebrák		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 12.0\text{ t}$ $V_r = 24\text{ t}$ $V_e = 32\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 9.0\text{ t}$ Rok: 2023				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 2		Délka přemostění: 15.56 m	Délka NK: 16.48 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 8.98 m	Celková šířka mostu: 9.60 m	
Plocha mostu: 158.21 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -778905 Y: -1060410	WGS: 49.887329°N 13.956615°E	
Popis spodní stavby:				
Opěry a pilíř: plné, ŽB hrany obloženy žulovými kvádry.				
Popis nosné konstrukce:				
Spojitá ŽB deska tl. 0.40m.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 3.02 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.84 m		
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi				
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton Délka: 9.45 až 9.45 m Šířka: 1.10 až 1.10 m Výška: 2.50 až 2.50 m			
-	Počet: 1 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Železobeton Délka: 9.40 až 9.40 m Šířka: 0.80 až 0.80 m Výška: 2.53 až 2.53 m			
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 7.38 m Kolmá světlost: 7.38 m Konstruktivní výška: 0.40 m Rozpětí: 8.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska spojitá Prefabrikát: Nezadaný			
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.28 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton Šířka chodníku: 1.36 m Plocha chodníku: 31.66 m ²			
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton Šířka chodníku: 1.34 m Plocha chodníku: 31.20 m ²			
Svodidla/Zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: ŽB sloupky protažené 3 trubkami , v. 1.20m.			

Cizí zařízení	
-	Typ zařízení: Správce: Na sloupku zábradlí je vyznačena hladina vody při povodni 1995.
Správní údaje Archivace projektu: Správa a údržba silnic	
Klasifikační stupeň stavu mostu Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 17.8.2023	
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 6.12.2024 12:46 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.	

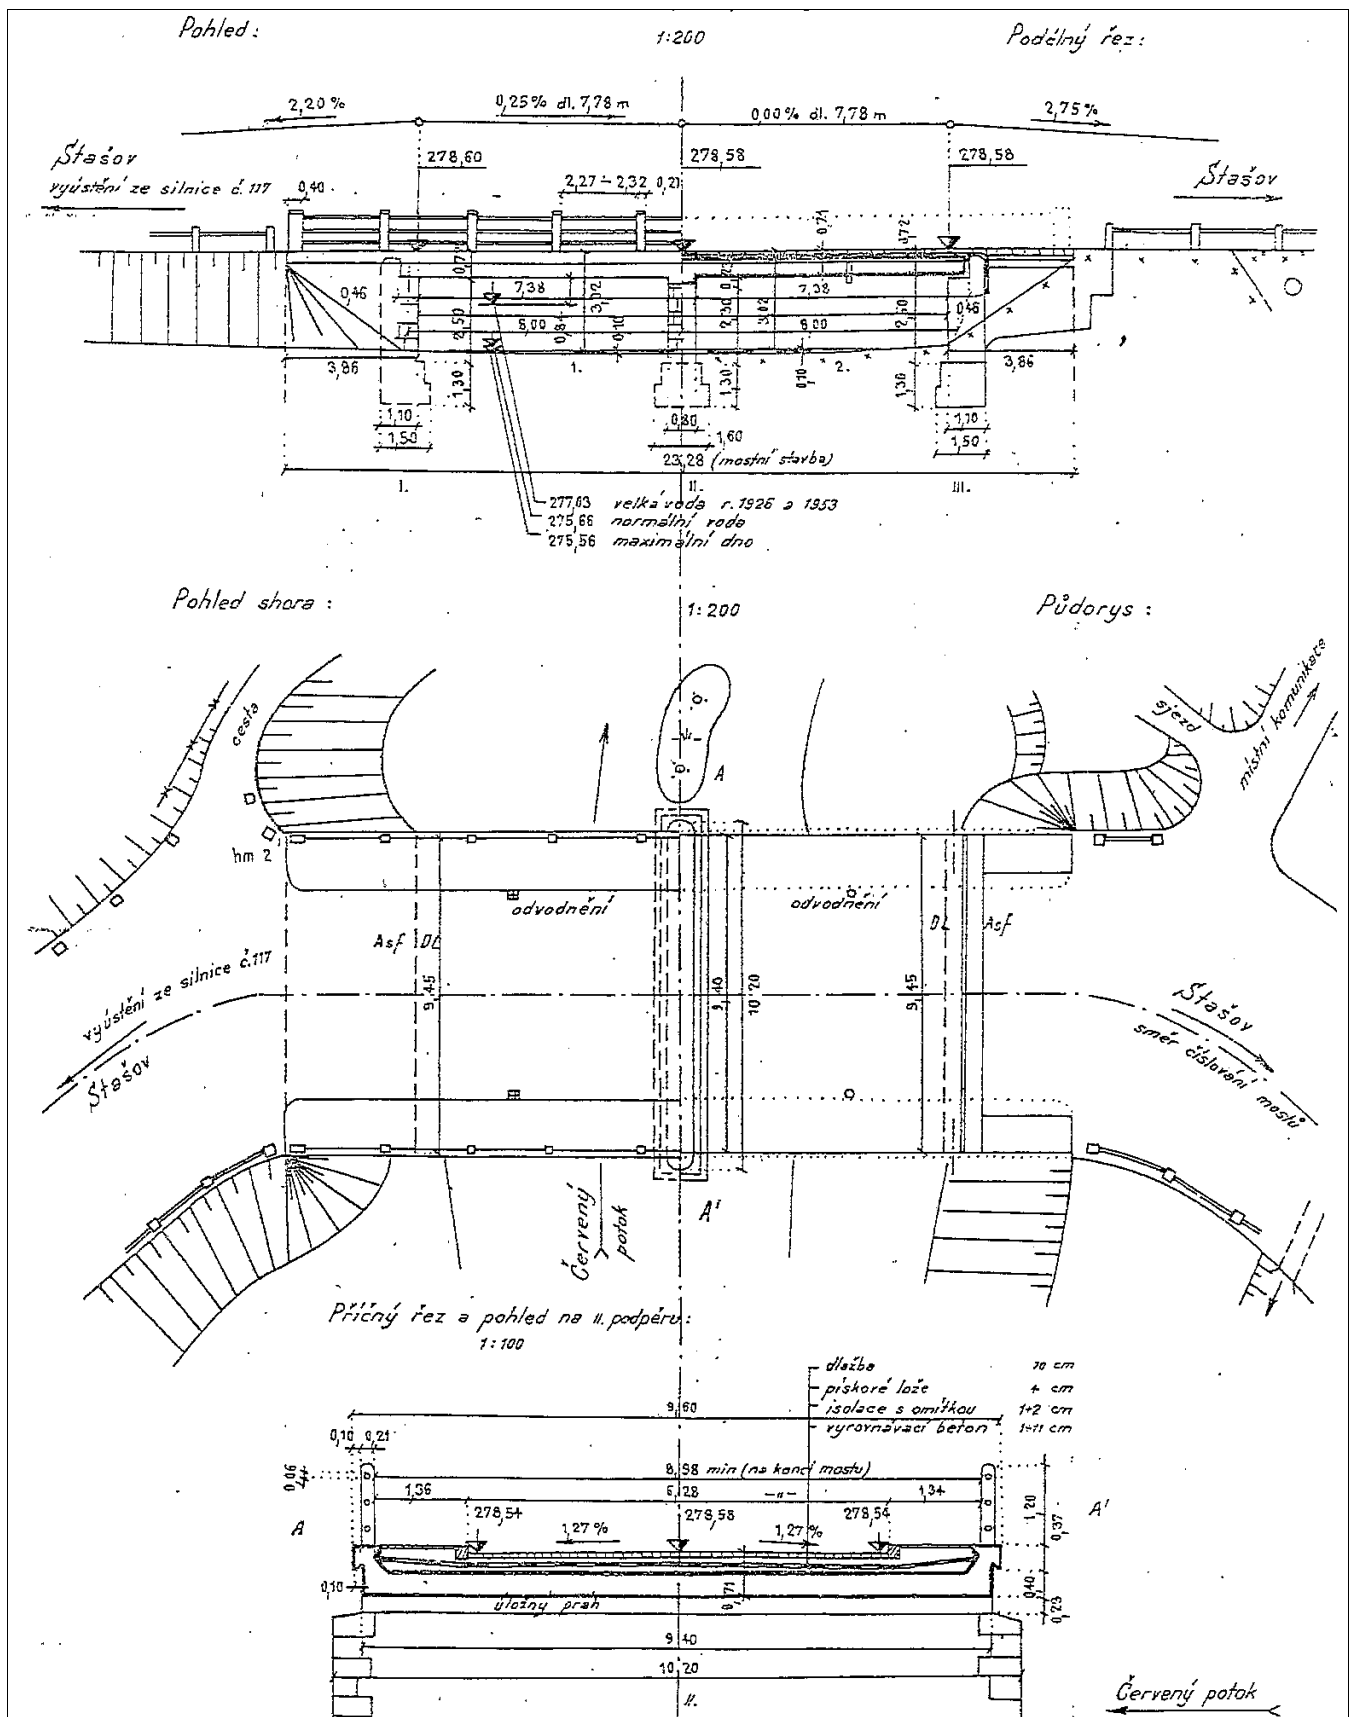

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML